
ZAD:


- 1. Otwórz przeglądarkę i devtools (koniecznie przed otwarciem strony!).
- 2. W devtools przejdź do zakładki Network
- 3. Otwórz stronę: https://www.zalando.pl, przeanalizuj żądanie (tj.jego metodę i status)
- 4. Dodaj dowolny produkt do koszyka i przeanalizuj żądanie add-to-cart (tj.jego metodę i status)
- 5. Otwórz stronę:

https://www.zalando.pl/test i przeanalizuj żądanie (tj.jego metodę i status)




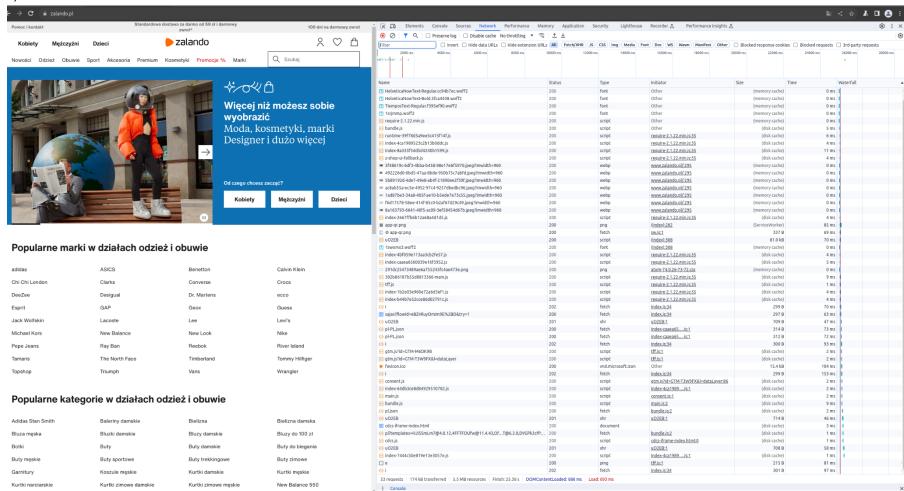

Wchodząc na stronę https://www.zalando.pl/ otrzymano status 200, czyli "żądanie zostało pomyślnie zakończone" oraz metodę GET, czyli otrzymano obiekt odpowiadający danemu zasobowi.

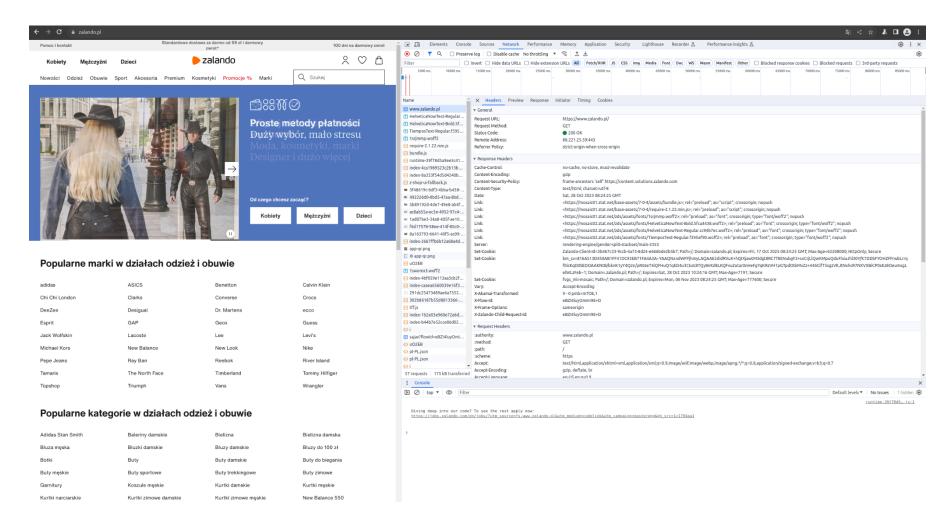

2) Dodając produkt do koszyka otrzymano status 200 oraz metodę POST, która jest wykorzystywana, aby przesyłać dane na serwer. Oznacza to, że żądanie zostało pomyślnie wykonane i produkt został dodany do koszyka.

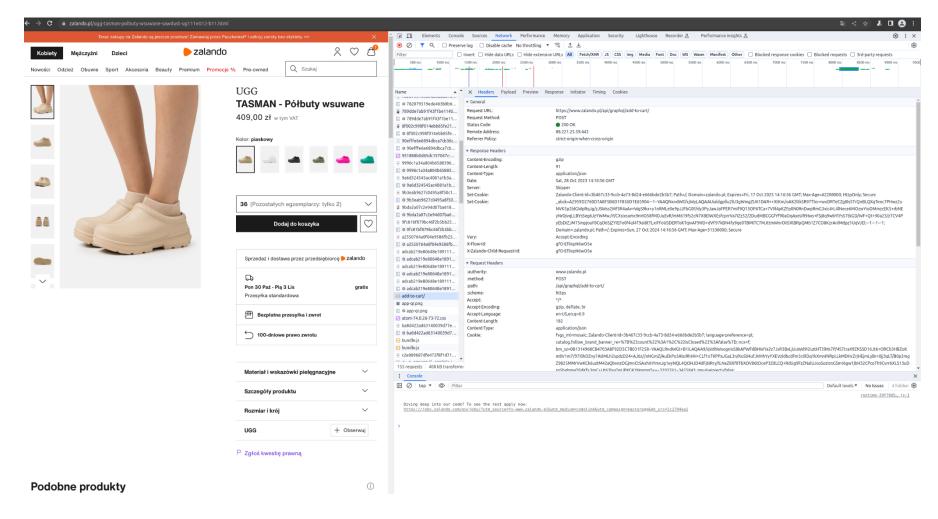

3) Wchodząc w link https://www.zalando.pl/test otrzymano status 404 not found, czyli żądanie nie mogło dopasować URL klienta do zasobu, ale adres URL może być dostępny w przyszłości. Kolejne żądania klienta są możliwe, a status ten nie wskazuje, czy jest on tymczasowy czy stały. W związku z tym żądaniem otrzymano również metodę GET, czyli otrzymano obiekt, odpowiadający żądanemu zasobowi.

