

ICS 第七章

3. 有下面两个程序。将他们先分别编译为.o 文件，再链接为可执行文件。

main.c	count.c
<pre>#include <stdio.h> A int foo(int n) { static int ans = 0; ans = ans + x; return n + ans; } int bar(int n); void op(void) { x = x + 1; } int main() { for (int i = 0; i < 3; i++) { int a1 = foo(0); int a2 = bar(0); op(); printf("%d %d ", a1, a2); } return 0; }</pre>	<pre>B int bar(int n) { static int ans = 0; ans = ans + x; return n + ans; }</pre>

(1) 当 A 处为 `int x = 1;`, B 处为 `int x;` 时, 完成下表。如果某个变量不在符号表中, 那么在名字那一栏打×; 如果它在符号表中的名字含有随机数字, 那么请用不同的四位数字区分多个不同的符号。对于局部符号, 不需要填最后一栏。

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	x			
	bar			
	ans			
count.o	x			
	bar			
	ans			

程序能够链接成功吗? 如果可以, 程序的运行结果是什么? 如果不可以, 链接器报什么错?

(2) 当 A 处为 `static int x = 1;`, B 处为 `static int x = 1;` 时, 完成下表。


文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	x			
	bar			
	ans			
count.o	x			
	bar			
	ans			

程序能够链接成功吗? 如果可以, 程序的运行结果是什么? 如果不可以, 链接器报什么错?

(3) 当 A 处为 `int x = 1;`, B 处为 `int x = 1;` 时。程序能够链接成功吗? 如果可以, 程序的运行结果是什么? 如果不可以, 链接器报什么错?

1. 下图为一个典型的编译过程。将正确的过程填上, 并补充缺失的拓展名。

- A. 汇编器 as B. 预处理器 cpp C. 编译器 ccl
D. *.a E. *.s F. *.o

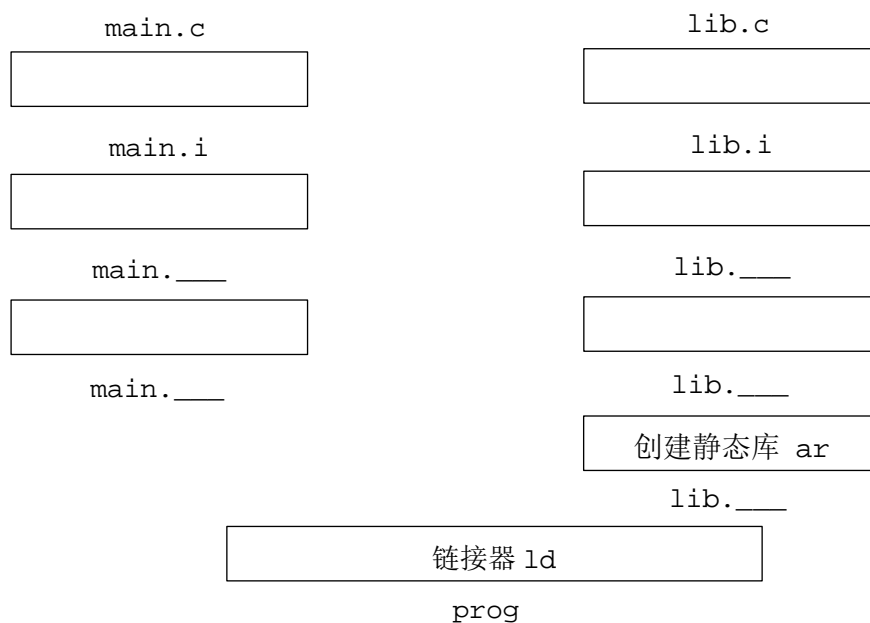

2. 判断下面关于静态链接的说法是否正确。

- () 链接时, 链接器会拷贝静态库 (.a) 中的所有模块 (.o)
- () 链接时, 链接器只会从每个模块 (.o) 中拷贝出被用到的函数。
- () 链接时, 如果所有的输入文件都是 .o 或 .c 文件, 那么任意交换输入文件的顺序, 都不会影响链接是否成功。
- () 链接时, 通过合理地安排静态库和模块的顺序, 每个静态库都可以在命令中出现至多一次。

4. 有如下 c 代码

```

#define k 100
long foo(long n);
long bar(long n) {
    static long ans = 0;
    long acc = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ans += i;
        acc += ans * n;
    }
    return ans + acc;
}
long t;
static long y;
extern long z;
int main() {
    long x;
    myScanf("%ld%ld%ld", &x, &y, &z);
    myPrintf("%ld %ld\n", foo(x + y + t), bar(z + k));
    return 0;
}

```

采用命令 `gcc test.c -c -Og -no-pie -fno-pie` 与 `readelf -a test.o > t.txt` 后得到解析文件。

t.txt 中的部分节头部表信息如下：

节头：

[号]	名称	类型	地址	偏移量
[1]	.text	PROGBITS	0000000000000000	00000040
[3]	.data	PROGBITS	0000000000000000	000000ff
[4]	.bss	NOBITS	0000000000000000	00000100
[5]	.rodata.strl.1	PROGBITS	0000000000000000	00000100
[10]	.symtab	SYMTAB	0000000000000000	00000190

t.txt 中的部分符号表如下：

Symbol table '.symtab' contains ?? entries:

Num:	Value	Size	Type	Bind	Vis	Ndx	Name
5:	0000000000000000	<input type="text"/>	OBJECT	<input type="text"/>	DEFAULT	<input type="text"/>	ans.1797
7:	0000000000000008	<input type="text"/>	OBJECT	<input type="text"/>	DEFAULT	<input type="text"/>	y
11:	0000000000000000	52	FUNC	GLOBAL	DEFAULT	<input type="text"/>	bar
12:	0000000000000034	139	FUNC	GLOBAL	DEFAULT	<input type="text"/>	main
13:	0000000000000000	0	NOTYPE	<input type="text"/>	DEFAULT	<input type="text"/>	z
15:	0000000000000008	<input type="text"/>	OBJECT	<input type="text"/>	DEFAULT	<input type="text"/>	t

PART A. 除了上述已经列出的符号外，判断下列名字是否在符号表中。

名称	k	ans	acc	foo	y.????	x	n
√/×							

PART B. 补全上述符号表中漏掉的信息。其中 Bind 可以是 LOCAL 或者 GLOBAL，Ndx 可以是表示节头标号的数字，也可以是 UND (undefined) 或 COM (common)。

PART C. 问答题

(1) 字符串"%ld %ld\n"位于哪个节中? _____。

A. .bss B. .data C. .rodata D. .text

(2) 假设，在全局区定义 long A[1000000]。那么在 test.o 中，.bss 节占用的空间为_____字节。

PART D. 使用 objdump -dx test.o 查看发现有如下的汇编代码：

```
0000000000000000 <bar>:
  0:  b9 00 00 00 00      mov    $0x0,%ecx
  ...
0000000000000034 <main>:
 34:  53                  push   %rbx
  ...
 6b:  e8 00 00 00 00      callq  70 <main+0x3c>
      6c: R_X86_64_PC32    bar-0x4
  ...
 90:  bf 00 00 00 00      mov    $0x0,%edi
      91: R_X86_64_32     .rodata.str1.1+0xa
```

现在将若干个.o 文件链接成可执行文件 done。假设链接器已经确定：test.o 的 .text 节在 done 中的起始地址为 ADDR(.text)=0x400517。

链接后，test.o 中的 6b 处的指令变为 done 中如下的指令：

```
_____:  e8  __ __ __ __      callq  400517 <bar>
```

请补充以上五个空格（其中第一个空格是指令地址，之后五个空格是机器码）

test.o 中 90 处的指令变为 done 中如下的指令：

```
4005a7:  bf 9e 06 40 00      mov    $0x40069e,%edi
```

则可执行文件 done 中，.rodata.str1.1 的起始地址为 0x_____。

PART E. 对 done 使用 objdump，发现有如下的函数：

```
0000000000400430 <_start>
000000000040054b <main>
0000000000600ff0 <__libc_start_main@GLIBC_2.2.5>
```

则 done 的入口点地址是 0x_____。