

1.BOM基础

2.j02_a01_制作简易的当当购物车页面


3.history和location

3.j02_a02_查看一年四季变化

1.BOM基础

BOM：浏览器对象模型（Browser Object Model）

- ◆ BOM提供了独立于内容的、可以与浏览器窗口进行互动的对象结构

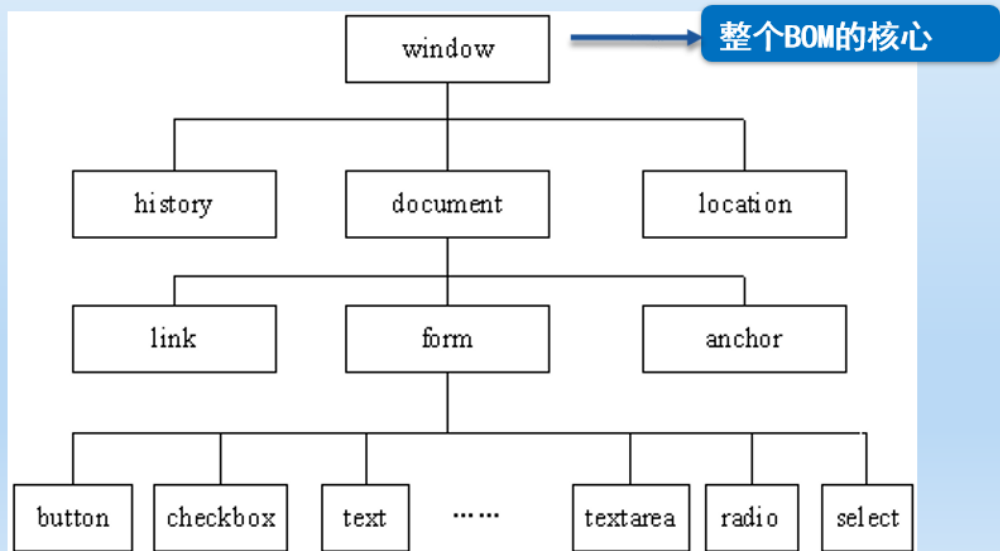

6/4

window有三个对象或属性，n个方法

因为BOM的根是window，故，可以不写。

■ 常用的方法

方法名称	说 明
prompt()	显示可提示用户输入的对话框
alert()	显示带有一个提示信息和一个确定按钮的警示框
confirm()	显示一个带有提示信息、确定和取消按钮的对话框
close()	<u>关闭浏览器窗口</u>
open()	打开一个新的浏览器窗口，加载给定 URL 所指定的文档
<u>setTimeout()</u>	<u>在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式</u>
<u>setInterval()</u>	<u>按照指定的周期（以毫秒计）来调用函数或表达式</u>

```
<script type="text/javascript">
var flag=confirm("确认要删除此条信息吗?");
if(flag==true){
    alert("删除成功!");
}else{
    alert("你取消了删除");
}
```

语法 `window.open("弹出窗口的url","窗口名称","窗口特征")`


属性名称	说 明
<code>height、width</code>	窗口文档显示区的高度、宽度。以像素计
<code>left、top</code>	窗口的x坐标、y坐标。以像素计
<code>toolbar=yes no 1 0</code>	是否显示浏览器的工具栏。默认是yes
<code>scrollbars=yes no 1 0</code>	是否显示滚动条。默认是yes
<code>location=yes no 1 0</code>	是否显示地址地段。默认是yes
<code>status=yes no 1 0</code>	是否添加状态栏。默认是yes
<code>menubar=yes no 1 0</code>	是否显示菜单栏。默认是yes
<code>resizable=yes no 1 0</code>	窗口是否可调节尺寸。默认是yes
<code>titlebar=yes no 1 0</code>	是否显示标题栏。默认是yes
<code>fullscreen=yes no 1 0</code>	是否使用全屏模式显示浏览器。默认是no。 处于全屏模式的窗口必须同时处于剧院模式

2.j02_a01_制作简易的当当购物车页面

3.history和location

■ 常用方法

名称	说 明
<code>back()</code>	加载 history 对象列表中的前一个URL
<code>forward()</code>	加载 history 对象列表中的下一个URL
<code>go()</code>	加载 history 对象列表中的某个具体URL

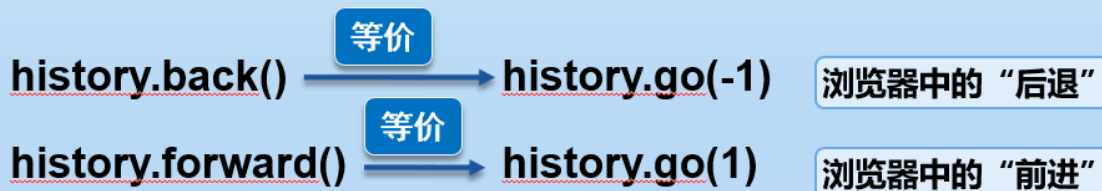

■ 常用属性

名称	说 明
host	设置或返回主机名和当前URL的端口号
hostname	设置或返回当前URL的主机名
href	设置或返回完整的URL

■ 常用方法

名称	说 明
reload()	重新加载当前文档
replace()	用新的文档替换当前文档

3.j02_a02_查看一年四季变化
