

2.bootstrap3组件2

2.1.输入框组【在input前或后，添加元素，形成新的输入框】

2.1.1.标准输入框组

【大容器：.input-group，大：input-group-lg，小：input-group-sm】

【左边：.input-group-addon，左边元素】

【中间：input元素，使用.form-control标明是表单控件】

【右边：.input-group-addon，左边元素】

2.1.2.百度搜索输入框：按钮作为addon，按钮本身是表单控件；在外面套一层span，span不使用.input-group-addon，而是使用.input-group-btn

【大容器：.input-group，大：input-group-lg，小：input-group-sm】

【左边：.input-group-addon，左边元素】

【中间：input元素，使用.form-control标明是表单控件】

【右边：放span.input-group-btn，里面放普通按钮】

【不再使用.input-group-addon】

2.2.导航【.nav配合.nav-XXX】

2.2.1.选项卡导航【.nav-tabs】【.nav-justified】

2.2.2.胶囊式导航【.nav-pills】【.nav-justified】

2.2.3.二级导航=导航+下拉菜单

【一级导航：使用胶囊式导航】

【二级导航：使用正常下拉菜单】

9.练习：登录页面

【2班：】

【1班：】

2.bootstrap3组件2

2.1.输入框组【在input前或后，添加元素，形成新的输入框】


2.1.1.标准输入框组

【大容器：.input-group，大：input-group-lg，小：input-group-sm】

【左边：.input-group-addon，左边元素】

【中间：input元素，使用.form-control标明是表单控件】

【右边：.input-group-addon，左边元素】

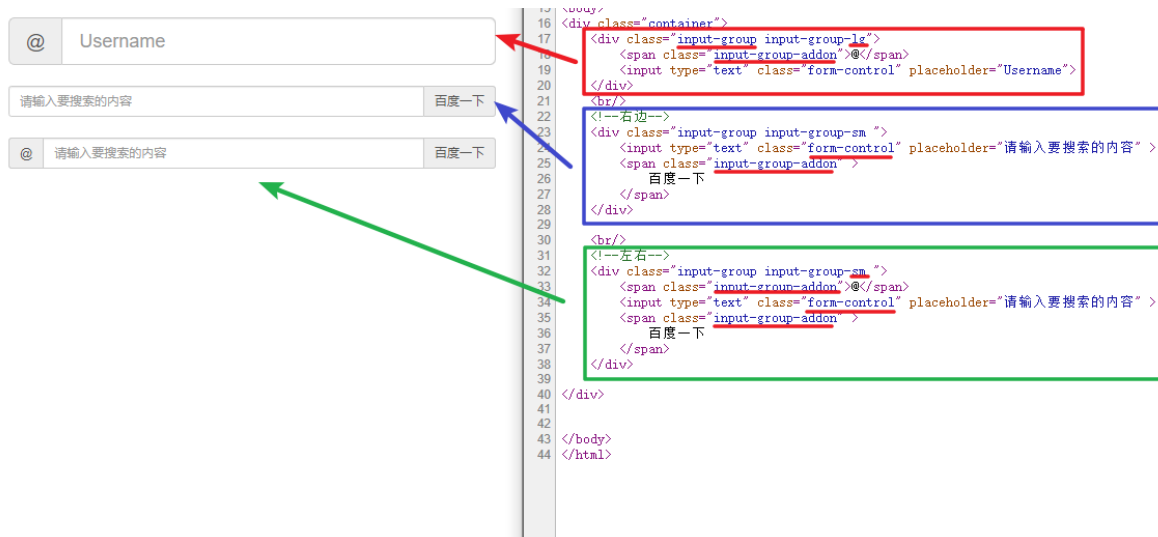

使用输入框须知

- 请**避免在select元素上使用**该功能，因为Webkit浏览器不完全支持input-group组件的特性
- **不要直接将.input-group和.form-group混合使用**，因为.input-group是一个独立的组件
- **不要将表单组件或栅格列类直接和输入框混合使用**，而是将输入框组件嵌套到表单组件或栅格相关元素的内部

2.1.2.百度搜索输入框：按钮作为addon，按钮本身是表单控件；在外面套一层span，span不使用.input-group-addon，而是使用.input-group-btn


【大容器：.input-group，大：input-group-lg，小：input-group-sm】

【左边：.input-group-addon，左边元素】

【中间：input元素，使用.form-control标明是表单控件】

【右边：放span.input-group-btn，里面放普通按钮】

【不再使用.input-group-addon】

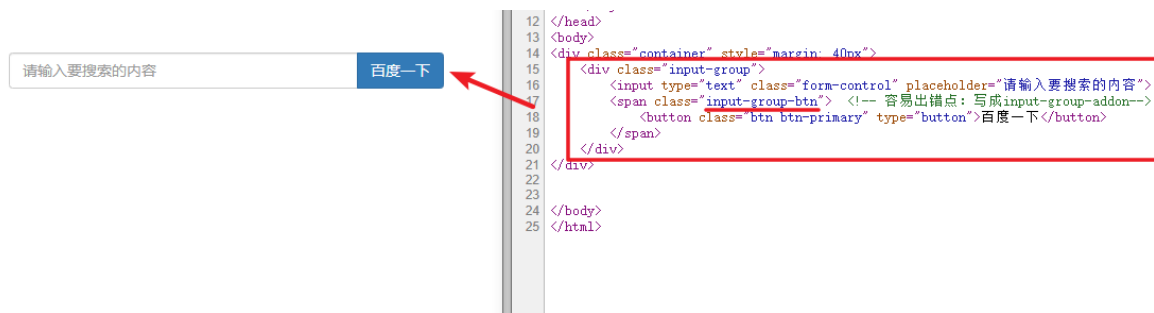

2.2.导航【.nav配合.nav-XXX】

- 导航 (Nav) 是网站最重要的组成部分，可以便于用户查找网站所提供的各项功能服
- Bootstrap中导航组件都依赖一个.nav类，状态也是公共的
- 常见的导航类型
 - ◆ 选项卡导航.nav-tab【.nav-justified 两端对齐】
 - ◆ 胶囊式导航.nav-pills【.nav-stacked 垂直】
 - ◆ 二级导航=导航+下拉菜单



2.2.1.选项卡导航【.nav-tabs】【.nav-justified】

2.2.2.胶囊式导航【.nav-pills】【.nav-nav-stacked】

2.2.3.二级导航=导航+下拉菜单

【一级导航：使用胶囊式导航】

【二级导航：使用正常下拉菜单】



9.练习：登录页面

【2班：】

【1班：】

黄建佳、陈伟烽