

1.列表

2.表格: table/tr/td

3.音视频【H5】

4.练习

h02_a03_使用表格制作流量查询表

h02_a04_宣传片

5.页面结构分析

5.1.div+css布局: 要点是按行拆解

5.2.HTML5有新的布局标记

5.3.iframe标记

6.练习

h02_a05_iframe的使用

7.可选练习

h03_b02_调查问卷

1.列表

无序: ul配合li

有序: ol配合li


关键是使用type属性

定义列表: dl配合dd/dt

定义列表默认效果

■ 定义列表

示例

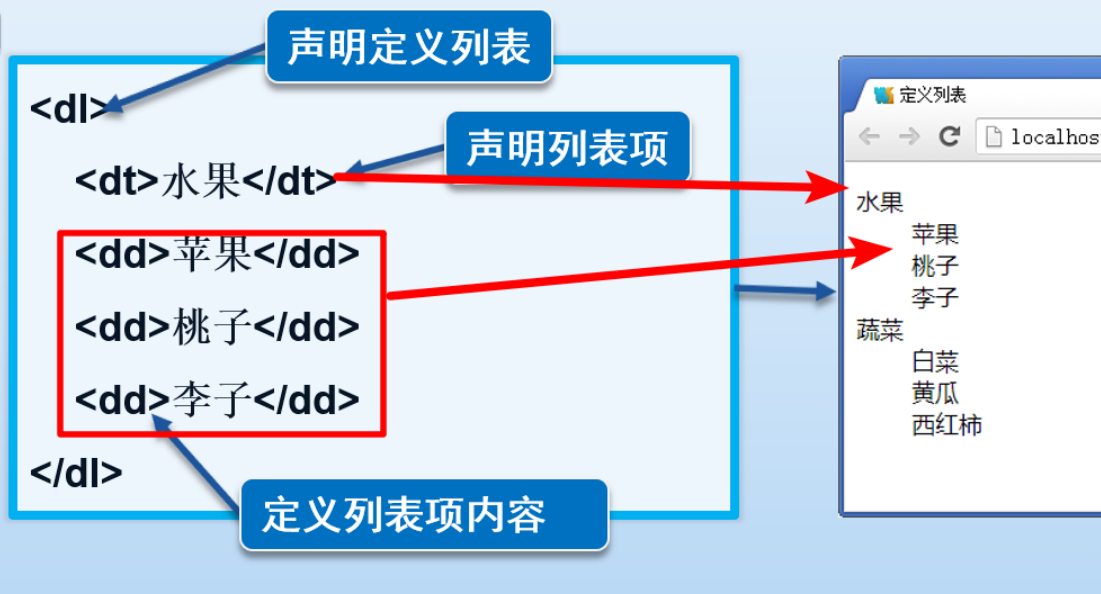

定义列表常用效果【重要】

公益组织入驻 dt

公益机构开店教程 dd

公益频道展示规则

入驻公益拍卖

入驻公益宝贝

弱势群体创就业 dt

创业公益通道 dd

残疾人云客服

淘宝公益基金

网商在行动 dt

设置公益宝贝 dd

设置公益广告联盟

公益宝贝捐赠发票

公益知识库 dt

什么是淘宝公益网店 dd

什么是公益宝贝

公益帮派

类型	说明	项目符号
无序列表	以标签来实现 以标签表示列表项	无序列表中的每项都是平级的，没有级别之分，并且列表中的内容一般都是相对简单的标题性质的网页内容
有序列表	以标签来实现 以标签表示列表项	有序列表ol-li一般用于显示带有顺序编号的特定场合
定义类表	以<dl>标签来实现 以<dt>标签定义列表项 以<dd>标签定义内容	定义列表一般适用于带有标题和标题解释性内容的场合

2.表格：table/tr/td

要点：确保每行的列数相等

涉及行合并时，该单元格在各行都要计桌

涉及列合并时，该单元格必须计算n次。

■ 表格的跨列

例

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="n">单元格内容</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>单元格内容</td>
    .....
  </tr>
  .....
</table>
```

所跨的列数

colspan="2"

学生成绩	
语文	98
数学	95

合并了两列

■ 表格的跨行

示例

```
<table >
<tr>
  <td rowspan="2">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

所跨的行数

rowspan="2"

张三	语文	98
李四	数学	95

都是

流量调查表

table的cellspacing, 格子之间
table的cellpadding, 格子内部

总页面流量	共计来访	会员	游客
9756488	97656	7538087	43364677
46776686	85544	69357	568787
7538087	546774	476897	334545
平均每人浏览	1.58		

3.音视频【H5】

- 视频元素
 - ◆ video
- 音频元素
 - ◆ audio

语法

指定要播放的视频文件的路径 提供播放、暂停和音量的控件

```
<video src="视频路径" controls></video>
```

示例

```
<video src="video/video.mp4" controls></video>
```

- 自动播放属性
 - ◆ autoplay

示例

```
<video autoplay>
  <source src="video/video.webm" type="video/webm"/>
  <source src="video/video.mp4" type="video/mp4"/>
  你的浏览器不支持video元素
</video>
```





4.练习

h02_a03_使用表格制作流量查询表

h02_a04_宣传片

5.页面结构分析

5.1.div+css布局：要点是按行拆解



5.2.HTML5有新的布局标记

HTML5的结构元素	
元素名	描述
header	标题头部区域的内容（用于页面或页面中的一块区域）
footer	标记脚部区域的内容（用于整个页面或页面的一块区域）
section	Web页面中的一块独立区域
article	独立的文章内容
aside	相关内容或应用（常用于侧边栏）
nav	导航类辅助内容

5.3.iframe标记

a标记的target可以是四个下划线打头的关键字，也可以是自定义的框架名称

<iframe> 内联框架2.

语法

引用页面地址

框架标识名

a target="xxx"

```
<iframe src="path" name="mainFrame" ></iframe>
```

■ <iframe>属性（实现页面间的相互跳转）

◆ 在被打开的框架上加name属性

```
<iframe name="mainFrame" src="subframe/the_second.html" />
```

默认显示的URL

◆ 在超链接上设置target目标窗口属性为希望显示的框架窗口名

```
<a href="subframe/the_second.html" target="mainFrame">下边显示第二页</a>
```

点击后，mainFrame显示的URL

6.练习

h02_a05_iframe的使用

7.可选练习

h03_b02_调查问卷
