

1.PartA

1.1.span标签

1.2.字体属性

1.3.文本属性

2.h05_a02_制作开心庄园页面

3.PartB

4.h05_a05_制作畅销书排行榜渐变效果可不实现

1.PartA

1.1.span标签

span与div是相反的标签

div是block块元素，单独成行，宽高生效；

span是inline行内元素，不能单独成行，宽高不生效；

display:inline-block，行内块，不能单独成行，宽高生效。

■ 标签 的作用

◆能让某几个文字或者某个词语凸显出来



示例

```
<p>享受<span class="show">“北大式” </span>教育服务</p>
```


```
<p>在这里，有一群人默默支持你成就
```

```
    <span id="dream">IT梦想</span></p>
```

```
<p class="bird">选择<span>我们</span>，成就你的梦想</p>
```

1.2.字体属性

字体样式

属性名	含义	举例
font-family	设置字体类型	font-family:"隶书";
<u>font-size</u>	设置字体大小	font-size:12px;
font-style	设置字体风格	font-style: <u>italic</u> ;
<u>font-weight</u>	设置字体的粗细	font-weight: <u>bold</u> ;
 font	在一个声明中设置所有字体属性	font:italic bold 36px "宋体";

font-family属性

例

```
p{font-family:Verdana,"楷体";}
```

```
body{font-family: Times,"Times New Roman", "楷体";}
```

京东商城——全部商品分类

font-size属性

◆单位

➤ px (像素)

➤ em、rem、cm、mm、pt、pc

1px=1个像素点

800x600
1024x768

1920x1080

■ font-style属性

◆ normal、italic和oblique

■ font-weight属性

值	说明
normal	默认值，定义标准的字体
bold	粗体字体
bolder	更粗的字体
lighter	更细的字体
100、200、300、 400、500、600、 700、800、900	定义由细到粗的字体 400等同于normal，700等

■ font属性

◆ 字体属性的顺序：字体风格→字体粗细→字体大小→字体类型

示例

```
p span{font:oblique bold 12px "楷体";}
```

1.3.文本属性

■ 文本属性

属性	含义	举例
color	设置文本颜色	color:#00C;
text-align	设置元素水平对齐方式	<u>text-align:right;</u> left/center/right/justify
text-indent	设置首行文本的缩进	text-indent:20px;
line-height	设置文本的行高	line-height:25px;
text-decoration	设置文本的装饰	<u>text-decoration:underline;</u>
vertical-align	设置垂直对齐方式 但不是所有标记都生效	top/middle/bottom

■ color属性

◆ RGB

➤ 十六进制方法表示颜色：前两位表示红色分量，中间两位表示绿色分量，最后两位表示蓝色分量

➤ `rgb(r,g,b)`：正整数的取值为0~255

◆ RGBA

➤ 在RGB基础上增加了控制alpha透明度的参数，其中这个透明通道值为0~1

示例

```
color:#A983D8;  
color:#EEFF66;  
color:rgb(0,255,255);  
color:rgba(0,0,255,0.5);
```

取色器软件

■ 文本装饰

◆ text-decoration属性

值	说明
none	默认值，定义的标准文本
underline	设置文本的下划线
overline	设置文本的上划线
line-through	设置文本的删除线

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>通过代码方式实现A标记的功能</title>
</head>
<body>

  <a href="http://www.cnblogs.com">我是中国人</a>
  <hr/>
  <span style="color:blue; text-decoration: underline; cursor: pointer;"
onclick="location.href='http://www.cnblogs.com';">我是中国人</span>

</body>
</html>
```



七彩大乐透

2.h05_a02_制作开心庄园页面

3.PartB

使用CSS设置超链接伪类

伪类名称	含义	示例
a:link	未单击访问时超链接样式	a:link{color:#9ef5f9;}
a:visited	单击访问后超链接样式	a:visited {color:#333;}
a:hover	鼠标悬浮其上的超链接样式	a:hover{color:#ff7300;}
a:active	鼠标单击未释放的超链接样式	a:active {color:#999;}

设置伪类的顺序: a:link->a:visited->a:hover->a:active

- **list-style-type**
- **list-style-image**
- **list-style-position**
- **list-style**

■ list-style-type

值	说明
none	无标记符号
disc	实心圆，默认类型
circle	空心圆
square	实心正方形
decimal	数字

JavaScript 语法:

`object.style.listStylePosition="inside"`

浏览器支持

表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。

属性				
list-style-position	1.0	4.0	1.0	1.0

属性值

值	描述
inside	列表项目标记放置在文本以内，且环绕文本根据标记对齐。
outside	默认值。保持标记位于文本的左侧。列表项目标记放置在文本以外，且环绕文本不根据标记对齐。

■ 背景颜色

◆ background-color

■ 背景图像

◆ background-image

■ 背景图像


◆ background-image属性

`background-image:url(图片路径);`

■ 背景重复方式

◆ background-repeat属性

- repeat: 沿水平和垂直两个方向平铺
- no-repeat: 不平铺, 即只显示一次
- repeat-x: 只沿水平方向平铺
- repeat-y: 只沿垂直方向平铺

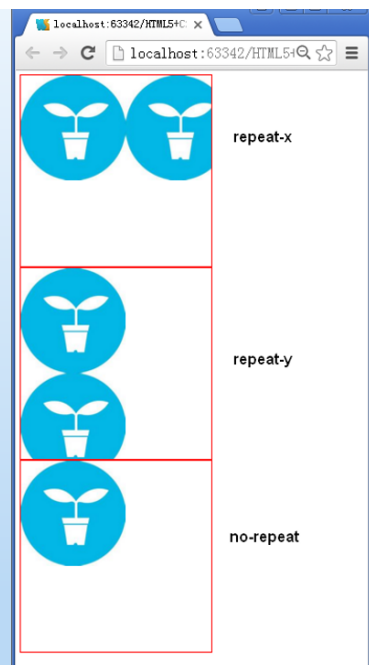

■ 背景定位

◆ background-position属性

值	含义
Xpos Ypos	单位: px, Xpos表示水平位置, Ypos表示垂直位置
X% Y%	使用百分比表示背景的位置
X、Y方向关键词	水平方向的关键词: left、center、right 垂直方向的关键词:

全部商品分类

图书 音像 数字商品 >

背景图像

手机、数码 >

电脑、办公 >

家居 家装 厨具 >

服饰鞋帽 个护化妆 >

礼品箱包 钟表 珠宝 >

食品饮料 保健食品 >

彩票 旅行 充值 票务 >

■ 背景属性

◆ background属性

背景样式简写

示例

```
.title {  
    font-size:18px;  
    font-weight:bold;  
    color:#FFF;  
    text-indent:1em;  
    line-height:35px;  
    background:#C00 url(..image/arrow-down.gif) 205px 10px no-repeat;  
}
```

背景定位

背景不重复显示

背景颜色

背景图像

问题

■ 设计师如何对背景图片的大小进行控制呢？

◆ 背景尺寸 background-size

属性值	描述
auto	默认值，使用背景图片保持原样
percentage	当使用百分值时，不是相对于背景的尺寸大小来计算的，而是相对于元素宽度来计算的
cover	整个背景图片放大填充了整个元素
contain	让背景图片保持本身的宽高比例，将背景图片缩放到宽度或者高度正好适应所定义背景的区域

线性渐变

语法



■ 兼容Webkit内核的浏览器

```
-webkit-linear-gradient ( position, color1, color2,... )
```

- IE浏览器是Trident内核，加前缀：-ms-
- Chrome浏览器是Webkit内核，加前缀：-webkit-
- Safari浏览器是Webkit内核，加前缀：-webkit-
- Opera浏览器是Blink内核，加前缀：-o-
- Firefox浏览器是Mozilla内核，加前缀：-moz-

4.h05_a05 制作畅销书排行榜渐变效果可不实现
