

VILNIAUS UNIVERSITETAS
INFORMATIKOS INSTITUTAS
PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA

Rodiklių duomenų apdorojimo sistemų generavimas iš duomenų modelių

Generation of Indicator Data Processing Systems from Data Models

Bakalauro baigiamasis darbas

Atliko:	Vytautas Žilinas	(parašas)
Darbo vadovas:	lekt. Andrius Adamonis	(parašas)
Recenzentas:	assoc. prof., dr. Karolis Petrauskas	(parašas)

Vilnius – 2019

Santrauka

Šį darbą sudaro teorinė ir eksperimentinė dalis. Teorinėje dalyje apibrėžiamas rodiklis, jo struktūra ir struktūros pokyčiai. Apibrėžiami kokie yra įmanomi pokyčiai ir kaip eksperimentinėje dalyje kuriamas sprendimas prie pokyčių prisitaikys. Specifikuojama duomenų struktūra ir duomenų struktūrų apjungimo ir skirtumo operacijas. Apibrėžiamas srautinis apdorojimas ir pasirenkama sistema, kuri bus naudojama eksperimentinėje dalyje. Remiantis gautais rezultatais nustatoma, kad šiam uždaviniui spręsti pasirenkama "Heron" srautinio apdorojimo sistema. Remiantis pasirinkta srautinio apdorojimo sistema ir apibrėžta rodiklių duomenų struktūra, eksperimentui nusprendžiama generuoti srautinio apdorojimo modulius parašytus "Python" programavimo kalba. Eksperimentinėje dalyje remiantis pasiūlyta architektūra realizuojama bandomoji sistemos versija. Atliekant skirtingų kiekių rodiklių duomenų ir rodiklių duomenų pokyčių simuliaciją stebėjimais analizuojamas šios sistemos tinkamumas apibrėžtam uždaviniui spręsti. Gauti tyrimų rezultatai lyginami, pateikiamos išvados. Taip įrodoma, kad toks sprendimas gali būti įgyvendinamas ir kad kodo generavimas ir srautinio apdorojimo sistema "Heron" yra tinkamas sprendimas kintančių rodiklių uždaviniui spręsti.

Raktiniai žodžiai: srautinis apdorojimas, kodo generavimas, rodiklis, rodiklio duomens pokyčiai

Summary

This work consists of a theoretical and an experimental part. Theoretical part defines the indicator, its structure and changes in indicator structure. It define what changes are possible and how the developed solution in the experimental part will adapt to the changes, specifies the data structure and data structure merging and difference operations, defines stream processing and selects the system to be used in the experimental part. Based on the results it is determined that "Heron" stream processing system is chosen to solve this task. Based on the selected stream processing system and the defined data structure of indicator, it is decided to generate streaming modules written in "Python" programing language. In the experimental part, a pilot version of the system is implemented based on the proposed architecture. By doing the simulation using varying amounts of indicators and indicator changed, the suitability of this system for a defined task is tested. The results of this research are compared and conclusions are given. This demonstrates that such a solution can be implemented and that the code generation and streaming system "Heron" is the right solution to deal with the challenge of changing indicators.

Keywords: stream processing, code generation, indicator, indactor structure change

TURINYS

IVADAS	5
1. RODIKLIŲ DUOMENYS	8
1.1. Pirminiai rodiklių duomenys	8
1.2. Rodiklių duomenų modelis	9
1.2.1. Pirminis raktas	9
1.2.2. Įeinančių duomenų apribojimai	10
1.2.3. Rodikliai	11
1.3. Rezultatų struktūra	12
1.4. Rodiklių duomenų struktūros kitimas	13
2. RODIKLIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO ARCHITEKTŪRA	15
2.1. Pagrindiniai komponentai	16
2.1.1. Srautinio apdorojimo sprendimas	16
2.1.2. Kodo generavimo komponentas	16
2.2. Pagalbiniai komponentai	17
2.2.1. Žinučių eilė	18
2.2.2. Duomenų bazė	18
3. SRAUTINIO DUOMENŲ APDOROJIMO SPRENDIMŲ ANALIZĖ	19
3.1. Srautinis duomenų apdorojimas	19
3.2. Srautinio duomenų apdorojimo sistemos	20
3.3. Pristatymo semantika	20
3.4. Uždelstumas	21
3.5. Pralaidumas	21
3.6. Abstrakcijos lygmuo	22
3.7. Apibendrinimas	23
4. PAGAL ARCHITEKTŪRĄ SUKURTAS SPRENDIMAS	24
4.1. Srautinio apdorojimo sistemų kodo generavimo komponentas	24
4.2. Apdorotų rodiklių duomenų bazė	25
4.3. Papildoma programinė įranga	25
5. EKSPERIMENTAS IR SUKURTO SPRENDIMO SAVYBĖS	26
5.1. Eksperimento tikslas	26
5.2. Eksperimento vykdymo aplinka	26
5.3. Eksperimentui naudojama papildoma programinė įranga	26
5.4. Eksperimento eiga	26
5.5. Eksperimento išvados	26
5.6. Sprendimo savybės	26
REZULTATAI	27
IŠVADOS	28
LITERATŪRA	29

Įvadas

Šiame darbe yra nagrinėjamas rodiklių duomenų apdorojimas ir kuriamas koncepcinis sprendimas galintis prisitaikyti prie kintančių rodiklių duomenų struktūros ????. Rodiklių duomenimis vadinkime pasikartojančių įvykių parametrus aprašančius duomenis. Pavyzdžiui, įvairių matuoklių – temperatūros, resursų suvartojimo – fiksuojamus rodmenis, kasmetinius veiklos indikatorius, tokius kaip veiklos finansines ataskaitas ar veiklos procesų indikatorius. Taip pat rodiklių struktūra gali keistis laikui bėgant: objektų atributų taksonomija (pvz. mirties priežasčių sąrašas, finansinių sąskaitų sąrašas) arba įrašo atributų sąrašai. Surenkamu rodiklių duomenų kiekis visada didėja, taip pat ir duomenų kiekis, kuriuos reikia apdoroti pagal rodiklius auga, todėl standartiniai sprendimai, pavyzdžiui, reliacinės duomenų bazės netinka dėl ilgos apdorojimo trukmės. Rodiklių duomenų bazės pasižymi tuo, kad duomenys į jas patenka iš daug skirtingų tiekėjų ir patekimo laikas tarp tiekėjų nėra sinchronizuojamas, o suagreguotą informaciją vartotojai gali užklausti bet kurio metu. Todėl šiame darbe bus nagrinėjamas srautinis duomenų apdorojimas, kuris patenkančius duomenis apdoroja realiu laiku, ir saugos jau apdorotus.

Realaus laiko duomenų apdorojimas (angl. Real-time data processing) yra jau senai nagrinėjamas, kaip būdas apdoroti didelių kiekių duomenis (angl. Big data). Vienas iš realaus laiko apdorojimo sprendimų yra srautinis duomenų apdorojimas. Srautinis duomenų apdorojimas (angl. stream processing) – programavimo paradigma, kuri yra ekvivalenti duomenų srauto programavimo (angl. dataflow programming) paradigmam [Bea15]. Duomenų tėkmės programavimo paradigmos idėja yra, kad programa susidaro iš skirtingų modulių, kurie nepriklauso vienas nuo kito, ir tai leidžia konstruoti paraleliai skaičiuojančias programas. Pasinaudojant šiais programavimo paradigmomis sukurtai sistemos bus sukurtas sprendimas, kuris generuos modelius, kurie galės apdoroti rodiklių duomenis ir talpinti jau apdorotus duomenis kitoje talpykloje [SÇZ05a].

Kadangi rodiklių yra daug skirtingų ir jie laikui bėgant gali būti keičiami reikia, kad sprendimas, kuris juos apdoroja ir galės prisitaikyti prie naujų poreikių. Yra keli būdai kaip tai galima išspręsti:

- Rankinio atnaujinimo sprendimas. Sukuriamas sprendimas pagal esamus reikalavimus, o atsiradus naujiems reikalavimams būtų kuriamos naujos arba keičiamos esamos apdorojimo sistemos.
- Universalus sprendimas. Sukuriamas universalus parametrizuojamas sprendimas ir pritaikomas užduotims nustatant parametrus.
- Kodo generavimo sprendimas. Sukuriamas sprendimas, kuris generuoja srautinio duomenų

apdorojimo sistemas pagal iš anksto aprašytą struktūrą.

Tinkamas sprendimas turi būti išrinktas pagal sprendžiamą problemą. Jei nėra numatomas kitimas, pagal ką turi būti apdorojami duomenys, tai galima pasirinkti ir rankinio apdorojimo sprendimą, kadangi nėra didelės tikimybės, kad teks keisti sprendimą. Toks sprendimas tikėtų apdorojant išmaniųjų skaitiklių duomenis [Nev17]. Universalus sprendimas taip pat gali būti tinkamas jei įeinantis duomenis yra specifiški ir yra poreikis juos visus apdoroti. Toks sprendimas gali būti aktualus apdorojant duomenis iš sensorių, kurie matuoja namų būseną (temperatūra, drėgmė ir t.t.) ir bet koks naujas sensorius taip pat turi būti prijungtas ir apdorotas [Yan17]. Šiame darbe buvo norima nagrinėti kodo generavimo sprendimo tinkamumą užduotims.

Kodo generavimas tai rašymas programinės įrangos, kuri rašys reikiamą programinę įrangą problemai spręsti. Tai daroma tokiais atvejais, kai sprendžiama problema reikalauja daug rankinio darbo, kurį įmanoma automatizuoti. Kuo didesnio sprendimo reikalauja uždavinys tuo patraukliau tampa naudoti kodo generavimą sprendimo kūrimui. Kodo generavimas suteikia tokius privalumus:

- Architektūrinį nuoseklumą:
 - Verčia programuotojus labiau mąstyti apie architektūrą.
 - Jei sunku "priversti" generatorių generuoti reikiamą kodą, problema gali būti architektūroje.
 - Geros dokumentacijos buvimas sumažina problemą, kai nariai palieką projektą.
- Abstrakciją:
 - Programuotojai galės kurti naujus šablonus, kurie leis esamą funkcionalumą pritaikyti kitomis kalbomis, sprendimais daug paprasčiau negu rankomis parašytą kodą.
 - Verslo analitikai gali apžvelgti ir patvirtinti sprendimo abstrakciją.
 - Abstrakcija padės paprasčiau paruošti dokumentaciją, testavimo atvejus, produkto palaikymo medžiagą ir t.t.
- Aukštą komandos moralę - rašomas kodas bus nuoseklus ir kokybiškas todėl kels komandos pasitikėjimą.
- Tinkamas sprendimas Judriajam programavimui, kadangi kodo generavimo kuriami sprendimai yra lankstesni, tai leidžia ateityje juos lengviau keisti ir atnaujinti.

Kodo generavimas tampa tikrai naudingas tada, kai jis naudojamas didelių kiekių rankiniam kodavimui pakeisti [Her03].

Darbe nagrinėjamas sprendimas generuojantis srautinio apdorojimo modulius pagal rodiklių duomenų modelius. Kadangi rodiklių duomenys gali būti skirtingi ir gali keistis laikui bėgant, reikalingas sprendimas, galintis apdoroti didelį kiekį kintančių duomenų ??????

Tikslas: Sukurti rodiklių duomenų srautinio apdorojimo sistemos, pritaikomos prie duomenų struktūrų naudojant kodo generavimą, architektūrą.

Uždaviniai:

1. Apibrėžti rodiklių duomenų modelį ir galimus rodiklių duomenų struktūros pokyčius.
2. Sukurti architektūrą, kuri pasižymėtų reikalingomis savybėmis spręsti rodiklių apdorojimo uždavinį.
3. Atlikus šaltinių analizę ????? pasirinkti srautinio duomenų apdorojimo programinę įrangą, joje sukurti sudarytos architektūros koncepcinį sprendimą ir atlikti bandymus.

1. Rodiklių duomenys


Rodiklių duomenimis vadinkime pasikartojančių įvykių parametrus aprašančius duomenis. Rodiklių duomenys pasižymi tuo, jog yra aktualus, kai jie jau yra apdoroti. Taip pat rodikliai yra nepastovūs, jų struktūra gali būti keičiama - atsirasti naujų savybių, kurias reikia surinkti arba yra pašalinamos jau esamos savybės. Rodiklių duomenys yra renkami ir analizuojami labai skirtingiems poreikiams - visur kur reikalinga statistika ir apdorojami didelį kiekiai duomenų yra naudojami rodikliai: tai gali būti įmonės vedamą "Microsoft Excel" skaičiuoklė, kurioje užrašyta kiek buvo mokėta už elektrą kiekvienais metais per paskutinius 10 metų arba juodosios skylės nuotrauka padaryta koreliuojant didelio duomenų kiekį iš 8 skirtingų teleskopu ir gauti rodikliai rodo taškus ant paveikslėlio, kurio dydis yra 10^{12} kartų mažesnis nei pradiniai duomenys [AAA⁺19].

Pirmiausiai turime apibrėžti bendrą rodiklių duomenų modelį, kurio pagalba galėtume apibrėžti rodiklius.

1.1. Pirminiai rodiklių duomenys

Rodiklių duomenis yra gaunami apdorojus pirminių rodiklių duomenis, kurie susidaro iš raktų ir reikšmių žodyno (1 pav.), kur raktas gali būti tik tekstinio tipo, o reikšmė - tekstas arba skaičius. Duomenų raktai ir raktų kiekis gali nesutapti, vieni žodynai gali turėti daugiau raktų-reikšmių elementų, kitų raktai gali būti visiškai nesusiję su apdorojamais rodikliais.

Kadangi pirminiai rodiklių duomenys gali būti gaunami iš skirtingų šaltinių, skirtingais laikais, todėl kuriamas sprendimas turi galėti priimti duomenis asinchroniškai ir iš skirtingų šaltinių, o sprendimas realiu laiku turi sugebėti apdoroti reikiamus duomenis, o nereikalingus atmesti.

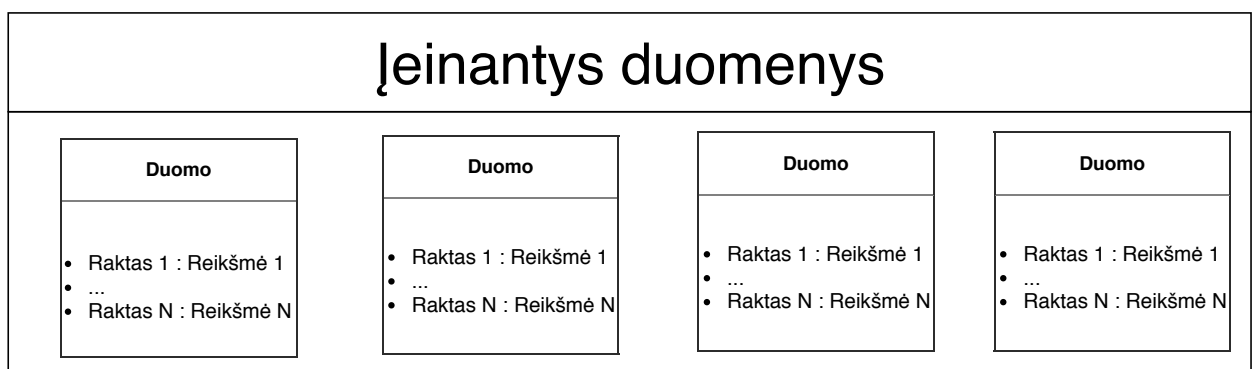


1 pav. Įeinantys duomenys

1.2. Rodiklių duomenų modelis

Norit apdoroti daug skirtingų rodiklių turime apsibrėžti bendrą rodiklių duomenų modelį (2 pav.), pagal kurį bus generuojamos srautinio duomenų apdorojimo sistemos. Siūlomas apibrėžimas susidaro iš trijų dalių:

- Rodiklių duomenų pirminis raktas sudarytas iš įeinančių duomenų raktų rinkinio.
- Įeinančių duomenų reikšmių srities apribojimai.
- Įeinančių duomenų raktų rinkinys, kuris aprašo rodiklius ir išvestinių rodiklių kombinavimo apibrėžimai.

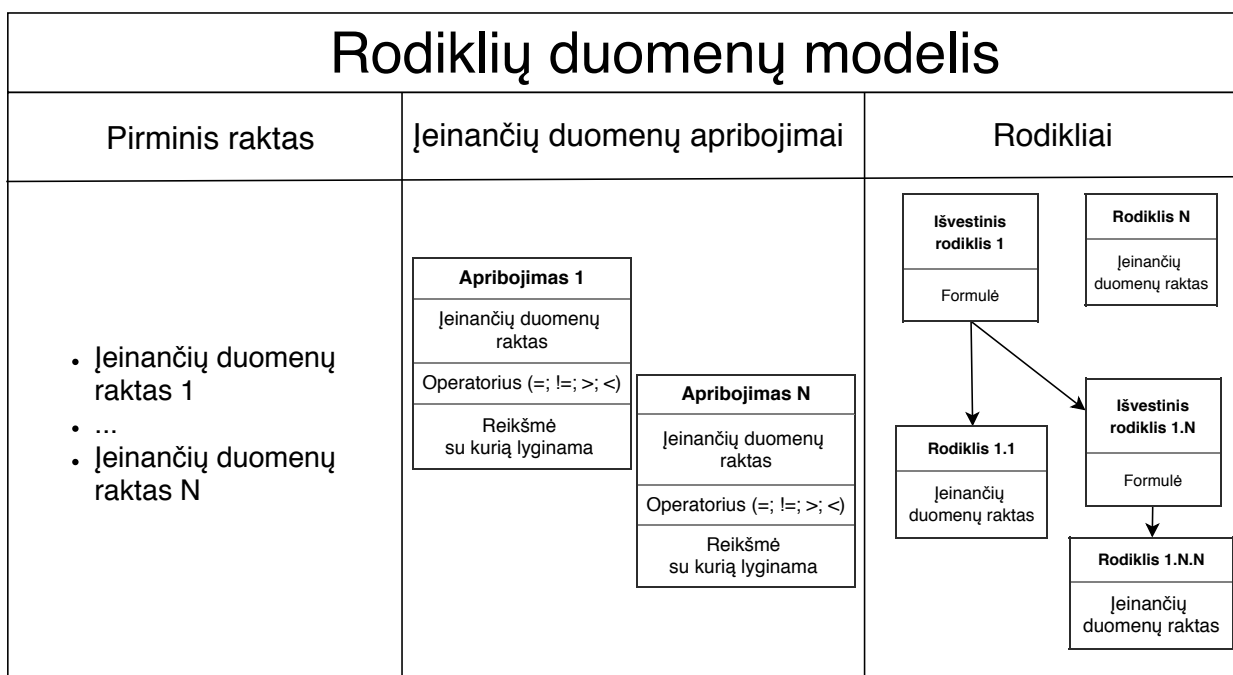

2 pav. Rodiklių duomenų modelis

1.2.1. Pirminis raktas

Pirma rodiklio apdorojimo apibrėžimo dalis nusako raktų rinkinį reikšmių pagal kurias grupuojami apdoroti duomenis. Pavyzdžiui:

- Statistikos srityje: norint surinkti duomenis aprašančius **skirtingų savivaldybių** nekilnojamo turto kainas pagal **metus**, raktų rinkinys atrodys taip:

["Savivaldybė"; "Metai"]

- Sensoriniai rodikliai: norint surinkti vienos dienos duomenis aprašančius **skirtingų sensorių**

parodymus **kiekvieną valandą, kiekvienam ofiso kabinetui**, raktu rinkinys atrodys taip:

[*"Sensoriaus tipas"; "Valanda"; Kabineto Numeris*]

- Buhalterijoje: norint surinkti duomenis parodančių kiek ir **kokie skyriai** patyrė išlaidų kiekvieną šių **metų mėnesį**, raktų rinkinys atrodys taip:

[*"Skyriaus pavadinimas"; "Mėnesis"*]

Raktų kiekis neturi būti ribojamas, kadangi realiame pasaulyje yra neribotas kiekis duomenų pagal kuriuos galima grupuoti. Visų raktų reikšmių kiekių sandauga - apdorotų rodiklių duomenų pirminių raktų aibė.

1.2.2. Įeinančių duomenų apribojimai

Antra rodiklio duomenų modelio dalis susidaro iš masyvo apribojimų, kurie aprašo kokie duomenys turi būti apdorojami, o kokie ne. Apribojimas susidaro iš:

- Įeinančių duomenų rakto.
- Operatorius, kuris gali būti (*==, !=, >, <*)
- Reikšmė su kuria lyginama - riba.

Pavyzdžiui:

- Statistikos srityje: norint surinkti žmonių, **vyresnių nei 60 metų** atlyginimus pagal kalendorinius metus, apribojimų sąrašas atrodys taip:

[{*"Amžius"* ; *>* ; 59}]

- Sensoriniai rodikliai: norint surinkti **tik savaitgalio** sensorių rodiklius, apribojimų sąrašas atrodys taip:

[{*"Savaitės Diena"* ; *>* ; 5}; {*"Savaitės Diena"* ; *<* ; 8}]

- Buhalterijoje: norint apdoroti tam tikrus duomenis **tik "Marketingas" skyriaus** apribojimų sąrašas atrodys taip:

[{*"Skyriaus pavadinimas"* ; *==* ; *"Marketingas"*}]

Apribojimų kiekis kaip ir raktų, taip pat neturi būti ribojamas. Šie apribojimai leis naudoti tuos pačius duomenis skirtingiems rodikliams ir rodiklių rinkiniams apdoroti. Įeinantis duomenys bus ribojami pagal reikšmes, kurios turi priklausyti apribojimų aibių sankirtai. Jei pateikiame du apribojimus, tai įeinančio duomens ribojamos reikšmės turi patekti į abiejų apribojimų aibes.

1.2.3. Rodikliai

Rodiklių duomenų modelio dalis, kuri aprašo, kokie rodikliai renkami iš pradinių duomenų ir išvestinių rodiklių formules. Ši dalis susidaro iš masyvo medžių. duomenis medžio šakomis eina iš apačios į viršų. Kiekviena medžio viršūnė saugo apdorotą rodiklį ir talpiną jį duomenų bazėje. Medžio viršūnės gali aprašyti du skirtingus dalykus: rodiklį ir išvestinį rodiklį.


Rodiklis gauna ir apdoroja įeinančius duomenis. Rodiklio apibrėžimas susidaro iš įeinančių duomenų elemento rakto, reikšmės kuri bus naudojama apdorojimui. Rodikliuose ši reikšmė visada yra skaitinė, ji gali nurodyti skaičiuojamas savybes arba tai gali būti dvejetainė reikšmė.

Išvestinis rodiklis gauna duomenis iš prieš tai ėjusio rodiklio. Išvestinio rodiklio gaunami duomenys - tai prieš tai ėjusios viršūnės bet kokio rodiklio paskutinė reikšmė. Kaip duomenis bus apdoroti išvestinio rodiklio viršūnėje aprašo formulė, kurioje pateikiama veiksmas atliekami su prieš tai ėjusių viršūnių paskutinėmis reikšmėmis ir atliekami susiejant duomenis unikaliu identifikatoriumi, kuris sukuriamas kiekvienam įeinančiam duomeniui patenkant į apdorojimo sprendimą. Norint rodiklį gauti ne tik naudojant pagrindinius matematinius veiksmus kaip sudėtis arba atimtis, turi būti įmanoma naudoti, bet kokį iš anksto aprašytą metodą duomenims apdoroti.


Pavyzdžiui:

- Statistikos srityje: norint surinkti rodiklių duomenis nekilnojamo turto kainų ir žmonių kaitos šalyje ($\text{Žmonių kaita} = (\text{Gimstamumas} - \text{Mirtingumas}) + (\text{Migracija} * \text{Gyventojų kiekis})$), renkamų rodiklių medžiai apsirašytų taip:


Nekilnojamo turto kaina

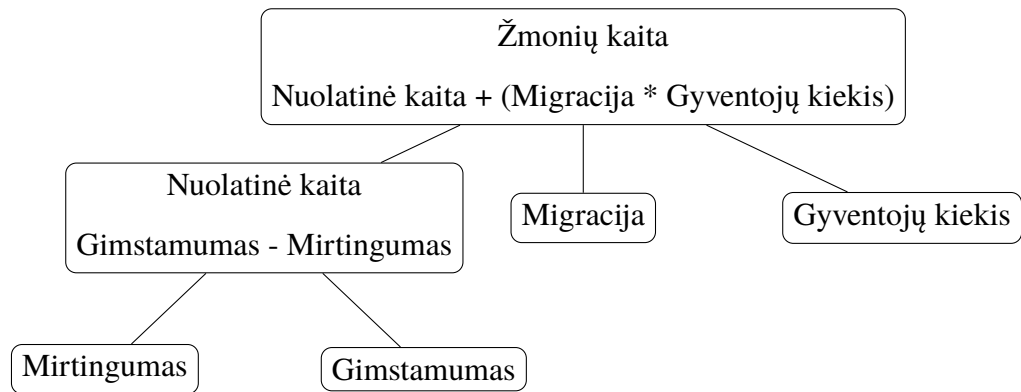

- Sensoriniai rodikliai: norint surinkti drėgmės, temperatūros ir šviesos sensorių rodiklius, rodiklių medžiai atrodys taip:



- Buhalterijoje: norint suskaičiuoti kiek įmonės darbuotojai gauna pajamų ($Pajamos = (Atlyginimas/1.7) + Premijos$) rodiklių medis bus toks:

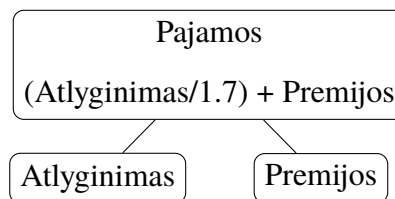

1.3. Rezultatų struktūra

Rezultatai			
Pirminis raktas	Rodiklis 1	...	Rodiklis N
[Duomo[Raktas1], ..., Duomo[RaktasN]]	Apdoroti duomenys 1	...	Apdoroti duomenys N
...
[Duomo[Raktas1], ..., Duomo[RaktasN]]	Apdoroti duomenys N	...	Apdoroti duomenys N

3 pav. Rezultatų struktūra

Pagal pateikta rodiklio modelį sukurtas sprendimas gražina apdorotų duomenų rinkinį, kurį galima pateikti lentelės pavidalu (3 pav.). Stulpelių kiekis susidaro iš vieno pirminio rakto ir rodiklių kiekio, o eilutės kiekis iš įeinančių duomenų raktų reikšmių sandaugos. Tokiu būdu saugomus

duomenis galima patogiai analizuoti ir esant poreikiui toliau apdoroti.

1.4. Rodiklių duomenų struktūros kitimas


Rodikliniai duomenys dažnai kinta. Buhalterijos srityje tai gali būti dėl naujo įstatymo, kuris pakeičia kažkurių rodiklių skaičiavimo formulę. Tai gali būti naujos rūšies išmaniųjų namų sensorius, kuriuo duomenys norima irgi rinkti, kad galėtume matyti pilną vaizdą. Statistikos srityje gali atsirasti poreikis išskaidyti tam tikrus rodiklius į mažesnes dalis, pavyzdžiui rinkti ne migracijos rodiklį kaip vieną, o atskirai emigraciją ir imigraciją.

Pagal mūsų aprašyta rodiklių duomenų modelį, mes taip pat turime apsibrėžti kas gali keistis:

- Pirminis raktas negali keistis, nes tokiu atveju prarandama prasmė. Tarkim buvo renkami rodikliai pagal metinius duomenis, o pagal reikalavimus reikia pradėti apdoroti kas mėnesį. Kaip naujas rodiklis tai yra tinkamas uždavinys, tačiau praplėtus esamą, būtų prarasta prasmė lyginti duomenis ir todėl neturėtų būti dalis to pačio rodiklio.
- Apribojimai gali keistis, tačiau šie pokyčiai turi turėti prasmę ir naudojami tik tam, kad būtų išlaikytos tos pačios apdorojamu įeinančių duomenų aibės. Tarkime mums reikėjo apdoroti duomenis iš visų skyrių išskyrus administraciją ir tokiam uždaviniui buvo sukurtas toks apribojimas $\{ \text{"Skyriaus pavadinimas"}; !=; \text{"Administracija"} \}$. Tačiau po laiko dalis administracijos skyriaus atsiskyrė ir susikūrė naujas HR skyrius. Norėdami, kad būtų išlaikyta prasmė, nauji apribojimai turi atrodyti taip: $\{ \text{"Skyriaus pavadinimas"}; !=; \text{"Administracija"} \}, \{ \text{"Skyriaus pavadinimas"}; !=; \text{"HR"} \}$
- Rodikliai ir išvestiniai rodikliai gali keistis, kai tam atsiranda poreikis ir turėtų nebūti apribojami. Rodiklių medžio viršūnės gali būti pridedamos ir pašalinamos, pridedant naujus rodiklius jų apdorojimas prasidės nuo to momento, kai bus pridėti, tačiau jau esamų rodiklių apdoroti duomenis neturi būti pakeisti ir apdorojimas esamų rodiklių turi būti tęsiamas kur sustojo. Tarkime jog skaičiavome pajamas naudodami formulę:

$$Pajamos = Atlyginimas + Premijos$$


Ir pagal šią formulę buvo sukurtas toks rodiklių medis:

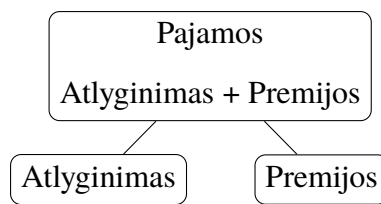

Po tam tikro laiko atsirado poreikis pajamas skaičiuoti pagal formulę:

$$Pajamos = Atlyginimas + Premijos + Komandiruočių dienpinigiai$$

Pagal naują formulę rodiklių medis turės atrodyti taip:

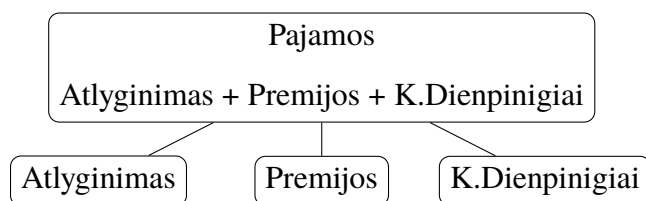


Šie pokyčiai turi prasmę, kai daromi tuo metu kai jų reikia. Jie netinka kai apdorojami duomenys yra leidžiami iš naujo (Komentaras: nežinau ar šitą reikią čia pridėti, kaip ir galima padaryti turėdami rodiklių versijas ir turint duomenų įeinančių timestamp, bet čia dėl laiko nepadaryta)

2. Rodiklių duomenų apdorojimo architektūra

Nežinau ar čia reikia šito ar kitur ar iš vis nereikia.

Problema: bandome formalizuoti problemą realaus pasaulio pavyzdžiu - Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė. Pagal 2019 metų gegužės mėnesio duomenis gautus iš https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/dataflow/ kuri teikia Lietuvos statistikos departamentas, rodiklių duomenų bazė susidaro iš 7768 duomenų rinkinių - skirtingų apdorotų rodiklių duomenų. Šie rodikliai rodo statistinę informaciją surinktą per daug metų. Norint sukurti srautinio apdorojimo sistemas visiems šiems rodikliams prireiktų:

- Daug laiko, kadangi kiekviena sistema turi būti paruošta pagal ateinančius duomenis.
- Programuotojų pagalba. Nors ir įmanoma rasti srautinio apdorojimo sprendimus, kurie leidžia kurti sistemas, pagal jų sukurtą supaprastintą kalbą, tai vis tiek reikalauja programuotojų.
- Kiekvieną kartą kintant įeinančių duomenų aprašymų perrašyti visas susijusias srautinio apdorojimo sistemas.
- Kiekviena kartą kintant rodikliams gauti reikalingų skaičiavimų formulėms iš naujo sukurti srautinio apdorojimo sistemą.

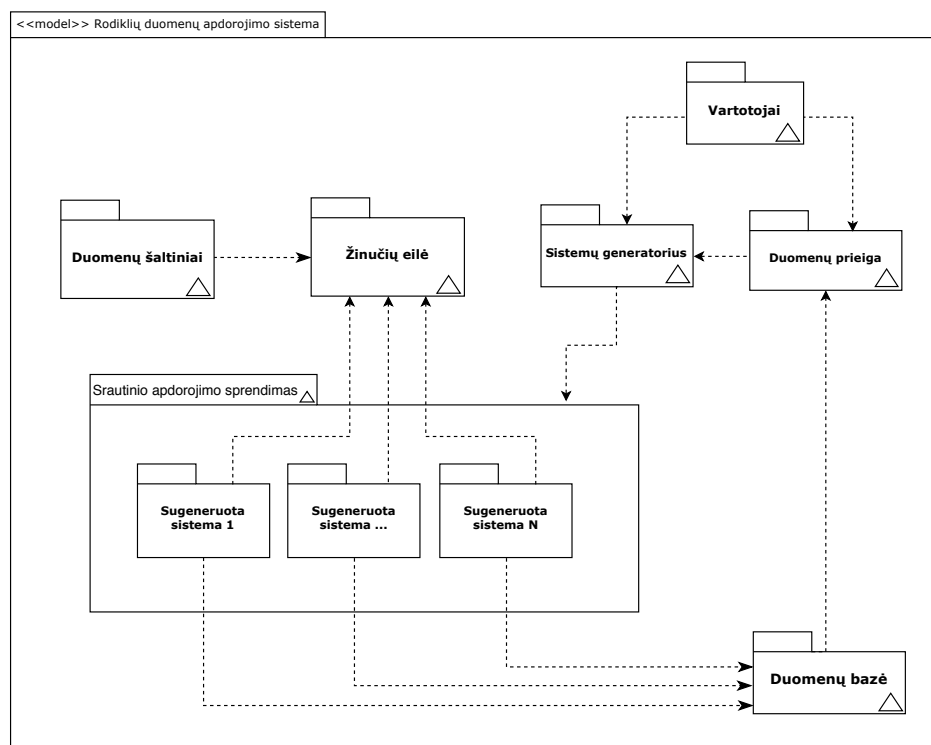

4 pav. Architektūra

2.1. Pagrindiniai komponentai

Siūloma architektūra susidaro iš daug skirtingų tarpusavyje susijusių komponentų. Pagrindiniai du iš jų:


- Srautinio apdorojimo sprendimas - tai programinė įranga, kurioje bus paleidžiamos sugeneruotos sistemos.
- Kodo generavimo komponentas - atskira programinė įranga, kuri pagal pateiktą rodiklio modelį generuos rodiklių duomenų apdorojimo sistemas.

2.1.1. Srautinio apdorojimo sprendimas

Srautinio apdorojimo sprendimas šioje architektūroje atsakingas už duomenų apdorojimą. Sugeneruotos srautinio apdorojimo sistemos bus sukompiliuotos ir pateiktos į srautinio apdorojimo sprendimą. Skirtingi srautinio apdorojimo sprendimai turi skirtingas savybes ir skirtingas konfigūracijas, todėl eksperimentui reikės pasirinkti tinkamą sprendimą. Srautinio apdorojimo sprendimai dažniausiai susidaro iš duomenų įeigos komponento ir duomenų apdorojimo komponentų. Srautinio apdorojimo sprendimai turi patys gebėti susitvarkyti su komunikacija tarp komponentų ir komponentų metrikų stebėjimu. Kadangi mūsų architektūra turi galėti apdoroti asinchroniškai patenkančius duomenis iš skirtingų šaltinių, duomenų pateikimas į srautinio apdorojimo sistemas vyks žinučių eilę.

2.1.2. Kodo generavimo komponentas

Kodo generavimo komponentas tai svarbiausia architektūros dalis. Šiam komponentui bus pateikiami rodiklių duomenų modeliai ir pagal juos komponentas turės sugeneruoti srautinio apdorojimo sistemas, kurios bus teikiamos į srautinio apdorojimo sprendimo komponentą. Jei srautinio apdorojimo sistema jau egzistuoja jis bus sustabdoma, sugeneruota iš naujo su jau apdorotais duomenimis ir pateikiama į srautinio apdorojimo sistemą (5 pav.).

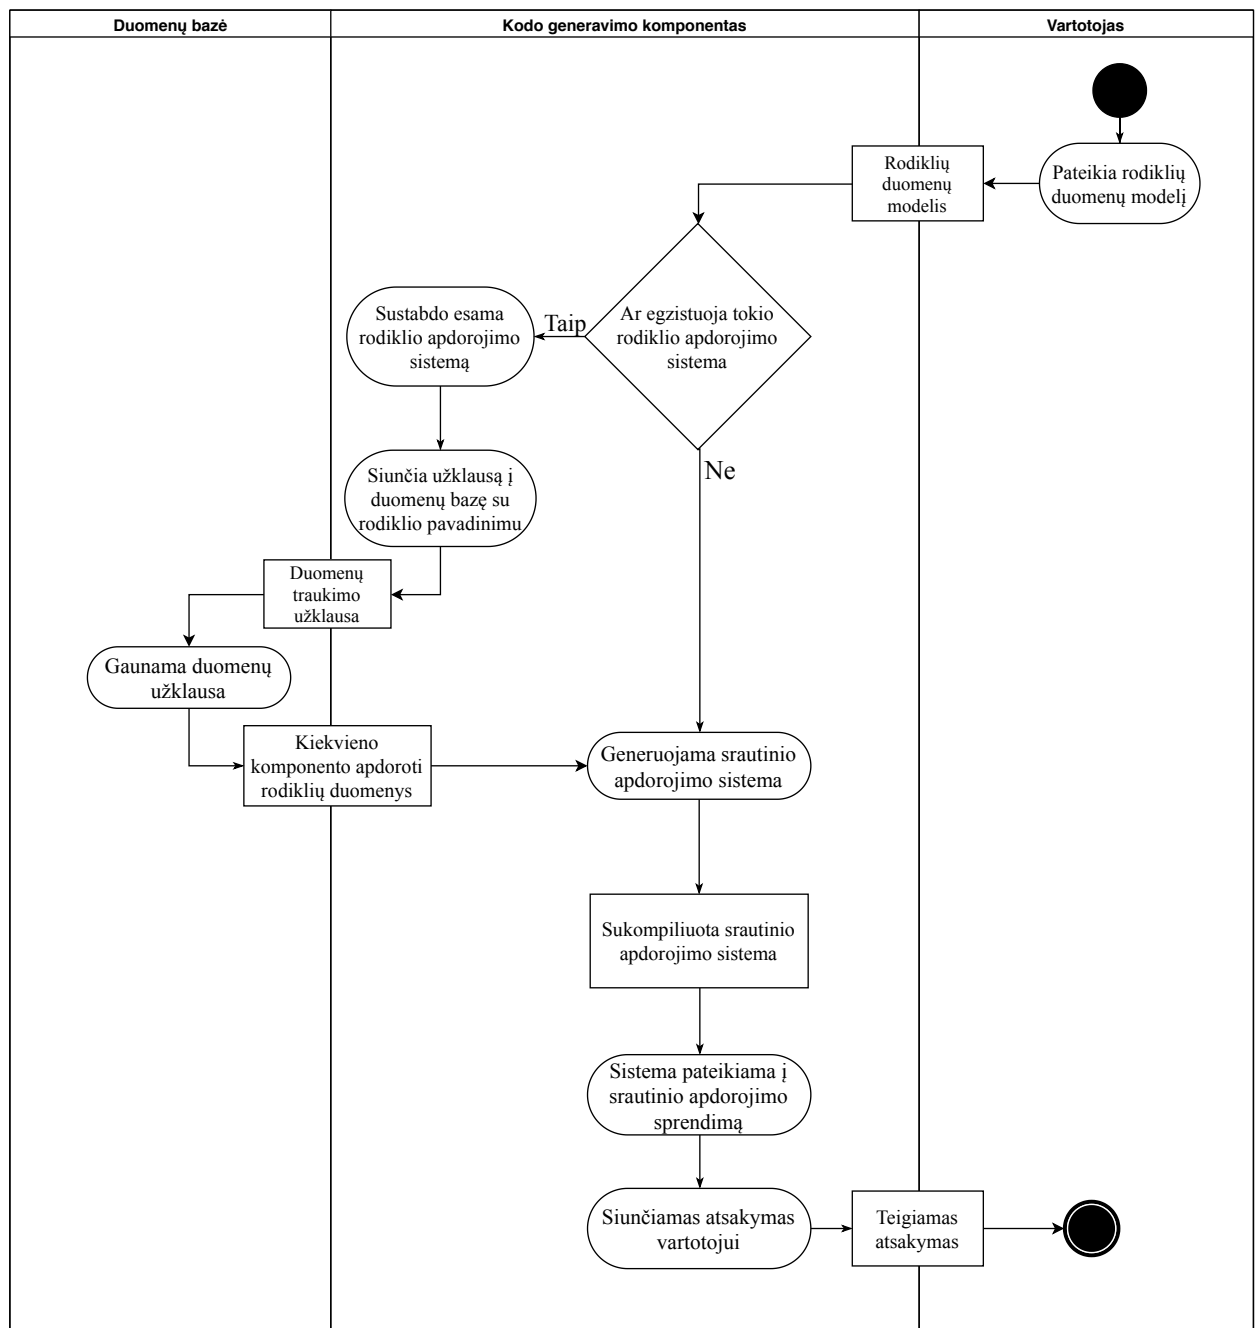

5 pav. Kodo generavimo komponento veikimas

2.2. Pagalbiniai komponentai

Kad būtų įgyvendinti rodiklių duomenų apdorojimo reikalavimai turi būti naudojami papildomi komponentai:

- Žinučių eilė, kuri bus naudojama duomenų pateikimui į srautinio apdorojimo sistemas.
- Duomenų bazę, kurioje bus saugomi apdoroti rodiklių duomenys.

2.2.1. Žinučių eilė

Žinučių eilės pagrindinis uždavinys mūsų architektūroje - perduoti duomenis į srautinio apdorojimo sistemą. Žinučių eilės naudoja publikavimo-prenumeratos modelį (angl. publish-subscribe pattern), komponentai norintys gauti duomenis užsiregistruoja žinučių eilėje, o komponentai siunčiantis tiesiog perduoda juos į žinučių eilę. Taip yra įgyvendinamas asinchroninis bendravimas, komponentai perduoda duomenis į žinučių eilę, o komponentas norintis gauti duomenis gali juos pasiimti bet kuriuo momentu iš eilės.

2.2.2. Duomenų bazė

Duomenų bazė siūlomoje architektūroje saugos apdorotus rodiklių duomenis. Duomenys šioje duomenų bazėje bus tik įrašomi ir skaitomi. Kadangi mes norime turėti apdorotus išvestinių ir pagrindinių rodiklių duomenis, visi srautinio apdorojimo sistemų komponentai turės prisijungti prie duomenų bazės ir padėti paskutinę apdorotų duomenų versiją. Duomenys iš duomenų bazės bus traukiami dviem poreikiam:

1. Vartotojui norint gauti apdorotus rodiklių duomenis, vartotojas šius užklausk į architektūroje padarytą prieigos tašką pateikdamas rodiklio pavadinimą ir gaus atsakymą su jau apdorotais rodikliais.
2. Kodo generavimo komponentas naudos apdorotų rodiklių duomenis, kai bus pergeneruojamos srautinio apdorojimo sistemos. Kadangi po rodiklių pridėjimo arba pašalinimo mes norime, kad nepakeistų rodiklių apdorojimas vyktų toliau, po srautinio apdorojimo sistemos sustabdymo, kodo generavimo komponentas trauks paskutinius apdorojamus duomenis ir dės juos į jau esamus srautinio apdorojimo sistemos komponentus. Taip bus užtikrinamas duomenų apdorojimo pratesimas.

3. Srautinio duomenų apdorojimo sprendimų analizė

3.1. Srautinis duomenų apdorojimas

Siekiant apžvelgti modernius srautinio duomenų apdorojimo sprendimus turime apsibrėžti jų savybes. 2005 metais Michael Stonebraker apibrėžė 8 taisykles realaus laiko (angl. real-time) srautinio duomenų apdorojimo architektūrai [SČZ05b]:

- 1 taisyklė: Duomenys turi judėti. Žemo uždelstumo užtikrinimui sistema turi apdoroti duomenis nenaudojant duomenų saugojimo operacijų. Taip pat sistema turi ne pati užklausti duomenų, o gauti juos iš kito šaltinio asinchroniškai.
- 2 taisyklė: Duomenų transformacijos turi būti vykdomas SQL pobūdžio užklausomis. Žemo abstrakcijos lygmens srautinio apdorojimo sistemos reikalauja ilgesnio programavimo laiko ir brangesnio palaikymo. Tuo tarpu aukšto abstrakcijos lygmens sistema naudojanti SQL užklausas, kurias žino dauguma programuotojų ir yra naudojamos daugelyje skirtingų sistemų, leidžia efektyviau kurti srautinio apdorojimo sprendimus.
- 3 taisyklė: Architektūra turi susidoroti su duomenų netobulumais. Architektūra turi palaikyti galimybę nutraukti individualius skaičiavimus tam, kad neatsirastų blokuojančių operacijų, kurios sustabdo vieno modulio veikimą ir tuo pačiu visos architektūros veikimą. Taip pat ši architektūra turi sugebėti susidoroti su vėluojančiomis žinutėmis, pratęsiant laiko tarpą, per kurį ta žinutė turi ateiti.
- 4 taisyklė: Architektūra turi būti deterministinė. Kiekvieną kartą apdorojant tuos pačius duomenis rezultatai turi būti gaunami tokie patys.
- 5 taisyklė: Architektūra turi gebėti apdoroti išsaugotus duomenis ir realiu laiku gaunamus duomenis. Sistema parašyta su tokia architektūra turi galėti apdoroti jau esančius duomenis taip pat kaip ir naujai ateinančius. Toks reikalavimas buvo aprašytas, nes atsirado poreikis nepastebimai perjungti apdorojimą iš istorinių duomenų į realiu laiku ateinančius duomenis automatiškai.
- 6 taisyklė: Architektūra turi užtikrinti duomenų saugumą ir apdorojimo prieinamumą. Kadangi sistema turi apdoroti didelius kiekius duomenų, architektūra klaidos atveju, turi sugebėti persijungti į atsarginę sistemą ir tęsti darbą toliau. Taip pat tokios klaidos atveju atsarginė sistema turi būti apdorojusi visus duomenis ir sugebėti iš karto priimti naujus duomenis, o ne apdoroti duomenis iš pradžių.
- 7 taisyklė: Architektūra turi užtikrinti sugebėjimą paskirstyti sistemos darbus automatiškai.

Srautinio apdorojimo sistemos turi palaikyti kelių procesoriaus gijų operacijas. Taip pat sistema turi galėti veikti ant kelių kompiuterių vienu metu ir prireikus paskirstyti resursus pagal galimybes.

- 8 taisyklė: Architektūra turi apdoroti ir atsakyti akimirksniu. Anksčiau minėtos taisyklės nėra svarbios, jeigu sistema nesugeba greitai susidoroti su dideliu kiekiu naujų duomenų. Todėl turi būti naudojamas ne tik teisingas ir greitas srautinio apdorojimo sprendimas, bet ir gerai optimizuota sistema.

Šie reikalavimai yra sukurti tik teoriškai ir srautinio apdorojimo sprendimai neprivalo jų įgyvendinti [SÇZ05b]. Todėl norint sužinoti tam tikro srautinio duomenų apdorojimo sprendimo tinkamumą uždaviniui reikia išanalizuoti jų savybes.

3.2. Srautinio duomenų apdorojimo sistemos

Šiame skyriuje lyginami keturi atviro kodo srautinio apdorojimo sprendimai "Apache Storm", "Apache Spark" ir "Apache Flink" ir "Heron" pagal:

- Pristatymo semantika (angl. delivery semantics) - apibrėžia pagal kokį modelį bus pristatyti duomenys. Egzistuoja trys semantikos [Kah18]:
 - Bent vieną kartą (angl. at-least-once) užtikrina, kad duomenys bus apdoroti bent kartą, bet gali atsirasti dublikatų.
 - Ne daugiau vieno karto (angl. at-most-once) užtikrina, kad duomenys bus apdoroti daugiausiai tik vieną kartą, bet gali atsirasti praradimų.
 - Tiksliai vieną kartą (angl. exactly-once) užtikrina, kad duomenys bus apdoroti tik vieną kartą ir klaidos bus suvaldytos.
- Uždelstumas (angl. latency) - apibrėžia laikų sumą - kiek laiko trūko viena operacija ir kiek laiko ši operacija turėjo laukti eilėje kol bus pabaigtos kitos operacijos [KRK⁺18].
- Pralaidumas (angl. throughput) - apibrėžia kiek pavyks įvykdyti operacijų per tam tikrą laiko tarpą.
- Abstrakcijos lygmuo (angl. abstraction) - apibrėžia kokio lygmens programavimo sąsają pateikia sprendimas.

3.3. Pristatymo semantika

"Apache Spark" ir "Apache Flink" sprendimų pristatymo semantika yra tiksliai vieną kartą (angl. exactly-once), tai reiškia, kad visi duomenys bus apdoroti tik vieną kartą. Tačiau tam, kad

užtikrinti šią semantiką sprendimas sunaudoja daug resursų, kadangi reikia užtikrinti, kad operacija bus vykdoma būtent vieną kartą kiekviename srautinio apdorojimo žingsnyje: duomenų gavime, kuris stipriai priklauso nuo duomenų šaltinio, duomenų transformacijos, kurią turi įvykdyti srautinio apdorojimo sprendimas, ir duomenų saugojime, tai turi būti užtikrinta sprendimo ir naudojamos saugyklos [ZHA17].

„Apache Storm“ pristatymo semantika yra bent vieną kartą (angl. at-least-once), tai reiškia, kad į šį sprendimą siunčiami duomenys bus visada apdoroti, tačiau kartais gali būti apdoroti kelis kartus [DAM16]. Jei uždavinys nereikalauja tiksliai vieno karto apdorojimo, tai geriau rinktis bent vieną kartą ar ne daugiau vieno karto semantikas, kadangi jos neturi papildomų apsaugų, kurios reikalingos tiksliai vieno karto apdorojimui, ir todėl veikia greičiau [ZHA17].

„Heron“ sprendimų pristatymo semantika gali būti keičiama, programuotojas kurdamas srautinio apdorojimo sistemą šiam sprendimui aprašo kokio tipo pristatymo semantikos jo sistema reikalauja [Ram17]. Todėl šis sprendimas yra tinkamiausias jei kuriamos sistemos turi būti skirtingų poreikių ir pobūdžių.

3.4. Uždelstumas

Uždelstumas - laiko trukmė, kuri parodo kaip greitai sprendimas įvykdo vieną operaciją, nuo jos patekimo į eilę iki šios operacijos apdorojimo pabaigos. Pagal [LLD16] aprašytus Martin Andreoni Lopez „Apache Storm“, „Apache Spark“ ir „Apache Flink“ bandymus galima matyti, kad būtent „Apache Storm“ turi mažiausią uždelstumą. Kadangi parinkus tinkamą paralelizmo parametą šis sprendimas su užduotimi susidorojo net iki 15 kartų greičiau. Antroje vietoje liko „Apache Flink“, o po jos „Apache Spark“.

Tačiau „Heron“ sprendimas yra sukurtas siekiant pagerinti „Apache Storm“ sprendimo greitaveiką ir suteikti lengvą būdą pereiti nuo „Apache Storm“ API prie „Heron“, todėl jo uždelstumas yra dar mažesnis nei „Apache Storm“ [KBF⁺15].

3.5. Pralaidumas

Pralaidumas apibrėžia kokį kiekį procesų sprendimas gali įvykdyti per tam tikrą laiko tarpą. 2016 metais Sanket Chintapalli [CDE⁺16] išmatavo „Apache Storm“, „Apache Spark“ ir „Apache Flink“ sprendimų pralaidumą ir uždelstumą bei palygino rezultatus. Kaip ir anksčiau manyta, „Apache Spark“ turėjo aukščiausią pralaidumą iš visų, kadangi jis vienintelis duomenis apdoroja mikro-paketais. Antroje vietoje liko „Apache Flink“, kuris yra subalansuotas pralaidumo atžvil-

giu ir paskutinis liko "Apache Storm", kuris turi žemą uždelstumą, todėl nukenčia pralaidumas. "Heron" tuo tarpu turi aukštesnį pralaidumą ir žemesnį uždelstumą nei "Apache Storm" [Ram15].

3.6. Abstrakcijos lygmuo

"Apache Storm" parašytos sistemos yra žemo abstrakcijos lygmens, tai reiškia, kad turi būti aprašyti visi srautinio apdorojimo moduliai: `setSpouts(..)`, kuriame nustatoma duomenų įeiga ir koks bus paralelizmo lygis, `setBolt(..)`, kuriame nustatomi apdorojimo moduliai, kokius duomenis gaus iš prieš tai buvusio modulio ir paralelizmo lygis. Kiekvieno modulio `execute()` metodas aprašo, kaip šis modulis turi apdoroti duomenis [tut18]. Šio sprendimo programų kūrimo laikas užtruks ilgiau negu kitiems sprendimams su aukštu abstrakcijos lygmeniu, tačiau žemas abstrakcijos leidžia rašyti daug greičiau veikiančias sistemas, kadangi programuotojas turi pilną kontrolę.

"Apache Spark" parašytos programos yra aukšto abstrakcijos lygmens. Sistemos aprašomos funkciškai, todėl kodo rašymas trunka daug trumpiau ir jį yra daug lengviau skaityti. Tačiau prarandama galimybė optimizuoti ir paralelizmo klausimas paliekamas sprendimui. Kadangi "Apache Spark" yra ne pilnai srautinis, o mikro-paketinis (angl. *micro-batching*) sprendimas, todėl vartotojas turi apsirašyti kokio dydžio paketais bus renkami duomenys [SS15].

"Apache Flink" parašytos programos yra aukšto abstrakcijos lygmens. "Apache Flink" sprendimas pats užsiima resursų distribucija, todėl programuotojui lieka tik parašyti veikianti kodą, o sistema pati susitvarkys su paralelizmu [Doc18]. Tačiau tai reiškia, kad su šiuo sprendimu parašytos programos nepavyks optimizuoti taip pat gerai kaip žemo abstrakcijos lygmens sprendimus.

"Heron" sprendimas turi skirtingus API, kurie naudoja skirtingus abstrakcijos lygius, kuriuos galima rinktis pagal tinkamumą sprendžiamai problemai. Darbo rašymo metu "Heron" turi 4 skirtingus API:

- "Heron Streamlet API" - aukšto abstrakcijos lygmens API, rašomas su "Java" programavimo kalba. Panaši sintaksė į "Apache Flink" rašomų sprendimų.
- "Heron ECO API" - eksperimentinis aukšto abstrakcijos lygmens API, rašomas su "Java" programavimo kalba. Skiriasi nuo "Heron Streamlet API", nes modulių apdorojimo eiliškumas apsirašo YAML formatą, kas leidžia keisti sukurtos srautinio duomenų apdorojimo programos struktūrą nekeičiant kodo.
- "Heron Topology API for Java" - žemo abstrakcijos lygmens API, rašomas su "Java" programavimo kalba. Rašomas identiškas kodas, kaip ir "Apache Storm", kadangi "Heron" sprendimas buvo sukurtas siekiant pagerinti "Apache Storm".

- "Heron Topology API for Python" - žemo abstrakcijos lygmens API, rašomas su "Python" programavimo kalba. Su šiuo API kuriami srautinio apdorojimo sprendimai yra panašūs į "Apache Storm", tik su "Python" programavimo kalbos privalumais.

3.7. Apibendrinimas

Iš šių keturių sprendimų reikėjo pasirinkti vieną, kuris labiausiai tiks rodiklių duomenų apdorojimui. Pasirinktas sprendimas turi sugebėti greitai ir patikimai apdoroti duomenis.

1 lentelė. Srautinių duomenų apdorojimo sprendimų palyginimas

Charakteristika	"Apache Storm"	"Apache Spark"	"Apache Flink"	"Heron"
Pristatymas	Bent vieną kartą	Tiksliai vieną kartą	Tiksliai vieną kartą	Pasirenkamas
Uždelstumas	Žemas	Aukštas	Vidutinis	Žemas
Pralaidumas	Žemas	Aukštas	Vidutinis	Vidutinis
Abstrakcijos lygis	Žemas	Aukštas	Aukštas	Pasirenkamas

Pagal atliktą analizę 1 lentelėje ir apsibrėžtų reikalavimų šiam uždaviniui tinkamiausias srautinio apdorojimo sprendimas yra "Heron".

Čia parašyti apie abstrakcija

Čia parašyti apie Python

4. Pagal architektūrą sukurtas sprendimas

Norint patikrinti siūlomą architektūrą buvo sukurtas sprendimas su kuriuo bus daromi bandymai.

4.1. Srautinio apdorojimo sistemų kodo generavimo komponentas

Kodo generavimo komponentas - pagrindinis architektūros komponentas reikalaujantis daugiausiai darbo. Kadangi kodo generavimo greیتaveika nėra svarbi, o svarbiau kuo patogesnis kodo rašymas - komponentas buvo kuriamas su ".NET core" biblioteka. Generavimas vykdomas pagal šabloną, buvo sukurti specialūs šablonai, kiekvienam srautinio apdorojimo sprendimo komponento tipui. Šablonuose laukai kuriuos reikia pakeisti užrašyti specialiais identifikuojančiais elementais. Generavimo metu šie elementai pakeičiami pagal duomenis kurie apdorojami. Pagrindiniai šio komponento reikalavimai:

- Taškas (angl. endpoint) rodiklių duomenų modelio pateikimui. Kadangi naudojama ".NET core" biblioteka buvo sukurtas "Web API" tipo projektas kuris leidžia kurti programinę įrangą pagal REST architektūrą apibrėžtais taškais. Duomenis į tašką gali būti paduodami internetu, tai duoda privalumą - pats sprendimas gali būti kitame kompiuteryje arb kitame tinkle. Taip pat leidžia daug vartotojų dirbti su suskurtu sprendimu.
- Srautinio apdorojimo sistemų generavimas pagal pateiktą rodiklių duomenų modelį. Naudojant ".Net core" biblioteka generuojame Python kodą, kuris vėliau bus sukompiliuotas ir pateiktas srautinio apdorojo sprendimui. Kodo generavimas pradedamas tik gavus rodiklių duomenų modelį iš vartotojo. Eiga tokia:
 1. Gaunamas rodiklio modelio aprašymas.
 2. Patikriname ar egzistuoja tokia srautinio apdorojimo sistema. Tai darome kreipdamiesi į duomenų bazę ir tikrindami, ar egzistuoja įrašų, kurių rakto pradžia sutampa su generuojamos sistemos pavadinimu.
 3. Jei egzistuoja:
 - (a) Sustabdome veikiančią sistemą. Tai darome kviesdami stabdymo komandą per Ubuntu operacinės terminalą.
 - (b) Iš duomenų bazės traukiame jau apdorotus rodiklių duomenis ir juos perduodame į generavimo dalį
 4. Generuojame srautinio apdorojimo sistemos įeigos komponentą - įrašome žinučių eilės grupės pavadinimą, parašome sąlygas įeinantiems duomenims pagal apribojimus ir

sugeneruojame unikalų identifikatorių duomeniui, kurio pagalba toliau einantys veiksmai, kurie reikalauja duomenų apdorojimo iš kelių skirtingų komponentų, sukombinuoja duomenis.

5. Pagal rodiklius rekursyviai generuojame duomenų apdorojimo komponentus, jei tai jau egzistuojantis komponentas užpildome jį apdorotais duomenimis gautais iš duomenų bazės.
 6. Generuojama sistemos topologiją, kuri aprašo komponentų jungimosi tarpusavyje logiką, komponentų paralelizmo lygi ir kitas sistemos konfigūracijas.
 7. Visos sugeneruotos bylos talpinamos į vieną aplanką ir paleidžiamas specialus įrankis kompiliavimui.
- Srautinio apdorojimo sistemų teikimo ir trynimo operacijos su srautinio apdorojimo sprendimu.
 - Apdorotų rodiklių traukimas iš duomenų bazės ir naudojimas perkuriant jau egzistuojančią srautinio apdorojimo sistemą.

4.2. Apdorotų rodiklių duomenų bazė

Saugoti apdorotus duomenis buvo pasirinkta "Redis" duomenų bazė. Ji pasirinkta kadangi apdoroti rodiklių duomenis užima nedaug vietos ir svarbu greitai pasiekti ir įdėti duomenis. "Redis" duomenų bazių valdymo sistema tinka, nes duomenis saugomi operatyvioje atmintyje. Apdoroti rodikliai saugomi unikaloje eilėje pagal rodiklio modelio ir apdorotų rodiklio pavadinimo kombinaciją. Pavyzdžiui: renkant darbuotojų atlyginimus per metus iš uždarbio ir premijos, apdoroti rodiklių duomenys būtų saugomi pagal raktus: "darbuotojų-atlyginimas:uždarbis", "darbuotojų-atlyginimas:premijos" ir "darbuotojų-atlyginimas:atlyginimas"

4.3. Papildoma programinė įranga

Pilnam sistemos veikimui taip pat reikia papildomos programinės įrangos, kuri užsiima duomenų perdavimu, kompiliavimu. Ši įranga naudojama tokia kaip pateikiama nekeičiant konfigūracijos iš esmės.

- Apache Kafka buvo pasirinkta įgyvendinti žinučių eilę.
- Apache Kafka reikalauja Apache Zookeeper, kuris atsakingas už Apache Kafka žinučių eilės konfigūracijos valdymą.
- Sugeneruotos sistemos kompiliavimui naudojama "Pants" kompiliavimo sistema.

5. Eksperimentas ir sukurto sprendimo savybės

5.1. Eksperimento tikslas

Nustatyti sukurto sprendimo ir architektūros savybes ir trukumus atliekant bandymus su rodiklių duomenimis:

1. Sukurti sistemą apdorojančią rodiklius iš duomenų su apribojimais, grupuojančią juos pagal pirminį raktą.
2. Esamai sistemai pridėti arba pašalinti apribojimą.
3. Esamai sistemai pridėti rodiklį.
4. Esamai sistemai pašalinti rodiklį.
5. Paduoti nereikalingus arba netinkamus duomenis į sistemą.
6. Paduoti didelį kiekį duomenų vienu metu.
7. Gauti apdorotus rodiklius.
8. Gauti apdorotus rodiklius didelio duomenų kiekio padavimo į sistemą metu.

5.2. Eksperimento vykdymo aplinka

Kompiuterio, kuriame buvo vykdomas eksperimentas specifikacijos:

- Procesorius - Intel Core i7-7700k 4,5GHz
- Sisteminis diskas - 512 GB SSD
- Operatyvioji atmintis - 16 GB
- Operacinė sistema - Ubuntu 18.04

5.3. Eksperimentui naudojama papildoma programinė įranga

Testavimo duomenų generatorius, Postman, naršyklė

5.4. Eksperimento eiga

5.5. Eksperimento išvados

5.6. Sprendimo savybės

Rezultatai

1. Apibrėžta rodiklių duomenų struktūra ir galimi duomenų struktūros pokyčiai.
2. Sukurtas architektūra tinkama spręsti rodiklių apdorojimo uždavinį.
3. Pasirinktam srautinio apdorojimo sprendimui, pagal sukurtą architektūrą sukurtas sprendimas
4. Atlikti eksperimentai su sukurtu sprendimu ir apžvelgtos jo savybės.

Išvados

- Išvada 1
- Išvada 2

Literatūra

- [AAA⁺19] Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi, Walter Alef, Keiichi Asada ir k.t. First m87 event horizon telescope results. iii. data processing and calibration. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1):L3, 2019.
- [Bea15] Jonathan Beard. A short intro to stream processing. <http://www.jonathanbeard.io/blog/2015/09/19/streaming-and-dataflow.html>, 2015-09.
- [CDE⁺16] Sanket Chintapalli, Derek Dagit, Bobby Evans, Reza Farivar ir k.t. Benchmarking streaming computation engines: storm, flink and spark streaming. *Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, 2016 IEEE International*, p. 1789–1792. IEEE, 2016.
- [DAM16] PRITHIVIRAJ DAMODARAN. “exactly-once” with a kafka-storm integration. <http://bytecontinnum.com/2016/06/exactly-kafka-storm-integration/>, 2016.
- [Doc18] Flink Documentation. Flink datastream api programming guide. https://ci.apache.org/projects/flink/flink-docs-release-1.5/dev/datastream_api.html, 2018.
- [Her03] Jack Herrington. *Code generation in action*. Manning Publications Co., 2003.
- [Yan17] Shusen Yang. Iot stream processing and analytics in the fog. *IEEE Communications Magazine*, 55(8):21–27, 2017.
- [Kah18] Ensar Basri Kahveci. Processing guarantees in hazelcast jet. <https://blog.hazelcast.com/processing-guarantees-hazelcast-jet/>, 2018.
- [KBF⁺15] Sanjeev Kulkarni, Nikunj Bhagat, Maosong Fu, Vikas Kedigehalli, Christopher Kellogg, Sailesh Mittal, Jignesh M. Patel, Karthik Ramasamy ir Siddarth Taneja. Twitter heron: stream processing at scale. *Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, SIGMOD ’15*, p. 239–250, Melbourne, Victoria, Australia. ACM, 2015. ISBN: 978-1-4503-2758-9. DOI: 10.1145/2723372.2742788. URL: <http://doi.acm.org/10.1145/2723372.2742788>.
- [KRK⁺18] Jeyhun Karimov, Tilmann Rabl, Asterios Katsifodimos, Roman Samarev, Henri Heiskanen ir Volker Markl. Benchmarking distributed stream processing engines. *arXiv preprint arXiv:1802.08496*, 2018.

- [LLD16] Martin Andreoni Lopez, Antonio Gonzalez Pastana Lobato ir Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte. A performance comparison of open-source stream processing platforms. *2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*:1–6, 2016.
- [Nev17] Mantas Neviera. Išmaniųjų apskaitų didelių duomenų kiekių apdorojimas modernioje duomenų apdorojimo architektūroje, 2017.
- [Ram15] Karthik Ramasamy. Flying faster with twitter heron. https://blog.twitter.com/engineering/en_us/a/2015/flying-faster-with-twitter-heron.html, 2015-06.
- [Ram17] Karthik Ramasamy. Why heron? part 2. <https://streaml.io/blog/why-heron-part-2>, 2017-09.
- [SÇZ05a] Michael Stonebraker, Uğur Çetintemel ir Stan Zdonik. The 8 requirements of real-time stream processing. *SIGMOD Rec.*, 34(4):42–47, 2005-12. ISSN: 0163-5808. DOI: 10.1145/1107499.1107504. URL: <http://doi.acm.org/10.1145/1107499.1107504>.
- [SÇZ05b] Michael Stonebraker, Uğur Çetintemel ir Stan Zdonik. The 8 requirements of real-time stream processing. *ACM Sigmod Record*, 34(4):42–47, 2005.
- [SS15] Abdul Ghaffar Shoro ir Tariq Rahim Soomro. Big data analysis: apache spark perspective. *Global Journal of Computer Science and Technology*, 2015.
- [tut18] tutorialspoint.com. Apache storm - core concepts. https://www.tutorialspoint.com/apache_storm/apache_storm_core_concepts.htm, 2018.
- [ZHA17] Ji ZHANG. How to achieve exactly-once semantics in spark streaming. <http://shzhangji.com/blog/2017/07/31/how-to-achieve-exactly-once-semantics-in-spark-streaming/>, 2017.