


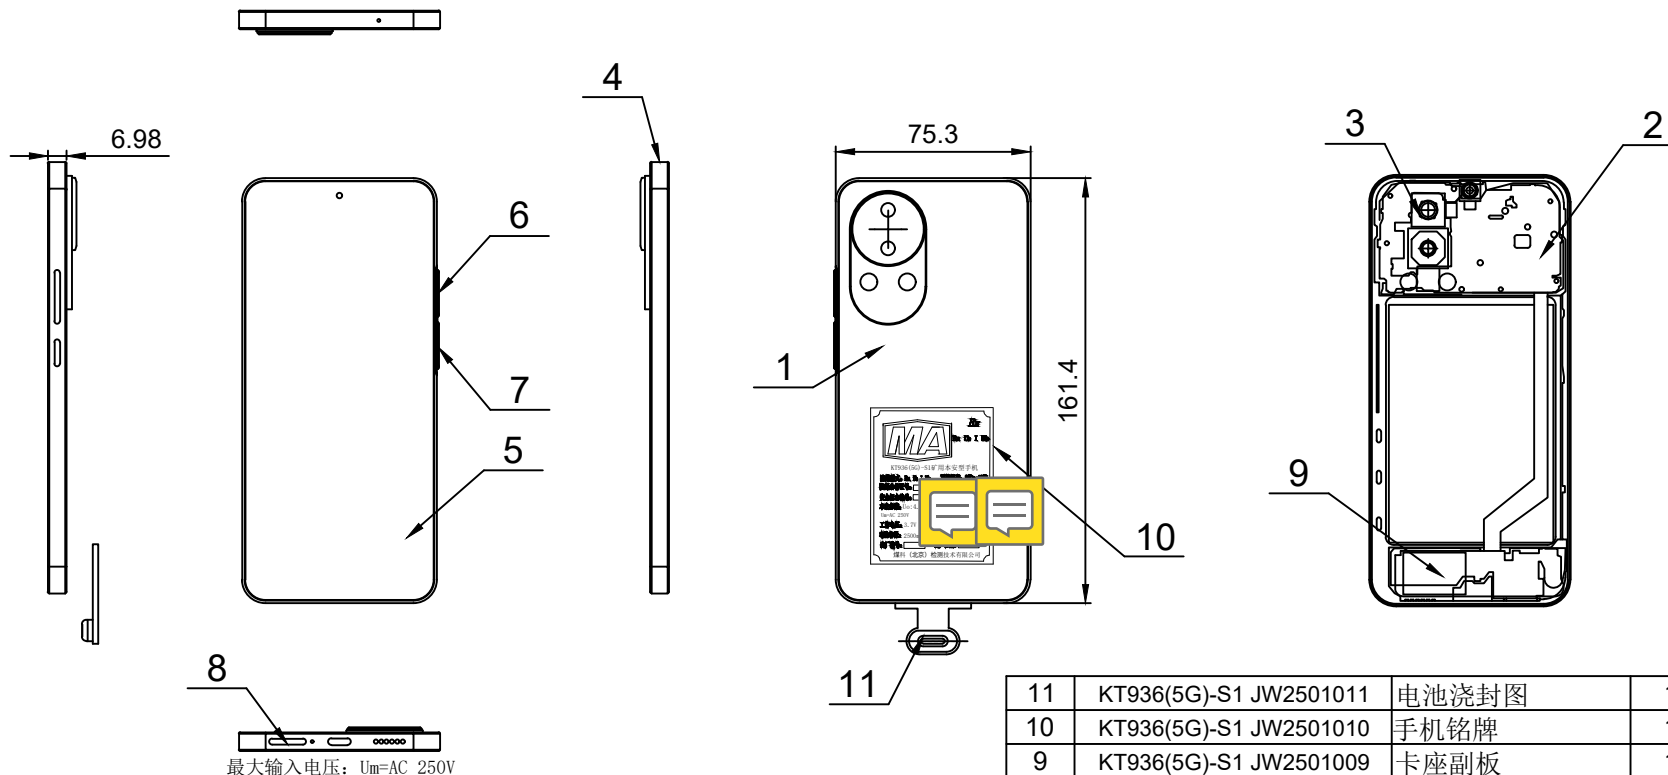

技术要求:

- 1、此产品按照GB/T3836.1-2021, GB/T3836.4-2021 及Q/JW07.1-2025 相关要求。
- 2、电气间隙和爬电距离应符合GB/T3836.4-2021中表5的规定;
- 3、外壳防护等级IP54, 外壳处增加密封垫, 喇叭采用密封垫密封;
- 4、去除毛刺, 锐边倒钝;
- 5、外表面无明显划伤的痕迹;
- 6、未标注公差尺寸按 ± 0.2 处理;
- 7、铭牌上有明显的“MA”和“Ex ib I Mb”标志。
- 8、内部配线线径 $\geq 0.3\text{mm}$ 。
- 9、外壳材质: ABS工程塑料、钢化玻璃, 非金属部分有效起电面积不大于 100mm^2 , 危险场所使用时注意防护, 防止壳体被冲击。

11	KT936(5G)-S1 JW2501011	电池浇封图	1	硅胶	
10	KT936(5G)-S1 JW2501010	手机铭牌	1	3M背胶	
9	KT936(5G)-S1 JW2501009	卡座副板	1	abs	
8	KT936(5G)-S1 JW2501008	SIM卡座	1	6061	
7	KT936(5G)-S1 JW2501007	开关键	1	abs	
6	KT936(5G)-S1 JW2501006	音量键	1	abs	
5	KT936(5G)-S1 JW2501005	屏幕总成	1	玻璃	
4	KT936(5G)-S1 JW2501004	中间壳体	1	6061	
3	KT936(5G)-S1 JW2501003	后置摄像头	1	组合件	
2	KT936(5G)-S1 JW2501002	主板保护板	1	abs	
1	KT936(5G)-S1 JW2501001	电池盖	1	玻璃	
代号	分图图纸号	名称	数量	材料	备注

				总装图		煤科(北京)检测技术有限公司	
标记	文件号	签名	日期			KT936(5G)-S1 矿用本安型手机	
设计		张三		阶段标记	重量	比例	KT936(5G)-S1JW2501000
审核		张三		标记	标记	1:1	
批准		张三		标记	标记		
日期		2025.1.7		共 1 张	第 1 张		