


Zadanie praktyczne 2 – Express.js - podstawy

Stwórz aplikację serwerową w **Node.js** z użyciem **Express.js**, która będzie pełnić rolę prostej **biblioteki online** — użytkownik może przeglądać dostępne książki, dodawać nowe pozycje, wyszukiwać je oraz sprawdzać informacje o samej aplikacji. Dane o książkach mają być zapisywane w pliku JSON.

Struktura projektu

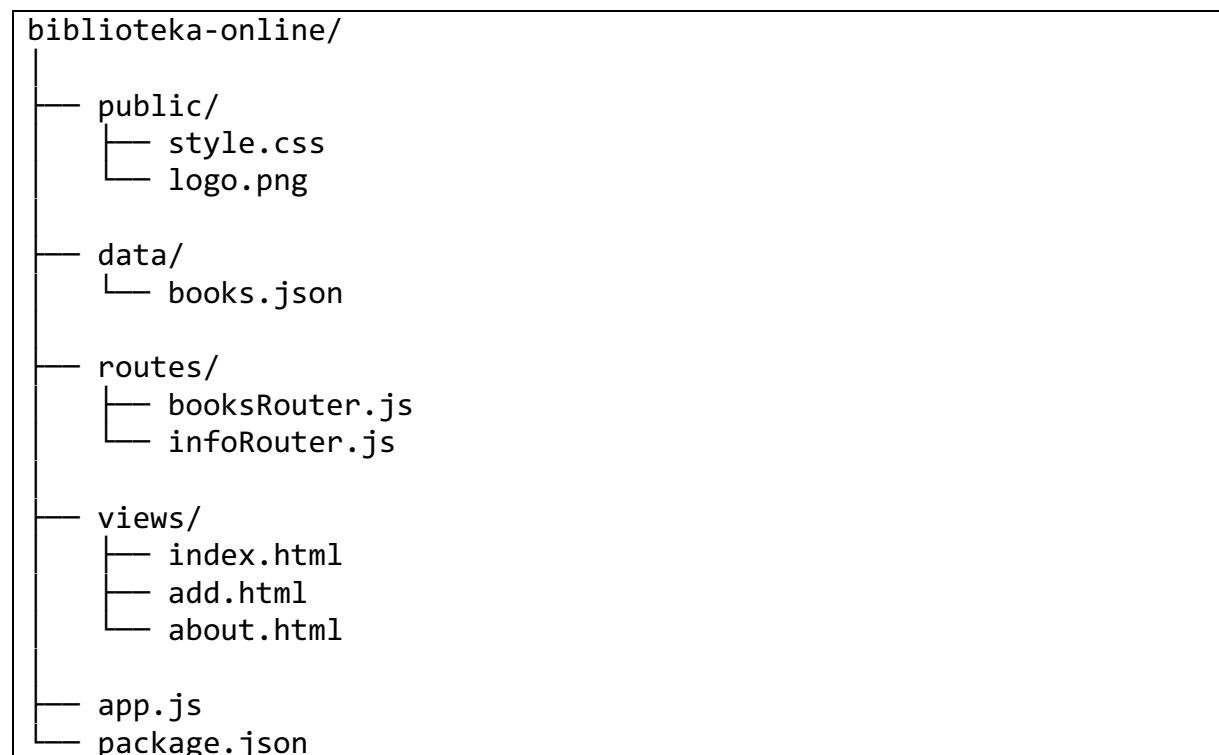

Wymagania funkcjonalne

1. Aplikacja działa na porcie 4000. W konsoli po uruchomieniu powinna pojawić się informacja: „Serwer biblioteki działa na porcie 4000”.
2. Aplikacja musi udostępniać folder public/ jako statyczny (z CSS, obrazkami itp.).
3. Nie wolno używać silników szablonów (EJS, Pug itd.) — HTML to zwykłe pliki.
4. Dane książek są przechowywane w pliku data/books.json.
5. Aplikacja powinna zawierać minimum 6 różnych ścieżek (GET i POST), w tym:
 - GET / – strona główna (views/index.html)
 - GET /about – informacje o aplikacji (views/about.html)
 - GET /books – zwraca wszystkie książki (JSON)

- GET /books/:id – zwraca jedną książkę po ID (JSON)
- POST /books – dodaje nową książkę (zapis do pliku books.json)
- GET /add – wyświetla formularz HTML do dodania książki
- (opcjonalnie) GET /books/search?title=... – wyszukuje książki po tytule

6. Routery:

- booksRouter.js – obsługuje wszystkie ścieżki /books i /add.
- infoRouter.js – obsługuje / i /about.

7. Plik JSON z książkami (books.json) ma zawierać tablicę obiektów w formacie:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Wiedźmin: Ostatnie życzenie",
    "author": "Andrzej Sapkowski",
    "year": 1993
  }
]
```