


Instalar Remarkable en Sistemas Linux basados en Debian 10 Buster + Corrector ortográfico

 facilitaresoftwarelibre.blogspot.com/2020/04/como-instalar-remarkable-en-debian-10.html

He instalado antiX 19 que está basado en Debian 10 Buster y quise instalar Remarkable:

DESCARGAR:

<https://remarkableapp.github.io/linux/download.html>

Nota: Instale con gdebi, si no sabe como vea este [tutorial](#).

pero decía el mensaje en la terminal:

```
wachin : bash — Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Preferencias  Ayuda
wachin@antix19:~
$ sudo gdebi /home/wachin/Instaladores-Linux/Remarkable/remarkable_1.87_all.deb
[sudo] password for wachin:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading state information... Done
No se puede instalar este paquete
Dependency is not satisfiable: gir1.2-webkit-3.0
```

que faltan dependencias, así que las busqué esa que me pedía en:

<https://packages.debian.org>

en la distribución de Stretch estaban:

Los paquetes en inestable son los que menos han sido probados y por lo tanto pueden causar problemas en su sistema. Tan sólo los usuarios experimentados deberían considerar

Vea las [páginas de la distribución inestable](#) si desea más información.

Búsqueda en los directorios de paquetes

Palabra clave:

Buscar en: ☒ Sólo nombres de paquetes ☐ Descripciones ☐ Nombre


Sólo mostrar coincidencias exactas: ☐

Distribución: Sección:

Busca en las búsquedas:

Dispones de 10 resultados

- <https://packages.debian.org/unstable/gir1.2-webkit-3.0> nombre para buscar en base al nombre del paquete
- <https://packages.debian.org/stable/gir1.2-webkit-3.0> nombre para buscar en base al nombre del paquete

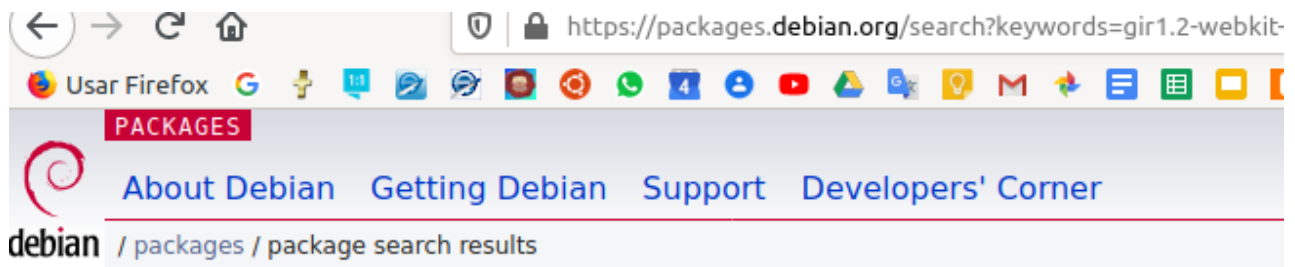


Limit to suite: [\[jessie\]](#) [\[jessie-updates\]](#) [\[stretch\]](#) [\[stretch-updates\]](#) [\[stretch-backports\]](#) [\[stretch-backports\]](#)

Limit to a architecture: [\[alpha\]](#) [\[amd64\]](#) [\[arm\]](#) [\[arm64\]](#) [\[armel\]](#) [\[armhf\]](#) [\[avr32\]](#) [\[hppa\]](#) [\[hurd-i386\]](#) [\[i386\]](#) [\[m68k\]](#) [\[mips\]](#) [\[mips64\]](#) [\[mipsel\]](#) [\[mipsn32\]](#) [\[mipsn64\]](#) [\[mips64el\]](#) [\[ppc\]](#) [\[ppc64\]](#) [\[ppc64le\]](#) [\[riscv64\]](#) [\[s390\]](#) [\[s390x\]](#) [\[sh4\]](#) [\[sparc\]](#) [\[sparc64\]](#) [\[x32\]](#) [\[x86_64\]](#)

You have searched for packages that names contain *gir1.2-webkit-3.0* in all

Exact hits

Package gir1.2-webkit-3.0

- [jessie \(oldoldstable\)](#) (introspection): Web content engine library for GTK+
2.4.9-1~deb8u1: amd64 armel armhf i386
- [stretch \(oldstable\)](#) (introspection): Web content engine library for GTK+
2.4.11-3: amd64  arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el
- [sid \(unstable\)](#) (introspection): Web content engine library for GTK+ - GO
2.4.6-1 [[debports](#)]: arm64

y acá dar clic, yo en 32 bits (allí escoger el que necesiten):



- **dep: [libjavascriptcoregtk-3.0-0](#) (>= 1.5.1)**
JavaScript engine library from WebKitGTK+
- **dep: [libwebkitgtk-3.0-0](#) (>= 2.4.6)**
Web content engine library for GTK+

Download gir1.2-webkit-3.0

Architecture	Package Size	Installed Size
amd64 ← 64 bits	165.6 kB	434.0 kB
arm64	165.7 kB	434.0 kB
armel	165.9 kB	434.0 kB
armhf	165.9 kB	434.0 kB
i386 ← 32 bits	165.9 kB	434.0 kB
mips	165.0 kB	434.0 kB
mips64el	166.0 kB	434.0 kB
mipsel	165.9 kB	434.0 kB
ppc64el	165.8 kB	434.0 kB
s390x	165.0 kB	434.0 kB



North America

- [ftp.us.debian.org/debian](#)
- [http.us.debian.org/debian](#)
- [ftp.debian.org/debian](#)
- [ftp.ca.debian.org/debian](#)
- [ftp.mx.debian.org/debian](#)

En cual quiera de los espejos se puede descargar (a veces solo hay uno)

el siguiente es el orden de instalación, deben usar gdebi:

<https://packages.debian.org/stretch/i386/libicu57/>

<https://packages.debian.org/stretch/i386/libjavascriptcoregtk-3.0-0/>

<https://packages.debian.org/stretch/gir1.2-javascriptcoregtk-3.0>

<https://packages.debian.org/stretch/i386/libwebkitgtk-3.0-0/>

<https://packages.debian.org/stretch/gir1.2-webkit-3.0>

y luego si al final instalar el deb de Remarkable:


```
wachin@antix19:~  
$ sudo gdebi /home/wachin/Instaladores-Linux/Remarkable/remarkable_1.87_all.deb  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
Reading state information... Done  
Requiere la instalación de los siguientes paquetes: libyelp0 python3-bs4 python3-distro python3-soupsieve wkhtmltopdf yelp yelp-xsl  
  
A free fully featured markdown editor.  
Remarkable is a free fully featured markdown editor. It has a syntax  
like Github flavoured markdown. With it you can write markdown and view  
the changes as you make them in the live preview window. You can export  
your files to a variety of formats. There are multiple styles available  
along with extensive configuration options so you can set it up exactly  
how you like.  
¿Quiere instalar el paquete de software? [s/N]:
```

CORRECTOR ORTOGRÁFICO, VARIOS IDIOMAS


Para instalar el corrector ortográfico instalen:

```
sudo apt install python3-gtkspellcheck
```

y ejemplo si escriben mal una palabra les aparecerá así:

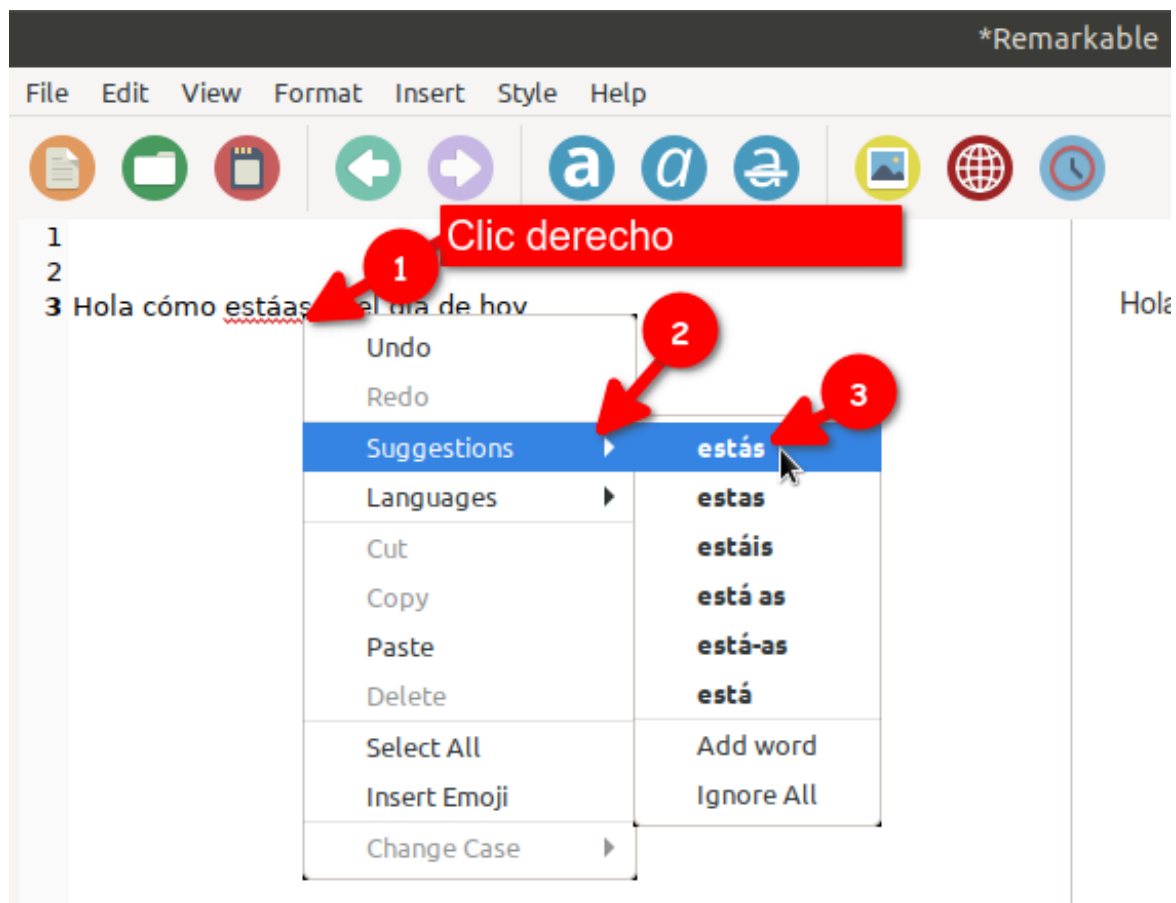

si quieren elegir otro idioma de corrección ortográfica:

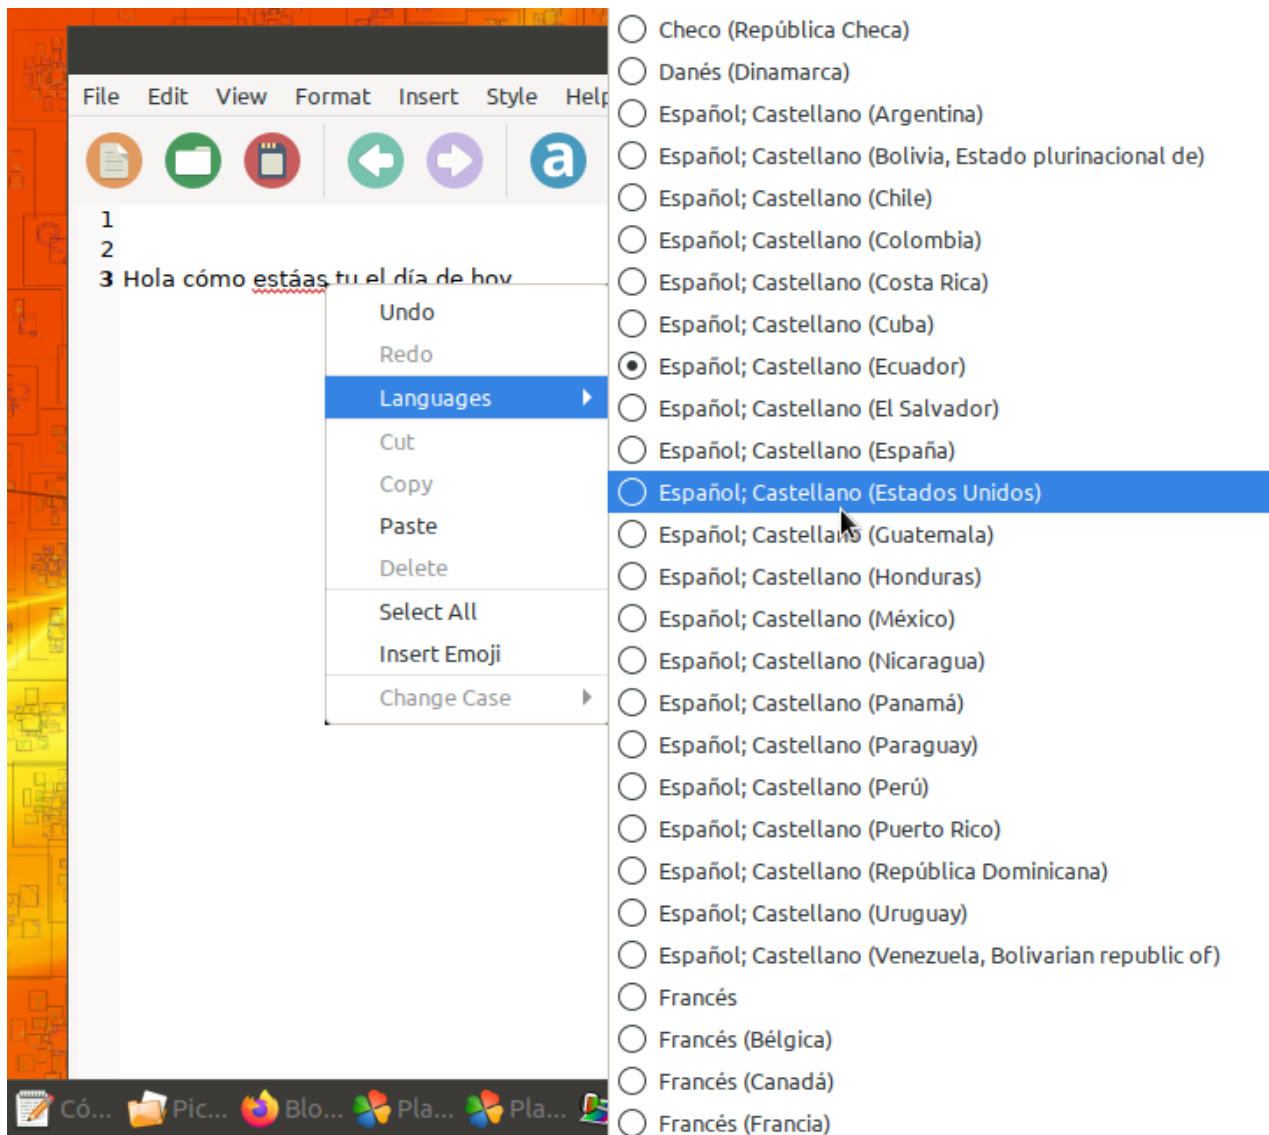

Cómo hacer que Remarkable aparezca con clic derecho

En la versión 1.87 de Remarkable al darle clic derecho a un archivo .md no aparece el icono para abrir, eso es por que le faltan dos líneas a un archivo. Vamos a usar Gedit

Si no tiene instalado Gedit ponga en la terminal:

```
sudo apt install gedit
```

ahora ponga:

```
sudo gedit /usr/share/applications/remarkable.desktop
```

le aparecerá lo siguiente:




ahora copie las siguientes dos líneas:


```
MimeType=text/markdown;text/x-rst;
```

```
Keywords=Text;Editor;Markdown;reStructuredText;
```


y péguelas allí:

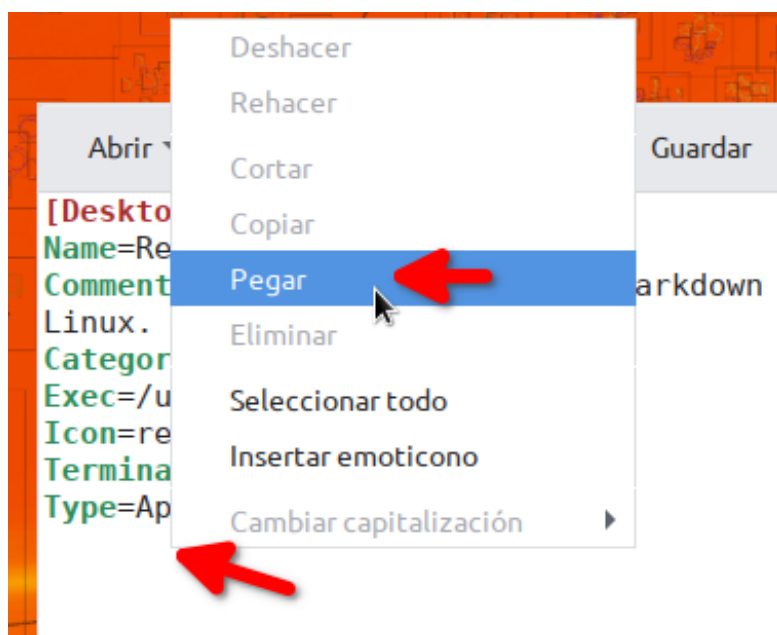

y guardar y cerrar:

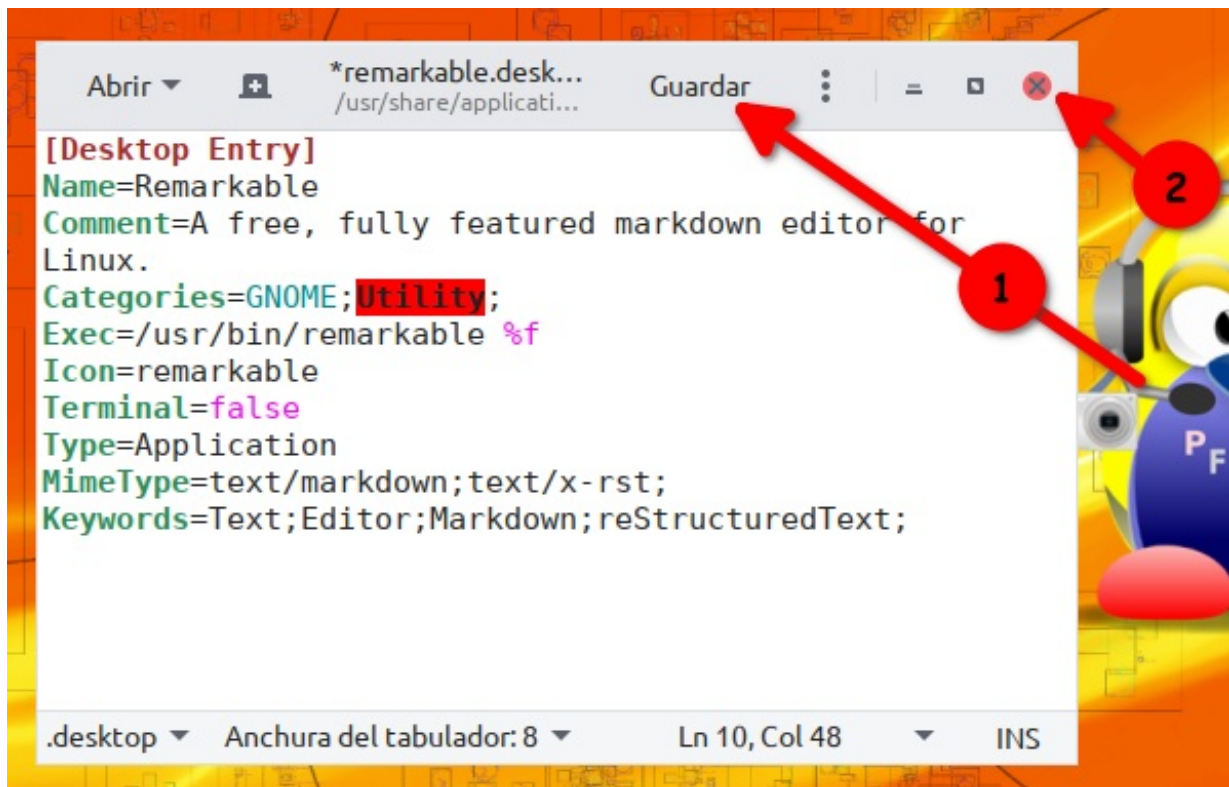

ahora cierre el administrador de archivos que usted usa, yo en mi caso uso Dolphin y a lo que le doy clic derecho a un archivo .md ahora si aparece:

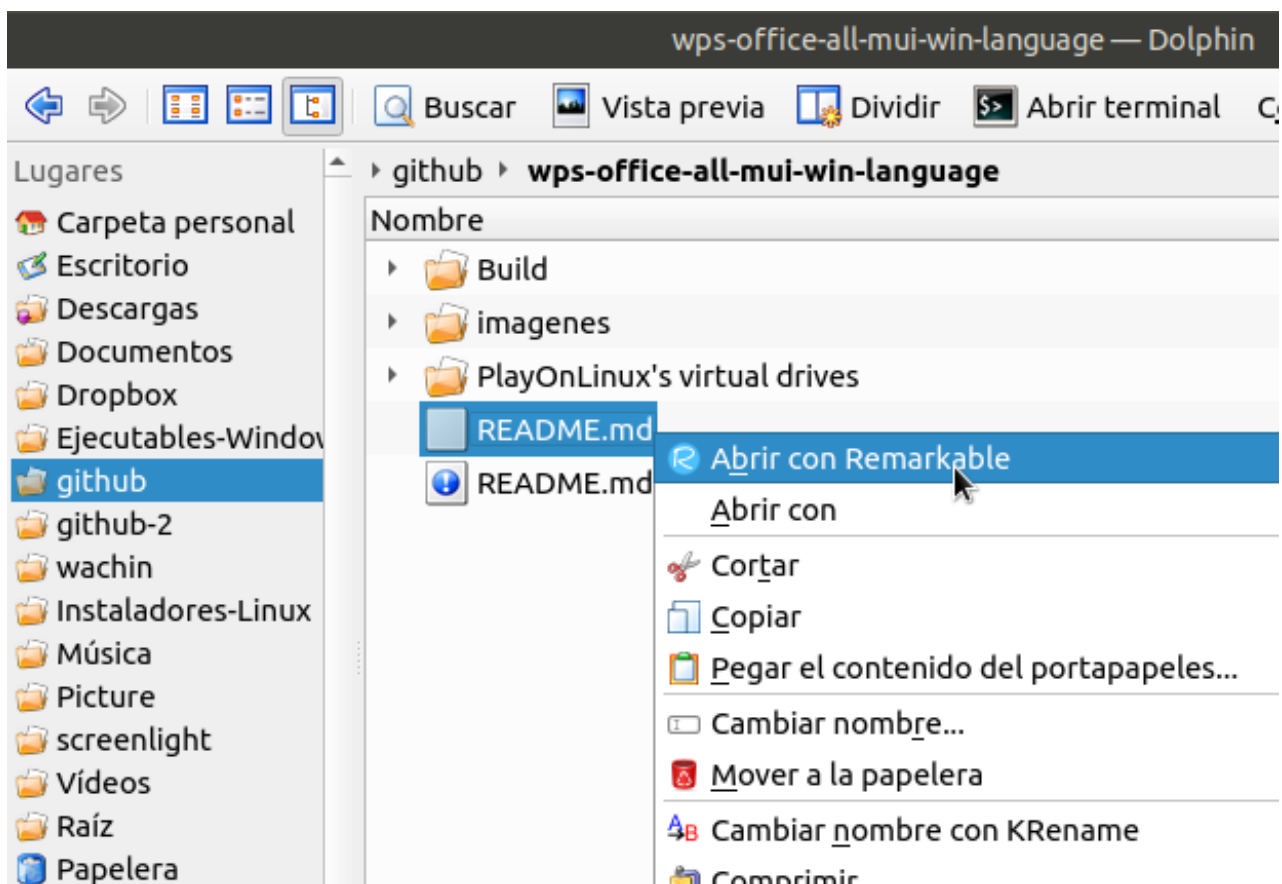

Dios le bendiga

