你的大学平行宇宙

从校园日常，到可解释的个人与圈子画像。

面向校园日常记录的全栈应用。个人回答十道选择题，查看可追溯的规则画像；管理员邀请成员在线填报，直接查看原始答卷与汇总，减少文件收集与合并。

10 道日常题	8 + 1 个属性	2000 条模拟基准
明确题库与选项契约	八项基础属性与佛系派生属性	用于相对位置，非真实调查



参赛方向：校园 / 垂直社区全栈 MVP。实现采用 React、Node.js、原生 SQLite 与同源可选模型服务。v29 功能 / 第3版材料，2026-10-22。

本稿基于本机实测、代码与两AI原始消息。旧公网静态演示可访问；新版全栈公网、多设备并发与最终成片尚未验收。

从真实任务出发

让个人探索与圈子收集形成可操作的闭环。

目标用户分为两类：希望趣味记录校园生活的个人，以及希望了解圈内日常选择的班级或兴趣圈管理员。后者过去需要逐份收文件、人工合并；本项目提供邀请、填报、确认共享、查看与导出的一条流程。

用户	完整任务	当前可验证结果
个人	回答十题 → 报告 → 查看依据 → 临时换答 → 导出	浏览器按固定矩阵计算；无需注册即可使用
成员	打开邀请 → 注册 / 登录 → 填报 → 确认提交	仅本人和所属圈管理员可查看；支持撤回
管理员	建圈 → 邀请 → 看进度 → 查答卷 → 汇总 → 导出	原始十题、时间与次数直接可见，不必收文件
接任者	取得程序 → 私有备份 → 空目录恢复 → 重登	保留账号和答卷；旧会话、旧邀请失效

本机使用合成账号完成闭环，尚未进行真实班级长期试用。减少文件操作是可验证的流程变化；尚不能据此宣称节省了多少时间、改善了多少沟通效果。

画像可作为讨论与访谈的起点。它不用于能力排名、心理评估、教育机会分配或对个体作高影响判断。

让每个数字有来处

规则负责计算，AI 负责在明确边界内表达。

计算环节	实现原则
输入契约	十道题的字段、选项与映射统一来自 matrix.json / surveySchema.js，问卷、CSV 和报告共用。
基础属性	对有效选项对应的八维向量求和。累加阶段保留负数，避免把不同回答压成同一倾向。
相对位置	与 2000 条模拟基准比较，并列取中点，展示范围 2-98；它是规则中的相对位置，不是能力分。
派生叙事	佛系指数、时间分配和四年曲线由规则生成；明确标为推算，不伪装成实测或预测。
解释与试算	展示选项对维度的正负贡献；临时替换一道答案，只重算预览，不改写已交答卷。

问卷与行动地图共用属性账本，但来源保持清楚：问卷来自十题，行动地图只记录实际入账增量，包括重复访问衰减与时段约束。纯 3D 自由参观不改变画像。

演示答卷的学术、社交、运动、美食、佛系位置为 75、22、43、76、52。这是本轮合成答案的计算结果，不能当作真实同学的群体结论。

清晰的架构与边界

浏览器计算，与同源服务各自承担明确职责。

层	模块与职责
呈现层	React 页面、SVG 行动地图、按需加载的 ECharts 报告。独立 3D 页面只在自由参观时加载。
领域层	matrix / results / surveySchema / profileExplanation / circleExport。计算、校验、导出与视图分离。
状态层	个人账本由 Zustand 管理；账号由 AccountProvider 管理；答题草稿按账号与圈子限定。
服务层	Node 原生 HTTP 提供静态网页、账号圈子、部署下载和模型转发。密钥不进入前端。
持久层	私有 SQLite 存储账号、会话、圈子、成员、邀请和最新答卷；一致性快照用于迁移。

数据流：选项 → 本机规则计算 → 图表 / 解释；主动同意 → 同源账号 API → 私有数据库；模型摘要 → 同源转发 → 校验后的文字 / 本地回退。

管理员、普通成员与其他圈子的请求均由服务端检查。隐藏按钮不能代替授权；接口收到未授权请求也必须拒绝。

源代码入口：src/App.jsx、src/lib/results.js、src/lib/accounts.jsx、server/index.mjs、server/accounts.mjs、server/ai.mjs。

圈子里的可见范围

由成员确认共享，再由管理员查看。

角色	允许	不允许
未登录访客	个人测评、示例 CSV 与自由参观	查看圈内原始答卷
普通成员	本人答卷、填报、重交、撤回、个人导出	其他成员答卷、圈内名单与管理员汇总接口
圈子管理员	本圈名单、原始十题、时间、汇总、圈内导出	跨圈读取、通过邀请码授予管理权限
服务器维护者	管理运行环境与私有备份	将数据库或密钥混入公开通用下载包

密码使用 scrypt；随机会话在服务器保留哈希，Cookie 设为 HttpOnly 与 SameSite，HTTPS 环境使用 Secure。写请求验证 Origin 与 CSRF，并有限流与输入校验。首次账号使用私有一次性口令，不提供共享默认密码。

邀请链接把一次性令牌放在 URL 片段中，浏览器进入后立即清理地址；不写本地存储。新用户注册后加入，已有账号先登录，再明确确认加入。邀请只授予本圈普通成员权限。

答完十题后报告显示“尚未提交”。成员需勾选共享范围说明，才可确认提交原始答案、名称和时间。CSV 导出会处理电子表格公式注入；单圈导出不包含登录凭据。

统一的 UI 与反馈

把最常用的动作放在用户先看到的位置。



改动	用户得到的结果
固定账号入口	主页与内容页右上角一致；重播开场降为次要操作。
登录与注册	桌面表单清楚独立，手机优先显示表单；提供密码显示、加载与错误反馈。
圈子工作台	先看真实收集进度，再查成员答卷；支持名称搜索与状态筛选。
返回与刷新	圈子直达地址与浏览器前进后退可用；本会话内刷新不强制重播开场，保留所属圈子。

动效采用短暂淡入、按钮反馈与进度变化。尊重减少动态设置；粒子在后台暂停，渲染探测后释放临时 GPU 上下文。本轮未增加模型面数或新的常驻 WebGL 场景。

意图控制的三条证据链

保留问题、修正和验收，而非只展示 AI 的最终答案。

案例	人类意图与偏差	修正和验证
WorkBuddy：卡顿	用户多次报告外部仍卡，推翻 AI 对环境和小窗口性能的过早判断。	按用户要求改为可缩放静态图；保留全部失败反馈。原文行39080-39550。
WorkBuddy：收集	用户要求保留上传价值，先做答卷文件、账号随后；AI 一度只顾横幅。	统一导出/导入契约，修正布局、函数插入和表头合并；原文行47032-47515。
Codex：部署	用户要求模拟部署。自动检查通过，实际 CMD 却误报缺少 Node。	LF/CRLF 同机对照后修正打包与真实入口检查；对应完整回合与 v28/v29 日志。

完整链见参赛包10目录的 Prompt原文-校对版：连续原文或完整相关回合，含来源哈希、行号、回合/消息ID和校读说明。WorkBuddy有450轮原始正文；Codex保存本聊天此前可见消息，不含内部推理与全量工具调用。

95次真实提交的本地与GitHub HEAD均为c5713de；v29新工作仍未提交。源码ZIP与Git bundle分别保存工作副本和历史，不倒填日期，不把AI历史断言当成当前实测。

十分钟复现与交接

先保证无模型也能使用，再按需配置在线解读。

复现路径	操作
管理员运行包	安装 Node.js 24.21+ → 解压 campus-insight-admin.zip → Windows 打开 deploy/配置并启动.cmd → 选择本机试用 → 访问打印的网址。
开发源码	安装锁文件依赖 npm ci → npm run build → npm start。开发可用 npm run dev，详细变量见 .env.example。
首位账号	从提示的私有数据目录查看 setup-key.txt → 网页创建自己的账号 → 建圈 → 邀请。
在线模型	仅在服务端环境变量或私有文件配置，未配置时仍可算图和显示本地规则解读。
整站交接	执行 accounts:backup；新包配置空私有目录，启动前 accounts:restore；原账号重登、管理员重发邀请。

同一包有独立部署与公共站点两种用途，权限规则相同；不同实例不自动同步账号或答卷。CSV 供离线统计，不用于迁移账号；整站备份包含私人数据，不能作为公开部署包下载。

异地使用仍需完整Node服务、HTTPS和持久磁盘。旧WorkBuddy静态首页HTTP 200，但账号会话API 404，不能用它证明v29账号已上线；Docker/Caddy模板尚未实测。

真实验证与覆盖范围

自动检查之外，实际走一次用户操作。


验证	当前证据
自动检查	完整 npm run check 通过；包含账号 47、部署交接 26、SSR 页面结构 90 项，以及 Windows 真实入口与页面导航专项。以对应日志为准。
浏览器闭环	隔离端口 5197、合成账号：建号 → 建圈 → 复制邀请链接 → 注册后直达 → 十题 → 明确同意 → 管理员进度 / 筛选 / 导出。
已有账号邀请	登录后出现确认加入；确认后进入新圈，原圈仍保留，不把旧答案自动提交给新圈。
移动端	390×844 下登录和管理员页面无横向溢出；密码显示、返回、刷新、浏览器前进后退均实测。
备份恢复	v28 在新解压目录实测恢复；2 个账号、1 个圈子、1 份答卷保留，旧邀请撤销，完整性为 ok。

本轮浏览器警告 / 错误记录为空，模型使用本地回退。v25 留有先前真实在线模型联调记录，但不能把本轮回退演示称为在线生成。内存闪退原因尚未证实，暂停后台动效也不等于证明所有内存问题已解决。

未覆盖：新手盲测、首次安装Node、Linux/macOS、Docker、域名证书、新版全栈公网、多人并发、大班长期运行与独立安全审计。历史3D数据不作为当前帧率成绩。

收集到的答卷可以带走

运行结束后，数据与接任路径仍清楚。

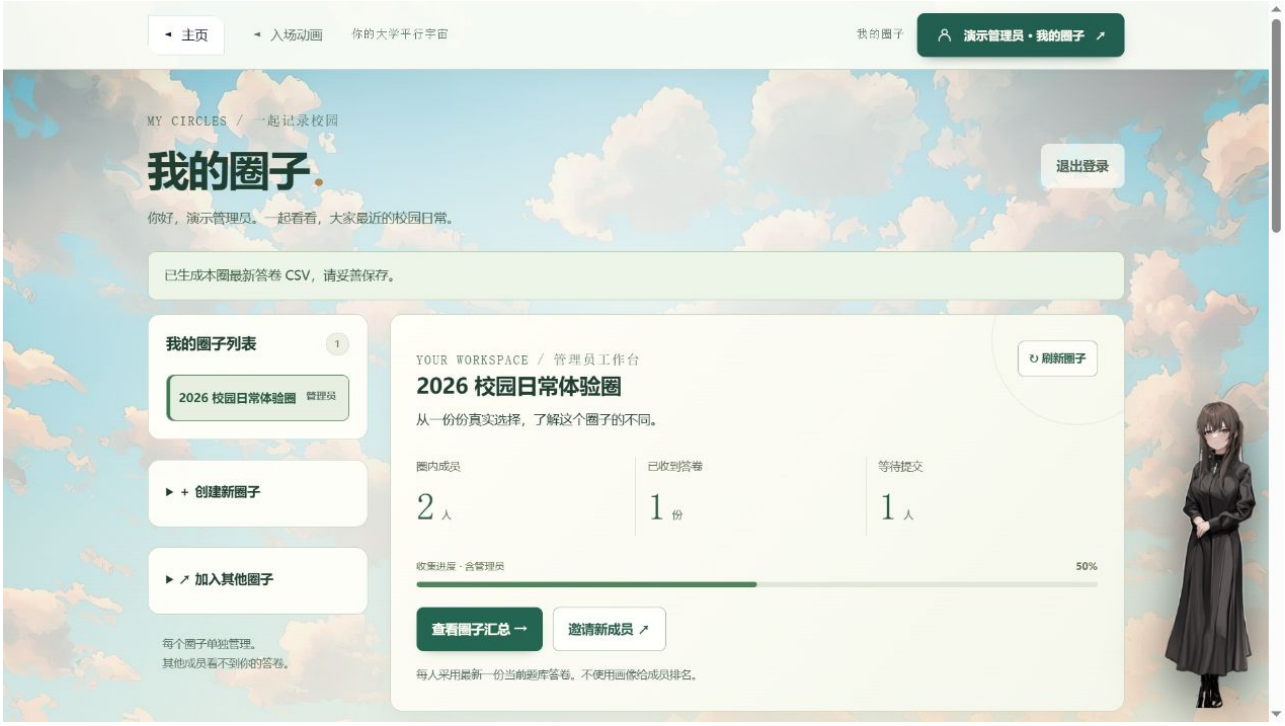

工作台先呈现成员数、收到答卷数、等待数与收集进度，明确管理员计入总数。汇总只采用每人最新的当前题库答卷。搜索与筛选改变显示列表，不改变完整导出范围。

成员可导出自己的已交答卷；管理员可导出本圈原始十题、时间与次数。是否继续原站点，由圈子管理员自行决定；保存程序与数据后可独立运行，但仍需负责服务运行和私有备份。

单人样本只展示个体分布，页面明确提醒不能据此判断整个班级。模拟班级与真实在线填报在界面和数据入口上标注来源，避免混淆。

提交证据与当前缺口

把“程序可用”与“参赛材料完整”分别验收。

材料	状态	下一步
可运行程序 / 源码	v29本机通过	619文件源码包 / 94文件运行包CRC与哈希已核对。
README 与变量模板	已复制当前版	需Node 24.21+；本机复现与公网部署明确区分。
细粒度 Git 历史	95次真实提交	历史bundle已验证；v29新工作待审查提交同步。
至少三条完整 Prompt 链	3条核心 + 1条补充	两AI原文、来源哈希、行号与消息ID已归档。
5-8 分钟 MP4 1080p	尚未录成片	7分钟分镜与130秒协作复现段已准备。
技术说明 PDF ≤30 页	本稿为校对版	12页；最终按视频、仓库与个人中心状态校对。
比赛个人中心预提交	尚未执行	核对最新要求与身份信息，上传后保存回执。

协作片段可基于真实原文复现，明确标注“原始对话复现，非当时开发录像”；不伪造输入或成果。评分权重用于组织证据，内部自评不能代替评委分数。

来源与边界

复核信息与材料的出处。

内容	来源与说明
赛道细则	本地 race-materials/01-官方赛道详情-核对版.md：2026-09-13 官网存档；来源为 boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10039。2026-10-22 访问详情跳转赛道提示，未能复核当前全文；最终以个人中心最新要求为准。
评分存档	过程与复现 25%、有效性 25%、意图控制 20%、工程 15%、体验 15%；用于准备材料，不把内部自评分当正式成绩。
数据	2000 条基准与 48 人示例为脚本模拟；本轮圈子展示为合成账号和合成答卷，不含真实班级调查结论。
视觉素材	现有角色与场景的生成记录见 docs/素材说明.md 及各轮日志；新登录插图为原创 SVG 代码。没有新增第三方音乐或商业素材。
工程证据	两AI原始消息、三条原文链、docs/开发日志.md、prompts/、v28/v29测试与发布清单。源码包与95次提交bundle均有哈希。

录制时隐藏模型配置、私有初始化口令、完整邀请链接和账号密码。演示使用合成账号，并在片中标注。材料里的功能、限制和验证范围保持一致。

项目定位：一套能解释规则、可在线收集、可导出与接任的校园日常记录 MVP。真实班级试用、长期托管与更多可用性研究是后续验证方向。