Nama : Wafiq Nur Azizah

NIM : 2311102270

Kelas : IF-11-03

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

1. Tulis praktik pengimplementasian jQuery. Ada 3 praktik yang harus dikerjakan dan sudah tercantum di soal.

   A. Instalasi JQuery (halaman 49)

      a. Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Praktikum 1 - Instalasi jQuery</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("body").append("<h2>Hello, World!</h2>");
    });
  </script>
</head>
<body>
  <h1>Latihan Instalasi</h1>
  </body>
</html>
```

b. Screenshot output

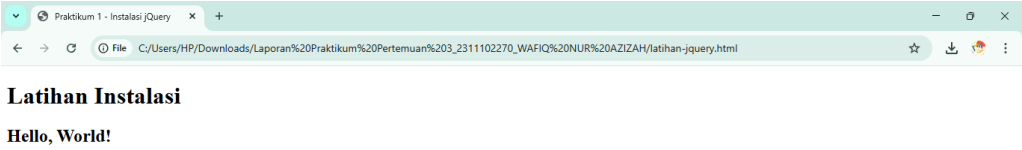

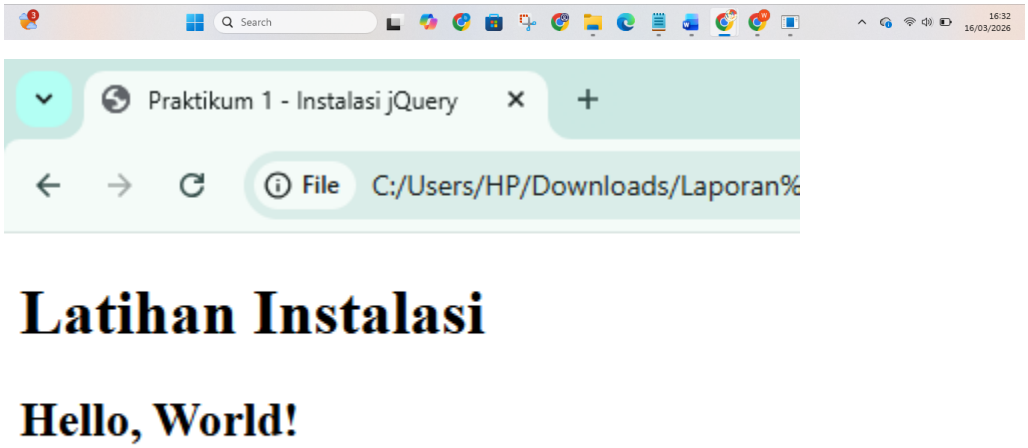

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode ini bekerja dengan menghubungkan halaman web ke server jQuery melalui tautan CDN yang terdapat pada ‘tag <script>’ bagian atas. Fungsi ‘$(document).ready()’ berperan sebagai penjaga yang memastikan seluruh elemen halaman telah dimuat sempurna oleh peramban sebelum instruksi di dalamnya dijalankan untuk menghindari kesalahan pembacaan data. Perintah ‘$("body").append()’ kemudian berfungsi untuk menambahkan konten baru secara dinamis ke dalam elemen bodi halaman, sehingga teks "Hello, World!" akan muncul secara otomatis di

bawah judul utama sebagai bukti bahwa koneksi antara file HTML dan library jQuery telah berhasil terjalin dengan sempurna.

B. Efek hide/show (halaman 50)

a. Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Praktikum 2 - Efek Hide dan Show</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });

      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <h1>Latihan Efek Hide/Show</h1>

  <p>Jika tombol "Hide" diklik, teks ini akan menghilang.</p>

  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

b. Screenshot output

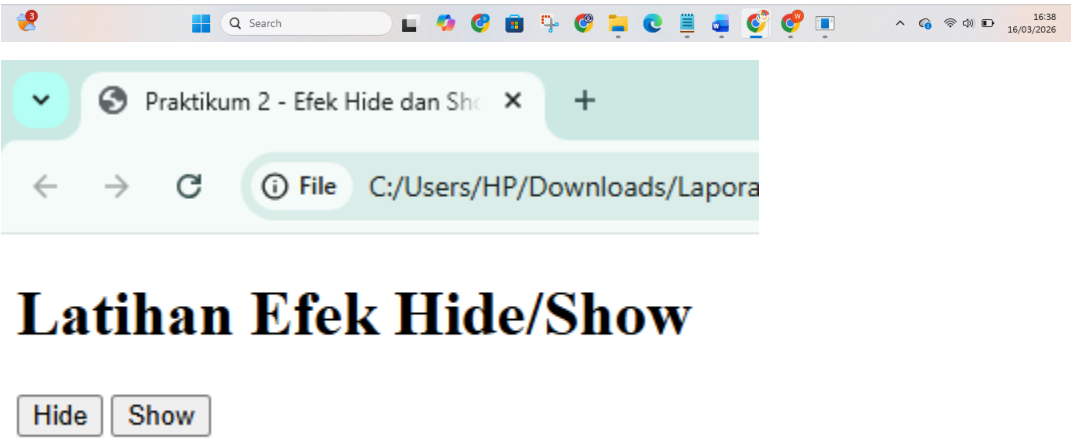

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program ini menggunakan dua buah tombol dengan atribut identitas (ID) yang berbeda untuk mengontrol visibilitas elemen paragraf secara dinamis. Ketika tombol dengan ‘id="hide"’ ditekan, fungsi ‘.hide(‘) pada jQuery akan dijalankan untuk menyembunyikan seluruh elemen ‘<p>’ dari tampilan layar. Sebaliknya, saat tombol dengan ‘id="show"’ ditekan, fungsi ‘.show()’ akan mengembalikan elemen tersebut sehingga muncul kembali. Logika ini dibungkus di dalam metode ‘$(document).ready()’ guna memastikan seluruh struktur HTML telah siap diproses sebelum skrip interaksi mulai bekerja, sehingga mencegah terjadinya galat saat tombol diakses oleh sistem.

C. Efek animasi (halaman 50)

a. Code

```
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
/>
  <title>Praktikum 3 - Efek Animasi</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

  <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
     $("div").animate({
      height: "toggle",
     });
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <h1>Latihan Efek Animasi</h1>

  <button>Start Animation</button>
```

```
  <p>
   Secara default, elemen HTML memiliki posisi statis dan tidak dapat
   dipindah.
  </p>

  <div
   style="
    background: #1b0ad5;
    height: 100px;
    width: 100px;
    position: absolute;
   "
  ></div>
 </body>
</html>
```

b. *Screenshot output*

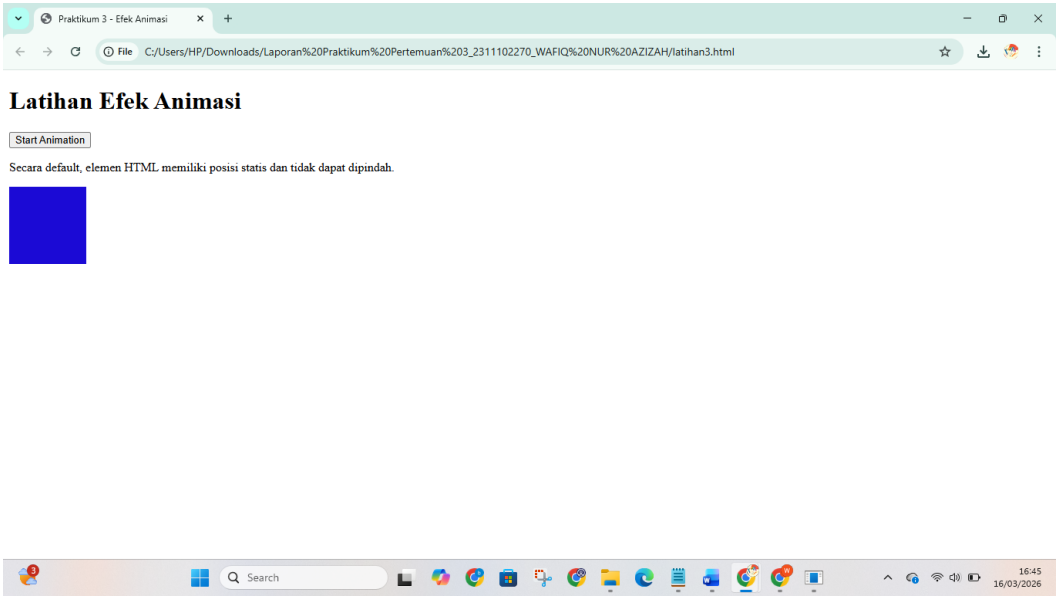

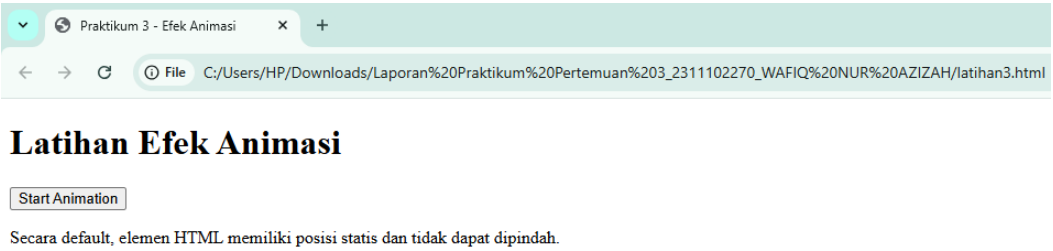

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode ini mengimplementasikan fungsi animasi interaktif pada elemen visual berbentuk kotak melalui metode '.animate()' yang disediakan oleh pustaka jQuery. Ketika tombol diklik, instruksi di dalam skrip akan memicu perubahan properti tinggi (height) pada elemen ' ' dengan mode toggle, yang mengakibatkan kotak tersebut tampak mengecil hingga menghilang atau membesar hingga muncul kembali secara perlahan. Pengaturan properti CSS 'position: absolute' pada elemen kotak sangat krusial dalam skrip ini karena memungkinkan elemen tersebut dimanipulasi secara dinamis di dalam halaman web, sementara penggunaan '$(document).ready()' memastikan seluruh logika pemrograman hanya berjalan setelah struktur dokumen dimuat secara utuh oleh peramban.