AgroSierra

Evidencias de una ejecucion verificada

Generado: 2026-10-28T13:00:03-05:00

Backend: Spring Boot + Kotlin, Spring Security JWT y H2 en archivo. Aplicacion: Kotlin Multiplatform, Compose, Ktor, Koin y SQLDelight.

Backend: 10 pruebas de integracion, 0 fallos.

Codigo comun: 5 pruebas con MockEngine y SQLite real en memoria, 0 fallos.

Android: 1 prueba instrumentada contra AgroAPI real, 0 fallos.

La prueba Android inicia sesion, sincroniza, activa modo avion, guarda una labor y recupera la conexion para enviarla.

Las capturas siguientes provienen del emulador Pixel_10a con Android 17. No son maquetas. Las peticiones del API se ejecutaron contra localhost:8080.


Las pruebas agregan registros reales de demostracion al servidor. Repetirlas genera otra operacion distinta; cada envio conserva su propia clave de idempotencia.

El historial comienza el 28 de octubre de 2026. No acredita sesiones anteriores. La solicitud de cambio requiere asignacion del docente y la defensa corresponde al estudiante.

Repositorios privados: github.com/wagner781/agroapi-backend y github.com/wagner781/agrocampo-kmp.

1. Inicio de sesion y padron


El padron recibe datos del backend y los presenta desde la consulta observable local.

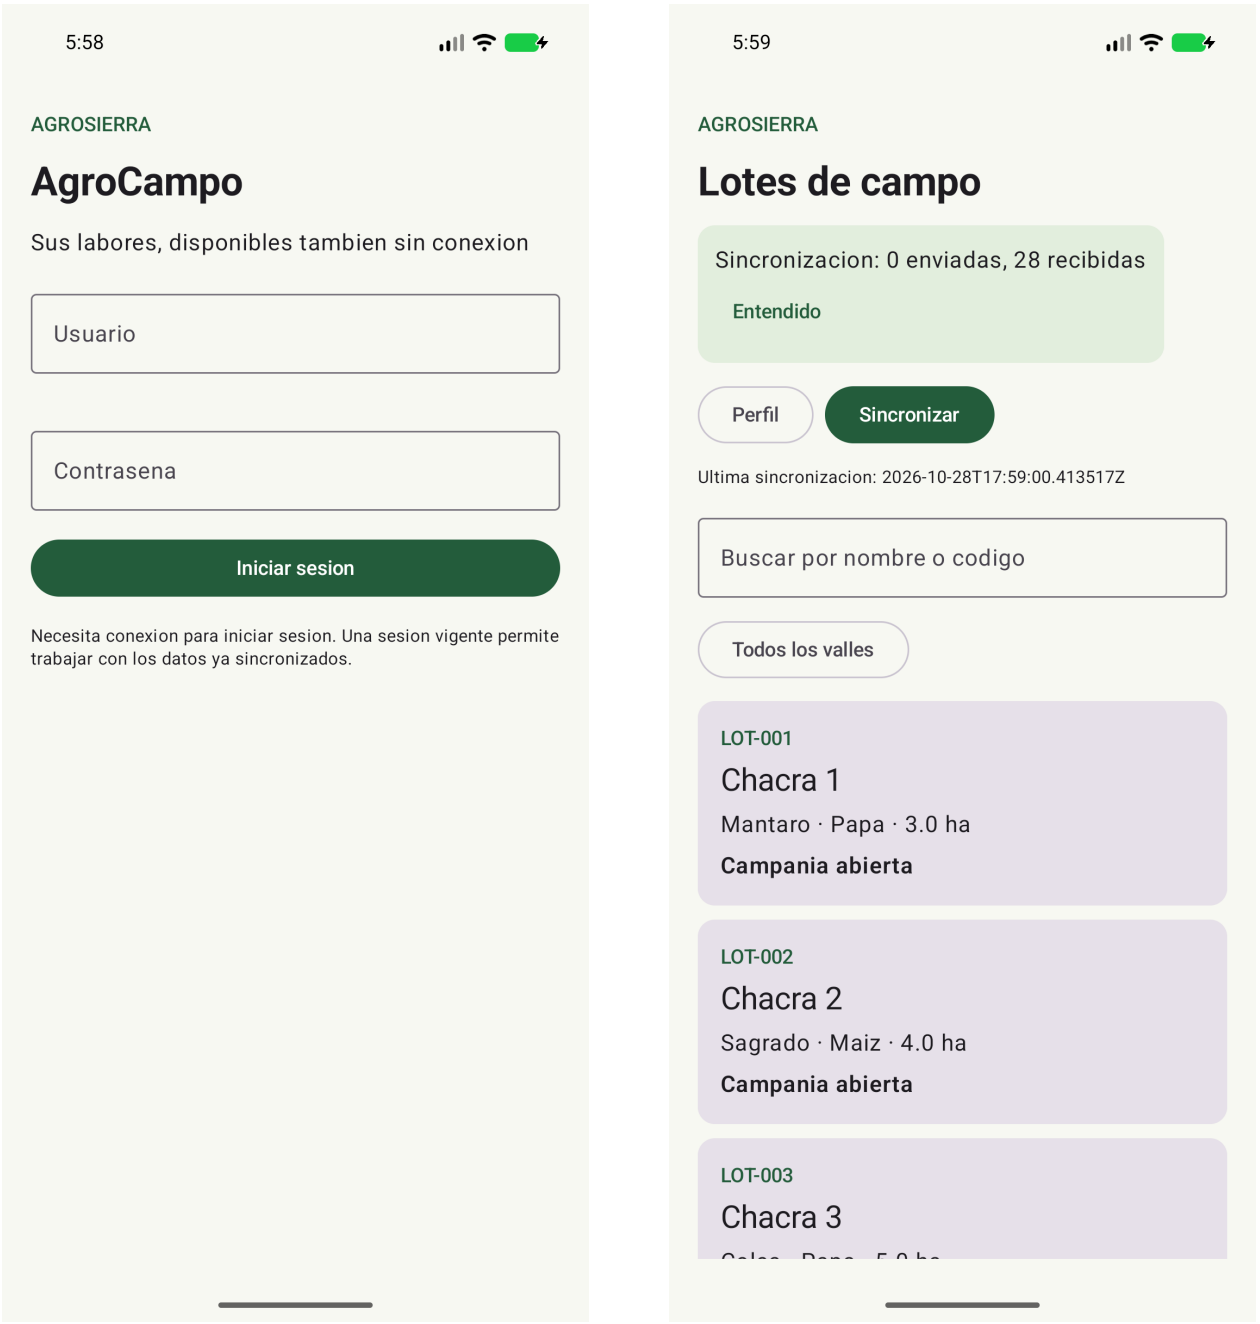

Izquierda: formulario real. Derecha: lotes descargados y almacenados con SQLDelight.

2. Registro sin conexion

El icono de avion corresponde al modo avion activado por la prueba. La labor queda marcada como pendiente y recibe un identificador negativo.

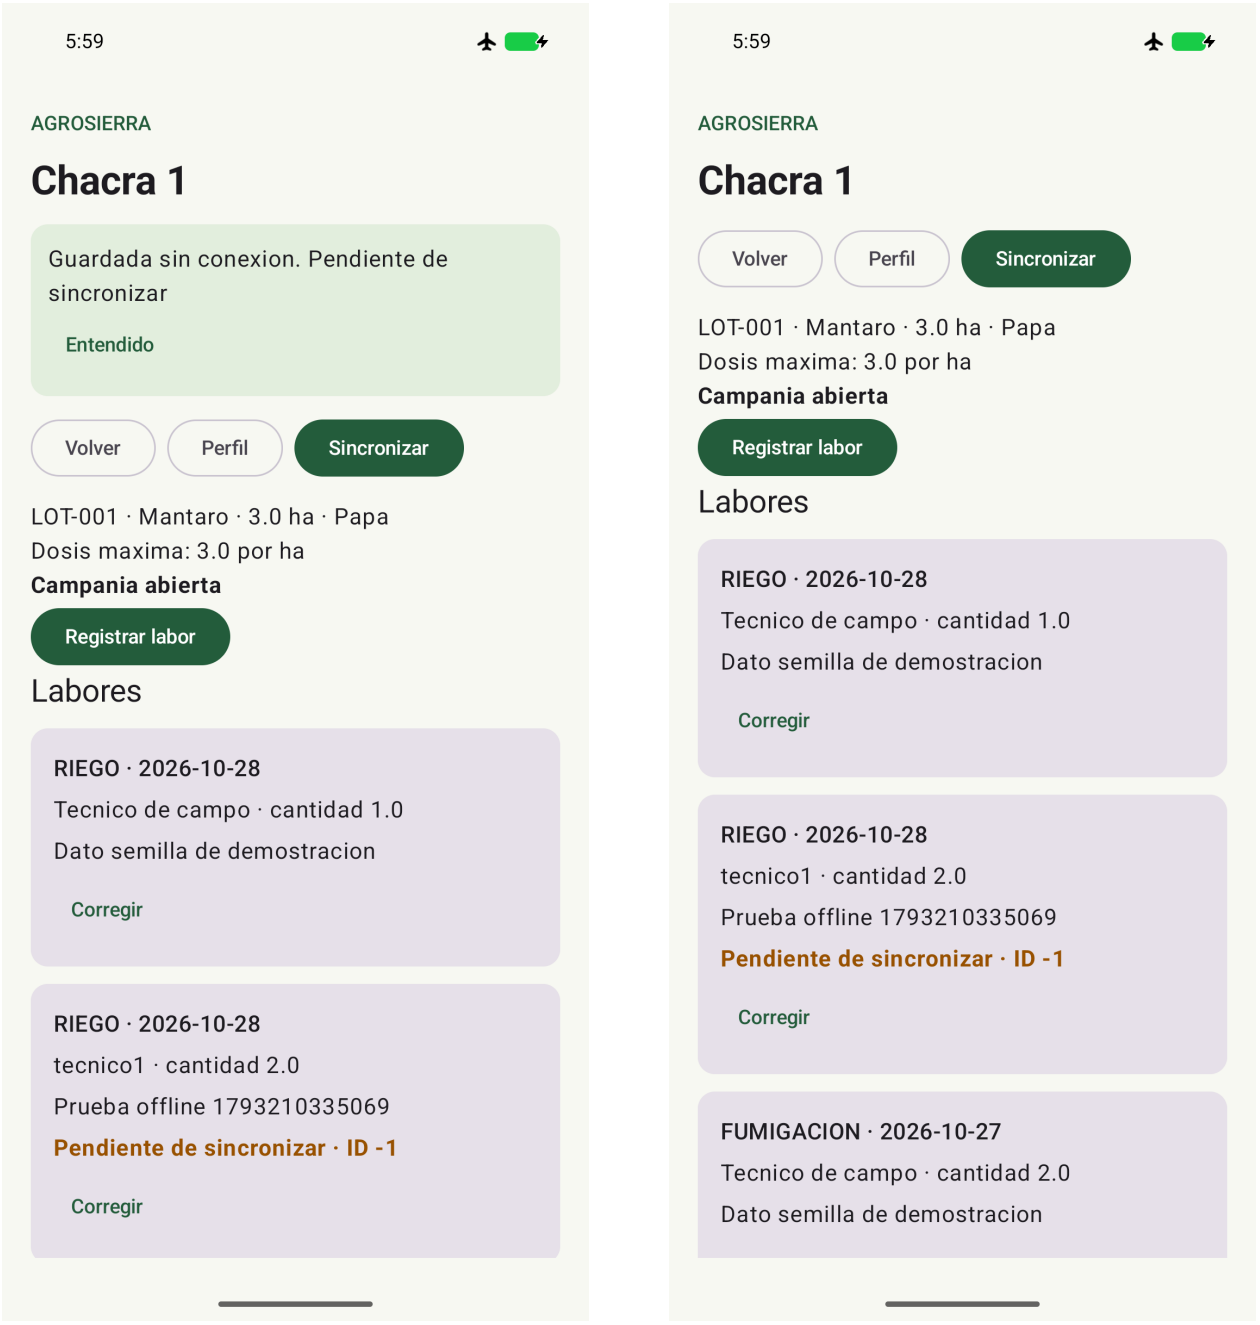

La fila y la cola sobreviven al cierre del proceso porque se guardan en SQLite, no en una lista en memoria.

3. Recuperacion de la conexion

La misma sincronizacion puede activarse manualmente o mediante ConnectivityManager al recuperar una red validada.



Se muestra el resumen real de una labor enviada y de las filas recibidas. commonTest verifica el reemplazo atomico del ID y que no se duplique la fila.

4. Contrato HTTP y pruebas

Metodo / ruta	HTTP
GET /lotes	401
POST /auth/login	401
GET /lotes?pagina=0&tamanio=3	200
POST /labores	403
POST /labores	400
GET /lotes/999	404
POST /lotes/2/cerrar-campania	409

Rechazo real por falta de privilegio (administrador intentando registrar una labor):


```
{
  "timestamp": "2026-10-28T17:53:50.837007800Z",
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "No tiene el privilegio necesario",
  "path": "/api/v1/labores",
  "validationErrors": {}
}
```


Esta es una transcripcion JSON de la respuesta real, no una captura de una herramienta API. La coleccion Postman del backend permite reproducirla.

Informes de prueba originales: backend build/test-results/test; shared/build/test-results/jvmTest; androidApp/build/outputs/androidTest-results. Se adjuntan resúmenes XML sin credenciales en esta carpeta.

5. Git - agroapi-backend

Salida real de git log --graph --oneline --all al generar este documento. Es una instantanea durante el desarrollo; las fusiones posteriores se consultan en GitHub.

```
*   2196cc8 Merge pull request #9 from wagner781/develop
|\
| *   5c8edda Merge pull request #8 from wagner781/fix/gradlew-ejecutable
| |\
| | * e47cd0b fix(build): permitir ejecutar el wrapper en Linux
| |/
* | b7329a4 Merge pull request #7 from wagner781/develop
|\|
| *   ab86a8a Merge pull request #6 from wagner781/feature/contrato-y-defensa
| |\
| | * d805fff docs(api): explicar seguridad reglas y pruebas reproducibles
| |/
| *   0ac76f8 Merge pull request #5 from wagner781/feature/crud-campo
| |\
| | * 404684c test(campo): comprobar reglas privilegios paginacion y CRUD
| | * 3ccc35b feat(campo): persistir lotes y labores con reglas transaccionales
| |/
| * 4713c5c Merge pull request #4 from wagner781/feature/seguridad-jwt
|/|
| * 05309d7 test(seguridad): verificar firma, caducidad y credenciales
| * 94d1ffc feat(seguridad): modelar usuarios y emitir JWT firmado con privilegios
|/
* 8a79535 chore: iniciar estructura compilable de Spring Boot
```

5. Git - agrocampo-kmp

Salida real de git log --graph --oneline --all al generar este documento. Es una instantanea durante el desarrollo; las fusiones posteriores se consultan en GitHub.

```
* d9912fa test(android): comprobar registro en modo avion contra el servicio real
* de1fb68 feat(presentacion): conectar pantallas Compose con ViewModel y Koin
*   d0953d9 Merge pull request #5 from wagner781/feature/sesion-y-offline
|\
| * 1534a5a test(offline): verificar cola errores y orden con SQLite en memoria
| * 93ab9e9 feat(offline): guardar sesion cifrada y cola durable de labores
|/
*   0048c68 Merge pull request #4 from wagner781/feature/datos-locales
|\
| * 8f15c61 fix(local): ajustar insercion y lectura escalar de SQLDelight
| * f4537b1 feat(datos): definir dominio DTO y persistencia SQLDelight
|/
* 528060a chore: iniciar modulos KMP y aplicacion Android compilables
```