



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)  
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis  
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)  
Pertemuan ke- : 6 (enam)

## JOBSHEET 06

### Ajax Form (AdminLTE) dan Client Validation

Proses pembuatan form CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi di Laravel 10 menggunakan jQuery Validation melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup pengaturan database, pembuatan model dan migrasi, pengembangan controller, penulisan view, dan penambahan validasi form di sisi klien. *Client side form validation* lebih dilakukan disisi browser dan bukan untuk tujuan keamanan, tetapi lebih ke kenyamanan pengguna. Sedangkan *server side validation* dilakukan di sisi server dengan tujuan keamanan dengan *filter* semua *request* yang masuk sebelum akhirnya diproses lanjutan.

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. Plugin **jQuery Validation** digunakan untuk menambahkan validasi sisi klien pada form. Misalnya, Kita bisa mengatur agar suatu input wajib diisi dan tidak boleh lebih dari 255 karakter. Validasi ini membantu dalam memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tentang kesalahan input tanpa perlu memuat ulang halaman ataupun mengirim *request* ke server.

Sesuai dengan **studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL\_POS**.

*Project PWL\_POS* akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

#### A. AJAX form

**AJAX** (Asynchronous JavaScript and XML) adalah sebuah teknik atau metode dalam pengembangan web yang memungkinkan aplikasi web untuk mengirim dan menerima data dari server secara asinkron (tanpa memuat ulang seluruh halaman). Dengan AJAX, interaksi antara



klien dan server menjadi lebih dinamis dan responsif, karena pengguna dapat berinteraksi dengan halaman web dan melihat perubahan langsung tanpa harus melakukan refresh halaman.

*Ajax form* adalah teknik di mana sebuah form HTML dikirim ke server secara asinkron menggunakan AJAX, tanpa memuat ulang seluruh halaman web. Dengan AJAX form, Kita bisa mengirim data ke server dan menampilkan respons secara dinamis di halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat interaksi lebih cepat dan lebih responsif.

### **Mengapa Menggunakan AJAX Form?**

1. **Response Instan:** AJAX memungkinkan Kita untuk mengirim data dan menerima respons dari server tanpa perlu memuat ulang halaman.
2. **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik:** Karena tidak ada pemuatan ulang halaman, aplikasi terasa lebih cepat dan lebih interaktif, mirip dengan aplikasi desktop.

**Pengurangan Beban Server:** Dengan mengirim hanya data yang diperlukan, AJAX dapat mengurangi penggunaan bandwidth dan beban di server.

## **B. Validasi Sisi Client**

**Validasi di sisi klien** adalah proses pemeriksaan data yang dimasukkan oleh pengguna pada form web sebelum data tersebut dikirim ke server. Validasi ini dilakukan menggunakan kode yang berjalan di browser pengguna, seperti JavaScript, dan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan tertentu, seperti format email yang benar, panjang karakter yang sesuai, atau tidak adanya kolom kosong yang wajib diisi.

### **Tujuan dan Manfaat Validasi di Sisi Klien**

#### **1. Umpan Balik Instan**

Pengguna mendapatkan umpan balik segera setelah mereka memasukkan data yang tidak valid, seperti kesalahan format email atau kolom yang tidak diisi. Ini meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) karena mereka tidak perlu menunggu respon dari server untuk mengetahui apakah input mereka benar atau salah.

#### **2. Mengurangi Beban Server**

Dengan melakukan validasi di sisi klien, kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum data dikirim ke server, sehingga server tidak perlu memproses permintaan yang tidak valid. Ini dapat mengurangi beban kerja server dan meningkatkan kinerja aplikasi.

#### **3. Meningkatkan Efisiensi**



Validasi di sisi klien membantu mencegah pengiriman data yang tidak valid, sehingga mengurangi jumlah permintaan HTTP yang perlu diproses oleh server. Hal ini menghemat bandwidth dan waktu pemrosesan, membuat aplikasi lebih efisien.

#### 4. **Memastikan Integritas Data**

Dengan validasi sisi klien, banyak kesalahan input yang dapat dicegah sebelum data mencapai server. Misalnya, memastikan bahwa nomor telepon hanya berisi angka atau alamat email mengikuti format yang benar.

#### 5. **Menyederhanakan Proses Pengembangan**

Dengan validasi di sisi klien, pengembang dapat menangani banyak potensi kesalahan input di awal, yang menyederhanakan logika pemrosesan di sisi server. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada validasi yang lebih kompleks atau logika bisnis lainnya di server.

#### 6. **Meningkatkan Keamanan**

Meskipun validasi sisi klien tidak bisa menggantikan validasi di sisi server (karena dapat dengan mudah diabaikan atau dimanipulasi oleh pengguna yang berpengalaman), validasi ini tetap dapat membantu dalam mengurangi jumlah data yang tidak valid yang mencapai server. Ini berfungsi sebagai lapisan pertama pertahanan, mencegah beberapa jenis input yang tidak diinginkan.

#### 7. **Memberikan Panduan Pengguna**

Validasi sisi klien memungkinkan pengembang untuk memberikan panduan dan instruksi yang lebih baik kepada pengguna tentang cara memasukkan data dengan benar. Misalnya, pesan kesalahan bisa ditampilkan di bawah kolom yang salah, memberikan petunjuk spesifik kepada pengguna

### **Bagaimana Validasi di Sisi Klien Bekerja?**

Validasi di sisi klien biasanya dilakukan menggunakan JavaScript atau framework JavaScript seperti jQuery. Berikut adalah contoh sederhana validasi form di sisi klien:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Client-Side Validation Example</title>
</head>
<body>
  <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" method="post">
    Name: <input type="text" name="name"><br><br>
    Email: <input type="text" name="email"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  <script>
    function validateForm() {
      var email = document.forms["myForm"]["email"].value;
      var name = document.forms["myForm"]["name"].value;
```



```
if (name == "") {  
    alert("Name must be filled out");  
    return false;  
}  
  
var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/;  
if (!emailPattern.test(email)) {  
    alert("Please enter a valid email address");  
    return false;  
}  
return true;  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```

### Keuntungan Validasi di Sisi Klien

#### 1. Responsif

Pengguna mendapatkan respons cepat terhadap input mereka tanpa perlu menunggu interaksi dengan server.

#### 2. Interaktif

Dapat memberikan instruksi tambahan dan lebih kontekstual kepada pengguna untuk memperbaiki kesalahan.

#### 3. Penghematan Sumber Daya

Mengurangi jumlah permintaan ke server yang tidak perlu, sehingga menghemat bandwidth dan sumber daya server.

### Keterbatasan Validasi di Sisi Klien

#### 1. Tidak Mengganti Validasi di Sisi Server

Validasi di sisi klien dapat dilewati oleh pengguna berpengalaman atau perangkat otomatis. Oleh karena itu, validasi di sisi klien harus selalu dilengkapi dengan validasi di sisi server untuk memastikan keamanan dan integritas data.

#### 2. Ketergantungan pada JavaScript

Jika pengguna menonaktifkan JavaScript di browser mereka, validasi di sisi klien tidak akan berfungsi.

Validasi di sisi klien merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi web modern, karena meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi aplikasi. Namun, ini harus selalu digunakan bersama dengan validasi di sisi server untuk menjaga keamanan dan memastikan data yang diterima oleh aplikasi adalah valid dan sesuai dengan aturan bisnis.



### C. jQuery Validation

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. **jQuery Validation** adalah plugin jQuery yang digunakan untuk memvalidasi form HTML di sisi klien secara efisien dan interaktif. Plugin ini memudahkan pengembang untuk menambahkan logika validasi pada form dengan cara yang mudah dan dapat disesuaikan, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka sebelum data dikirim ke server.

#### Fitur Utama jQuery Validation

##### 1. Kemudahan Penggunaan

jQuery Validation dirancang untuk memudahkan integrasi dan penggunaan. Dengan beberapa baris kode, Kita dapat menambahkan validasi ke form HTML tanpa perlu menulis logika validasi dari awal.

##### 2. Validasi Real-Time

Plugin ini memvalidasi input form secara real-time saat pengguna mengetik atau setelah mereka pindah dari satu field ke field lainnya. Ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka.

##### 3. Aturan Validasi yang Siap Pakai:

jQuery Validation menyediakan berbagai aturan validasi yang siap digunakan, seperti:

- *required*: Memastikan bahwa field tidak kosong.
- *email*: Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.
- *url*: Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.
- *minlength* dan *maxlength*: Membatasi jumlah karakter minimum atau maksimum dalam input.
- *number*: Memastikan bahwa input hanya berisi angka.

##### 4. Pesan Kesalahan Kustom

Kita dapat menyesuaikan pesan kesalahan yang ditampilkan kepada pengguna. Misalnya, Kita dapat mengubah pesan default seperti "This field is required" menjadi sesuatu yang lebih spesifik atau sesuai dengan konteks aplikasi Kita.

##### 5. Integrasi dengan jQuery UI

jQuery Validation dapat dengan mudah diintegrasikan dengan jQuery UI untuk menampilkan pesan kesalahan dalam format yang lebih menarik, seperti menggunakan tooltip atau dialog box.

##### 6. Validasi Multi-Field



Plugin ini mendukung validasi yang melibatkan lebih dari satu field. Misalnya, Kita bisa memastikan bahwa dua field password dan konfirmasi password memiliki nilai yang sama.

## 7. Plugin dan Ekstensi

jQuery Validation memiliki ekosistem plugin dan ekstensi yang memungkinkan Kita menambahkan aturan validasi kustom atau mengubah perilaku default.

### Cara Menggunakan jQuery Validation

Berikut adalah contoh sederhana bagaimana jQuery Validation digunakan untuk memvalidasi form:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQuery Validation Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-
  ui.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-
  validate/1.19.3/jquery.validate.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form id="myForm">
    <label for="name">Name:</label><input type="text" name="name" id="name"><br>
    <label for="email">Email:</label><input type="text" name="email" id="email"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#myForm").validate({
        rules: {
          name: "required",
          email: {
            required: true,
            email: true
          }
        },
        messages: {
          name: "Please enter your name",
          email: "Please enter a valid email address"
        }
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

### Penjelasan:

- **rules**: mendefinisikan aturan validasi untuk setiap field. Dalam contoh di atas:
  - *Field name* harus diisi (required).
  - *Field email* harus diisi dan harus berformat email yang valid (email).



- **messages:** mendefinisikan pesan kesalahan yang akan ditampilkan jika aturan validasi tidak terpenuhi.

### Keuntungan Menggunakan jQuery Validation

#### 1. Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik

Pengguna mendapatkan umpan balik langsung, yang membantu mereka memperbaiki kesalahan input dengan cepat.

#### 2. Pengurangan Beban Server

Validasi di sisi klien mengurangi jumlah permintaan yang tidak valid yang dikirim ke server, menghemat sumber daya server.

#### 3. Fleksibilitas dan Kustomisasi

Plugin ini sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi, dari aturan validasi hingga pesan kesalahan yang ditampilkan.

#### 4. Kompatibilitas dengan Semua Browser Modern

jQuery Validation kompatibel dengan hampir semua browser modern, sehingga dapat digunakan di berbagai lingkungan pengguna.

jQuery Validation memiliki berbagai metode bawaan yang sangat berguna untuk memvalidasi form di sisi klien. Selain metode standar seperti `required`, `email`, dan `number`, Kita juga dapat menambahkan metode validasi kustom menggunakan `addMethod`. Ini memungkinkan Kita untuk membuat aturan validasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aplikasi Kita.

### D. Method jQuery Validation

jQuery Validation menyediakan beberapa metode bawaan (built-in methods) yang dapat digunakan untuk memvalidasi form dengan berbagai jenis aturan. Selain itu, jQuery Validation juga memungkinkan pengembang untuk menambahkan metode kustom dengan `addMethod`, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa metode tambahan yang tersedia dalam jQuery Validation

No	Method	Deskripsi
1	<code>required</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bahwa field tidak kosong.</li><li>• Contoh: <code>required: true</code></li></ul>
2	<code>email</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.</li><li>• Contoh: <code>email: true</code></li></ul>
3	<code>Url</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.</li><li>• Contoh: <code>url: true</code></li></ul>





4	<i>date</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid (berdasarkan pengaturan regional)</li><li>Contoh: <code>date: true</code></li></ul>
5	<i>dateISO</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid dalam format ISO (YYYY-MM-DD)</li><li>Contoh: <code>dateISO: true</code></li></ul>
6	<i>number</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input hanya berisi angka (integer atau desimal).</li><li>Contoh: <code>number: true</code></li></ul>
7	<i>digits</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input hanya berisi angka (tanpa desimal).</li><li>Contoh: <code>digits: true</code></li></ul>
8	<i>creditcard</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input berformat nomor kartu kredit yang valid.</li><li>Contoh: <code>creditcard: true</code></li></ul>
9	<i>equalTo</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa nilai elemen form sama dengan elemen lain (misalnya, untuk konfirmasi password).</li><li>Contoh: <code>equalTo: "#password"</code></li></ul>
10	<i>maxlength</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input tidak melebihi jumlah karakter tertentu.</li><li>Contoh: <code>maxlength: 10</code></li></ul>
11	<i>minlength</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input memiliki minimal jumlah karakter tertentu.</li><li>Contoh: <code>minlength: 5</code></li></ul>
12	<i>rangelength</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa panjang input berada dalam rentang karakter tertentu.</li><li>Contoh: <code>rangelength: [5, 10]</code></li></ul>
13	<i>range</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa nilai input berada dalam rentang tertentu (misalnya, angka 1 sampai 100)</li><li>Contoh: <code>range: [1, 100]</code></li></ul>
14	<i>max</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa nilai input tidak melebihi angka maksimum tertentu.</li><li>Contoh: <code>max: 100</code></li></ul>
15	<i>min</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa nilai input tidak kurang dari angka minimum tertentu.</li><li>Contoh: <code>min: 1</code></li></ul>
16	<i>remote</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memvalidasi nilai dengan mengirimkan permintaan ke server untuk memeriksa apakah nilai tersebut valid atau tersedia (misalnya, memeriksa ketersediaan username)</li><li>Contoh<pre>remote: {   url: "/check-username",   type: "post" }</pre></li></ul>
17	<i>step</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa nilai input adalah kelipatan dari angka tertentu (berguna untuk validasi angka desimal).</li><li>Contoh: <code>step: 10</code></li></ul>
18	<i>phoneUS</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input berformat nomor telepon yang valid di AS.</li><li>Contoh: <code>phoneUS: true</code></li></ul>





19	<i>extension</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa file yang diupload memiliki ekstensi tertentu.</li><li>Contoh: <code>extension: "jpg png gif"</code></li></ul>
20	<i>accept</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa file yang diupload memiliki jenis MIME tertentu.</li><li>Contoh: <code>accept: "image/*"</code></li></ul>
21	<i>exactlength</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan bahwa input hanya berisi karakter yang panjangnya sama persis dengan ketentuan.</li><li>Contoh: <code>exactlength: 10</code></li></ul>

**jQuery Validation** adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam form web valid dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum data tersebut dikirim ke server. Ini meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan mempermudah pengelolaan validasi form di sisi klien dalam pengembangan aplikasi web.

## E. Praktikum Jobsheet

Langsung saja kita praktikkan untuk menggunakan Ajax form dan validasi disisi client.

### Praktikum 1. Modal Ajax Tambah Data (Data User)

- Kita buat form tambah data baru dengan menerapkan modal dan proses ajax.
- Pertama yang kita siapkan adalah menambahkan *library jQuery Validation* dan *Sweetalert* ke aplikasi web kita. Caranya kita tambahkan link kedua *library* tersebut ke `template.blade.php`, library sudah disediakan oleh adminLTE.

```
template.blade.php X
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>AdminLTE 3 | Blank Page</title>
7
8 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
9
10 <!-- Font Awesome -->
11 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
12 <!-- Datatables -->
13 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
14 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
15 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">
16 <!-- SweetAlert2 -->
17 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css') }}">
18 <!-- Theme style -->
19 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21 @stack('css')
22 </head>
```



```
template.blade.php ×
65 <script src="{{ asset('plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
66 <script src="{{ asset('plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
67 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
68 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
69 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
70
71 <!-- jquery-validation -->
72 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/jquery.validate.min.js') }}"></script>
73 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/additional-methods.min.js') }}"></script>
74
75 <!-- SweetAlert2 -->
76 <script src="{{ asset('plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js') }}"></script>
77
78 <!-- AdminLTE App -->
79 <script src="{{ asset('dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
80 <script>
81     $.ajaxSetup({
82         headers: {
83             'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
84         }
85     });
86 </script>
87
88 @stack('js')
89 </body>
90 </html>
```

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{{ config(key: 'app.name', default: 'PWL Laravel Starter Code') }}</title>

<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">

<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'adminlte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">

<!-- SweetAlert2 -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(path: 'plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css') }}">

90 <!-- jquery-validation -->
91 <script src="{{ asset(path: 'plugins/jquery-validation/jquery.validate.min.js') }}"></script>
92 <script src="{{ asset(path: 'plugins/jquery-validation/additional-methods.min.js') }}"></script>
93
94 <!-- SweetAlert2 -->
95 <script src="{{ asset(path: 'plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js') }}"></script>
```



3. Selanjutnya Kita modifikasi view `user/index.blade.php`, kita tambahkan tombol untuk membuat form popup ajax

```
@extends('layouts.template')

@section('content')
    <div class="card card-outline card-primary">
        <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
            <div class="card-tools">
                <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
                <button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
            </div>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if (@session('success'))
                <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
            @endif
            @if (session('error'))
                <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
            @endif
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group row">
                        <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
                        <div class="col-3">
                            <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
                                <option value="">- Semua -</option>
                                @foreach ($level as $item)
                                    <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

Kita tambahkan kode berikut, untuk membuat form modal tambah data user dengan aja

```
<button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
```

4. Selanjutnya kita tambahkan kode berikut pada **akhir** `@section('content')` pada view `user/index.blade.php`

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
```

5. Kemudian kita tambahkan kode berikut pada **awal** `@push('js')` pada view `user/index.blade.php`

```
function modalAction(url = ''){
    $('#myModal').load(url,function(){
        $('#myModal').modal('show');
    });
}
```

Sehingga tampilan kode program akan seperti berikut



```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    function modalAction(url = ''){
        $('#myModal').load(url,function(){
            $('#myModal').modal('show');
        });
    }

    var dataUser;
    $(document).ready(function() {
        dataUser = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                "url": "{ url('user/list') }",
                "dataType": "json",
                "type": "POST",
                "data": function (d){
                    d.level_id = $('#level_id').val();
                }
            },
            columns: [ {
```

Ubah seperti ini

```
@push('js')
<script>
    function modalAction(url = '') {
        $('#myModal').load(url, function() {
            $('#myModal').modal('show');
        });
    }

    var dataUser;
    $(document).ready(function() {
        dataUser = $('#table_user').DataTable({
```

6. Selanjutnya Kita modifikasi `route/web.php` untuk mengakomodir operasi ajax



```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user  
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user  
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru  
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax  
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax  
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user  
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user  
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user  
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user  
});
```

```
Route::group(attributes: ['prefix' => 'user'], routes: function (): void {  
    Route::get(uri: '/', action: [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman au  
    Route::post(uri: '/list', action: [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data  
    Route::get(uri: '/create', action: [UserController::class, 'create']); // Menampilkan ha  
    Route::post(uri: '/', action: [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user  
    Route::get(uri: '/user/create_ajax', action: [UserController::class, 'create_ajax']);  
    Route::post(uri: '/user/ajax', action: [UserController::class, 'store_ajax']);  
});
```

7. Kemudian Kita tambahkan fungsi `create_ajax()` pada file `UserController.php`

```
public function create_ajax()  
{  
    $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();  
  
    return view('user.create_ajax')  
        ->with('level', $level);  
}
```

```
public function create_ajax(): mixed|View  
{  
    $level = LevelModel::select(columns: 'level_id', 'level_nama')->get();  
  
    return view(view: 'user.create_ajax')->with(key: 'level', value: $level);  
}
```





8. Setelah itu, kita buat **view baru** `user/create_ajax.blade.php` untuk menampilkan form dengan ajax

```
<form action="{{ url('/user/ajax') }}" method="POST" id="form-tambah">
@csrf
<div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Tambah Data User</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
                <label>Level Pengguna</label>
                <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
                    <option value="">- Pilih Level -</option>
                    @foreach($level as $l)
                        <option value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Username</label>
                <input value="" type="text" name="username" id="username" class="form-control"
required>
                <small id="error-username" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nama</label>
                <input value="" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control"
required>
                <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Password</label>
                <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-
control" required>
                <small id="error-password" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```



```
<div class="modal-footer">
  <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
<script>
$(document).ready(function() {
  $("#form-tambah").validate({
    rules: {
      level_id: {required: true, number: true},
      username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
      nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
      password: {required: true, minlength: 6, maxlength: 20}
    },
    submitHandler: function(form) {
      $.ajax({
        url: form.action,
        type: form.method,
        data: $(form).serialize(),
        success: function(response) {
          if(response.status){
            $('#myModal').modal('hide');
            Swal.fire({
              icon: 'success',
              title: 'Berhasil',
              text: response.message
            });
            dataUser.ajax.reload();
          }else{
            $('.error-text').text('');
            $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
              $('#error-'+prefix).text(val[0]);
            });
            Swal.fire({
              icon: 'error',
              title: 'Terjadi Kesalahan',
              text: response.message
            });
          }
        }
      });
      return false;
    },
    errorElement: 'span',
    errorPlacement: function (error, element) {
      error.addClass('invalid-feedback');
      element.closest('.form-group').append(error);
    },
    highlight: function (element, errorClass, validClass) {
      $(element).addClass('is-invalid');
    },
    unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
      $(element).removeClass('is-invalid');
    }
  });
});
</script>
```

9. Kemudian untuk mengakomodir proses simpan data melalui ajax, kita buat fungsi `store_ajax()` pada `UserController.php`






```
public function store_ajax(Request $request) {  
    // cek apakah request berupa ajax  
    if($request->ajax() || $request->wantsJson()){  
        $rules = [  
            'level_id' => 'required|integer',  
            'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',  
            'nama'      => 'required|string|max:100',  
            'password' => 'required|min:6'  
        ];  
  
        // use Illuminate\Support\Facades\Validator;  
        $validator = Validator::make($request->all(), $rules);  
  
        if($validator->fails()){  
            return response()->json([  
                'status' => false, // response status, false: error/gagal, true: berhasil  
                'message' => 'Validasi Gagal',  
                'msgField' => $validator->errors(), // pesan error validasi  
            ]);  
        }  
  
        UserModel::create($request->all());  
        return response()->json([  
            'status' => true,  
            'message' => 'Data user berhasil disimpan'  
        ]);  
    }  
    redirect('/');  
}
```

```
public function store_ajax(Request $request): JsonResponse|mixed  
{  
    if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {  
        $rules = [  
            'level_id' => 'required|integer',  
            'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',  
            'nama' => 'required|string|max:100',  
            'password' => 'required|min:6'  
        ];  
  
        $validator = Validator::make(data: $request->all(), rules: $rules);  
  
        if ($validator->fails()) {  
            return response()->json(data: [  
                'status' => false,  
                'message' => 'Validasi Gagal',  
                'msgField' => $validator->errors()  
            ]);  
        }  
  
        UserModel::create(attributes: [  
            'level_id' => $request->level_id,  
            'username' => $request->username,  
            'nama' => $request->nama,  
            'password' => bcrypt(value: $request->password)  
        ]);  
  
        return response()->json(data: [  
            'status' => true,  
            'message' => 'Data user berhasil disimpan'  
        ]);  
    }  
  
    return response()->json(data: [  
        'status' => false,  
        'message' => 'Request tidak valid'  
    ]);  
}
```



10. OK, sekarang kita coba melakukan proses tambah data user menggunakan form ajax. Amati apa yang terjadi dan laporkan pada laporan *jobsheet* dan *commit* di github kalian!!!

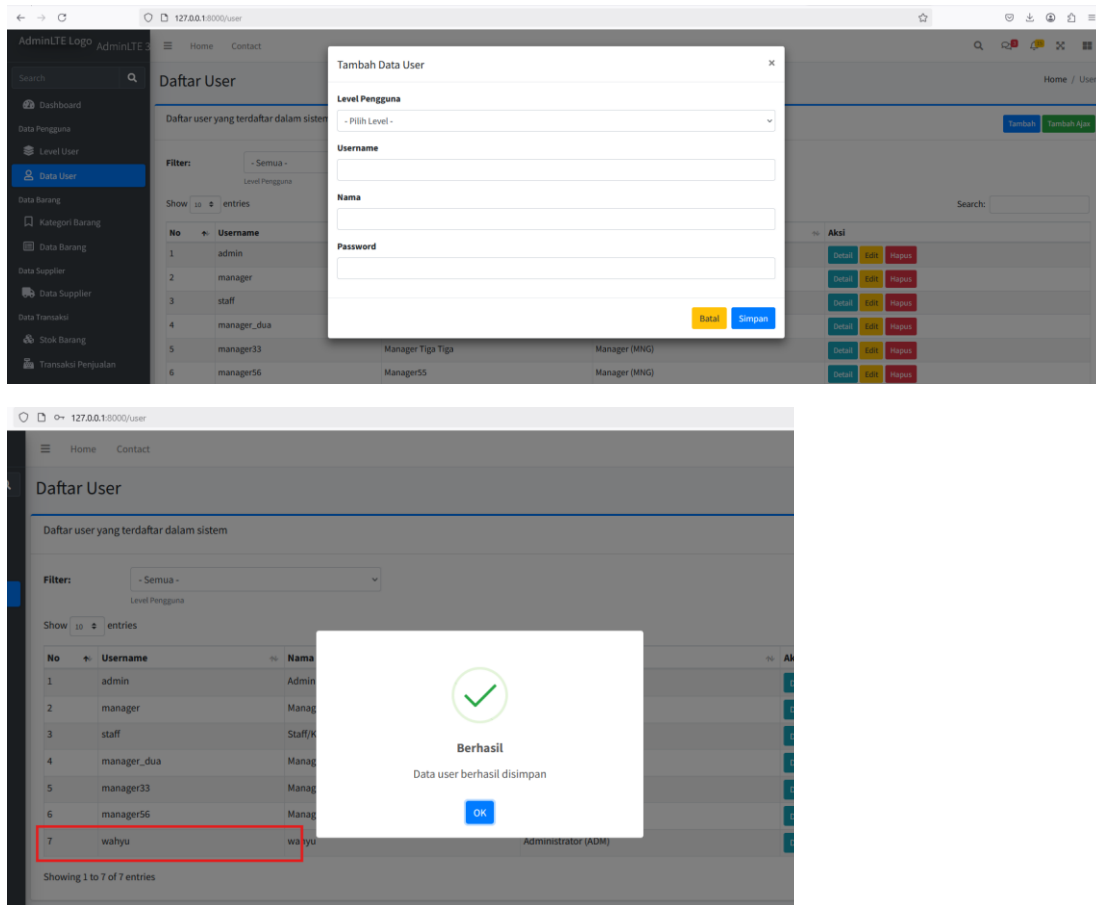

Form Tambah Data User via Ajax berhasil muncul di dalam modal. Field seperti Level Pengguna, Username, Nama, dan Password tampil dengan baik. Tombol "Simpan" dan "Batal" juga sudah tersedia.

## Praktikum 2. Modal Ajax Edit Data (Data User)

1. Pada Praktikum 2 ini, kita akan melakukan koding untuk proses edit menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita **ubah** dulu fungsi `list()` pada `UserController.php` untuk mengganti **tombol edit** untuk bisa menggunakan modal

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id){
        $users->where('level_id', $request->level_id);
    }

    return DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
```



```
/* $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'>Detail</a>' ;  
$btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit') . '>Edit</a>' ;  
$btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'>  
    . csrf_field() . method_field('DELETE') .  
    '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return  
confirm(\''Apakah Anda yakin menghapus data ini?\'');">Hapus</button></form>';*/  
$btn = '<button onclick="modalAction(\'' . url('/user/' . $user->user_id .  
'/show_ajax') . '\')>Detail</button>' ;  
$btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url('/user/' . $user->user_id .  
'/edit_ajax') . '\')>Edit</button>' ;  
$btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url('/user/' . $user->user_id .  
'/delete_ajax') . '\')>Hapus</button>' ;  
  
return $btn;  
})  
->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html  
->make(true);  
}
```

```
public function list(Request $request): JsonResponse  
{  
    $users = UserModel::select(columns: 'user_id', 'username', 'nama', 'level_id')  
        ->with(relations: 'level');  
  
    // Filter data user berdasarkan level_id  
    if ($request->level_id) {  
        $users->where(column: 'level_id', operator: $request->level_id);  
    }  
  
    return DataTables::of($users)  
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)  
        ->addColumn('aksi', function ($user): string {  
            $btn = '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './user/' . $user->user_id . '/show_ajax') . '\')>  
class="btn btn-info btn-sm">Detail</button>' ;  
            $btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './user/' . $user->user_id . '/edit_ajax') . '\')>  
class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button>' ;  
            $btn .= '<button onclick="modalAction(\'' . url(path: './user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') . '\')>  
class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button>' ;  
            return $btn;  
        })  
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html  
        ->make(true);  
}
```

3. Selanjutnya kita modifikasi `routes/web.php` untuk mengakomodir request edit menggunakan ajax

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user  
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user  
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru  
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax  
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax  
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user  
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user  
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user  
    Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax  
    Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax  
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user  
});
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

```
Route::group(attributes: ['prefix' => 'user'], routes: function () { void {  
    Route::get(uri: '/', action: [UserController::class, 'index']);  
    Route::post(uri: '/list', action: [UserController::class, 'list']);  
    Route::get(uri: '/create', action: [UserController::class, 'create']);  
    Route::post(uri: '/', action: [UserController::class, 'store']);  
    Route::get(uri: '/create_ajax', action: [UserController::class, 'create_ajax']);  
    Route::post(uri: '/ajax', action: [UserController::class, 'store_ajax']);  
    Route::get(uri: '/{id}', action: [UserController::class, 'show']);  
    Route::get(uri: '/{id}/edit', action: [UserController::class, 'edit']);  
    Route::put(uri: '/{id}', action: [UserController::class, 'update']);  
    Route::get(uri: '/user/{id}/edit_ajax', action: [UserController::class, 'edit_ajax']);  
    Route::put(uri: '/user/{id}/update_ajax', action: [UserController::class, 'update_ajax']);  
    Route::delete(uri: '{id}', action: [UserController::class, 'destroy']);  
});
```



4. Kemudian, kita buat fungsi `edit_ajax()` pada `UserController.php`

```
// Menampilkan halaman form edit user ajax
public function edit_ajax(string $id)
{
    $user = UserModel::find($id);
    $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();

    return view('user.edit_ajax', ['user' => $user, 'level' => $level]);
}
```

```
public function edit_ajax(string $id): Factory|View
{
    $user = UserModel::find(id: $id);
    $level = LevelModel::select(columns: 'level_id', 'level_nama')->get();

    return view(view: 'user.edit_ajax', data: ['user' => $user, 'level' => $level]);
}
```

5. Kita buat **view baru** pada `user/edit_ajax.blade.php` untuk menampilkan form view ajax

```
@empty($user)
<div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Kesalahan</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
    </div>
</div>
```



```
</div>
<div class="modal-body">
  <div class="alert alert-danger">
    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>
    Data yang anda cari tidak ditemukan</div>
    <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
  </div>
</div>
</div>
@else
<form action="{{ url('/user/' . $user->user_id.'/update_ajax') }}" method="POST" id="form-
edit">
  @csrf
  @method('PUT')
  <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Edit Data User</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="form-group">
          <label>Level Pengguna</label>
          <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
            <option value="">- Pilih Level -</option>
            @foreach($level as $l)
              <option {{ ($l->level_id == $user->level_id)? 'selected' : '' }}
value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
            @endforeach
          </select>
          <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-
danger"></small>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Username</label>
          <input value="{{ $user->username }}" type="text" name="username"
id="username" class="form-control" required>
          <small id="error-username" class="error-text form-text text-
danger"></small>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Nama</label>
          <input value="{{ $user->nama }}" type="text" name="nama" id="nama"
class="form-control" required>
          <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Password</label>
          <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-
control">
          <small class="form-text text-muted">Abaikan jika tidak ingin ubah
password</small>
          <small id="error-password" class="error-text form-text text-
danger"></small>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-
warning">Batal</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>
</script>
```



```
$(document).ready(function() {
    $("#form-edit").validate({
        rules: {
            level_id: {required: true, number: true},
            username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
            nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
            password: {minlength: 6, maxlength: 20}
        },
        submitHandler: function(form) {
            $.ajax({
                url: form.action,
                type: form.method,
                data: $(form).serialize(),
                success: function(response) {
                    if(response.status){
                        $('#myModal').modal('hide');
                        Swal.fire({
                            icon: 'success',
                            title: 'Berhasil',
                            text: response.message
                        });
                        dataUser.ajax.reload();
                    }else{
                        $('.error-text').text('');
                        $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
                            $('#error-'+prefix).text(val[0]);
                        });
                        Swal.fire({
                            icon: 'error',
                            title: 'Terjadi Kesalahan',
                            text: response.message
                        });
                    }
                }
            });
            return false;
        },
        errorElement: 'span',
        errorPlacement: function (error, element) {
            error.addClass('invalid-feedback');
            element.closest('.form-group').append(error);
        },
        highlight: function (element, errorClass, validClass) {
            $(element).addClass('is-invalid');
        },
        unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
            $(element).removeClass('is-invalid');
        }
    });
});
</script>
@empty
```

6. Selanjutnya, kita buat fungsi `update_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir request update data user melalui ajax

```
public function update_ajax(Request $request, $id){
    // cek apakah request dari ajax
    if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
        $rules = [
            'level_id' => 'required|integer',
            'username' => 'required|max:20|unique:m_user,username, '.$id.',user_id',
            'nama' => 'required|max:100',
            'password' => 'nullable|min:6|max:20'
        ];
    }
}
```





```
// use Illuminate\Support\Facades\Validator;
$validator = Validator::make($request->all(), $rules);

if ($validator->fails()) {
    return response()->json([
        'status' => false,    // respon json, true: berhasil, false: gagal
        'message' => 'Validasi gagal.',
        'msgField' => $validator->errors() // menunjukkan field mana yang error
    ]);
}

$check = UserModel::find($id);
if ($check) {
    if (!$request->filled('password')) { // jika password tidak diisi, maka hapus dari
request
        $request->request->remove('password');
    }

    $check->update($request->all());
    return response()->json([
        'status' => true,
        'message' => 'Data berhasil diupdate'
    ]);
} else {
    return response()->json([
        'status' => false,
        'message' => 'Data tidak ditemukan'
    ]);
}
}
return redirect('/');
```

7. Sekarang kita coba bagian edit user, amati proses nya. Jangan lupa laporkan dan *commit* ke *repository git* kalian !

Edit Data User

Level Pengguna

Administrator

Username

wahyu1

Nama

wahyu1

Password

••••••••

Abaikan jika tidak ingin ubah password

Batal

Simpan



Show 10 entries

No	Username	Nama
1	admin	Admin
2	manager	Manag
3	staff	Staff/K
4	manager_dua	Manag
5	manager33	Manag
6	manager56	Manag
7	wahyu1	wahyu1

Administrator (ADM)

OK

Pada proses edit user, kita memilih salah satu data user yang ingin diperbarui, lalu form edit akan muncul berisi data user tersebut (seperti username, nama, level, dan password).

### Praktikum 3. Modal Ajax Hapus Data (Data User)

1. Pada Praktikum 3 ini, kita akan melakukan koding untuk proses hapus menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita ubah dulu [routes/web.php](#) untuk mengakomodir request halaman konfirmasi untuk menghapus data

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {  
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user  
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables  
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user  
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru  
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax  
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax  
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user  
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user  
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user  
    Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax  
    Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax  
    Route::get('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'confirm_ajax']); // Untuk tampilkan form confirm delete user Ajax  
    Route::delete('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'delete_ajax']); // Untuk hapus data user Ajax  
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user  
});
```

```
Route::put(uri: '/user/{id}', action: [UserController::class, 'update']);  
Route::get(uri: '/user/{id}/edit_ajax', action: [UserController::class, 'edit_ajax']);  
Route::put(uri: '/user/{id}/update_ajax', action: [UserController::class, 'update_ajax']);
```



3. Kemudian kita buat fungsi `confirm_ajax()` pada `UserController.php`

```
public function confirm_ajax(string $id){  
    $user = UserModel::find($id);  
  
    return view('user.confirm_ajax', ['user' => $user]);  
}
```

```
public function confirm_ajax(string $id): Factory|View{  
    $user = UserModel::find(id: $id);  
  
    return view(view: 'user.confirm_ajax', data: ['user' => $user]);  
}
```

4. Selanjutnya kita view untuk konfirmasi hapus data dengan nama `user/confirm_ajax.blade.php`

```
@empty($user)  
    <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">  
        <div class="modal-content">  
            <div class="modal-header">  
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Kesalahan</h5>  
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>  
            </div>  
            <div class="modal-body">  
                <div class="alert alert-danger">  
                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>  
                    Data yang anda cari tidak ditemukan</div>  
                    <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>  
                </div>  
            </div>  
        </div>  
    @else  
        <form action="{{ url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') }}" method="POST" id="form-delete">  
            @csrf  
            @method('DELETE')  
            <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">  
                <div class="modal-content">  
                    <div class="modal-header">  
                        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Hapus Data User</h5>  
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>  
                    </div>  
                    <div class="modal-body">  
                        <div class="alert alert-warning">  
                            <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Konfirmasi !!!</h5>  
                            Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?  
                        </div>  
                        <table class="table table-sm table-bordered table-striped">  
                            <tr><th class="text-right col-3">Level Pengguna :</th><td class="col-9">{{  
$user->level->level_nama }}</td></tr>  
                            <tr><th class="text-right col-3">Username :</th><td class="col-9">{{  
$user->username }}</td></tr>  
                            <tr><th class="text-right col-3">Nama :</th><td class="col-9">{{ $user->nama }}</td></tr>  
                        </table>  
                    </div>  
                    <div class="modal-footer">  
                        <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>  
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Ya, Hapus</button>  
                    </div>  
                </div>  
            </div>  
        </form>  
    </script>
```

```
$(document).ready(function() {  
    $('#form-delete').validate({  
        rules: {},  
        submitHandler: function(form) {  
            $.ajax({
```



```
url: form.action,
type: form.method,
data: $(form).serialize(),
success: function(response) {
    if(response.status){
        $('#myModal').modal('hide');
        Swal.fire({
            icon: 'success',
            title: 'Berhasil',
            text: response.message
        });
        dataUser.ajax.reload();
    }else{
        $('.error-text').text('');
        $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
            $('#error-'+prefix).text(val[0]);
        });
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Terjadi Kesalahan',
            text: response.message
        });
    }
}
});
return false;
},
errorElement: 'span',
errorPlacement: function (error, element) {
    error.addClass('invalid-feedback');
    element.closest('.form-group').append(error);
},
highlight: function (element, errorClass, validClass) {
    $(element).addClass('is-invalid');
},
unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
    $(element).removeClass('is-invalid');
}
});
});
</script>
@endempty
```

5. Kemudian kita buat fungsi `delete_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir *request* hapus data user



```
public function delete_ajax(Request $request, $id)
{
    // cek apakah request dari ajax
    if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
        $user = UserModel::find($id);
        if ($user) {
            $user->delete();
            return response()->json([
                'status' => true,
                'message' => 'Data berhasil dihapus'
            ]);
        } else {
            return response()->json([
                'status' => false,
                'message' => 'Data tidak ditemukan'
            ]);
        }
    }
    return redirect('/');
}
```

- Setelah semua selesai, mari kita coba untuk melakukan percobaan dari koding yang telah kita lakukan.
- Jangan lupa laporkan ke laporan jobsheet dan lakukan *commit* pada *repository git* kalian.!!!

Hapus Data User ×

**⚠ Konfirmasi !!!**  
Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

<b>Level Pengguna :</b>	Administrator
<b>Username :</b>	wahyu1
<b>Nama :</b>	wahyu1

Batal Ya, Hapus

Filter: - Semua -

Level Pengguna

Show 10 entries

No	Username	Nama
1	admin	Admin
2	manager	Manag
3	staff	Staff/K
4	manager_dua	Manag
5	manager33	Manag
6	manager56	Manag

Showing 1 to 6 of 6 entries

**Berhasil**  
Data berhasil dihapus

OK

**Sistem menampilkan detail user (level, username, nama) yang akan dihapus. Fitur konfirmasi dan penghapusan data user**




## F. Tugas Jobsheet

Implementasikan koding untuk Ajax Form dan Client Validation dengan jQuery Validation pada menu berikut ini

- ✓ Tabel m\_level
- ✓ Tabel m\_kategori
- ✓ Tabel m\_supplier
- ✓ Tabel m\_barang

Laporkan pada laporan jobsheet dan Jangan lupa di commit dan push pada repository git kalian.

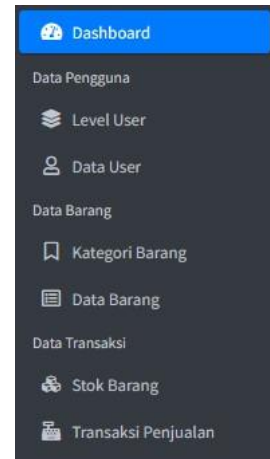

### M\_level tambah

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	Detail Edit Hapus
2	MNG	Manager	Detail Edit Hapus
3	STF	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	CUS	Pelanggan	Detail Edit Hapus

Daftar Level

Daftar level yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	Detail Edit Hapus
2	MNG	Manager	Detail Edit Hapus
3	STF	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	CUS	Pelanggan	Detail Edit Hapus
5	WHY	Wahyu	Detail Edit Hapus

### Edit



Edit Data Level

Kode Level

WHY

Nama Level

Wahyu1

Batal

Simpan

Daftar Level

Daftar level yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Level	Nama Level
1	ADM	Administrator
2	MNG	Manager
3	STF	Staff/Kasir
4	CUS	Pelanggan
5	WHY	Wahyu1

Showing 1 to 5 of 5 entries

## Destroy

Daftar Level

Daftar level yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	<div>Detail Edit Hapus</div>
2	MNG	Manager	<div>Detail Edit Hapus</div>
3	STF	Staff/Kasir	<div>Detail Edit Hapus</div>
4	CUS	Pelanggan	<div>Detail Edit Hapus</div>
5	WHY	Wahyu1	<div>Detail Edit Hapus</div>

Showing 1 to 4 of 4 entries

Hapus Data Level

Konfirmasi !!!

Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

Kode Level : WHY

Nama Level : Wahyu1

Batal

Ya, Hapus

Daftar Level

Daftar level yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	ADM	Administrator	<div>Detail Edit Hapus</div>
2	MNG	Manager	<div>Detail Edit Hapus</div>
3	STF	Staff/Kasir	<div>Detail Edit Hapus</div>
4	CUS	Pelanggan	<div>Detail Edit Hapus</div>

Showing 1 to 4 of 4 entries





## M\_kategori Tambah

Tambah Data Kategori

Kode Kategori

WHY

Nama Kategori

Wahyu

Batal

Simpan

## Daftar Kategori

Daftar kategori yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Kategori	Nama Kategori
1	ELEC	Elektronik
2	FASH	Fashion
3	FOOD	Makanan
4	HEALTH	Kesehatan
5	CML	Cemilan
6	MNR	Minuman Ringan
7	SPT	Sepatu
8	WHY	Wahyu

## Edit

Home Contact

Daftar Kategori

Daftar kategori yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Kategori	Nama Kategori
1	ELEC	Elektronik
2	FASH	Fashion
3	FOOD	Makanan
4	HEALTH	Kesehatan
5	CML	Cemilan
6	MNR	Minuman Ringan
7	SPT	Sepatu
8	WHY	Wahyu

Showing 1 to 8 of 8 entries

Edit Data Kategori

Kode Kategori

WHY

Nama kategori

Wahyu1

Batal

Simpan



## Daftar Kategori

Daftar kategori yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Kategori	Nama Kategori
1	ELEC	Elektronik
2	FASH	Fashion
3	FOOD	Makanan
4	HEALTH	Kesehatan
5	CML	Cemilan
6	MNR	Minuman Ringan
7	SPT	Sepatu
8	WHY	Wahyu1

## Destroy

Hapus Data Kategori

⚠ Konfirmasi !!!

Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

Kode kategori : WHY

Nama kategori : Wahyu1

Batal

Ya, Hapus

## Daftar Kategori

Daftar kategori yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Kategori	Nama Kategori	Aksi
1	ELEC	Elektronik	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	FASH	Fashion	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	FOOD	Makanan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	HEALTH	Kesehatan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	CML	Cemilan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	MNR	Minuman Ringan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	SPT	Sepatu	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 7 of 7 entries

## M\_supplier Tambah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

Home Contact

### Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Supplier
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Showing 1 to 5 of 5 entries

**Tambah Data Supplier**

**Kode Supplier**  
6

**Nama Supplier**  
Supplier F

**Alamat Supplier**  
Jl Polinema

Batal Simpan

### Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat Supplier
1	1	Supplier A	Jl. Raya No. 10, Jakarta
2	2	Supplier B	Jl. Merdeka No. 5, Bandung
3	3	Supplier C	Jl. Sudirman No. 25, Surabaya
4	4	Supplier D	Jl. Gatot Subroto No. 12, Medan
5	5	Supplier E	Jl. Pahlawan No. 7, Yogyakarta
6	6	Supplier F	Jl Polinema

## Edit

Home Contact

### Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Supplier
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Showing 1 to 6 of 6 entries

**Edit Data Supplier**

**Kode Supplier**  
6

**Nama Supplier**  
Supplier F1

**Alamat Supplier**  
Jl Polinema



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

## Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat Supplier
1	1	Supplier A	Jl. Raya No. 10, Jakarta
2	2	Supplier B	Jl. Merdeka No. 5, Bandung
3	3	Supplier C	Jl. Sudirman No. 25, Surabaya
4	4	Supplier D	Jl. Gatot Subroto No. 12, Medan
5	5	Supplier E	Jl. Pahlawan No. 7, Yogyakarta
6	6	Supplier F1	Jl Polinema

Showing 1 to 6 of 6 entries

## Destroy

Home Contact

Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries

ID	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat Supplier
1	1	Supplier A	Jl. Raya No. 10, Jakarta
2	2	Supplier B	Jl. Merdeka No. 5, Bandung
3	3	Supplier C	Jl. Sudirman No. 25, Surabaya
4	4	Supplier D	Jl. Gatot Subroto No. 12, Medan
5	5	Supplier E	Jl. Pahlawan No. 7, Yogyakarta
6	6	Supplier F1	Jl Polinema

Hapus Data Supplier

Konfirmasi !!!  
Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

Kode Supplier : 6

Nama Supplier : Supplier F1

Alamat Supplier : Jl Polinema

Batal Ya, Hapus

Daftar Supplier

Daftar supplier yang terdaftar dalam sistem

Show 10 entries Search:

ID	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat Supplier	Aksi
1	1	Supplier A	Jl. Raya No. 10, Jakarta	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	2	Supplier B	Jl. Merdeka No. 5, Bandung	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	3	Supplier C	Jl. Sudirman No. 25, Surabaya	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	4	Supplier D	Jl. Gatot Subroto No. 12, Medan	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	5	Supplier E	Jl. Pahlawan No. 7, Yogyakarta	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 5 of 5 entries Pre

## M\_barang Tambah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

HomeContact

Daftar Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Filter: - Semua -  
Kategori Barang

Show 10 entries

ID	Kode Barang
1	BRG001
2	BRG002
3	BRG003
4	BRG004
5	BRG005
6	BRG006
7	BRG007
8	BRG008
9	BRG0010

Showing 1 to 9 of 9 entries

Tambah Data Barang

Kategori

Elektronik

Kode Barang

BRGWAHYU

Nama Barang

Barang Wahyu

Harga Beli

9000

Harga Jual

10000

BatalSimpan

Daftar Barang					
Daftar barang yang terdaftar dalam sistem					
Filter: - Semua - Kategori Barang					
Show 10 entries					
ID	Kode Barang	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual	Kategori Barang
1	BRG001	Barang 1	6935	1523	Kesehatan
2	BRG002	Barang 2	2633	8220	Elektronik
3	BRG003	Barang 3	8646	8958	Fashion
4	BRG004	Barang 4	9699	9847	Fashion
5	BRG005	Barang 5	9224	6106	Makanan
6	BRG006	Barang 6	7318	1658	Kesehatan
7	BRG007	Barang 7	4795	11953	Kesehatan
8	BRG008	Barang 8	1301	2340	Makanan
9	BRG0010	Barang 10	2982	8088	Fashion
10	BRGWAHYU	Barang Wahyu	9000	10000	Elektronik

Edit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

HomeContact

Daftar Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Filter: - Semua -  
Kategori Barang

Show 10 entries

ID	Kode Barang
1	BRG001
2	BRG002
3	BRG003
4	BRG004
5	BRG005
6	BRG006
7	BRG007
8	BRG008
9	BRG0010
10	BRGWAHYU

Edit Data Barang

Kategori  
Elektronik

barang\_kode  
BRGWAHYU

Nama Barang  
Barang Wahyu 1

Harga Beli  
9000

Harga Jual  
10000

BatalSimpan

Daftar Barang						
Daftar barang yang terdaftar dalam sistem						
Filter: - Semua - Kategori Barang						
Show 10 entries						
ID	Kode Barang	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual	Kategori Barang	
1	BRG001	Barang 1	6935	1523	Kesehatan	
2	BRG002	Barang 2	2633	8220	Elektronik	
3	BRG003	Barang 3	8646	8958	Fashion	
4	BRG004	Barang 4	9699	9847	Fashion	
5	BRG005	Barang 5	9224	6106	Makanan	
6	BRG006	Barang 6	7318	1658	Kesehatan	
7	BRG007	Barang 7	4795	11953	Kesehatan	
8	BRG008	Barang 8	1301	2340	Makanan	
9	BRG0010	Barang 10	2982	8088	Fashion	
10	BRGWAHYU	Barang Wahyu 1	9000	10000	Elektronik	

Destroy



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141  
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420  
<http://www.polinema.ac.id>

HomeContact

Daftar Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Filter:

- Semua -

Kategori Barang

Show 10 entries

ID	Kode Barang	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual	Kategori Barang
1	BRG001	Barang 1	6935	1523	Kesehatan
2	BRG002	Barang 2	2633	8220	Elektronik
3	BRG003	Barang 3	8646	8958	Fashion
4	BRG004	Barang 4	9699	9847	Fashion
5	BRG005	Barang 5	9224	6106	Makanan
6	BRG006	Barang 6	7318	1658	Kesehatan
7	BRG007	Barang 7	4795	11953	Kesehatan
8	BRG008	Barang 8	1301	2340	Makanan
9	BRG0010	Barang 10	2982	8088	Fashion
10	BRGWAHYU	Barang Wahyu 1	9000	10000	Elektronik

Showing 1 to 10 of 10 entries

Hapus Data Barang

Konfirmasi !!!

Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

Kategori : Elektronik

Kode Barang : BRGWAHYU

Nama Barang : Barang Wahyu 1

Harga Beli : 9000

Harga Jual : 10000

BatalYa, Hapus

## Daftar Barang

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Filter: - Semua -

Kategori Barang

Show 10 entries

ID	Kode Barang	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual	Kategori Barang
1	BRG001	Barang 1	6935	1523	Kesehatan
2	BRG002	Barang 2	2633	8220	Elektronik
3	BRG003	Barang 3	8646	8958	Fashion
4	BRG004	Barang 4	9699	9847	Fashion
5	BRG005	Barang 5	9224	6106	Makanan
6	BRG006	Barang 6	7318	1658	Kesehatan
7	BRG007	Barang 7	4795	11953	Kesehatan
8	BRG008	Barang 8	1301	2340	Makanan
9	BRG0010	Barang 10	2982	8088	Fashion

Showing 1 to 9 of 9 entries

\*\*\* Sekian, dan selamat belajar \*\*\*