




- *Middlewares* orientados a objetos, utilizam a mesma abstração de RPC aplicando-a a **métodos dos objetos**.



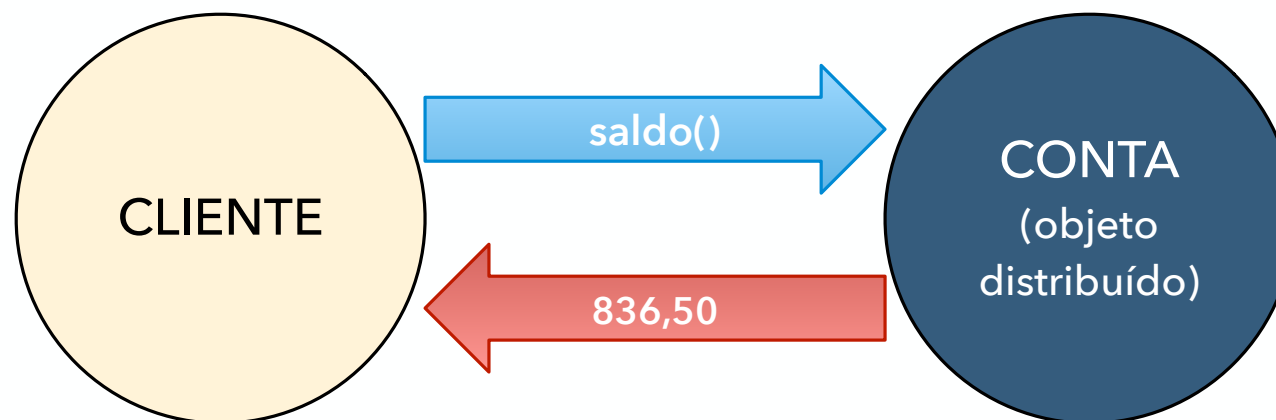

## Referências

- G. Coulouris et al. “**Distributed System: Concepts and Design**”, 5th edition, Addison Wesley, 2012.

