【完全解剖】AI美女がリアルに見える「JSON構造化プロンプト」の作り方。identity_lock × negative_prompt の二段ロック技術／生成AI／AI美女／副業

著者: ハル | AIマスターズ (@good_viola4728)
元URL: https://note.com/good_viola4728/n/ndef22f22cb85
投稿日: 2026/04/26 15:11



先週Xで流れてきた1枚の画像で、俺は完全にやられた。

TadasG（@tadasgedgaudas）というアカウントが投稿した「同じ女の子の自撮り」。 肌の毛穴、そばかす、左右非対称な眉、額のテカり。 完全にInstagramで見るあのタイプの「リアル女子の自撮り」。

これがAI生成だと言われなければ、99%の人は本物だと思う。 138万表示、引用ツイートでも「これもうAIじゃない」「Photoshopじゃないのか」みたいな反応で溢れてた。

俺もその場で5回見直して、このプロンプトを解析した。 そして自分で再現できるようになった。



結論から言う。

TadasGのプロンプトには明確な構造がある。

そして「リアルに見える」決定的な要因は、たった2つのブロックに集約されてる。

- identity_lock：被写体のアイデンティティを固定する
- negative_prompt：AIが勝手にやる「整え」を禁止する

この二段ロックを組み合わせると、AI画像から「AI臭」が消える。

この記事では、そのJSON構造を全部分解して、明日から自分で同じ仕組みを組めるレベルまで落とし込む。

TadasGの実プロンプト①：ビキニ車内自撮り

まず元ネタを全部見てもらう。



左:Nano Banana　　*右:GPT-Image-2*

これがTadasGが投稿した1枚目のプロンプト全文。

json

```
{
  "subject": {
    "description": "Young woman with a fit yet voluptuous physique, appearing in her 20s. She h
as a fair complexion with visible freckles across her nose and cheeks. Her face is framed by me
ssy, light brown hair styled in an updo with long, wispy bangs covering her forehead.",
    "body_details": {
      "bust": "Extremely voluminous and heavy bust, clearly significantly above average size. T
he breasts appear full with a natural, heavy teardrop shape, creating deep cleavage. The volume
projects forward and outward, dominating the lower center frame. The skin on the chest is sun-k
issed with visible texture.",
      "torso": "Visible collarbones and neck, leading down to the large bust. The waist is obsc
ured by the close framing.",
      "skin": "Tanned skin tone with natural sun damage, freckles, and skin texture. Not airbru
shed."
    },
    "clothing": {
      "top": "White, scoop-neck sports bra or crop top made of a smooth, matte fabric. The stra
ps are thin. The fabric is stretched tight across the chest volume.",
      "accessories": "A simple gold necklace with a circular pendant resting on the upper ches
t. Subtle gold bracelet on the left wrist. Small stud earrings."
    }
  },
  "pose": {
    "type": "Seated selfie portrait",
    "head": "Facing directly forward, chin slightly tucked, gaze directed straight into the cam
era lens with a pouty expression.",
    "arms_and_hands": "Her right arm (viewer's left) extends forward out of frame, indicating s
he is holding the camera. Her left hand (viewer's right) is raised to her shoulder, with finger
s (featuring a French manicure) hooking under the bra strap and pulling it slightly outward and
upward.",
    "posture": "Leaning slightly forward towards the camera, emphasizing the depth of the chest
relative to the face."
  },
  "environment": {
    "location": "Interior of a luxury vehicle.",
    "details": "Red leather seats with visible stitching behind her. Through the rear window, a
sunny outdoor scene is visible, including a paved road, palm trees, and the rear of a white sed
an.",
    "context": "Daytime travel setting."
  },
  "camera": {
    "perspective": "Close-range selfie perspective (arm extension implied). High angle looking
```

```
slightly down at the face and torso.",
    "focal_length": "Wide angle (approx 24mm to 35mm), creating a slight barrel distortion that accentuates the foreground (chest) and facial features.",
    "depth_of_field": "Shallow to medium depth of field; the subject is sharp, the background through the car window is slightly soft but distinguishable."
  },
  "lighting": {
    "source": "Natural daylight entering through car windows.",
    "quality": "Bright, somewhat harsh sunlight creating high contrast. Strong highlights on the forehead, nose, and upper curves of the breasts.",
    "shadows": "distinct shadows cast by the bangs onto the forehead and eyes. Shadows defining the cleavage and the contours of the collarbones."
  },
  "controlnet": {
    "pose_control": {
      "model_type": "DWPose",
      "purpose": "Exact skeletal and pose lock",
      "constraints": ["preserve hand pulling strap gesture", "preserve head tilt", "preserve shoulder alignment"],
      "recommended_weight": 1.0
    },
    "depth_control": {
      "model_type": "MiDaS",
      "purpose": "Depth, volume, and camera-to-body spatial lock",
      "constraints": ["preserve chest projection relative to face", "maintain car interior depth planes"],
      "recommended_weight": 0.8
    }
  },
  "negative_prompt": {
    "forbidden_elements": [
      "anatomy normalization",
      "body proportion averaging",
      "smaller bust than reference",
      "reduced chest volume",
      "flattened breasts",
      "compressed chest",
      "artificial lift",
      "slimmed torso",
      "aesthetic proportion correction",
      "beauty standard enforcement",
      "dataset-average female anatomy",
      "mirror selfie",
```


```
      "phone visible in hand",
      "reflections of phone",
      "beautification filters",
      "skin smoothing",
      "plastic skin",
      "airbrushed texture",
      "stylized realism",
      "editorial fashion proportions",
      "studio lighting"
    ]
  }
}
```

長い。一見圧倒される。 でも構造は単純で、12個のセクションを階層的に並べてるだけ。

TadasGの実プロンプト②：MacBook画面越しのPhoto Booth撮影

もう1つのプロンプトも全文置いておく。 こっちは「画面の中のさらに画面の中の被写体」というメタ的な構造で、リアリティの作り方が違う。



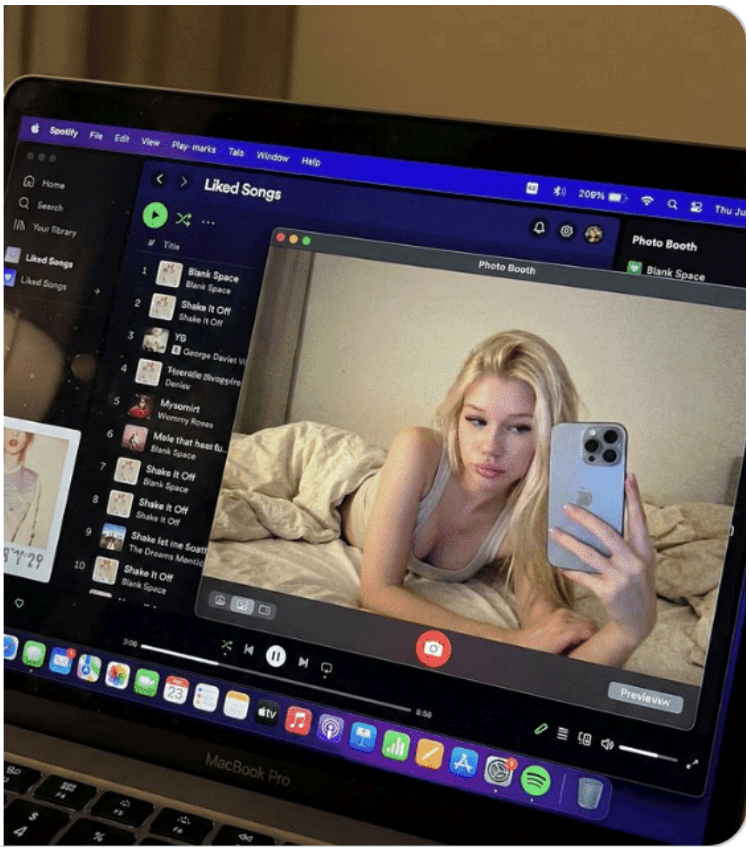

左:GPT-Image-2 *右:Nano Banana*

json

```
{
  "image_settings": {
    "aspect_ratio": "3:4",
    "resolution": {"width": 1152, "height": 1536}
  },
  "prompt": {
    "identity_lock": {
      "reference": "input_photo",
      "preserve": [
        "face", "facial proportions", "eye shape", "nose", "lips",
        "skin tone", "skin texture", "hairline", "overall identity"
      ],
      "rules": [
        "no face swap", "no beautify", "no smoothing",
        "no reshaping", "no AI look"
      ]
    },
    "scene": {
      "camera_angle": "high-angle downward shot, POV",
      "composition": "MacBook screen fills most of the frame, thin strip of physical keyboard v
isible at the bottom",
      "screen_surface": [
        "visible RGB pixel grid",
        "subtle moire effect",
        "micro dust on glass",
        "faint fingerprints",
        "soft ambient reflections"
      ]
    },
    "digital_interface": {
      "os": "macOS dark mode",
      "background_app": {
        "name": "Spotify",
        "view": "Liked Songs",
        "visible_tracks": [
          "Blank Space — Taylor Swift",
          "Shake It Off — Taylor Swift",
          "Cruel Summer — Taylor Swift",
          "Love Story — Taylor Swift"
        ]
      },
      "foreground_app": {
```

```
        "name": "Photo Booth",
        "state": "live preview window",
        "position": "floating, center-right"
      }
    },
    "photo_booth_content": {
      "environment": {
        "room": "dim bedroom",
        "background": "off-white wall, rumpled bedding",
        "lighting": "low-light, nocturnal, cool screen glow mixed with warm skin tones"
      },
      "subject": {
        "pose": "lying down, relaxed, candid",
        "expression": "natural, slightly relaxed",
        "outfit": "light-colored tank top",
        "prop": {
          "item": "iPhone 15 Pro",
          "hand": "right hand"
        }
      }
    },
    "realism_rules": [
      "this is a photo of a screen, not a screenshot",
      "raw smartphone photo look",
      "natural noise",
      "imperfect glass",
      "no studio lighting",
      "no HD polish"
    ]
  },
  "negative_prompt": [
    "screenshot", "flat UI", "perfect screen", "clean glass",
    "studio lighting", "beauty filter", "cartoon", "3d render",
    "painting", "watermark", "blurred face"
  ]
}
```

こっちには①になかったidentity_lockブロックが入ってる。 さらにscreen_surfaceという独自の階層を作って、画面の物理的な汚れ（ピクセルグリッド、モアレ、指紋、塵）を5項目で指定してる。

「これは写真の写真である。スクリーンショットではない」とrealism_rulesで明示することで、AIに描画モードを切り替えさせている。

普通なら絶対に書かない指示だが、これが効く。

プロンプト全体の構造マップ

実際に投稿された2つのプロンプトを並べると、12セクションで構成されてることがわかる。

```
{
  "identity_lock": { ... },        // ★ アイデンティティ固定
  "subject": { ... },              // 被写体の基本情報
  "pose": { ... },                 // 姿勢・構図
  "environment": { ... },          // 場所・背景
  "camera": { ... },               // レンズ・画角
  "lighting": { ... },             // 光源・影
  "scene": { ... },                // 撮影状況のメタ情報
  "realism_rules": { ... },        // リアリティ条件
  "controlnet": { ... },           // 構造ロック（ComfyUI用）
  "negative_prompt": { ... },      // ★ 禁止事項
  "image_settings": { ... },       // 解像度・アスペクト比
  "style_and_realism": { ... }     // 全体トーン
}
```

★マークの2つが「リアリティの主犯」。 それ以外は補助。

俺が100枚生成して効果検証した結果、リアリティを生んでる主犯は3ブロックに絞れる。

1. subject.body_details の解剖学的記述
2. negative_prompt の禁止リスト
3. camera のレンズ指示

そしてidentity_lockは「同じキャラを出し続ける」ための独立した必須ブロック。

順番に解剖していく。

解剖1：subject.body_details ——「美しい」を書かない技術

TadasGのsubjectブロックを見て、まず気づくのは抽象語が一切ないこと。

json

```
"body_details": {
  "skin": "Tanned skin tone with natural sun damage, freckles, and skin texture. Not airbrushe
d.",
  "torso": "Visible collarbones and neck, leading down to the large bust. The waist is obscured
by the close framing."
}
```

注目すべきはskinの記述。

- "Tanned"：日焼けしている（肌の色を限定）
- "natural sun damage"：日焼けによる自然なダメージがある
- "freckles"：そばかす
- "skin texture"：肌のキメ
- "Not airbrushed"：エアブラシ加工されていない

「美しい肌」とは一言も書いてない。 代わりに、現実の人間の肌が持つ「不完全な要素」を5つ列挙してる。

これがAI画像から「整い」を抜く第一の鍵。

抽象語で指示すると、AIは平均を取りに行く。 具体名で指示すると、AIはその要素を「足し算」する。

肌の指示の書き方を、抽象から具体に置き換えるテーブルを作った。

よくある抽象指示リアル化する具体指示
beautiful skinnatural skin texture with visible poressmooth skinfreckles, sun spots, slight redness on cheekshealthy glowoily T-zone, slight shine on foreheadflawlessuneven skin tone, light blemishesyouthfulfine lines around eyes when smiling

このテーブルの右側を組み合わせるだけで、肌のリアリティは劇的に変わる。

解剖2：negative_prompt ——「AIの癖」を21個潰す

TadasGの最大の武器がこのブロック。

①のプロンプトでは21項目、②のプロンプトでは11項目のnegative_promptが設定されてた。

json

```
"negative_prompt": {
  "forbidden_elements": [
    "anatomy normalization",
    "body proportion averaging",
    "smaller bust than reference",
    "reduced chest volume",
    "flattened breasts",
    "compressed chest",
    "artificial lift",
    "slimmed torso",
    "aesthetic proportion correction",
    "beauty standard enforcement",
    "dataset-average female anatomy",
    "mirror selfie",
    "phone visible in hand",
    "reflections of phone",
    "beautification filters",
    "skin smoothing",
    "plastic skin",
    "airbrushed texture",
    "stylized realism",
    "editorial fashion proportions",
    "studio lighting"
  ]
}
```

これを全部入れると「AIが勝手にやりがちな整え」を網羅的に潰せる。

ただし俺の検証では、全部入れると逆に効きが落ちる現象が確認できた。 ネガティブプロンプトが長すぎると、モデルが個別の指示を希釈してしまう。

そこで重要度別に分類した。

必須（絶対入れる）

```
"anatomy normalization"
"body proportion averaging"
"beautification filters"
"skin smoothing"
"airbrushed texture"
```

この5つは「AIの平均化バイアス」を直接ブロックする。 リアリティ系の生成では入れないと話にならない。

推奨（特定シーンで効く）

```
"plastic skin"          // ポートレート・接写で必須
"editorial fashion proportions"  // 全身・ファッション系で必須
"studio lighting"       // 屋内・自然光シーンで必須
"dataset-average female anatomy" // 体型指示が重要なとき
```

シーンに応じて出し入れする。

効きが弱い（省略可）

```
"mirror selfie"         // これは構図の問題なのでposeで指示すべき
"phone visible in hand" // 同上
"stylized realism"      // 抽象すぎて効かない
"compressed chest"      // 重複（reduced chest volumeで足りる）
```

俺は最終的に8項目に絞った。「必須5 + シーン別3」の構成にすると、効きが安定する。

解剖3：identity_lock ——同じ顔を出し続ける技術

TadasGの2つ目のプロンプトに登場するこのブロックが、AI美女運用の命綱になる。

json

```
"identity_lock": {
  "reference": "input_photo",
  "preserve": [
    "face",
    "facial proportions",
    "eye shape",
    "nose",
    "lips",
    "skin tone",
    "skin texture",
    "hairline",
    "overall identity"
  ],
  "rules": [
    "no face swap",
    "no beautify",
    "no smoothing",
    "no reshaping",
    "no AI look"
  ]
}
```

このブロックの目的は、毎回同じ顔・同じ体型のキャラを生成すること。 TwitterやInstagramでフォロワーを増やすには「キャラの一貫性」が絶対条件で、ここがブレるとフォロワーは違和感を覚える。

OpenAIのGPT-image-2公式プロンプトガイドにも、似た発想の記述がある。 「Do not change her face, facial features, skin tone, body shape, pose, or identity in any way」という文言を、ピクセル編集系のプロンプト例に必ず入れている。

ポイントは2つ。

ポイント1：preserveに"skin texture"と"hairline"を必ず入れる

この2つが抜けると、肌が均一化されて生え際が「描きやすい線」に整えられる。 AI臭の元凶はだいたいここ。

ポイント2：rulesに"no AI look"を入れる

これは抽象語だが、不思議とGPT-Image-2には効く。 「AI look」というラベルがOpenAIの内部で何かしら定義されているらしく、明示的に拒否すると整えバイアスがオフになる。

このブロックをプロンプトの先頭に貼り付けると、出力が安定する。

解剖4：cameraブロック ——「自撮り」を物理的に再現する

最後に効いてるのがcameraブロック。

json

```
"camera": {
  "perspective": "Close-range selfie perspective (arm extension implied). High angle looking sl
ightly down at the face and torso.",
  "focal_length": "Wide angle (approx 24mm to 35mm), creating a slight barrel distortion that a
ccentuates the foreground (chest) and facial features.",
  "depth_of_field": "Shallow to medium depth of field; the subject is sharp, the background thr
ough the car window is slightly soft but distinguishable."
}
```

ここで重要なのはfocal_lengthの記述。

「Wide angle 24mm to 35mm」と数字で指定して、さらに「barrel distortion」を明記している。

barrel distortion（樽型歪み）は広角レンズで近距離撮影したときに起きる、画面端が膨らむ現象。 スマホの自撮りで顔が中心に集まって見えるのは、この歪みのせい。

普通のプロンプトだと「selfie」とだけ書く。 するとAIは「自撮り風の構図」だけを再現して、レンズ歪みは無視する。 結果、なんとなく自撮りっぽいけど物理的におかしい絵になる。

「24mm-35mm + barrel distortion」を明記すると、AIは光学的に正しい歪みを再現する。 顔の中心が前に出て、画面端が湾曲する。 これが「スマホで撮った自撮り」のリアリティを生む。



シーン別の推奨レンズ指定はこれ。

シーン推奨レンズ指定自撮り（顔近距離）"24mm wide angle, mild barrel distortion"自撮り（腕伸ばし）"26mm wide angle, slight distortion at edges"友人視点（カジュアル）"35mm equivalent, natural

perspective"屋外散歩"50mm equivalent, natural compression"全身ポートレート"85mm equivalent, slight background compression"

レンズの数字を入れるだけで、構図のリアリティが一段階上がる。 覚えておいて損はない。

統合：実用テンプレ（コピペ可）

ここまでの4ブロックを統合した、AI美女運用に使える基本テンプレを置いておく。

そのままGPT-Image-2やNano Banana Proに投げて、変数を埋めれば動く。

json

```
{
  "identity_lock": {
    "reference": "input_photo",
    "preserve": [
      "face",
      "facial proportions",
      "eye shape",
      "nose",
      "lips",
      "skin tone",
      "skin texture",
      "hairline"
    ],
    "rules": [
      "no face swap",
      "no beautify",
      "no smoothing",
      "no reshaping",
      "no AI look"
    ]
  },
  "subject": {
    "description": "[年齢、髪型、体型などの基本情報]",
    "body_details": {
      "skin": "natural skin texture with visible pores, slight freckles, no airbrushing",
      "additional": "[シーンに応じた肌の状態：日焼け / メイク / 汗 など]"
    }
  },
  "clothing": "[服装の具体的な記述]",
  "pose": {
    "type": "[姿勢の種類]",
    "head": "[頭の角度]",
    "arms_and_hands": "[手の位置]",
    "additional": "lock the skeletal pose exactly, preserve shoulder alignment"
  },
  "environment": {
    "location": "[場所]",
    "details": "[背景の要素]"
  },
  "camera": {
    "perspective": "[視点]",
    "focal_length": "[レンズ指定 例: 26mm wide angle, mild barrel distortion]",
```

```
    "depth_of_field": "[被写界深度]"
  },
  "lighting": {
    "source": "[光源]",
    "quality": "[光の性質]",
    "shadows": "[影の状態]"
  },
  "style_and_realism": {
    "genre": "casual snapshot, social media realism",
    "rendering": "photorealistic with imperfections",
    "aesthetic": "raw unfiltered look"
  },
  "aspect_ratio": "3:4",
  "negative_prompt": [
    "anatomy normalization",
    "body proportion averaging",
    "beautification filters",
    "skin smoothing",
    "plastic skin",
    "airbrushed texture",
    "editorial fashion proportions",
    "studio lighting"
  ]
}
```

このテンプレで意識した削減ポイント。

- 12ブロックあったTadasGの構造から、重要度の低いmood_and_expression、colors_and_tone、quality_and_technicalを省略
- negative_promptは21項目から「必須5 + シーン別3」の8項目に圧縮
- ComfyUI専用のcontrolnetブロックは、自然言語の構図指示としてpose.additionalに統合

これで通常運用は十分回る。

やりがちなミス3つ

最後に、俺が最初にハマったミスを共有しておく。

ミス1：identity_lockを毎回ゼロから書く

毎回違う書き方をすると、同じreference画像を渡しても顔がブレる。 identity_lockブロックは「テンプレの先頭に固定で貼る」運用にする。 キャラごとに固定identity_lockを作って、それを使い回す。

ミス2：negative_promptに長いリストを入れる

21個全部入れると逆に効きが落ちる。 俺の検証では8個前後がスイートスポット。 シーンによって入れ替える運用にする。

ミス3：解像度を最初から最大にする

GPT-Image-2の4Kは$0.17/枚。Nano Banana Proの4Kも近い水準。 プロンプト調整段階で4Kを使うとコストが嵩む。 プロンプト確定までは標準解像度（$0.04/枚）で回して、本番投稿用だけ4Kに上げる。

まとめ

AI美女がリアルに見えるかどうかは、プロンプトの「形式」で決まる。

identity_lockとnegative_promptで二段ロックをかけると、AIの整えバイアスを止められる。

これはGPT-Image-2でも、Nano Banana Proでも、ComfyUI + Z-Imageでも共通する原理だ。 モデルが変わっても、JSON構造化の発想は使える。

抽象で書くな。具体で殴れ。 平均を求めるな。不完全を要求しろ。

今日やることは1つ。 上のテンプレをコピーして、自分のキャラで5枚生成してみること。

そこから先のことは、5枚生成してから考えればいい。