Advanced PHP

Amjahdi Walid
2334452
ISI S5

TP 2 :

Partie 1 — Formulaire, validation et CSV

Le formulaire demande CIN, nom, prenom, telephone, e-mail, date de naissance et CV. process.php controle le format du CIN (deux lettres suivies de six chiffres), le-mail, le telephone, le type PDF et la taille maximale de 2 Mo. Lorsque les controles reussissent, le CV est depose dans uploads/ et les autres donnees sont ajoutees a data.csv avec fputcsv().

Fichier : Part1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 760px;
            margin: 45px auto;
            background: #f8fafc;
            color: #172033;
        }
        label {
            display: block;
            margin: 12px 0 4px;
        }
        input, select, button {
            padding: 8px;
            font-size: 1rem;
        }
        .error { color: #b42318; }
        .success { color: #067647; }
```

```
        .box { padding: 13px; background: #eff6ff; }
    </style>
</head>
<body>

    <h3>New User :</h3>

    <form method="POST" action="process.php" enctype="multipart/form-data">
    <label for="CIN">CIN :</label>
    <input type="text" name="CIN" id="CIN" required>
    <label for="name">Name :</label>
    <input type="text" name="name" id="name" required>
    <label for="lastName">Last Name :</label>
    <input type="text" name="lastName" id="lastName" required>
    <label for="tel">Tel :</label>
    <input type="text" name="tel" id="tel" required>
    <label for="email">Email :</label>
    <input type="text" name="email" id="email" required>
    <label for="birth">Birthday date :</label>
    <input type="date" name="birth" id="birth" required>
    <label for="cv">Upload your cv (size < 2MB) :</label>
    <input type="file" name="cv" id="cv" accept="application/pdf" required>
    <button type="submit">Save User</button>
    </form>
</body>
</html>
```

Fichier : process.php

```
<style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 760px;
            margin: 45px auto;
            background: #f8fafc;
            color: #172033;
        }
        label {
            display: block;
            margin: 12px 0 4px;
        }
        .error { color: #b42318; }
        .success { color: #067647; }
        .box { padding: 13px; background: #eff6ff; }
    </style>

<?php
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] != "POST")
    exit("Post Method Required !!!");
```

```php
    $formData = [];

    foreach ($_POST as $key => $value)
        $formData[$key] = trim($value);

    $cin = $formData["CIN"];
    $name = $formData["name"];
    $lastName = $formData["lastName"];
    $tel = $formData["tel"];
    $email = $formData["email"];
    $birth = $formData["birth"];

    if (preg_match("/^[A-Z]{2}[0-9]{6}$/",$cin) == 0)
        exit("Invalid CIN");
    if (preg_match("/^[A-Za-z0-9.]+@[A-Za-z]+\.[a-z.]+$/",$email) == 0)
        exit("Invalid Email");
    if (preg_match("/^0[567]{1}[0-9]{8}$/",$tel) == 0)
        exit("Invalid Tel");

    if ($_FILES["cv"]["type"] != "application/pdf")
        exit("Not a valid file type !(expected pdf)") ;


    $maxSize = 1024 * 1024 * 2 ;
    if ($_FILES["cv"]["size"] > $maxSize)
        exit("CV's size not valide (Max 2MB) !") ;


    if (move_uploaded_file($_FILES["cv"]["tmp_name"],"uploads/cv{$cin}.pdf"))
        echo "cv saved succesfuly <br>";
    else
        exit("Error while saving CV") ;

    $row = [$cin,$name,$lastName,$tel,$email,$birth];

    $fileHandle = fopen("data.csv","a");
    if ($fileHandle)
        {
            fputcsv($fileHandle,$row,",","\"","\\");
            fclose($fileHandle);
            echo "User infos saved succesfuly <br>";
        }
    else
        exit("Error while saving User") ;


?>
```

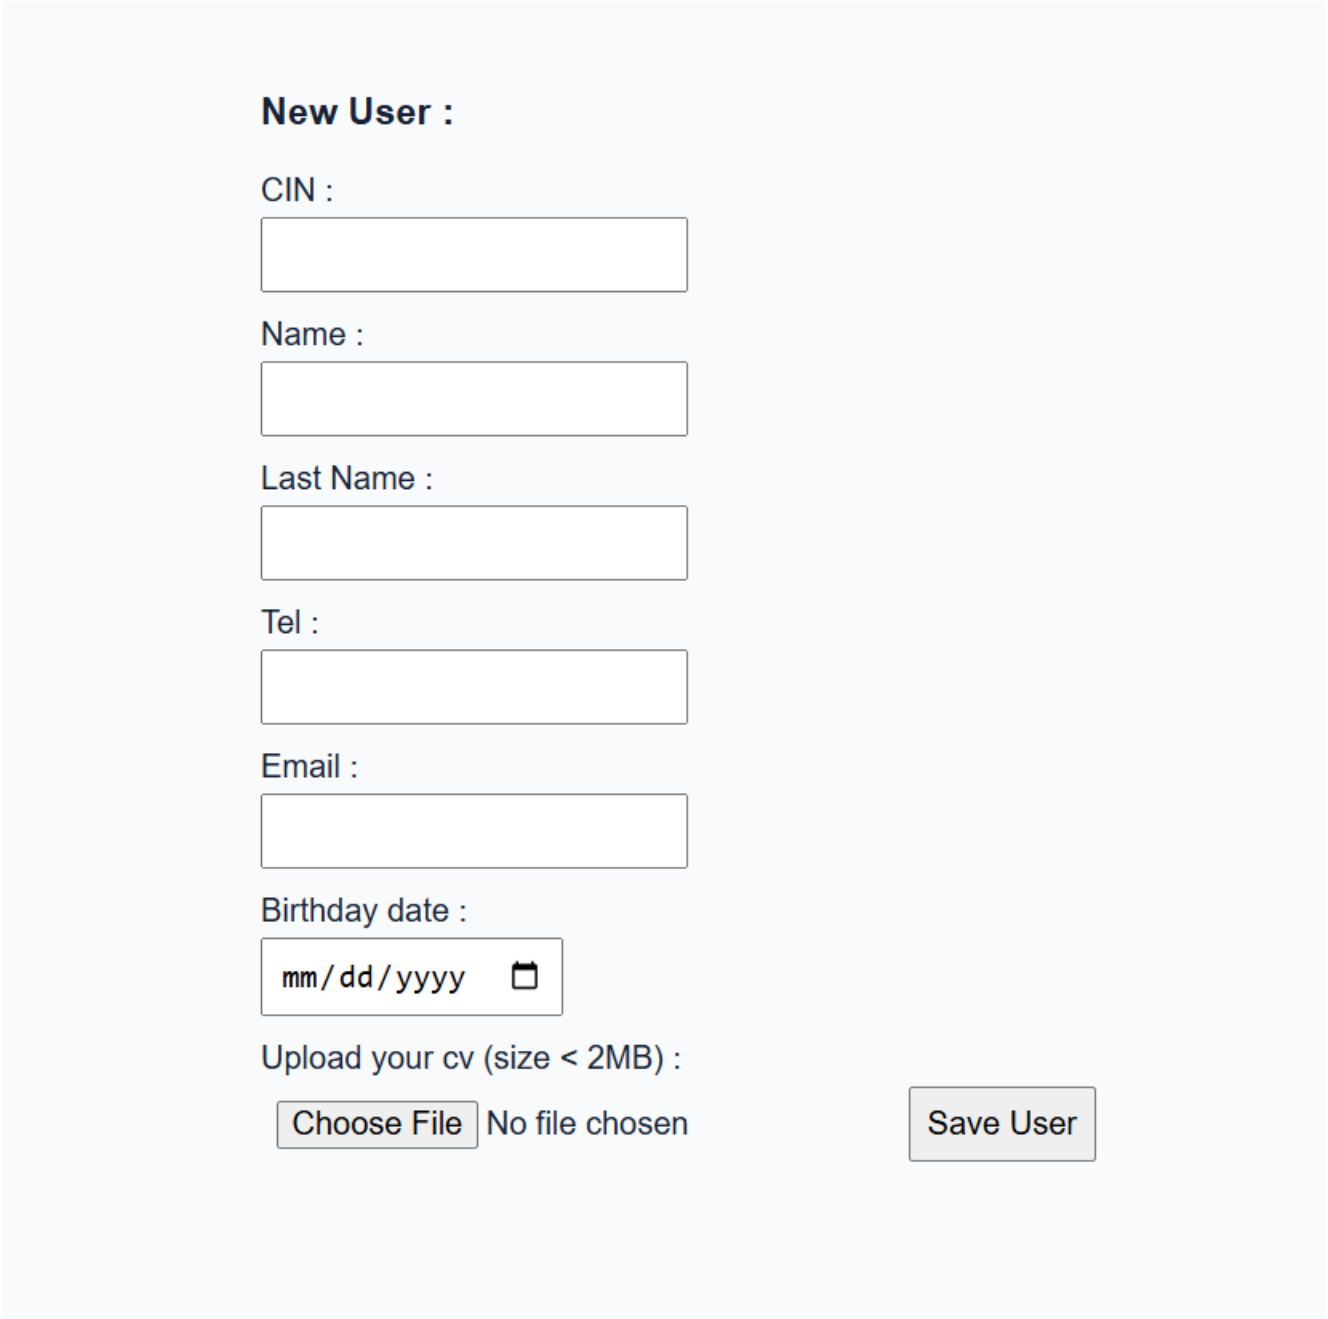

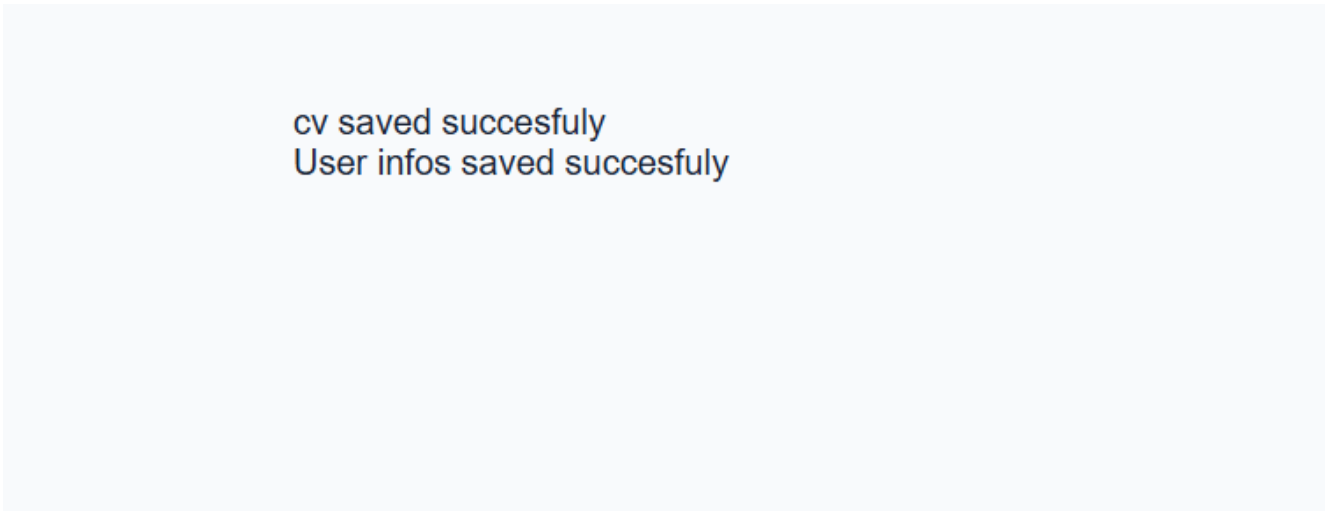


Partie 2 — Expressions régulières

preg_filter()

Remplace les valeurs correspondant au motif. A la difference de preg_replace(), elle renvoie null sans correspondance.

Fichier : partie2/preg_filter.php

```
<?php require 'header.php';
$texte = 'Commande A12, commande B34 et commande C56';
$resultat = preg_filter('/\b[A-Z]\d{2}\b/', 'REF-$0', $texte);
?>
<h1>preg_filter()</h1><p>Remplace les éléments qui correspondent au motif. Si rien ne
correspond, retourne <code>null</code>.</p>
<pre>$resultat = preg_filter('/\b[A-Z]\d{2}\b/', 'REF-$0', $texte);</pre>
<div class="resultat">Texte : <?= htmlspecialchars($texte) ?><br>Résultat : <?=
htmlspecialchars($resultat) ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

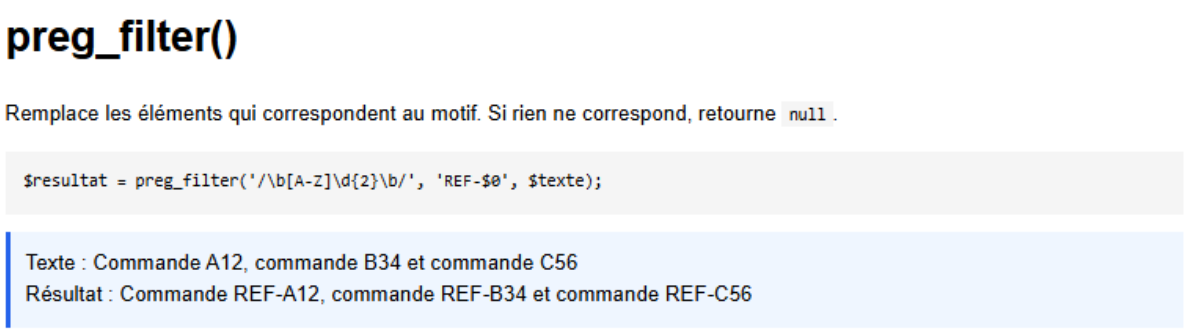

preg_filter()

Remplace les éléments qui correspondent au motif. Si rien ne correspond, retourne `null`.

```
$resultat = preg_filter('/\b[A-Z]\d{2}\b/', 'REF-$0', $texte);
```

Texte : Commande A12, commande B34 et commande C56
Résultat : Commande REF-A12, commande REF-B34 et commande REF-C56

preg_grep()

Conserve dans un tableau les elements qui correspondent a expression reguliere ; ici, les e-mails valides.

Fichier : partie2/preg_grep.php

```
<?php require 'header.php';
$emails = ['amine@example.com', 'adresse-invalide', 'sara@test.ma', 'sans-arobase'];
$valides = preg_grep('/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/', $emails);
?>
<h1>preg_grep()</h1><p>Filtre les valeurs d'un tableau qui correspondent à une
expression régulière.</p>
<pre>$valides = preg_grep('/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/', $emails);</pre>
<div class="resultat">E-mails valides : <?= htmlspecialchars(implode(', ', $valides))
?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

preg_grep()

Filtre les valeurs d'un tableau qui correspondent à une expression régulière.

```
$valides = preg_grep('/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/', $emails);
```

> E-mails valides : amine@example.com, sara@test.ma

preg_match()

Teste une chaine. La fonction retourne 1 si le CIN respecte le motif et 0 sinon.

Fichier : partie2/preg_match.php

```
<?php require 'header.php';
$cin = 'AB123456';
$estValide = preg_match('/^[A-Z]{2}\d{6}$/', $cin);
?>
<h1>preg_match()</h1><p>Teste si le motif apparaît dans une chaîne. Retourne 1 si
oui, 0 sinon.</p>
<pre>$estValide = preg_match('/^[A-Z]{2}\d{6}$/', $cin);</pre>
<div class="resultat">CIN <?= htmlspecialchars($cin) ?> : <?= $estValide ? 'valide' :
'invalide' ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

preg_match()

Teste si le motif apparaît dans une chaîne. Retourne 1 si oui, 0 sinon.

```
$estValide = preg_match('/^[A-Z]{2}\d{6}$/', $cin);
```

> CIN AB123456 : valide

preg_match_all()

Recherche toutes les correspondances et les fournit dans le tableau des correspondances.

Fichier : partie2/preg_match_all.php

```
<?php require 'header.php';
$texte = 'Les groupes sont ISI, GI et IDAI.';
$nombre = preg_match_all('/\b[A-Z]{2,4}\b/', $texte, $correspondances);
?>
<h1>preg_match_all()</h1><p>Cherche toutes les correspondances et les place dans un
tableau.</p>
<pre>$nombre = preg_match_all('/\b[A-Z]{2,4}\b/', $texte, $correspondances);</pre>
```

```
<div class="resultat"><?= $nombre ?> résultat(s) : <?= htmlspecialchars(implode(', ', $correspondances[0])) ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

preg_match_all()

Cherche toutes les correspondances et les place dans un tableau.

```
$nombre = preg_match_all('/\b[A-Z]{2,4}\b/', $texte, $correspondances);
```

> 3 résultat(s) : ISI, GI, IDAI

preg_replace()

Remplace une correspondance par une chaine. Exemple limite a une occurrence.

Fichier : partie2/preg_replace.php

```
<?php require 'header.php';
$texte = 'Le cours PHP commence le 15/10/2026.';
$resultat = preg_replace('/\b\d{2}\/\d{2}\/\d{4}\b/', '[date masquée]', $texte, 1);
?>
<h1>preg_replace()</h1><p>Remplace les correspondances. Le quatrième argument limite ici le remplacement à une seule occurrence.</p>
<pre>$resultat = preg_replace('/\b\d{2}\/\d{2}\/\d{4}\b/', '[date masquée]', $texte, 1);</pre>
<div class="resultat"><?= htmlspecialchars($resultat) ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

preg_replace()

Remplace les correspondances. Le quatrième argument limite ici le remplacement à une seule occurrence.

```
$resultat = preg_replace('/\b\d{2}\/\d{2}\/\d{4}\b/', '[date masquée]', $texte, 1);
```


> Le cours PHP commence le [date masquée].

preg_replace_callback()

Pour chaque correspondance, PHP appelle une fonction. Exemple : calcul du prix TTC.

Fichier : partie2/preg_replace_callback.php

```php
<?php require 'header.php';
$texte = 'Prix : 10 DH, 25 DH et 7 DH.';
$resultat = preg_replace_callback('/\b(\d+) DH\b/', function ($m) { return ($m[1] *
1.2) . ' DH TTC'; }, $texte);
?>
<h1>preg_replace_callback()</h1><p>Remplace chaque correspondance par la valeur
calculée dans une fonction.</p>
<pre>$resultat = preg_replace_callback('/\b(\d+) DH\b/', function ($m) {
    return ($m[1] * 1.2) . ' DH TTC';
}, $texte);</pre>
<div class="resultat"><?= htmlspecialchars($resultat) ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

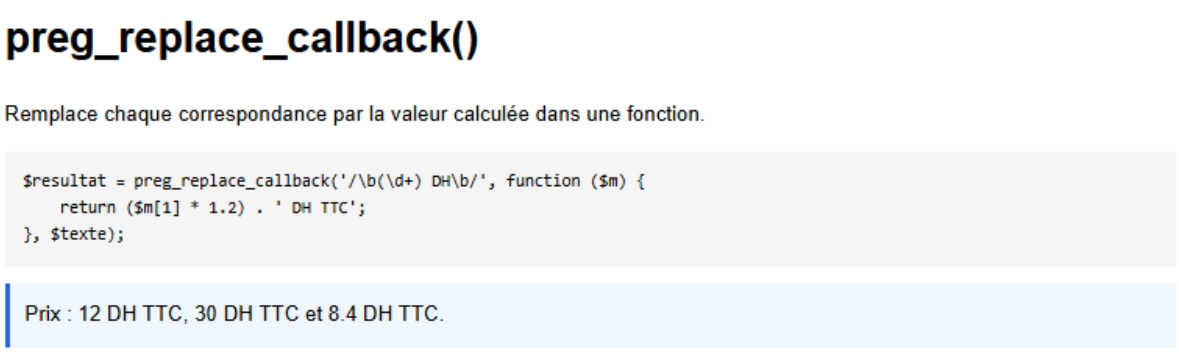

preg_replace_callback()

Remplace chaque correspondance par la valeur calculée dans une fonction.

```
$resultat = preg_replace_callback('/\b(\d+) DH\b/', function ($m) {
    return ($m[1] * 1.2) . ' DH TTC';
}, $texte);
```

Prix : 12 DH TTC, 30 DH TTC et 8.4 DH TTC.

preg_replace_callback_array()

Associe plusieurs expressions regulieres a des fonctions de remplacement differentes.

Fichier : partie2/preg_replace_callback_array.php

```php
<?php require 'header.php';
$texte = 'Référence ab-12, statut OK.';
$resultat = preg_replace_callback_array([
    '/\b[a-z]{2}-\d{2}\b/' => fn($m) => strtoupper($m[0]),
    '/\bOK\b/' => fn($m) => 'validé'
], $texte);
?>
<h1>preg_replace_callback_array()</h1><p>Associe plusieurs motifs à leurs fonctions
de remplacement.</p>
<pre>$resultat = preg_replace_callback_array([
    '/\b[a-z]{2}-\d{2}\b/' => fn($m) => strtoupper($m[0]),
    '/\bOK\b/' => fn($m) => 'validé'
], $texte);</pre>
<div class="resultat"><?= htmlspecialchars($resultat) ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

preg_replace_callback_array()

Associe plusieurs motifs à leurs fonctions de remplacement.

```
$resultat = preg_replace_callback_array([
    '/\b[a-z]{2}-\d{2}\b/' => fn($m) => strtoupper($m[0]),
    '/\bOK\b/' => fn($m) => 'validé'
], $texte);
```

> Référence AB-12, statut validé.

Partie 3 — Les filtres

filter_var()

Valide ou nettoie une valeur deja presente dans une variable. Exemple : e-mail et HTML.

Fichier : partie2/filter_var.php

```
<?php require 'header.php';
$email = 'etudiant@ofppt.ma';
$emailValide = filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL);
$html = '<strong>Bonjour</strong><script>alert(1)</script>';
$nettoye = filter_var($html, FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS);
?>
<h1>filter_var()</h1><p>Valide ou nettoie une valeur déjà disponible dans une
variable.</p>
<pre>$emailValide = filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL);
$nettoye = filter_var($html, FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS);</pre>
<div class="resultat">E-mail : <?= $emailValide ? 'valide' : 'invalide' ?><br>HTML
sécurisé : <?= $nettoye ?></div>
<?php require 'footer.php'; ?>
```

filter_var()

Valide ou nettoie une valeur déjà disponible dans une variable.

```
$emailValide = filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL);
$nettoye = filter_var($html, FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS);
```

> E-mail : valide
> HTML sécurisé : Bonjour<script>alert(1)</script>

filter_input()

Lit et valide directement une entree de la requete HTTP. Le formulaire passe le-mail par GET.

Fichier : partie2/filter_input.php

```php
<?php require 'header.php';
$email = filter_input(INPUT_GET, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
?>
<h1>filter_input()</h1><p>Lit et valide directement une valeur de GET, POST, COOKIE, etc.</p>
<form method="get"><label>E-mail : <input name="email" value="<?= htmlspecialchars($_GET['email'] ?? '') ?>"></label><button>Tester</button></form>
<pre>$email = filter_input(INPUT_GET, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);</pre>
<?php if (isset($_GET['email'])): ?><div class="resultat"><?= $email ? 'E-mail valide : ' . htmlspecialchars($email) : 'E-mail invalide.' ?></div><?php endif; ?>
<?php require 'footer.php'; ?>
```




filter_input_array()

Valide plusieurs entrees avec un tableau de regles : e-mail et age entre 16 et 100.

Fichier : partie2/filter_input_array.php

```php
<?php require 'header.php';
$regles = ['email' => FILTER_VALIDATE_EMAIL, 'age' => ['filter' => FILTER_VALIDATE_INT, 'options' => ['min_range' => 16, 'max_range' => 100]]];
$donnees = filter_input_array(INPUT_GET, $regles);
?>
<h1>filter_input_array()</h1><p>Lit et valide plusieurs entrées en une seule instruction.</p>
<form method="get"><label>E-mail : <input name="email"></label><br><label>Âge : <input name="age" type="number"></label><br><button>Valider</button></form>
<pre>$donnees = filter_input_array(INPUT_GET, $regles);</pre>
<?php if (isset($_GET['email'], $_GET['age'])): ?><div class="resultat">E-mail : <?= $donnees['email'] ? htmlspecialchars($donnees['email']) : 'invalide' ?><br>Âge : <?= $donnees['age'] !== false ? $donnees['age'] : 'invalide (16 à 100)' ?></div><?php endif; ?>
```

```php
<?php require 'footer.php'; ?>
```

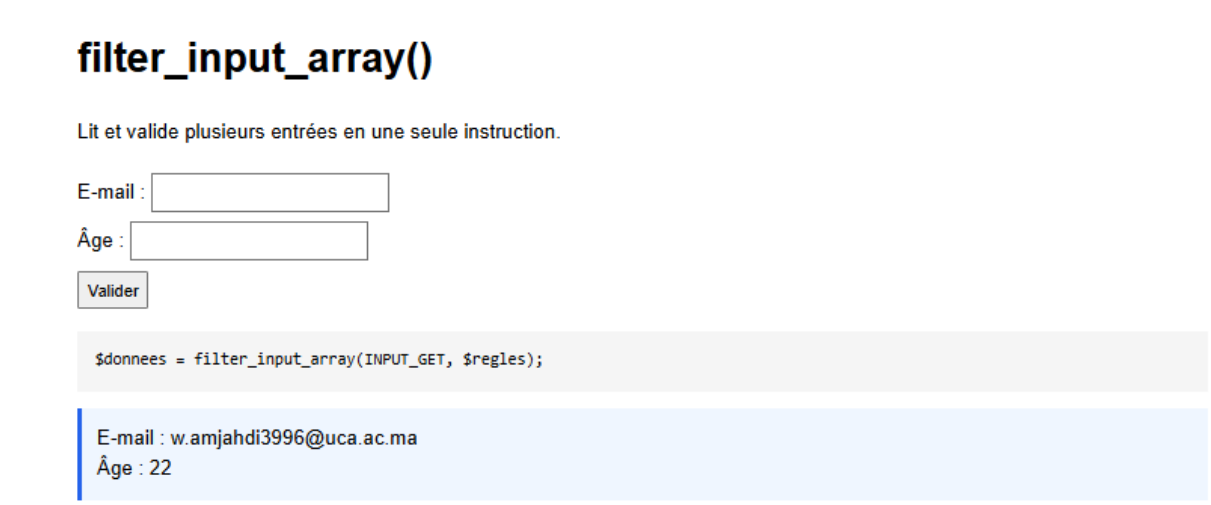

filter_input_array()

Lit et valide plusieurs entrées en une seule instruction.

E-mail :

Âge :

Valider

```
$donnees = filter_input_array(INPUT_GET, $regles);
```

E-mail : w.amjahdi3996@uca.ac.ma
Âge : 22

Partie 4 — Sessions et cookies

Fichier : partie3/login.php

```php
<?php
session_start();

if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['mot_de_passe'])) {
    if ($_POST['login'] == 'etudiant' && $_POST['mot_de_passe'] == 'php2026') {
        $_SESSION['login'] = 'etudiant';
        $_SESSION['nom'] = 'El Amrani';
        $_SESSION['prenom'] = 'Yassine';
        $_SESSION['email'] = 'yassine@example.ma';

        header('Location: accueil.php');
        exit;
    }

    $erreur = 'Login ou mot de passe incorrect.';
}
?>
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Connexion</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<main>
    <h1>Connexion</h1>
```

```
    <p>Compte test : <code>etudiant</code> / <code>php2026</code></p>
    <?php if (isset($erreur)): ?>
        <p class="error"><?= $erreur ?></p>
    <?php endif; ?>
    <form method="post">
        <label>Identifiant</label>
        <input name="login" required autofocus>
        <label>Mot de passe</label>
        <input type="password" name="mot_de_passe" required>
        <br><br>
        <button>Se connecter</button>
    </form>
</main>
</body>
</html>
```

Fichier : partie3/accueil.php

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
?>
<!doctype html><html lang="fr"><head><meta charset="utf-
8"><title>Accueil</title><link rel="stylesheet" href="style.css"></head><body><main>
<nav><a href="accueil.php">Accueil</a><a href="informations.php">Mes
informations</a><a href="logout.php">Déconnexion</a></nav>
<h1>Bienvenue <?= $_SESSION['prenom'] ?></h1>
<p>Le prénom vient de <code>$_SESSION['prenom']</code>. La session garde les
informations après la connexion.</p>
<p><a href="informations.php">Afficher mes informations et modifier ma langue</a></p>
</main></body></html>
```

Fichier : partie3/ informations.php

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

if (!isset($_COOKIE['visiteur'])) {
    setcookie('visiteur', $_SESSION['prenom'], time() + (86400 * 30));
}
```

```php
$cookie_val = $_COOKIE['visiteur'] ?? $_SESSION['prenom'];
?>
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Informations</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<main>
    <nav>
        <a href="accueil.php">Accueil</a>
        <a href="informations.php">Mes informations</a>
        <a href="logout.php">Déconnexion</a>
    </nav>

    <h1>Mes informations</h1>
    <div class="box">
        <strong>Login :</strong> <?= $_SESSION['login'] ?><br>
        <strong>Nom :</strong> <?= $_SESSION['nom'] ?><br>
        <strong>Prénom :</strong> <?= $_SESSION['prenom'] ?><br>
        <strong>E-mail :</strong> <?= $_SESSION['email'] ?>
    </div>

    <h2>Cookie</h2>
    <p>Valeur lue depuis le cookie : <strong><?= htmlspecialchars($cookie_val)
?></strong></p>
</main>
</body>
</html>
```

Fichier : partie3/logout.php

```php
<?php
session_start();
session_destroy();

header('Location: login.php');
exit;
```

Connexion

Compte test : `etudiant` / `php2026`

Identifiant

etudiant

Mot de passe

•••••••

Se connecter

Accueil Mes informations Déconnexion

Bienvenue Yassine

Le prénom vient de `$_SESSION['prenom']`. La session garde les informations après la connexion.

Afficher mes informations

Accueil Mes informations Déconnexion

Mes informations

Login : etudiant
Nom : El Amrani
Prénom : Yassine
E-mail : yassine@example.ma

Cookie

Valeur lue depuis le cookie : **Yassine**