

# Guia: Acessar o Console da Huawei Cloud



Huawei Technologies CO., LTD

**v3.6.1** — 20 de setembro de 2026 15:27

# Sumário

---

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acessar o Console da Huawei Cloud</b> | <b>2</b>  |
| 1.1      | Acessar e navegar no Console             | 2         |
| 1.2      | Explorar o Console                       | 3         |
| 1.2.1    | Visão geral do painel                    | 3         |
| 1.2.2    | Regiões disponíveis                      | 3         |
| <b>2</b> | <b>Configurar credenciais para a CLI</b> | <b>5</b>  |
| 2.1      | Criar uma AK/SK                          | 5         |
| 2.2      | Declarar o provider                      | 5         |
| 2.3      | Próximos passos                          | 6         |
| <b>3</b> | <b>Limpeza</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Paleta de Cores da Marca</b>          | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Diagramas de Arquitetura</b>          | <b>9</b>  |
| 5.1      | Diagrama de Sequência (PlantUML)         | 9         |
| 5.2      | Fluxograma (Graphviz)                    | 9         |
| 5.3      | Fluxograma (Mermaid)                     | 10        |
| <b>6</b> | <b>Histórico de versões</b>              | <b>11</b> |



### Informação

Este documento exemplifica o uso do template guide (`guide.cls`) para guias da Huawei Cloud. Ele demonstra todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, objetivos, blocos de código, imagens, callouts, badge, changelog e o comando de caminho de menu.

Verificação de acentuação (PT-BR): á à â ã ç é ê í ó ô õ ú, Á À Â Ã Ç É Ê Í Ó Ô Õ Ú. Exemplos: São Paulo, análise, distribuída, avô, avó, Histórico, Órgão, Índice, Útil.

# 1

## Acessar o Console da Huawei Cloud

Este laboratório apresenta o acesso ao Console da Huawei Cloud, desde o login no portal até a navegação básica pelo painel de serviços. Ao concluir, você será capaz de autenticar-se na plataforma, selecionar a região desejada e localizar os principais serviços do catálogo. **Pré-requisitos:**

- Conta IAM ativa na Huawei Cloud (com usuário e senha válidos).
- Navegador web atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge).
- Acesso à internet e permissão para acessar o endpoint `console.huaweicloud.com`.


### Informação

Este guia cobre o fluxo básico de acesso ao Console. Para operações avançadas, consulte a documentação oficial da Huawei Cloud.

## 1.1 Acessar e navegar no Console

**Objetivo:** Realizar o login no portal da Huawei Cloud e percorrer os elementos principais do Console: catálogo de serviços, seletor de região e área de notificações. **Passo a passo:**

1. Acesse a [Huawei Cloud](#) e, no canto superior direito, clique em **Console**.

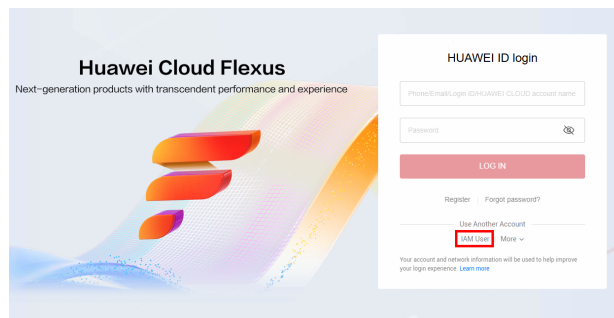

**Figura 1:** Tela de login do Console

2. Informe o nome de usuário e a senha da sua conta IAM e clique em **Log In**. Se a conta tiver autenticação em dois fatores habilitada, informe o código enviado ao seu dispositivo.
3. Após o login, o painel principal do Console é exibido. No canto superior esquerdo, abra o catálogo de serviços clicando no ícone de menu e navegue até menu:Console[Elastic Cloud Server].



4. No canto superior direito, selecione a região em que seus recursos serão criados (por exemplo, sa-brazil-1).

#### Informação

A região selecionada no Console define onde os novos recursos são provisionados. Recursos já existentes em outras regiões continuam visíveis apenas quando você alterna para a região correspondente.

#### Importante

A região não pode ser alterada para recursos já provisionados. Planeje a região antes de criar seus recursos.

## 1.2 Explorar o Console

### 1.2.1 Visão geral do painel

O painel do Console é organizado em três áreas principais: o catálogo de serviços (à esquerda), a área de trabalho central e a barra superior, onde ficam o seletor de região, o seletor de projeto e as notificações da conta. Use o catálogo para abrir qualquer serviço, como **Elastic Cloud Server (ECS)** ou **Object Storage Service (OBS)**.

#### 1.2.1.1 Regiões e projetos

Cada região pode conter múltiplos projetos IAM. O seletor de projeto, ao lado do seletor de região, permite isolar recursos por equipe ou finalidade. O parâmetro **region** do provedor Terraform deve corresponder exatamente ao identificador da região escolhida aqui, por exemplo sa-brazil-1.

### 1.2.2 Regiões disponíveis

A tabela abaixo lista as regiões suportadas para o Brasil e América Latina:

| Região    | Localidade | Código      |
|-----------|------------|-------------|
| São Paulo | Brasil     | sa-brazil-1 |
| Santiago  | Chile      | la-south-2  |

**Tabela 1:** Regiões disponíveis na Huawei Cloud

[ Image placeholder ]

**File:** assets/console-regions.png

**Description:** Captura de tela do seletor de região no Console

*Place the image file at the path above, then replace this command with*

*`\image{assets/console-regions.png}` or  
`\imagecap{assets/console-regions.png}{caption}`.*

# 2

## Configurar credenciais para a CLI

---

Este capítulo mostra como obter um par de chaves de acesso (AK/SK) no Console e declarar o provedor da Huawei Cloud em um arquivo de configuração, preparando o ambiente para uso com a CLI e com ferramentas de Infrastructure as Code. **Pré-requisitos:**

- Acesso ao Console da Huawei Cloud concluído no Capítulo 1.
  - Permissão IAM para criar credenciais de acesso.
  - `terraform` instalado localmente (versão 1.0 ou superior).
- 

### 2.1 Criar uma AK/SK

**Objetivo:** Gerar um par de Access Key ID / Secret Access Key para autenticar ferramentas externas na Huawei Cloud. No Console, clique no nome do usuário, no canto superior direito, e abra **My Credentials**. Na seção **Access Keys**, clique em **Create Access Key** e baixe o arquivo gerado. Guarde o arquivo em local seguro: a Secret Access Key é exibida apenas uma vez.

### 2.2 Declarar o provider

**Passo a passo:**

1. Crie um arquivo chamado **provider.tf** no diretório do seu projeto com o seguinte conteúdo:

```
terraform {
  required_providers {
    huaweicloud = {
      source = "huaweicloud/huaweicloud"
      version = ">= 1.60.0"
    }
  }
}

provider "huaweicloud" {
  region      = "sa-brazil-1"
  access_key  = "SUA_ACCESS_KEY_AQUI"
  secret_key  = "SUA_SECRET_KEY_AQUI"
}
```

Substitua os valores de `*access_key*` e `*secret_key*` pelas

```
credenciais obtidas na seção anterior. Alternativamente, você pode  
incluir  
o código a partir de um arquivo externo:
```

```
pass:[\codefile[bash]{assets/example-script.sh}]
```

2. No terminal, na pasta do projeto, inicialize o diretório de trabalho do terraform:

```
terraform init  
terraform plan
```

#### Informação

Nunca versione o arquivo **provider.tf** com credenciais reais. Use variáveis de ambiente ou um arquivo de estado ignorado pelo controle de versão.

## 2.3 Próximos passos

Com o provider declarado, você pode começar a definir recursos no terraform. Para conhecer todos os recursos disponíveis, consulte a documentação oficial em [Huawei Cloud Provider](#).

#### Dica

Use `terraform validate` para verificar a sintaxe antes de aplicar as alterações.

#### Exemplo

#### Informação

Este guia é um exemplo de uso do template `guide.cls`; ajuste os textos, imagens e blocos de código conforme o fluxo real do seu guia.

# 3

## Limpeza

---

Remover os recursos criados neste laboratório para evitar cobranças contínuas.

---

### Passo a passo:

1. No Console, navegue até **Elastic Cloud Server**.
2. Selecione a instância `web-server-01`, clique em **More** e escolha **Delete**.
3. Confirme a exclusão. Opcionalmente, libere o EIP se ele foi dedicado.

### Informação

Se você usou o Terraform, execute `terraform destroy` em vez disso para remover todos os recursos declarados na configuração.

# 4

## Paleta de Cores da Marca

---

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

| Color    | HEX     | Pantone | Sample                                                                              |
|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rose Red | #C40054 | 7636    |  |
| Dark Red | #7F0001 | 483C    |  |
| Orange   | #ED6D00 | 165C    |  |
| Yellow   | #FCC800 | 7406C   |  |
| Green    | #62B230 | 3501C   |  |
| Blue     | #30B5C5 | 2227C   |  |

# 5

## Diagramas de Arquitetura

Esta seção demonstra suporte a diagramas inline usando blocos de diagrama AsciiDoc. Os diagramas são convertidos para imagens durante o build.

### 5.1 Diagrama de Sequência (PlantUML)



**Diagrama 1:** Diagrama de sequência da criação de ECS

### 5.2 Fluxograma (Graphviz)



**Diagrama 2:** Fluxograma do processo de implantação

## 5.3 Fluxograma (Mermaid)



**Diagrama 3:** Fluxograma de autenticação de solicitação

# 6

## Histórico de versões

---

---

**3.6.1** 2026-09-19

- Corrigidas as datas do histórico de versões — `\today` substituído pelas datas reais de lançamento.

**3.6.0** 2026-09-16

- Adicionado `\setdocauthors` para demonstrar o recurso de autores na capa.

**1.10.0** 2026-09-10

- Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI).

**1.9.0** 2026-09-09

- Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build).

**1.8.0** 2026-09-05

- Atualização do modelo base v2.16.0 — correções do filtro Lua e melhorias no sistema de build.

**1.7.0** 2026-08-17

- Adicionar capítulo de Limpeza para paridade com a amostra em inglês.

**1.6.0** 2026-08-12

- O ambiente `changelog` agora emite seu próprio cabeçalho de seção; `[nochangelog]` suprime cabeçalho e entradas em um único comando.

**1.5.2** 2026-08-12

- Adicionada linha de verificação de acentuação PT-BR no infobox do exemplo (exercita todos os acentos do português).

**1.5.1** 2026-08-12

- Correção de centralização e preenchimento de cor das linhas do `hutable`: uso de `\hline` para que o `colortbl` preencha as cores até as bordas.

**1.5.0** 2026-08-12

- Novo ambiente `hutable`: tabelas com grade completa, cabeçalho vermelho Huawei e linhas alteradas.
- Floats agora usam `[H]` como posicionamento padrão, então tabelas e figuras aparecem na ordem do código-fonte.

- 1.4.1** 2026-08-10
- Título da seção H1 reduzido de 27pt para 20pt.
- 1.4.0** 2026-08-10
- Tamanho padrão de imagem aumentado: largura 65% → 90% da largura do texto, altura 40% → 50% da altura do texto.
- 1.3.0** 2026-08-10
- Aumentado o título da seção H1 (18pt → 27pt, 50% maior).
  - A opção `nochangeLog` agora oculta versão, data e hora na capa.
  - A data do documento passa a usar `\today` (data de compilação).
- 1.2.1** 2026-08-09
- Revertidos marcadores `/ActualText` — quebraram renderização de blocos de código.
- 1.2.0** 2026-08-09
- Adicionadas opções de tamanho (key-value) para `\image` e `\imagecap` — `width` e `height` podem ser definidos independentemente.
- 1.1.3** 2026-08-09
- Corrigida cópia de URLs em blocos de código — desabilitadas ligaturas de programação (`calt`) do Cascadia Code que convertiam `//` em `)` ao copiar.
- 1.1.2** 2026-08-09
- Corrigida renderização de itálico — HarmonyOS Sans e Cascadia Code não têm itálico; habilitado `slant` sintético (`AutoFakeSlant`).
- 1.1.1** 2026-08-08
- Alteradas as legendas de tabelas e figuras para preto (era vermelho Huawei).
- 1.1.0** 2026-08-08
- Adicionada formatação de tabelas estilo Huawei: cabeçalho vermelho, cores alternadas e bordas.
- 1.0.0** 2026-08-05
- Versão inicial.
  - Adicionados callout boxes e badge.
-