

# Guia: Acessar o Console da Huawei Cloud



Huawei Technologies CO., LTD

**v1.7.0** — 10 de setembro de 2026 14:49

# Sumário

---

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Acessar o Console da Huawei Cloud .....</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Acessar e navegar no Console .....             | 2        |
| 1.2      | Explorar o Console .....                       | 3        |
| 1.2.1    | Visão geral do painel .....                    | 3        |
| 1.2.2    | Regiões disponíveis .....                      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Configurar credenciais para a CLI .....</b> | <b>5</b> |
| 2.1      | Criar uma AK/SK .....                          | 5        |
| 2.2      | Declarar o provider .....                      | 5        |
| 2.3      | Próximos passos .....                          | 6        |
| <b>3</b> | <b>Limpeza .....</b>                           | <b>7</b> |
| <b>4</b> | <b>Histórico de versões .....</b>              | <b>8</b> |



### Informação

Este documento exemplifica o uso do `template guide.cls` para guias da Huawei Cloud. Ele demonstra todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, objetivos, blocos de código, imagens, callouts, badge, changelog e o comando `\menu` para caminhos de menu.

Verificação de acentuação (PT-BR): á à â ã ç é ê í ó ô õ ú, Á À Â Ã Ç É Ê Í Ó Ô Õ Ú. Exemplos: São Paulo, análise, distribuída, avô, avó, Histórico, Órgão, Índice, Útil.

# 1

## Acessar o Console da Huawei Cloud

**Objetivo Geral:** Este laboratório apresenta o acesso ao Console da Huawei Cloud, desde o login no portal até a navegação básica pelo painel de serviços. Ao concluir, você será capaz de autenticar-se na plataforma, selecionar a região desejada e localizar os principais serviços do catálogo.

**Pré-requisitos:**

- Conta IAM ativa na Huawei Cloud (com usuário e senha válidos).
- Navegador web atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge).
- Acesso à internet e permissão para acessar o endpoint `console.huaweicloud.com`.

### Informação


Este guia cobre o fluxo básico de acesso ao Console. Para operações avançadas, consulte a documentação oficial da Huawei Cloud.

## 1.1 Acessar e navegar no Console

**Objetivo:** Realizar o login no portal da Huawei Cloud e percorrer os elementos principais do Console: catálogo de serviços, seletor de região e área de notificações.

**Passo a passo:**

1. Acesse a [Huawei Cloud](#) e, no canto superior direito, clique em **Console**.

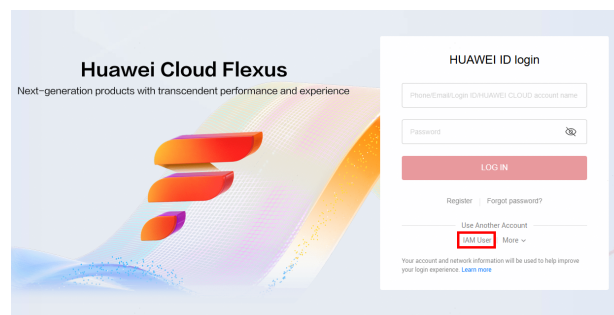

**Figura 1:** Tela de login do Console.

2. Informe o nome de usuário e a senha da sua conta IAM e clique em **Log In**. Se a conta tiver autenticação em dois fatores habilitada, informe o código enviado ao seu dispositivo.
3. Após o login, o painel principal do Console é exibido. No canto superior esquerdo, abra o catálogo de serviços clicando no ícone de menu e navegue até **Console** → **Elastic Cloud Server**.



4. No canto superior direito, selecione a região em que seus recursos serão criados (por exemplo, `sa-brazil-1`).

*A região selecionada no Console define onde os novos recursos são provisionados. Recursos já existentes em outras regiões continuam visíveis apenas quando você alterna para a região correspondente.*

#### Importante

A região não pode ser alterada para recursos já provisionados. Planeje a região antes de criar seus recursos.

## 1.2 Explorar o Console

### 1.2.1 Visão geral do painel

O painel do Console é organizado em três áreas principais: o catálogo de serviços (à esquerda), a área de trabalho central e a barra superior, onde ficam o seletor de região, o seletor de projeto e as notificações da conta. Use o catálogo para abrir qualquer serviço, como **Elastic Cloud Server (ECS)** ou **Object Storage Service (OBS)**.

#### 1.2.1.1 Regiões e projetos

Cada região pode conter múltiplos projetos IAM. O seletor de projeto, ao lado do seletor de região, permite isolar recursos por equipe ou finalidade. O parâmetro *region* do provedor Terraform deve corresponder exatamente ao identificador da região escolhida aqui, por exemplo `sa-brazil-1`.

### 1.2.2 Regiões disponíveis

A tabela abaixo lista as regiões suportadas para o Brasil e América Latina:

| Região    | Localidade | Código                   |
|-----------|------------|--------------------------|
| São Paulo | Brasil     | <code>sa-brazil-1</code> |
| Santiago  | Chile      | <code>la-south-2</code>  |

**Tabela 1:** Regiões disponíveis na Huawei Cloud.

[ Image placeholder ]

File: assets/console-regions.png

**Description:** Captura de tela do seletor de região no Console

*Place the image file at the path above, then replace this command with*

`\image{assets/console-regions.png}` *or*  
`\imagecap{assets/console-regions.png}{caption}`.

# 2

## Configurar credenciais para a CLI

---

**Objetivo Geral:** Este capítulo mostra como obter um par de chaves de acesso (AK/SK) no Console e declarar o provedor da Huawei Cloud em um arquivo de configuração, preparando o ambiente para uso com a CLI e com ferramentas de Infrastructure as Code.

**Pré-requisitos:**

- Acesso ao Console da Huawei Cloud concluído no Capítulo 1.
  - Permissão IAM para criar credenciais de acesso.
  - `terraform` instalado localmente (versão 1.0 ou superior).
- 

### 2.1 Criar uma AK/SK

**Objetivo:** Gerar um par de Access Key ID / Secret Access Key para autenticar ferramentas externas na Huawei Cloud.

No Console, clique no nome do usuário, no canto superior direito, e abra **My Credentials**. Na seção **Access Keys**, clique em **Create Access Key** e baixe o arquivo gerado. Guarde o arquivo em local seguro: a Secret Access Key é exibida apenas uma vez.

### 2.2 Declarar o provider

**Passo a passo:**

1. Crie um arquivo chamado `provider.tf` no diretório do seu projeto com o seguinte conteúdo:

```
terraform {
  required_providers {
    huaweicloud = {
      source = "huaweicloud/huaweicloud"
      version = ">= 1.60.0"
    }
  }
}

provider "huaweicloud" {
  region      = "sa-brazil-1"
  access_key  = "SUA_ACCESS_KEY_AQUI"
  secret_key  = "SUA_SECRET_KEY_AQUI"
```

```
}
```

Substitua os valores de `access_key` e `secret_key` pelas credenciais obtidas na seção anterior. Alternativamente, você pode incluir o código a partir de um arquivo externo:

```
#!/bin/bash
# Example: verify an ECS instance is reachable and running
# Usage: ./check-ecs.sh <EIP>

EIP="${1:?Usage: check-ecs.sh <EIP>}"

echo "Checking instance at $EIP ..."
ssh -i ~/.ssh/huawei_key.pem "ubuntu@$EIP" << 'EOF'
    uname -a
    df -h
    systemctl is-active nginx
EOF

echo "Done."
```

2. No terminal, na pasta do projeto, inicialize o diretório de trabalho do terraform:

```
terraform init
terraform plan
```

*Nunca versione o arquivo `provider.tf` com credenciais reais. Use variáveis de ambiente ou um arquivo de estado ignorado pelo controle de versão.*

## 2.3 Próximos passos

Com o provider declarado, você pode começar a definir recursos no terraform. Para conhecer todos os recursos disponíveis, consulte a documentação oficial em [Huawei Cloud Provider](#).

### Dica

Use `terraform validate` para verificar a sintaxe antes de aplicar as alterações.

### Exemplo

*Este guia é um exemplo de uso do `template guide.cls`; ajuste os textos, imagens e blocos de código conforme o fluxo real do seu guia.*

# 3

## Limpeza

---

**Objetivo Geral:** Remover os recursos criados neste laboratório para evitar cobranças contínuas.

---

**Passo a passo:**

1. No Console, navegue até **Elastic Cloud Server**.
2. Selecione a instância web-server-01, clique em **More** e escolha **Delete**.
3. Confirme a exclusão. Opcionalmente, libere o EIP se ele foi dedicado.

*Se você usou o Terraform, execute `terraform destroy` em vez disso para remover todos os recursos declarados na configuração.*

# 4

## Histórico de versões

---

---

**1.10.0** 10 de setembro de 2026

- Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI).

**1.9.0** 10 de setembro de 2026

- Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build).

**1.8.0** 10 de setembro de 2026

- Atualização do modelo base v2.16.0 — correções do filtro Lua e melhorias no sistema de build.

**1.7.0** 2026-08-17

- Adicionar capítulo de Limpeza para paridade com a amostra em inglês.

**1.6.0** 2026-08-12

- O ambiente `changelog` agora emite seu próprio cabeçalho de seção; `[nochangelog]` suprime cabeçalho e entradas em um único comando.

**1.5.2** 2026-08-12

- Adicionada linha de verificação de acentuação PT-BR no infobox do exemplo (exercita todos os acentos do português).

**1.5.1** 2026-08-12

- Correção de centralização e preenchimento de cor das linhas do `htable`: uso de `\hline` para que o `colortbl` preencha as cores até as bordas.

**1.5.0** 2026-08-12

- Novo ambiente `htable`: tabelas com grade completa, cabeçalho vermelho Huawei e linhas alternadas.
- Floats agora usam `[H]` como posicionamento padrão, então tabelas e figuras aparecem na ordem do código-fonte.

**1.4.1** 2026-08-10

- Título da seção H1 reduzido de 27pt para 20pt.

**1.4.0** 2026-08-10

- Tamanho padrão de imagem aumentado: largura 65% → 90% da largura do texto, altura 40% → 50% da altura do texto.



### 1.3.0

2026-08-10

- Aumentado o título da seção H1 (18pt → 27pt, 50% maior).
- A opção `nochangeLog` agora oculta versão, data e hora na capa.
- A data do documento passa a usar `\today` (data de compilação).

### 1.2.1

2026-08-09

- Revertidos marcadores `/ActualText` — quebraram renderização de blocos de código.

### 1.2.0

2026-08-09

- Adicionadas opções de tamanho (key-value) para `\image` e `\imagecap` — `width` e `height` podem ser definidos independentemente.

### 1.1.3

2026-08-09

- Corrigida cópia de URLs em blocos de código — desabilitadas ligaturas de programação (`calt`) do Cascadia Code que convertiam `//` em `)` ao copiar.

### 1.1.2

2026-08-09

- Corrigida renderização de itálico — HarmonyOS Sans e Cascadia Code não têm itálico; habilitado `slant` sintético (`AutoFakeSlant`).

### 1.1.1

2026-08-08

- Alteradas as legendas de tabelas e figuras para preto (era vermelho Huawei).

### 1.1.0

2026-08-08

- Adicionada formatação de tabelas estilo Huawei: cabeçalho vermelho, cores alternadas e bordas.

### 1.0.0

2026-08-05

- Versão inicial.
  - Adicionados callout boxes e badge.
-