
Logit Grad · U4 Predicate Spill 指令顺序与数据依赖

细节 2/3：第 49–96 条指令

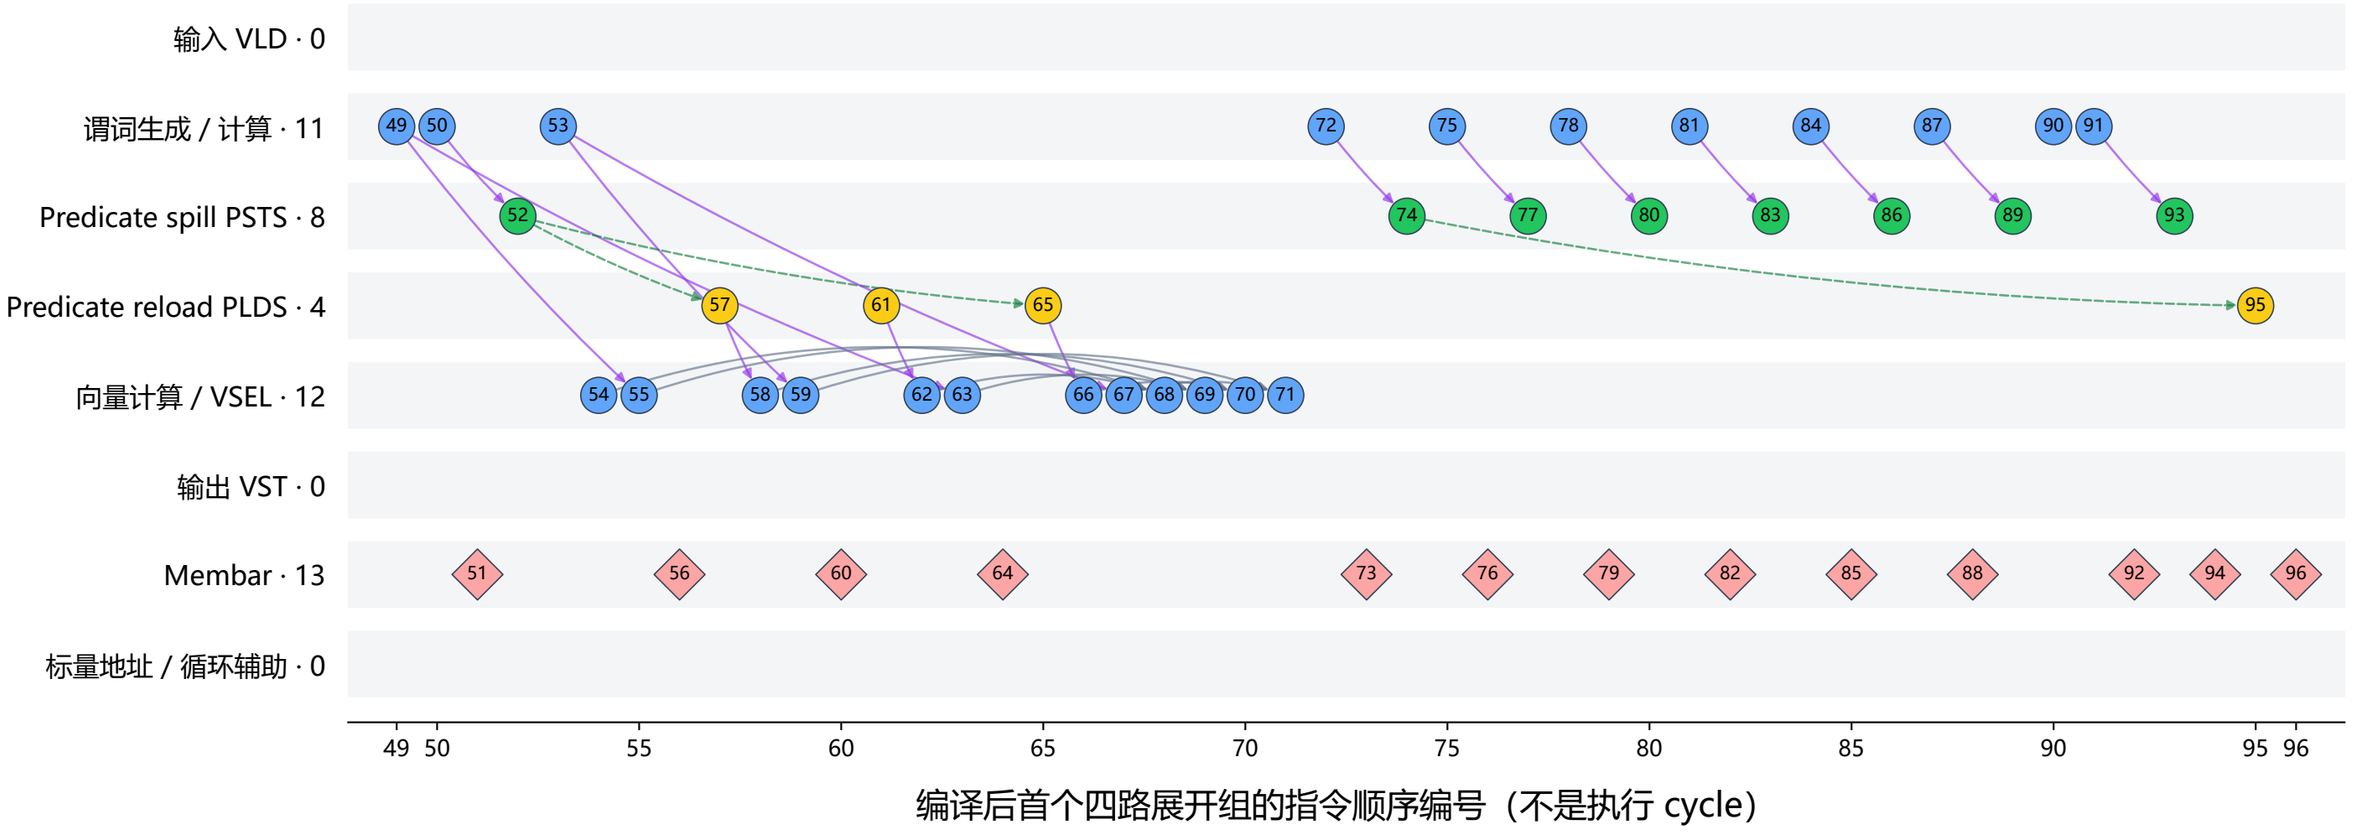

跨段输入（目标←来源）：49←11,15,初始化ID86；50←12,16,初始化ID86；53←13,17,初始化ID86；54←30,38,46；55←31,39；58←32,40；59←33,41；61←48；62←18,42；63←19,43；66←20,44；67←21,45；68←10；69←11；70←12；71←13；72←10,14,初始化ID83；75←11,15,初始化ID83；78←12,16,初始化ID83；81←13,17,初始化ID83；84←10,14,初始化ID84；87←11,15,初始化ID84；90←12,16,初始化ID84；91←13,17,初始化ID84

Vector RAW　Predicate RAW　Predicate spill UB RAW

红菱形为真实 Membar；为便于阅读，不叠加屏障扇出和标量依赖。完整节点与依赖见 JSON。