
Logit Grad · U4 软件优化 · 2+2 分组重排 指令顺序与数据依赖

细节 1/2：第 1–40 条指令 · 第0、1路交错

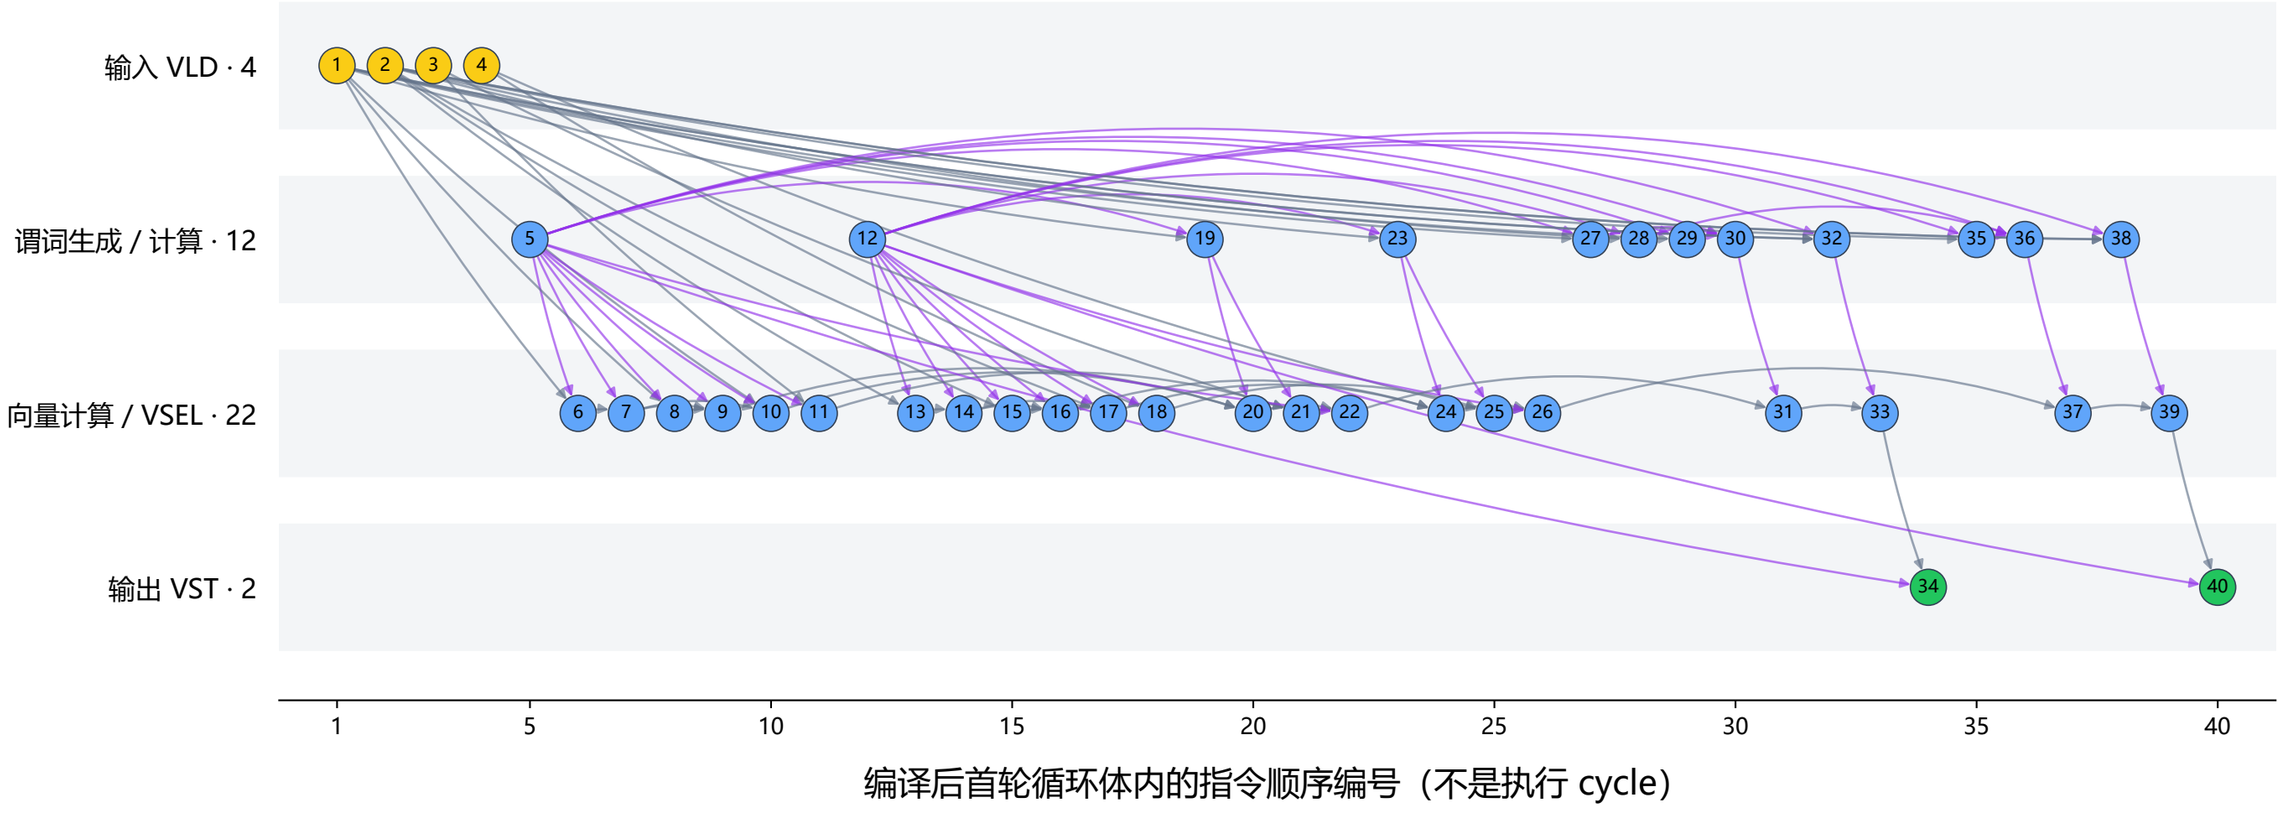

跨段输入（目标←来源）：19←初始化ID84；23←初始化ID84；27←初始化ID81；28←初始化ID81；29←初始化ID82；31←初始化ID81；33←初始化ID83；35←初始化ID82；37←初始化ID81；39←初始化ID83

Vector RAW　　Predicate RAW

2+2 是指令排列分组，不是两组之间的执行屏障；循环外 PSET 和 VDUP 常量及全部依赖保存在 JSON。