
Logit Grad · U4 软件优化 · 2+2 分组重排 指令顺序与数据依赖

细节 2/2：第 41–80 条指令 · 第2、3路交错

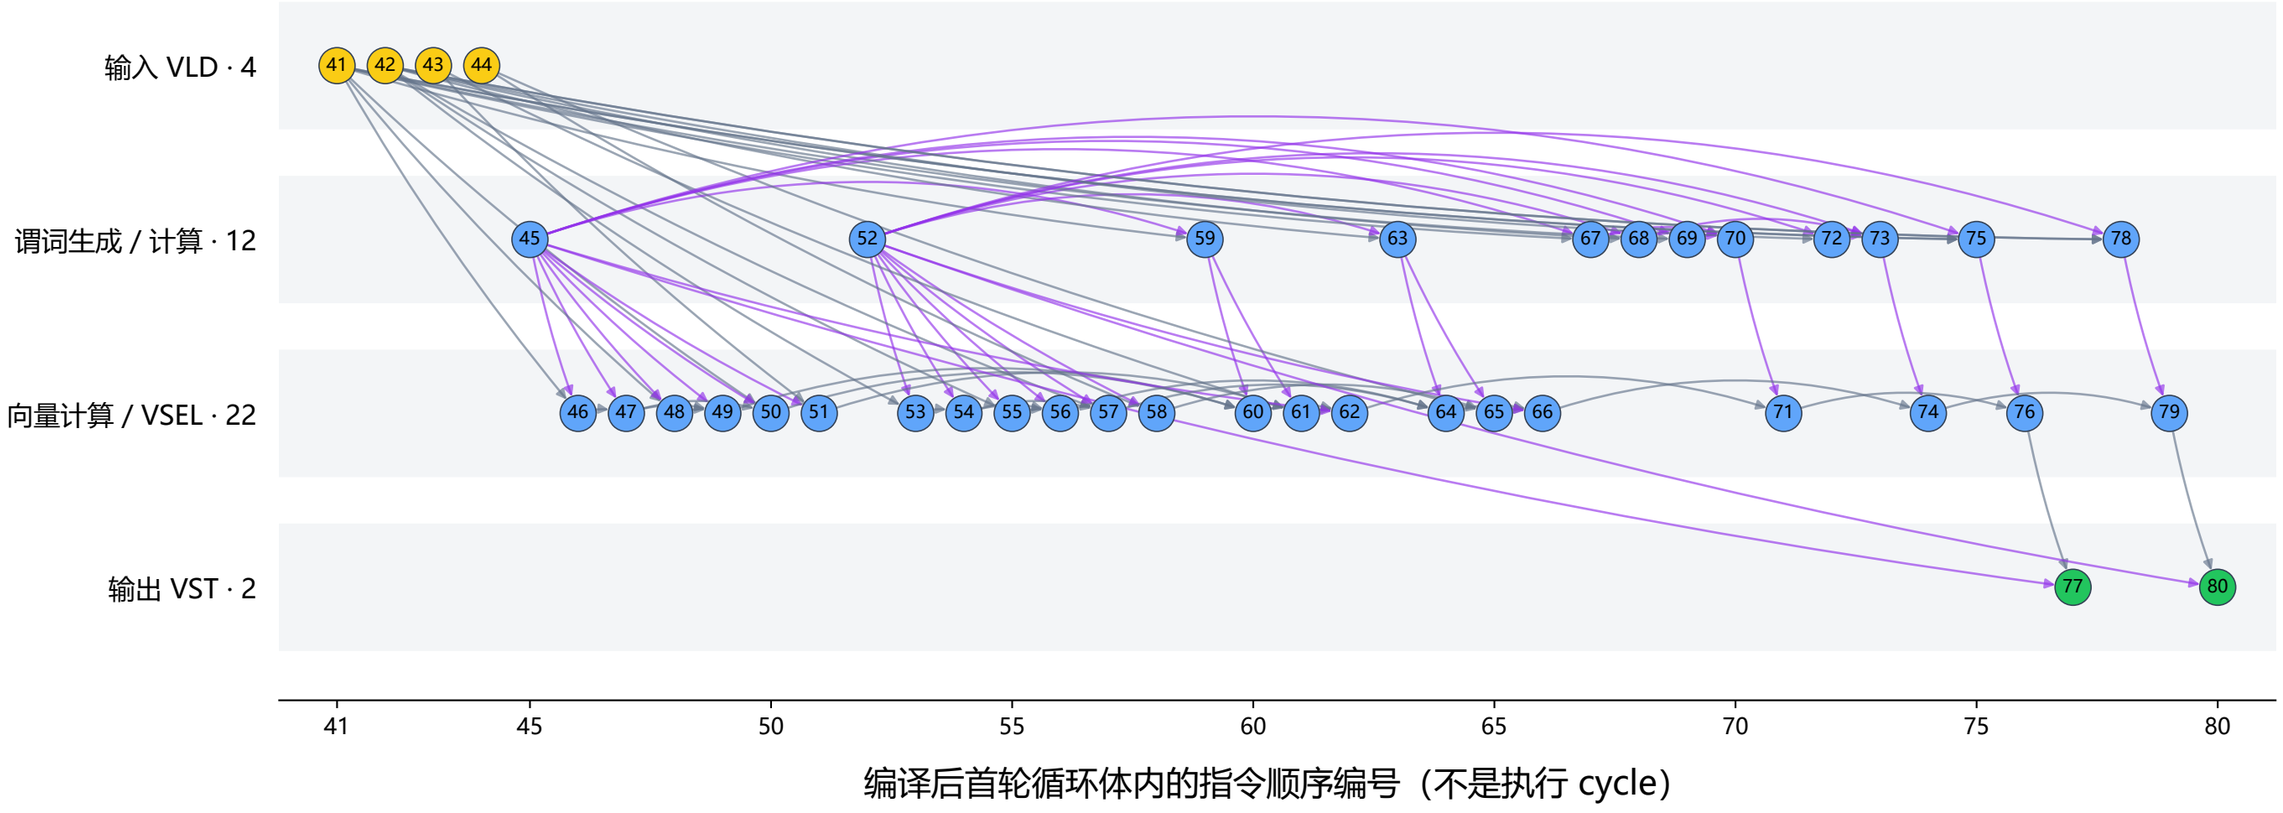

跨段输入（目标←来源）：59←初始化ID84；63←初始化ID84；67←初始化ID81；68←初始化ID81；69←初始化ID82；71←初始化ID81；72←初始化ID82；74←初始化ID81；76←初始化ID83；79←初始化ID83

Vector RAW　Predicate RAW

2+2 是指令排列分组，不是两组之间的执行屏障；循环外 PSET 和 VDUP 常量及全部依赖保存在 JSON。