

开关平台部署文档

1、项目git地址及分支

git地址: git@gitlab.317hu.com:317hu/switch.git

分支: develop

war包: switch-web.war

2、开关平台依赖项目

配置中心: http://config.317hu.com/configcenter

公司LDAP服务器


Zookeeper集群: 10.24.27.72:2181,10.27.93.70:2181,10.27.93.23:2181

redis集群

运维cmdb Mysql数据库

mongoDB数据库

3、配置项关系图解

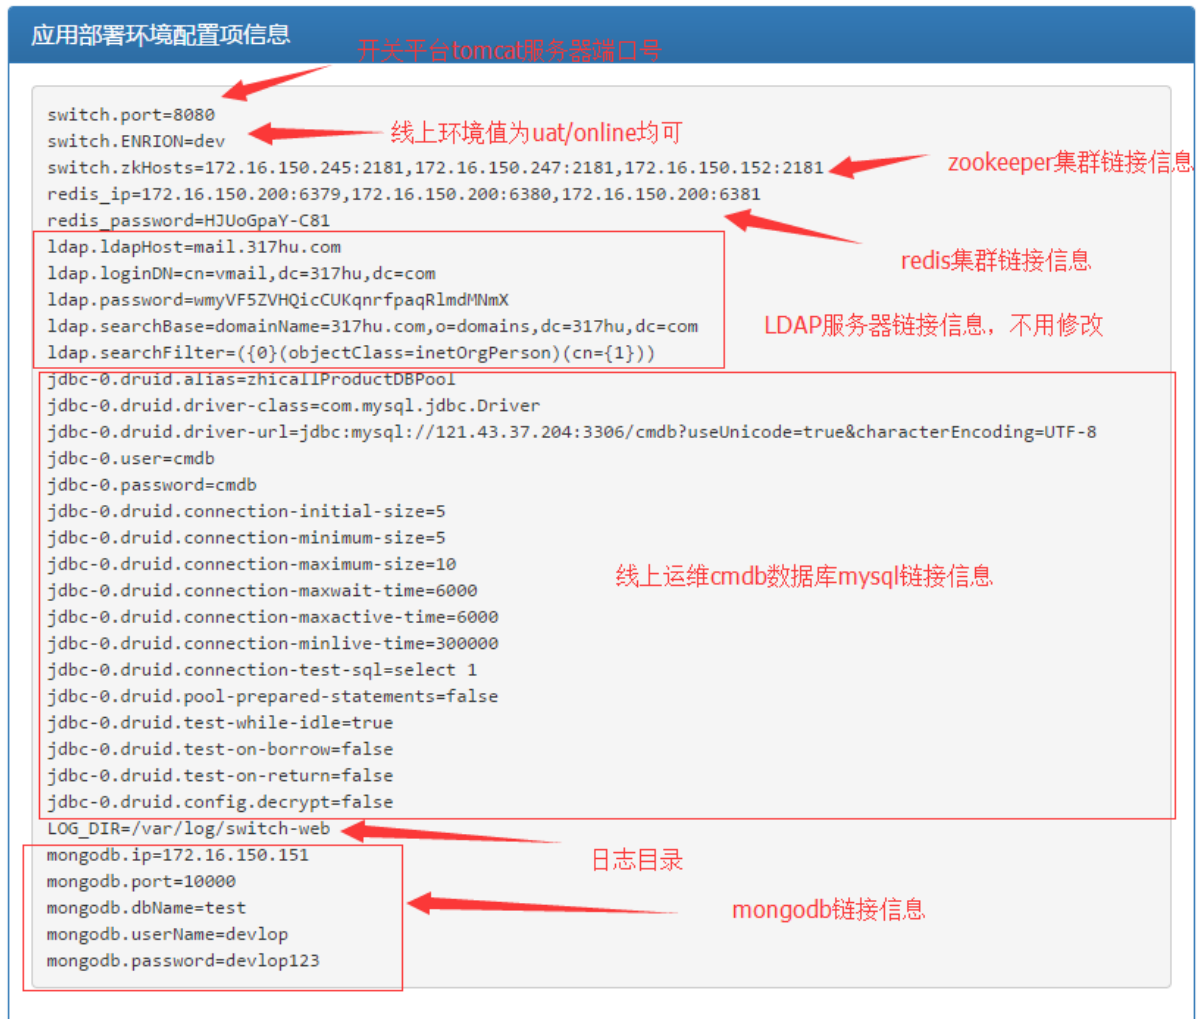

4、配置项

switch.port=8080

```
switch.ENRION=dev
switch.zkHosts=172.16.150.245:2181,172.16.150.247:2181,172.16.150.152:2181
redis_ip=172.16.150.200:6379,172.16.150.200:6380,172.16.150.200:6381
redis_password=HJUoGpaY-C81
ldap.ldapHost=mail.317hu.com
ldap.loginDN=cn=vmail,dc=317hu,dc=com
ldap.password=wmyVF5ZVHQicCUKqnrfaqRlmdMNmX
ldap.searchBase=domainName=317hu.com,o=domains,dc=317hu,dc=com
ldap.searchFilter=({0})(objectClass=inetOrgPerson)(cn={1}))
jdbc-0.druid.alias=zhicallProductDBPool
jdbc-0.druid.driver-class=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc-0.druid.driver-url=jdbc:mysql://121.43.37.204:3306/cmdb?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
jdbc-0.user=cmdb
jdbc-0.password=cmdb
jdbc-0.druid.connection-initial-size=5
jdbc-0.druid.connection-minimum-size=5
jdbc-0.druid.connection-maximum-size=10
jdbc-0.druid.connection-maxwait-time=6000
jdbc-0.druid.connection-maxactive-time=6000
jdbc-0.druid.connection-minlive-time=30000
jdbc-0.druid.connection-test-sql=select 1
jdbc-0.druid.pool-prepared-statements=false
jdbc-0.druid.test-while-idle=true
jdbc-0.druid.test-on-borrow=false
jdbc-0.druid.test-on-return=false
jdbc-0.druid.config.decrypt=false
LOG_DIR=/var/log/switch-web
mongodb.ip=172.16.150.151
mongodb.port=10000
mongodb.dbName=test
mongodb.userName=develop
mongodb.password=develop123
```

5、部署注意事项

- 1、开关平台的tomcat服务器端口号必须和配置项switch.port相同
- 2、switch.ENRION值必须是uat或者online
- 3、项目名称必须是switch-web，以前是switchweb，为了适应自动部署war修改为了switch-web
- 4、其它机器上的应用必须能够根据开关平台的IP+端口号方式访问到开关平台
- 5、部署成功标志：<http://ip:port/switch-web/manager/login.htm>