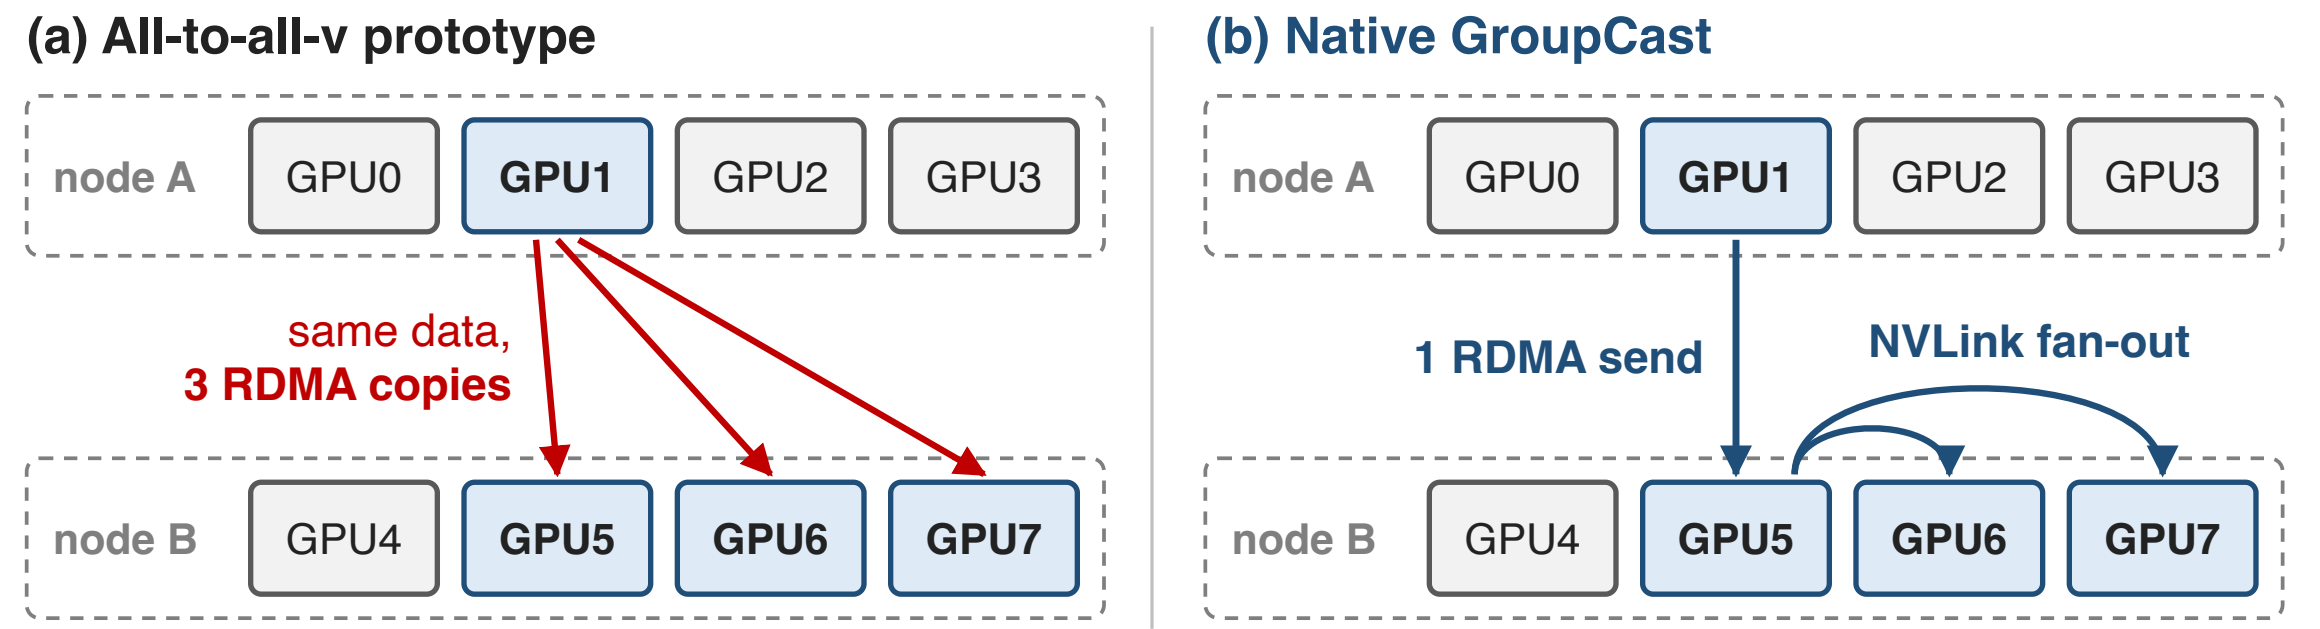
(a) All-to-all-v prototype
node A
GPU0
GPU1
GPU2
GPU3
same data,
3 RDMA copies
node B
GPU4
GPU5
GPU6
GPU7
(b) Native GroupCast
node A
GPU0
GPU1
GPU2
GPU3
1 RDMA send
NVLink fan-out
node B
GPU4
GPU5
GPU6
GPU7