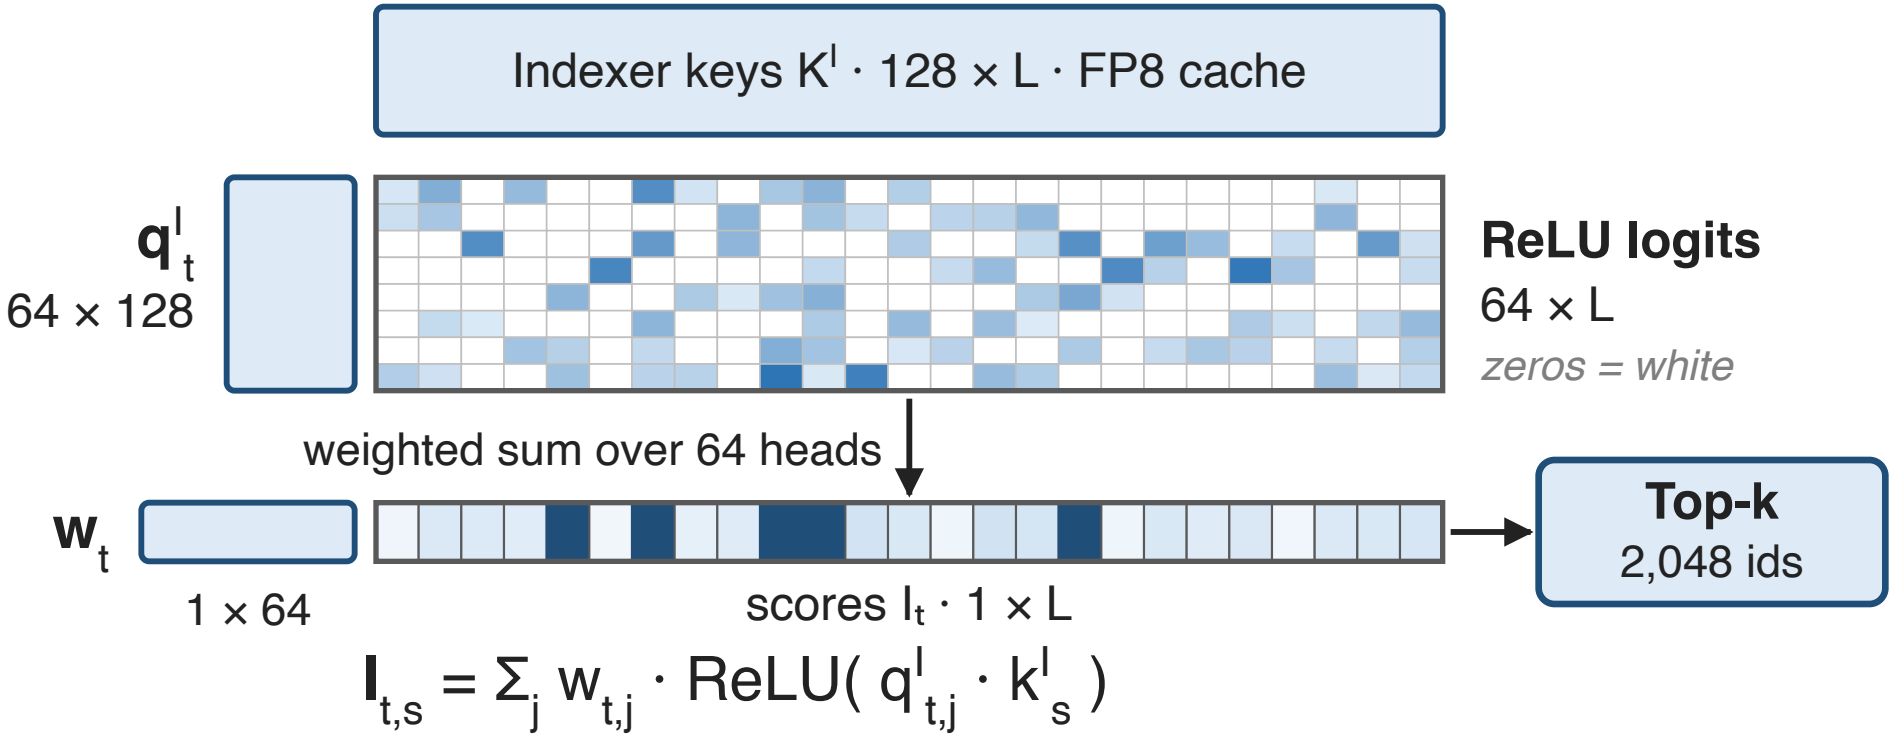

Indexer keys K^I · 128 × L · FP8 cache
q^I_t
64 × 128
ReLU logits
64 × L
zeros = white
weighted sum over 64 heads
w_t
1 × 64
scores I_t · 1 × L
Top-k
2,048 ids
$I_{t,s} = \Sigma_j w_{t,j} \cdot \mathrm{ReLU}(q^I_{t,j} \cdot k^I_s)$