1. `cuMemAddressReserve`
   `(gpu + storage bytes)`
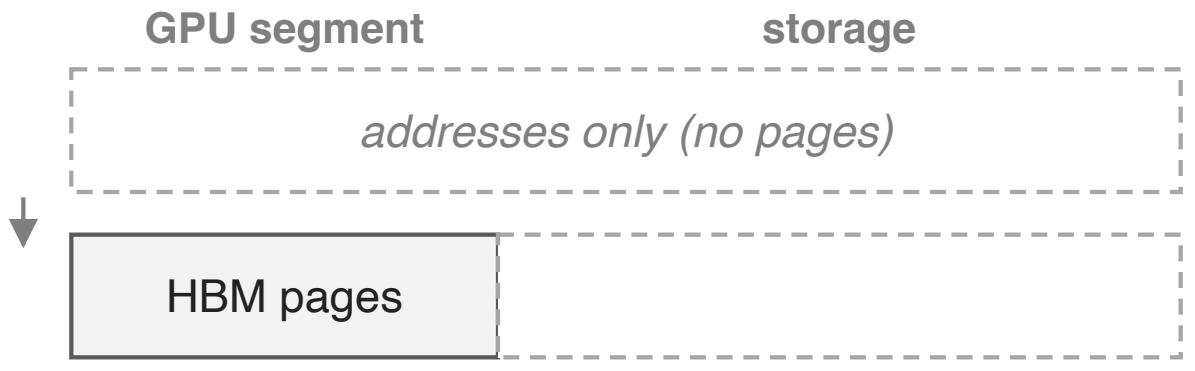
2. `cuMemCreate(DEVICE)`
   `cuMemMap(addr)`