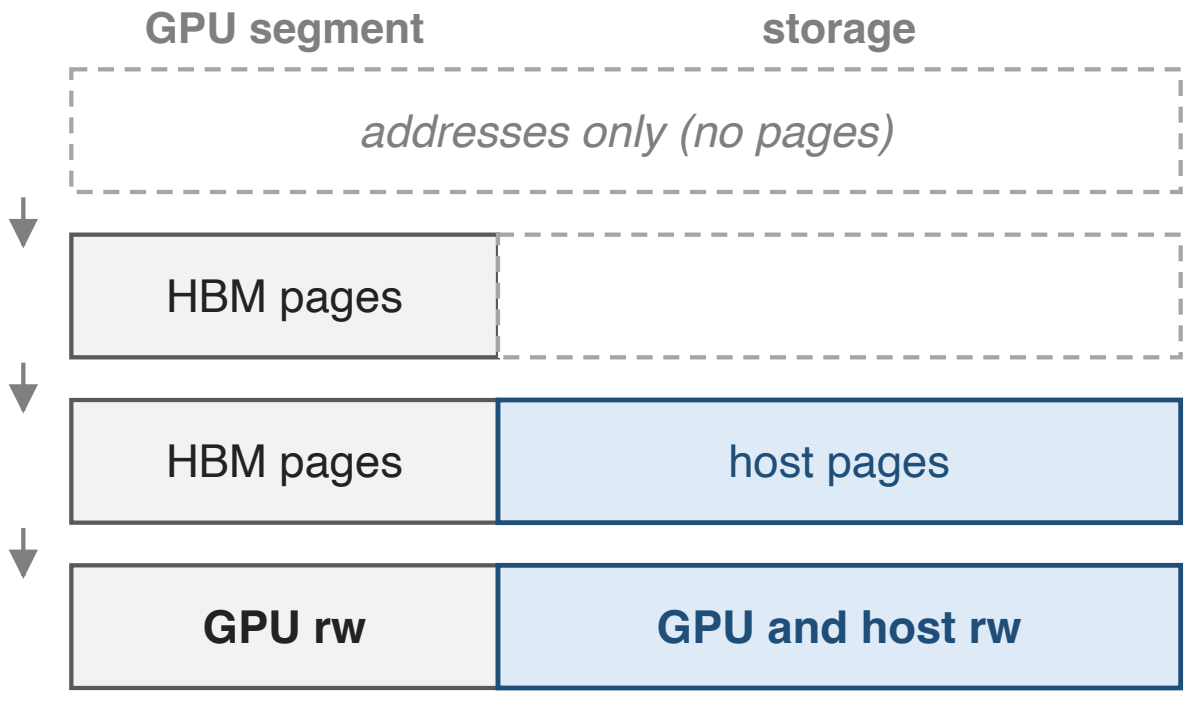1. `cuMemAddressReserve`
   `(gpu + storage bytes)`
2. `cuMemCreate(DEVICE)`
   `cuMemMap(addr)`
3. `cuMemCreate(HOST_NUMA)`
   `cuMemMap(addr + gpu)`
4. `cuMemSetAccess`
   `(GPU + host NUMA)`