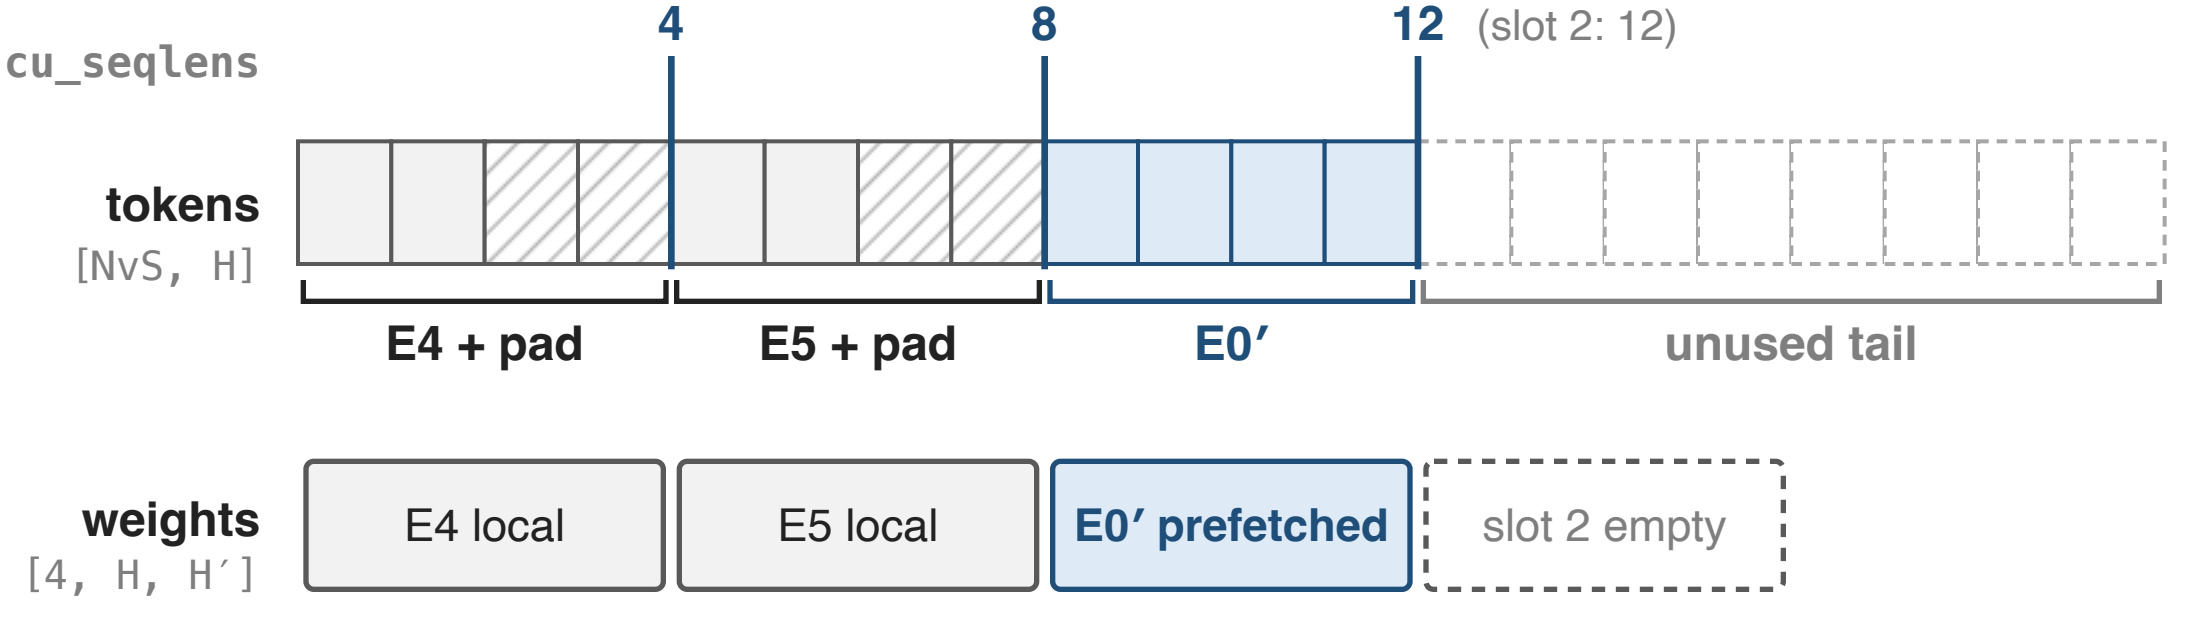

cu_seqlens
4
8
12
(slot 2: 12)
tokens
[NvS, H]
E4 + pad
E5 + pad
E0′
unused tail
weights
[4, H, H′]
E4 local
E5 local
E0′ prefetched
slot 2 empty