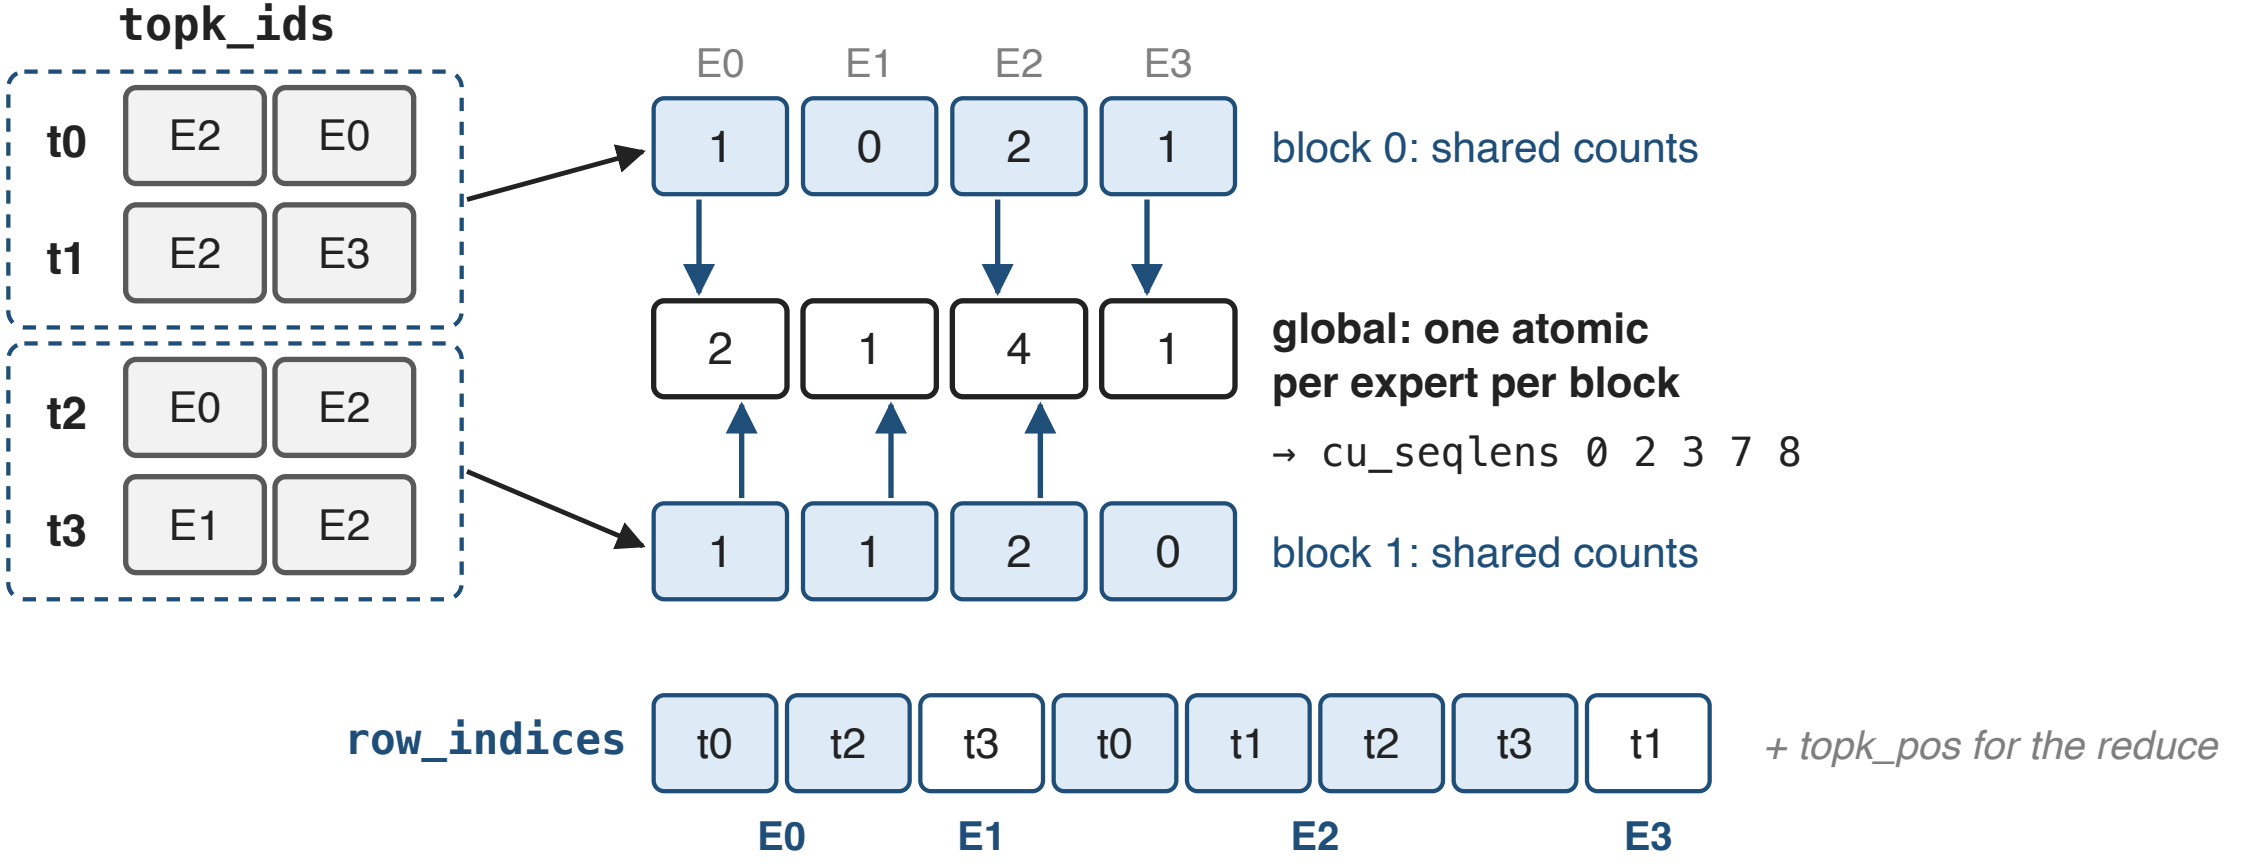

topk_ids
t0
E2
E0
t1
E2
E3
t2
E0
E2
t3
E1
E2
E0
E1
E2
E3
1
0
2
1
block 0: shared counts
2
1
4
1
global: one atomic
per expert per block
→ cu_seqlens 0 2 3 7 8
1
1
2
0
block 1: shared counts
row_indices
t0
t2
t3
t0
t1
t2
t3
t1
+ topk_pos for the reduce
E0
E1
E2
E3