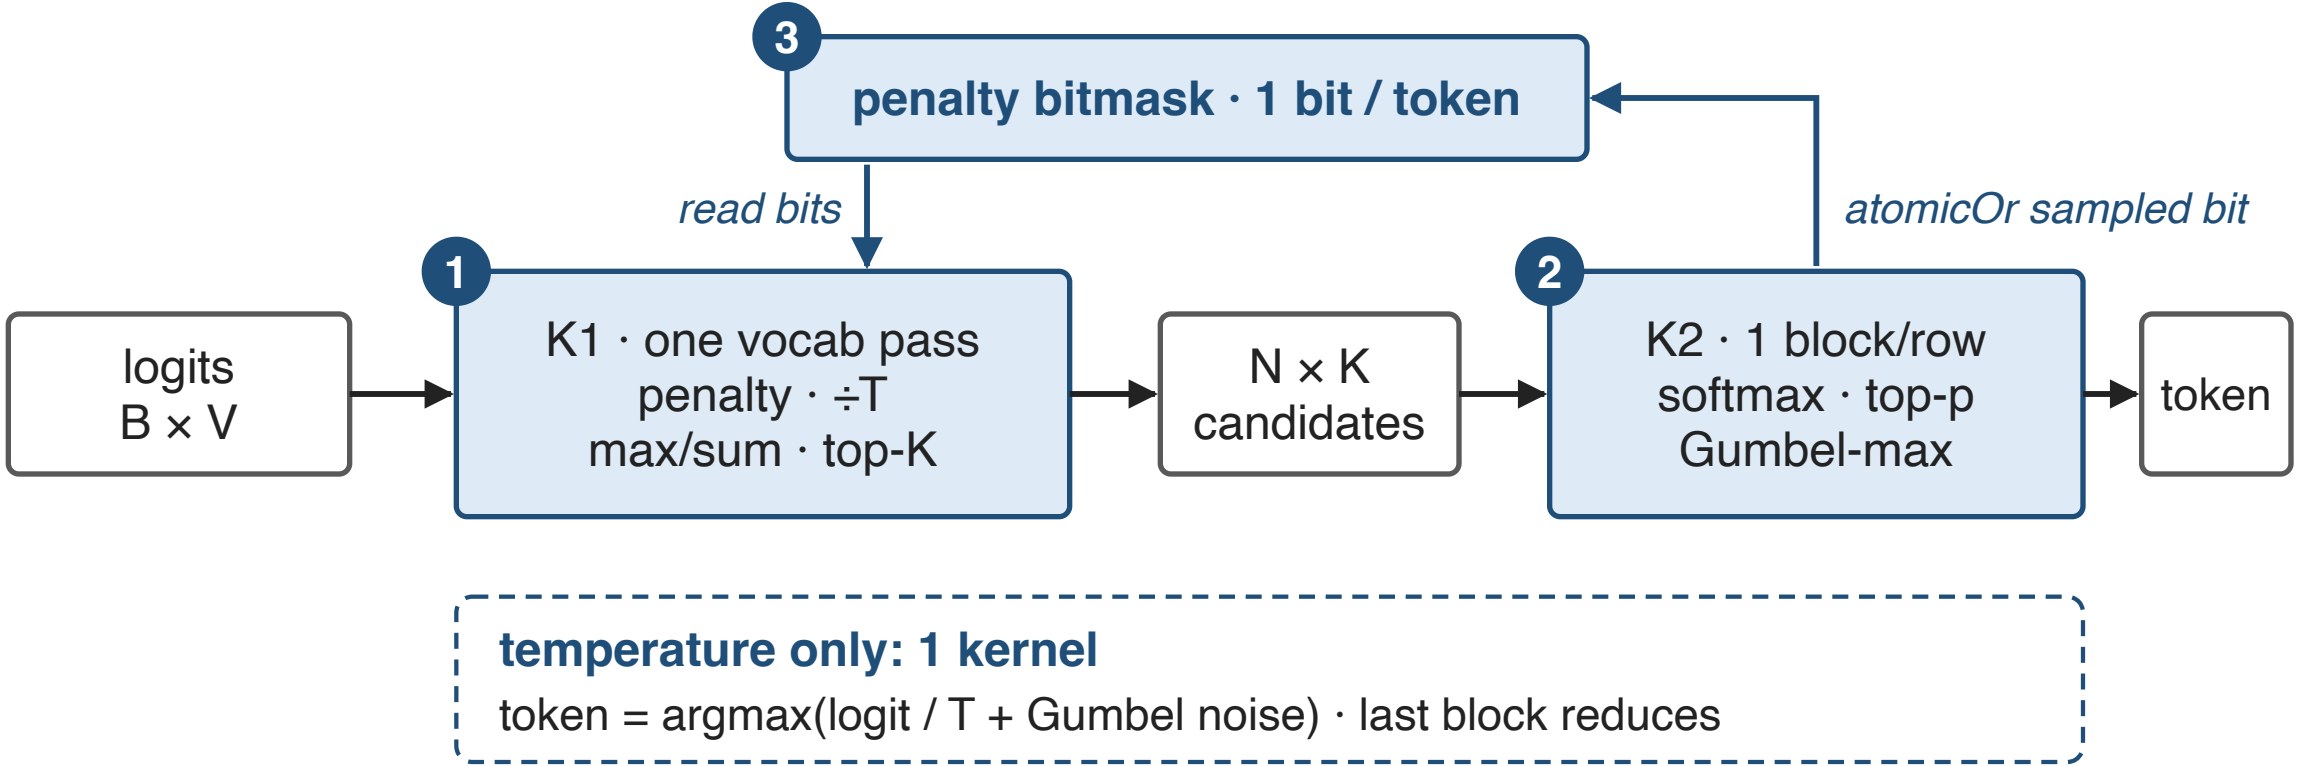
3
penalty bitmask · 1 bit / token
read bits
atomicOr sampled bit
1
2
logits
B × V
K1 · one vocab pass
penalty · ÷T
max/sum · top-K
N × K
candidates
K2 · 1 block/row
softmax · top-p
Gumbel-max
token
temperature only: 1 kernel
token = argmax(logit / T + Gumbel noise) · last block reduces