

XQT-SaaS 软件操作手册 + API 全 量参考

2026-05-29

软件操作手册 (XQT-SaaS 货代物流多租户平台)

- 0. 一页速览
- 1. 系统模块速查表
 - 1.0 主驾驶舱
 - 1.1 主数据 (22 项)
 - 1.2 订单 / 物流 (10 项)
 - 1.3 财务 (21 项)
 - 1.4 报表 / 看板
- 2. 部署 / 启动 / 升级
 - 2.1 首次部署
 - 2.2 增量升级
 - 2.3 增量 migration
 - 2.4 回滚
- 3. 默认账号
 - 角色权限矩阵 (migration 044 + 047)
- 4. 业务操作典型流程
 - 4.1 客户下单 → 取号 → 出运 → 妥投 → 利润结算
 - 4.2 财务审核流程
 - 4.3 主数据维护 (运营)
- 5. 日常运维
 - 5.1 监控
 - 5.2 备份
 - 5.3 定时任务
 - 5.4 漏配汇率排查

6. 关键管理任务

6.1 重置 admin 密码

6.2 给销售人员分配客户

6.2.1 客户主数据列表

6.2.2 渠道主数据列表

6.3 给分公司经理分配 branch

6.4 启用 / 禁用 strict 模式

6.5 配置品名关键词附加费

6.6 配置按箱最低 / PER_CBM 计费

6.7 三方接入：UPS / FedEx 真实凭证

6.8 三方接入：银行 / 支付 / 汇率（任务 listener+feeds commit 1ef21b3）

7. 故障排查

8. 配置参数完整参考

8.1 .env

8.2 后端 properties / yaml

9. 任务 / 责任分工建议

10. 关联文档清单

11. 变更日志

12. 全量 API 参考（531 endpoint）

鉴权说明

§00. 认证 / 鉴权

§01. 系统管理

§02. 客户 API（第三方下单接口）

§03. 报价 / 计费

§04. 面单

§05. 电子秤 / 称重

§06. 配载（客户 API）

§07. 单据费用 / AR-AP

§08. 公共轨迹（无鉴权）

§09. 订单

§10. 业务流

§11. 看板


§12. 财务模块

§13. ACC 业务（80 个 controller）

§99. 健康检查

软件操作手册（XQT-SaaS 货代物流多租户平台）

版本：2026-05-29 适用：S1-S9 ACC 全量迁移 + 利润 listener + 银行/支付/汇率 feed 抽象 + 8.148.227.76 生产部署 适用读者：运营 / 财务 / 客服 / 系统管理员 / 一线业务

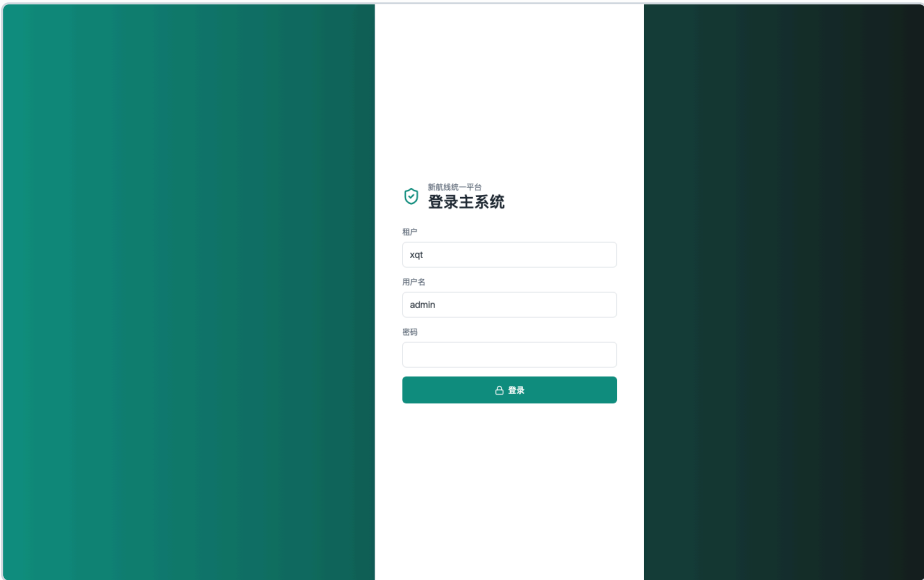

登录页


0. 一页速览

维度	现状
测试基线	226 / 226 全绿
后端	Spring Boot 3.5 + JDBC + Postgres 16 + Redis 7 (80+ controller)
前端	Vue 3 + Vite + TS (运营后台 SPA)
数据库	47 migrations + 8 seeds , 210 张表 , RLS tenant + user 级
部署	docker compose (postgres + redis + backend + web) ; 生产位于 root@8.148.227.76:18080
核心 ACC 能力	客户 API 下单 / Submit 取号补偿 / 多源轨迹 / 配载状态机 / 利润结算 / 关键词附加费 / RLS 权限 / 强关联表 / 面单格式转换

1. 系统模块速查表

1.0 主驾驶舱

登录后默认进入“驾驶舱”看板，含总营收 / 总成本 / 毛利 / 运单数 / 账单数 5 个 KPI 卡片 + DataGear 风格“两线业务经营看板” + 货物轨迹地图。左侧 5 个一级菜单覆盖全平台功能：

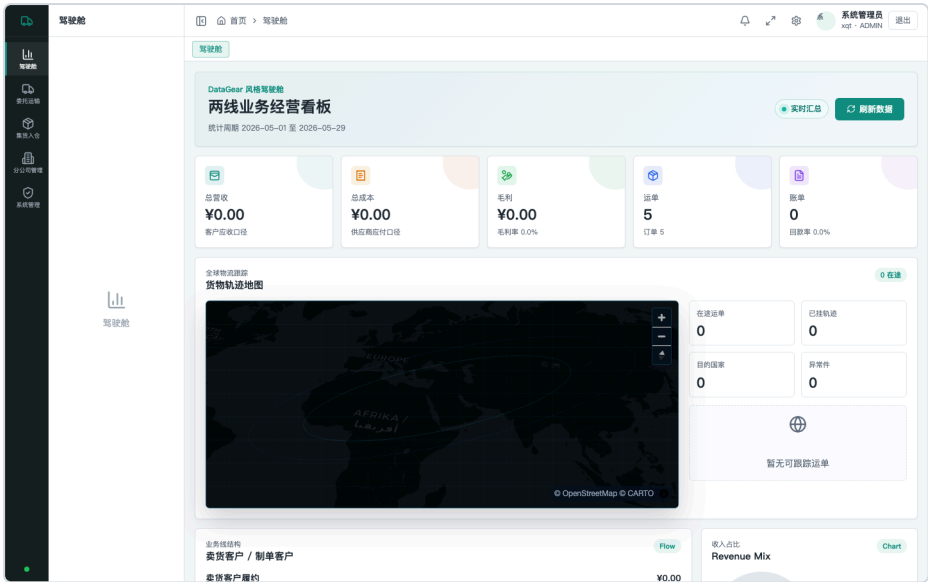

驾驶舱

按业务面板分组，每条对应前端菜单项与后端 controller：


1.1 主数据 (22 项)

菜单	端点	说明
客户	<code>/api/acc/customers</code>	含 salesman_user_id、branch_id (影响 RLS)
客户组	<code>/api/acc/customer-groups</code>	用于组价匹配
渠道	<code>/api/acc/channels</code>	dim_factor / primary_uom
渠道账号	<code>/api/acc/channel-accounts</code>	用于真实 provider 路由
国家 / 地区	<code>/api/acc/countries</code> <code>/districts</code>	
银行 / 户名	<code>/api/acc/banks</code> <code>/bank-names</code>	
货币	<code>/api/acc/currencies</code>	base_currency 影响 fx 快照
仓库	<code>/api/acc/warehouses</code>	
部门 / 职位 / 员工	<code>/api/acc/departments</code> <code>/positions</code> <code>/employees</code>	员工 branch_id 是 BRANCH_MANAGER 隔离基准
分公司 (组织)	<code>/api/acc/branches</code>	与 users.branch_id 关联
港口	<code>/api/acc/stowage-ports</code>	
配载分类	<code>/api/acc/stowage-categories</code>	
佣金规则	<code>/api/acc/commission-rules</code>	客户/组/服务/渠道四级优先
资产 / 借款 / 押金	<code>/api/acc/assets</code> <code>/borrowings</code> <code>/detains</code>	

1.2 订单 / 物流 (10 项)

菜单	端点	关键点
订单	/api/acc/orders	含 sellCharge/costCharge/branch 实时聚合
Shipments	/api/acc/shipments	含 /timeline 多源轨迹
货品申报	/api/acc/...	declare[name/quantity/price]，关键词附加费匹配
配载	/api/acc/stowages	status=CONFIRMED 触发状态机 → tracking_events + shipments.status=IN_TRANSIT
转运	/api/acc/transits	status=IN_TRANSIT → 通过 acc_transit_items 联动
派送	/api/acc/dispatches	status=PICKED→OUT_FOR_DELIVERY；DONE→DELIVERED + 利润结算 listener
预报	/api/acc/forecasts	
提货	/api/acc/collects	
退货	/api/acc/return-orders	
异常单	/api/acc/exceptions	

订单列表（任务 S4 sellCharge / costCharge / branch 实时聚合生效）：

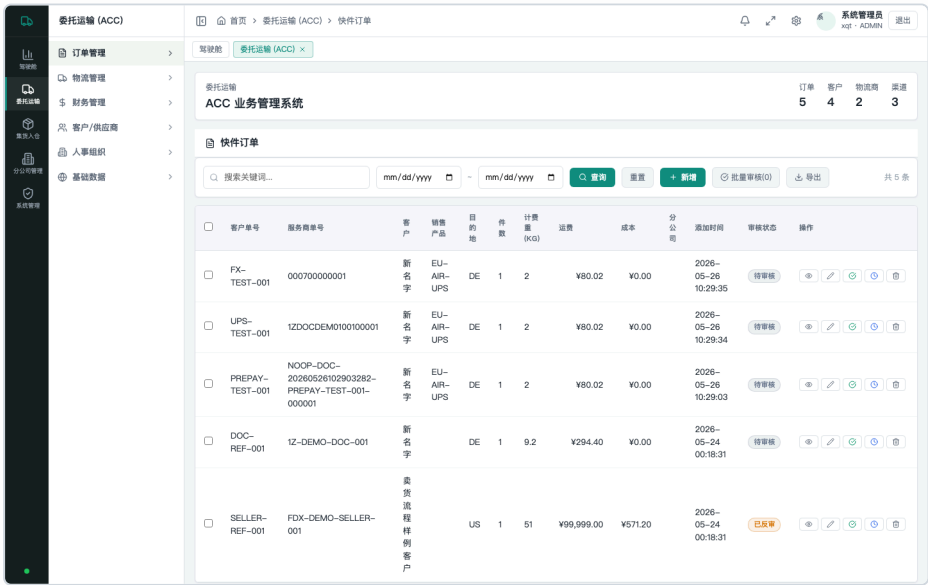

快件订单

出货管理列表：

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

出货管理

配载管理

装箱率

转运管理

港口管理

仓库管理

上门接收

配载分类

配载步骤

预报包裹

轨迹项目

财务管理

客户/供应商

人事组织

基础数据

首页 > 委托运输 (ACC) > 出货管理

驾驶舱 委托运输 (ACC) x

委托运输 ACC 业务管理系统

订单 客户 物流商 渠道
5 4 2 3

出货管理

搜索关键词... mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy 查询 重置 + 新增 批量审核(0) 导出 共 5 条

☐	出货单号	渠道	物流商	国家	件数	重量 (KG)	运费	成本	审核人	添加时间	审核状态	操作
☐	SHIP-DOC-20260526102935414-FX-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:35	待审核	编辑 删除 刷新 重置
☐	SHIP-DOC-20260526102934995-UPS-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:35	待审核	编辑 删除 刷新 重置
☐	SHIP-DOC-20260526102903282-PREPAY-TEST-001	欧洲空运	UPS	DE	1	2	¥80.02	¥0.00	-	2026-05-26 10:29:18	待审核	编辑 删除 刷新 重置
☐	SHIP-DEMO-DOC-001	欧洲空运	UPS	DE	1	9.2	¥294.40	¥0.00	-	2026-05-24 00:18:31	待审核	编辑 删除 刷新 重置
☐	SHIP-DEMO-SELLER-001	美国尾端 FedEx Ground	US	1	49.3	¥99,999.00	¥571.20		admin	2026-05-24 00:18:31	已审核	编辑 删除 刷新 重置

< 上一页 第 1 / 1 页 下一页 >

出货管理

配载管理列表（状态机 CONFIRMED 触发点）：

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

出货管理

配载管理

装箱率

转运管理

港口管理

仓库管理

上门接收

配载分类

配载步骤

预报包裹

轨迹项目

财务管理

客户/供应商

人事组织

基础数据

首页 > 委托运输 (ACC) > 配载管理

驾驶舱 委托运输 (ACC) x

委托运输 ACC 业务管理系统

订单 客户 物流商 渠道
5 4 2 3

配载管理

搜索关键词... mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy 查询 重置 + 新增 批量审核(0) 共 0 条

☐	配载单号	载重号	起始港	目的港	状态	件数	重量(KG)	体积	ETD	ETA	创建时间	审核状态	操作
暂无数据													

配载管理

1.3 财务 (21 项)

菜单	端点	关键点
应收账款	/api/acc/bills	
收款	/api/acc/customer-payments	
客户调账 / 返利 / 退款 / 罚款 / 赔偿	/api/acc/customer-adjusts customer-rebates customer-refunds customer-fines customer-claims	审核入账自动写 balance_ledger + fx 快照
供应商账单 / 调账 / 返利 / 退款 / 罚款 / 赔偿	/api/acc/supplier-*	同上
费用行	/api/acc/charges	AR/AP 拆 6 行 (FREIGHT/FUEL/REMOTE × side)
利润	/api/acc/profits	妥投时 ProfitSettlementListener 写 profit_snapshots
佣金 / 分红	/api/acc/commissions /dividends	
询问 / 借款	/api/acc/asks /borrowings	
工资 / 考勤	/api/acc/salaries /attendances	

应收运费列表 (charges 表, AR 行) :

委托运输 (ACC)

订单管理

物流管理

财务管理

应收运费

应付成本

客户账单

供应商付款

客户收款

利润查询

杂费套餐

附加费类型

客户罚款

物流商罚款

客户调账

物流商调账

客户退款

物流商退款

客户返利

物流商返利

费用收支

银行账户

员工提成

转账记录

分红入股

资金借贷

系统管理

委托运输 (ACC) > 应收运费

系统管理员 xqt - ADMIN

退出

委托运输 (ACC) x

委托运输

ACC 业务管理系统

订单 客户 物流商 渠道

5 4 2 3

\$ 应收运费

搜索关键词...

mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy

查询

重置

+ 新增

批量审核(0)

导出

共 5 条

快捷单号	客户	产品	国家	计费量 (KG)	类型	应收金额	实收金额	日期	审核人	审核状态	操作
☐ FX-TEST-001	新名字	欧洲空运 UPS	DE	2	基础运费	¥80.02	¥0.00	2026-05-26 10:29:35.51917	-	待审核	ⓘ ⚙ 🔍 🔄 🗑
☐ UPS-TEST-001	新名字	欧洲空运 UPS	DE	2	基础运费	¥80.02	¥0.00	2026-05-26 10:29:35.217956	-	待审核	ⓘ ⚙ 🔍 🔄 🗑
☐ PREPAY-TEST-001	新名字	欧洲空运 UPS	DE	2	基础运费	¥80.02	¥0.00	2026-05-26 10:29:18.357575	-	待审核	ⓘ ⚙ 🔍 🔄 🗑
☐ SELLER-REF-001	卖家流程 样购客户	美国尾端 FedEx Ground	US	51	基础运费	¥99,999.00	¥0.00	2026-05-24 00:18:31.973628	-	待审核	ⓘ ⚙ 🔍 🔄 🗑
☐ DOC-REF-001	新名字	欧洲空运 UPS	DE	9.2	基础运费	¥294.40	¥0.00	2026-05-24 00:18:31.973628	admin	已审核	ⓘ ⚙ 🔍 🔄 🗑

应收运费

利润查询 (ProfitSettlementListener 妥投自动写入 + on-the-fly 兜底)：

委托运输 (ACC)

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

系统管理

<

利润查询

客户调账 (审核入账自动写 balance_ledger + fx 快照)：



客户调账

1.4 报表 / 看板

菜单	端点	说明
财务看板	/api/finance/dashboard	AR / AP / 现金流
分公司看板	/api/finance/branches	
健康检查	/actuator/health	容器 healthcheck 用
Swagger UI	/swagger-ui.html	API 在线浏览

2. 部署 / 启动 / 升级

2.1 首次部署

参考 docs/acc-deployment-2026-05-29.md 。一句话：

```
cd /opt/xqt-saas/repo
git pull
cd /opt/xqt-saas
docker compose up -d --build
```

前置条件： – 服务器 docker daemon 配 registry-mirrors (防 docker.io 拉不到) – `.env` 含 `JWT_SECRET` (不能空)，`POSTGRES_PASSWORD` – `/opt/xqt-saas/apps` 软链到 `repo/apps` – 阿里云安全组开放 `18080` (外部访问 web)

2.2 增量升级

源码改动后：

```
ssh root@8.148.227.76
cd /opt/xqt-saas/repo
git pull
cd /opt/xqt-saas
docker compose build backend web      # 只重建变化的服务
docker compose up -d backend web      # 滚动替换，不停 PG/Redis
```

2.3 增量 migration

postgres `/docker-entrypoint-initdb.d/` 只在首次启动有效。后续新 migration (如 048+) 需手动应用：

```
docker exec -i xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas \
< /opt/xqt-saas/repo/db/migrations/048_xxx.sql
```

2.4 回滚

```
cd /opt/xqt-saas
docker compose down
# 或 checkout 旧版本
cd repo && git checkout <prev-commit>
cd .. && docker compose up -d --build
```

3. 默认账号

用户名	默认密码	角色	权限
admin	Test@1234 (部署时已重置)	ADMIN	全可见
finance	(未重置)	FINANCE_MANAGER	全可见

⚠️ 上线前必做： – 改 admin 密码（参见 §6.1） – 改 `.env` 中 `POSTGRES_PASSWORD` – 轮换服务器 SSH 密码

角色权限矩阵（migration 044 + 047）

角色	customers	shipments	orders
ADMIN / FINANCE	全 tenant	全 tenant	全 tenant
SALESMAN	自己负责的客户 (customers.salesman_user_id = 当前用户)	自己客户的票	自己客户的单
BRANCH_MANAGER	全 tenant	本分公司 (shipments.branch_id = 当前用户.branch_id)	本分公司
空 branch_id 的 BRANCH_MANAGER	全 tenant	全 tenant（容错回退）	全 tenant

4. 业务操作典型流程

4.1 客户下单 → 取号 → 出运 → 妥投 → 利润结算

1. 客户 API 调 `/api/customer-api/orders/preorder`
↓
2. `/api/customer-api/orders/submit`
 - `RateEngine.quote()` 算 AR/AP 真实费用
 - 扣余额 (`balance_ledger PREPAY`, fx 快照自动捕获)
 - 渠道取号 (`CarrierGateway.submit`)
 - `shipment_order_links` 建强关联 (任务 S8)
 - `RateEngine.applyKeywordSurcharges()` 落品名附加费 AR 行 (任务 S3 A1)
 - 失败时 `SubmitCompensationService` 触发补偿 (任务 S2)
↓
3. 后台 `/api/acc/stowages` PUT `status=CONFIRMED`
 - `StowageStateMachine.onStowageConfirmed`
 - `tracking_events` 写 `STOWAGE_CONFIRMED` 节点
 - `shipments.status` `DRAFT→IN_TRANSIT`
↓
4. `/api/acc/transits` PUT `status=IN_TRANSIT`
 - `StowageStateMachine.onTransitInTransit`
 - `acc_transit_items` 关联表 → fanout 到 `shipments`
 - `tracking_events` 写 `TRANSIT_DEPARTED` 节点
↓
5. `/api/acc/dispatches` PUT `status=PICKED` 或 `DONE`
 - `PICKED` → `OUT_FOR_DELIVERY` `tracking_events`
 - `DONE` → `DELIVERED` `tracking_events` + `shipments.status=DELIVERED`
 - `DONE` 触发 `ShipmentDeliveredEvent`
↓
6. `ProfitSettlementListener` 接住 event
 - 聚合 `charges: AR - AP - commission = gross_profit`
 - 写 `profit_snapshots`
 - `documentcharges` AR/AP close

4.2 财务审核流程

1. `/api/acc/customer-adjusts` POST 录入调账
2. `/api/acc/audit` PUT 改 `audit_status=AUDITED`
 - `FinanceTxnAuditSideEffect` 触发
 - `balance_ledger` 写一条 (`ADJUST/REFUND/REBATE/VOID`)
 - fx 快照自动捕获 (任务 S6 + 收口 commit 8ad3517)
3. `/api/acc/audit` PUT 改 `audit_status=UNAUDITED` (反审)
 - 自动冲正: 写一条反向 `balance_ledger` (`biz_type=VOID`)

4.3 主数据维护（运营）

通用流程（所有 22 个主数据 tab 一致）：1. 列表页 GET `/api/acc/<tab>?page=1&pageSize=20&keyword=` 2. 新增 POST `/api/acc/<tab>` body=json 3. 编辑 PUT `/api/acc/<tab>/{id}` body=json 4. 审核 PUT `/api/acc/audit` body={table, id, status} 5. 删除 DELETE `/api/acc/<tab>/{id}`（已审核需先反审）

字段级保护： – `FieldGate` 拦截审核态下修改受保护字段 – 返回 `rejectedFields` 数组提示前端

5. 日常运维

5.1 监控

```
# 容器状态
ssh root@8.148.227.76 'cd /opt/xqt-saas && docker compose ps'

# 健康检查
ssh root@8.148.227.76 'docker exec xqt-backend wget -qO-
http://localhost:8080/actuator/health'

# 实时日志
ssh root@8.148.227.76 'cd /opt/xqt-saas && docker compose logs -f
backend --tail 100'

# Postgres 连接数 / 慢查询
docker exec xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas -c "SELECT count(*),
state FROM pg_stat_activity GROUP BY state;"
```

5.2 备份

```
# 全库导出 (每天 cron)
docker exec xqt-postgres pg_dump -U xqt xqt_saas | gzip >
/backup/xqt_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# 单表备份 (如 profit_snapshots)
docker exec xqt-postgres pg_dump -U xqt -d xqt_saas -t profit_snapshots
> profit.sql

# 恢复
gunzip -c /backup/xqt_20260529.sql.gz | docker exec -i xqt-postgres
psql -U xqt -d xqt_saas
```

5.3 定时任务

任务	触发	实现	配置
FxRateRefreshJob	每天 02:00 (HK)	<code>FxRateRefreshJob.refresh()</code>	<code>app.fx.refresh</code> <code>@Profile("prod</code>
数据库 vacuum	postgres 自动	autovacuum	内置
未来需补：每日备份 cron	系统 crontab	<code>pg_dump</code> shell	见 §5.2

启用 prod profile：

```
# .env or env vars
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
```

5.4 漏配汇率排查

```
-- 哪些 ledger 缺 fx_rate_snapshot
SELECT bl.tenant_id, bl.currency, count(*)
FROM balance_ledger bl
LEFT JOIN fx_rate_snapshots fxs
  ON fxs.source_ref = bl.source_ref
  AND fxs.from_currency = bl.currency
WHERE fxs.id IS NULL
  AND bl.currency <> 'CNY'
GROUP BY 1, 2;

-- 哪些是 MISSING_RATE (FX feed 没拉到)
SELECT * FROM fx_rate_snapshots WHERE source = 'MISSING_RATE' ORDER BY
  snapshot_at DESC LIMIT 20;
```

补汇率：

```
INSERT INTO exchange_rates (tenant_id, rate_date, from_currency,
  to_currency, rate, rate_type, source)
VALUES ('<tenant>', CURRENT_DATE, 'USD', 'CNY', 7.25, 'ACCOUNTING',
  'MANUAL');
```


6. 关键管理任务

6.1 重置 admin 密码

```
# 用 Python 计算新密码 hash
python3 -c "
import hashlib, base64
SALT = b'xqt-dev-admin-salt-2026'
PWD = 'YourNewStrongPassword'
dk = hashlib.pbkdf2_hmac('sha256', PWD.encode(), SALT, 210000,
    dklen=32)
print('pbkdf2\$sha256\$210000\$xqt-dev-admin-salt-2026\$' +
    base64.urlsafe_b64encode(dk).rstrip(b'=').decode())
"

# 用输出的 hash 更新 DB
docker exec -it xqt-postgres psql -U xqt -d xqt_saas -c \
    "UPDATE users SET password_hash='<hash>' WHERE username='admin';"
```

6.2 给销售人员分配客户


```
UPDATE customers SET salesman_user_id = '<userid>' WHERE id =
    '<customerid>';
-- 之后该销售登录后只能看到这些客户
```

6.2.1 客户主数据列表



客户主数据

6.2.2 渠道主数据列表

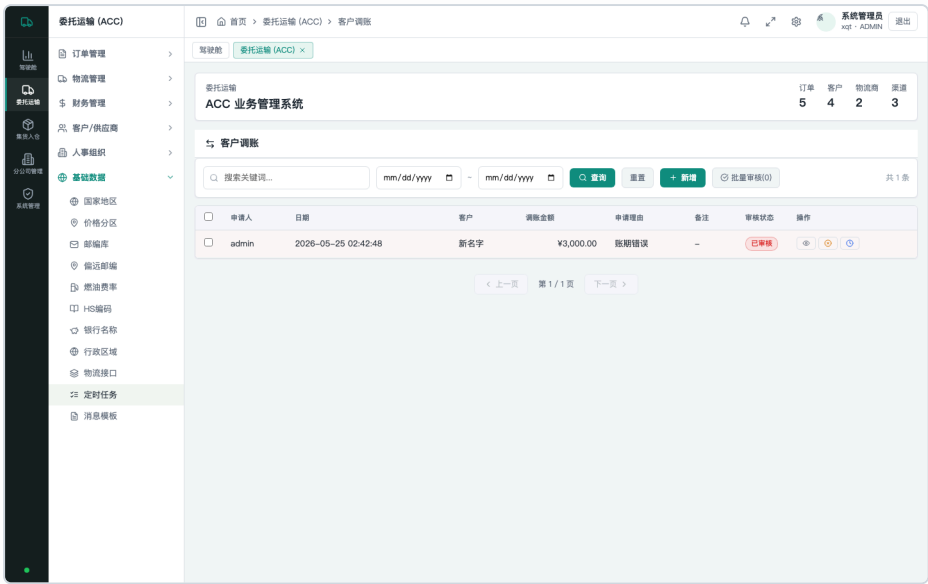


渠道管理

6.3 给分公司经理分配 branch

```
-- 1. 给用户填 branch_id
UPDATE users SET branch_id = '<branchid>' WHERE username = 'bm-shanghai';


-- 2. 历史 shipments 没填 branch_id 会被该用户看不到（除非走容错路径）
-- backfill 历史数据：
UPDATE shipments SET branch_id = (
  SELECT branch_id FROM customers WHERE customers.id =
    shipments.customer_id
) WHERE branch_id IS NULL;
```

分公司管理界面：

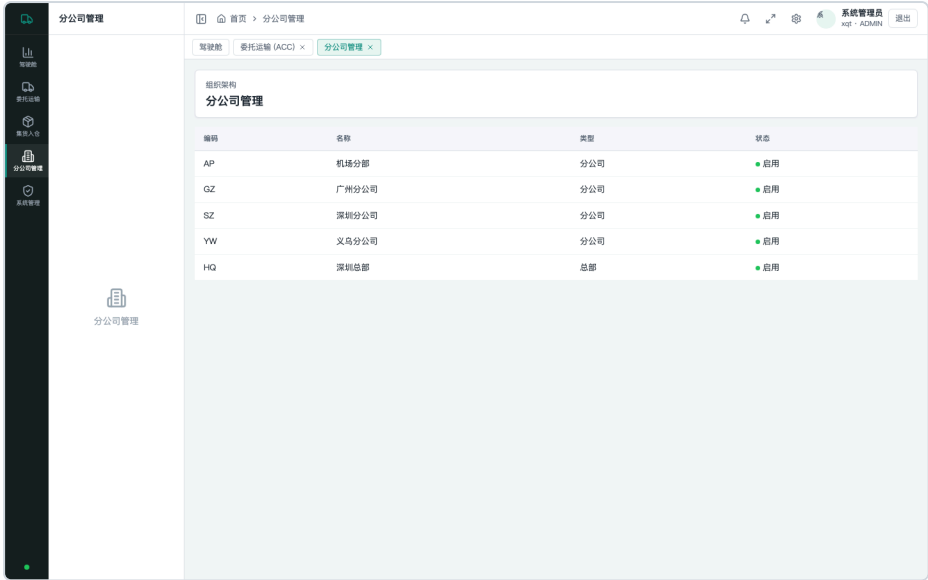

分公司管理

系统管理 > 用户管理（给员工分配 branch_id 的入口）：

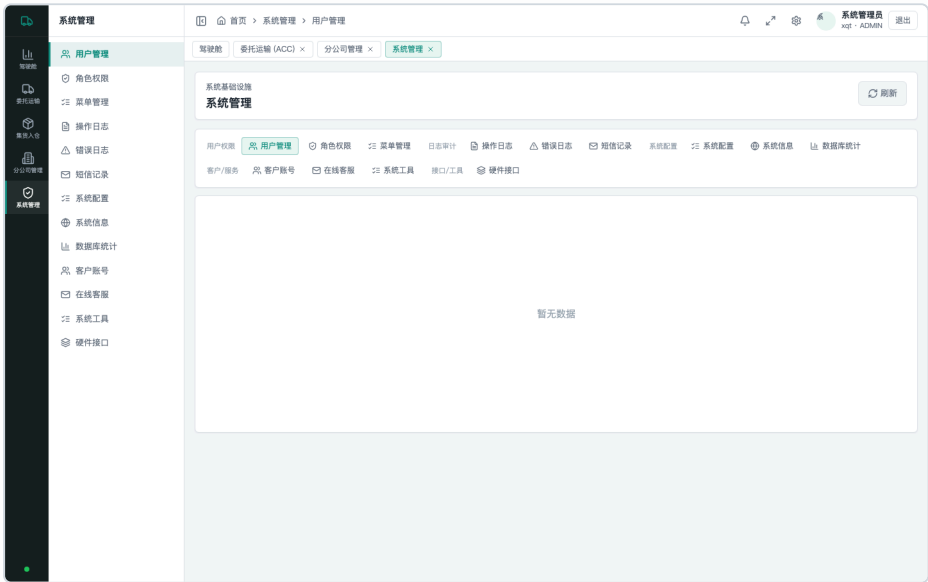

用户管理

6.4 启用 / 禁用 strict 模式

```
# .env
RATES_STRICT_QUOTE=true          # 报价失败不退化为 dev 估算
APP_CARRIER_STRICT_GATEWAY=true # carrier 路由强制走
                                acc_channel_accounts 配置
```

6.5 配置品名关键词附加费

```
INSERT INTO product_keyword_rules (
  tenant_id, keyword, match_type, fee_code, charge_unit, amount,
  priority
) VALUES
  ('<tenant>', 'lithium', 'CONTAINS', 'BATTERY_SURCHARGE', 'FIXED',
   80.00, 10),
  ('<tenant>', 'magnetic', 'CONTAINS', 'DANGEROUS_GOODS', 'PCT', NULL,
   5);
-- PCT 类型 amount NULL, rate 改填 0.05 表示 5%
```

6.6 配置按箱最低 / PER_CBM 计费

```
UPDATE rate_card_lines
SET min_weight_per_box = 3.000,
    min_amount_per_box = 30.00,
    calculation_type = 'PER_KG' -- 或 'PER_CBM'
WHERE rate_card_id = '<card>' AND zone_code = 'ZONE_A';
```

6.7 三方接入：UPS / FedEx 真实凭证

1. `db/migrations` 不动；运营在 `/api/acc/channel-accounts` 配置：
 - `provider_code` (如 `UPS_REST`)
 - `access_key` / `access_secret`
2. `CarrierGatewayRegistry` 按 `provider_code` 路由到对应实现类
3. 替换 `SandboxCarrierGateway` 的方式：写一个实现 `CarrierGateway` 接口的 `@Component`，`gatewayKey()` 返 `UPS_REST`
4. 启动时 `app.carrier.strict-gateway=true` 让数据驱动路由生效

6.8 三方接入：银行 / 支付 / 汇率（任务 listener+feeds commit
1ef21b3）

第三方	接口	接入步骤
汇率	FxRateFeed	默认 <code>exchangerate.host</code> ；替 换 = 另写 <code>@Component</code> 实现接 口，注释掉默认 bean
银行对账	BankReconciliationFeed	默认 <code>SandboxBankFeed</code> （3 条 虚拟流水）；接 ICBC/CMB/中行 = 新实现类
支付	PaymentGateway	默认 <code>SandboxPaymentGateway</code> ；接 Alipay/Wechat/UnionPay/Stripe = 新实现类
物流	CarrierGateway	默认 <code>SandboxCarrierGateway</code> + <code>NoopCarrierGateway</code> ；接 UPS/FedEx 同上
面单	LabelGateway	默认 <code>SandboxLabelGateway</code> ； ZPL/PNG/JPG 自动经 <code>LabelFormatConverter</code> 转 PDF

7. 故障排查

现象	诊断	修复
登录 401	用户名/密码错； JWT_SECRET 未注入	查 <code>docker exec xqt-backend env grep JWT</code> ；§6.1 重置密码
列表 200 但空	RLS 策略生效但当前用户没数据	看 <code>app.user_role / app.user_branch_id</code> GUC 是否正确；考虑 §6.3
POST 500 → 400	必填字段空（commit <code>0337e1e</code> 已修）	看返回 <code>missing required field: <col></code> 提示
报价 NOT_FOUND	缺 <code>rate_card</code> 配置	在 <code>/api/acc/channels + rate_card_lines</code> 录入
balance 不够	余额账户未充值或被禁	<code>/api/acc/customer-payments</code> 充值
渠道取号失败	provider HTTP 异常	看 <code>acc_orphan_tracking_nos</code> 表（任务 S2 补偿落账）
妥投后 profit 没出	listener 异常	看 <code>docker compose logs backend grep ProfitSettlement</code>
FX 漏配	feed 未配 / 网络不通	§5.4 检查 + 手填 <code>exchange_rates</code>

通用日志查询：

```
docker exec xqt-backend tail -f /tmp/app.log 2>/dev/null || \
ssh root@8.148.227.76 'docker compose -f /opt/xqt-saas/docker-
compose.yml logs backend --tail 200 -f' | grep -i error
```

8. 配置参数完整参考

8.1 .env

```
# 数据库
POSTGRES_DB=xqt_saas
POSTGRES_USER=xqt
POSTGRES_PASSWORD=<必改>

# 端口
WEB_PORT=18080 # web 暴露端口 (80 / 8080 已被占用时用 18080)

# JWT
JWT_SECRET=<必填，建议 64 字节随机>

# 报价 / 渠道严格模式
RATES_STRICT_QUOTE=true
APP_CARRIER_STRICT_GATEWAY=true

# Spring profile (生产开 prod 激活 FxRateRefreshJob 等定时任务)
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
```

8.2 后端 properties / yaml

key	默认	说明
app.fx.refresh.cron	0 0 2 * * *	FX 刷新频率 (cron)
app.fx.refresh.bypass- rls	true	是否绕过规则引擎
app.fx.exchangerate- host.endpoint	https://api.exchangerate.host/historical	汇率接口地址
app.fx.exchangerate- host.timeout-ms	5000	汇率接口超时时间 (ms)
app.carrier.strict- gateway	false	是否严格校验渠道网关
app.rates.strict- quote	false	是否严格校验报价 (true 表示严格)

9. 任务 / 责任分工建议

角色	周期任务
系统管理员	§5.2 备份、§5.4 漏配汇率、§6.1 密码轮换、监控容器健康
财务	审核调账 / 退款 / 罚款；查 profit_snapshots；核对 fx_rate_snapshots
运营	§6.2 销售分配、§6.5 关键词附加费、主数据维护
客服	客户 API 问题处理、轨迹查询、orphan tracking 清理
销售	自己客户的订单、报价、提成
分公司经理	本分公司 shipments / orders / profit 报表

10. 关联文档清单

主题	文档
系统架构	docs/system-architecture.md
数据库设计	docs/main-system-database-design.md
API 参考	docs/api-reference.md + Swagger UI
部署运维	docs/acc-deployment-2026-05-29.md + deploy/README.md
各任务 comparison case	docs/acc-comparison-*-2026-05-29.md (11 份)
最终交付报告	docs/acc-migration-final-report-supplement-2026-05-29.md

11. 变更日志

日期	变更	commit
2026-05-29	listener + 银行/支付/汇率 feed 抽象 + 真实 fx feed	1ef21b3
2026-05-29	部署到 8.148.227.76 (4 容器全 Up , PG 210 表)	e3c2964
2026-05-29	E2E 暴露的 404/400 处理 bug 修复	0337e1e
2026-05-29	AuthPrincipal.branchId + 047 双路 policy	8a8b345
2026-05-29	audit-gaps 补 FinanceTxn fxCapture + 047 trap 修	8ad3517
2026-05-29	S3/S5/S9 收尾接入主路径	98da01a
2026-05-29	S1-S9 9 项 ACC 补充任务全部完成	d1e6efc..1721516

12. 全量 API 参考 (531 endpoint)

生成日期：2026-05-29 自动从
apps/backend/src/main/java/com/xqt/saas/ 抓取 共 113 个
controller、531 个 endpoint

鉴权说明

除标注「无鉴权」的端点外，全部 API 需 Bearer JWT：

```
Authorization: Bearer <token>
```

获取 token：POST /api/auth/login body {tenantCode, username, password}，详见 §00。

通用响应包装：

```
{ "ok": true, "data": <实际数据>, "error": null, "errorCode": null }
```

通用错误码：BAD_REQUEST / UNAUTHORIZED / FORBIDDEN / NOT_FOUND / CONFLICT / VALIDATION_FAILED / INTERNAL_ERROR

通用分页参数（所有 ACC 列表 endpoint 通用）：

参数	类型	必填	默认	说明
page	Integer	否	1	页码（从 1 开始）
pageSize	Integer	否	20	每页大小，最大 200
keyword	String	否	-	关键词模糊搜索
dateFrom	String (YYYY-MM-DD)	否	-	创建时间下界
dateTo	String (YYYY-MM-DD)	否	-	创建时间上界

列表响应结构：

```
{ "data": [...], "total": <number> }
```

审核操作（所有支持审核的 controller 通用）：
`PUT /api/acc/audit` body {table, id, status: AUDITED|UNAUDITED, auditName}

§00. 认证 / 鉴权

包路径：`com.xqt.saas.auth`

AuthController

Base path：`/api/auth`

`POST /api/auth/login` → `login()`

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	LoginRequest	是

返回：`ApiResponse<LoginResponse>`

`GET /api/auth/me` → `me()`

返回： `ApiResponse<AuthMeResponse>`

`POST /api/auth/logout` → `logout()`

返回： `ApiResponse<CommandResponse>`

§01. 系统管理

包路径： `com.xqt.saas.admin`

AdminController

Base path： `/api/admin`

(本 controller 无 HTTP 端点)

§02. 客户 API（第三方下单接口）

包路径： `com.xqt.saas.customerapi`

CustomerApiController

Base path： `/api/customer-api`

`GET /api/customer-api/balance` → `balance()`

返回： `ApiResponse<ItemResponse<BalanceList>>`

`POST /api/customer-api/orders` → `preOrder()`

参数	来源	类型	必填
<code>body</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>CustomerApiRequests.PreOrder</code>	是

返回： `ApiResponse<ItemResponse<PreOrderResult>>`

PUT /api/customer-api/orders/{no} → **modifyOrder()**

返回：ApiResponse<ItemResponse<OrderDetail>>

POST /api/customer-api/orders/{no}/submit → **submitOrder()**

返回：ApiResponse<ItemResponse<SubmitResult>>

POST /api/customer-api/orders/{no}/cancel → **cancelOrder()**

返回：ApiResponse<ItemResponse<CancelResult>>

POST /api/customer-api/rates/quote → **quote()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	RateQuoteRequest	是

返回：ApiResponse<ItemResponse<Quote>>

POST /api/customer-api/orders/status → **orderStatus()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	CustomerApiRequests.OrderRefList	是

返回：ApiResponse<ItemResponse<StatusList>>

POST /api/customer-api/orders/query → **orderQuery()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	CustomerApiRequests.OrderRefList	是

返回：ApiResponse<ItemResponse<OrderDetailList>>

GET /api/customer-api/channels → **channels()**

返回：ApiResponse<ItemResponse<ChannelList>>

POST /api/customer-api/tracking/query → **trackingQuery()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	CustomerApiRequests.OrderRefList	是

返回： `ApiResponse<ItemResponse<TrackingList>>`

GET /api/customer-api/ping → **ping()**

返回： `ApiResponse<ItemResponse<String>>`

SumyController

复刻 ACC acc/api/sumy.php 第三方推单入口。走 customer-api 签名鉴权 (CustomerApiPrincipal 由签名过滤器注入)。路径对应文档建议：
/api/customer-api/external-orders/sumy POST /api/customer-api/external-orders/sumy → act=push 批量推单 GET /api/customer-api/external-orders/sumy/channels → act=channel 列可用渠道 响应保持 sumy 兼容格式 (PascalCase) ，

Base path： `/api/customer-api/external-orders/sumy`

GET /api/customer-api/external-orders/sumy/channels → **channels()**

/** 复刻 ACC acc/api/sumy.php 第三方推单入口。走 customer-api 签名鉴权 (CustomerApiPrincipal 由签名过滤器注入)。路径对应文档建议：
/api/customer-api/external-orders/sumy POST /api/customer-api/external-orders/sumy → act=push 批量推单 GET /api/customer-api/external-orders/sumy/channels → act=channel 列可用渠道 响应保持 sumy 兼容格式 (PascalCase)，方便旧第三方客户端最小改造接入。 /
public class SumyController { private final SumyService sumyService;
private final CustomerApiService customerApiService; public SumyController(SumyService sumyService, CustomerApiService customerApiService) { this.sumyService = sumyService;
this.customerApiService = customerApiService; } public Map<String, Object> push(@RequestBody Map<String, Object> body) { return sumyService.push(principal(), body); } /** 对应 sumy act=channel：列出客户可用渠道 [{ Name, Code, Logistics }]。 */

返回： `List<Map<String, Object>>`

§03. 报价 / 计费

包路径： `com.xqt.saas.rates`

DocumentRateController

Base path： `/api/document/rates`

(本 controller 无 HTTP 端点)

§04. 面单

包路径： `com.xqt.saas.labels`

LabelController

把 ACC `act=Label` 和 `api/getNewLabel.php` 暴露为 `customer-api` 子路径。走 `CustomerApiAuthFilter` 自动鉴权，路径必须在 `/api/customer-api/**` 下。

Base path： `/api/customer-api/labels`

POST /api/customer-api/labels/generate → **generate()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	LabelRequests.GenerateLabel	是

返回： `ApiResponse<ItemResponse<LabelBatch>>`

POST /api/customer-api/labels/relabel → **relabel()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	LabelRequests.RelabelPdf	是

返回： `ApiResponse<ItemResponse<RelabelResult>>`

§05. 电子秤 / 称重

包路径：`com.xqt.saas.scale`

ScaleController

复刻 ACC `acc/api/Scale.php`：电子秤设备接口（无 JWT，设备用 hid 自鉴权）。
`POST /api/device/scale/{pluginCode}` → Goodscan `doReceive`：接收称重报文
`GET /api/device/scale/{pluginCode}/records` → Goodscan `readData`：列未签入记录
路径在 `SecurityConfig permitAll`，设备身份由 `ScaleService` 内的 `hid` 校验保证。
接收 `@RequestBody String` 原始报文（保留字节用于 md5 幂等）

Base path：`/api/device/scale`

`POST /api/device/scale/{pluginCode}` → `receive()`

参数	来源	类型	必填
<code>pluginCode</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`GET /api/device/scale/{pluginCode}/records` → `records()`

参数	来源	类型	必填
<code>pluginCode</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`List<Map<String, Object>>`

§06. 配载（客户 API）

包路径：`com.xqt.saas.stowage`

StowageController

对应 ACC `api/APIClass.php?act=Sync`。在 `customer-api` 前缀下，鉴权由 `CustomerApiAuthFilter` 自动覆盖。

Base path : `/api/customer-api/stowages`

POST `/api/customer-api/stowages/sync` → `sync()`

参数	来源	类型	必填
<code>body</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>StowageRequests.SyncRequest</code>	是

返回 : `ApiResponse<ItemResponse<SyncResult>>`

§07. 单据费用 / AR-AP

包路径 : `com.xqt.saas.documentcharges`

DocumentChargeController

`/api/document/charges` `/api/document/invoices` —— ACC 闭环对外端点。

Base path : `/api/document`

POST `/api/document/charges/generate-from-order` → `generate()`

参数	来源	类型	必填
<code>body</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>GenerateFromOrder</code>	是

返回 : `Object`

POST `/api/document/charges/{id}/void` → `voidCharge()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回 : `Object`

POST `/api/document/invoices/generate` → `generateInvoice()`

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	GenerateCustomerInvoice	是

返回：Object

POST /api/document/invoices/{id}/settle → **settleInvoice()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
body	@RequestBody	SettleCustomerInvoice	是

返回：Object

POST /api/document/partner-invoices/generate → **generatePartnerInvoice()**

参数	来源	类型	必填
body	@RequestBody	GeneratePartnerInvoice	是

返回：Object

POST /api/document/partner-invoices/{id}/settle → **settlePartnerInvoice()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
body	@RequestBody	SettlePartnerInvoice	是

返回：Object

GET /api/document/profits/summary → **profitSummary()**

返回：Map<String, Object>

§08. 公共轨迹（无鉴权）

包路径：`com.xqt.saas.publictracking`

PublicTrackingController

公开 Track 端点：对应 `acc/api/Track.php`。安全语义和旧 ACC 一致——单号即凭证，没有签名或 token；不在 `/api/customer-api/**` 前缀，因此 `{@link com.xqt.saas.customerapi.CustomerApiAuthFilter}` 自动跳过。

Base path：`/api/public/tracking`

POST `/api/public/tracking/query` → `query()`

参数	来源	类型	必填
<code>body</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>TrackRequest</code>	是

返回：`ApiResponse<ItemResponse<TrackingResult>>`

§09. 订单

包路径：`com.xqt.saas.orders`

DocumentOrderController

Base path：`/api/document/orders`

（本 controller 无 HTTP 端点）

SellerOrderController

Base path：`/api/seller/orders`

（本 controller 无 HTTP 端点）

§10. 业务流

包路径：`com.xqt.saas.flows`

BusinessFlowController

Base path : `/api/business-flows`

(本 controller 无 HTTP 端点)

§11. 看板

包路径：`com.xqt.saas.dashboard`

DashboardController

前端 App.vue 老的 `/api/finance/dashboard + /api/finance/branches` 直接对接到这里。不走 `ApiResponse` 包装，因为前端是按裸 JSON 解析的 (`fetchOptionalJson`)。

Base path : `/api/finance`

GET `/api/finance/dashboard/health` → `dashboardHealth()`

```
/** 前端 App.vue 老的 /api/finance/dashboard + /api/finance/branches
直接对接到这里。不走 ApiResponse 包装，因为前端是按裸 JSON 解析的
(fetchOptionalJson)。 / public class DashboardController { private final
JdbcTemplate jdbc; private final JsonSupport json; public
DashboardController(JdbcTemplate jdbc, JsonSupport json) { this.jdbc =
jdbc; this.json = json; } public Map<String, Object> dashboard() { long
orderCount = countOrFallback("SELECT count() FROM orders"); long
shipmentCount = countOrFallback("SELECT count() FROM shipments");
BigDecimal receivable = sumOrZero(""" SELECT coalesce(sum(amount),
0) FROM customer_invoices """); BigDecimal payable = sumOrZero("""
SELECT coalesce(sum(amount), 0) FROM payments """); BigDecimal
profit = receivable.subtract(payable); LocalDate today =
LocalDate.now(); return Map.ofEntries( Map.entry("acc", Map.of("
label","ACC 制单","revenue", BigDecimal.ZERO,"cost",
BigDecimal.ZERO,"profit", BigDecimal.ZERO,"orderCount", 0,"
byBranch", List.of() )), Map.entry("xqt", Map.of("label","新智慧卖货","
revenue", BigDecimal.ZERO,"shipmentCount", 0,"invoiceCount", 0,"
paid", BigDecimal.ZERO,"unpaid", BigDecimal.ZERO )), Map.entry("
```

```
local“, Map.of(“label“, “新平台总览“, “orders“, orderCount, “shipments“,
shipmentCount, “receivable“, receivable, “payable“, payable, “profit“,
profit )), Map.entry(“combined“, Map.of(“totalRevenue“, receivable,
totalCost“, payable, “totalProfit“, profit )), Map.entry(“flows“, List.of()),
Map.entry(“tracking“, Map.of(“summary“, Map.of(“activeShipments“,
0, “exceptionCount“, 0, “deliveredToday“, 0, “trackedShipments“, 0,
destinationCountries“, 0 )), “routes“, List.of() )), Map.entry(“period“,
Map.of(“from“, today.withDayOfMonth(1).toString(), “to“, today.toString()
)) ); } /** 给老 App.vue 用的 health 形状
```

(upstreams.postgres/acc/xqt) 。 /api/health 走 ApiResponse 包装，
shape 不一样，前端 dashboard 不直接消费。 /

返回： `Map<String, Object>`

GET /api/finance/branches → **branches()**

返回： `Map<String, Object>`

§12. 财务模块

包路径： `com.xqt.saas.finance.controller`

FinanceAccountController

账户控制器 提供账户的RESTful API接口

Base path： `/api/finance-accounts`

POST /api/finance-accounts → **save()**

/** 账户控制器 提供账户的RESTful API接口 / public class
FinanceAccountController { private FinanceAccountService
financeAccountService; /** 保存账户 /

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceAccountSaveRequest</code>	是

返回： `R`

PUT /api/finance-accounts → update()

/** 更新账户 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceAccountSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-accounts/{id} → delete()

/** 删除账户 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-accounts/{id} → getById()

/** 根据ID查询账户 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-accounts/page → page()

/** 分页查询账户列表 /

返回：R

POST /api/finance-accounts/list → list()

/** 查询账户列表 /

返回：R

FinanceAccountTransactionController

账户流水控制器 提供账户流水的RESTful API接口

Base path : `/api/finance-account-transactions`

POST `/api/finance-account-transactions` → `save()`

/** 账户流水控制器 提供账户流水的RESTful API接口 / public class
FinanceAccountTransactionController { private
FinanceAccountTransactionService financeAccountTransactionService;
/** 保存账户流水 /

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceAccountTransactionSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

PUT `/api/finance-account-transactions` → `update()`

/** 更新账户流水 /

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceAccountTransactionSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

DELETE `/api/finance-account-transactions/{id}` → `delete()`

/** 删除账户流水 /

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

GET `/api/finance-account-transactions/{id}` → `getById()`

/** 根据ID查询账户流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-account-transactions/page → **page()**

/** 分页查询账户流水列表 /

返回：R

GET /api/finance-account-transactions/list → **list()**

/** 查询账户流水列表 /

返回：R

FinanceApprovalController

Base path：/api/finance-approvals

POST /api/finance-approvals → **create()**

参数	来源	类型	必填
req	@RequestBody	FinanceApprovalSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-approvals/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-approvals → **getAll()**

返回：R

GET /api/finance-approvals/page → **getPage()**

返回：R

FinanceCurrencyController

Base path：/api/finance-currencies

POST /api/finance-currencies → **create()**

参数	来源	类型	必填
req	@RequestBody	FinanceCurrencySaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-currencies/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-currencies → **getAll()**

返回：R

GET /api/finance-currencies/page → **pageCurrencies()**

返回：R

POST /api/finance-currencies/{id} → **createExchange()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是
req	@RequestBody	FinanceCurrencyExchangeSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-currencies/{currencyId}/{exchangeId} → deleteExchange()

参数	来源	类型	必填
currencyId	@PathVariable	Long	是
exchangeId	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-currencies/{id} → pageCurrencyExchanges()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

FinanceCustomerBillController

客户账单控制器 提供客户账单的RESTful API接口

Base path：/api/finance-customer-bills

POST /api/finance-customer-bills → save()

/** 客户账单控制器 提供客户账单的RESTful API接口 / public class FinanceCustomerBillController { private FinanceCustomerBillService financeCustomerBillService; /** 保存客户账单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceCustomerBillSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-customer-bills → update()

/** 更新客户账单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceCustomerBillSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-customer-bills/{id} → **delete()**

/** 删除客户账单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-customer-bills/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询客户账单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-customer-bills/page → **page()**

/** 分页查询客户账单列表 /

返回：R

POST /api/finance-customer-bills/list → **list()**

/** 查询客户账单列表 /

返回：R

POST /api/finance-customer-bills/import → **importExcel()**

/** 导入客户账单Excel /

返回：R

GET /api/finance-customer-bills/export → **exportExcel()**

/** 导出客户账单Excel /

返回： **ResponseEntity<byte[]>**

FinanceCustomerTransactionController

客户流水控制器 提供客户流水的RESTful API接口

Base path： **/api/finance-customer-transactions**

POST /api/finance-customer-transactions → **save()**

/** 客户流水控制器 提供客户流水的RESTful API接口 / public class FinanceCustomerTransactionController { private FinanceCustomerTransactionService financeCustomerTransactionService; /** 保存客户流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceCustomerTransactionSaveRequest	是

返回： **R**

PUT /api/finance-customer-transactions → **update()**

/** 更新客户流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceCustomerTransactionSaveRequest	是

返回： **R**

DELETE /api/finance-customer-transactions/{id} → **delete()**

/** 删除客户流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-customer-transactions/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询客户流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-customer-transactions/page → **page()**

/** 分页查询客户流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-customer-transactions/list → **list()**

/** 查询客户流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-customer-transactions/import → **importExcel()**

/** 导入客户流水Excel /

返回：R

GET /api/finance-customer-transactions/export → **exportExcel()**

/** 导出客户流水Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceFeeTypeController

费用类型控制器 提供费用类型的RESTful API接口

Base path : `/api/finance-fee-types`

POST `/api/finance-fee-types/save` → `save()`

/** 费用类型控制器 提供费用类型的RESTful API接口 / public class FinanceFeeTypeController { private FinanceFeeTypeService financeFeeTypeService; /** 保存费用类型 /

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceFeeTypeSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

PUT `/api/finance-fee-types` → `update()`

/** 更新费用类型 /

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceFeeTypeSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

DELETE `/api/finance-fee-types/{id}` → `delete()`

/** 删除费用类型 /

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

GET `/api/finance-fee-types/{id}` → `getById()`

/** 根据ID查询费用类型 /

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

POST /api/finance-fee-types/page → **page()**

/** 分页查询费用类型列表 /

返回：R

POST /api/finance-fee-types/list → **list()**

/** 查询费用类型列表 /

返回：R

POST /api/finance-fee-types/import → **importExcel()**

/** 导入费用类型Excel /

返回：R

GET /api/finance-fee-types/export → **exportExcel()**

/** 导出费用类型Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceMonthlyStatementController

月结单控制器 提供月结单的RESTful API接口

Base path：/api/finance-monthly-statements

POST /api/finance-monthly-statements → **save()**

/** 月结单控制器 提供月结单的RESTful API接口 / public class
FinanceMonthlyStatementController { private
FinanceMonthlyStatementService financeMonthlyStatementService; /**
保存月结单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceMonthlyStatementSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-monthly-statements → **update()**

/** 更新月结单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceMonthlyStatementSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-monthly-statements/{id} → **delete()**

/** 删除月结单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-monthly-statements/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询月结单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-monthly-statements/page → **page()**

/** 分页查询月结单列表 /

返回：R

POST /api/finance-monthly-statements/list → **list()**

/** 查询月结单列表 /

返回：R

FinancePayableReportController

应付报表控制器 提供应付报表的RESTful API接口

Base path : `/api/finance-payable-reports`

POST `/api/finance-payable-reports` → `save()`

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinancePayableReportSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

PUT `/api/finance-payable-reports` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinancePayableReportSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

DELETE `/api/finance-payable-reports/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

GET `/api/finance-payable-reports/{id}` → `getById()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

POST `/api/finance-payable-reports/page` → `page()`

返回 : `R`

POST /api/finance-payable-reports/list → **list()**

返回：R

GET /api/finance-payable-reports/export → **exportExcel()**

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinancePriceMaintenanceController

运价维护控制器 提供运价维护的RESTful API接口

Base path：/api/finance-price-maintenances

POST /api/finance-price-maintenances → **save()**

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinancePriceMaintenanceSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-price-maintenances → **update()**

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinancePriceMaintenanceSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-price-maintenances/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-price-maintenances/{id} → **getById()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-price-maintenances/page → page()

返回：R

POST /api/finance-price-maintenances/list → list()

返回：R

FinanceReceivableReportController

应收报表控制器 提供应收报表的RESTful API接口

Base path：/api/finance-receivable-reports

POST /api/finance-receivable-reports → save()

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceReceivableReportSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-receivable-reports → update()

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceReceivableReportSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-receivable-reports/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-receivable-reports/{id} → **getById()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-receivable-reports/page → **page()**

返回：R

POST /api/finance-receivable-reports/list → **list()**

返回：R

GET /api/finance-receivable-reports/export → **exportExcel()**

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceSalesCommissionController

销售提成单 提供销售提成单的RESTful API接口

Base path：/api/finance-sales-commissions

POST /api/finance-sales-commissions → **save()**

/** 销售提成单 提供销售提成单的RESTful API接口 / public class
FinanceSalesCommissionController { private
FinanceSalesCommissionService financeSalesCommissionService; /** 保
存销售提成单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSalesCommissionSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-sales-commissions → **update()**

/** 更新销售提成单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSalesCommissionSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-sales-commissions/{id} → **delete()**

/** 删除销售提成单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-sales-commissions/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询销售提成单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-sales-commissions/page → **page()**

/** 分页查询销售提成单列表 /

返回：R

POST /api/finance-sales-commissions/list → **list()**

/** 查询销售提成单列表 /

返回：R

GET /api/finance-sales-commissions/export → **exportExcel()**

/** 导出销售提成单Excel /

返回： `ResponseEntity<byte[]>`

FinanceSalesCommissionTransactionController

销售提成流水控制器 提供销售提成流水的RESTful API接口

Base path： `/api/finance-sales-commission-transactions`

POST `/api/finance-sales-commission-transactions` → `save()`

/** 销售提成流水控制器 提供销售提成流水的RESTful API接口 / public
class FinanceSalesCommissionTransactionController { private
FinanceSalesCommissionTransactionService
financeSalesCommissionTransactionService; /** 保存销售提成流水 /

参数	来源	类型
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceSalesCommissionTransactionSaveRequest</code>

返回： `R`

PUT `/api/finance-sales-commission-transactions` → `update()`

/** 更新销售提成流水 /

参数	来源	类型
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceSalesCommissionTransactionSaveRequest</code>

返回： `R`

DELETE `/api/finance-sales-commission-transactions/{id}` → `delete()`

/** 删除销售提成流水 /

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回： `R`

GET /api/finance-sales-commission-transactions/{id} → getById()

/** 根据ID查询销售提成流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-sales-commission-transactions/page → page()

/** 分页查询销售提成流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-sales-commission-transactions/list → list()

/** 查询销售提成流水列表 /

返回：R

GET /api/finance-sales-commission-transactions/export → exportExcel()

/** 导出销售提成流水Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceSalesCostTransactionController

销售成本流水控制器 提供销售成本流水的RESTful API接口

Base path：/api/finance-sales-cost-transactions

POST /api/finance-sales-cost-transactions → save()

/** 销售成本流水控制器 提供销售成本流水的RESTful API接口 / public
class FinanceSalesCostTransactionController { private
FinanceSalesCostTransactionService
financeSalesCostTransactionService; /** 保存销售成本流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSalesCostTransactionSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-sales-cost-transactions → **update()**

/** 更新销售成本流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSalesCostTransactionSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-sales-cost-transactions/{id} → **delete()**

/** 删除销售成本流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-sales-cost-transactions/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询销售成本流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-sales-cost-transactions/page → **page()**

/** 分页查询销售成本流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-sales-cost-transactions/list → **list()**

/** 查询销售成本流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-sales-cost-transactions/import → **importExcel()**

/** 导入销售成本流水Excel /

返回：R

GET /api/finance-sales-cost-transactions/export → **exportExcel()**

/** 导出销售成本流水Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceSupplierBillController

供应商账单控制器 提供供应商账单的RESTful API接口

Base path：/api/finance-supplier-bills

POST /api/finance-supplier-bills → **save()**

/** 供应商账单控制器 提供供应商账单的RESTful API接口 / public class FinanceSupplierBillController { private FinanceSupplierBillService financeSupplierBillService; /** 保存供应商账单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSupplierBillSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-supplier-bills → **update()**

/** 更新供应商账单 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSupplierBillSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-supplier-bills/{id} → **delete()**

/** 删除供应商账单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-supplier-bills/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询供应商账单 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-supplier-bills/page → **page()**

/** 分页查询供应商账单列表 /

返回：R

POST /api/finance-supplier-bills/list → **list()**

/** 查询供应商账单列表 /

返回：R

GET /api/finance-supplier-bills/export → **exportExcel()**

/** 导出供应商账单Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceSupplierTransactionController

供应商流水控制器 提供供应商流水的RESTful API接口

Base path : `/api/finance-supplier-transactions`

POST /api/finance-supplier-transactions → **save()**

/** 供应商流水控制器 提供供应商流水的RESTful API接口 / public class FinanceSupplierTransactionController { private FinanceSupplierTransactionService financeSupplierTransactionService; /** 保存供应商流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSupplierTransactionSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-supplier-transactions → **update()**

/** 更新供应商流水 /

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceSupplierTransactionSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-supplier-transactions/{id} → **delete()**

/** 删除供应商流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-supplier-transactions/{id} → **getById()**

/** 根据ID查询供应商流水 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-supplier-transactions/page → **page()**

/** 分页查询供应商流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-supplier-transactions/list → **list()**

/** 查询供应商流水列表 /

返回：R

POST /api/finance-supplier-transactions/import → **importExcel()**

/** 导入供应商流水Excel /

返回：R

GET /api/finance-supplier-transactions/export → **exportExcel()**

/** 导出供应商流水Excel /

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceTransactionController

财务流水控制器 提供财务流水的RESTful API接口

Base path：/api/finance-transactions

POST /api/finance-transactions → **save()**

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceTransactionSaveRequest	是

返回：R

PUT /api/finance-transactions → **update()**

参数	来源	类型	必填
request	@RequestBody	FinanceTransactionSaveRequest	是

返回：R

DELETE /api/finance-transactions/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

GET /api/finance-transactions/{id} → **getById()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：R

POST /api/finance-transactions/page → **page()**

返回：R

POST /api/finance-transactions/list → **list()**

返回：R

POST /api/finance-transactions/import → **importExcel()**

返回：R

GET /api/finance-transactions/export → **exportExcel()**

返回：ResponseEntity<byte[]>

FinanceWaybillAuditController

运单审计控制器 提供运单审计的RESTful API接口

Base path : `/api/finance-waybill-audits`

POST `/api/finance-waybill-audits` → `save()`

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceWaybillAuditSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

PUT `/api/finance-waybill-audits` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>request</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>FinanceWaybillAuditSaveRequest</code>	是

返回 : `R`

DELETE `/api/finance-waybill-audits/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

GET `/api/finance-waybill-audits/{id}` → `getById()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>Long</code>	是

返回 : `R`

POST `/api/finance-waybill-audits/page` → `page()`

返回 : `R`

POST `/api/finance-waybill-audits/list` → `list()`

返回：`R`

POST `/api/finance-waybill-audits/import` → `importExcel()`

返回：`R`

GET `/api/finance-waybill-audits/export` → `exportExcel()`

返回：`ResponseEntity<byte[]>`

§13. ACC 业务 (80 个 controller)

包路径：`com.xqt.saas.acc`

AccAsksController

`/api/acc/asks` — 问题件，前端列：`expressNo` / `content` / `source` / `type` / `status` / `addName` / `addTime`。

Base path：`/api/acc/asks`

GET `/api/acc/asks` → `list()`

返回：`Map<String, Object>`

GET `/api/acc/asks/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

POST `/api/acc/asks` → `create()`

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/asks/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/asks/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccAssetsController

Base path：/api/acc/assets

GET /api/acc/assets → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/assets/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/assets → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/assets/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/assets/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccAttendancesController

Base path：/api/acc/attendances

GET /api/acc/attendances → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/attendances/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/attendances → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/attendances/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/attendances/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccAuditController

通用 ACC 审核流入口。前端 fetchAccBiz / batchAudit 会直接 POST 这里：POST /api/acc/{tab}/{id}/audit-biz POST /api/acc/{tab}/{id}/undo-biz POST /api/acc/{tab}/batch-audit body: { ids: [“...”, ...] } GET /api/acc/{tab}/{id}/audit-history 这里把 tab 名映射到底层 table 名（绝大部分一致，只有 acc-branches → organizations 等几条例外）。

Base path：/api/acc

POST /api/acc/{tab}/{id}/audit-biz → **audit()**

参数	来源	类型	必填
tab	@PathVariable	String	是
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/{tab}/{id}/undo-biz → undo()

参数	来源	类型	必填
tab	@PathVariable	String	是
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/{tab}/batch-audit → batchAudit()

参数	来源	类型	必填
tab	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/{tab}/{id}/audit-history → history()

参数	来源	类型	必填
tab	@PathVariable	String	是
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccBankNamesController

/api/acc/bank-names — 前端列：name / remark。

Base path：/api/acc/bank-names

GET /api/acc/bank-names → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/bank-names/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/bank-names → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/bank-names/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/bank-names/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccBanksController

/api/acc/banks — 复用 financial_accounts，只取 account_type=‘BANK’的行作为银行账户视图。

Base path：/api/acc/banks

GET /api/acc/banks → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/banks/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/banks → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/banks/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/banks/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccBillsController

/api/acc/bills — 前端列：no / customerName / settlement / theDate / amount / paid / unpay / quantity / status / salesman 来源：customer_invoices + customers join。paid 由 payments.amount 聚合（按 reference_no=invoice_no）。

Base path：/api/acc/bills

GET /api/acc/bills/{id}/items → items()

```

/** /api/acc/bills — 前端列：no / customerName / settlement /
theDate / amount / paid / unpay / quantity / status / salesman 来源：
customer_invoices + customers join。paid 由 payments.amount 聚合（按
reference_no=invoice_no）
public class AccBillsController { private
static final String TABLE = “customer_invoices”; private final
JdbcTemplate jdbc; private final JsonSupport json; private final
CascadeChecker cascadeChecker; private final FieldGate fieldGate;
private final com.xqt.saas.documentcharges.DocumentChargeService
docService; public AccBillsController(JdbcTemplate jdbc, JsonSupport
json, CascadeChecker cascadeChecker, FieldGate fieldGate,
com.xqt.saas.documentcharges.DocumentChargeService docService) {
this.jdbc = jdbc; this.json = json; this.cascadeChecker =
cascadeChecker; this.fieldGate = fieldGate; this.docService =
docService; } public Map<String, Object> list( @RequestParam(required
= false) Integer page, @RequestParam(required = false) Integer
pageSize, @RequestParam(required = false) String keyword,
@RequestParam(required = false) String dateFrom,
@RequestParam(required = false) String dateTo ) { try { int limit =
AccPaging.pageSize(pageSize); int offset = AccPaging.offset(page,
pageSize); String search = keyword == null || keyword.isBlank() ? null :
“%” + keyword + “%”; Long total = jdbc.queryForObject(“”“ SELECT
count() FROM customer_invoices i WHERE (?:text IS NULL OR
i.invoice_no ILIKE ?) AND (?:date IS NULL OR i.issued_at >= ?:date)
AND (?:date IS NULL OR i.issued_at < (?:date + 1)) ”“”, Long.class,
search, search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo); List<Map<String,
Object>> rows = jdbc.queryForList(“”“ SELECT i.id::text AS id,
i.invoice_no, i.template_code, i.currency, i.total_amount, i.status,
i.issued_at, i.audit_status, i.audited_at, i.audit_name, c.name AS
customer_name, c.account_mode AS settlement, u.display_name AS
salesman_name, ( SELECT coalesce(sum(p.amount), 0) FROM payments
p WHERE p.tenant_id = i.tenant_id AND p.reference_no = i.invoice_no )
AS paid_amount, ( SELECT count() FROM customer_invoice_lines l
WHERE l.invoice_id = i.id ) AS line_count FROM customer_invoices i
LEFT JOIN customers c ON c.id = i.customer_id LEFT JOIN users u ON
u.id = c.salesman_user_id WHERE (?:text IS NULL OR i.invoice_no ILIKE
?) AND (?:date IS NULL OR i.issued_at >= ?:date) AND (?:date IS NULL

```

```
OR i.issued_at < (?:date + 1)) ORDER BY i.issued_at DESC NULLS
LAST, i.invoice_no LIMIT ? OFFSET ? """, search, search, dateFrom,
dateFrom, dateTo, dateTo, limit, offset); return
AccPaging.result(rows.stream().map(this::project).toList(), total == null ?
0 : total); } catch (DataAccessException ex) { return
AccPaging.result(List.of(), 0); } } public Map<String, Object>
raw(@PathVariable String id) { List<Map<String, Object>> rows =
jdbc.queryForList("SELECT * FROM customer_invoices WHERE id =
?::uuid LIMIT 1", id); return rows.isEmpty() ? Map.of() :
json.row(rows.get(0)); } /** 对应前端"查看账单明细" — bills/{id}/items 拉
customer_invoice_lines。 */
```

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/bills → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/bills/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/bills/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/bills/generate` → `generate()`

/** 前端“生成账单”。统一走 documentcharges service（消除双轨：以前前端调这个但后端没实现）。入参兼容旧前端 { customerId, dateFrom, dateTo, currency? }, UUID 与 integer 都接受。 /

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/bills/reload` → `reload()`

/** 前端“账单重算”：作废原账单 + 用同客户/日期段重新生成。旧前端只传 { id }, 从原账单读出客户和日期段。 /

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccBorrowingsController

Base path： `/api/acc/borrowings`

`GET /api/acc/borrowings` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/borrowings/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/borrowings` → `create()`

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/borrowings/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/borrowings/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccBranchesController

/api/acc/branches — 前端 ACC tab “acc-branches”，列：name / code / contact / phone / address / remark 来源 organizations WHERE org_type='branch'。contact/phone/address/remark 新模型未建模，先空值。

Base path：/api/acc/branches

GET /api/acc/branches → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/branches/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/branches` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/branches/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/branches/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccChannelAccountsController

Base path： `/api/acc/channel-accounts`

`GET /api/acc/channel-accounts` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/channel-accounts/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

POST `/api/acc/channel-accounts` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/channel-accounts/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/channel-accounts/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccChannelsController

`/api/acc/channels` — 对应前端 ACC tab “channels”。读 `channels` 表。
前端列：`name`, `code`, `isOpen`, `isDebug`, `remark`；DB 没有 `isDebug/remark`，分别用 `false` / `lane` 兜底。

Base path：`/api/acc/channels`

GET `/api/acc/channels` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

GET `/api/acc/channels/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/channels → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/channels/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/channels/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccChargesController

/api/acc/charges — AR 应收，前端列：expressNo / customerName / productNo / country / chargeWeight / type / amount / paid / theDate / auditName 来源：charges WHERE side='AR' + shipments + customers + channels + charge_items。

Base path：/api/acc/charges

GET /api/acc/charges → **list()**

返回：`Map<String, Object>`

`GET /api/acc/charges/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`POST /api/acc/charges` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/charges/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/charges/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

AccCollectsController

`/api/acc/collects` — 总单/留仓，前端列：`no / piece / weight / status / remark / addName / addTime`。

Base path：`/api/acc/collects`

GET /api/acc/collects → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/collects/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/collects → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/collects/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/collects/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCommissionRulesController

Base path：/api/acc/commission-rules

GET /api/acc/commission-rules → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/commission-rules/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/commission-rules → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/commission-rules/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/commission-rules/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCommissionsController

Base path：/api/acc/commissions

GET /api/acc/commissions → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/commissions/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/commissions → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/commissions/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/commissions/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCostsController

`_/api/acc/costs` — AP 应付，前端列：`expressNo / supplierName / channelName / country / channelWeight / type / amount / paid / theDate / auditName` 来源：`charges WHERE side='AP' + shipments + channels + charge_items + partner_payments` 聚合实付。`supplierName` 暂从 `channels.last_mile_method` 兜底（旧 `partners` 关联在 `channel_cost__`

Base path：`/api/acc/costs`

GET `/api/acc/costs` → `list()`

返回：`Map<String, Object>`

GET `/api/acc/costs/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

POST `/api/acc/costs` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/costs/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/costs/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCountriesController

/api/acc/countries — 前端列：cn / name / code / isOpen。

Base path：/api/acc/countries

GET /api/acc/countries → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/countries/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/countries → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/countries/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/countries/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCurrenciesController

/api/acc/currencies — 对应前端 ACC tab “currencies”。读 finance_currency 表 (id BIGINT，注意与 UUID 表的区别)。前端列 symbol/rate/decimal 在新表里没建模，分别给 ”/1/2 兜底。

Base path：/api/acc/currencies

GET /api/acc/currencies → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/currencies/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/currencies → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/currencies/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/currencies/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	Long	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomerAdjustsController

Base path：/api/acc/customer-adjusts

GET /api/acc/customer-adjusts → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customer-adjusts/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customer-adjusts → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customer-adjusts/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customer-adjusts/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomerFinesController

/api/acc/customer-fines —— acc_fines WHERE side='CUSTOMER'。

Base path：/api/acc/customer-fines

GET /api/acc/customer-fines → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customer-fines/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customer-fines → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customer-fines/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customer-fines/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomerGroupsController

/api/acc/customer-groups — 前端列：name / remark。

Base path：/api/acc/customer-groups

GET /api/acc/customer-groups → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customer-groups/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customer-groups → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customer-groups/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customer-groups/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomerRebatesController

Base path：/api/acc/customer-rebates

GET /api/acc/customer-rebates → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customer-rebates/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customer-rebates → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customer-rebates/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customer-rebates/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomerRefundsController

Base path：/api/acc/customer-refunds

GET /api/acc/customer-refunds → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customer-refunds/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customer-refunds → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customer-refunds/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customer-refunds/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCustomersController

/api/acc/customers — 对应前端 ACC tab “customers”。读 customers 表，把 DB 字段映射到前端列名（contact/mobile/balance/settlement/branch/group/salesman 都是新平台没建模的字段，先返回空值）。

Base path：/api/acc/customers

GET /api/acc/customers → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/customers/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/customers → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/customers/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/customers/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccCyclesController

Base path：/api/acc/cycles

GET /api/acc/cycles → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/cycles/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/cycles → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/cycles/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/cycles/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccDepartmentsController

/api/acc/departments — 前端列：name / branchName / remark 来源 organizations WHERE org_type='department'，branchName 由 parent_id 自连接得到。

Base path：/api/acc/departments

GET /api/acc/departments → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/departments/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/departments → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/departments/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/departments/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccDetainsController

/api/acc/detains — 扣件，前端列：no / customerName / type / status / reason / addName / addTime。

Base path：/api/acc/detains

GET /api/acc/detains → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/detains/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/detains → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/detains/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/detains/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccDispatchesController

Base path：/api/acc/dispatches

GET /api/acc/dispatches → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/dispatches/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/dispatches → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/dispatches/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/dispatches/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccDistrictsController

/api/acc/districts — 前端列：name / cn / code2 / code3 / phone（旧 ACC 是国家代码+区号；新表用层级行政区，做最简映射）。

Base path：/api/acc/districts

GET /api/acc/districts → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/districts/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/districts → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/districts/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/districts/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccDividendsController

Base path：/api/acc/dividends

GET /api/acc/dividends → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/dividends/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/dividends → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/dividends/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/dividends/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccEmployeesController

Base path：/api/acc/employees

GET /api/acc/employees → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/employees/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/employees → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/employees/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/employees/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccExpenseCategoriesController

/api/acc/expense-categories — 前端列：name / type / isComing / remark。

Base path：/api/acc/expense-categories

GET /api/acc/expense-categories → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/expense-categories/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/expense-categories → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/expense-categories/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/expense-categories/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccExpensesController

Base path：/api/acc/expenses

GET /api/acc/expenses → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/expenses/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/expenses → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/expenses/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/expenses/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccFeelItemTypesController

/api/acc/fee-item-types — 前端列：name / type / color / remark。

Base path：/api/acc/fee-item-types

GET /api/acc/fee-item-types → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/fee-item-types/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/fee-item-types → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/fee-item-types/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/fee-item-types/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccFeeTypesController

/api/acc/fee-types — 前端列：name / type / unit / method / remark 来源 charge_items：name=name、type=category、unit=default_uom、method=default_side。注意路径包含连字符，Spring 的 RequestMapping 支持。

Base path：/api/acc/fee-types

GET /api/acc/fee-types → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/fee-types/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/fee-types → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/fee-types/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/fee-types/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccFeesController

/api/acc/fees — 杂费套餐，前端列：name / itemCount / linkedProducts / remark。

Base path：/api/acc/fees

GET /api/acc/fees → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/fees/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/fees → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/fees/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/fees/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccForecastsController

Base path：/api/acc/forecasts

GET /api/acc/forecasts → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/forecasts/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/forecasts → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/forecasts/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/forecasts/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccFuelsController

/api/acc/fuels — 前端列：name / rate / startDate / endDate 来源 fuel_surcharge_rates + channels.name 当 name；start/end 从 year_month 推断（当月 1 号 ~ 月末）。

Base path：/api/acc/fuels

GET /api/acc/fuels → **list()**

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/fuels/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/fuels` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/fuels/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/fuels/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccFundPersonsController

Base path： `/api/acc/fund-persons`

`GET /api/acc/fund-persons` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/fund-persons/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/fund-persons` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/fund-persons/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/fund-persons/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccFundsController

Base path： `/api/acc/funds`

`GET /api/acc/funds` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/funds/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/funds` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/funds/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/funds/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccHscodesController

`/api/acc/hscodes` — 前端列：`code` / `nameEN` / `nameCN`。

Base path：`/api/acc/hscodes`

`GET /api/acc/hscodes` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/hscodes/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/hscodes` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/hscodes/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/hscodes/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccLogisticsInterfacesController

Base path： `/api/acc/logistics-interfaces`

`GET /api/acc/logistics-interfaces` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/logistics-interfaces/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/logistics-interfaces` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/logistics-interfaces/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/logistics-interfaces/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccMessageTemplatesController

Base path： `/api/acc/templates`

`GET /api/acc/templates` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/templates/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/templates` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/templates/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/templates/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccNoticesController

Base path： `/api/acc/notices`

`GET /api/acc/notices` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/notices/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/notices` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/notices/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/notices/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccOrdersController

`/api/acc/orders` — 前端列：`orderNo` / `trackNo` / `customerName` / `product` / `country` / `piece` / `chargeWeight` / `sellCharge` / `costCharge` / `branch` / `addTime` 数据来源：`orders + customers join` , `cartons` 聚合件

数，shipments 一对一拿 country。sellCharge = SUM(charges where side='AR' and settlement_status<>'VOID') by customer_ref joi

Base path : /api/acc/orders

GET /api/acc/orders → list()

返回 : Map<String, Object>

GET /api/acc/orders/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

POST /api/acc/orders → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

PUT /api/acc/orders/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

DELETE /api/acc/orders/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

AccPackagesController

`/api/acc/packages` — 装箱单。前端列：`no` / `theDate` / `consignee` / `company` / `country` / `piece` / `quantity` / `declaredValue` / `postcode` 新模型里没有独立 `Online_Package` 表；每张 `shipment` 自带 `cartons + declarations`，相当于一个装箱单。收件人/邮编/公司从 `orders.metadata.acc_compat.receiver` 还原（API 下单时存在那里）。

Base path：`/api/acc/packages`

`GET /api/acc/packages` → `list()`

返回：`Map<String, Object>`

`GET /api/acc/packages/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`POST /api/acc/packages` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/packages/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回：`Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/packages/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccPaymentsController

/api/acc/payments — 前端列：no / supplierName / bankName / amount / theDate / auditName / remark AP 付款，来源 partner_payments + partners。

Base path：/api/acc/payments

GET /api/acc/payments → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/payments/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/payments → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/payments/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/payments/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccPortsController

Base path：/api/acc/ports

GET /api/acc/ports → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/ports/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/ports → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/ports/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/ports/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccPostcodesController

/api/acc/postcodes — 前端列：postcode / country / province / city。

Base path：/api/acc/postcodes

GET /api/acc/postcodes → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/postcodes/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/postcodes → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/postcodes/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/postcodes/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccPotentialsController

Base path：/api/acc/potentials

GET /api/acc/potentials → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/potentials/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/potentials → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/potentials/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/potentials/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccProductItemsController

Base path：/api/acc/product-items

GET /api/acc/product-items → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/product-items/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/product-items → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/product-items/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/product-items/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccProductsController

/api/acc/products — 价格表聚合视图，join rate_cards + service_channel_links + services。只读，无 audit 流（价格表由 rate_cards 本身管理）。

Base path：/api/acc/products

GET /api/acc/products → list()

返回：Map<String, Object>

AccProfitsController

/api/acc/profits — 利润查询。前端列：no / customerName / productName / country / chargeWeight / channelWeight / revenue / cost / profit / theDate 数据来源：按 shipment 聚合 charges 表 AR / AP 差值。视图聚合，无 CRUD。另外 /summary?dateFrom=&dateTo=&groupBy= 给前端“利润汇总”弹窗用。

Base path：/api/acc/profits

GET /api/acc/profits/summary → summary()

/** /api/acc/profits — 利润查询。前端列：no / customerName / productName / country / chargeWeight / channelWeight / revenue / cost / profit / theDate 数据来源：按 shipment 聚合 charges 表 AR / AP 差值。视图聚合，无 CRUD。另外 /summary?dateFrom=&dateTo=&groupBy= 给前端“利润汇总”弹窗用。 / public class AccProfitsController { private final JdbcTemplate jdbc; private final JsonSupport json; public AccProfitsController(JdbcTemplate jdbc, JsonSupport json) { this.jdbc = jdbc; this.json = json; } public Map<String, Object> list(

```

@RequestParam(required = false) Integer page,
@RequestParam(required = false) Integer pageSize,
@RequestParam(required = false) String keyword,
@RequestParam(required = false) String dateFrom,
@RequestParam(required = false) String dateTo ) { try { int limit =
AccPaging.pageSize(pageSize); int offset = AccPaging.offset(page,
pageSize); String search = keyword == null || keyword.isBlank() ? null :
“%” + keyword + “%”; // 每个 shipment 一行：AR/AP sum + 客户/渠
道/国家。计费重/渠道重都来自 cartons。 Long total =
jdbc.queryForObject(“””” SELECT count(DISTINCT s.id) FROM shipments
s WHERE (?:text IS NULL OR s.shipment_no ILIKE ? OR s.customer_ref
ILIKE ?) AND (?:date IS NULL OR s.created_at >= ?:date) AND (?:date
IS NULL OR s.created_at < (?:date + 1)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM
charges ch WHERE ch.shipment_id = s.id) ”””, Long.class, search,
search, search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo); List<Map<String,
Object>> rows = jdbc.queryForList(“””” SELECT s.id::text AS id,
s.shipment_no, s.customer_ref, s.destination_country, s.created_at,
cu.name AS customer_name, cn.name AS channel_name, coalesce((
SELECT sum(c.chargeable_weight_kg) FROM cartons c WHERE
c.shipment_id = s.id ), 0) AS charge_weight, coalesce(( SELECT
sum(c.actual_weight_kg) FROM cartons c WHERE c.shipment_id = s.id ),
0) AS channel_weight, coalesce(( SELECT sum(ch.amount) FROM
charges ch WHERE ch.shipment_id = s.id AND ch.side = ‘AR’ AND
ch.settlement_status <> ‘VOID’ ), 0) AS revenue, coalesce(( SELECT
sum(ch.amount) FROM charges ch WHERE ch.shipment_id = s.id AND
ch.side = ‘AP’ AND ch.settlement_status <> ‘VOID’ ), 0) AS cost, — 运单
级赔偿 (apply_amount 是公司实际支付，已审才入账) coalesce((
SELECT sum(r.apply_amount) FROM acc_reparations r WHERE
r.shipment_id = s.id AND r.audit_status = ‘AUDITED’ ), 0) AS reparation
FROM shipments s LEFT JOIN customers cu ON cu.id = s.customer_id
LEFT JOIN channels cn ON cn.id = s.channel_id WHERE (?:text IS NULL
OR s.shipment_no ILIKE ? OR s.customer_ref ILIKE ?) AND (?:date IS
NULL OR s.created_at >= ?:date) AND (?:date IS NULL OR s.created_at
< (?:date + 1)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM charges ch WHERE
ch.shipment_id = s.id) ORDER BY s.created_at DESC LIMIT ? OFFSET ?
”””, search, search, search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo, limit,
offset); return AccPaging.result(rows.stream().map(this::project).toList(),
total == null ? 0 : total); } catch (DataAccessException ex) { return

```

AccPaging.result(List.of(), 0); } } /** /summary?
dateFrom=&dateTo=&groupBy={customer|channel|country|day} 真实期间
利润：profit = revenue(AR) – cost(AP) + adjustments – reparation
adjustments = finance_txns(调账/退款/返利) + fines(罚款) 方向：
side='CUSTOMER' → +amount (公司收)；side='SUPPLIER' → -amount
(公司付) 维度可分摊性：customer / day：可按 customer_id /
the_date 聚合 finance_txns + fines channel / country：
finance_txns/fines 无渠道/国家信息，不分摊 (返 0 + 注释说明) /
返回：Map<String, Object>

AccQuickOrdersController

/api/acc/quick-orders — orders 表的简化视图 (quick-order 入口或全量简化展示)。只读，无 audit 流。

Base path：/api/acc/quick-orders

GET /api/acc/quick-orders → list()

返回：Map<String, Object>

AccReceivedSmsController

/api/acc/received-sms — 收款短信，半人工记录，含汇率快照。

Base path：/api/acc/received-sms

GET /api/acc/received-sms → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/received-sms/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/received-sms → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/received-sms/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/received-sms/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccReceivedsController

/api/acc/receiveds — 前端列：no / customerName / bankName / amount / theDate / auditName / remark AR 收款，来源 payments + customers。

Base path：/api/acc/receiveds

POST /api/acc/receiveds/quick → **quick()**

```
/** /api/acc/receiveds — 前端列：no / customerName / bankName /
amount / theDate / auditName / remark AR 收款，来源 payments +
customers。 / public class AccReceivedsController { private static final
String TABLE = “payments”; private final JdbcTemplate jdbc; private
final JsonSupport json; private final CascadeChecker cascadeChecker;
private final FieldGate fieldGate; private final MoneySnapshotService
moneySnapshotService; private final
com.xqt.saas.documentcharges.DocumentChargeService docService;
```



```

public AccReceivedsController(JdbcTemplate jdbc, JsonSupport json,
    CascadeChecker cascadeChecker, FieldGate fieldGate,
    MoneySnapshotService moneySnapshotService,
    com.xqt.saas.documentcharges.DocumentChargeService docService) {
    this.jdbc = jdbc; this.json = json; this.cascadeChecker =
    cascadeChecker; this.fieldGate = fieldGate; this.moneySnapshotService
    = moneySnapshotService; this.docService = docService; } public
    Map<String, Object> list( @RequestParam(required = false) Integer
    page, @RequestParam(required = false) Integer pageSize,
    @RequestParam(required = false) String keyword,
    @RequestParam(required = false) String dateFrom,
    @RequestParam(required = false) String dateTo ) { try { int limit =
    AccPaging.pageSize(pageSize); int offset = AccPaging.offset(page,
    pageSize); String search = keyword == null || keyword.isBlank() ? null :
    “%” + keyword + “%”; Long total = jdbc.queryForObject(“””” SELECT
    count() FROM payments p WHERE (?:text IS NULL OR p.reference_no
    ILIKE ?) AND (?:date IS NULL OR p.received_at >= ?:date) AND (?:date
    IS NULL OR p.received_at < (?:date + 1)) ”””, Long.class, search,
    search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo); List<Map<String,
    Object>> rows = jdbc.queryForList(“””” SELECT p.id::text AS id,
    p.reference_no, p.currency, p.amount, p.received_at, p.remark,
    p.audit_status, p.audited_at, p.audit_name, c.name AS customer_name,
    coalesce(fa.bank_name, fa.account_name) AS bank_name FROM
    payments p LEFT JOIN customers c ON c.id = p.customer_id LEFT JOIN
    financial_accounts fa ON fa.id = p.financial_account_id WHERE (?:text
    IS NULL OR p.reference_no ILIKE ?) AND (?:date IS NULL OR
    p.received_at >= ?:date) AND (?:date IS NULL OR p.received_at <
    (?:date + 1)) ORDER BY p.received_at DESC LIMIT ? OFFSET ? ”””,
    search, search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo, limit, offset);
    return AccPaging.result(rows.stream().map(this::project).toList(), total ==
    null ? 0 : total); } catch (DataAccessException ex) { return
    AccPaging.result(List.of(), 0); } } public Map<String, Object>
    raw(@PathVariable String id) { List<Map<String, Object>> rows =
    jdbc.queryForList(“SELECT FROM payments WHERE id = ?:uuid LIMIT
    1”, id); return rows.isEmpty() ? Map.of() : json.row(rows.get(0)); } public
    Map<String, Object> create(@RequestBody Map<String, Object> body) {
    Object customerId = body.get(“customer_id”); BigDecimal amount =
    body.get(“amount”) instanceof Number n ? new BigDecimal(n.toString())

```

```

: BigDecimal.ZERO; String currency = (String) body.getDefault("
currency","CNY"); String referenceNo = (String) body.getDefault("
reference_no", body.get("no")); Object bankId = body.getDefault("
financial_account_id", body.get("bankId")); String remark = (String)
body.get("remark"); String id = jdbc.queryForObject(""" INSERT INTO
payments ( tenant_id, customer_id, currency, amount, received_at,
reference_no, financial_account_id, remark ) VALUES (
current_setting('app.current_tenant_id')::uuid, ?::uuid, ?, ?, now(), ?,
?::uuid, ? ) RETURNING id::text """, String.class, customerId == null ?
null : customerId.toString(), currency, amount, referenceNo, bankId ==
null ? null : bankId.toString(), remark); // AR 收款的汇率快照
moneySnapshotService.snapshot(TABLE, id, amount, currency); return
Map.of("id", id); } public Map<String, Object> update(@PathVariable
String id, @RequestBody Map<String, Object> body) { String
currentAudit = jdbc.queryForObject("SELECT audit_status FROM
payments WHERE id = ?::uuid", String.class, id); FieldGate.FilterResult
gate = fieldGate.filterAllowedFields(TABLE, currentAudit, body); if
(!gate.rejected().isEmpty() && gate.allowed().isEmpty()) { throw
ApiException.badRequest("收款已审核，字段不可修改: " + String.join(", ",
gate.rejected()) + "；请先复审"); } Map<String, Object> allowed =
gate.allowed(); jdbc.update(""" UPDATE payments SET reference_no =
coalesce(?, reference_no), amount = coalesce(?, amount) WHERE id =
?::uuid """, (String) allowed.get("reference_no"), allowed.get("amount")
instanceof Number n ? new BigDecimal(n.toString()) : null, id); // 改了金
额刷新汇率快照 if (allowed.containsKey("amount") && allowed.get("
amount") instanceof Number n) { String currency =
jdbc.queryForObject("SELECT currency FROM payments WHERE id =
?::uuid", String.class, id); moneySnapshotService.snapshot(TABLE, id,
new BigDecimal(n.toString()), currency); } return Map.of("id", id, "
rejectedFields", gate.rejected()); } public Map<String, Object>
delete(@PathVariable String id) { String auditStatus =
jdbc.queryForObject("SELECT audit_status FROM payments WHERE id
= ?::uuid", String.class, id); if ("AUDITED".equals(auditStatus)) { throw
ApiException.badRequest("收款已审核，不能删除，请先复审"); }
cascadeChecker.checkBeforeDelete(TABLE, id); jdbc.update("DELETE
FROM payments WHERE id = ?::uuid", id); return Map.of("id", id, "
deleted", true); } /** 对应前端"快速收款"。统一走 documentcharges :
raw INSERT payments 后再调 docService.recordStandaloneReceipt 写资

```

金流水 (balance_ledger RECEIPT)，让快速收款也进资金账本，不再绕过流水 (消除"双轨")。前端 body: { customerId, amount, bankId }；返回 { ok, id, ledgerWritten }。 /

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

AccRemotesController

/api/acc/remotes — 前端列：postcode / country / supplierName / type。来源 remote_zones + channels (作为 supplierName 代偿)。

Base path：/api/acc/remotes

GET /api/acc/remotes → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/remotes/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/remotes → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/remotes/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/remotes/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccReparationsController

/api/acc/reparations — 赔偿，前端列：expressNo / customerName / applyAmount / paidAmount / reason / addName / addTime。

Base path：/api/acc/reparations

GET /api/acc/reparations → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/reparations/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/reparations → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/reparations/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/reparations/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccReturnsController

/api/acc/returns — 前端列：expressNo / customerName / reason / amount / status / addTime。来源：return_orders + shipments + customers join。amount 暂无字段，先空。

Base path：/api/acc/returns

GET /api/acc/returns → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/returns/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/returns → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/returns/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/returns/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccScheduledTasksController

Base path：/api/acc/tasks

GET /api/acc/tasks → **list()**

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/tasks/{id}/raw → **raw()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/tasks → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/tasks/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/tasks/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccShipmentsController

/api/acc/shipments — 前端列：no / channelName / supplierName / country / totalPiece / totalWeight / totalCharge / totalCost / auditName / addTime 来源：shipments + channels + cartons 聚合。supplierName / auditName 暂空（新模型未建模）。

Base path：/api/acc/shipments

GET /api/acc/shipments/{id}/evidence → **evidence()**

/** /api/acc/shipments — 前端列：no / channelName / supplierName / country / totalPiece / totalWeight / totalCharge / totalCost / auditName / addTime 来源：shipments + channels + cartons 聚合。supplierName / auditName 暂空（新模型未建模）。 / public class AccShipmentsController { private static final String TABLE = “shipments”; private final JdbcTemplate jdbc; private final JsonSupport json; private final CascadeChecker cascadeChecker; private final

```

FieldGate fieldGate; private final
com.xqt.saas.tracking.TrackingAggregator trackingAggregator; public
AccShipmentsController(JdbcTemplate jdbc, JsonSupport json,
CascadeChecker cascadeChecker, FieldGate fieldGate,
com.xqt.saas.tracking.TrackingAggregator trackingAggregator) {
this.jdbc = jdbc; this.json = json; this.cascadeChecker =
cascadeChecker; this.fieldGate = fieldGate; this.trackingAggregator =
trackingAggregator; } public Map<String, Object> list(
@RequestParam(required = false) Integer page,
@RequestParam(required = false) Integer pageSize,
@RequestParam(required = false) String keyword,
@RequestParam(required = false) String dateFrom,
@RequestParam(required = false) String dateTo ) { try { int limit =
AccPaging.pageSize(pageSize); int offset = AccPaging.offset(page,
pageSize); String search = keyword == null || keyword.isBlank() ? null :
“%” + keyword + “%”; Long total = jdbc.queryForObject(“””” SELECT
count() FROM shipments s WHERE (?:::text IS NULL OR (s.shipment_no
ILIKE ? OR s.customer_ref ILIKE ?)) AND (?:::date IS NULL OR
s.created_at >= ?:::date) AND (?:::date IS NULL OR s.created_at < (?:::date
+ 1)) ”””, Long.class, search, search, search, dateFrom, dateFrom,
dateTo, dateTo); List<Map<String, Object>> rows =
jdbc.queryForList(“””” SELECT s.id::text AS id, s.shipment_no,
s.customer_ref, s.status::text AS status, s.destination_country,
s.created_at, s.audit_status, s.audited_at, s.audit_name, ch.name AS
channel_name, — 物流商 : 从最新生效的 channel_cost_policies 拿 carrier
名 ( SELECT car.name FROM channel_cost_policies ccp LEFT JOIN
carriers car ON car.id = ccp.carrier_id WHERE ccp.tenant_id =
s.tenant_id AND ccp.channel_id = s.channel_id AND ccp.effective_from
<= current_date AND (ccp.effective_to IS NULL OR ccp.effective_to >=
current_date) ORDER BY ccp.effective_from DESC LIMIT 1 ) AS
supplier_name, (SELECT count() FROM cartons c WHERE c.shipment_id
= s.id) AS piece_count, (SELECT coalesce(sum(c.actual_weight_kg), 0)
FROM cartons c WHERE c.shipment_id = s.id) AS total_weight, (
SELECT coalesce(sum(ch2.amount), 0) FROM charges ch2 WHERE
ch2.shipment_id = s.id AND ch2.side = ‘AR’ AND ch2.settlement_status
<> ‘VOID’ ) AS total_charge, ( SELECT coalesce(sum(ch3.amount), 0)
FROM charges ch3 WHERE ch3.shipment_id = s.id AND ch3.side = ‘AP’
AND ch3.settlement_status <> ‘VOID’ ) AS total_cost FROM shipments s

```



```
LEFT JOIN channels ch ON ch.id = s.channel_id WHERE (?:text IS NULL
OR (s.shipment_no ILIKE ? OR s.customer_ref ILIKE ?)) AND (?:date IS
NULL OR s.created_at >= ?:date) AND (?:date IS NULL OR s.created_at
< (?:date + 1)) ORDER BY s.created_at DESC LIMIT ? OFFSET ? """,
search, search, search, dateFrom, dateFrom, dateTo, dateTo, limit,
offset); return AccPaging.result(rows.stream().map(this::project).toList(),
total == null ? 0 : total); } catch (DataAccessException ex) { return
AccPaging.result(List.of(), 0); } } public Map<String, Object>
raw(@PathVariable String id) { List<Map<String, Object>> rows =
jdbc.queryForList("SELECT * FROM shipments WHERE id = ?:uuid
LIMIT 1", id); return rows.isEmpty() ? Map.of() : json.row(rows.get(0)); }
/** Provider evidence 聚合：cartons.carrier_evidence +
label_files.evidence + charges.evidence。前端运单详情对话框展示用，便
于客服/运维排障看到取号 / 面单 / 费用 provider 的实际报文。 /
```

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/shipments/{id}/timeline → timeline()

/** 内部视角时间线（任务 S1）：UNION 5 源事件 + operator/internal
remark 全字段。对应 ACC 旧系统 Express_Process / Stowage_Process
/ 上门揽收等综合查看。 /

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/shipments/{id}/items → items()

/** 前端原页面的“查看装箱清单”，对应 ACC shipments/{id}/items。返
回该 shipment 下所有 cartons + declarations。 */

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/shipments` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/shipments/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/shipments/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccSocialPersonsController

Base path： `/api/acc/social-persons`

`GET /api/acc/social-persons` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/social-persons/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

POST `/api/acc/social-persons` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/social-persons/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/social-persons/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccSocialsController

Base path： `/api/acc/socials`

GET `/api/acc/socials` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

GET `/api/acc/socials/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/socials` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/socials/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/socials/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccSoldTosController

Base path： `/api/acc/sold-tos`

`GET /api/acc/sold-tos` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/sold-tos/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/sold-tos` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/sold-tos/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/sold-tos/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccStatsController

`/api/acc/stats` — ACC 顶栏统计。走 `AccTenantTxFilter` 的事务，所有查询通过 `app.current_tenant_id + RLS` 自动过滤租户，因此 SQL 里不需要显式 `WHERE tenant_id`。失败时返回 0，避免前端首屏报错；具体单项失败不影响其它项。

Base path： `/api/acc/stats`

`GET /api/acc/stats` → `stats()`

返回： `Map<String, Object>`

AccStowageCategoriesController

Base path : `/api/acc/stowage-categories`

GET `/api/acc/stowage-categories` → `list()`

返回 : `Map<String, Object>`

GET `/api/acc/stowage-categories/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

POST `/api/acc/stowage-categories` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/stowage-categories/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/stowage-categories/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

AccStowageStepsController

Base path : /api/acc/stowage-steps

GET /api/acc/stowage-steps → list()

返回 : Map<String, Object>

GET /api/acc/stowage-steps/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

POST /api/acc/stowage-steps → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

PUT /api/acc/stowage-steps/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

DELETE /api/acc/stowage-steps/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

AccStowagesController

Base path : /api/acc/stowages

GET /api/acc/stowages → list()

返回 : Map<String, Object>

GET /api/acc/stowages/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

POST /api/acc/stowages → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

PUT /api/acc/stowages/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

DELETE /api/acc/stowages/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

AccSupplierAdjustsController

Base path : /api/acc/supplier-adjusts

GET /api/acc/supplier-adjusts → list()

返回 : Map<String, Object>

GET /api/acc/supplier-adjusts/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

POST /api/acc/supplier-adjusts → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

PUT /api/acc/supplier-adjusts/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回 : Map<String, Object>

DELETE /api/acc/supplier-adjusts/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回 : Map<String, Object>

AccSupplierFinesController

/api/acc/supplier-fines —— *acc_fines WHERE side='SUPPLIER'*。

Base path : `/api/acc/supplier-fines`

GET `/api/acc/supplier-fines` → `list()`

返回 : `Map<String, Object>`

GET `/api/acc/supplier-fines/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

POST `/api/acc/supplier-fines` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/supplier-fines/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回 : `Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/supplier-fines/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回：Map<String, Object>

AccSupplierRebatesController

Base path：/api/acc/supplier-rebates

GET /api/acc/supplier-rebates → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/supplier-rebates/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/supplier-rebates → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/supplier-rebates/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/supplier-rebates/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccSupplierRefundsController

Base path：/api/acc/supplier-refunds

GET /api/acc/supplier-refunds → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/supplier-refunds/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/supplier-refunds → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/supplier-refunds/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/supplier-refunds/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回： `Map<String, Object>`

AccSuppliersController

`/api/acc/suppliers` — 前端列：`name / contact / mobile / phone / product / balance / settlement` 来源：`partners WHERE partner_type='SUPPLIER'`。`contact/mobile/phone/product/balance` 新模型未建模，先空值。

Base path：`/api/acc/suppliers`

GET `/api/acc/suppliers` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

GET `/api/acc/suppliers/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

POST `/api/acc/suppliers` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

PUT `/api/acc/suppliers/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

DELETE `/api/acc/suppliers/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccTracksController

Base path：/api/acc/tracks

GET /api/acc/tracks → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/tracks/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/tracks → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/tracks/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/tracks/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccTransfersController

Base path：/api/acc/transfers

GET /api/acc/transfers → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/transfers/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/transfers → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/transfers/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/transfers/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccTransitsController

Base path：/api/acc/transits

GET /api/acc/transits → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/transits/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/transits → create()

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/transits/{id} → update()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/transits/{id} → delete()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccVoidOrdersController

/api/acc/void-orders — 订单作废视图。只读，是 orders WHERE status='CANCELLED' 的快捷查询。前端列：No / TrackNo / CustomerName / Status / Amount / Paid / AddName / AddTime（大写驼峰，沿用旧 ACC）。

Base path：/api/acc/void-orders

GET /api/acc/void-orders → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/void-orders/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccWagesController

Base path：/api/acc/wages

GET /api/acc/wages → list()

返回：Map<String, Object>

GET /api/acc/wages/{id}/raw → raw()

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回： `Map<String, Object>`

`POST /api/acc/wages` → `create()`

参数	来源	类型	必填
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`PUT /api/acc/wages/{id}` → `update()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是
<code>Object</code>	<code>@RequestBody</code>	<code>Map<String,</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

`DELETE /api/acc/wages/{id}` → `delete()`

参数	来源	类型	必填
<code>id</code>	<code>@PathVariable</code>	<code>String</code>	是

返回： `Map<String, Object>`

AccWarehousesController

`/api/acc/warehouses` — 前端列：`name / code / consignee / company / country / province / postcode / type`。复用现有 `warehouses` 表。
`consignee/company/postcode` 新模型不在主表，先空字符串占位。

Base path：`/api/acc/warehouses`

`GET /api/acc/warehouses` → `list()`

返回： `Map<String, Object>`

`GET /api/acc/warehouses/{id}/raw` → `raw()`

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

POST /api/acc/warehouses → **create()**

参数	来源	类型	必填
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

PUT /api/acc/warehouses/{id} → **update()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是
Object	@RequestBody	Map<String,	是

返回：Map<String, Object>

DELETE /api/acc/warehouses/{id} → **delete()**

参数	来源	类型	必填
id	@PathVariable	String	是

返回：Map<String, Object>

AccZonesController

/api/acc/zones — 价格分区聚合视图，从 rate_card_lines.zone_code 去重聚合。只读，无 audit 流。

Base path：/api/acc/zones

GET /api/acc/zones → **list()**

返回：Map<String, Object>

§99. 健康检查

包路径：`com.xqt.saas.health`

HealthController

Base path：`(无)`

`GET /api/health` → `health()`

返回：`ApiResponse<HealthResponse>`
