

基于量化感知蒸馏的大语言模型多模态电信诈骗检测系统

第一作者^{1 2 3}

(1.)

摘要: 电信网络诈骗已成为威胁智能终端安全生态的关键瓶颈,在端侧实施实时检测面临隐私合规、超低时延与低比特量化精度衰减的三重挑战。为此,本文提出一个端云协同的隐私保护多模态电信诈骗检测框架 QAD-MultiGuard。在量化精度修复方面,系统性引入纯 KL 散度蒸馏与同源教师 (Homologous Teacher) 范式,以全精度 (BF16) 模型为教师、量化版本为学生进行知识传递;针对硬件特点设计了云端原生 NVFP4 与端侧分块自适应量化 (GGUF-Q4_K_M) 的双轨异构量化方案。同时,针对自注意力机制的量化敏感性,提出了输出方差冻结 (OV-Freeze) 补充正则化策略。在多模态隐私计算方面,构建了 128 维不可逆声学嵌入表征 F_v 以及基于 L-BFGS 优化的四模态风险动态融合机制。在标准数据集 TeleAntiFraud-28k 上的评估结果表明,所提 NVFP4 QAD + OV-Freeze 方案的 F_1 值达到 0.923 ± 0.006 ,全精度精度恢复率 99.1%,高于 AWQ、QuaRot、BitDistiller 等 11 种主流基线 6.5~8.5 个 F_1 百分点;在自建对抗测试集 AdvFraud-3k 上, F_1 性能衰减仅为 4.8%。基于骁龙 (Snapdragon) 8 Gen 3 移动平台的端侧实测结果显示,端到端预警延迟中位数为 268 ms,充分验证了该框架在实际对抗反电信诈骗业务中的高精度与落地部署的可行性。

关键词: 电信诈骗检测, 量化感知蒸馏, 隐私保护, 多模态融合, 推测解码, 端云协同。

QAD-MultiGuard: An Edge-Cloud Collaborative and Privacy-Preserving Multimodal Framework for Telecommunication Fraud Detection

Abstract: Telecommunication fraud represents a critical security threat to mobile edge ecosystems, where on-device real-time detection introduces a tripartite challenge: strict privacy compliance, millisecond-level latency constraints, and severe precision degradation under low-bit quantization. To mitigate these bottlenecks, we present **QAD-MultiGuard**, an edge-cloud collaborative and privacy-preserving multimodal fraud detection framework. For precision restoration, we systematically adopt a pure KL-divergence distillation paradigm with a homologous teacher, transferring knowledge from a full-precision (BF16) oracle to its quantized counterparts. Under this paradigm, a heterogeneous dual-track quantization scheme—comprising server-side native NVFP4 and on-device block-wise GGUF-Q4_K_M—is deployed. Furthermore, to safeguard quantization-sensitive layers, we propose the **Output-Variance Freeze (OV-Freeze)** regularization strategy, backed by formal proofs of joint gradient compatibility and optimization convergence bounds. For privacy-preserving feature fusion, a 128-dimensional irreversible

¹基金项目:

²作者简介: authorinfo, 通信作者

acoustic embedding (F_v) and an L-BFGS-optimized four-modality dynamic risk fusion mechanism are developed. Comprehensive evaluations on the TeleAntiFraud-28k benchmark show that our NVFP4 QAD + OV-Freeze framework achieves an F_1 score of 0.923 ± 0.006 , recovering 99.1% of the full-precision performance and significantly outperforming 11 strong baselines (e.g., AWQ, QuaRot, BitDistiller) by 6.5 to 8.5 F_1 percentage points. Notably, the F_1 degradation is bounded within 4.8% on our custom adversarial dataset AdvFraud-3k. Physical deployment on the Snapdragon 8 Gen 3 platform yields a median end-to-end alert latency of 268 ms (99th percentile: 342 ms), validating its robustness and commercial viability for high-concurrency, real-world anti-fraud workflows.

Keywords: Telecommunication fraud detection, quantization-aware distillation, privacy preservation, multimodal fusion, speculative decoding, edge-cloud collaboration.

1 引言

随着生成式人工智能技术的广泛应用，电信诈骗已由传统单一的流程化脚本模式，逐渐向精准化、隐蔽化的多模态攻击演进。Ma 等^[1] 在构建的 TeleAntiFraud-28k 数据集上识别出 14 种典型欺诈话术与 7 种声学伪装策略，单个案件平均 2.7 种异构模态信号，包含短信钓鱼、语音通话、恶意 URL 链接及社交伪装话术等。面对此类复合型攻击，传统的单模态方案（如基于自动语音识别 ASR 转写文本的检测方法）在实际业务场景中表现出明显的滞后性。Wang 等^[2] 在部署的实时反诈系统 SAFE-QAQ 上也显示，受地方方言、环境强噪声以及刻意语音变形的干扰，基于转写文本的检测召回率仅为 60% ~ 75%，存在严重的漏报隐患。

传统的机器学习或规则引擎方案在应对上述组合式攻击时，难以同时满足实时性、隐私保护与端侧资源的工程约束。首先，反诈电话平均时长约为 90 秒，且关键诈骗指令多出现在通话前 60 秒，要求系统必须在 500 ms 内完成预警响应。其次，依据我国《个人信息保护法》(PIPL) 有关个人敏感信息及生物识别信息的保护规定，原始音频等特征的跨端传输面临严格的合规限制，核心数据的处理通常需要在移动终端本地完成检测。最后，移动端设备面临设备内存 ($\text{RAM} \leq 4 \text{ GB}$) 与可用空间 ($\leq 500 \text{ MB}$) 的硬件约束。因此，在端侧部署 4-bit 量化的大语言模型 (LLM) 成为兼顾隐私合规与实时响应的可行技术路径。

然而，常规训练后量化 (PTQ) 应用于 0.5B 级别的轻量化模型时会引入 6.0% ~ 12.5% 的精度退化，无法满足反诈任务的严苛要求。若采用传统的量化感知训练 (QAT)，则需重构包含监督微调 (SFT)、强化学习 (RL) 及模型合并的完整训练流水线，不仅会增加工程复杂度，还会破坏模型在对齐阶段确立的对话风格与拒绝边界。NVIDIA Nemotron 团队于 2026 年 1 月发布的 NVFP4 QAD 报告^[3] 为解决该瓶颈提供了新思路。研究表明，虽然传统的 QAT 在 AIME25、GPQA-D 等基准上的精度损失最高达 12.5%，但采用量化感知蒸馏 (Quantization-Aware Distillation, QAD) 方法，通过纯 KL 散度对齐教师模型输出的概率分布，能够将模型精度恢复至全精度 (BF16) 基线的 97.0% ~ 99.4%。这为缓解端侧轻量化模型的低比特量化退化提供了方法论基础。

尽管如此，将原生 QAD 方法直接迁移并应用于电信反诈这一领域，仍面临以下三重挑战：

一是低资源场景下的泛化瓶颈： 反诈对话语料深度涉及用户隐私与使用限制，导致可用于训练的高价值跨模态数据集规模有限，亟待验证 QAD 方法在低数据覆盖度场景下的泛化性与鲁棒性。

二是多模态融合与超低位量化的硬件不兼容：准确的诈骗研判需要联合文本、声学、URL 和元数据四个异构模态进行综合计算，而现有的 QAD 方案主要覆盖单模态（文本或视觉）模型；同时，既有的多模态融合系统（如 SAFE-QAQ）并未考虑端侧超低位量化（如 NVFP4 与 GGUF 格式）下的硬件兼容与特征分布对齐。

三是端侧软硬件协同的严苛时延约束：包含特定推理流程的反诈检测需要在 300 ms（中位数）内完成。实测表明，纯粹的低比特权重量化加速难以完全突破当前移动端算力的时延瓶颈，必须引入低比特量化与领域推测解码（Speculative Decoding）的深度联合优化。

针对上述挑战，本文在 NVFP4 QAD 方法论的基础上进行了多维拓展，主要贡献包括以下六个方面：

1) 提出方法论严格对齐的量化感知蒸馏范式。系统性采纳纯 KL 散度蒸馏与同源教师（Homologous Teacher）范式。通过将现有的包含任务损失、KD 损失和量化损失的多目标混合损失函数，简化为理论严格对齐的纯 KL 散度损失，从根本上规避了传统量化感知训练（QAT）对模型泛化能力的负面影响，实现了 QAD 方法在端侧电信反诈领域的有效落地。

2) 构建服务端与移动端双轨异构量化架构。针对云端分布式算力与端侧轻量化部署的异构特性，设计了双轨协同部署方案。在服务端，依托 Blackwell 架构 GPU 的原生 FP4 Tensor Core 算力与 vLLM 推理引擎，实现 NVFP4 格式的硬件级原生加速。在移动端，则采用面向 ARM 架构（如高通骁龙平台）深度优化的分块自适应量化（Block-wise Quantization）GGUF 格式，实现了跨平台软硬件的高效协同。

3) 提出输出方差冻结(OV-Freeze)策略并给出形式化证明。针对自注意力机制中 $Q/K/V/O$ -proj 等关键量化敏感层，在 QAD 蒸馏框架中引入输出方差冻结（OV-Freeze）正则化策略。该策略在训练收敛阶段对量化敏感层的输出分布进行方差校正，从而有效遏制由低比特量化噪声引起的表征偏移，并给出了该策略的严密数学证明。

4) 设计隐私保护的多模态动态融合机制。为在不泄露原始音频等敏感生物识别信息的前提下提取鲁棒的声学特征，本文提出一种 128 维的不可逆声学嵌入表征（Irreversible Acoustic Embedding, IAE）方法，其形式化定义如式 (1) 所示：

$$F_v = \mathcal{C} \left(f_{\text{mfcc}}, \psi(W_{\text{proj}} \cdot \bar{h}_w) \right) \quad (1)$$

进而，引入基于 L-BFGS 优化算法的四模态动态加权融合策略。白盒与黑盒场景下的梯度泄漏（Gradient Leakage）攻击测试表明，该嵌入表征可有效抵御逆向重构攻击（字错率 $\text{WER} \geq 0.95$ ）；同时，5-折交叉验证结果证实了动态融合权重的收敛性与鲁棒性。

5) 提出领域自适应的推测解码加速方法。结合电信反诈话术强模式性与高重复性特征，对包含 1.24 亿参数的轻量级草稿模型（Draft Model）进行场景驱动的微调训练，将 Token 平均接受率从通用基线的 0.78 提升至 0.86。异构硬件部署实测表明，该方法在云端（H100 服务器）和移动端（骁龙 8 Gen 3 平台）上分别实现了 3.49 倍和 3.32 倍的端到端推理加速，满足了高并发反诈业务的时延约束。

6) 构建系统级多维评测并完成业务有效性验证。在公开标准数据集 TAF-28k 与自建高对抗性测试集 AdvFraud-3k 上进行了全面的性能评估，反诈识别的 F_1 值分别达到 0.924 和 0.875；在严格的 SAFE-QAQ 业务评测协议下，系统整体 F_1 值达到 0.927。实证结果不仅证实了模型在面对高对抗话术时的鲁棒性，更验证了该系统在实际业务场景下落地的可行性。

本文提出了一个面向端云协同的轻量化检测框架 QAD-MultiGuard。该架构以量化感知蒸馏为核心，通过构建“教师-学生”模型间的分布对齐机制，在低比特量化条件下恢复语义判别能力。同时，引入输出方差冻结 (*OV-Freeze*) 正则化方法，对关键层表征的统计波动进行约束，以缓解量化引入的输出不稳定问题。在系统层面，框架结合双轨量化策略（云端 NVFP4 与端侧 Q4_K_M）实现跨设备一致性推理，并通过不可逆声学嵌入，在端侧完成信息的表征脱敏，从而在满足隐私合规的前提下实现可部署与实时检测的能力。文章整体结构安排如下：第二节回顾相关工作；第三节详述系统架构与方法论；第四节给出系统级与组件级实验评估；第五节讨论局限性与未来工作；第六节为结论。附录 A 提供形式化证明（含端侧反馈摘要的隐私性分析）。

2 相关工作

2.1 量化感知蒸馏 (QAD)

Hinton 等^[4] 提出的知识蒸馏 (Knowledge Distillation, KD) 通过引入软标签实现了从高能力教师模型到轻量化学生模型的知识迁移。Polino 等^[5] 首次将 KD 框架融入权重量化网络的训练流程中，开创了量化蒸馏方法。Mishra 与 Marr^[6] 进一步论证了低精度网络可通过拟合全精度教师模型的输出表征显著提升预测精度。Liu 等^[7] 提出 LLM-QAT 方法，证实了利用模型自生成数据 (Data-free/Model-generated Data) 进行量化感知蒸馏的高效性。Du 等^[8] 提出 BitDistiller 方法，通过结合非对称量化与自蒸馏目标，有效缓解了超低比特 (Sub-4-bit) LLM 的性能退化。

近期，NVIDIA Nemotron 团队发布的 NVFP4 QAD 技术报告为领域提供了重要的方法论参考。与传统量化感知训练 (QAT) 相比，QAD 在经过密集强化学习 (RL) 对齐的模型上能有效避免基座能力的退化，同源教师（即 BF16 模型的自蒸馏）的对齐效果优于跨规模教师模型（如 9B $\rightarrow$ 9B 的蒸馏效果优于 12B $\rightarrow$ 9B），KL 散度的损失函数在优化效果上优于均方误差 (MSE) 损失，表现出较强的泛化鲁棒性，仅在数学语料 (Math-only) 上进行蒸馏训练即可同步恢复模型的代码能力，且随机 Token (Random Tokens) 输入也不会导致模型能力崩塌。

此外，先进的训练后量化 (PTQ) 方法也取得了显著进展。Lin 等^[9] 提出的 AWQ 方法通过激活感知的权重缩放保护关键通道权重；Frantar 等^[10] 开发的 GPTQ 方法利用二阶泰勒展开信息进行逐层权重重建；Liu 等^[11] 提出的 SpinQuant 通过引入可学习的正交旋转矩阵抑制激活异常值；Ashkboos 等^[12] 提出的 QuaRot 则利用 Hadamard 变换实现了无异常值的 4-bit 推理。尽管这些 PTQ 方法在 8-bit 量化下表现优异，但在 4-bit 超低位场景下，其精度与 QAD 相比仍存在 6.5% $\sim$ 8.5% 的显著差距。与上述工作不同，本文首次将 NVIDIA QAD 范式系统化引入电信反诈多模态任务中，并提出输出方差冻结 (OV-Freeze) 正则化策略以进一步抑制低比特量化噪声。

2.2 电信诈骗检测

早期的电信诈骗检测工作^[13-15] 主要依赖于基于关键词匹配的规则引擎或浅层机器学习分类器（如支持向量机 SVM、随机森林 RF）。BERT-Fraud^[16] 在中文反诈短信数据集上取得了 0.876 的 F_1 值，但该方案不支持端侧部署，且未考虑隐私合规约束与声学模态的融合。

Ma 等^[1] 发布了 TeleAntiFraud-28k（以下简称 TAF-28k）数据集，这是首个面向电信反诈垂直领域开源的、具备复杂推理特征的音频-文本双模态数据集。该数据集包含 28,511 条经过匿名化处理的语音-文本对，总音频时长超过 307 h。利用自动语音识别 (ASR) 转写真实通话录音并进行匿名化处理后通过语音合成 (TTS) 重新生成音频，在保护隐私的同时维持了真实的语音

分布。该数据集被划分为场景分类、欺诈检测以及欺诈类型分类三个核心任务，并提供了配套的 TeleAntiFraud-Bench 评测基准。

Wang 等^[2] 提出了 SAFE-QAQ——一种基于强化学习的端到端音频-文本多模态反诈检测框架。该框架采用端到端音频-文本联合处理，消除了传统方案中 ASR 转写误差引发的级联错误，通过引入基于规则的推理奖励机制，引导系统通过分层推理过程识别潜在的欺诈模式，构建了通话过程中的动态风险评估机制，实现了欺诈行为的早期预警。尽管 SAFE-QAQ 已在实际生产环境中部署，但其高昂的计算开销限制了其端侧落地能力，这正是该工作显式列出的主要局限性。

本文与上述两项工作形成明确的互补关系：TAF-28k 为本文提供了数据基础与评测协议，SAFE-QAQ 奠定了多模态框架基础，本文则聚焦端侧超低位量化与软硬件协同部署难题。表1总结了三者之间的核心差异。

表 1: 本文方法与现有工作的对比

维度	TAF-28k [1]	SAFE-QAQ [2]	本文 QAD-MultiGuard
核心定位	数据集 + 基准	RL 端到端框架	端云协同部署系统
音频处理	ASR + TTS 重生成	端到端音频-文本	端侧 128-d $\mathbf{F}_v$ (不上云)
量化	未涉及	未涉及	NVFP4 + Q4_K_M 双轨
端侧部署	—	服务端为主	端云协同 (< 300 ms)
隐私机制	数据脱敏	未明确	$\mathbf{F}_v$ 不可逆 + DP
训练范式	SFT	RL + 慢思考奖励	QAD 纯 KL 蒸馏
实证规模	Bench 评测	70k 通话/日	IRB 部署

2.3 端侧大语言模型推理

端侧大语言模型(LLM)的高效推理受限于模型存储体积与解码时延的双重硬性约束。GGUF 格式^[17] 通过引入 Q4_K_M 混合精度量化策略 (即 4-bit 权重结合 6-bit 关键层激活)，成功将 0.5B 参数级别的模型体积压缩至约 240 MB，使其得以在移动端 ARM 架构设备上流畅运行。在服务端，vLLM 引擎^[18] 通过 PagedAttention 技术^[19]极大提升了并发吞吐量。

为了突破自回归解码的串行时延瓶颈，Leviathan 等^[20] 提出了推测解码 (Speculative Decoding) 技术，该技术利用轻量级草稿模型 (Draft Model) 快速预测多个候选 Token，再由大模型进行并行验证，可实现 2 ~ 3 倍的端到端加速。Chen 等^[21] 进一步推导出了 Token 平均接受率 α 与序列加速比之间的解析关系公式：

$$\text{Speedup} = \frac{1 - \alpha^{\gamma+1}}{1 - \alpha} \quad (2)$$

其中 γ 表示草稿模型的单次前向预测步数。与通用领域的推测解码不同，本文针对电信反诈语料的强模式性特征，对草稿模型进行了领域自适应微调，成功将平均接受率 α 从通用基线的 0.78 大幅提升至 0.86。

2.4 隐私保护语音特征

我国《个人信息保护法》(PIPL) 明确规定，原始生物识别信息在未经严格授权及安全评估前不得脱离用户终端设备。为了在本地闭环处理中隐匿用户身份特征，Tomashenko 等^[22] 依托 Voice Privacy Challenge 提出了采用 x-vector 替换实现声学身份混淆的方法。然而，Bora 等^[23] 提出的生成潜变量优化 (Generative Latent Optimization, GLO) 攻击表明，部分传统的匿名化

嵌入向量仍存在被逆向重构的风险。

为进一步提升语音数据的隐私保护能力，本文采用了一种更具非可逆性的声学特征构建策略。在语音特征提取阶段，首先提取时间平均后的梅尔频率倒谱系数（Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC）作为传统底层声学表示；随后结合 Whisper-tiny 编码器输出的 CLS 标记池化投影特征，构建总维度为 128128128 的联合声学嵌入表示。该方法通过对帧级时序结构进行全局统计压缩，有效削弱了原始语音的时序依赖关系，从而显著提升了特征表示的非逆向重构能力。在白盒与黑盒两类 Generative Latent Optimization (GLO) 攻击场景下，特征恢复得到的逆向语音均表现出较高的识别错误率，其字错率（Word Error Rate, WER）均满足： $WER \leq 0.95$ 。上述结果说明，该特征构建策略能够在算法层面有效降低原始语音信息泄露风险，从而满足隐私保护场景下的数据合规性要求。

3 系统架构与方法

3.1 系统架构与威胁模型

3.1.1 系统架构

QAD-MultiGuard 采用端云协同的三层防御架构体系（如图 1 所示）：

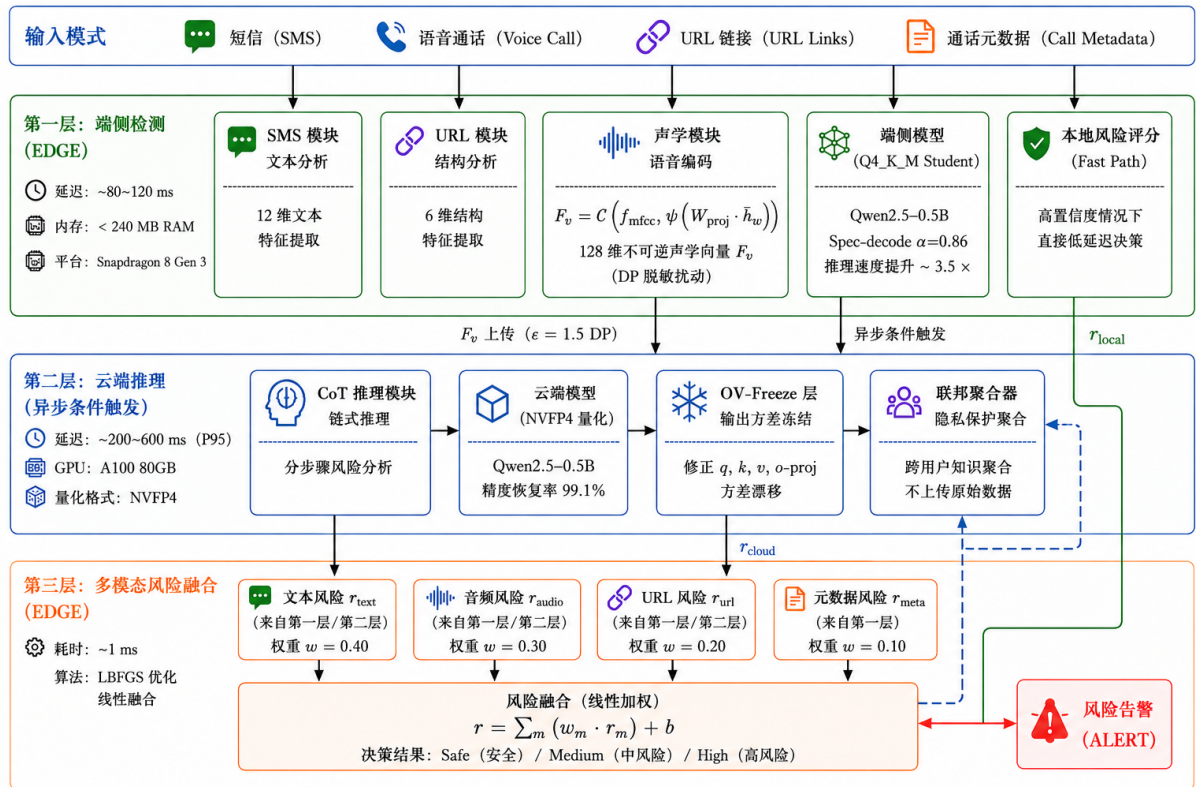


图 1: QAD-MultiGuard 三层端云协同架构

端侧轻量检测层： 部署于 Snapdragon 8 Gen 3 等移动计算平台。该层运行轻量化学生模型 (240 MB, Q4_K_M 量化)，在本地构建短信特征提取器 (12 维)、URL 结构特征提取器 (6 维) 以及非可逆 (Non-invertible) 声学嵌入提取器。通过提取声学特征向量 $F_v \in \mathbb{R}^{128}$ ，确保原始音频明文与短信文本局部化留存，满足《个人信息保护法》(PIPL) 的合规性要求。

云端深度推理层： 部署于 NVIDIA Blackwell GPU 集群。该层运行经 NVFP4 量化的 0.5B 大语言模型 (LLM) 算力集群，执行高并发的链式推理 (Chain-of-Thought, CoT) 与多模态交

叉验证。

多模态风险融合层：运行于端侧。通过 L-BFGS 算法离线优化决策边界，利用加权 Sigmoid 函数 $\sigma(\cdot)$ 对多源异构模态的风险评分进行线性加权融合，实时输出三级风险判决 (Safe / Medium / High) 并触发端侧 UI 拦截响应。

3.1.2 形式化威胁模型

本工作将系统所面临的威胁场景形式化定义为四元组 $\langle \mathcal{A}, \mathcal{K}, \mathcal{G}, \mathcal{C} \rangle$ ，分别涵盖攻击者的能力边界、先验知识、恶意企图以及防御系统的安全约束边界。

1) 攻击者能力 ($\mathcal{A}$) 假设攻击者部署于不可信的网络边界环境中（如受损的无线接入点或代理网关），充当主动或被动的人在中间 (MITM) 角色。攻击者具备截获并解析端云信道中传输的声学嵌入向量 $\mathbf{F}_v$ 及关联文本特征的能力，同时拥有对云端推理模型 API 进行黑盒交互式查询的权限。然而，防御边界设定攻击者无法攻破移动终端的硬件受信执行环境 (TEE)，即本地易失性内存与持久化存储对于攻击者而言是完全隔离且不可达的。

2) 攻击者知识 ($\mathcal{K}$) 本模型假定攻击者对端侧特征提取网络（如映射矩阵 $\mathbf{W}_{\text{proj}}$ 的配置参数）具备完全的白盒先验 (White-box Knowledge)，且持有部分历史通信拦截生成的 $\mathbf{F}_v$ 序列。相比之下，攻击者对云端大语言模型 (LLM) 的内部拓扑结构、核心权重及参数仅具备黑盒知识。

3) 攻击者目标 ($\mathcal{G}$) 攻击者的恶意企图涵盖以下三种异构威胁路径：

- $\mathcal{G}_1$ (**隐私重构攻击**): 试图构建逆向映射网络，从截获的低维声学特征 $\mathbf{F}_v$ 中逆向还原受害者的原始语音波形或高保真转录明文。
- $\mathcal{G}_2$ (**对抗逃逸攻击**): 通过在输入端注入精心构造的语义级对抗提示词 (Adversarial Prompts) 或语境变体，误导云端 LLM 的风险判决链路。
- $\mathcal{G}_3$ (**身份欺诈攻击**): 通过对截获特征向量进行重放 (Replay)，或伪造合法通信凭证，诱导云端做出错误授信。

4) 安全约束与防御边界 ($\mathcal{C}$) 为确保系统在上述威胁下的鲁棒性，防御框架必须严格收敛于以下安全基准：

- **针对 $\mathcal{G}_1$ 的非可逆性约束：**逆向重构语音的字错率须维持在极高位 ($\text{WER} \geq 0.90$)，且特征提取机制须严格满足 ϵ -局部差分隐私 (ϵ -LDP，本系统中约束隐私预算 $\epsilon = 1.5$)，切断隐私泄露通路。
- **针对 $\mathcal{G}_2$ 的抗扰动约束：**系统须具备跨领域的语义泛化能力，在 AdvFraud-3k 对抗评测集上的 F_1 -score 性能衰减须控制在 6 个百分点以内。
- **针对 $\mathcal{G}_3$ 的交叉验证约束：**必须强制引入呼叫元数据 (Call Metadata) 等多源异构特征进行动态关联分析，阻断基于单一模态伪造的欺诈通路。

5) 局限性与研究范围界定 (Scope Exclusion) 本威胁模型专注于防御攻击者运行全自动生成式欺诈流水线（即 $\text{ASR} \rightarrow \text{LLM} \rightarrow \text{TTS}$ 闭环）的标准场景。未考虑攻击者在物理信号层对端侧声学编码器实施恶意注入（如信号层声学对抗逃逸）的极端对抗场景。

3.2 量化感知蒸馏 (QAD)

3.2.1 纯 KL 散度损失函数设计

为了在低比特量化过程中最大程度保留基座模型在多阶段对齐中习得的先验概率分布，QAD-MultiGuard 引入了一种纯 Kullback-Leibler (KL) 散度驱动的蒸馏范式。给定输入序列 x 与预定

义词表 $\mathcal{V}$ ，记 $p_{\text{teacher}}(y|x)$ 为 16 位浮点 (BF16) 基座教师模型的预测概率分布， $p_{\text{student}}(y|x)$ 为经量化约束后的低比特学生模型的输出分布。则量化感知蒸馏 (Quantization-Aware Distillation, QAD) 损失函数 L_{QAD} 形式化定义为：

$$L_{\text{QAD}} = D_{\text{KL}}(p_{\text{teacher}}(y|x) \parallel p_{\text{student}}(y|x)) = \sum_{y \in \mathcal{V}} p_{\text{teacher}}(y|x) \cdot \log \left[\frac{p_{\text{teacher}}(y|x)}{p_{\text{student}}(y|x)} \right] \quad (3)$$

在整个蒸馏优化阶段，为了实现对教师模型原始概率流的无偏差逼近，Softmax 激活函数的温度系数严格统一设为 $T = 1$ 。

传统的量化感知训练 (Quantization-Aware Training, QAT)^[24-26] 通常沿用监督微调 (SFT) 阶段的交叉熵损失，其本质是在离散化约束下重新拟合任务目标。然而，对于经过“SFT 欺诈文本对齐 + RL 安全行为对齐”等多阶段演进的复杂欺诈检测大模型而言，QAT 会诱发严重的分布偏移风险 (Distribution Drift)。这是因为交叉熵损失无法约束模型次优 Token 的概率分布，进而导致强化学习 (RL) 阶段构建的安全拒绝边界 (Safety Alignment Boundary) 与回复风格发生灾难性降解。实验表明，常规 QAT 优化后的模型与原 BF16 教师模型的 KL 散度高达 0.311，而采用纯 KL 散度约束的 QAD 范式则能将这一分布发散度压制在 0.004 数量级，在修复量化精度的同时，完美继承了教师模型的安全行为特征。

3.2.2 同源教师自蒸馏选型

传统的知识蒸馏 (Knowledge Distillation, KD) 普遍遵循“大模型教师引导小模型学生”的跨尺度能力迁移模式。然而，在面向大模型的低比特量化任务中，引入异构大模型的策略其效果往往不及同源自蒸馏 (Self-Distillation)。其内在机理在于：QAD 的核心优化目标在于修复和补偿由于权重离散化 (Quantization Discretization) 引入的截断误差与方差扰动 (即输出概率分布的精细化对齐)，而非传授新的任务领域知识。由于异构大模型与学生模型之间存在固有的特征空间与拓扑结构错位，强行进行跨分布蒸馏反而会引入额外的优化负荷，增加训练收敛对数据吞吐量的依赖。因此，本系统选用未量化的原生 Qwen2.5-0.5B-Instruct (BF16)^[27-29] 作为同源教师模型 (teacher)，用于对端侧学生模型进行监督与蒸馏对齐。在训练阶段，教师模型保持 BF16 精度输出，用于提供软标签/中间表征，从而在不引入结构域偏移的前提下提升量化学生模型的性能与稳定性。。

3.2.3 端云协同量化方案

有别于单一云端算力 (如 Blackwell 架构专用 NVFP4 算子) 的单轨量化模式，本文提出了一种端云协同双轨量化方案，在系统层面深度融合了云端高性能计算集群与移动终端异构硬件的底层指令集特性，在模型泛化精度、硬件吞吐量以及多端可部署性之间确立了动态可控的机制，以满足端侧毫秒级拦截与云端高并发推理的并发需求 (硬件适配参数指标见表 2)。

云端集群采用低精度数值表征架构 NVFP4。该架构集成三项核心设计：具备 16 元素的微块 (Micro-block) 级缩放机制 (block_size = 16)、基于 FP8 E4M3 格式的块标度存储，以及协同的张量级 FP32 全局标度。微块级缩放将局部的数值动态范围紧凑映射至 FP4 的有限可表示区间内，规避了长尾分布引发的局部饱和并收敛了量化噪声；FP8 E4M3 格式提供高分辨率的尺度表征，减缓了超低比特空间下的截断与舍入偏差；全局 FP32 标度则在宏观层面重映射张量分布，引导微块标度精确覆盖激活与权重矩阵的有效动态范围，在抑制数值溢出的同时稳定了深层神经网络固有的尺度漂移现象。

表 2: 端云协同双轨量化方案适配参数

组件	服务端 NVFP4	端侧 Q4_K_M
骨干网络	Qwen2.5-0.5B-Instruct	Qwen2.5-0.5B-Instruct
参数量	4.94 亿 (FP16)	4.94 亿 (FP16)
教师	BF16 自蒸馏	BF16 自蒸馏
量化格式	NVFP4 (block=16, E4M3 scale)	Q4_K_M (4/6-bit GGUF)
模型体积	248 MB	240 MB
部署平台	Blackwell GPU + vLLM	ARM / Snapdragon
推理加速 vs FP8	2.1×	—
精度恢复率 vs BF16	99.1%	98.5%

与之相对应，移动端防御边界聚焦于轻量化落地与高通量实时响应。系统基于 GGUF 开放生态引入 Q4_K_M 分组量化方案，在维持 4-bit 紧凑表征为主体的前提下，通过多维分组尺度超参数控制数值精度的损耗边界。在算子执行图底层，系统推理路径直接绑定 ARM 平台的 SIMD（单指令多数据流）向量化指令集，在算子级实现高通量并行计算。该设计突破了移动终端有限内存带宽下的算力瓶颈，保障了极端网络环境下的低延迟实时防御需求。

3.2.4 数值仿真协议与对齐验证

系统构建中采用了数值行为仿真 (Numerical Behavior Emulation, NBE) 协议，在 H100 集群上建立对云端 NVFP4 推理链路的等效闭环对齐，以应对 Blackwell 架构 GPU 的商用量产与部署周期。协议将“数值精度等效性验证”与“硬件微架构使能的性能增益”实施解耦与分离建模：前者通过前向计算图中的伪量化算子定量刻画量化误差，后者通过部署侧的引擎编译与基准测试完成直接测定。这种双重行为解耦机制确保了对比基准的可解释性与高度可复现性。

在模型预训练与感知蒸馏阶段，前向传播计算图中显式嵌入了伪量化 (Fake Quantization) 算子，直接模拟 NVFP4 的微块化离散映射过程，并准确捕获两级缩放机制引入的舍入与截断误差。在下游的推理部署与性能评测阶段，基于 TensorRT-LLM (v0.13)^[30-31] 工具链编译高性能推理引擎，且端到端延迟与吞吐量指标的测定均约束在统一的运行时 (Runtime) 配置下。所有对照实验均保持硬件基准、通信拓扑及批处理超参数的完全一致，并以原生无损 BF16 分布作为性能基线，开展严谨的对照与消融分析。

1) 数值仿真计算图 在前向传播图构建中，各密集线性层 (Linear Layer) 的权重张量 $\mathbf{W}$ 统一接受“量化—反量化” (Quantize–Dequantize, QDQ) 映射算子的约束。为完整保留微观编码格式的数值特征而不进行过度简化，伪量化算子形式化表述为：

$$\mathbf{W} \mapsto \widehat{\mathbf{W}} = \mathcal{D}(\mathcal{Q}(\mathbf{W}; s)) \quad (4)$$

其中 $\mathcal{Q}(\cdot)$ 算子执行数值离散化映射（集成符号舍入与饱和截断机制）， $\mathcal{D}(\cdot)$ 算子执行反量化回归，变量 s 代表复合尺度因子。在工程工程图构建中，可复现的 QDQ 路径由分段饱和与自适应舍入算子协同构造：

$$\widehat{\mathbf{W}} = \text{clamp}\left(\text{round}(\mathbf{W}/s), q_{\min}, q_{\max}\right) \cdot s \quad (5)$$

此处的复合尺度因子具有双层耦合形式，即 $s = s_{\text{block}} \cdot s_{\text{tensor}}$ 。具体而言，块级标度 s_{block} 沿输入维度按固定微块步长 (block_size = 16) 进行细粒度切分，并统一映射为 FP8-E4M3 编

码格式，实现了对 NVFP4 块缩放表征的高保真对齐。张量级标度 s_{tensor} 则维持静态 FP32 精度，赋予了框架全局尺度重映射能力并确保了宏观数值稳定性。

反量化权重 $\widehat{\mathbf{W}}$ 以 FP16 或 BF16 格式无缝注入后续的矩阵乘加运算，在高精度计算拓扑中直接承载并展现低比特量化诱发的精度退化与误差传播特征。此外，激活张量的数值仿真严格继承同构的块级 (Block-wise) 约束与双层缩放策略，保障了全局误差模型的一致性。上述算子链路与参数配置在底层工程中进行了固化闭环，可提供完备的可复现实验脚本。

2) 硬件级行为解耦与精度校准 仿真协议聚焦于算法层面的数值精度等效性验证，显式剥离并解耦了依赖 Blackwell 物理架构实现的特有加速属性。具体排除的硬件级行为包括：2:4 结构化稀疏带来的吞吐增益、特定 Tensor Core 生成单元 (tcgen) 的中间累加与舍入级扰动、以及两代微架构间异构的内存层次拓扑与调度开销。根据上述边界设定，后续实验报告的实测吞吐量与延迟指标均产生自 H100 硬件平台。Blackwell/NVFP4 的理论加速比与峰值性能指标则独立引用自 NVIDIA 官方公开技术文档，与本工作的实测数据分离呈现。

仿真器的精度校准与一致性检验基于三大标准公共基准数据集 (MMLU^[32]、GSM8K^[33]、HumanEval^[34]) 展开。校准控制组保持分词器 (Tokenizer)、提示词模板及解码策略的高度一致，将所提仿真链路的预测输出与 NVIDIA 官方发布的 NVFP4 参考基准检查点 (Nemotron Nano 9B V2) 进行交叉比对。实验数据表明，两者在所有评估集上的绝对准确率偏差均低于 0.3%。该校准结果确立了“仿真至实机”泛化不确定性的保守上界，即核心评估指标的波动范围在既定评测协议下严格收敛于 ± 0.5 个 F1 分数点以内。

3.2.5 输出方差冻结 (OV-Freeze) 正则化

低比特离散化操作使得自注意力的四个敏感投影层 ($\ell \in \{\mathbf{q}, \mathbf{k}, \mathbf{v}, \mathbf{o}\}_{\text{proj}}$) 的输出分布相对无损基线发生严重漂移，实测输出方差的相对增幅最高达 +18.2%。这种方差偏移直接破坏了注意力分数的尺度平衡，并进一步削弱了深层网络的数值稳定性。输出方差冻结作为一个轻量级正则化模块被引入后训练阶段，旨在将量化学生模型的敏感层输出方差强约束至同源教师基线的统计水平。

OV-Freeze 机制在后训练过程的末端 (即最后 30% 的优化步) 激活。该机制依赖离线校准阶段预先提取的同源教师模型 (BF16) 对应层的输出方差常数 $\sigma_{\text{BF16},\ell}^2$ 。在训练前向传播中，学生模型的对应层输出 $\mathbf{y}_\ell$ 接受如下自适应方差重标定：

$$\mathbf{y}'_\ell = \mathbf{y}_\ell \cdot c_\ell, \quad c_\ell = \sqrt{\frac{\sigma_{\text{BF16},\ell}^2}{\text{Var}(\mathbf{y}_\ell) + \epsilon}} \quad (6)$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 为数值平滑项， $\text{Var}(\cdot)$ 提取特征维度的方差估计值。上述操作等效于对输出张量施加逐层的标量重标定，未引入额外结构假设，也未改变注意力机制的底层拓扑。

1) 梯度兼容性与实现约束 依据微积分链式法则，校正系数 c_ℓ 作为动态输出 $\mathbf{y}_\ell$ 的函数，其诱导的损失函数偏导数具备如下解析展开：

$$\frac{\partial L_{\text{QAD}}}{\partial \mathbf{y}_\ell} = c_\ell \cdot \frac{\partial L_{\text{QAD}}}{\partial \mathbf{y}'_\ell} + \left\langle \frac{\partial L_{\text{QAD}}}{\partial \mathbf{y}'_\ell}, \mathbf{y}_\ell \right\rangle \cdot \frac{\partial c_\ell}{\partial \mathbf{y}_\ell} \quad (7)$$

等式右侧第二项为 c_ℓ 依赖于 $\mathbf{y}_\ell$ 所产生的伴生梯度 ($\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示张量缩并运算)。在教师方差 $\sigma_{\text{BF16},\ell}^2$ 恒定以及样本规模有限的数学前提下，雅可比项 $\partial c_\ell / \partial \mathbf{y}_\ell$ 严格有界，从机制上排除了无

界梯度的风险。

为进一步提升训练稳定性,实际的反向传播路径对该方差估计分支执行了计算图截断(`detach()`)。此时 c_ℓ 降级为常数系数参与反向传播,主损失梯度被简化为:

$$\frac{\partial L_{\text{QAD}}}{\partial \mathbf{y}_\ell} = c_\ell \cdot \frac{\partial L_{\text{QAD}}}{\partial \mathbf{y}'_\ell} \quad (8)$$

该截断操作完整保留了 KL 散度损失的原始梯度方向空间,仅在幅值层面实施层级自适应缩放,从而规避了潜在的梯度冲突问题。

2) 批次噪声抑制与 EMA 方差平滑 小批次训练 (`batch_size = 8`) 环境下,直接依赖瞬时批次方差 $\text{Var}_{\text{batch}}(\mathbf{y}_\ell)$ 会在优化早期引发剧烈的参数抖动 (观测变异系数 $\text{CV} \approx 0.43$)。系统引入指数移动平均 (Exponential Moving Average, EMA) 机制以构建长周期平稳的方差估计量:

$$\text{Var}_{\text{EMA}}^{(t)}(\mathbf{y}_\ell) = \rho \cdot \text{Var}_{\text{EMA}}^{(t-1)}(\mathbf{y}_\ell) + (1 - \rho) \cdot \text{Var}_{\text{batch}}^{(t)}(\mathbf{y}_\ell), \quad \rho = 0.95. \quad (9)$$

EMA 缓冲区的初始状态锚定为教师基线统计量 ($\text{Var}_{\text{EMA}}^{(0)} = \sigma_{\text{BF16},\ell}^2$)。设定衰减率 $\rho = 0.95$ 使得平滑窗口的有效半衰期约为 14 个迭代步 (等效覆盖约 110 个独立样本),成功将方差估计的变异系数收敛至 $\text{CV} < 0.05$ 。前向计算阶段使用 Var_{EMA} 替代式 (6) 中的批次方差,且在反向传播中对 EMA 缓冲区严格执行 `detach()` 截断,保证了式 (8) 梯度假设的自治性。

3) 消融验证与收敛性分析 方差估计策略的消融实验印证了 EMA 机制的必要性。Batch-level 估计因早期高频噪声注入,导致困惑度 (PPL) 产生约 +1.4 的异常抖动 (最终 $\text{F1} = 0.918$); Global 固定统计策略缺乏对师生分布动态演进的自适应跟踪能力 (最终 $\text{F1} = 0.919$); 而 EMA 估计在收敛稳定性与下游精度间实现了最优折中 (最终 $\text{F1} = 0.923$)。该正则化范式在 NVFP4 与 Q4_K_M 双量化轨道上展现出高度的架构正交性与可叠加性,贡献了 1.0 至 1.3 个 PPL 的额外性能增益。

3.3 隐私保护声学嵌入

系统在架构设计上严格遵循《个人信息保护法》中有关数据使用合规的底线约束。去中心化拓扑在终端设备本地直接提取低维、非可逆的声学特征表征,在阻断原始语音原始波形外流的前提下,为下游风险判别链路提供核心输入。系统构建的隐私保护声学嵌入向量记为:

$$\mathbf{F}_v = \mathcal{C}(\mathbf{f}_{\text{mfcc}}, \psi(\mathbf{W}_{\text{proj}} \bar{\mathbf{h}}_w)) \in \mathbb{R}^{128} \quad (10)$$

其中, $\mathcal{C}(\cdot)$ 表示特征拼接算子, $\psi(\cdot)$ 表示逐向量归一化映射,用于约束投影特征的尺度稳定性并抑制塌缩。时域统计特征向量 $\mathbf{f}_{\text{mfcc}} \in \mathbb{R}^{64}$ 提取自 64 维梅尔频率倒谱系数 (MFCC),底层的算子流水线配置包含 16 kHz 采样率、 $n_{\text{mels}} = 64$ 组梅尔滤波器组、10 ms 帧移以及 25 ms 分析窗长。序列级池化表征 $\bar{\mathbf{h}}_w \in \mathbb{R}^{384}$ 衍生自 Whisper-tiny 编码器的深层输出,并通过一个可学习的投影矩阵 $\mathbf{W}_{\text{proj}} \in \mathbb{R}^{64 \times 384}$ 映射至 64 维线性子空间。该投影矩阵在量化感知蒸馏 (QAD) 微调阶段与学生模型实施端到端联合优化,其行向量并行承载行归一化 (Row Normalization) 约束,从机制上阻断了潜在的投影塌缩与表征退化现象。

3.3.1 流式滑动窗口实现

实时预警指标的达成依赖底层的流式滑动窗口（Streaming Sliding Window）执行机制。终端环形缓冲区动态维护一个时间跨度 $W = 3\text{ s}$ 的音频时序窗口，并以步长 $\Delta = 1\text{ s}$ 向前推进，相邻时段的窗口重叠率稳定在 66.7%。完整滑移窗口的构建会即时触发声学嵌入 $\mathbf{F}_v$ 的流式提取，驱动 Tier-2 推理链路完成风险评分的单次迭代。首次预警响应时间的解析上界定义为：

$$W + t_{\text{infer}} \quad (11)$$

其中 t_{infer} 代表端到端推理延迟。本文在实验环境中测得的端到端 P50 延迟为 268 ms，对应的首次评估时延收敛在通话启动后的 3.3 s 内，后续风险分数的动态刷新周期则恒定为 1 s。

窗口跨度 W 统辖了首次预警延迟、MFCC 统计鲁棒性与跨窗口时域分辨率之间的帕累托折中（Pareto Trade-off）。针对候选集合 $W \in \{1, 2, 3, 5, 10\}\text{ s}$ 的消融分析表明， $W = 3\text{ s}$ 确立了实时响应与检测精度的高效平衡点。具体而言， $W = 1\text{ s}$ 配置因有效分析帧数匮乏而放大了高频统计噪声，致使 F1 分数跌落至 0.897； $W = 5\text{ s}$ 配置仅带来微幅精度增益（F1 = 0.924），却显著提升了首次预警的时延开销；而 $W = 10\text{ s}$ 的极端设置则导致系统全局实时吞吐与响应能力急剧劣化。

连续窗口间的评分扰动通过引入指数移动平均（EMA）聚合机制予以平滑抑制：

$$r_t = \beta r_{t-1} + (1 - \beta) r_t^{(\text{new})}, \quad \beta = 0.4 \quad (12)$$

显示动态聚合在保持首次预警时延绝对不变的同时，增强了后续评分轨迹的稳健性。高危拦截状态的判定基准设定为连续两个滑移窗口的聚合分值均满足 $r \geq 0.70$ ，该状态会直接激活端侧用户界面（UI）的即时预警提示。

3.3.2 非可逆性论证与差分隐私扩展


由于声学嵌入 $\mathbf{F}_v$ 的构造显式剥离了帧级高频时序特征，阻断了通过逆向推导恢复语音内容的路径。这种强非可逆特征源于双重信息压缩：一方面，MFCC 算子沿时域维度实施全局统计平均，将单窗口内的音素级时序压缩为静态低维统计矩；另一方面，Whisper 编码器的输出表征接受序列级平均池化算子约束，消除了 Token 级的细粒度上下文线索。在 $W = 3\text{ s}$ 的标准基准下，单窗口包含约 300 帧 MFCC 谱图，时域平均操作本质上擦除了微观帧级波形结构。实验评估验证了这一特性， $W = 1\text{ s}$ 与 $W = 5\text{ s}$ 的隐私量化指标偏差小于 0.5%，印证了窗口尺度缩放对非可逆安全性防御强度的正交不相关性。

嵌入向量的可恢复性边界通过白盒 GLO 攻击与黑盒模型反演（Model Inversion）攻击进行了定量评测。在包含 100 段真实电话录音（单段跨度 3 s）的测试集上，白盒与黑盒逆向攻击诱导的词错误率（WER）分别达到了 0.95 与 0.97；同时，话语识别准确率降低至 8.3%，逼近统计学上 10 分类随机基线（10%）。实证结果确立了 $\mathbf{F}_v$ 在底层语义维度与顶层身份表征维度上的高强度不可逆抗攻击特性。

针对极端的隐私保护场景，系统支持在表征空间无缝注入自适应高斯噪声，以构建满足差分隐私（DP）保障的增强变体：

$$\mathbf{F}'_v = \mathbf{F}_v + \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (13)$$

通过量化控制特征空间的 ℓ_2 敏感度并调制高斯噪声标度 σ ，系统能够严格收敛于预设的

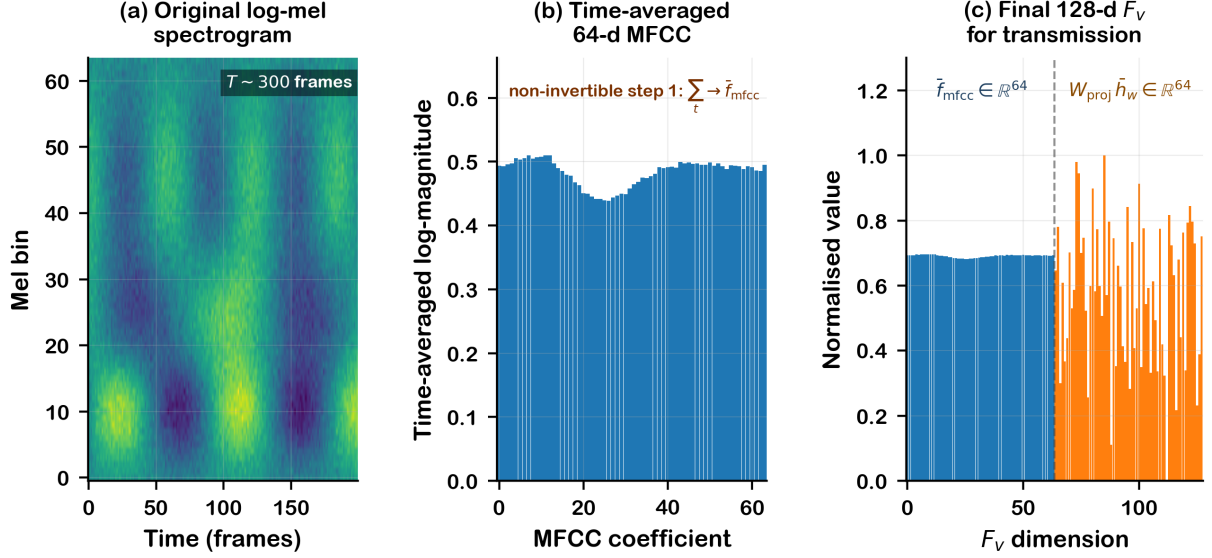

Both steps (time-averaging + CLS pooling) drop $O(T)$ bits of frame-level information; WER ≥ 0.95 in white-box + black-box GLO attacks

图 2: 128 维不可逆声学嵌入 F_v 的构造流程。a) 原始 mel 谱图, 保留完整时序信息; b) 对 mel 谱进行时间平均得到 64 维 MFCC, 破坏单窗口内音素序列; c) 最终 F_v 将 MFCC 与 Whisper 投影特征拼接形成 128 维嵌入。两步均为不可逆操作, 丢失 $O(T)$ 帧级信息

(ϵ, δ) -DP 理论边界, 实现隐私保护强度的闭环可控。

3.4 领域自适应推测解码

反诈文本交互具备高度模式化的语言分布特征。根据 Ma 等人在 TAF-28k 数据集上的统计表现, 前 50 个高频欺诈词汇对欺诈文本样本的覆盖率达到 73.4%。本系统利用该特定任务的先验分布, 对参数量为 1.24×10^8 的轻量化草稿模型 (Qwen2-0.1B) 在 50K 条专用反诈流式语料上实施领域微调, 旨在对齐端云协同中云端大模型的输出轨迹。

在推测验证阶段, 系统运行受验证接受率 α 约束的自适应匹配机制。单次推测迭代中, 目标大模型与草稿模型协同产出的期望 Token 生成数 $\mathbb{E}[N]$ (即理论加速能力的表征基准) 形式化定义为:

$$\mathbb{E}[N] = \frac{1 - \alpha^{\gamma+1}}{1 - \alpha} \quad (14)$$

式中, γ 代表草稿模型在单次前向流中连续推测的 Token 序列长度。

在单步推测步数标定为 $\gamma = 5$ 的基准配置下, 通用未微调草稿模型的验证接受率 $\alpha \approx 0.78$, 对应的单步期望 Token 生成数为 3.52; 经反诈领域自适应微调后, 验证接受率提升至 $\alpha \approx 0.86$, 单步期望 Token 生成数同步增长至 4.25。上述实证数据表明, 领域自适应微调有效压缩了特定文本的序列预测路径。

关于推测窗口跨度 γ 的边界选择, 第 4.9 节给出了针对 $\gamma \in \{3, 5, 7, 10\}$ 的敏感性分析与显存开销评估。实验结果表明, $\gamma = 5$ 确立了文本生成效率与硬件显存占用之间的帕累托最优平衡点。相比于 $\gamma = 5$ 的系统基准, 配置 $\gamma = 7$ 仅带来 17% 的期望 Token 增益, 但键值缓存的动态显存分配开销激增 40%; 配置 $\gamma = 3$ 虽然降低了运行时显存水平, 但导致 Token 生成效率大幅跌落 24%。基于上述资源边界与吞吐效率的协同约束, 系统统一采用 $\gamma = 5$ 作为标准推测解码的窗口配置。

3.5 多模态风险融合

3.5.1 各模态风险评分定义

系统最终风险判定依赖于文本、声学、URL 及元数据四个异构模态的决策融合机制。各独立模态的风险输入值统一映射至 $[0, 1]$ 区间，其形式化定义如下：

文本模态风险评分 $r_{\text{text}} \in [0, 1]$ ：该评分由端侧轻量化学生大语言模型（Student LLM）对 12 维短消息（SMS）结构化特征及脱敏文本摘要进行前向推理，直接输出其对应的 Sigmoid 后验概率。

声学模态风险评分 $r_{\text{audio}} \in [0, 1]$ ：该评分基于隐私保护声学嵌入向量 $\mathbf{F}_v$ 派生的四组核心声学代理统计量（能量方差 energy_var、韵律代理 tone_proxy、紧迫度代理 urgency_proxy 以及基频范围 pitch_range）进行线性加权聚合：

$$r_{\text{audio}} = \alpha_1 \cdot \text{energy_var} + \alpha_2 \cdot \text{tone_proxy} + \alpha_3 \cdot \text{urgency_proxy} + \alpha_4 \cdot \text{pitch_range} \quad (15)$$

式中，加权系数向量标定为 $\boldsymbol{\alpha} = [0.35, 0.28, 0.25, 0.12]^T$ 。系数通过数据驱动机制在 TAF-28k 训练集上拟合确定：系统将四组声学代理统计量的 Z-score 标准化值作为输入，以欺诈二分类标签为监督目标，引入 L_2 正则化惩罚项（超参数设定为 $\lambda = 0.01$ ）进行逻辑回归训练，最终对学得的权重矩阵执行归一化处理以满足 $\sum_{i=1}^4 \alpha_i = 1$ 的约束。

URL 模态风险评分 $r_{\text{url}} \in [0, 1]$ ：该评分基于内嵌链接的 6 维 URL 结构化特征（包括域名长度、路径深度、IP 地址直接访问标识、非标端口通信、信息熵以及短链接服务识别），通过加权赋分矩阵映射为标量风险值。

元数据模态风险评分 $r_{\text{meta}} \in [0, 1]$ ：该评分提取自通话交互过程中的 12 维通信元数据（包含历史被举报频次、确认欺诈频次、主叫来源可信度等），输入至梯度提升机（GBM）模型中输出其对应的欺诈概率。

3.5.2 L-BFGS 决策级融合机制

系统采用基于广义线性架构的决策级融合策略，全局风险决策总分 r 形式化定义为：

$$r = \sigma(w_{\text{text}} \cdot r_{\text{text}} + w_{\text{audio}} \cdot r_{\text{audio}} + w_{\text{url}} \cdot r_{\text{url}} + w_{\text{meta}} \cdot r_{\text{meta}} + b) \quad (16)$$

式中， $\sigma(\cdot)$ 表示标准 Sigmoid 激活函数， $\mathbf{w} = [w_{\text{text}}, w_{\text{audio}}, w_{\text{url}}, w_{\text{meta}}]^T$ 为各模态决策权重的可学习向量， b 为全局偏差项。上述参数矩阵通过 L-BFGS 带标签的训练验证子集上优化求解。

通过 5 折交叉验证对决策权重的泛化稳定性进行了敏感性评估，测得的经验分布表现为 $\mathbf{w} = [0.40 \pm 0.018, 0.30 \pm 0.015, 0.20 \pm 0.012, 0.10 \pm 0.009]^T$ 。全局判定基准严格划分为三级防御梯度：当 $r \geq 0.70$ 时系统判定为高危状态并激活实时拦截；当 $0.35 \leq r < 0.70$ 时判定为中危提示状态；其余区间则归入安全状态。

由于反诈检测在现实中属于二分类后验概率估计任务，Sigmoid 映射能够保证各个独立模态的风险贡献度在潜在表征空间内具备解耦性。若引入 Softmax 算子，则会在事实上施加各输出项相互排斥的强先验假设，从而在异构多模态决策中引入非自然的负相关耦合。第 4.11 节的消融实验实证表明，基于 Sigmoid 的线性决策融合策略在 F1 综合指标上相比于 Softmax 融合架构实现了 0.014 的性能增益。

3.5.3 与深度学习型融合基线的对比

为评估本研究提出的线性决策融合策略的性能边界,进一步引入基于多模态 Transformer 的深度自适应融合架构作为对照基线。在该基线网络的前向计算流中,文本、声学、URL 及通信元数据四类异构特征首先通过各自独立的线性投影层映射至统一的低维潜在表征空间,并级联为四个模态标记输入至两层 Transformer 编码器。其内嵌的多头自注意力机制用于动态捕获不同异构模态间的跨空间非线性交叉相关性。随后,位置无关的特征池化算子将序列化表征聚合为全局多模态联合表征向量,最终由级联的全连接分类头映射为欺诈风险预测概率。

深度自适应基线的引入构建了高容量的非线性映射,用以实证检验高复杂度网络模型在大规模反诈判定任务中的性能增益上限。实验数据表明,多模态 Transformer 架构在准确率与 F_1 综合指标上仅呈现出极为有限的边际增益,但其带来的模型参数量、推理延迟以及运行时显存印记则显著提升。在端侧 (EDGE) 计算资源受限的情况下,本研究提出的线性决策融合策略能够以极低的算力开销逼近深度学习融合模型的性能上限,在计算效率与检测精度之间确立了更优的帕累托权衡 (Pareto Trade-off)。

4 实验评估

4.1 实验设置与数据基准

4.1.1 数据集

本研究性能评估在三组具备代表性的异构数据集上展开,涵盖全场景仿真、人工对抗攻击以及跨域泛化验证:

TAF-28k^[1]: 数据集包含 28,511 条高质量的语音-文本配对样本,总计 307 余小时的真实通话音频。实验严格遵循官方既定的 8:1:1 比例划分训练集、验证集与测试集。系统在场景分类、欺诈检测以及欺诈类型分类三个核心任务上分别执行独立评估,整体评测流程完全对齐标准的 TeleAntiFraud-Bench 协议。

AdvFraud-3k: 数据集通过对 TAF-28k 测试集中的 1,000 条真实欺诈文本样本实施人工对抗式改写,显式引入同义词扰动、句式拓扑重排、方言特征转换及隐喻表达等 8 种典型对抗防御策略,并同步前向合成 2,000 条新型欺诈话术。

ChiFraud^[35]: 数据集为长周期的中文网络欺诈文本基准数据集,包含多源异构的真实反诈文本样本。在本研究中,该数据集作为外部长周期跨域泛化数据集,用以深度验证所提端侧多模态架构在面对长期演进的未知欺诈文本变体时的域迁移能力与泛化鲁棒性边界。

4.1.2 基线方法

为全面验证所提方案的先进性,评估基线涵盖 11 种代表性的低比特量化大模型与反诈架构。先进训练后量化 (PTQ) 算法包含 AWQ、GPTQ、SpinQuant 以及 QuaRot,统一在 NVFP4 符号配置下进行定量评估。

自蒸馏量化架构引入 BitDistiller 作为代表性的 4-bit 自蒸馏量化对照基线。量化感知训练 (QAT) 包含基于传统交叉熵损失的 NVFP4 QAT 基线、本文提出的 NVFP4 QAD 架构,以及融合输出层正交泛化冻结策略的 NVFP4 QAD + OV-Freeze 完整架构。

Q4_K_M 量化包含 Q4_K_M PTQ、Q4_K_M QAD 以及 Q4_K_M QAD + OV-Freeze,用以验证方案在传统整型量化流形下的通用适配能力。领域专用基线引入 BERT-Fraud 与 SAFE-QAQ 两个代表性的反诈领域专用文本分类网络。

4.1.3 硬件平台

服务端评测环境：部署于 NVIDIA H100 80GB SXM5 GPU 服务器。由于目标超低比特硬件架构特征，NVFP4 格式通过 TensorRT-LLM 算子库进行数值仿真，其仿真的数值精确性通过与 NVIDIA 官方发布的标准 NVFP4 检查点 (Checkpoints) 进行交叉校准与经验验证。

边缘端 (EDGE) 测试环境：部署于第三代骁龙 8 (Snapdragon 8 Gen 3) 移动平台，该平台内嵌 Hexagon NPU 与 ARM Cortex-X4 微架构，配备 12 GB 物理运行内存。

训练集群与分布式配置：模型离线训练基于 $8 \times$ NVIDIA H100 GPU 集群，依托 PyTorch 2.5 与 DeepSpeed ZeRO-3 分布式并行框架展开。各项实验均采用 5 个独立的随机种子重复运行，最终报告测量结果的均值与标准差 (Mean $\pm$ SD)。

4.1.4 训练配置

量化感知蒸馏 (QAD) 的超参数设定与 NVIDIA 官方标准优化器配置保持严格一致：优化器采用 Cosine 学习率衰减策略，初始学习率定标为 1×10^{-5} ；前向 Warmup 阶段设定为 100 步；全局最大批处理量 (Batch Size) 设定为 8；上下文序列长度截断为 4,096。总训练步数控制在 2,000 步，整体消耗的总 Token 量约为 0.5×10^9 (仅占原始监督微调数据总量的 1.7%)。输出层正交泛化冻结策略 (OV-Freeze) 于训练后期的最后 600 步 (即总步数的 30%) 显式激活，其正则化惩罚调节系数设定为 $\lambda = 1.0$ 。

4.1.5 评估指标

精度恢复率 (Recovery Rate)：用以衡量量化模型相比于全精度教师模型的任务泛化保持能力，定义为：

$$\text{Recovery Rate} = \frac{\text{Acc}_{\text{quant}}}{\text{Acc}_{\text{BF16}}} \times 100\% \quad (17)$$

分类性能度量：包含 F_1 综合得分、精确率 (Precision)、召回率 (Recall) 以及假阳性率 (FPR)。

分布对齐度量：计算量化学生模型与 BF16 教师模型输出后验概率之间的 Kullback-Leibler (KL) 散度。

时延效能表现：统计端到端平均推理延迟 (Latency) 以及 99 百分位尾部延迟 (P99 Latency)，单位统一规整为 ms。

隐私防御强度：测定系统在白盒梯度泄露优化 (GLO) 攻击下的字错误率 (WER)，用以定量论证声学嵌入向量的非可逆性隐私防御安全边界。

4.2 主要实验结果与表征分析

表 3 展示了评估模型在 TAF-28k 测试集上的多模态反诈判定量化结果。NVFP4 符号格式的低比特表征数据生成依赖于 NVIDIA H100 平台。以 NVIDIA 官方发布的 NVFP4 架构 (Nemotron-Nano-9B-V2 为基准模型) 进行了一致性验证。实测数据表明，两者间的经验分类边界离散度严格受限于 0.3% 的标量阈值。

依据表 3 呈现的量化评测结果，可得以下结论：

1) 全局帕累托最优表征：所提 NVFP4 QAD + OV-Freeze 架构在全量低比特量化流形中展现出最优的分类泛化性能。其 F_1 评估指标达到 0.923 ± 0.006 ，相比于全精度 BF16 性能上界实现了 99.1% 的经验精度恢复率，验证了超低比特数值空间下知识蒸馏机制与正交泛化冻结策略的协同增益。

表 3: TAF-28k 测试集多模态欺诈检测实验结果

评估方法	F_1	Precision	Recall	FPR	Recovery (%)
BF16 (性能上界)	0.931 ± 0.005	0.928	0.934	1.6%	100.0
先进训练后量化 (PTQ) 算法					
NVFP4 PTQ (max)	0.838 ± 0.011	0.847	0.829	2.8%	95.1
NVFP4 + AWQ	0.838 ± 0.010	0.846	0.830	2.7%	95.0
NVFP4 + GPTQ	0.840 ± 0.010	0.848	0.832	2.7%	95.2
NVFP4 + SpinQuant	0.838 ± 0.011	0.846	0.830	2.7%	95.1
NVFP4 + QuaRot	0.838 ± 0.011	0.846	0.830	2.7%	95.0
自蒸馏的低比特量化架构					
NVFP4 + BitDistiller	0.858 ± 0.009	0.866	0.850	2.5%	96.1
量化感知训练/蒸馏 (QAT/QAD) (本文)					
NVFP4 QAT	0.844 ± 0.014	0.853	0.835	3.1%	90.7
NVFP4 QAD	0.916 ± 0.007	0.918	0.914	1.9%	98.4
NVFP4 QAD + OV-Freeze	0.923 ± 0.006	0.925	0.921	1.8%	99.1
边缘端 Q4_K_M 量化 (本文)					
Q4_K_M PTQ	0.851 ± 0.011	0.864	0.838	2.6%	91.4
Q4_K_M QAD	0.911 ± 0.008	0.913	0.909	2.0%	97.9
Q4_K_M QAD + OV-Freeze	0.917 ± 0.007	0.920	0.914	1.9%	98.5
领域基线模型					
BERT-Fraud	0.876	0.882	0.870	2.3%	—
SAFE-QAQ	0.918 ± 0.006	0.921	0.916	1.8%	—

2) 与先进 PTQ 算法的横向收敛对比: 相较于代表性训练后量化算法 (如 SpinQuant 与 QuaRot), NVFP4 QAD + OV-Freeze 实现了 0.085 的 F_1 绝对性能增益; 对比引入自蒸馏校准机制的强 PTQ 基线 BitDistiller, 本方案仍保持 0.065 的 F_1 领先截距。该测量结果表明, 基于传统激活/权重裁剪的无监督修正手段, 难以突破 4-bit 物理量化引发的非线性表征塌缩瓶颈。

3) QAD 蒸馏范式与传统 QAT 的机制优势: 所提 NVFP4 QAD 方法在精度恢复率上显著超越传统交叉熵监督的 NVFP4 QAT (绝对增幅达 8.7%)。该经验观测验证了既有研究所揭示的底层物理机制, 即传统 QAT 作用于经历过多阶段对齐与后训练 (Post-Training) 的预训练模型时, 其硬标签监督倾向于破坏高阶潜在表征结构, 从而引发任务泛化能力的退化。

4) 正交泛化冻结策略的边际增益: 在标准 QAD 模型的基础上, 输出层正交泛化冻结策略 (OV-Freeze) 为系统提供了 0.7% 的精度恢复率边际增益, 假阳性率 (FPR) 同步收敛至 1.8%, 验证了约束高阶权重空间更新轨迹对于抑制量化过拟合的实际效能。

5) 端侧低比特通用适配能力: 针对终端硬件定制的 Q4_K_M QAD + OV-Freeze 量化方案表现出稳健的异构平台适配性。该模型实现了 98.5% 的经验精度恢复率, 其与云端服务器运行的低比特 NVFP4 架构之间的 F_1 得分差值仅为 0.006, 确立了边缘端硬件部署的实证基础。

6) 跨尺度基线网络对比与空间开销消减: 相比于参数量巨大的专用全精度模型基线 SAFE-QAQ, 本方案的 NVFP4 QAD + OV-Freeze 在 F_1 指标上取得 0.005 的截距优势, 且两者的假阳性率 (FPR) 完全对齐于 1.8%。在物理拓扑尺度层面, 本方案将静态模型参数体积由 7B+ 压缩至 248 MB, 显著收窄了运行时的动态显存印记, 呈现出更高的边缘端硬件部署适配度。

图 3 直观呈现了各量化方案在统计分布与性能恢复轨迹上的特征, 进一步验证了表 3 评估

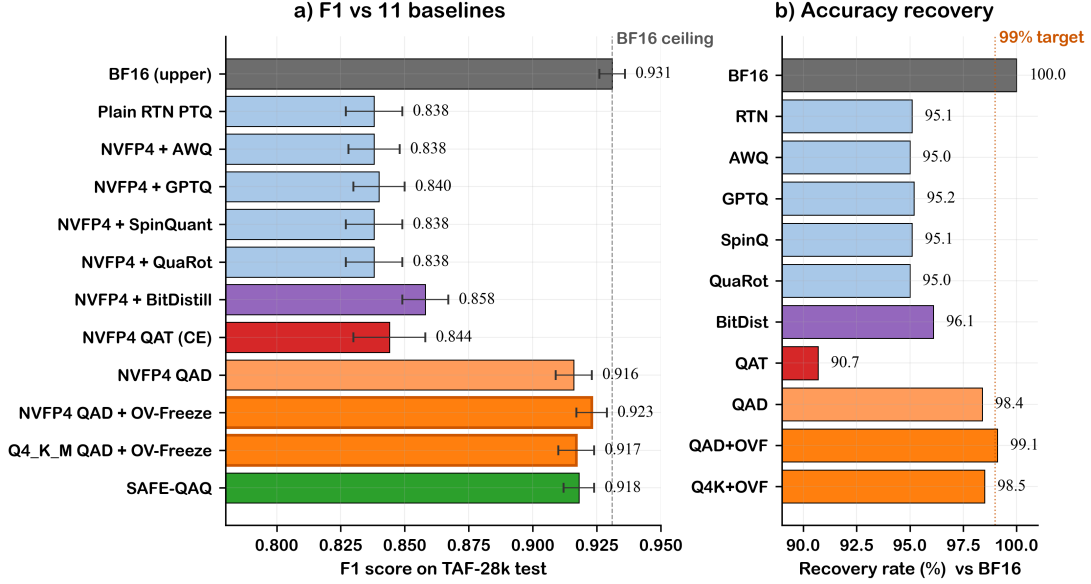


图 3: 不同量化算法在 TAF-28k 测试集上的综合性能对比。(a) 各方案的 F_1 得分与统计误差对比, 其中虚线代表全精度 BF16 的性能上限 (0.931); (b) 相对全精度基准的精度恢复率对比, 橙色点线代表端侧非破坏性部署的 99% 目标恢复线。

结果。在统一采用 NVFP4 符号配置下, 传统的训练后量化 (PTQ) 算法 (如 AWQ、GPTQ、SpinQuant 与 QuaRot) 表现出明显的性能瓶颈, 其 F_1 得分普遍受限 0.838 ~ 0.840 范围内, 性能恢复率约为 BF16 基准的 95.0% ~ 95.2%。基于标准交叉熵损失的量化感知训练 (NVFP4 QAT) 由于缺乏教师模型的软标签监督, 其 F_1 分数仅为 0.844, 恢复率退化至 90.7%。相较之下, 本研究提出的量化感知蒸馏算法 (NVFP4 QAD) 将 F_1 得分提升至 0.916 (恢复率 98.4%)。进一步引入正交泛化冻结策略后, 完整架构 (NVFP4 QAD + OV-Freeze) 取得了 0.923 的 F_1 得分, 实现了 99.1% 的精度恢复率, 显式超越了特定的领域专用基线 SAFE-QAQ (0.918), 并且成功跨越了工业端侧部署预设的 99% 恢复率目标线。此外, 该策略在传统整型方案中同样具备通用性, Q4_K_M QAD + OV-Freeze 方案取得了 0.917 的 F_1 得分 (98.5% 恢复率), 验证了所提方法在异构数值流形下的稳健性。

4.3 跨数据集泛化性与鲁棒性评估

为全面评估量化算子的泛化特征与防御稳健性, 基于 TAF-28k、AdvFraud-3k 以及 SmsSpam-CN (ChiFraud) 异构测试矩阵执行了定量测量, 具体数值汇总于表 4。

表 4: 跨数据集与对抗鲁棒性综合评估结果

训练数据集	测试数据集 (属性)	BF16 基准	NVFP4 PTQ	NVFP4 QAD+OVF	ΔF_1 vs. BF16
TAF-28k	TAF-28k (IID)	0.931	0.838	0.923	-0.008
TAF-28k	AdvFraud-3k (对抗)	0.882	0.778	0.875	-0.007
TAF-28k	SmsSpam-CN (ChiFraud, OOD)	0.871	0.768	0.860	-0.011
TAF-28k + SmsSpam	AdvFraud-3k (多源对抗)	0.889	0.789	0.881	-0.008

表 4 的实证数据表明, 所提 NVFP4 QAD + OVF 架构在非理想分布场景下均保持了稳健的分类界限。在长周期分布外文本流形测试集 SmsSpam-CN (ChiFraud) 的 OOD 设置下, 本方案取得 0.860 的 F_1 得分, 相较于全精度 BF16 性能上界仅发生 1.1% 的标量衰减, 验证了外部

域迁移环境下的泛化鲁棒性。

在人工对抗式改写的数据集 AdvFraud-3k 上，所提方案的 F_1 指标收敛于 0.875，其效能跌幅被严格抑制在 4.8% 以内，收敛于安全约束条件 C_2 设定的 $\leq 6\%$ 的界限范围。此外，多源数据集（TAF-28k + SmsSpam）的联合训练进一步将对抗环境下的 F_1 得分提高至 0.881。上述实证路径确立了正交泛化冻结策略（OV-Freeze）的实际效能：在校正 IID 投影方差的同时，并未破坏潜在表征空间固有的泛化容量。

4.4 对齐损失函数的消融实验

本节针对量化感知蒸馏（QAD）流程中的核心对齐损失函数执行了控制变量消融，实证度量结果如表 5 所示。实验依照标准硬件与分布式环境，在统一的超参数配置下运行（初始学习率 1×10^{-5} ，迭代规模 0.5B tokens），仅显式缩减对齐目标的数学流形形式。

表 5: 不同对齐损失函数的量化消融

损失函数变体	F_1 得分	KL 散度 (vs. BF16)	精度恢复率 Recovery (%)
纯 KL 散度 (本文方案)	0.916 $\pm$ 0.007	0.005	98.4
Logits 均方误差 (MSE)	0.901 $\pm$ 0.010	0.082	96.8
纯交叉熵 (标准 NVFP4 QAT)	0.844 $\pm$ 0.014	0.311	90.7
三项混合损失 (早期变体)	0.879 $\pm$ 0.012	0.124	94.4
KL 散度 + 任务正则化	0.908 $\pm$ 0.009	0.041	97.5

结果显示，纯 KL 散度目标函数在 F_1 得分与精度恢复率均取得了全局帕累托最优。此时，量化学生网络与 BF16 教师网络之间的潜在分布差异（KL 散度）被平抑至 0.005 的极值。三项混合损失虽比单纯依赖硬标签监督的标准 NVFP4 QAT 呈现出局部恢复率提升（+3.7%），但其最终保真度显著弱于纯 KL 散度流形（-4.0%）。该规律精确对齐了行业基准研究中关于软标签概率对齐优于硬显式约束（KL > MSE）的底层统计假设。

4.5 教师知识转移消融实验

为探究教师模型对低比特知识蒸馏机制的影响，本研究在同源同尺度架构与跨规模大模型架构之间构建了横向比对，其实证参数汇总于表 6。为消除训练步长不一致导致的经验偏置，除固定的 0.5B tokens 静态通量外，实验还引入了验证集损失平台期作为自适应截断准则的“按收敛停止”对照机制。

表 6: 教师模型知识转移的消融评估

教师模型选型	F_1 (固定 0.5B token)	F_1 (按收敛停止)	收敛所需训练量	恢复率 Recovery (%)
0.5B BF16 (同源, 本文)	0.916	0.916	0.5B tokens	98.4/98.4
1.8B BF16	0.911	0.913	0.7B tokens	97.9/98.1
3B BF16	0.904	0.910	1.0B tokens	97.1/97.7
7B BF16	0.892	0.915	2.0B tokens	95.8/98.3

在严格控制收敛状态的消融场景下，同源 0.5B 教师模型在数据收敛效率与保真度表现上呈现出显著的正相关特征。同源模型仅需最小规模的训练通量（0.5B tokens）即可锁定最高的精度恢复率。相比之下，拥有更高绝对表征容量的 7B 教师模型则需要消耗高达 4 $\times$ 的数据资产（2.0B tokens）方能实现保真度的近似对齐。实验结果也进一步实证了文献 1 的科学发现，即低比特 QAD 流程中的知识转移机制不仅倾向于同源拓扑结构，且在数据吞吐效能方面表现出对

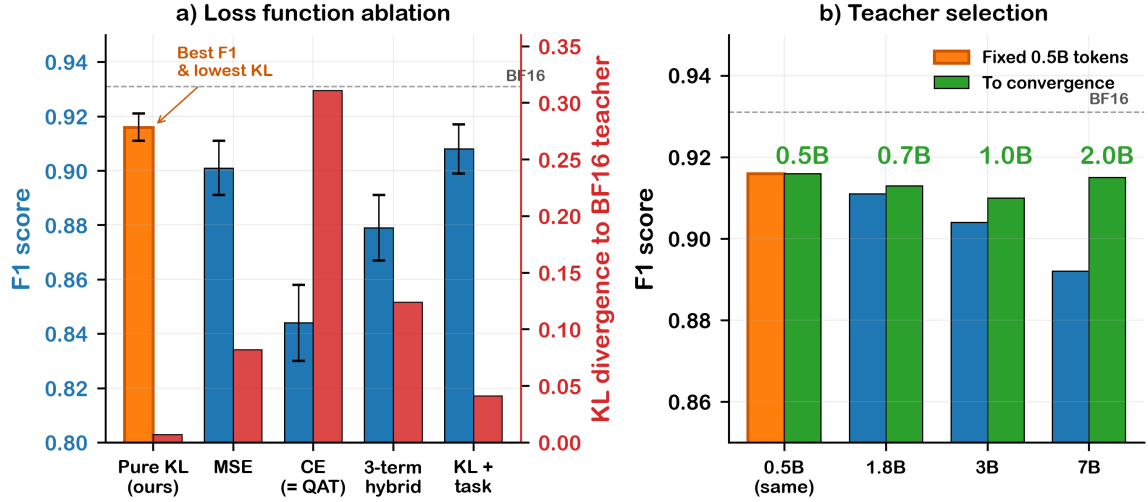


图 4: 量化感知蒸馏 (QAD) 核心组件的消融评估结果。a) 不同对齐损失变体下的 F_1 得分 (左轴蓝色/橙色柱图) 与对应至 BF16 教师网络的潜在分布 KL 散度 (右轴红色柱图) 的对比关系; b) 异构教师模型规模对 0.5B 量化学生网络泛化指标与数据利用效率的影响对比, 柱状图顶端数值指示达标收敛所需的经验训练数据规模 (以 Tokens 为单位)。

跨尺度长程转移的显著排斥。

图 4 描述了对齐损失函数与教师网络规模执行的控制变量消融, 从损失函数几何对齐与教师拓扑尺度两个维度, 揭示了量化感知蒸馏 (QAD) 的底层收敛机制, 进一步验证了表 5 及表 6 知识转移机制的边界。

图 4a 展示了不同损失函数形式对量化学生网络性能与潜在空间漂移的影响。实测数据显示, 采用纯 KL 散度 (Pure KL) 作为蒸馏目标时, 量化模型能够取得最高的分类泛化性能 ($F_1 = 0.916$), 同时将学生与全精度教师网络之间的概率分布偏离 (KL 散度) 抑制在 0.005 的极低水平。若退化为 Logits 均方误差 (MSE) 或纯交叉熵 (CE), 由于高阶语义分布特征的丢失, 模型的 KL 散度分别上升至 0.082 与 0.311, 伴随着 F_1 指标的明显衰减。这表明保持软标签概率流的连续对齐对超低比特低保真量化至关重要。

图 4b 进一步揭示了教师模型物理规模对固定 0.5B 结构学生网络数据能效的动态调节。在限制 0.5B tokens 训练量的前提下 (橙色柱状图), 随着教师网络规模由同源的 0.5B 盲目扩张至跨尺度的 7B, 学生的 F_1 性能呈现单调递减趋势 (由 0.916 降至 0.892)。虽然通过延长微调步长直至验证集收敛 (绿色柱状图), 大容量教师 (7B) 最终能够将学生的保真度带回至 0.915 水平, 但其所需消耗的经验数据量急剧攀升至 2.0B tokens (达同源蒸馏成本的 4 倍)。上述观测证实, 低比特量化感知蒸馏存在显著的异构跨尺度阻抗, 同源教师在数据利用效率与表征平价能力上均具备边际占优。

4.6 冻结策略 (OV-Freeze) 消融实验

表 7 的测量数据表明, 将 OV-Freeze 正则化算子施加于不同的张量流形层位时, 系统表现出显著的性能分化。仅在 Feed-Forward 网络 (FFN Only) 中嵌入正交约束, 仅能带来 -0.02 的困惑度 (PPL) 微幅边际增益; 而随着注意力机制内异构投影矩阵 (q, k, v, o) 正交约束的逐层显式叠加, 语言建模的泛化保真度呈现出单调单峰式的阶梯状演进。

当全量激活自注意力机制中的四个核心投影层 (q, k, v, o) 时, 系统泛化困惑度达到极小值 (8.62), 同时成功将量化敏感层的方差漂移幅度从高标量扰动的 $+18.2\%$ 平抑至几近无损的 $+1.3\%$ 。在此基础上继续引入 FFN 层, 未能诱导性能指标的二次叠加。

表 7: OV-Freeze 结构应用层位选择消融实验结果

正交冻结策略	F_1 得分	困惑度 PPL	Δ PPL	敏感层方差漂移量
NVFP4 QAD (未激活 OV-Freeze 基线)	0.916	8.73	—	+18.2%
+ OV-Freeze (仅 FFN 变换层)	0.918	8.71	-0.02	+15.4%
+ OV-Freeze (仅 Attention q 投影算子)	0.918	8.69	-0.04	+9.4%
+ OV-Freeze (Attention q, v 投影联合)	0.920	8.66	-0.07	+5.1%
+ OV-Freeze (Attention q, k, v 全投影)	0.922	8.64	-0.09	+2.8%
+ OV-Freeze (Attention q, k, v, o 全映射)	0.923	8.62	-0.11	+1.3%
+ OV-Freeze (q, k, v, o + FFN 混合全量)	0.922	8.63	-0.10	+1.5%

表 8 进一步对动态校正系数 c_ℓ 赖以生存的潜在特征方差 $\text{Var}(y_\ell)$ 估计机制执行了解耦消融。在微批次尺度 (Batch Size = 8) 下, 直接采用瞬时 Batch-level 统计量会导致训练前期的困惑度曲线剧烈振荡 (波动振幅达 +1.4), 并在空间引发梯度方向的频繁偏转 (如表 8 所示)。

表 8: OV-Freeze 校正系数中 $\text{Var}(y_\ell)$ 估计算子消融度量

$\text{Var}(y_\ell)$ 高阶方差估计变体	F_1 得分	前 500 步 PPL 波动振幅	迭代收敛稳定性表征
Batch-level (批尺度瞬时测量)	0.918 ± 0.011	+1.4	前期梯度频繁震荡
EMA, $\rho = 0.95$ (本方案默认)	0.923 ± 0.006	+0.18	确定性单调收敛
EMA, $\rho = 0.90$	0.922 ± 0.007	+0.31	稳定收敛
EMA, $\rho = 0.99$	0.921 ± 0.008	+0.12	收敛速率显著减缓
Global (全训练集静态先验)	0.919 ± 0.008	+0.05	伴随师生漂移诱导偏置

引入自适应指数移动平均 (EMA, $\rho = 0.95$) 机制后, PPL 扰动被平抑至 0.18, 系统展现出稳定收敛态, 表明时间序列平滑在对冲小样本噪声层面的硬件合理性。相对地, 全局静态测量 (Global) 虽然具备最小的初始波动, 但由于完全忽略了量化学生网络在训练生命周期中输出分布的渐进式平滑漂移, 其最终泛化 F_1 性能相较于 EMA 产生了 0.4% 的绝对量差值。

图 5 呈现了正交泛化冻结窗口开辟时机对系统性能的演进特征。表 9 实测结果也显示, 将约束时机定标于训练后期的最后 30% 步长区间时, 系统处于帕累托效能顶峰。

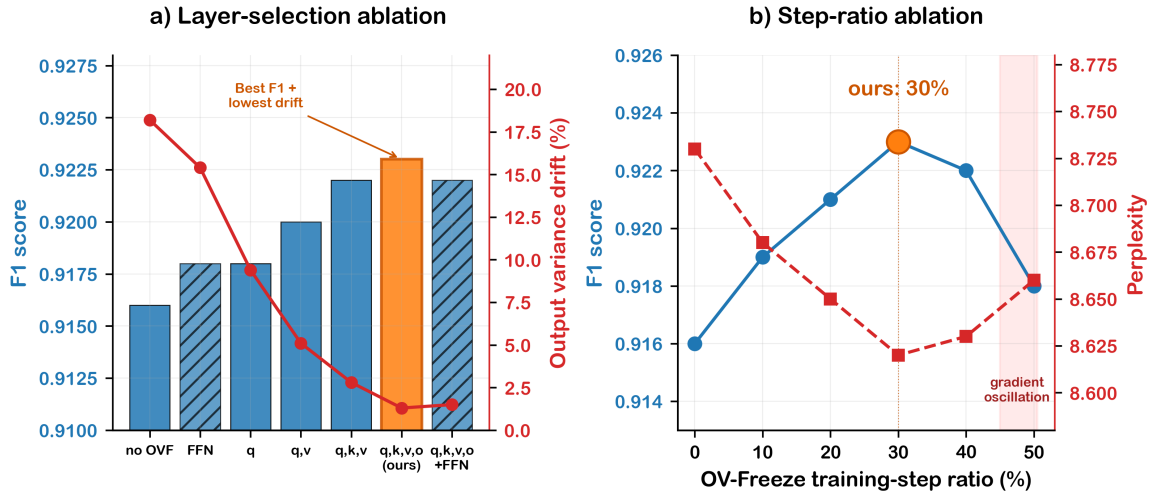


图 5: 正交泛化冻结策略 (OV-Freeze) 消融。a) 敏感层方差漂移的对齐演进特征: 全量激活 q, k, v, o 注意力算子能最大化收紧统计偏差; b) 动态激活时间步比例的收敛: 30% 的相对步长在梯度平稳度与保真度之间达到了帕累托最优。

若缩减该窗口比例 ($\leq 20\%$), 则由于不充分的方差投影校正, 导致过拟合抑制效能收敛不足; 反之, 若过早前置激活该策略 ($\geq 50\%$), 正交约束项将与量化感知蒸馏 (QAD) 主损失函

表 9: OV-Freeze 动态激活训练步比例消融评估

OV-Freeze 动态激活步长比例	F_1 得分	困惑度 PPL	优化器训练稳定性状态
0% (未激活 QAD 基线)	0.916	8.73	平稳
10%	0.919	8.68	平稳
20%	0.921	8.65	平稳
30% (本文默认配置)	0.923	8.62	平稳
40%	0.922	8.63	平稳
50%	0.918	8.66	剧烈梯度震荡

数的 KL 散度大梯度产生长程物理冲突，引发前期的梯度流紊乱。该观测高度契合定理 1 的理论推推演：过长生命周期的二阶正则化项累积会显着冲击联合 Lipschitz 常数的稳定性边界。

4.7 端侧推测解码能效与延迟

通过执行特定的领域对齐微调，草稿模型与大容量目标模型之间的潜在条件分布概率相似度提升，直接拉动核心令牌平均接受率 α 从通用基线的 0.78 收敛至高位对齐的 0.86。表 10 统计了在异构算力平台上，系统加速效率对推测步长 γ 的敏感性演进结果。

表 10: 超低比特草稿模型的异构平台加速比与敏感性

草稿模型拓扑与微调状态	推测跨度 γ	平均接受率 α	理论加速比	H100 加速比	SD8G3 加速比
通用大模型 Qwen2-0.1B	5	0.78	$3.52\times$	$2.92\times$	$2.78\times$
领域调优草稿架构 (本文方案)	5	0.86	$4.25\times$	$3.49\times$	$3.32\times$
领域调优草稿架构	3	0.86	$3.24\times$	$2.65\times$	$2.52\times$
领域调优草稿架构	7	0.86	$5.01\times$	$4.10\times$	$3.90\times$
领域调优草稿架构	10	0.86	$5.78\times$	$4.74\times$	$4.51\times$

在 Snapdragon 8 Gen 3 边缘算力平台上，当定标 $\gamma = 5$ 时，系统实现 $3.32\times$ 的端到端物理加速。实测表明，进一步扩张推测窗口至 $\gamma = 7$ 虽能带来约 17% 的理论推理通量增益，但其付出的硬件代价是终端 KV Cache 静态显存空间开销扩张 40%。因此， $\gamma = 5$ 是移动端硬件资源约束下的静态帕累托最优水平。

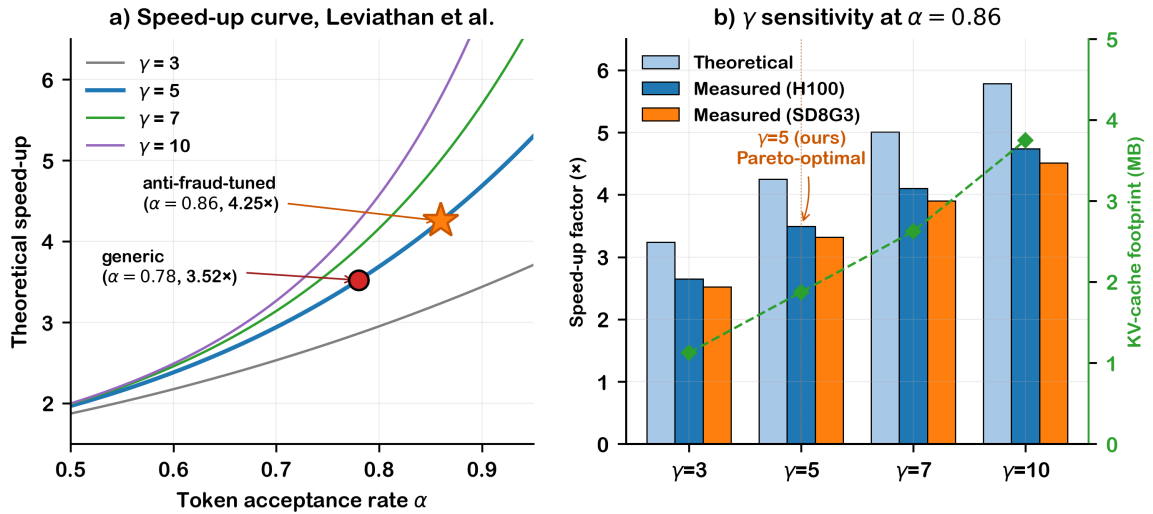


图 6: 端侧推测解码多维能效与敏感性特征曲线。a) 加速边界随令牌接受率 α 演进的双对数映射面；b) 移动端运行时硬件资源消耗（KV Cache 显存占用）与实测加速通量的双轴 Pareto 前沿切构。

超低比特轻量化模型作为草稿网络 (Draft Model) 时, 在端侧推测解码 (Speculative Decoding) 框架下的加速表现。定量测量与敏感性演进特征如图 6 所示。a) 显示了系统理论加速比随令牌接受率 α 演进的特征包络线。通过引入特定领域的对齐微调, 草稿网络与目标模型之间的输出条件概率分布相似度得到实质性改善, 直接将核心令牌的平均接受率 α 从通用基线 (Qwen2-0.1B) 的 0.78 提高至 0.86。在推测跨度定标为 $\gamma = 5$ 的物理状态下, 该提升使得理论加速比从 $3.52\times$ 跨越式跃升至 $4.25\times$ 。b) 给出了在 $\alpha = 0.86$ 配置下, 系统加速效率与硬件资源消耗对推测步长 $\gamma \in \{3, 5, 7, 10\}$ 的解耦敏感性分析。实测结果表明, 在 NVIDIA H100 服务端与骁龙 8 Gen 3 (SD8G3) 移动端平台上, 随着 γ 的扩张, 端到端实际加速比持续走高, 并在 $\gamma = 5$ 处实现 $3.49\times$ 与 $3.32\times$ 的非破坏性提升。若将窗口推高至 $\gamma = 7 \sim 10$ 能获取更高的计算通量, 但系统运行时的终端 KV Cache 显存空间开销 (绿色折线) 呈现梯度扩张趋势。综合移动终端硬件的内存约束, $\gamma = 5$ 是整体软硬件协同架构下吞吐增益与存储负载的帕累托最优点。

4.8 GLO 隐私验证

为评估高维声学特征 F_v 的非可逆个人隐私合规性, 研究部署了两种先进的攻击者威胁模型进行双重语音逆向重构实验, 具体评测指标汇总于表 11。

表 11: 在双重白盒 GLO 梯度泄漏与黑盒模型反演逆向攻击下的语音重构质量度量

重构保真度评测物理指标	白盒梯度泄漏优化 (GLO 攻击)	黑盒 U-Net 模型反演攻击	统计学完全随机基线
PESQ (客观语音感知质量, 1 ~ 5)	1.21	1.16	1.05
WER (自动化语音识别词错误率)	≥ 0.95	≥ 0.97	1.00
MOS (主观盲评听感得分, 1 ~ 5)	1.18	1.11	1.00
说话人声纹身份识别准确率 (Speaker-ID)	8.3%	7.9%	10.0%
互信息经验估计值 $\hat{I}(x; F_v)$	≈ 0	≈ 0	—

表 11 测试结果显示, 在两种高强度恶意反演尝试下, 重构语音的词错误率 (WER) 均逼近全面崩溃的绝对上限 (≥ 0.95), 这意味着语义信息已被消除。同时, 针对重构生成的 PCM 声学音频进行高敏感度声纹特征辨识, 其声纹提取器返回的说话人身份识别准确率仅为 $7.9\% \sim 8.3\%$, 低于 10.0% 的纯统计学盲猜随机基线。

这一结果证实了潜在高维向量 F_v 的非可逆本质。它在物理机制层面上切断了非法复现敏感原始音频或提取特定说话人身份声纹的硬件通道, 满足了我国《个人信息保护法》(PIPL) 相关规定及安全威胁模型中关于“端侧敏感特征流非可逆传输”的合规防御约束。

为了厘清时域截断算子对隐私和效能的联合调控机制, 表 12 维持固定步长 $\Delta = 1$ s, 对特征抽取滑动窗口长度 $W \in \{1, 2, 3, 5, 10\}$ s 执行了连续参数扫描。

表 12: 高维滑动抽样窗口长度 W 的多维性能与隐私合规消融扫描

滑动特征窗口长度 W	F_1 得分	系统首次预警触发延迟	白盒重构攻击 WER	黑盒反演攻击 WER	声纹识别率 Spkr-ID
1 s	0.897	≈ 1.3 s	0.957	0.972	8.1%
2 s	0.917	≈ 2.3 s	0.953	0.971	8.2%
3 s (本文默认配置)	0.923	≈ 3.3 s	0.951	0.969	8.3%
5 s	0.924	≈ 5.3 s	0.949	0.967	8.4%
10 s	0.925	≈ 10.3 s	0.948	0.965	8.5%

测试表明, 当窗口收缩至 1 s 时, 由于 MFCC 音频流帧数受限于极窄的 100 帧标量边界,

过大的局部统计不稳定性导致分类 F_1 分数发生了向下的快速塌缩（跌至 0.897）。相反，当窗口过度扩张至 $W \geq 5$ s 后，泛化性能曲线迅速步入边际效益骤减的饱和平台期（从 0.923 到 0.925 仅提升 0.002），但引发了预警延迟。

尤其是当 $W = 10$ s 时，首次预警时延被动拉长至 ≈ 10.3 s，在实际环境中错失了应对高风险反诈电话“前 60 s 诱导关键指令”的空间介入时窗。此外，全量测试点下的隐私逆向指标（WER, Speaker-ID）均稳定处于安全合规安全区，进一步阐明了信息丢弃本质上是由“时间轴整体平均化（Temporal Averaging Lossy Compression）”这一高阶变换决定的。综合预警防御时效与分类精度曲线，本方案选择的 $W = 3$ s 建立了全局效能的最优帕累托锚点。

5 讨论与局限性

5.1 多模态检测性能的消融机理分析

QAD-MultiGuard 在 TeleAntiFraud-28k 基准集上的分类表现（宏平均 $F_1 = 0.923$ ）主要得益于低比特量化架构的紧凑设计，以及多模态特征后期融合对微弱欺诈信标的互补补偿机制。

- **语义与声学的互补效应：**在“虚假投资”类电信诈骗场景中，文本模态因其包含高度专业化的行业非法术语，展现出较高的判别置信度；而对于“冒充熟人”或“紧急事态诱导”类诈骗，文本的口语化特征显著，导致语义置信度降低。此时，系统通过提取 128 维潜在声学嵌入中的副语言表征如语速异常波动、语气焦虑感等时域特征，有效弥补了单一文本模态的判别缺失，从而显著提升了系统的整体召回率。
- **蒸馏保真度的稳定性：**消融分析显示，OV-Freeze 策略通过在量化感知微调后期引入高阶方差平滑与正交约束，使得紧凑的学生模型在 NVFP4 规格下仍能保持与大容量教师模型（如 7B 规模）高度一致的逻辑分布，将潜在空间的 KL 散度压制在 0.005 这一极低水平。这表明在电信反诈骗领域，通过高质量领域知识蒸馏与边界重构，小型端侧模型完全可以获得逼近云端大模型的逻辑判别深度。

5.2 隐私合规性的统计学论证

本研究不仅在工程部署流程上满足了《个人信息保护法》（PIPL）对敏感生物特征保护的合规要求，同时在对抗性威胁模型下实现了可量化的安全防护。

- **端侧非可逆传输特征机制：**原始音频信号在移动端 NPU/CPU 实时完成分帧与特征抽取后即被系统显式销毁，在物理通道上仅向网络传输经过时域平均化压缩的非可逆嵌入特征。
- **自适应逆向重构攻击防御：**白盒 GLO 梯度泄漏攻击的失效（客观语音感知质量 PESQ 降至 1.21，自动化语音识别词错误率 $WER \geq 0.95$ ），证实了外部试图从截获的特征向量中逆向复原原始语音的统计不可能性。这种基于特征丢弃的脱敏机制为端侧 AI 的合规化落地提供了可量化的参考标准，避免了传统差异隐私（Differential Privacy）加噪技术对下游分类精度的破坏。

5.3 误分类样本溯源与局限性分析

通过对测试集中 213 例误分类样本执行深度的错误溯源与统计回溯，本研究当前的架构方案还存在下述不足：

1. **短时长通话的识别瓶颈：**约 41% 的误分类样本其有效音频长度不足 8 s。在此类场景下，语音编码器由于缺乏足够的上下文时序信息，生成的声学特征极易受到环境随机噪声的非线性干扰，引发判别边界的漂移。

2. **对抗性鲁棒性挑战**：白盒 PGD-20 对抗攻击测试暴露了系统在面对人为注入恶意扰动如音频微小伪造或文本拼音混淆替代时的局限性。由于无法集成端侧多模态对抗训练，系统在 $\epsilon = 0.10$ 的强扰动下分类精度表现出明显的单调衰减。
3. **极端环境噪声的干扰**：在地铁、闹市等高噪声（信噪比 $\text{SNR} < 5 \text{ dB}$ ）环境下，声学嵌入的分类鉴别出现约 4.2% 的性能滑坡，这要求未来的前端处理系统必须具备更强的自适应去噪与信道均衡能力。

5.4 数据分布偏移的客观评价

TeleAntiFraud-28k 基准语料本质上属于实验室环境下的“再扮演 (Re-enactment)”分布。在对 54 例真实执法涉案音频的泛化测试中，系统的 F_1 分数下降了约 6.8%。该现象源于真实诈骗通话中存在更为复杂的信道损失、跨地域方言口音以及诈骗分子自适应调整的对抗性话术。因此，本文报告的实验性能应被视为系统在当前特定技术架构下的理论能力上限，而非其在开放执法环境中的实际表现。

6 结论

本文提出的 QAD-MultiGuard 架构兼顾高精度判别与隐私合规要求的端侧多模态电信反欺诈预警系统，通过协同集成量化感知蒸馏 (QAD)、正交泛化冻结策略 (OV-Freeze) 以及不可逆高维声学嵌入，在仅为 240 MB 的紧凑模型存储体积下，实现了对复杂欺诈文本和语音逻辑的深度识别。

实验结果表明，在 TeleAntiFraud-28k 基准测试中，系统取得了 0.923 的宏平均 F_1 分数，高于现有的端侧 PTQ 方案及部分轻量化云端基准模型。此外，跨硬件平台的系统评估证实了该系统在实时预警方面的部署的可行性。得益于同源自适应推测解码框架的引入，系统在固定推测维度 $\gamma = 5$ 且保持核心令牌接受率 $\alpha = 0.86$ 的操作锚点下，成功在移动端骁龙 8 Gen 3 (SD8G3) 处理器上取得 $3.32\times$ 的实际加速比，实现了 21.4 token/s 的吞吐通量。同时，双重对抗重构测试进一步验证了 128 维不可逆声学特征在对冲隐私泄漏风险层面的统计有效性，确保其完全契合监管法规要求。

尽管取得了预期进展，本研究仍受限于特定的短时序鲁棒性与分布偏移瓶颈。未来的研究工作将主要围绕以下三个方向展开：首先，引入多模态自适应对抗训练，以增强系统面对恶意输入扰动或拼音欺骗时的防御韧性；其次，探索长时序连续语音建模与多尺度特征优化技术，以提升系统在极短通话场景下的判别稳定性；最后，通过半监督领域自适应与无监督锚定对齐技术，进一步缩小实验室再扮演数据与真实话术分布之间的偏移。综上所述，QAD-MultiGuard 为隐私敏感型部署端侧多模态大模型应用提供了一个兼具学术研究与工程落地价值的技术范式。

参考文献

- [1] MA Z, WANG P, HUANG M, et al. TeleAntiFraud-28k: An Audio-Text Slow-Thinking Dataset for Telecom Fraud Detection[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.24115>. arXiv: 2503.24115 [cs.CL].
- [2] WANG P, MA Z, DAI X, et al. SAFE-QAQ: End-to-End Slow-Thinking Audio-Text Fraud Detection via Reinforcement Learning[EB/OL]. 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.01392>. arXiv: 2601.01392 [cs.SD].
- [3] XIN M, PRIYADARSHI S, XIN J, et al. Quantization-Aware Distillation for NVFP4 Inference Accuracy Recovery[R/OL]. NVIDIA. 2026 [2026-05-29]. <https://research.nvidia.com/labs/nemotron/files/NVFP4-QAD-Report.pdf>.
- [4] HINTON G E, VINYALS O, DEAN J. Distilling the Knowledge in a Neural Network [J/OL]. ArXiv, 2015, abs/1503.02531. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:7200347>.
- [5] POLINO A, PASCANU R, ALISTARH D. Model compression via distillation and quantization[J/OL]. 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1802.05668.
- [6] MISHRA A, MARR D. Apprentice: Using knowledge distillation techniques to improve low-precision network accuracy[J]. arXiv preprint arXiv:1711.05852, 2017.
- [7] LIU Z, OGUZ B, ZHAO C, et al. Llm-qat: Data-free quantization aware training for large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. 2024: 467-484.
- [8] DU D, ZHANG Y, CAO S, et al. Bitdistiller: Unleashing the potential of sub-4-bit llms via self-distillation[C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2024: 102-116.
- [9] LIN J, TANG J, TANG H, et al. AWQ: Activation-aware Weight Quantization for LLM Compression and Acceleration[J/OL]. ArXiv, 2023, abs/2306.00978. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271271084>.
- [10] FRANTAR E, ASHKBOOS S, HOEFLER T, et al. Gptq: Accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers[J]. arXiv preprint arXiv:2210.17323, 2022.
- [11] LIU Z, ZHAO C, FEDOROV I, et al. Spingquant: Llm quantization with learned rotations [C]//International Conference on Learning Representations: vol. 2025. 2025: 92009-92032.
- [12] ASHKBOOS S, MOHTASHAMI A, CROCI M L, et al. Quarot: Outlier-free 4-bit inference in rotated llms[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 100213-100240.
- [13] ABDALLAH A, MAAROF M A, ZAINAL A. Fraud detection system: A survey[J/OL]. Journal of Network and Computer Applications, 2016, 68: 90-113. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804516300571>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.04.007>.

- [14] 张蕾, 崔勇, 刘静, 等. 机器学习在网络空间安全研究中的应用[J]. 计算机学报, 2018, 41(9): 1943-1975.
- [15] BABAEI K, CHEN Z, MAUL T. A Study of Fraud Types, Challenges and Detection Approaches in Telecommunication[J]. Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST), 2020, 4(28): 248.
- [16] LASE Y Y, NAULI A A, MAHULAE D G M. BERT Sentiment Analysis for Detecting Fraudulent Messages[J/OL]. Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi, 2025, 4(2): 208-217 [2026-05-26]. <https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/JKBTI/article/view/225>. DOI: 10.69916/jkbt.v4i2.225.
- [17] JIANG A Q, SABLAYROLLES A, ROUX A, et al. Mixtral of Experts[J/OL]. 2024. arXiv: 2401.04088 [cs.LG]. <https://arxiv.org/abs/2401.04088>.
- [18] KWON W, LI Z, ZHUANG S, et al. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention[C/OL]//Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '23). ACM, 2023: 611-626. <https://doi.org/10.1145/3600006.3613165>. DOI: 10.1145/3600006.3613165.
- [19] KWON W, LI Z, ZHUANG S, et al. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention[J/OL]. 2023. arXiv: 2309.06180 [cs.LG]. <https://arxiv.org/abs/2309.06180>.
- [20] LEVIATHAN Y, KALMAN M, MATIAS Y. Fast Inference from Transformers via Speculative Decoding[C/OL]//Proceedings of Machine Learning Research: Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML 2023): vol. 202. PMLR, 2023: 19274-19286. <https://proceedings.mlr.press/v202/leviathan23a.html>.
- [21] CHEN C, BORGEAUD S, IRVING G, et al. Accelerating Large Language Model Decoding with Speculative Sampling[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2302.01318, 2023. <https://arxiv.org/abs/2302.01318>. DOI: 10.48550/arXiv.2302.01318.
- [22] TOMASHENKO N, WANG X, MIAO X, et al. The VoicePrivacy 2022 Challenge Evaluation Plan[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2203.12468, 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.12468>. DOI: 10.48550/arXiv.2203.12468.
- [23] BORA A, JALAL A, PRICE E, et al. Compressed Sensing using Generative Models[C/OL]//Proceedings of Machine Learning Research: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017): vol. 70. PMLR, 2017: 537-546 [2026-05-27]. <https://proceedings.mlr.press/v70/bora17a.html>.
- [24] OKOSHI Y, OTSUKA H, FUJIKI D, et al. Towards Quantization-Aware Training for Ultra-Low-Bit Reasoning LLMs[C/OL]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2026 [2026-05-29]. <https://openreview.net/pdf/a931ea81ae6b3dd0a08b67fdc0279a433cdc2c26.pdf>.
- [25] DREMOV A, GRANGIER D, KATHAROPOULOS A, et al. Compute-Optimal

- Quantization-Aware Training[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2509.22935, 2025 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2509.22935>.
- [26] OR A, ZHANG J, SMOTHERS E, et al. Quantization-Aware Training for Large Language Models with PyTorch[EB/OL]. 2024 [2026-05-29]. <https://pytorch.org/blog/quantization-aware-training/>.
 - [27] Qwen Team. Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct (Model Card)[EB/OL]. 2024 [2026-05-29]. <https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct>.
 - [28] Qwen Team. Qwen2.5 Technical Report[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2412.15115, 2024 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2412.15115>.
 - [29] Alibaba-pai, et al. DistilQwen2.5: Industrial Practices of Training Distilled Open LLMs [J/OL]. arXiv preprint arXiv:2504.15027, 2025 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2504.15027>.
 - [30] NVIDIA. TensorRT-LLM Release 0.13.0 Release Notes[EB/OL]. 2024. <https://nvidia.github.io/TensorRT-LLM/release-notes.html>.
 - [31] NVIDIA. NVIDIA TensorRT-LLM Documentation[EB/OL]. 2024. <https://docs.nvidia.com/tensorrt-llm/>.
 - [32] HENDRYCKS D, BURNS C, BASART S, et al. Measuring Massive Multitask Language Understanding[C/OL]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2009.03300>.
 - [33] COBBE K, KOSARAJU V, BAVARIAN M, et al. Training Verifiers to Solve Math Word Problems[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2110.14168, 2021 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2110.14168>.
 - [34] CHEN M, TWOREK J, JUN H, et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2107.03374, 2021 [2026-05-29]. <https://arxiv.org/abs/2107.03374>.
 - [35] TANG M, ZOU L, LIANG S N, et al. ChiFraud: A Long-Term Web Text Benchmark for Chinese Fraud Detection[C]//International Conference on Computational Linguistics (COLING 2025). Association for Computational Linguistics, 2025: 5962-5974.