

day02 【数据类型转换、运算符、方法入门】

今日内容

- 数据类型转换
- 算数运算符
- 比较运算符
- 逻辑运算符
- 三元运算符
- 简单方法定义和调用

教学目标

- ☐ 理解数据类型的强制转换
- ☐ 理解数据类型的自动转换
- ☐ 了解ASCII编码表
- ☐ 理解int类型和char类型的运算原理
- ☐ 理解运算符++ --的运算方式
- ☐ 理解+符号在字符串中的作用
- ☐ 理解比较运算符
- ☐ 理解逻辑运算符
- ☐ 掌握三元运算符的格式和计算结果
- ☐ 了解方法的概念
- ☐ 掌握无返回值无参数方法的定义格式
- ☐ 了解方法定义的注意事项

第一章 数据类型转换

1.1 自动转换

目标:

Java程序中要求参与的计算的数据，必须要保证数据类型的一致性，如果数据类型不一致将发生类型的转换，首先掌握自动类型转换。

步骤:

- 自动类型转换的格式
- 自动类型转换的原理
- 转换的规则

讲解:

一个 `int` 类型变量和一个 `byte` 类型变量进行加法运算，结果会是什么数据类型？

```
int i = 1;
byte b = 2;
```


运算结果，变量的类型将是 `int` 类型，这就是出现了数据类型的自动类型转换现象。

- **自动转换**：将 取值范围小的类型 自动提升为 取值范围大的类型。

```
public static void main(String[] args) {
    int i = 1;
    byte b = 2;
    // byte x = b + i; // 报错
    //int类型和byte类型运算，结果是int类型
    int j = b + i;
    System.out.println(j);
}
```

• 转换原理图解

`byte` 类型内存占有1个字节，在和 `int` 类型运算时会提升为 `int` 类型，自动补充3个字节，因此计算后的结果还是 `int` 类型。

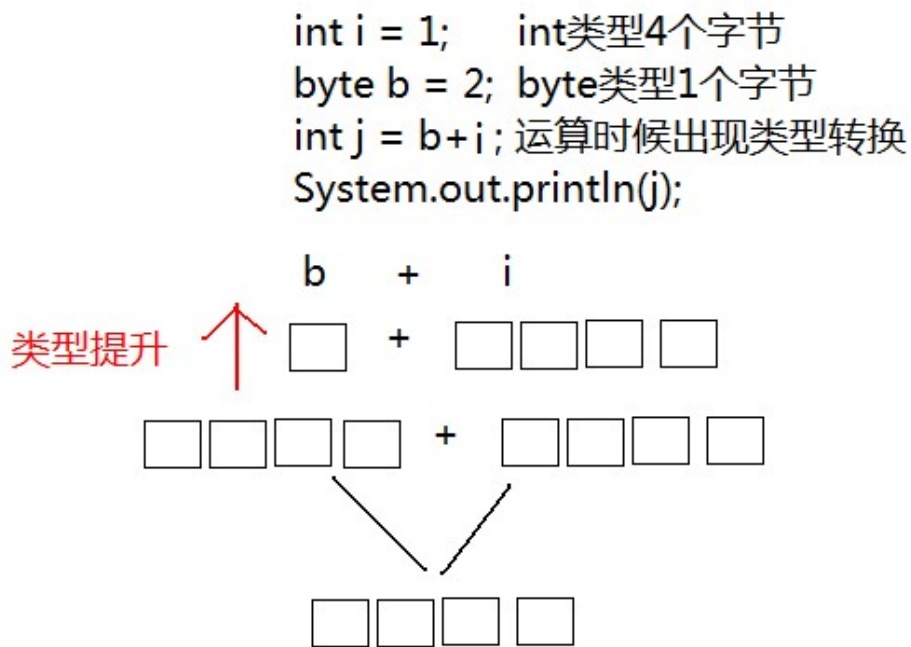

同样道理，当一个 `int` 类型变量和一个 `double` 变量运算时，`int` 类型将会自动提升为 `double` 类型进行运算。

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 1;  
    double d = 2.5;  
    //int类型和double类型运算，结果是double类型  
    //int类型会提升为double类型  
    double e = d+i;  
    System.out.println(e);  
}
```

- 转换规则

范围小的类型向范围大的类型提升，`byte`、`short`、`char` 运算时直接提升为 `int` 。

`byte`、`short`、`char`-->`int`-->`long`-->`float`-->`double`

小结:

略

1.2 强制转换

目标:

掌握强制类型转换

步骤:

- 强制类型转换的格式
- 强制类型转换的原理
- 强制类型转换的注意事项

讲解:

将 `1.5` 赋值到 `int` 类型变量会发生什么？产生编译失败，肯定无法赋值。

```
int i = 1.5; // 错误
```

`double` 类型内存8个字节，`int` 类型内存4个字节。`1.5` 是 `double` 类型，取值范围大于 `int`。可以理解为 `double` 是8升的水壶，`int` 是4升的水壶，不能把大水壶中的水直接放进小水壶去。

想要赋值成功，只有通过强制类型转换，将 `double` 类型强制转换成 `int` 类型才能赋值。

- **强制类型转换**：将 取值范围大的类型 强制转换成 取值范围小的类型。

比较而言，自动转换是Java自动执行的，而强制转换需要我们自己手动执行。

转换格式：

数据类型 变量名 = (数据类型) 被转数据值；


将 `1.5` 赋值到 `int` 类型，代码修改为：

```
// double类型数据强制转成int类型，直接去掉小数点。  
int i = (int)1.5;
```

同样道理，当一个 `short` 类型与 `1` 相加，我们知道会类型提升，但是还想给结果赋值给 `short` 类型变量，就需要强制转换。

```
public static void main(String[] args) {  
    //short类型变量，内存中2个字节  
    short s = 1;  
    /*  
        出现编译失败  
        s和1做运算的时候，1是int类型，s会被提升为int类型  
        s+1后的结果是int类型，将结果在赋值给short类型时发生错误  
        short内存2个字节，int类型4个字节  
        必须将int强制转成short才能完成赋值  
    */  
    s = s + 1; //编译失败  
    s = (short)(s+1); //编译成功  
}
```

转换原理图解

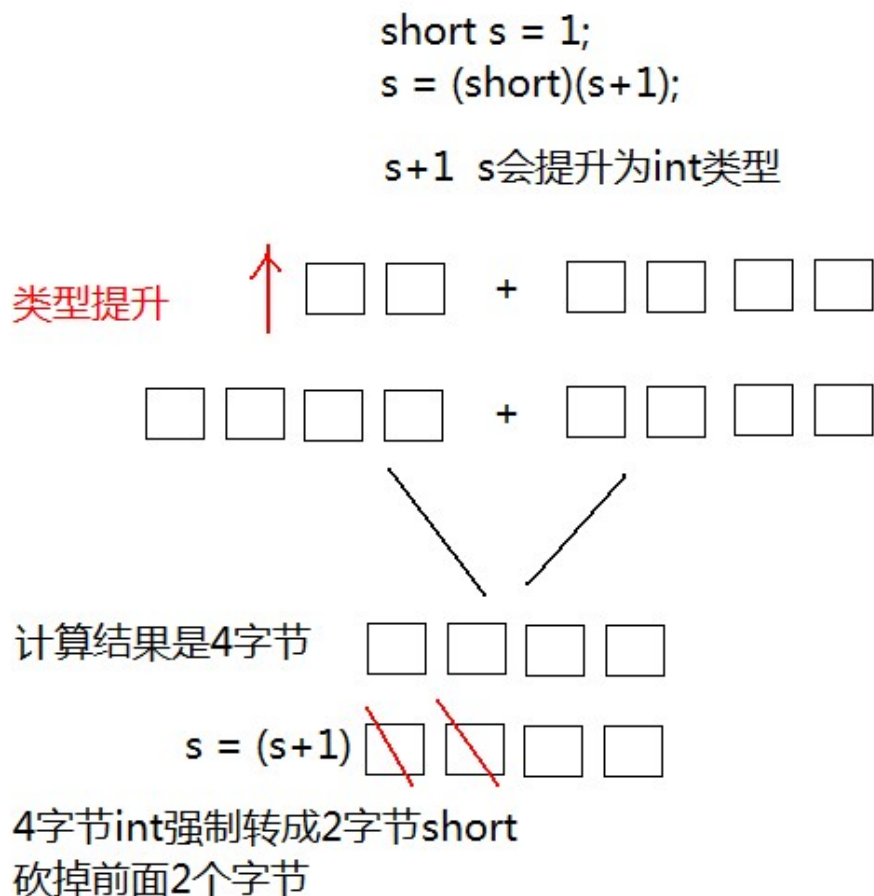

强烈注意

- 强制类型转换，可能造成数据损失精度。

- boolean类型的不能发生强制类型转换
- byte \ short \ char 这三种数据类型可以发生数学运算,但是会首先提升到 int 类型

```
// 定义s为short范围内最大值
short s = 32767;
// 运算后，强制转换，砍掉2个字节后会出现不确定的结果
s = (short)(s + 10);
```

小结:

- 数据类型 变量名 = (数据类型) 被转数据值；

1.3 ASCII编码表

目标:

掌握查看ASCII编码表

步骤:

- 编码表的概述
- 查看编码表

讲解:

```
public static void main(String[] args) {
    //字符类型变量
    char c = 'a';
    int i = 1;
    //字符类型和int类型计算
    System.out.println(c+i); //输出结果是98
}
```

在计算机的内部都是二进制的0、1数据，如何让计算机可以直接识别人类文字的问题呢？就产生出了编码表的概念。

- **编码表**：就是将人类的文字和一个十进制数进行对应起来组成一张表格。

人们就规定：

字符	数值
0	48
9	57
A	65
Z	90
a	97
z	122

- 将所有的英文字母，数字，符号都和十进制进行了对应，因此产生了世界上第一张编码表ASCII (

American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换码)。

小贴士：

在char类型和int类型计算的过程中，char类型的字符先查询编码表，得到97，再和1求和，结果为98。char类型提升为了int类型。char类型内存2个字节，int类型内存4个字节。

小结:

略

1.4 算术运算符_加号的多种用法

目标:

+ 算术运算符的多种用法

步骤:

讲解:

- › 对于数值来说,那就是加法
- › 对于字符char类型来说,在计算之前,char会被提升为int类型,然后再进行计算
 - › char类型 和 int类型之间的对照关系表: ASCII Unicode
- › 对于字符串String来说,加号代表字符串的拼接

```
System.out.println(str3+5);// 黑马程序员5
System.out.println(str3+5+5);//黑马程序员55
System.out.println(5+5+str3);//10黑马程序员 10黑马程序员
```

小结:

第二章 运算符

2.1 算数运算符

目标:

掌握算术运算符在java中的使用

步骤:

- 认识算术运算符
- 演示算术运算符(+ - * \ %)的使用
- 讲解++ , -- 自增自减运算符的使用

算数运算符包括：	
+	加法运算，字符串连接运算
-	减法运算
*	乘法运算
/	除法运算
%	取模运算，两个数字相除取余数
++、--	自增自减运算

Java中，整数使用以上运算符，无论怎么计算，也不会得到小数。

```
public static void main(String[] args) {
    int i = 1234;
    System.out.println(i/1000*1000); //计算结果是1000
}
```

- **++ 运算，变量自己增长1。**反之，**-- 运算，变量自己减少1**，用法与 **++** 一致。
 - 独立运算：
 - 变量在独立运算时，**前++** 和 **后++** 没有区别。
 - 变量 **前++** ：例如 **++i** 。
 - 变量 **后++** ：例如 **i++** 。
 - 混合运算：
 - 和其他变量放在一起，**前++** 和 **后++** 就产生了不同。
 - 变量 **前++** ：变量a自己加1，将加1后的结果赋值给b，也就是说a先计算。a和b的结果都是2。

```
public static void main(String[] args) {
    int a = 1;
    int b = ++a;
    System.out.println(a); //计算结果是2
    System.out.println(b); //计算结果是2
}
```

- 变量 **后++** ：变量a先把自己的值1，赋值给变量b，此时变量b的值就是1，变量a自己再加1。a的结果是2，b的结果是1。

```
public static void main(String[] args) {
    int a = 1;
    int b = a++;
    System.out.println(a); //计算结果是2
    System.out.println(b); //计算结果是1
}
```

小结:

略

2.2 赋值运算符

目标:

掌握赋值运算符的使用

步骤:

- 认识赋值运算符
- 演示赋值运算符的使用

讲解:

- 赋值运算符，就是将符号右边的值，赋给左边的变量。

赋值运算符包括：	
<code>=</code>	等于号
<code>+=</code>	加等于
<code>-=</code>	减等于
<code>*=</code>	乘等于
<code>/=</code>	除等于
<code>%=</code>	取模等

- 练习

```
public static void main(String[] args){
    int i = 5;
    i+=5;//计算方式 i=i+5 变量i先加5，再赋值变量i
    System.out.println(i); //输出结果是10
}
```

小结:

略

2.3 比较运算符

目标:

掌握比较运算符的使用

步骤:

- 认识比较运算符
- 演示比较运算符的使用

讲解:

- 比较运算符，是两个数据之间进行比较的运算，运算结果都是布尔值 `true` 或者 `false`。

比较运算符包括：	
<code>==</code>	比较符号两边数据是否相等，相等结果是true。
<code><</code>	比较符号左边的数据是否小于右边的数据，如果小于结果是true。
<code>></code>	比较符号左边的数据是否大于右边的数据，如果大于结果是true。
<code><=</code>	比较符号左边的数据是否小于或者等于右边的数据，如果大于结果是false。
<code>>=</code>	比较符号左边的数据是否大于或者等于右边的数据，如果小于结果是false。
<code>!=</code>	不等于符号，如果符号两边的数据不相等，结果是true。

- 练习

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(1==1);//true
    System.out.println(1<2);//true
    System.out.println(3>4);//false
    System.out.println(3<=4);//true
    System.out.println(3>=4);//false
    System.out.println(3!=4);//true
}
```

小结:

略

2.4 逻辑运算符

目标:

掌握逻辑运算符的使用

步骤:

- 认识逻辑运算符
- 演示逻辑运算符的使用
- 逻辑运算符的注意事项

讲解:

- 逻辑运算符，是用来连接两个布尔类型结果的运算符，运算结果都是布尔值 `true` 或者 `false`

逻辑运算符包括：	
<code>&&</code> 短路与	1. 两边都是true，结果是true 2. 一边是false，结果是false 短路特点：符号左边是false，右边不再运算
<code> </code> 短路或	1. 两边都是false，结果是false 2. 一边是true，结果是true 短路特点：符号左边是true，右边不再运算
<code>!</code> 取反	1. ! true 结果是false 2. ! false结果是true

- 练习

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(true && true); //true
    System.out.println(true && false); //false
    System.out.println(false && true); //false, 右边不计算

    System.out.println(false || false); //false
    System.out.println(false || true); //true
    System.out.println(true || false); //true, 右边不计算

    System.out.println(!false); //true
}
```

小结:

略

2.5 三元运算符

目标:

掌握三元运算符的使用

步骤:

- 三元运算符的格式
- 三元运算符的计算方式

讲解:

- 三元运算符格式：

```
数据类型 变量名 = 布尔类型表达式 ? 结果1 : 结果2;
```

- 三元运算符计算方式：
 - 布尔类型表达式结果是true，三元运算符整体结果为结果1，赋值给变量。
 - 布尔类型表达式结果是false，三元运算符整体结果为结果2，赋值给变量。

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = (1==2 ? 100 : 200);  
    System.out.println(i);//200  
    int j = (3<=4 ? 500 : 600);  
    System.out.println(j);//500  
}
```

小结:

运算优先级:

自增(自减)运算符 > 算数运算符 > 比较运算符 > 逻辑运算符 > 三元运算符 > 赋值运算符

第三章 方法入门

3.1 概述

目标:

理解方法的概念

步骤:

- 讲解方法的概念

讲解:

我们在学习运算符的时候，都为每个运算符单独的创建一个新的类和main方法，我们会发现这样编写代码非常的繁琐，而且重复的代码过多。能否避免这些重复的代码呢，就需要使用方法来实现。

- **方法**：就是将一个**功能**抽取出来，把代码单独定义在一个大括号内，形成一个单独的功能。

当我们需要这个功能的时候，就可以去调用。这样即实现了代码的复用性，也解决了代码冗余的现象。

小结:

略

3.2 方法的定义

目标:

掌握方法的定义格式

步骤:

- 方法定义的格式
- 格式的解释说明

讲解:

- 定义格式：

```
修饰符 返回值类型 方法名 ( 参数列表 ) {  
    代码...  
    return ;  
}
```

- 定义格式解释：
 - 修饰符：目前固定写法 `public static`。
 - 返回值类型：目前固定写法 `void`，其他返回值类型在后面的课程讲解。
 - 方法名：为我们定义的方法起名，满足标识符的规范，用来调用方法。
 - 参数列表：目前无参数，带有参数的方法在后面的课程讲解。
 - return：方法结束。因为返回值类型是void，方法大括号内的return可以不写。
- 举例：

```
public static void methodName() {  
    System.out.println("这是一个方法");  
}
```

小结:

- 会定义一个无参数无返回值的方法
- 会调用一个无参数无返回值的方法

3.3 方法的调用

目标:

方法已经定义好了,如果要执行方法中的代码就应该调用方法

步骤:

- 调用方法

讲解:

方法在定义完毕后，方法不会自己运行，必须被调用才能执行，我们可以在主方法main中来调用我们自己定义好的方法。在主方法中，直接写要调用的方法名字就可以调用了。

```
public static void main(String[] args) {  
    //调用定义的方法method  
    method();  
}  
//定义方法，被main方法调用  
public static void method() {  
    System.out.println("自己定义的方法，需要被main调用运行");  
}
```

小结:

- 方法名();

3.4 调用练习和注意事项

目标:

调用练习和注意事项

步骤:

- 完成方法调用练习
- 关于方法的注意事项

讲解:

练习

- 将三元运算符代码抽取到自定义的方法中，并调用。

```
public static void main(String[] args) {  
    //调用定义的方法operator  
    operator();  
}  
//定义方法，方法中定义三元运算符  
public static void operator() {  
    int i = 0;  
    i = (1==2 ? 100:200);  
    System.out.println(i);  
    int j = 0 ;  
    j = (3<=4 ? 500:600);  
    System.out.println(j);  
}
```

注意事项

- 方法定义注意事项：
 - 方法必须定义在一类中方法外
 - 方法不能定义在另一个方法的里面
 - 方法不调用不会执行

```
public class Demo {  
    public static void main(String[] args){  
    }  
    //正确写法，类中，main方法外面可以定义方法  
    public static void method(){}  
}
```

```
public class Demo {  
    public static void main(String[] args){  
        //错误写法，一个方法不能定义在另一方法内部  
        public static void method(){}  
    }  
}
```

第四章 JShell脚本工具

目标:

当我们编写的代码非常少的时候，而又不愿意编写类，main方法，也不愿意去编译和运行，这个时候可以使用JShell工具。

步骤:


- 启动JShell工具
- 使用JShell工具

讲解:

JShell脚本工具是JDK9的新特性

什么时候会用到 JShell 工具呢，当我们编写的代码非常少的时候，而又不愿意编写类，main方法，也不愿意去编译和运行，这个时候可以使用JShell工具。


启动JShell工具，在DOS命令行直接输入JShell命令。

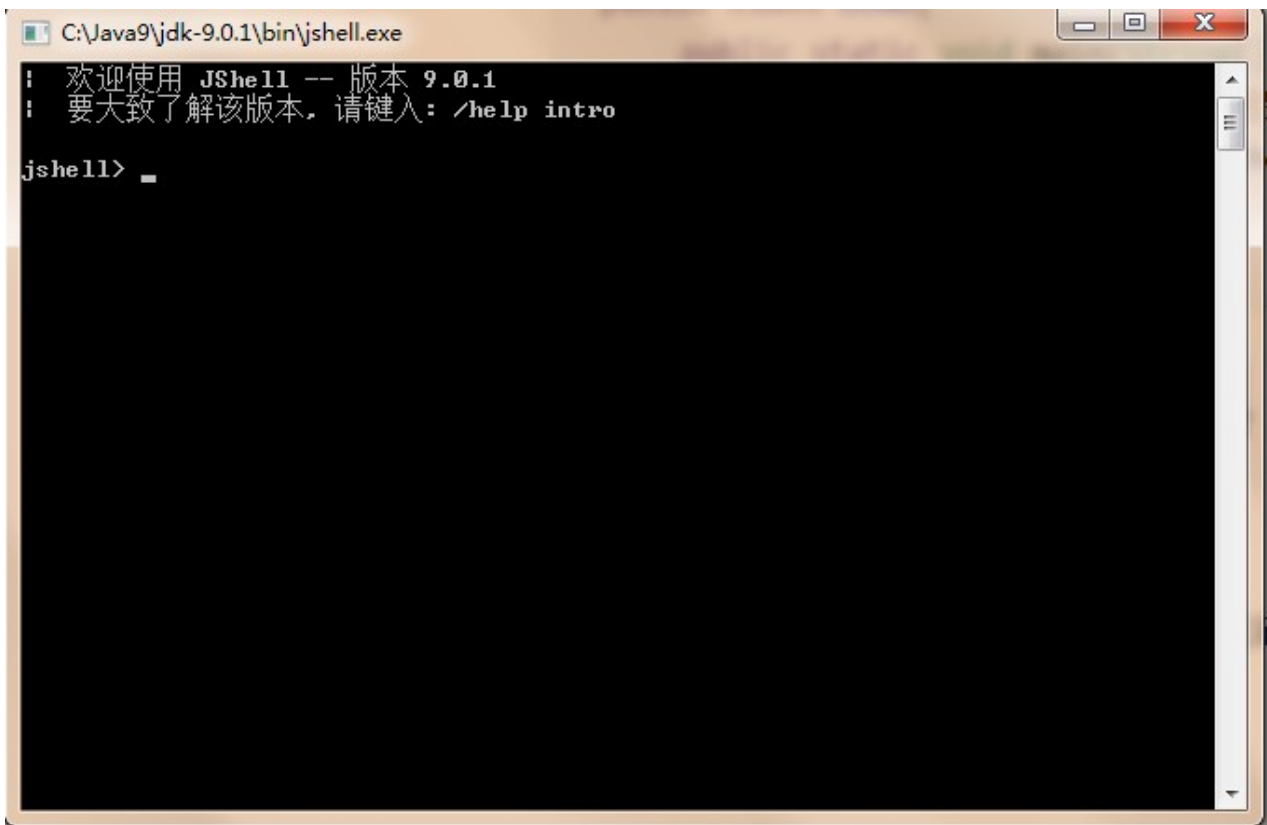

```
C:\Java9\jdk-9.0.1\bin\jshell.exe
! 欢迎使用 JShe11 -- 版本 9.0.1
! 要大致了解该版本，请键入: /help intro

jshe11> _
```

接下来可以编写Java代码，无需写类和方法，直接写方法中的代码即可，同时无需编译和运行，直接回车即可

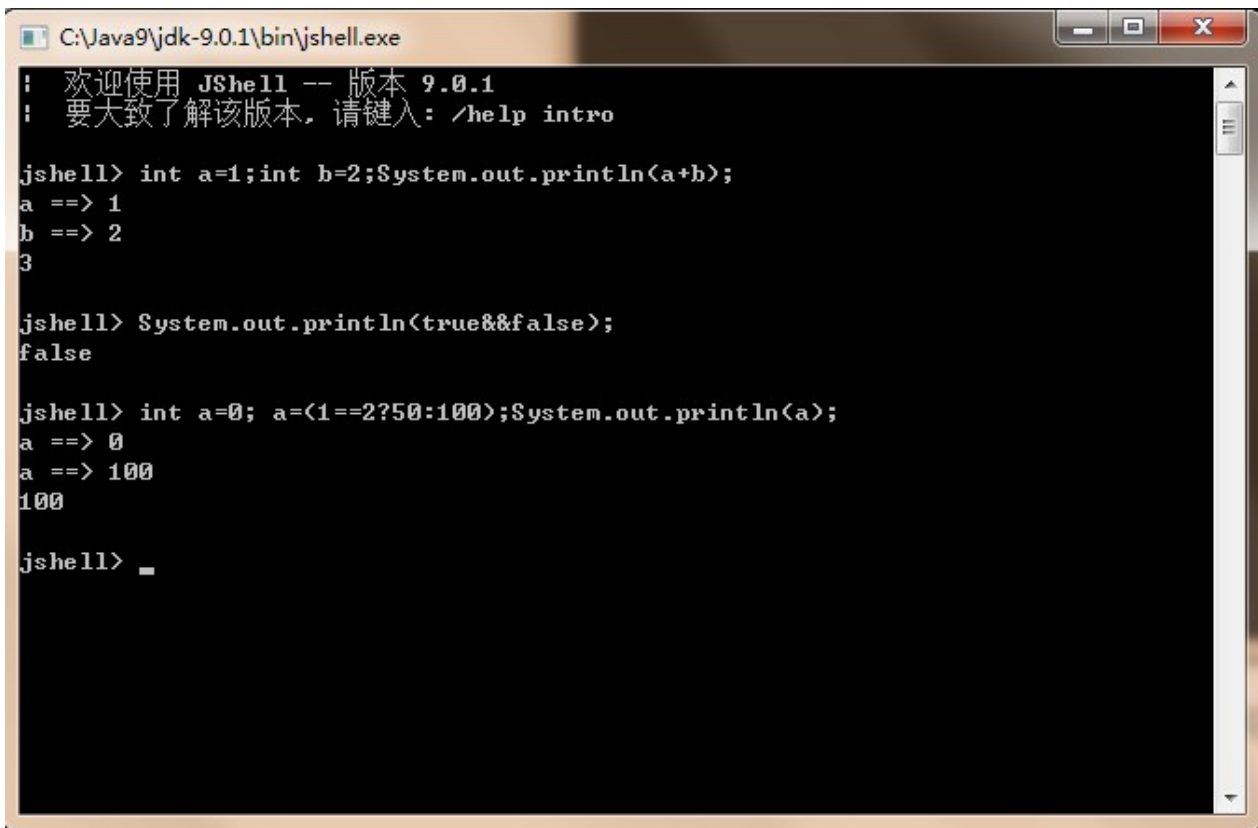

```
C:\Java9\jdk-9.0.1\bin\jshell.exe
| 欢迎使用 JShell -- 版本 9.0.1
| 要大致了解该版本, 请键入: /help intro

jshell> int a=1;int b=2;System.out.println(a+b);
a ==> 1
b ==> 2
3

jshell> System.out.println(true&&false);
false

jshell> int a=0; a=(1==2?50:100);System.out.println(a);
a ==> 0
a ==> 100
100

jshell> _
```

小贴士:

JShell工具, 只适合片段代码的测试, 开发更多内容, 建议编写在方法中。

小结:

- JShell工具, 只适合片段代码的测试, 开发更多内容, 建议编写在方法中

第五章 扩展知识点

5.1 +=符号的扩展

目标:

掌握+=符号的扩展

步骤:

- 对比 `s=s+1` 和 `s+=1` 的区别

讲解:

下面的程序有问题吗?

```
public static void main(String[] args){
    short s = 1;
    s+=1;
    System.out.println(s);
}
```

分析：`s += 1` 逻辑上看作是 `s = s + 1` 计算结果被提升为int类型，再向short类型赋值时发生错误，因为不能将取值范围大的类型赋值到取值范围小的类型。所以，`s=s+1`进行两次运算，`+=` 是一个运算符，只运算一次，并带有强制转换的特点，也就是说 `s += 1` 就是 `s = (short)(s + 1)`，因此程序没有问题编译通过，运行结果是2.

小结:

略

5.2 常量和变量的运算

目标:

能够区分常量和遍历发生数学运算的区别

步骤:

- 全部是常量的运算
- 全部是变量的运算
- 常量和变量一起运算

讲解:

下面的程序有问题吗？

```
public static void main(String[] args){
    byte b1=1;
    byte b2=2;
    byte b3=1 + 2; //
    byte b4=b1 + b2; // 编译报错
    System.out.println(b3);
    System.out.println(b4);
}
```

分析：`b3 = 1 + 2`，`1` 和 `2` 是常量，为固定不变的数据，在编译的时候（编译器javac），已经确定了 `1+2` 的结果并没有超过byte类型的取值范围，可以赋值给变量 `b3`，因此 `b3=1 + 2` 是正确的。

反之，`b4 = b1 + b2`，`b1` 和 `b2` 是变量，变量的值是可能变化的，在编译的时候，编译器javac不确定b1+b2的结果是什么，因此会将结果以int类型进行处理，所以int类型不能赋值给byte类型，因此编译失败。

在jshell中体现：


```
C:\Java9\jdk-9.0.1\bin\jshell.exe

jshell> short s=1;s+=1;System.out.println(s);
s ==> 1
$14 ==> 2
2

jshell> byte b3=1+2;System.out.println(b3);
b3 ==> 3
3

jshell> byte b1=1;byte b2=2; byte b4=b1+b2;System.out.println(b4);
b1 ==> 1
b2 ==> 2
| 错误:
| 不兼容的类型: 从int转换到byte可能会有损失
|   byte b4=b1+b2;
|           ^____^

jshell> _
```

小结:

略