

day04 【Idea、方法】

今日内容

- 集成开发工具IDEA
- 方法的参数和返回值
- 方法的重载

教学目标

- ☐ 掌握idea开发工具的安装
- ☐ 能够使用idea创建Java工程
- ☐ 能够使用idea创建包和类
- ☐ 了解idea的Java工程目录
- ☐ 了解idea字体的设置
- ☐ 掌握idea常用开发快捷键
- ☐ 了解项目的导入和删除
- ☐ 掌握方法定义的参数和返回值含义
- ☐ 掌握方法的调用过程
- ☐ 掌握方法的三种调用形式
- ☐ 掌握方法定义的注意事项
- ☐ 掌握方法重载的概念
- ☐ 能够判断出方法的重载

第一章 开发工具IntelliJ IDEA

1.1 开发工具概述

目标:

之前咱们开发程序都是使用记事本开发,缺点:效率低,没有提示等,所以今天介绍一款高级开发工具idea

步骤:

讲解:

IDEA是一个专门针对Java的集成开发工具(IDE),由Java语言编写。所以,需要有JRE运行环境并配置好环境变量。它可以极大地提升我们的开发效率。可以自动编译,检查错误。在公司中,使用的就是IDEA进行开发。

小结:

1.2 IDEA软件安装

目标:

掌握idea开发工具的安装

步骤:

- 安装idea开发工具

讲解:

此软件集成了32位和64位，双击 `ideaIU-2017.3.2.exe` 进入安装。


1. 欢迎界面




2. 选择安装路径




3. 配置安装选项

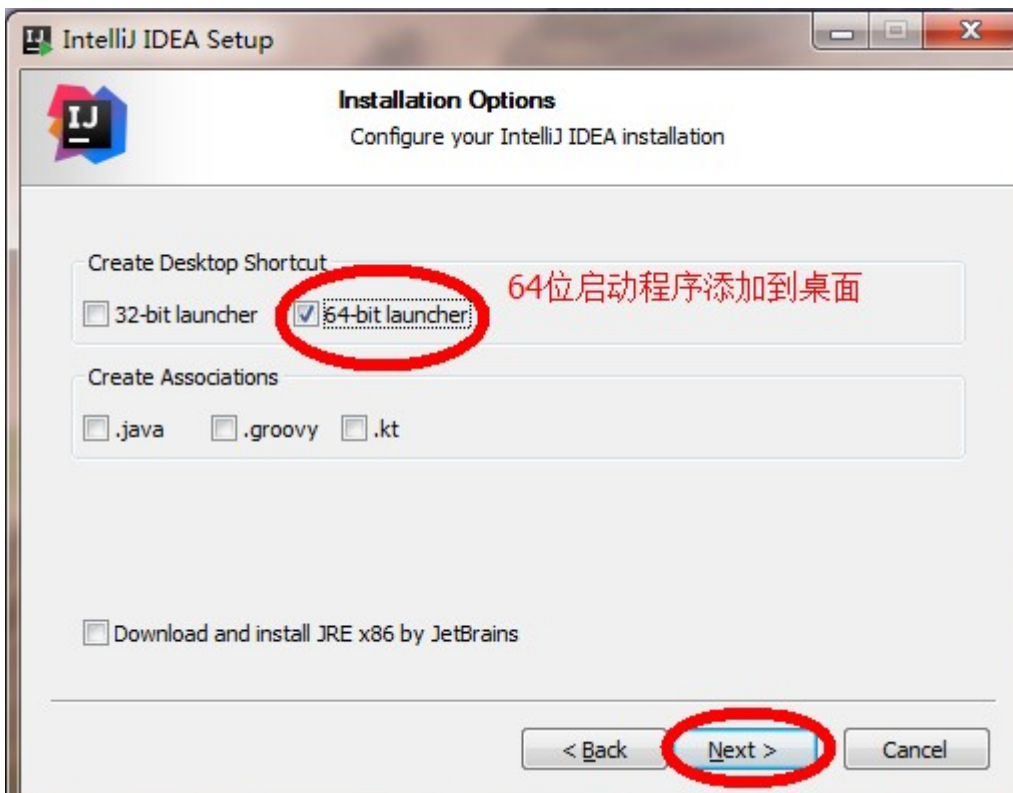

4. 开始菜单

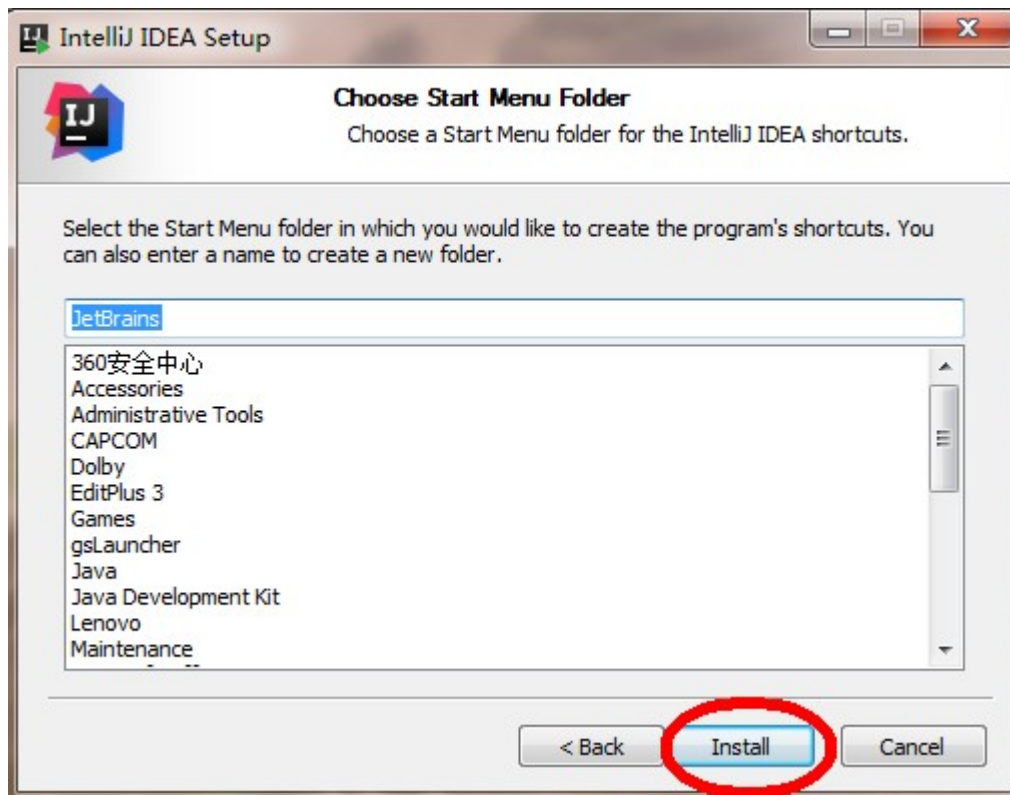

5. 安装完毕

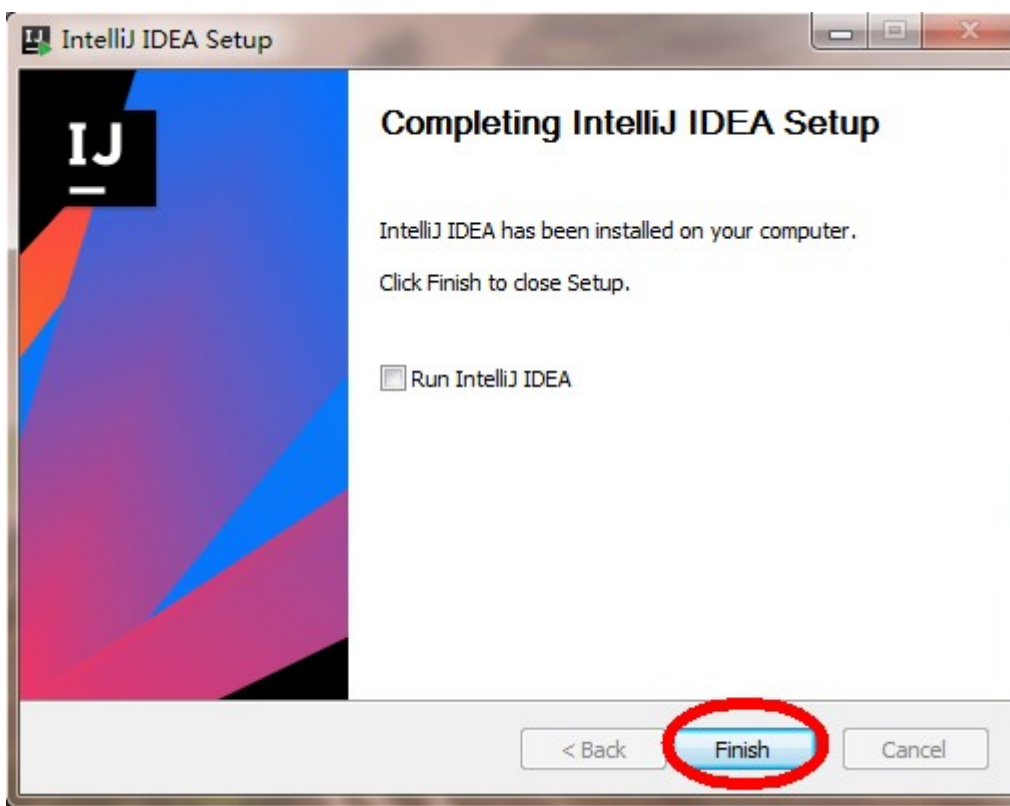

IDEA开发工具安装完成

小结:

略

1.3 IDEA首次驱动和创建第一个java项目

目标:


idea首次驱动和创建第一个java项目

步骤:


- idea首次驱动
- 创建第一个java项目

讲解:


1. 选择不导入任何设置，点击

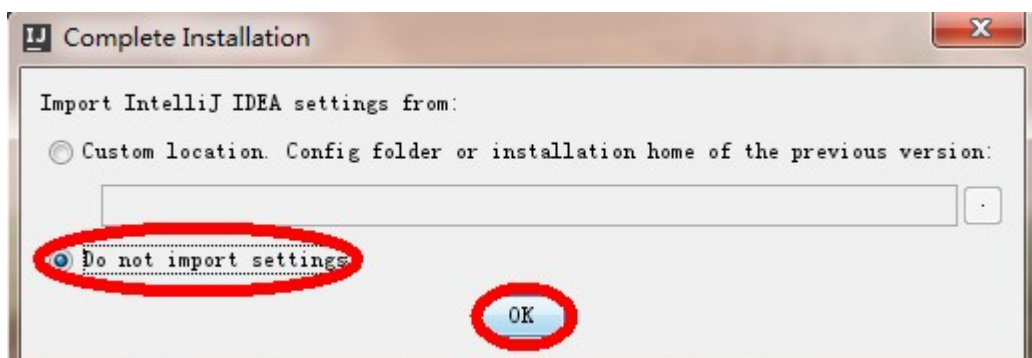


2. 选择

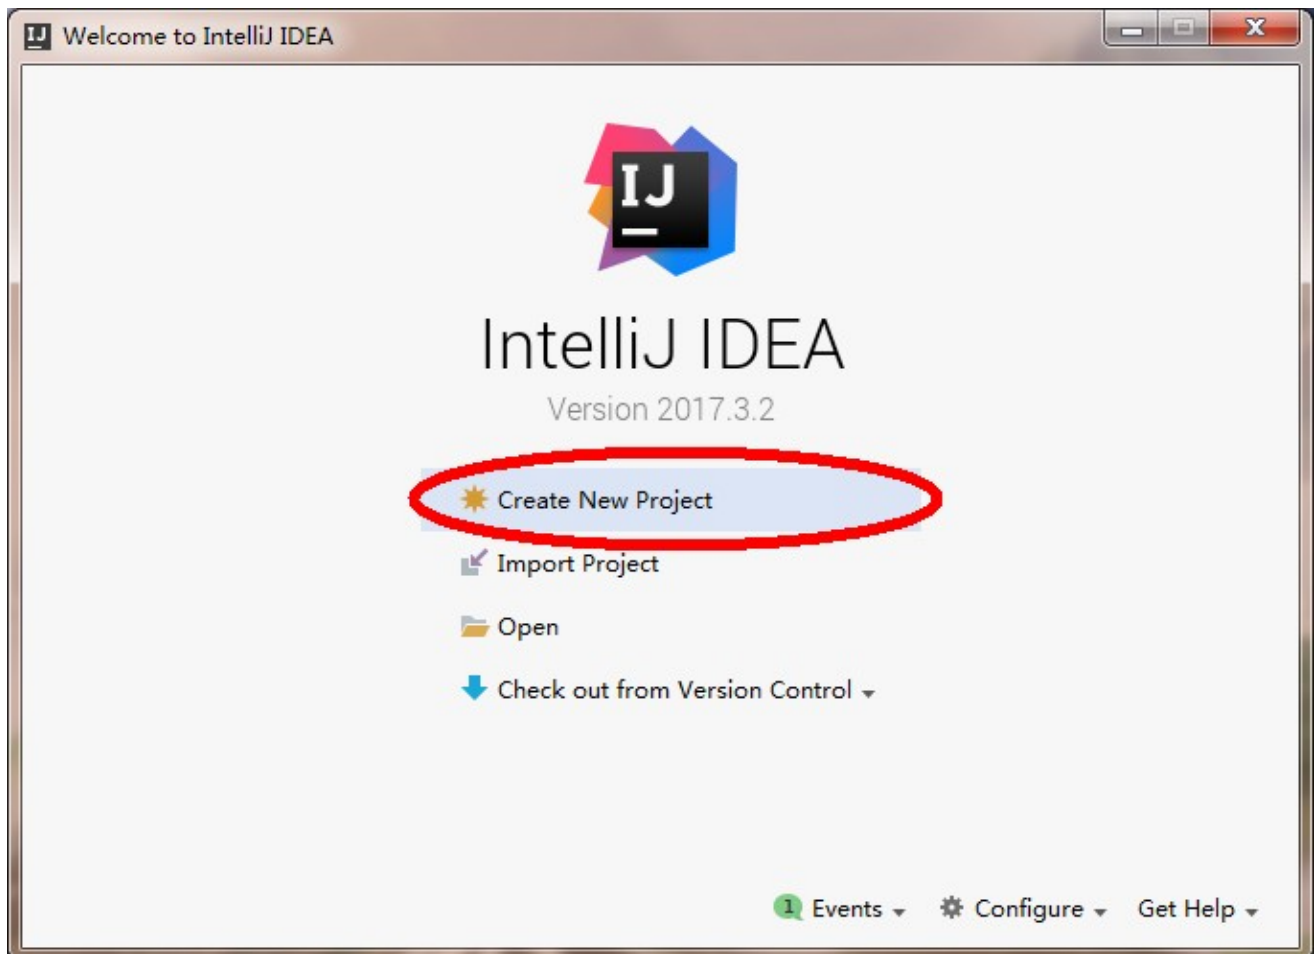


3. 点击 new 按钮，配置安装的 JDK9 版本

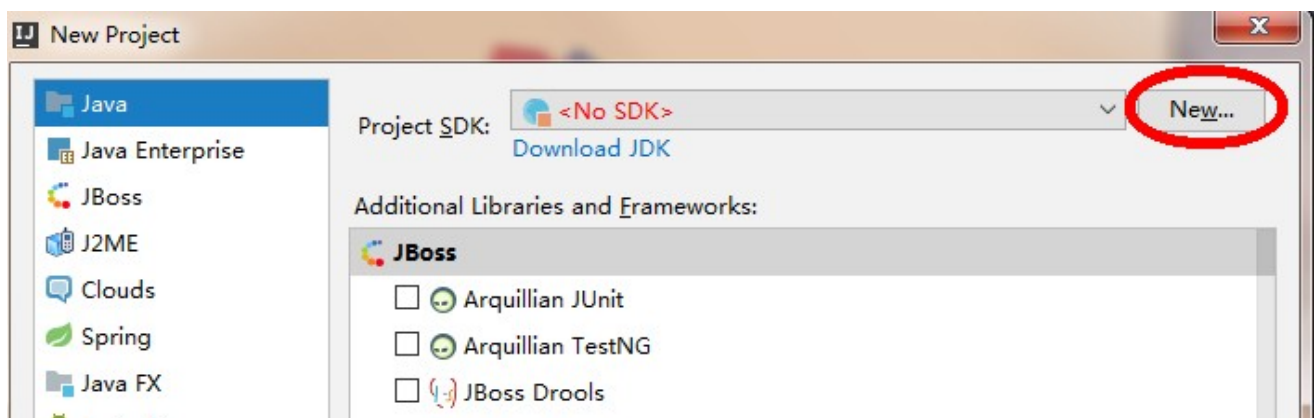


选择 JDK9 目录，选择 Empty Project，点击确定

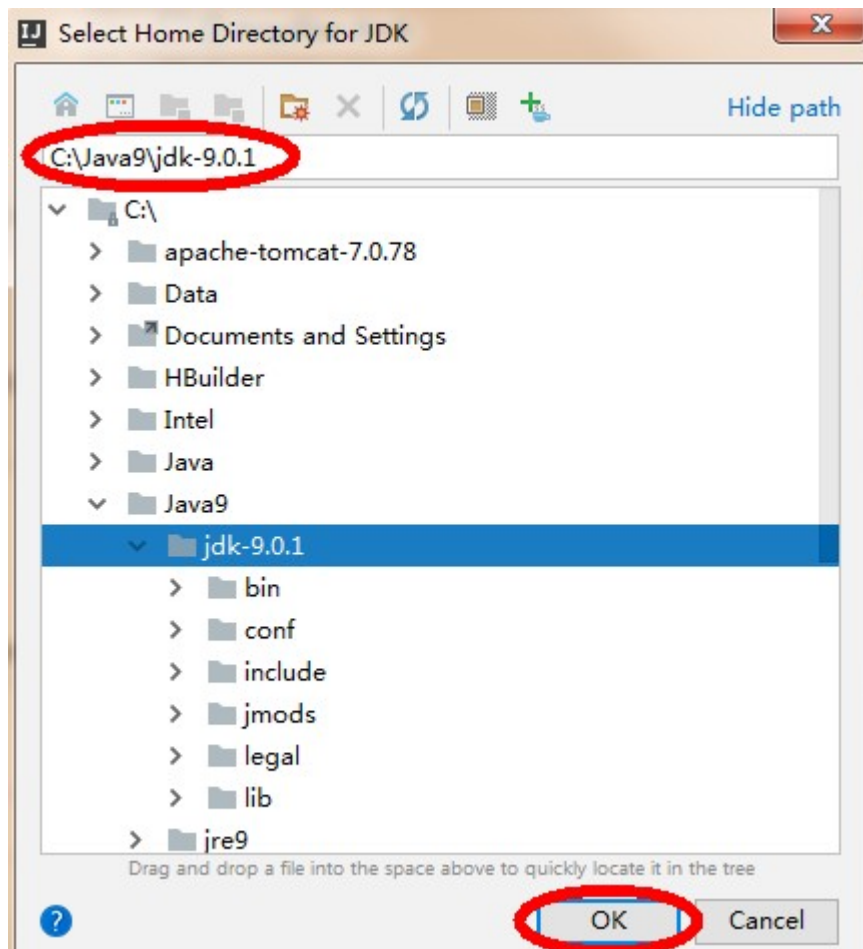


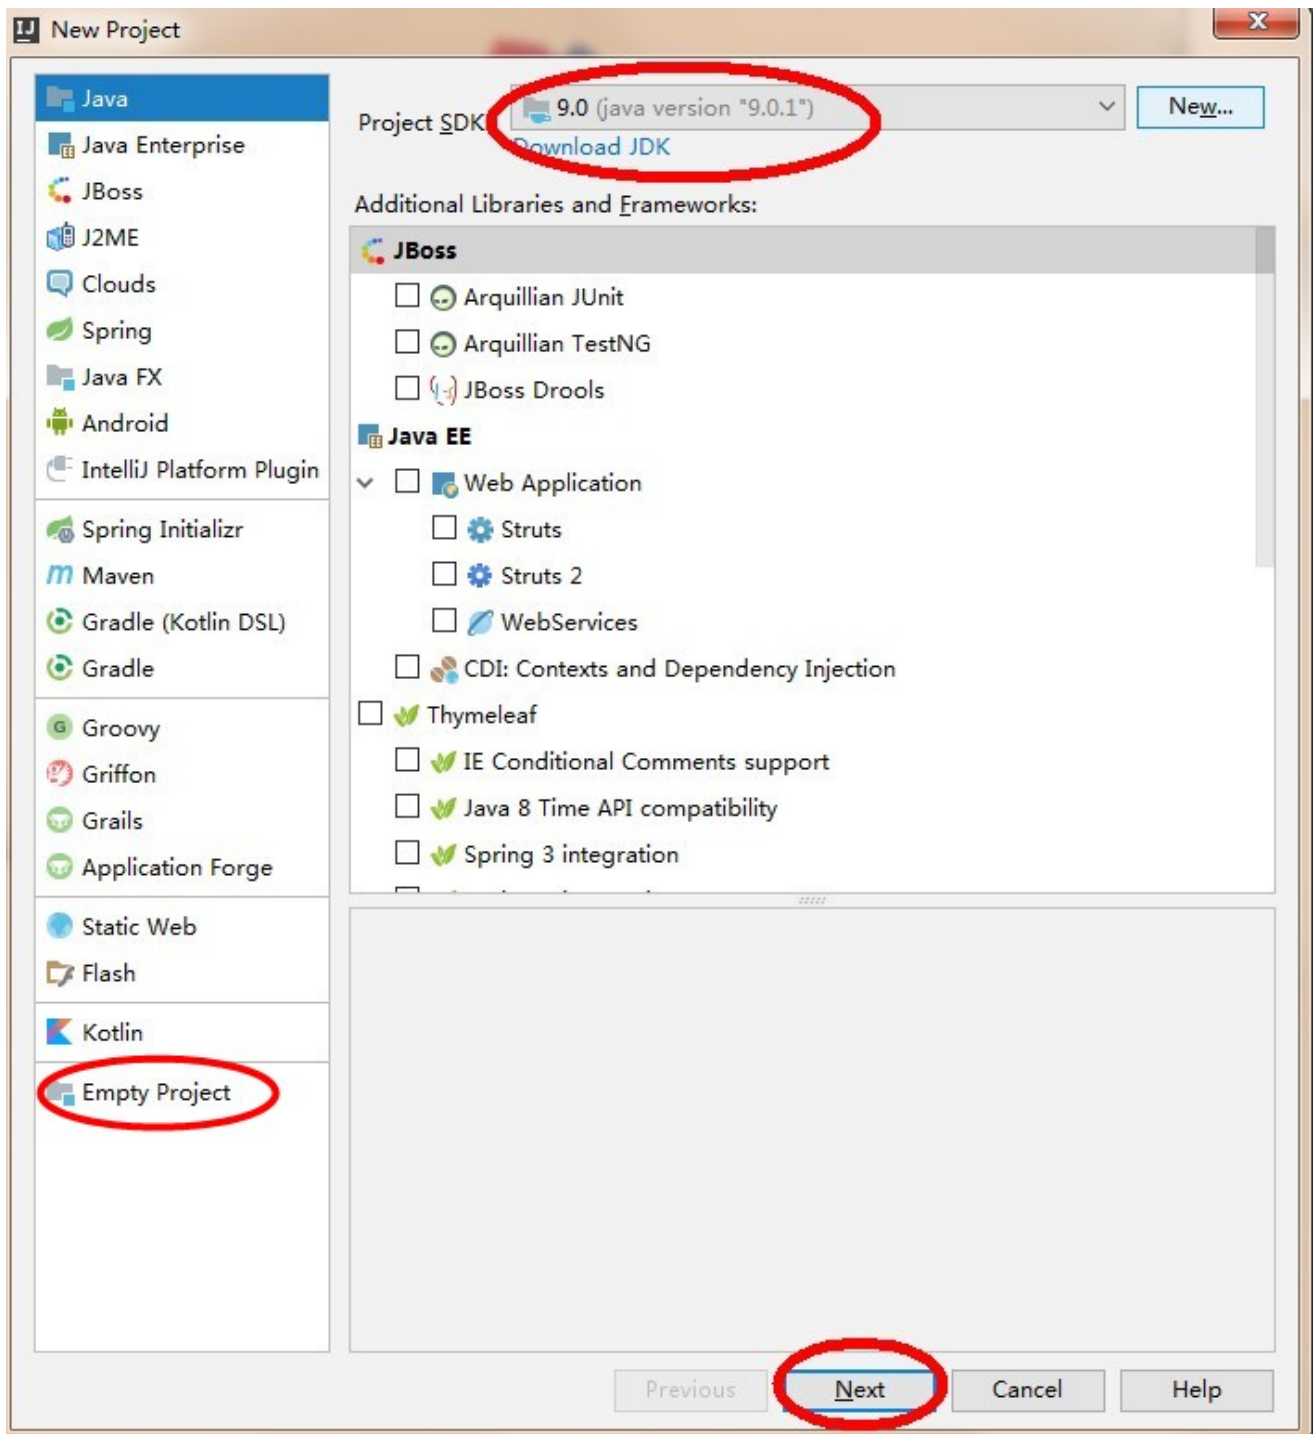

4. 不使用模板

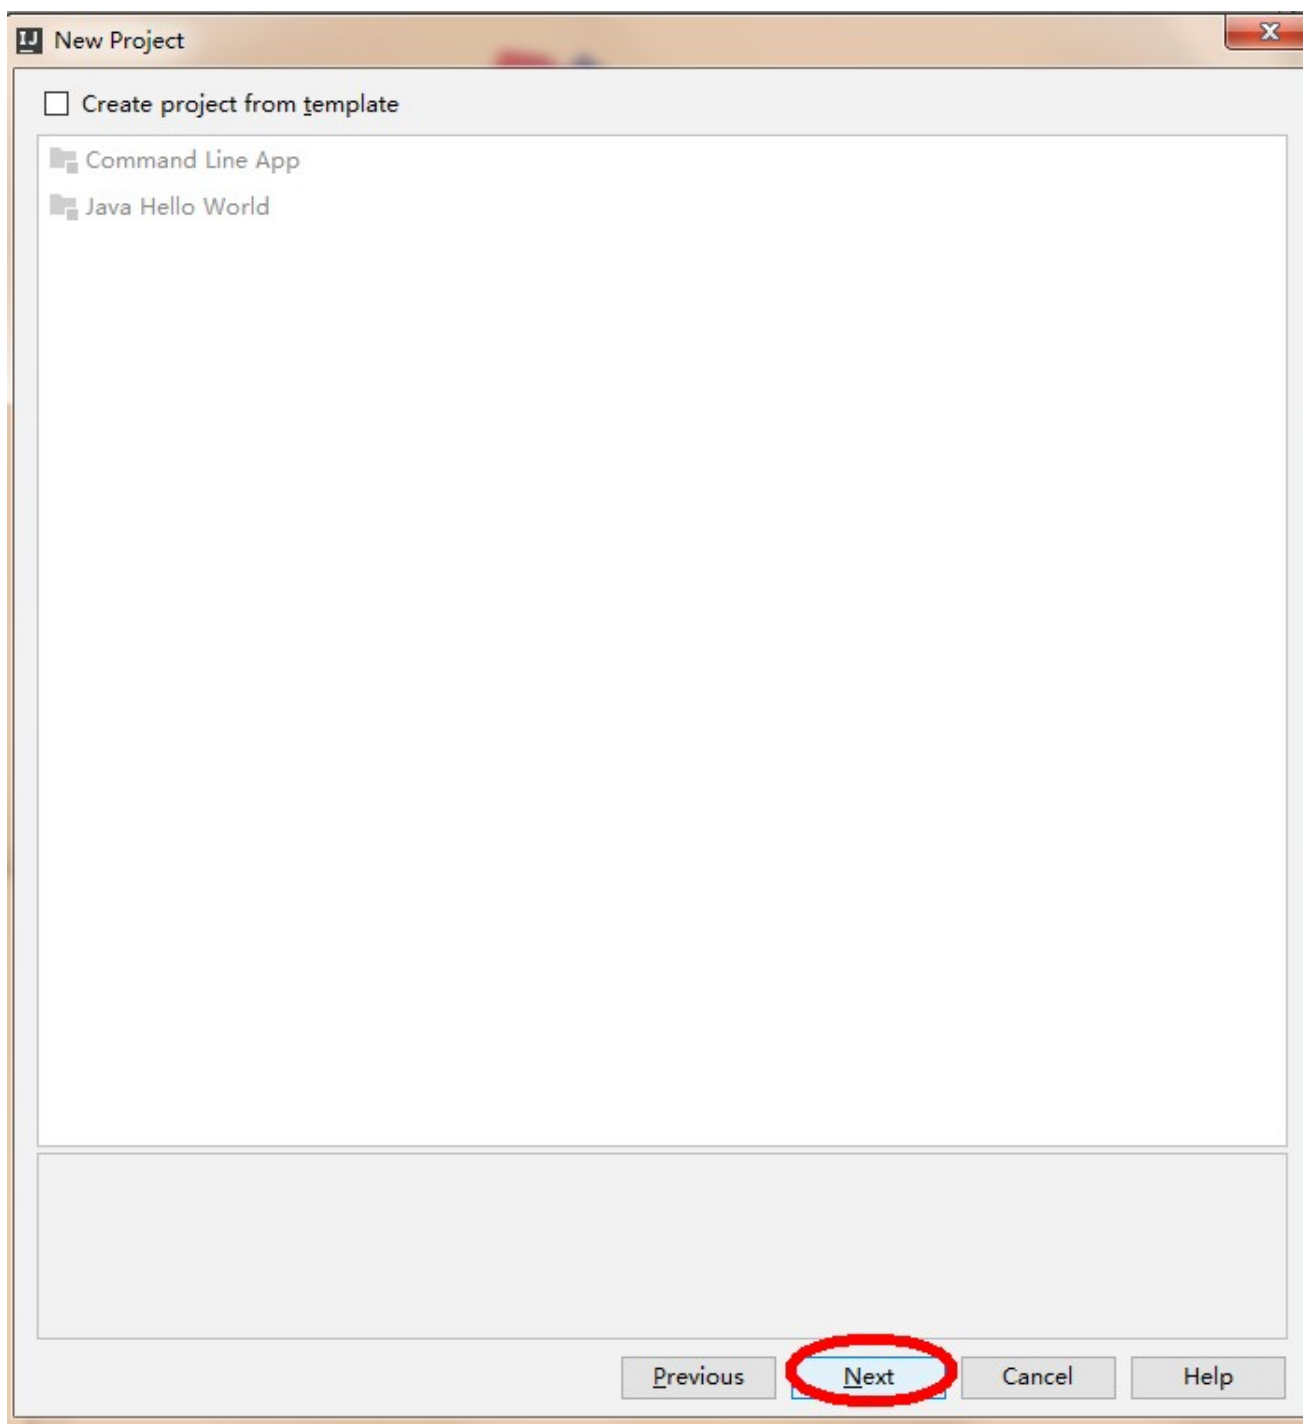


5. 为工程起名字 `demo` ，并存储到 `d:\ideawork\demo` 目录下，如果d盘没有这个目录，会自动创建。

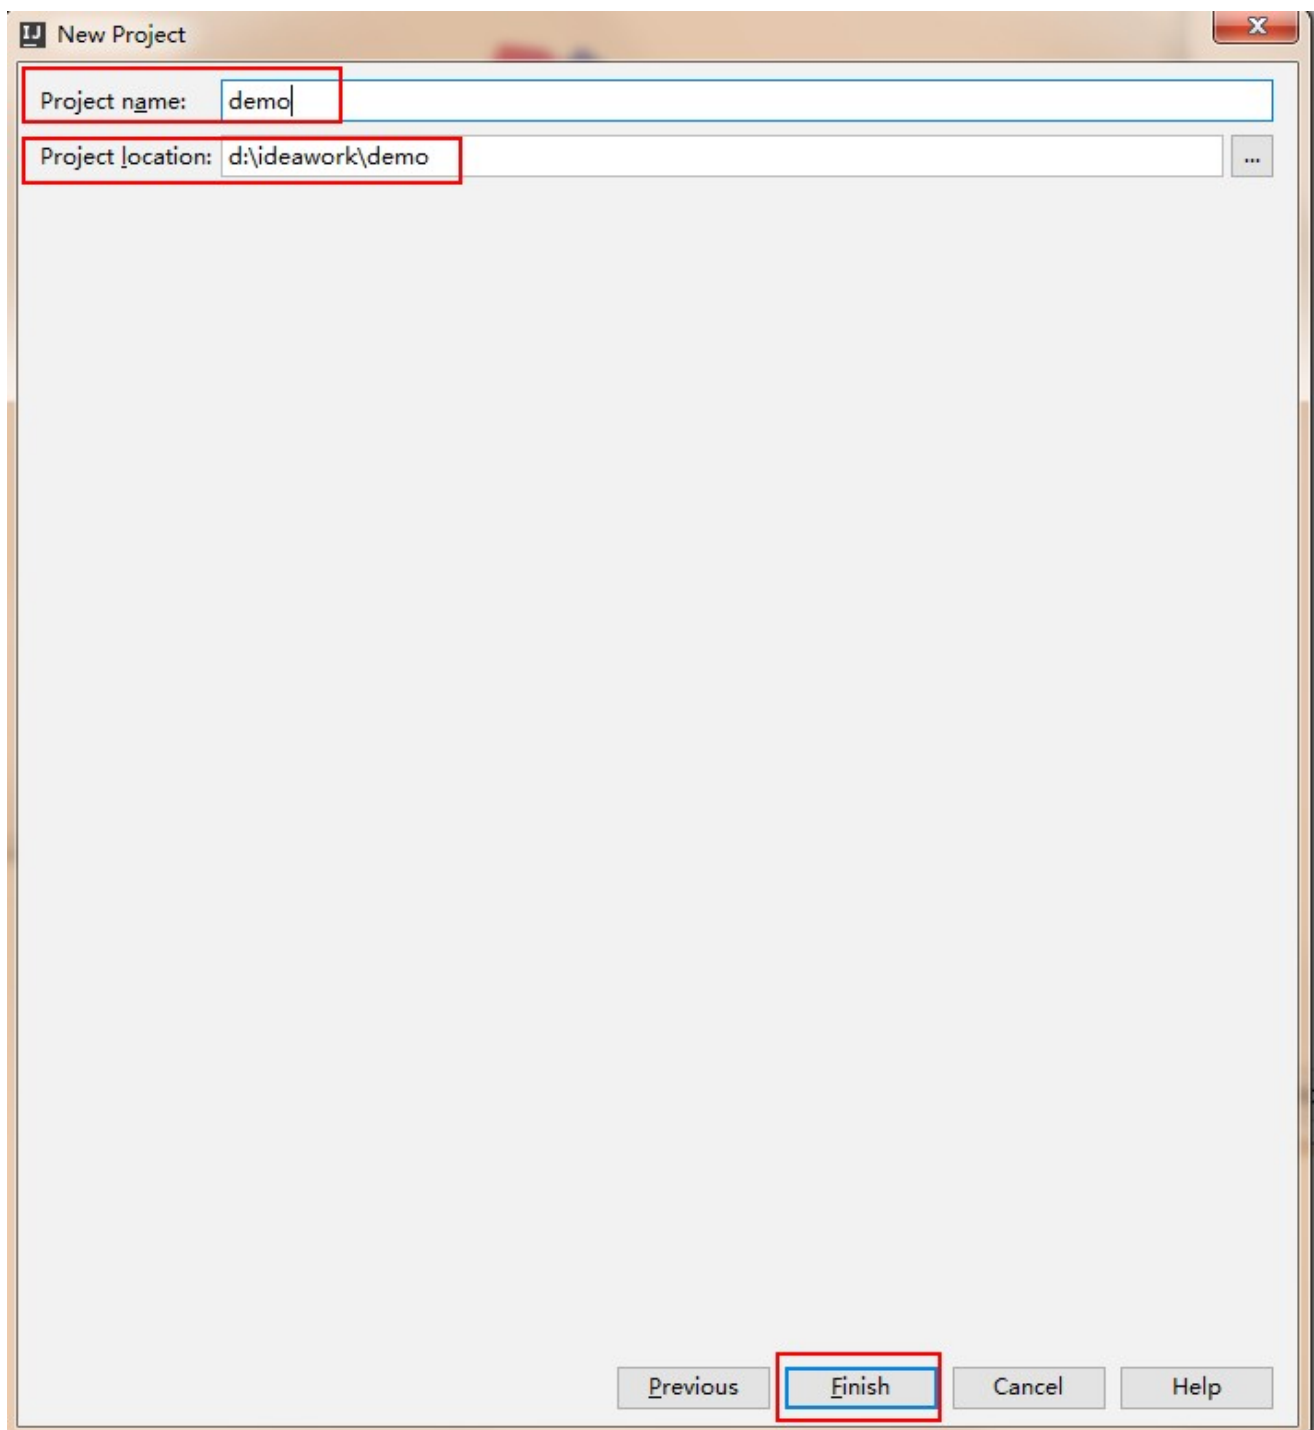

6. 打开一个每日一帖对话框，勾掉每次启动显示，点击 `close`



7. IDEA的工作界面，我们的项目已经创建好了，如果再新建项目，点击 `File->new->Project`

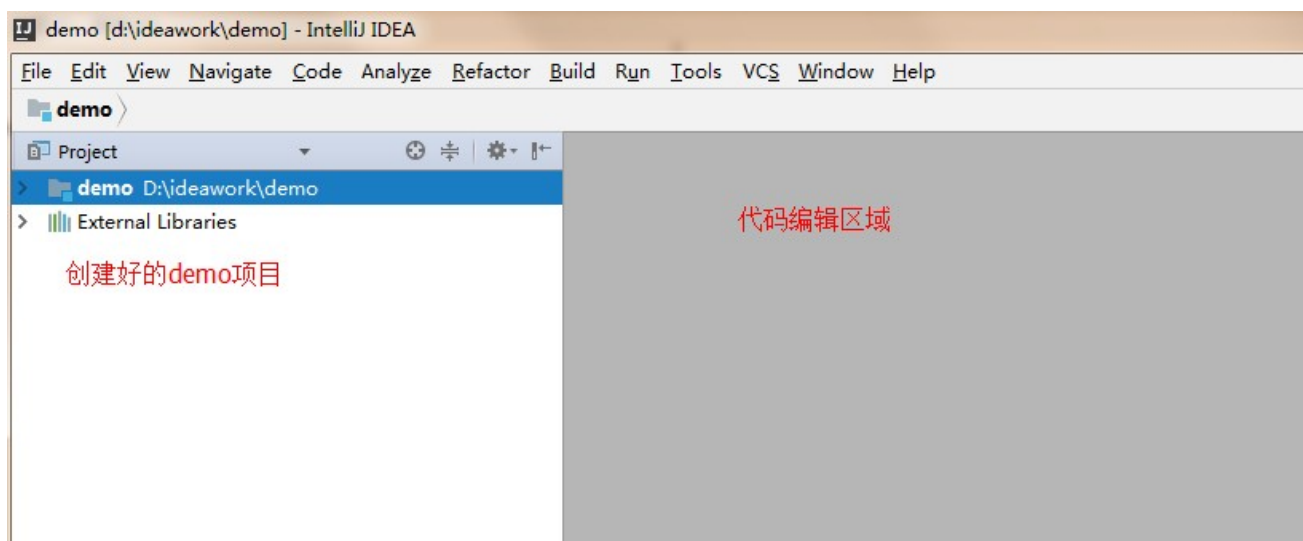

小结:

略

1.4 创建包和类

目标:

创建包和类

步骤:



- 创建包
- 创建类

讲解:


0. 包取名:

1. 包名都是小写字母
2. 规范:包名一般都是公司域名反过来写+项目名+功能名
3. 包其实就是一个文件夹
4. 多级包使用点分割

1. 展开创建的工程，在源代码目录 `src` 上，鼠标右键，选择 `new->package`，键入包名 `com.itheima.demo`，点击确定。

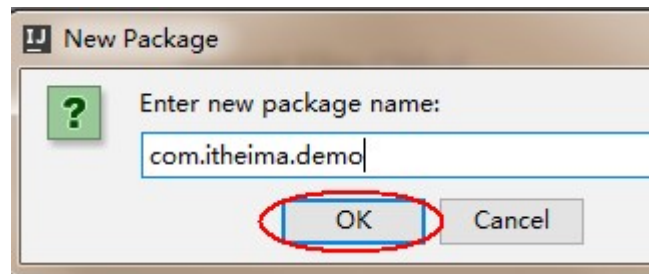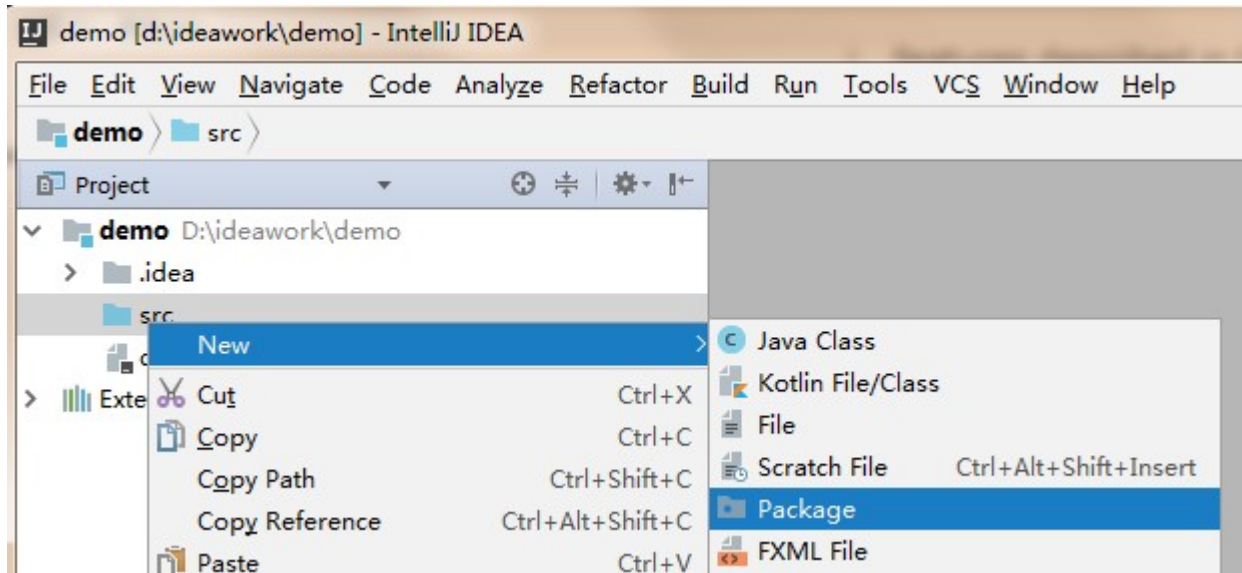


右键点击 `com.itheima.demo`，选择 `Show in Explorer`，会发现创建包的目录结构。

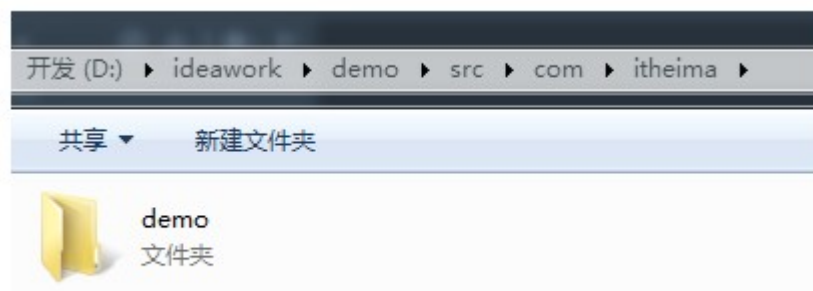


可见 `com.itheima.demo`，表示创建了多级的文件夹。

小贴士：所谓包，就是文件夹，用来对类文件进行管理。


2. 在创建好的包上，鼠标右键，选择 `new->class` 创建类，键入类名。

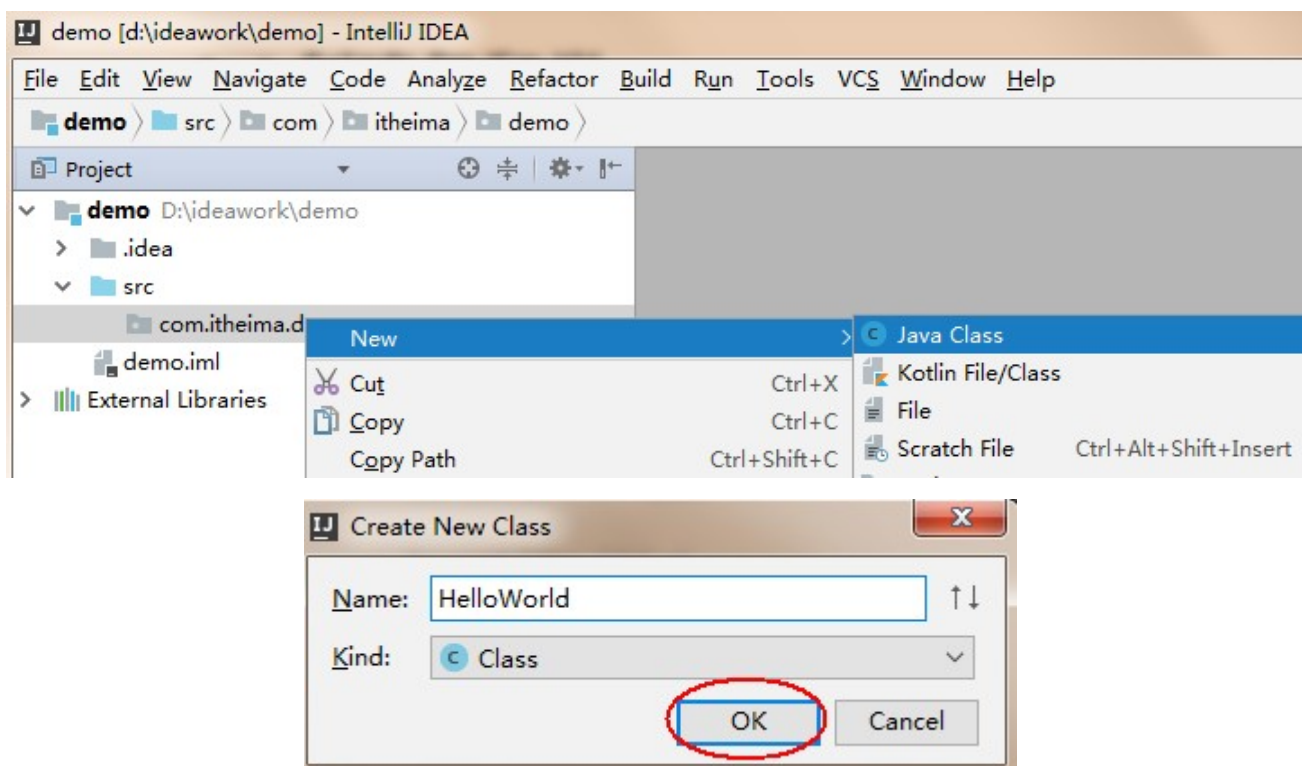

3. 在代码编辑区，键入主方法，并输出 HelloWorld 。

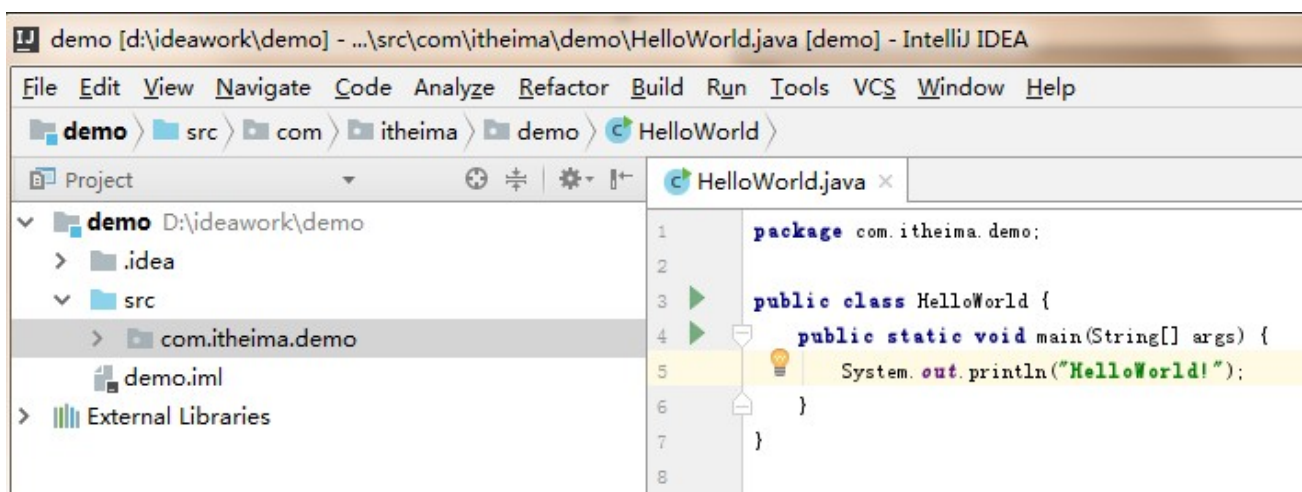

4. 运行程序，在代码编辑区鼠标右键，选择 Run HelloWorld 即可，或在菜单中选择 Run->Run HelloWorld 。

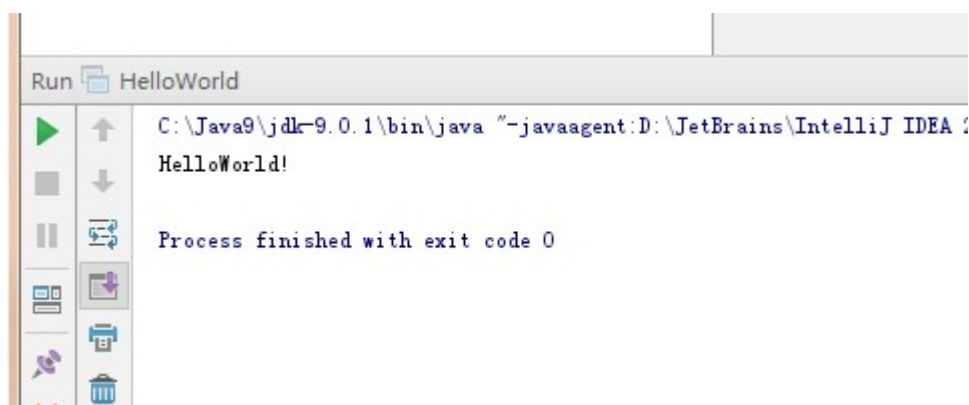

小结:

略

1.5 字体设置

目标:

设置idea的字体


步骤:


- 设置idea的字体

讲解:

IDEA工具的默认字体非常小，代码编辑器和控制台的输出字体都需要进行调整。

- 点击菜单栏上的 `File->Settings->Editor->Font` 修改字体。

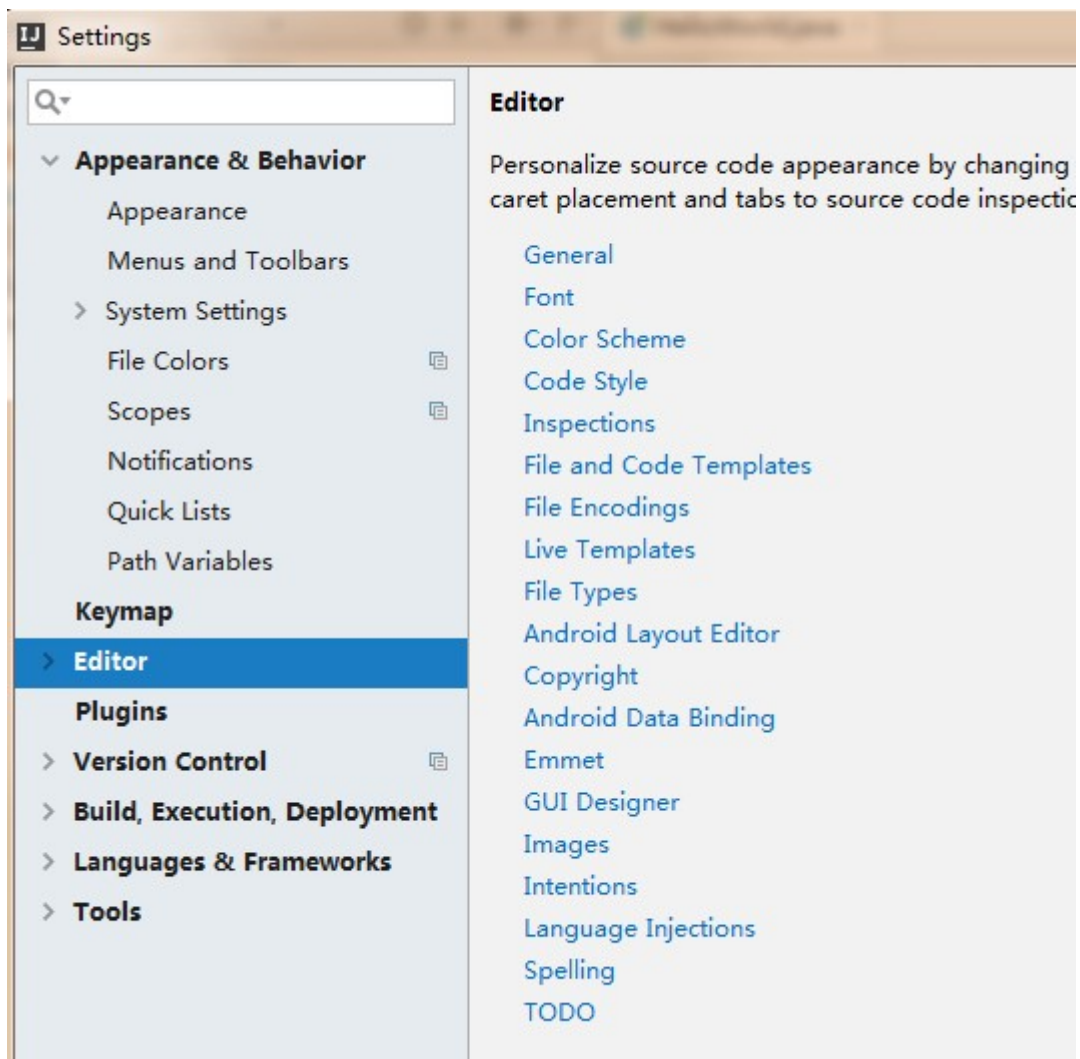

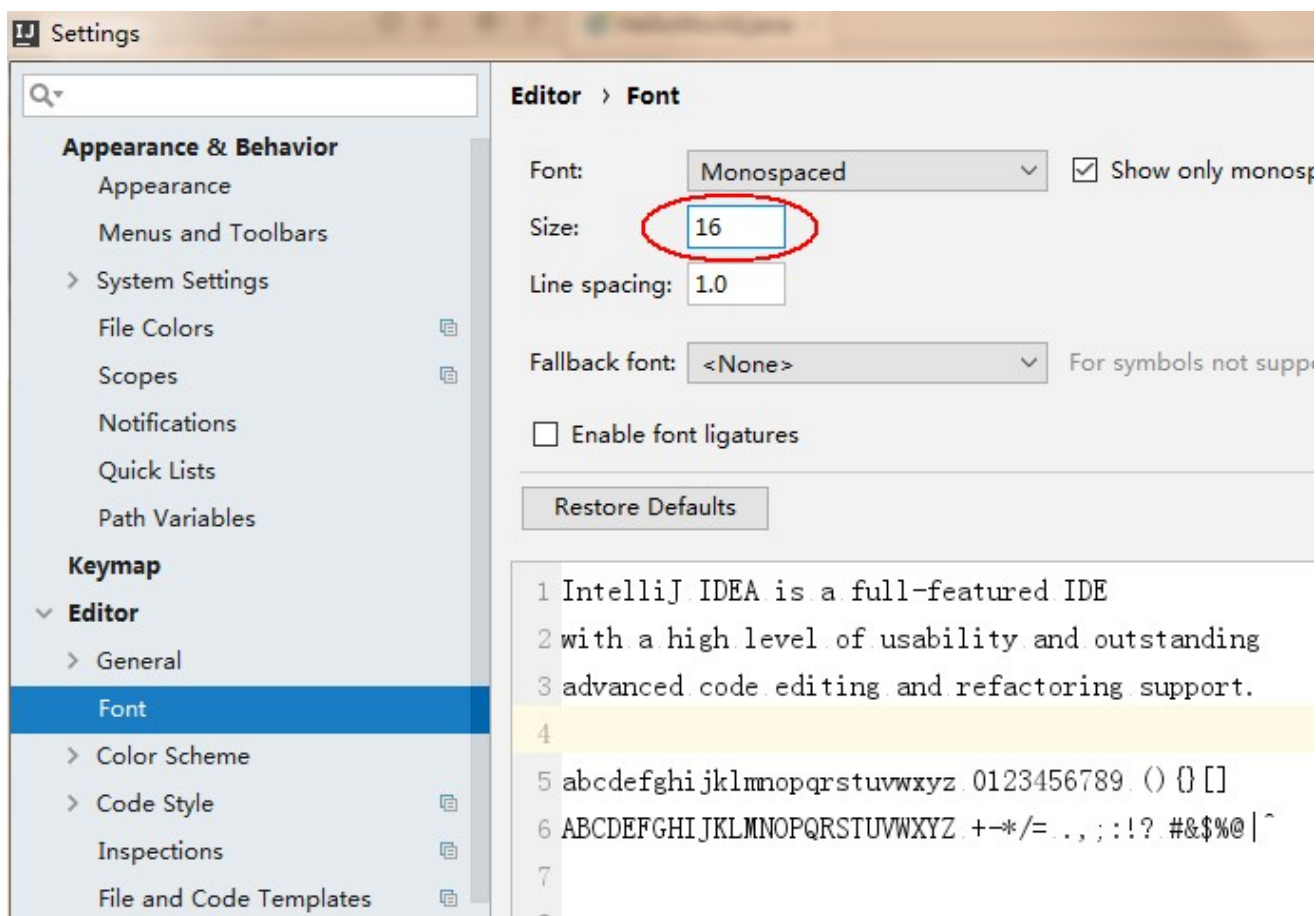

小结:

略

1.6 IDEA的项目目录

目标:


idea项目目录的介绍

步骤:

- idea项目目录的介绍

讲解:

- 我们创建的项目，在d:\ideawork目录的demo下
 - out 目录是存储编译后的.class文件
 - src 目录是存储我们编写的.java源文件

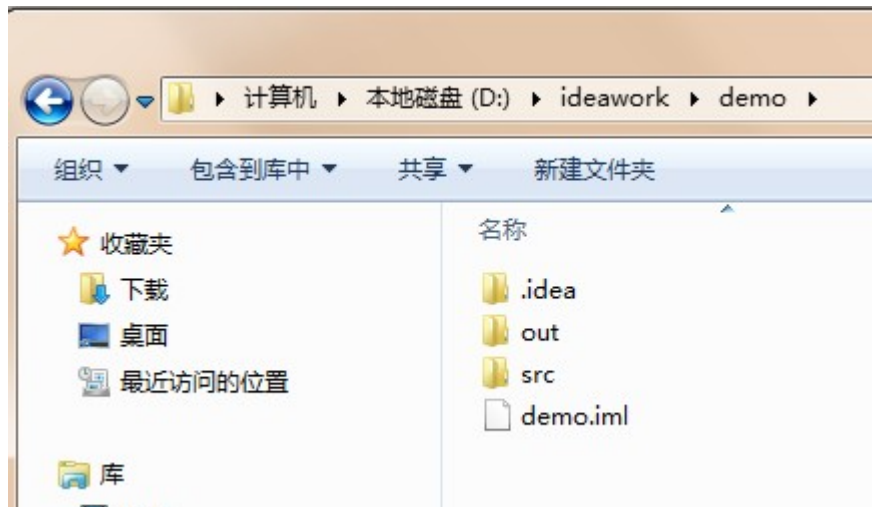

小结:

略


1.7 IDEA常用快捷键

快捷键	功能
Alt+Enter	导入包，自动修正代码
Ctrl+Y	删除光标所在行
Ctrl+D	复制光标所在行的内容，插入光标位置下面
Ctrl+Alt+L	格式化代码
Ctrl+/ 	单行注释
Ctrl+Shift+/ 	选中代码注释，多行注释，再按取消注释
Alt+Shift+上下箭头	移动当前代码行


1.8 IDEA修改快捷键

在IDEA工具中，`Ctrl+空格`的快捷键，可以帮助我们补全代码，但是这个快捷键和Windows中的输入法切换快捷键冲突，需要修改IDEA中的快捷键。


File->Settings->keymap->Main menu->code->Completion->Basic

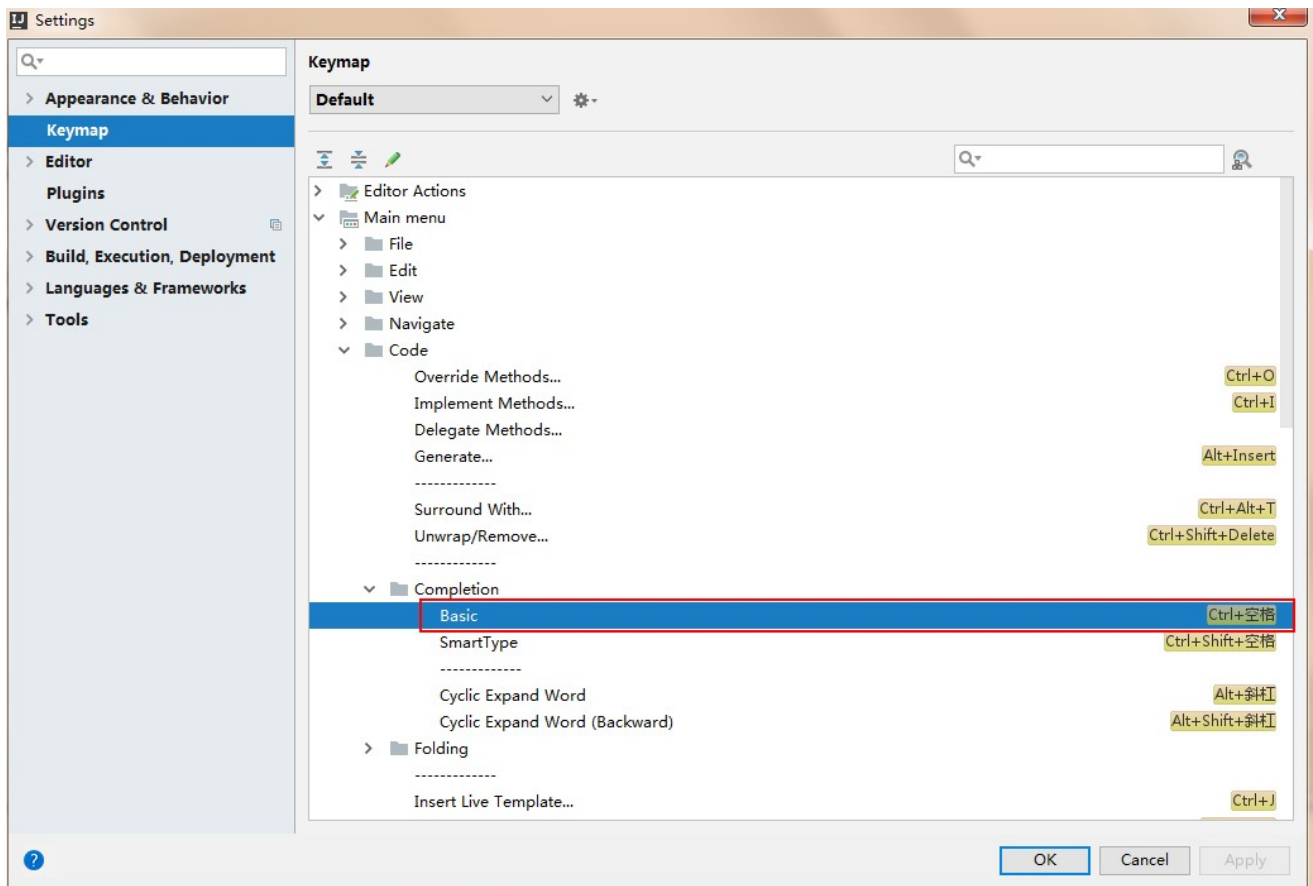

双击 Basic->remove->Ctrl+空格

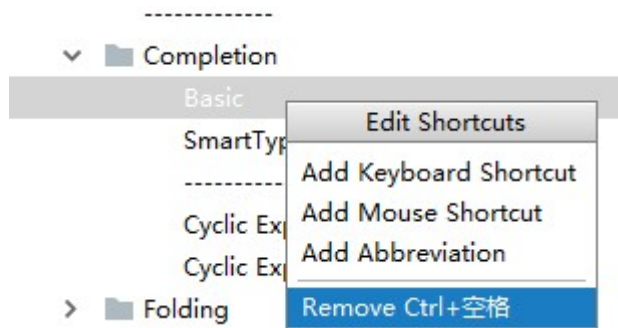

再次双击 Basic->Add Keyboard->键入 Alt+/->点击OK

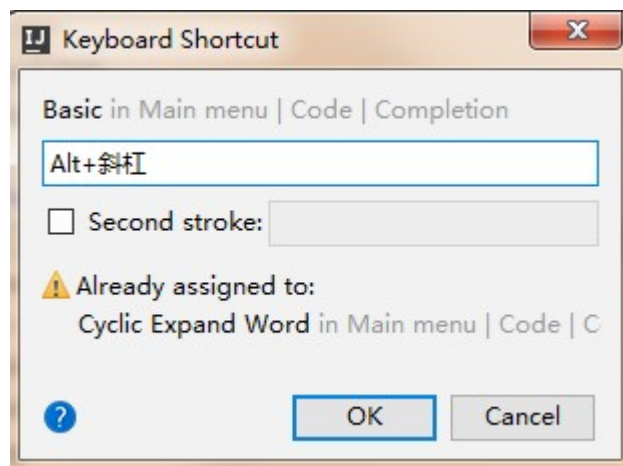

1.9 IDEA导入和关闭项目

目标:


掌握idea导入和关闭项目

步骤:


- 关闭项目
- 导入项目

讲解:


关闭IDEA中已经存在的项目， `File->Close Project`

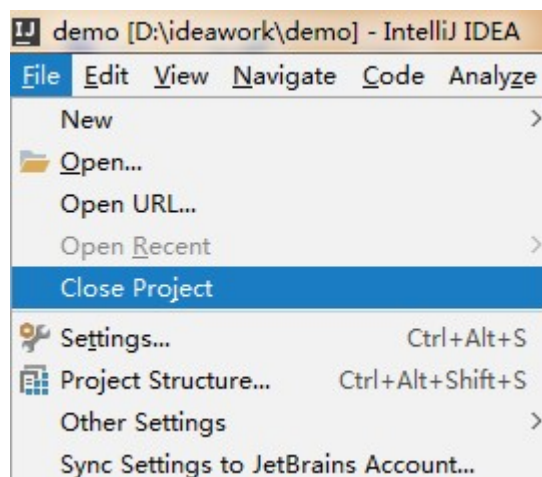

`File->Close Project` 这时IDEA回到了刚启动界面，点击项目上的 `x`，IDEA中就没有这个项目了

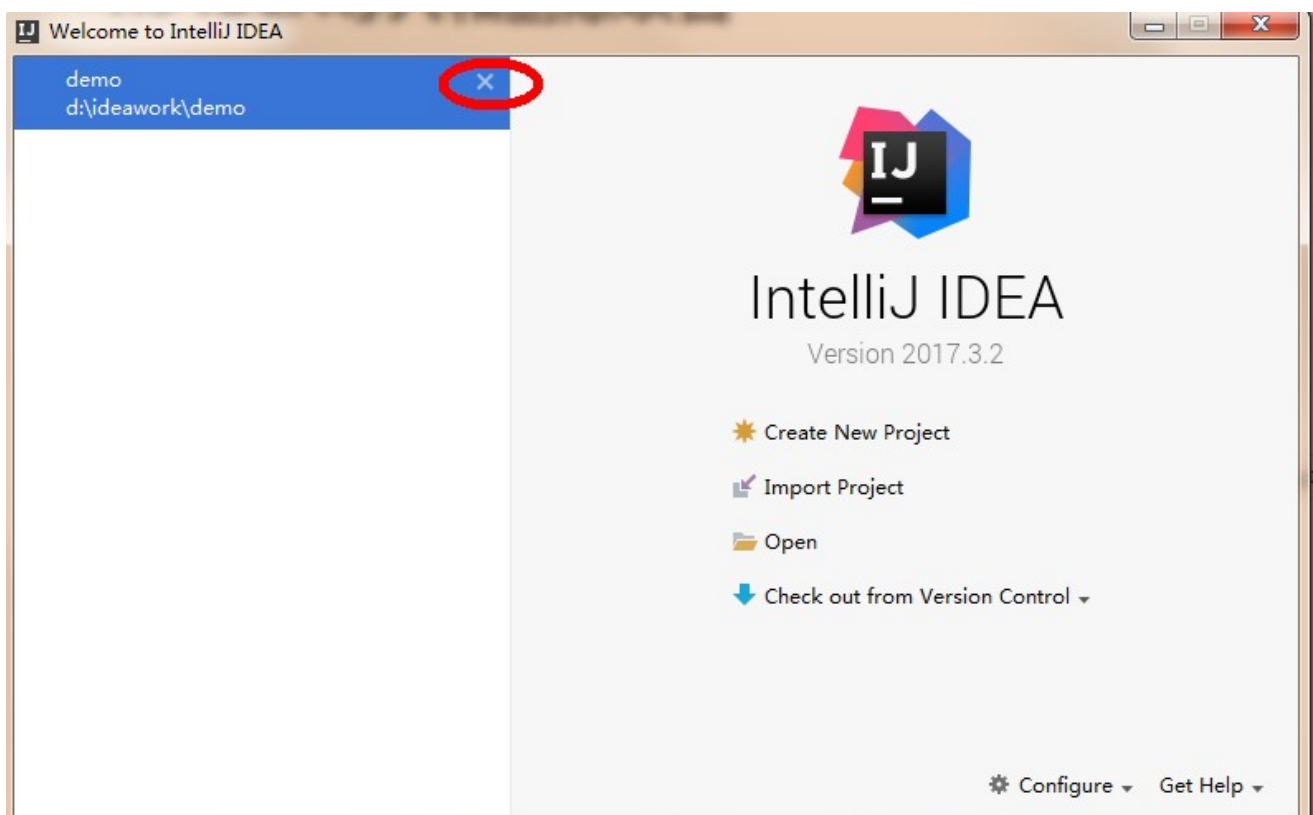


在IDEA的启动界面上，点击 `OPEN`，选择项目目录即可

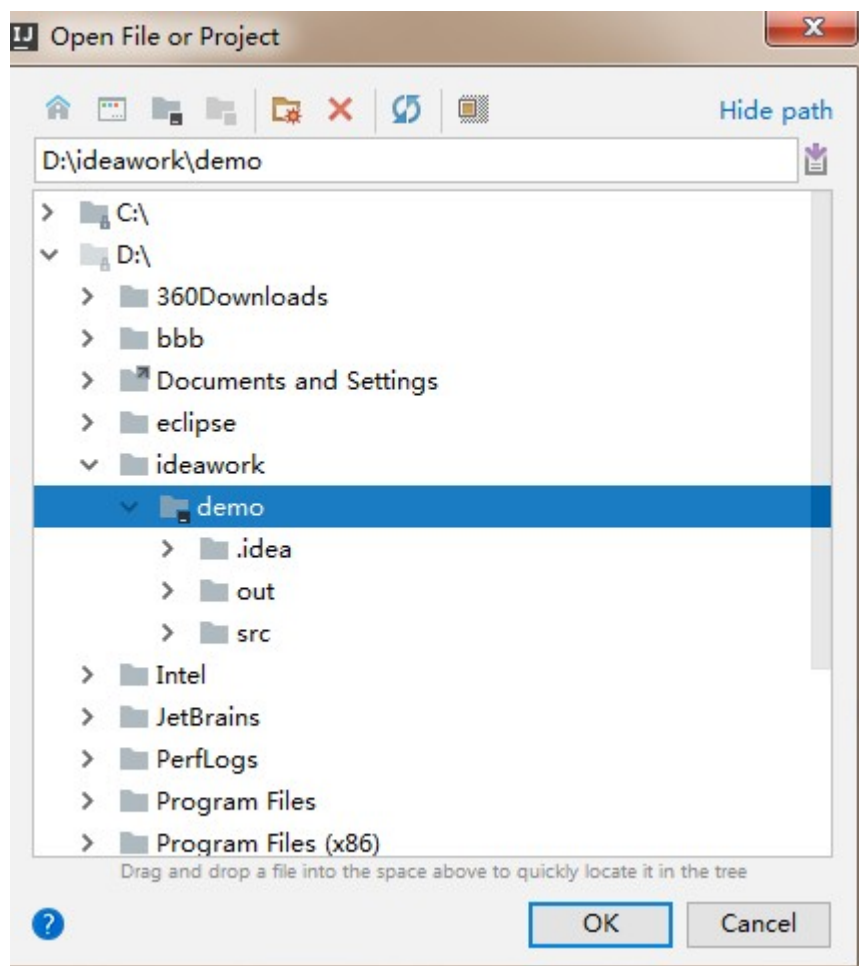

小贴士：

课后若想通过IDEA同时开启多个项目，点击OPEN打开项目时，点击New Window按钮

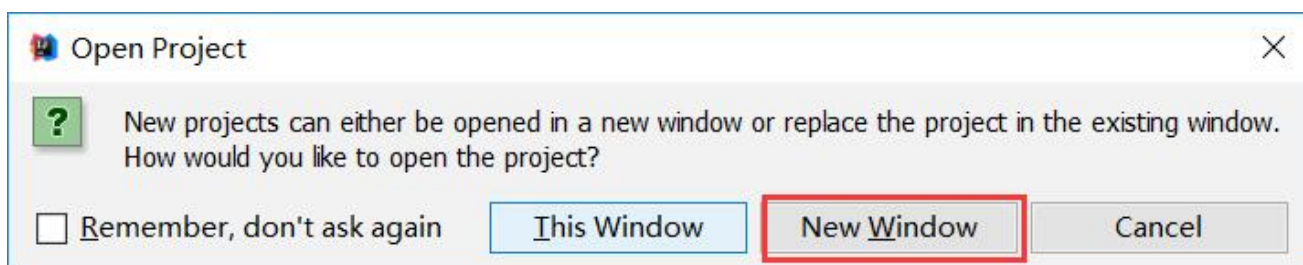

小结:

略

第二章 方法

2.1 回顾--方法的定义和调用

目标:

回顾无参数无返回值方法的定义和调用

步骤:

- 无参数无返回值方法的定义
- 无参数无返回值方法的调用

讲解:

前面的课程中，使用过嵌套循环输出矩形，控制台打印出矩形就可以了，因此将方法定义为 `void`，没有返回值。在主方法 `main` 中直接被调用。

```
public class Method_Demo1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        print();  
    }  
  
    private static void print() {  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            for (int j = 0; j < 8; j++) {  
                System.out.print("*");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

`print` 方法被 `main` 方法调用后直接输出结果，而 `main` 方法并不需要 `print` 方法的执行结果，所以被定义为 `void`。

小结:

略

2.2 定义方法的格式详解

目标:

掌握定义方法的格式

步骤:

- 定义方法的格式
- 格式的解释说明

讲解:

```
修饰符 返回值类型 方法名(参数列表){  
    //代码省略...  
    return 结果;  
}
```

- 修饰符：public static 固定写法
- 返回值类型：表示方法运行的结果的数据类型，方法执行后将结果返回到调用者
- 参数列表：方法在运算过程中的未知数据，调用者调用方法时传递
- return：将方法执行后的结果带给调用者，方法执行到 `return`，整体方法运行结束

小贴士：return 结果; 这里的"结果"在开发中，我们正确的叫法成为**方法的返回值**

小结:

略

2.3 定义方法的两个明确

目标:

掌握定义方法的步骤

步骤:

- 定义方法的步骤

讲解:

- **需求**：定义方法实现两个整数的求和计算。
 - **明确返回值类型**：方法计算的是整数的求和，结果也必然是个整数，返回值类型定义为int类型。
 - **明确参数列表**：计算哪两个整数的和，并不清楚，但可以确定是整数，参数列表可以定义两个int类型的变量，由调用者调用方法时传递

```
public class Method_Demo2 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // 调用方法getSum，传递两个整数，这里传递的实际数据又称为实际参数  
        // 并接收方法计算后的结果，返回值  
        int sum = getSum(5, 6);  
        System.out.println(sum);  
    }  
  
    /*  
    定义计算两个整数和的方法  
    返回值类型，计算结果是int  
    参数：不确定数据求和，定义int参数.参数又称为形式参数  
    */  
    public static int getSum(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}
```

```
}
```

程序执行，主方法 `main` 调用 `getSum` 方法，传递了实际数据 `5`和`6`，两个变量 `a`和`b` 接收到的就是实际参数，并将计算后的结果返回，主方法 `main` 中的变量 `sum` 接收的就是方法的返回值。

小结:

略

2.4 调用方法的流程图解

目标:


掌握方法的执行流程

步骤:

- 方法执行的流程图

讲解:

赋值调用 数据类型 变量名 = 方法名(参数);

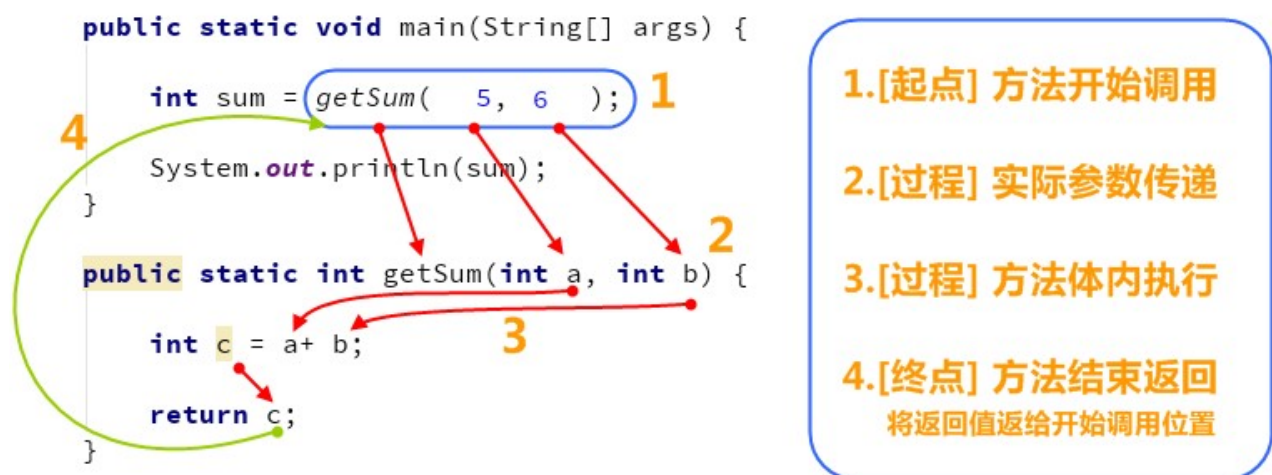

小结:

略

2.5 定义方法练习

目标:

巩固方法的定义和调用

步骤:

- 练习一
- 练习二
- 练习三

练习一

比较两个整数是否相同

- 分析：定义方法实现功能，需要有两个明确，即 **返回值** 和 **参数列表**。
 - **明确返回值**：比较整数，比较的结果只有两种可能，相同或不同，因此结果是布尔类型，比较的结果相同为true。
 - **明确参数列表**：比较的两个整数不确定，所以默认定义两个int类型的参数。

```
public class Method_Demo3 {
    public static void main(String[] args) {
        //调用方法compare, 传递两个整数
        //并接收方法计算后的结果, 布尔值
        boolean bool = compare(3, 8);
        System.out.println(bool);
    }

    /*
        定义比较两个整数是否相同的方法
        返回值类型, 比较的结果布尔类型
        参数: 不确定参与比较的两个整数
    */
    public static boolean compare(int a, int b) {
        if (a == b) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}
```

练习二

计算1+2+3...+100的和

- 分析：定义方法实现功能，需要有两个明确，即 **返回值** 和 **参数**。
 - **明确返回值**：1~100的求和，计算后必然还是整数，返回值类型是int
 - **明确参数**：需求中已知到计算的数据，没有未知的数据，不定义参数

```
public class Method_Demo4 {
    public static void main(String[] args) {
        //调用方法getSum
        //并接收方法计算后的结果, 整数
        int sum = getSum();
    }
}
```

```

        System.out.println(sum);
    }

    /*
        定义计算1~100的求和方法
        返回值类型，计算结果整数int
        参数：没有不确定数据
    */
    public static int getSum() {
        //定义变量保存求和
        int sum = 0;
        //从1开始循环，到100结束
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            sum = sum + i;
        }
        return sum;
    }
}

```

练习三

实现不定次数打印

- 分析：定义方法实现功能，需要有两个明确，即 **返回值** 和 **参数**。
 - **明确返回值**：方法中打印出 `HelloWorld` 即可，没有计算结果，返回值类型 `void`。
 - **明确参数**：打印几次不清楚，参数定义一个整型参数

```

public class Method_Demo5 {
    public static void main(String[] args) {
        //调用方法printHelloWorld，传递整数
        printHelloWorld(9);
    }

    /*
        定义打印HelloWorld方法
        返回值类型，计算没有结果 void
        参数：不确定打印几次
    */
    public static void printHelloWorld(int n) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("HelloWorld");
        }
    }
}

```

2.6 定义方法的注意事项

目标:

定义方法的注意事项

步骤:

- 定义方法的注意事项

讲解:

- 定义位置，类中方法外面。
- 返回值类型，必须要和 `return` 语句返回的类型相同，否则编译失败。

```
// 返回值类型要求是int
public static int getSum() {
    return 5; // 正确, int类型
    return 1.2; // 错误, 类型不匹配
    return true; // 错误, 类型不匹配
}
```

- 不能在 `return` 后面写代码，`return` 意味着方法结束，所有后面的代码永远不会执行，属于无效代码。

```
public static int getSum(int a, int b) {
    return a + b;
    System.out.println("Hello"); // 错误, return已经结束, 这里不会执行, 无效代码
}
```

小结:

- 定义位置，类中方法外面。
- 返回值类型，必须要和 `return` 语句返回的类型相同，否则编译失败。
- 不能在 `return` 后面写代码，`return` 意味着方法结束，所有后面的代码永远不会执行，属于无效代码。

2.7 调用方法的三种形式

目标:

调用方法的三种形式

步骤:

- 直接调用
- 赋值调用
- 输出调用

讲解:

- **直接调用**：直接写方法名调用

```
public static void main(String[] args) {
    print();
}
public static void print() {
    System.out.println("方法被调用");
}
```

- **赋值调用：**调用方法，在方法前面定义变量，接收方法返回值

```
public static void main(String[] args) {
    int sum = getSum(5,6);
    System.out.println(sum);
}
public static int getSum(int a,int b) {
    return a + b;
}
```

- **输出语句调用：**

- 在输出语句中调用方法，`System.out.println(方法名())`。

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(getSum(5,6));
}
public static int getSum(int a,int b) {
    return a + b;
}
```

- 不能用输出语句调用 `void` 类型的方法。因为方法执行后没有结果，也就打印不出任何内容。

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(printHello()); // 错误，不能输出语句调用void类型方法
}
public static void printHello() {
    System.out.println("Hello");
}
```

小结:

略

2.8 方法重载

目标:

掌握方法的重载

步骤:

- 方法重载的概念
- 演示方法重载
- 方法重载的注意事项

讲解:

- **方法重载**：指在同一个类中，允许存在一个以上的同名方法，只要它们的参数列表不同即可，与修饰符和返回值类型无关。
- 参数列表：个数不同，数据类型不同，顺序不同。
- 重载方法调用：JVM通过方法的参数列表，调用不同的方法。

小结:

略

2.9 方法重载练习

目标:

熟练掌握方法重载

步骤:

- 练习一
- 练习二
- 练习三

讲解:

练习一

比较两个数据是否相等。参数类型分别为两个 `byte` 类型，两个 `short` 类型，两个 `int` 类型，两个 `long` 类型，并在 `main` 方法中进行测试。

```
public class Method_Demo6 {
    public static void main(String[] args) {
        //定义不同数据类型的变量
        byte a = 10;
        byte b = 20;
        short c = 10;
        short d = 20;
        int e = 10;
        int f = 10;
        long g = 10;
        long h = 20;
        // 调用
        System.out.println(compare(a, b));
        System.out.println(compare(c, d));
        System.out.println(compare(e, f));
        System.out.println(compare(g, h));
    }
}
```

```

// 两个byte类型的
public static boolean compare(byte a, byte b) {
    System.out.println("byte");
    return a == b;
}

// 两个short类型的
public static boolean compare(short a, short b) {
    System.out.println("short");
    return a == b;
}

// 两个int类型的
public static boolean compare(int a, int b) {
    System.out.println("int");
    return a == b;
}

// 两个long类型的
public static boolean compare(long a, long b) {
    System.out.println("long");
    return a == b;
}
}

```

练习二

判断哪些方法是重载关系。

```

public static void open(){}
public static void open(int a){}
static void open(int a,int b){}
public static void open(double a,int b){}
public static void open(int a,double b){}
public void open(int i,double d){}
public static void OPEN(){}
public static void open(int i,int j){}

```

练习三

模拟输出语句中的 `println` 方法效果，传递什么类型的数据就输出什么类型的数据，只允许定义一个方法名 `println`。

```

public class Method_Demo7 {
    public static void println(byte a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(short a) {

```

```
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(int a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(long a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(float a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(double a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(char a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(boolean a) {
        System.out.println(a);
    }

    public static void println(String a) {
        System.out.println(a);
    }
}
```

小结:

略