

# XDR安全事件优化-刘嘉怡-设计复盘

## 基础信息

- 设计师：刘嘉怡
- 产线版本名称：XDR安全事件列表优化
- 复盘设计稿类型：UX稿
- 设计稿链接：  
[https://seerdesignmg.sangfor.com/goto/wlkUlh8V?page\\_id=690:08235&file=87478153433884&shared=true](https://seerdesignmg.sangfor.com/goto/wlkUlh8V?page_id=690:08235&file=87478153433884&shared=true)

## 设计复盘关键词：简化任务流/视觉风格凸显/价值感凸显/模块重构等

- 1、模块重构，提高整体信息传递的有效性和高效性，运维使用体验简约高效
- 2、价值感知凸显，协助一线讲解价值
- 3、整体风格升级，体现专业高端产品形象，让客户对XDR建立良好的第一印象

## 设计过程概述

### 需求概述

安全事件列表体验不佳是之前已识别到的问题，但一直没有投入人力去优化，直到主管对客户进行价值讲解时发现页面体验影响客户感知，才将该模块的优化纳入迭代计划中。

而这个模块则是以设计师主导优化的模块，目的不仅是优化模块的整体运维使用体验，还要配合XDR进行价值宣导，因此如何兼容运维场景和价值传递场景的需求，并形成规范，成为需要重点突破的问题。

## 改版前的现状方案

如果是全新功能可以删掉这一块

| 功能模块 | 现状方案 |
|------|------|
|------|------|

## 有效性

功能有效性



信息有效性



## 高效性



空间高效性



安全事件



理



阅

## 设计初稿方案

## 设计策略/设计思路

设计目标:

高价值信息高效呈现，便于决策

## 灵活快捷的定位手段

### XDR关键价值直观呈现

设计策略：

## 有效和高效


- 交互：删除、组织、隐藏、转移  
页面逻辑顺畅
- 视觉：重点信息聚焦突出，减少干扰

- 低上手成本
- 灵活高效



- 关键价值透传
- 兼顾价值展示与运维场景

## 初稿方案



### 方案一

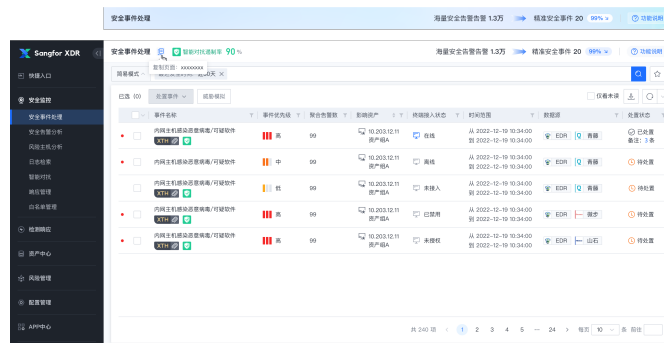

## 方案二

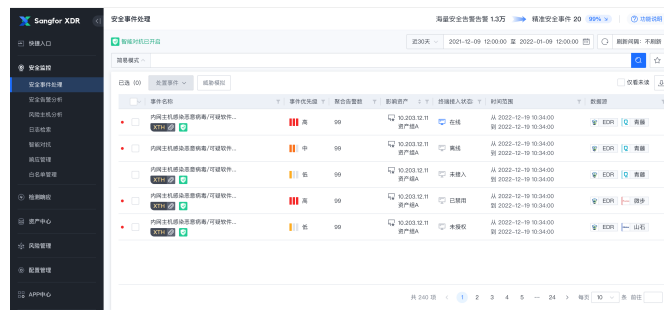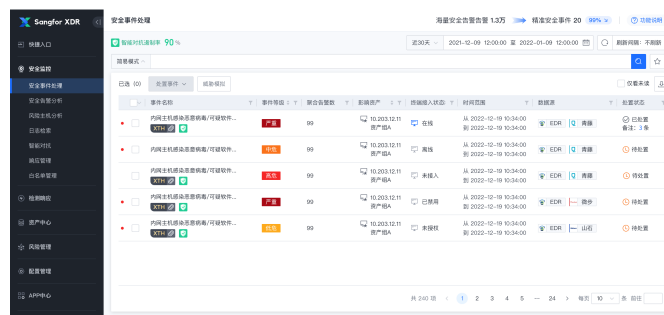


### 方案三

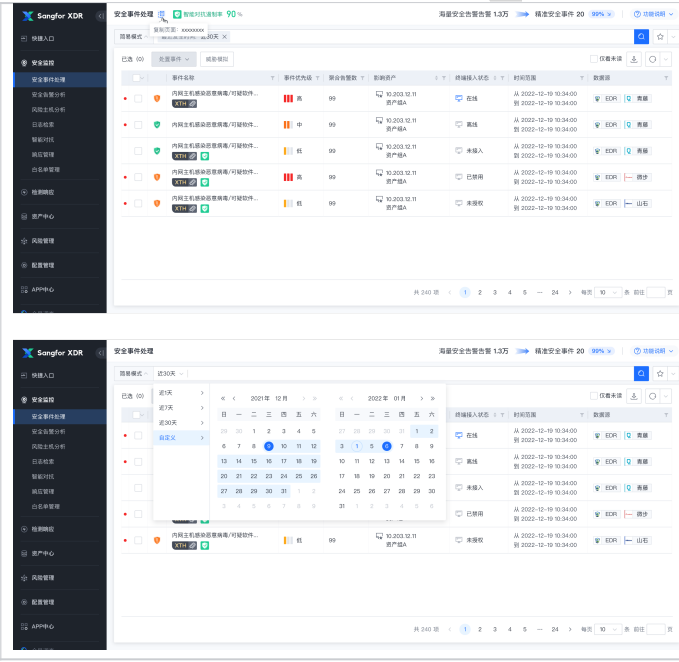

## 第二稿方案


### 优化思路


#### 1、根据价值讲解思路来串联信息 并与画面相结合

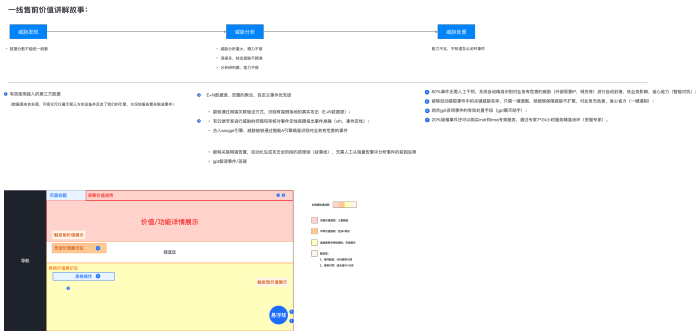

#### 2、与产线对齐重新梳理信息功能，非核心信息进行隐藏删除

### 二稿方案

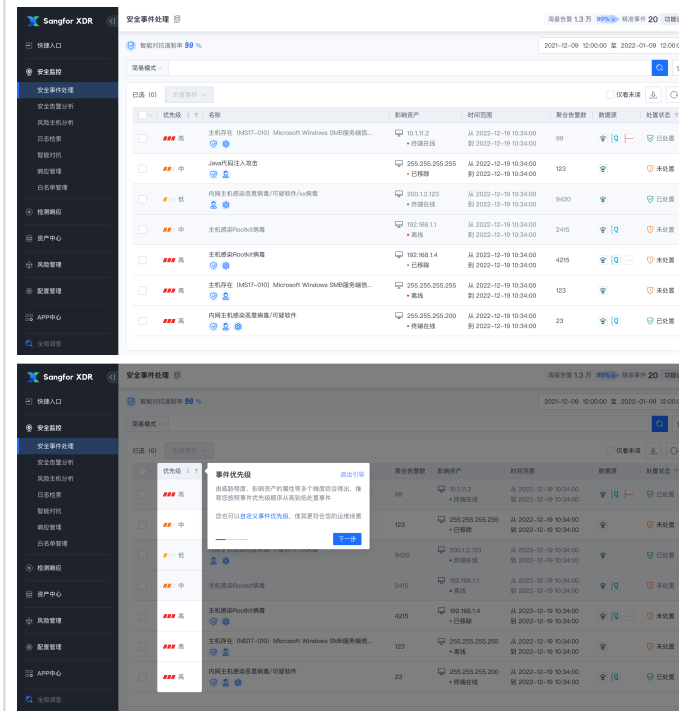

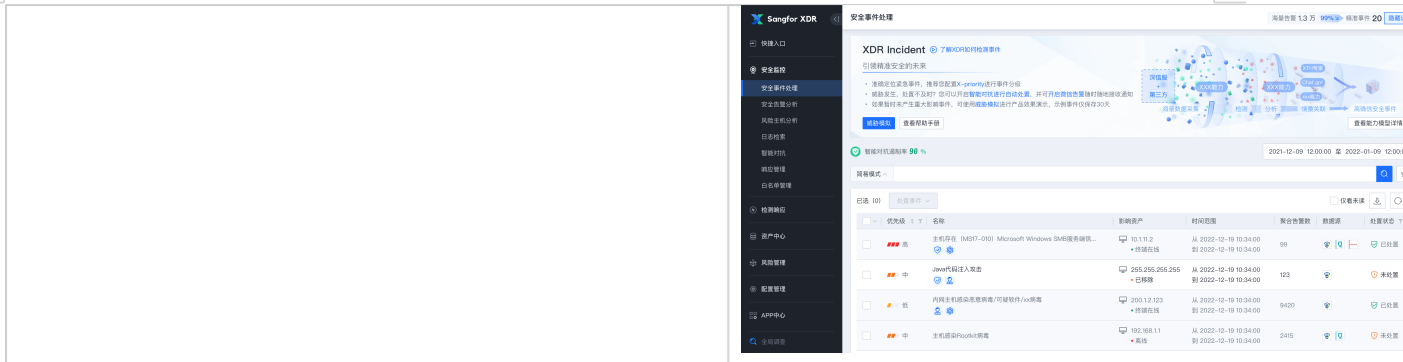

## 终稿方案



## 设计后续提升方向

- 点子1：优化整体表格使用体验，尤其是列宽显示不全和列宽过大影响利用率的问题
- 点子2：统一价值呈现思路，复用到别的模块
- 点子3：将事件所有能体现的价值进行封装，包装到事件名称价值图标中外显价值

## 设计复盘

经验1: 价值感知设计需要结合一线讲解/用户使用旅程进行设计，先理好价值传递叙事逻辑，再结合页面设计

## 一线售前价值讲解故事

核心价值点：少量精准事件（全、少、准），智能对抗（如果开启）、一键遏制、gpt，安服专家

解决问题：数据分散不能统一纳管；威胁分析量大，精力不够；误报多，检出威胁不精准；分析研判难，能力不够；攻击无法看到全貌，零散分析；能力差不知道怎么闭环事件

### 一、从价值维度拆解

少量精准事件（全、少、准）：

- 1) 全：有效使用接入的第三方数据，采集全网的风险数据，并且能够经过平台的引擎进行二次研判，做到风险全检出不遗漏（自定义告警生成事件后开放）
- 2) 少：能够将多阶段的告警进行关联；将网端相关告警进行关联；并且能够7天内持续相关告警的聚合，从海量告警中有关联的告警聚合成一个事件（自定义事件优先级开放）
- 3) 准：能够通过网端关联验证方式，识别有确凿落地地真实攻击，生成精准攻击告；有云端专家进行威胁的狩猎和审核对事件定性保障通过事件决策；

智能对抗：无需人工干预，系统自动精准识别对业务有危害的威胁（外部恶意IP、域名等）进行自动封禁，低业务影响，省心省力

一键遏制：能够自动提取事件中的关键威胁实体，只需一键遏制，就能够保障威胁不扩散，对业务无危害，省心省力

mdr和msr服务：20%疑难问题可以结合安服专家进行解决

gpt：会接入secppt引擎，威胁能够通过智能AI引擎精准识别对业务有危害的事件，并且能够对事件进行解读，生成易懂的事件说明，同时可以基于事件起因经过结果可以进行提问解答，并且还可以直接像gpt提问，回答运营过程中出现的任何问题，实现人机辅助机器即可完成日常运营工作，极大释放人的精力和提升效率

### 二、基于问题角度去拆解

你是否遇到过以下这些问题：

- 1、数据分散不能统一纳管：XDR有效使用接入的第三方数据，采集全网的风险数据，并且能够经过平台的引擎进行二次研判，做到风险全检出不遗漏，不仅数据检测更全，并且所有数据都是被有效使用，真正做到碎片化数据集中化、有效化。（数据来自多来源，可视化可以展示第三方的设备并且走了我们的引擎，与深信服告警关联成事件）-后续会补齐自定义告警生成事件
- 2、威胁分析量大，精力不够：1) 能够将多阶段的告警进行关联（atta）；2) 将网端相关告警进行关联（E+n数据源）；3) 并且能够7天内（长时间）持续相关告警的聚合（告警持续性聚合），从海量告警中有关联的告警聚合成一个事件，相比以往传统设备告警可以达到90%告警消减，只关注少量事件；后续还会开放自定义事件优先级，只需要聚焦高优先级需要关注事件。
- 3、误报多，检出威胁不精准：能够通过网端关联验证方式，识别有确凿落地地真实攻击（E+n数据源）；有云端专家进行威胁的狩猎和审核对事件定性保障报出事件准确（xth、事件定性）；会接入secppt引擎，威胁能够通过智能AI引擎精准识别对业务有危害的事件（secppt），达到99.99%正报率，无需再为从海量告警中挑选正报而耗费精力
- 4、分析研判难，能力不够，攻击无法看到全貌，零散：能够关联网端告警，自动化生成攻击全阶段的进程链（故事线），无需人工从海量告警中分析事件的前因后果，结合gpt并且能够对事件进行解读，生成易懂的事件说明（gpt解读事件），同时可以基于事件起因经过结果可以进行提问解答（gpt事件问题答疑），并且还可以直接像gpt提问（gpt聊天助手），回答运营过程中出现的任何问题
- 5、能力差不知道怎么闭环事件：80%事件无需人工干预，系统自动精准识别对业务有危害的威胁（外部恶意IP、域名等）进行自动封禁，低业务影响，省心省力（智能对抗）；能够自动提取事件中的关键威胁实体，只需一键遏制，就能够保障威胁不扩散，对业务无危害，省心省力（一键遏制）；结合gpt咨询事件的处置处置手段（gpt聊天助手）；20%疑难事件还可以购买mdr和msr专家服务，通过专家7\*24小时服务精准闭环（安服专家）。

### 一线售前价值讲解故事：



经验2: 善于做减法，每个字段、每个功能都需反问所在的价值，场景价值无法讲出时可以进行验证沟通，进而一步步简化页面

- 2.1 事件名称列：现在包含ID、名称、描述、XTH标签和智能对抗标签（若开启）
- ID去掉，描述去掉，保留名称
  - XTH标签要弱化，现在分类如下：
  - 人工审核（事件经过审核，认为是正报）、专家挖掘（告警升级成事件），PDF看还有没有保留
  - 智能对抗标签位置：出两个方案，跟事件名称的标签一起或者跟处置状态一起
- 2.2 事件等级：展示样式先不改，后续用事件优先级替换等级，因此先不占用优先级的设计样式
- 2.3 告警数：展示所有的告警分类会抢占视觉重点，改为只展示总数，悬浮出现告警等级分布
- 2.4 事件引擎：非内部人员看不懂，优化引擎名称并加对应解释
- 2.5 认证用户名：接了AC的时候有用，没有的时候没用，看没接的时候能否隐藏，再加一个解释说明
- 2.6 标签和事件定性：能力部优化标签描述，提高专业性
- 2.7 设备来源和数据源：考虑合并
- 2.8 事件ID：保留8位
- 2.9 所属业务：去掉
- 2.10 事件来源：可以通过事件名称的标签区分，所以可以隐藏这列（如后端一定要有这列才能过滤则需要保留，需要再沟通）
- 2.11 处置动作：去掉
- 2.12 所属资产组：已在影响资产中体现，所以可以隐藏这列（如后端一定要有这列才能过滤则需要保留，需要再沟通）

后续放事件优先级

合并

调整后再放出

全部字段

恢复默认

|                                     |          |   |
|-------------------------------------|----------|---|
| <input type="checkbox"/>            | 实时认证用户名  | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 输出时认证用户名 | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 责任人      | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事件名称     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事件等级     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 影响资产     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 终端接入状态   | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 事件定性     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 标签       | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 时间范围     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 告警数      | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 数据源      | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 事件引擎     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 处置状态     | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 设备来源     | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 加白状态     | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 事件ID     | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 所属业务     | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 事件描述     | ≡ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 所属资产组    | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 最早发生时间   | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 最近发生时间   | ≡ |
| <input type="checkbox"/>            | 事件来源     | ≡ |

经验3：多找客户进行验证，不要迷信产线说法

一开始产线坚持要将AC认证等资产信息默认外显，引导用户进行设置。但通过调研一线，售前价值展示场景并不在意此字段，且后续上架交付是一线进行，更多需要在资产管理中进行引导配置。因此最终默认字段并没有呈现一开始产线坚持要的字段，后续再次进行验证时也得到其他客户认可。