



WWY LAUNCHER · ANIMA · BEGINNER GUIDE

WWY 启动器 × Anima 从零到出图 完全上手教程

什么都不会也没关系：下载启动器 → 一键部署 Forge Neo → 下载 Anima 模型 → 跑出第一张图 →

学会写 Anima 提示词 → 挑选并使用 LoRA → 掌握启动器的每一个功能。

01

认识概念

02

部署环境

03

下载模型

04

跑图

05

写提示词

06

用 LoRA

07

全功能

启动器版本
V3.0.77

WebUI Forge
Neo

模型 Anima
2B

交流群
735254911

项目 github.com/wangjue520/forge-webui-launcher

目录 CONTENTS

01

先搞懂几个词 零基础必读

AI 绘图是怎么回事；WebUI、Forge Neo、ComfyUI、大模型、LoRA、VAE、文本编码器分别是什么；Anima 是什么模型、为什么推荐它。

02

下载并第一次打开启动器

电脑配置要求、下载 ZIP、解压到正确的位置、第一次双击 bat 会发生什么、界面导览。

03

一键部署 Forge Neo

选择分支和显卡、选安装目录、开始部署、看懂部署日志、失败了怎么办；已有整合包怎么直接用。

04

下载 Anima 模型（三件套）

Anima 有哪些版本该选哪个；主模型 + 文本编码器 + VAE 分别放哪；注册 Civitai 账号、获取 API Key；用启动器从 Civitai / liblib 一键下载。

05

启动并跑出第一张图

一键启动、认识 WebUI 界面、用真实界面一步步选对 anima 预设 / 主模型 / VAE 和文本编码器、写第一句提示词、点生成、图存在哪。

06

Anima 提示词完全指南 重点章节

提示词的固定顺序；质量 / 安全 / 年代标签；角色与作品名；画师标签一定要加 @；标签、自然语言和混合写法的对比；负面提示词；多角色。全部配同种子对比图。

07

参数怎么调

采样器、调度器、步数、CFG、分辨率、种子、Turbo 版的特殊设置，每一项都有对比图。

08

LoRA：怎么选、怎么下、怎么用

LoRA 是什么；挑 LoRA 的 6 条标准（底模必须是 Anima）；用启动器下载并自动整理；真实 WebUI 界面一步步演示搜索、插入、改权重、查看 LoRA 信息；角色 / 画风 LoRA 实测对比。

09

启动器功能大全

逐页讲解：一键启动、高级选项、启动器设置、环境部署（含版本管理：更新 / 回滚 WebUI）、模型下载、模型管理、输出管理、常用插件（含插件版本管理）、WD14 反推、图片信息、多实例与共享模型库、界面风格。

10

常见问题与排错

启动 / 部署 / 出图三类常见报错的原因与解决办法。

附

速查卡

Anima 提示词模板、推荐参数、目录对照表，打印出来贴在显示器旁边。

说明：本教程中启动器界面截图来自 V3.0.77 真实运行画面（演示用的安装目录为 `F:\www_demo\forge-neo`，你电脑上的路径会不一样）；所有示例图片都是用 Anima 在 Forge Neo 中实际生成的，图下标注了关键参数，你可以照着复现。

00 遇到不会的，来群里问

QQ 交流群 **735254911**。部署失败、出图报错、提示词不会写，都可以截图发到群里问。

这一章没有任何操作，只花 5 分钟把后面会反复出现的名词弄明白。看懂了它们，后面每一步“为什么要这么做”就都清楚了。

1.1 AI 画图到底是怎么回事

你在网页里写一段文字（**提示词**），比如“一个银发女孩站在花海里”，AI 模型就会从一张全是噪点的“雪花图”开始，一步一步把噪点“擦掉”，最后擦出一张符合描述的图。这个过程叫**扩散（Diffusion）**，每擦一次叫**一步（Step）**。



所以要跑一个模型，你需要三样东西：**主模型、文本编码器、VAE**。老一代模型（SD1.5 / SDXL）把三样打包在一个文件里，下一个文件就能用；**Anima** 是新一代模型，三样是分开的三个文件，这是新手最容易卡住的地方，第 4 章会手把手讲。

1.2 名词速查表

名词	一句话解释
WebUI	在浏览器里操作的画图软件界面。你在网页里填提示词、点“生成”，它在后台调用显卡出图。
Forge / Forge Neo	最流行的 WebUI 之一。 Forge Neo 是社区持续维护的新版本（Haoming02 维护），支持 Anima、Flux、Qwen-Image、Wan 视频等新模型， 本教程用它 。
ComfyUI	另一种画图软件，用“连线节点”搭流程，自由度高但上手难。启动器也能部署和启动它，新手先用 Forge Neo。
启动器（WWY 启动器）	帮你 安装、启动、管理 WebUI 的工具：不用懂 Python、不用敲命令，点按钮就行。还附带模型下载、模型管理、图库、反推、读图片参数等功能。
大模型 / Checkpoint / 底模	决定“会画什么、画成什么风格”的核心文件，通常 2~7 GB，后缀 <code>.safetensors</code> 。
LoRA	几十到几百 MB 的“补丁”，挂在大模型上让它学会一个新角色、新画风或新概念。 LoRA 必须和底模配套 ：Anima 只能用 Anima 的 LoRA。
VAE	把模型内部的“草稿”解码成真实图片的小模型。Anima 用 <code>qwen_image_vae</code> 。
文本编码器（Text Encoder）	把你写的文字翻译给模型听。Anima 用 <code>qwen_3_06b_base</code> （通义千问 Qwen3 0.6B），所以它能听懂一定程度的自然语言。
提示词 / 负面提示词	正面提示词写“想要什么”，负面提示词写“不想要什么”（比如低质量、模糊）。
Danbooru 标签	二次元图站 Danbooru 上给图片打的英文标签，如 <code>1girl, long hair, smile</code> 。二次元模型几乎都用它训练，所以用标签写提示词最准。
种子（Seed）	初始噪点的编号。参数和种子都相同，出的图就相同；换种子就是“换一张”。
显存（VRAM）	显卡自带的内存，决定能跑多大的模型、多大的图。Anima 主模型约 4GB， 6GB 以上显存 就能比较舒服地跑。

1.3 Anima 是什么，为什么推荐它

Anima 是 CircleStone Labs 发布的二次元专用文生图模型，约 **20 亿参数（2B）**，基于 NVIDIA Cosmos-Predict2 架构，用几百万张动漫图和约 80 万张非动漫艺术作品训练，动漫数据截止到 2025 年 9 月。

- **听得懂话**：用 Qwen3 做文本编码器，既认 Danbooru 标签，也能理解英文句子，**标签和自然语言可以混着写**。
- **认识的角色和画师多**：直接写角色名、作品名、画师名（画师要加 `@`）就能出对应的样子和画风。
- **体积小、速度快**：主模型约 3.9GB，6~8GB 显存可跑；还有 Turbo 版 8~12 步出图。



图 Anima base v1.0 实际出图：标签 + 一句自然语言描述天空，1216×832。

- **生态在长**：Civitai 上已经有大量 Anima 专用的角色 / 画风 LoRA。

它的局限：**不擅长写实照片风**（官方明说是有意为之），**写长文字**也不行（单个单词还可以）。

LICENSE 关于授权

Anima 模型本身是**非商用授权**（不能拿模型去做商业服务），但官方说明**生成的图片可以商用**。模型的商业授权需要联系作者。具体以 HuggingFace / Civitai 页面上的 LICENSE 为准。

启动器本身不需要安装：下载、解压、双击就能用。第一次打开它会自己准备好运行环境（便携版 Python），全程不碰你电脑里已经装的任何东西。

2.1 先看看电脑够不够

项目	最低	推荐
系统	Windows 10 (1803 以上) 64 位	Windows 11
显卡	NVIDIA 4GB 显存（开低显存模式，较慢）	NVIDIA 8GB 以上（RTX 3060 12G / 4060 Ti 16G / 3090 / 4090 ...）。AMD 显卡也可以部署（ROCm 版），见 3.2
内存	16GB	32GB 以上
硬盘	预留 25GB（Forge 本体 + 依赖约 10GB）	SSD，预留 60GB 以上（模型和 LoRA 会越攒越多）
显卡驱动	建议更新到最新版。新版 Forge Neo 默认装 CUDA 13 的 torch，驱动版本低于 580 会启动失败，启动器会识别这个错误并弹窗引导你去下载驱动。	
软件	什么都不用提前装：Python、Git 都由启动器自动下载便携版。	

TIP 怎么查自己的显卡和显存

按 `Ctrl + Shift + Esc` 打开任务管理器 → 「性能」→ 左侧点「GPU」，右上角是显卡型号，下方“专用 GPU 内存”就是显存。

2.2 下载启动器

- 1 浏览器打开项目主页 `https://github.com/wangjue520/forge-webui-launcher`。
- 2 点右上方绿色的 `<> Code` 按钮，在弹出的菜单最下面点 **Download ZIP**。
- 3 得到一个 `forge-webui-launcher-main.zip`。打不开 GitHub 的话，可以挂加速器，或找作者要网盘分享的压缩包，内容是一样的。

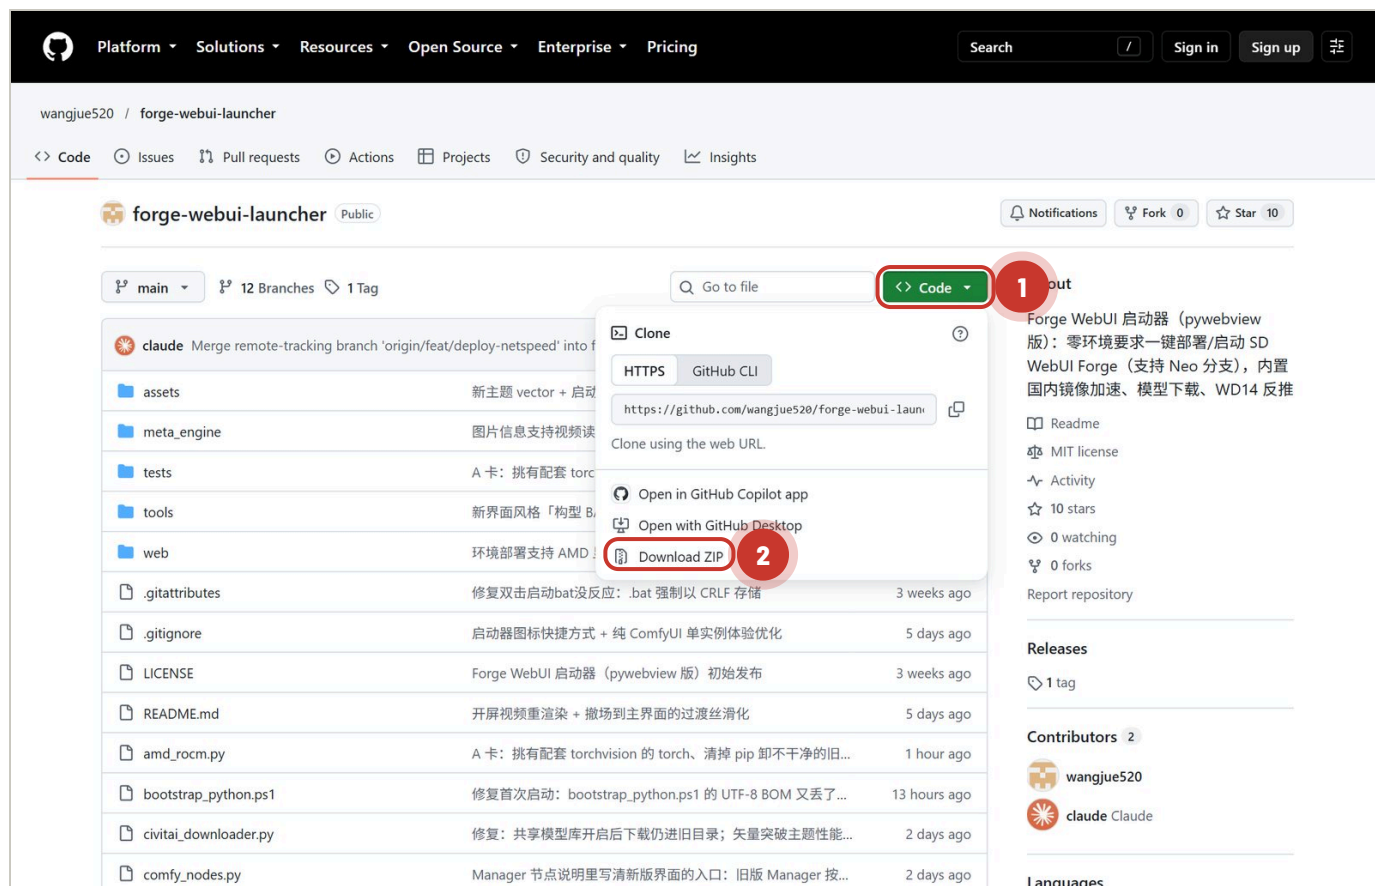


图 GitHub 项目主页：① 点绿色 Code 按钮 → ② 点 Download ZIP。会用 git 的也可以复制上面的 HTTPS 地址 `git clone`，以后更新走增量拉取更快。

2.3 解压到“纯英文路径”（非常重要）

把压缩包完整解压到一个路径里只有英文、数字、短横线的位置，例如 `D:\AI\forge-launcher`。

OK 好的路径

- `D:\AI\forge-launcher`
- `E:\sd\wwy-launcher`
- `D:\tools\launcher_v3`

NG 会出问题的路径

- `C:\Users\张三\Desktop\...`（桌面 + 中文用户名）
- `D:\新建文件夹 (3)\...`（中文 + 空格 + 括号）
- `D:\AI\launcher(1)\...`（浏览器重复下载带的括号）
- 直接在压缩软件里双击运行（没解压）

路径里的中文、空格、括号以及 `& ^ % !` 这些符号，是 Windows 命令行和部分 Python 依赖的历史遗留问题，是绝大多数“莫名其妙报错”的根源。启动器、Forge 安装目录、模型目录都遵守这条规则，能省掉 80% 的麻烦。

2.4 第一次双击启动

打开解压出来的 `forge-webui-launcher` 文件夹，双击 **启动 WWY 启动器.bat**。也可以把这个 bat 拿到文件夹**旁边**去双击，它会自动找到旁边的启动器本体，以后就不用再打开启动器文件夹了。

第一次会弹出一个黑色窗口，自动完成下面这些事（1~3 分钟，以后再打开不到 1 秒）：

首次运行时黑窗口里大致会看到

```
正在准备便携版 Python (只需下载一次, 约 30MB) ...
将从 python-build-standalone (uv 同款官方 CPython 构建) 下载
一个免安装、不改系统的 Python 3.13 到: D:\AI\forge-launcher\forge-webui-launcher\python
首次运行, 正在准备运行环境 (只需要这一次) ...
[1/3] 正在创建虚拟环境 .venv ...
[2/3] 正在准备 pip ...
检测到国内网络环境, 安装依赖优先走国内镜像 ...
[3/3] 正在安装依赖 (一般十几秒, 安装日志失败时才会显示) ...
[J] 依赖安装完成
```

- 网络抖动导致失败时它会**自动重试**、自动换下载源；实在不行就关掉黑窗口**再双击一次**，一般就好了。
- 启动器第一次运行时会在**桌面和启动器文件夹里自动创建带图标的快捷方式**，以后双击快捷方式就行。
- 窗口白屏、没反应：极少数精简版系统缺少 **Edge WebView2 运行时**，去微软官网搜“WebView2”下载安装即可。

2.5 开屏动画与界面导览



默认 「终末地·工业终端」风格的开屏动画，点一下可以跳过。



可换 「矢量突破」风格的开屏。风格在「启动器设置 → 界面风格」里切换，见 9.12。

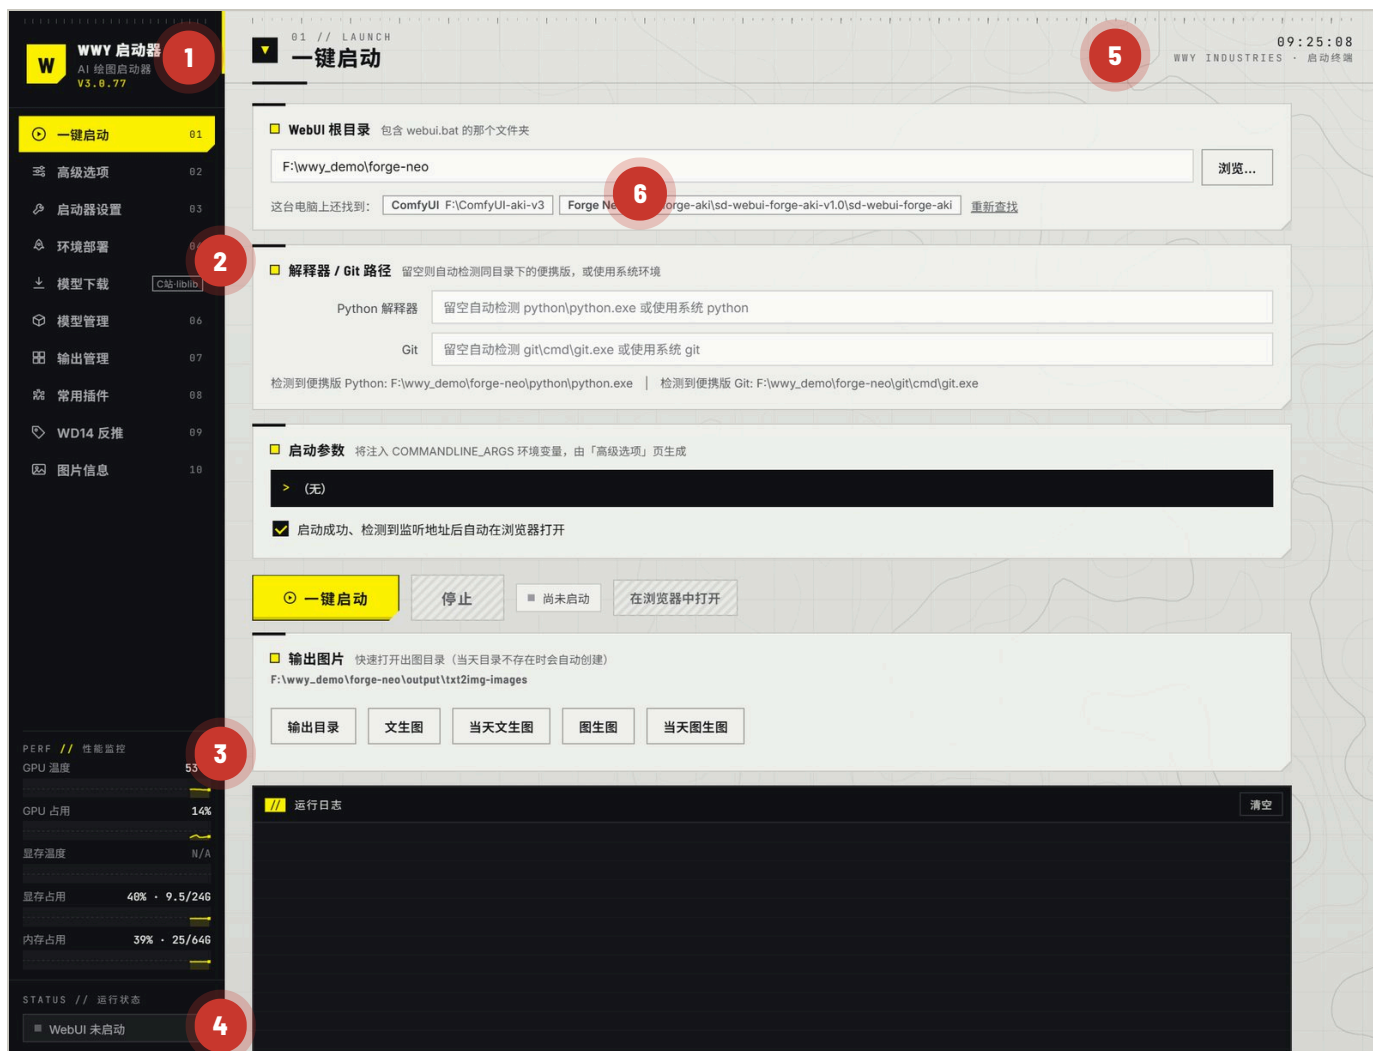


图 启动器主界面（「一键启动」页）。

- 1 Logo 与版本号：**下面一行黄字就是当前版本（如 V3.0.77）。有新版本时会提示你去「启动器设置」一键更新。
- 2 侧栏导航：**10 个功能页，右侧小字是页码。用不上的页面可以在「启动器设置 → 功能开关」里隐藏。
- 3 性能监控：**实时显示 GPU 温度、GPU 占用、显存占用、内存占用，带小曲线。出图时看显存是否吃满很方便。
- 4 运行状态：**WebUI 未启动 / 启动中 / 运行中（带地址）。
- 5 页面标题与时钟。**
- 6 自动找到的安装：**启动器会扫描整台电脑，把找到的 Forge / ComfyUI 安装列成按钮，点一下就切换过去——已经有秋叶整合包等现成安装的，可以直接用，**不必再部署**。

TIP 界面太大或太小

按住 **Ctrl** 滚动鼠标滚轮即可缩放整个界面，启动器会记住你的缩放比例。

“部署”就是把 Forge Neo 这个画图软件连同它需要的 Python、Git、torch 和几百个依赖包一起装好。手动装要敲几十条命令、踩无数坑，启动器里只需要选目录、点一个按钮。**只有第一次需要部署。**

SKIP 已经有现成安装？可以跳过本章

如果你电脑里已经有秋叶整合包、别人打包的 Forge / ComfyUI，启动器的「一键启动」页会自动找到它（见 2.5 的⑥），点一下就能用，直接去第 4 章下载模型。

PAN 网络不好？直接下载 WebUI 本体网盘包

WebUI 本体网盘包：通过百度网盘下载 `ai.zip`，链接 `https://pan.baidu.com/s/11oA02FugLgoS5KWm1J32wg?pwd=i74u`，提取码 `i74u`。下载后解压到**纯英文路径**（如 `D:\AI\`），然后在「环境部署」页的「安装目录」选解压出来的 WebUI 文件夹，点「开始部署」——启动器检测到已有安装，会跳过源码下载，只补齐环境；或者直接在「一键启动」页把「WebUI 根目录」选到它。

3.1 部署步骤

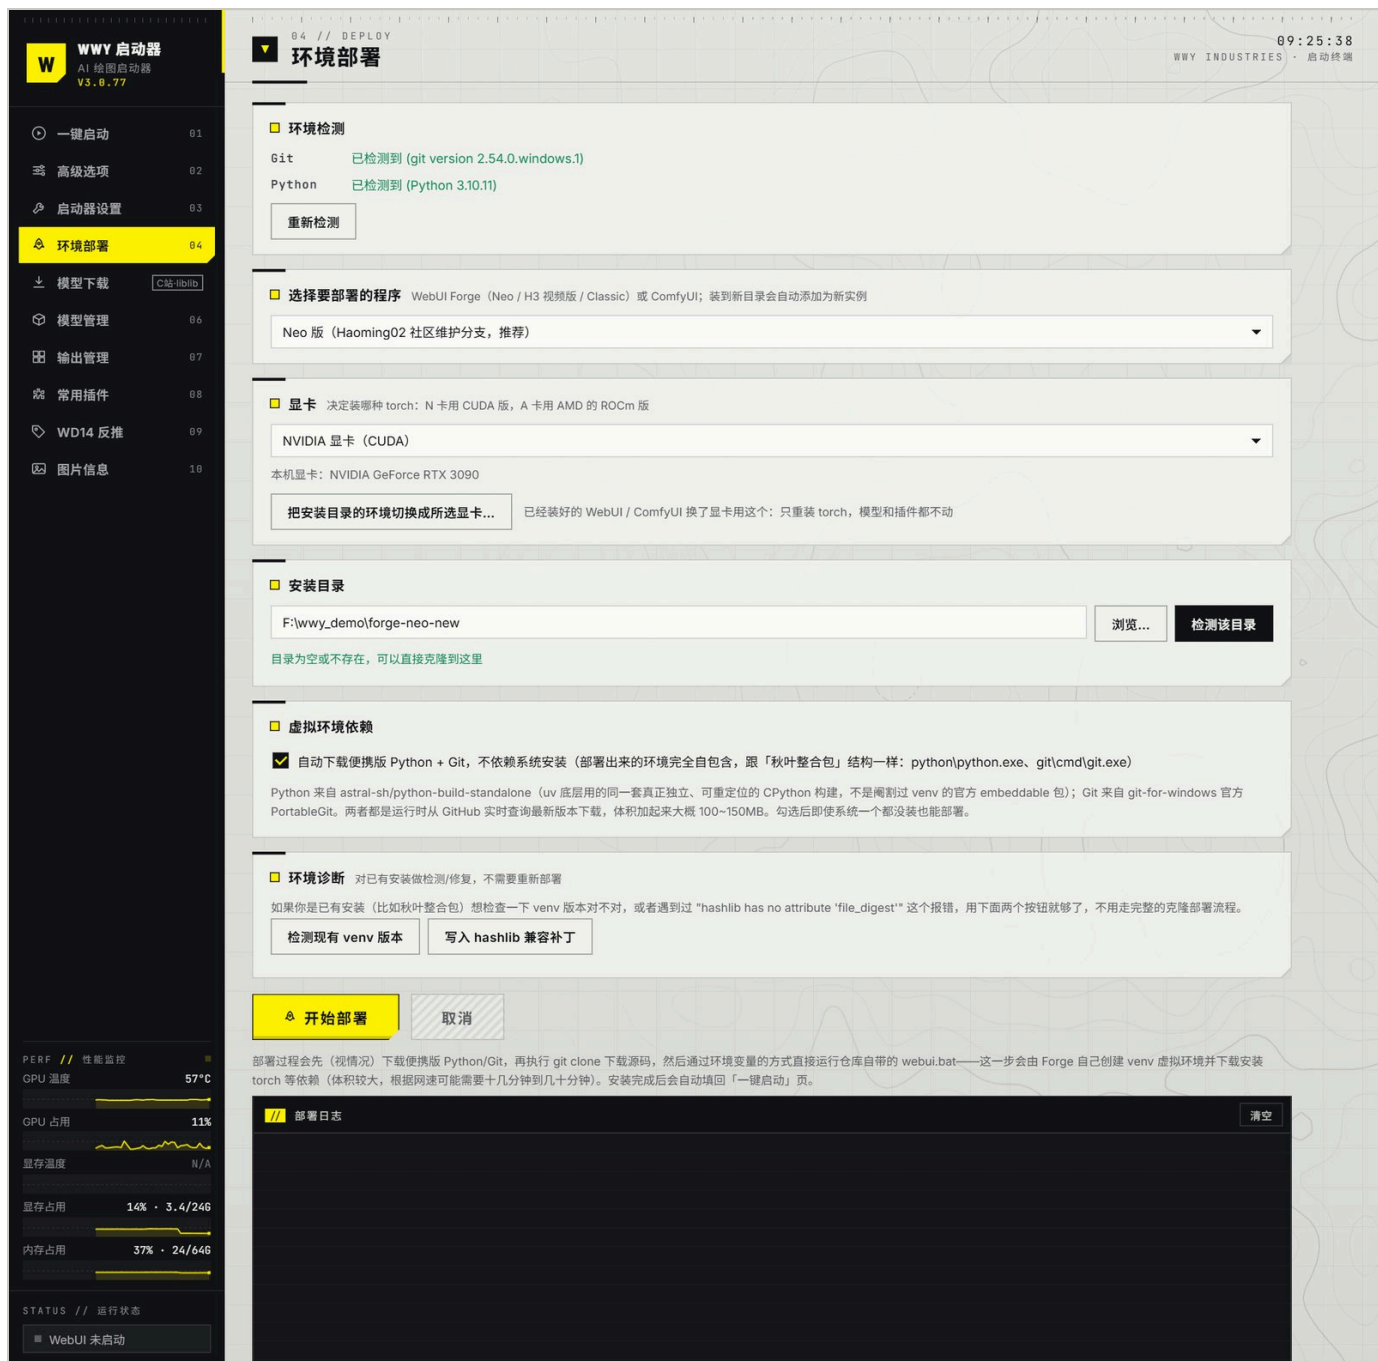


图 「环境部署」页（04）。从上到下依次是：环境检测、选择要部署的程序、显卡、安装目录、虚拟环境依赖、环境诊断、开始部署按钮和部署日志。

1 点侧栏「环境部署」。顶部「环境检测」显示电脑里有没有 Git / Python——**没有也完全没关系**，下面勾着“自动下载便携版”。

2 选择要部署的程序：保持默认的「Neo 版（Haoming02 社区维护分支，推荐）」。下拉里还有：

选项	适合谁
Neo 版（推荐）	绝大多数人。支持 Anima、SDXL/Illustrrious、Flux、Qwen-Image、Wan 等新模型。
Neo · H3 视频版	想用 MiniMax-H3 做视频的人。需要 $\geq 12\text{GB}$ 显存、48GB 以上内存，新分支。部署后可在「模型下载」页一键下载 H3 模型。
常规版 / Classic	Illyasviel 官方原版 Forge，老插件兼容性好，但不支持 Anima 等新模型。
ComfyUI（官方仓库）	想用节点工作流的进阶用户。部署时可勾选一组推荐节点一起装好。

3 显卡：启动器会自动识别（截图里是“本机显卡：NVIDIA GeForce RTX 3090”）。N 卡选「NVIDIA 显卡（CUDA）」，A 卡选「AMD 显卡（ROCm）」并选对显卡型号。

4 安装目录：点「浏览...」选一个空的或者不存在的文件夹，同样必须是纯英文路径，比如 `D:\AI\forge-neo`。点「检测该目录」，看到绿色的“目录为空或不存在，可以直接克隆到这里”就对了。

5 虚拟环境依赖：保持勾选「自动下载便携版 Python + Git」。这样装出来的环境完全自包含（和秋叶整合包的结构一样：`python\python.exe`、`git\cmd\git.exe`），不依赖、也不污染系统。

6 点黄色的 **开始部署**，然后去喝杯水。

3.2 部署过程中会发生什么

W WWY 启动器
AI 绘图启动器
V3.8.77

一键启动 01

高级选项 02

启动器设置 03

环境部署 04

模型下载 C站·liblib 05

模型管理 06

输出管理 07

常用插件 08

WD14 反推 09

图片信息 10

PERF // 性能监控

GPU 温度 55°C

GPU 占用 45%

显存温度 N/A

显存占用 14% · 3.5/24G

内存占用 36% · 23/64G

STATUS // 运行状态

WebUI 未启动

04 // DEPLOY 环境部署 09:25:47 WWY INDUSTRIES · 启动终端

环境检测

Git 已检测到 (git version 2.54.0.windows.1)

Python 已检测到 (Python 3.10.11)

重新检测

选择要部署的程序

WebUI Forge (Neo / H3 视频版 / Classic) 或 ComfyUI; 装到新目录会自动添加为新实例

Neo 版 (Haoming02 社区维护分支, 推荐)

显卡

决定装哪种 torch: N 卡用 CUDA 版, A 卡用 AMD 的 ROCm 版

NVIDIA 显卡 (CUDA)

本机显卡: NVIDIA GeForce RTX 3090

把安装目录的环境切换成所选显卡...

已经装好的 WebUI / ComfyUI 换了显卡用这个: 只重装 torch, 模型和插件都不动

安装目录

F:\wwy_demo\forge-neo-new

浏览...

检测该目录

目录为空或不存在, 可以直接克隆到这里

虚拟环境依赖

☒ 自动下载便携版 Python + Git, 不依赖系统安装 (部署出来的环境完全自包含, 跟「秋叶整合包」结构一样: python\python.exe、git\cmd\git.exe)

Python 来自 astral-sh/python-build-standalone (uv 底层的同一套真正独立、可重定位的 CPython 构建, 不是阉割过 venv 的官方 embeddable 包); Git 来自 git-for-windows 官方 PortableGit。两者都是运行时从 GitHub 实时查询最新版本下载, 体积加起来大概 100~150MB。勾选后即使系统一个都没装也能部署。

环境诊断

对已有安装做检测/修复, 不需要重新部署

如果你是已有安装 (比如秋叶整合包) 想检查一下 venv 版本对不对, 或者遇到过 "hashlib has no attribute 'file_digest'" 这个报错, 用下面两个按钮就够了, 不用走完整的克隆部署流程。

检测现有 venv 版本

写入 hashlib 兼容补丁

开始部署

取消

1.88 GB / 2.88 GB (64.3%)

部署过程会先 (视情况) 下载便携版 Python/Git, 再执行 git clone 下载源码, 然后通过环境变量的方式直接运行仓库自带的 webui.bat——这一步会由 Forge 自己创建 venv 虚拟环境并下载安装 torch 等依赖 (体积较大, 根据网速可能需要十几分钟到几十分钟)。安装完成后会自动填回「一键启动」页。

部署日志

清空

【部署】 git clone https://github.com/Haoming02/sd-webui-forge-classic.git (neo 分支)

Cloning into 'F:\wwy_demo\forge-neo-new'...

Receiving objects: 100% (4823/4823), 37.62 MiB | 8.31 MiB/s, done.

【部署】 torch 预下载: torch-2.9.1+cu138-cp313-cp313-win_amd64.whl (断点续传 + sha256 校验)

【部署】 torch 预下载完成, Forge 首次运行时会直接使用

【部署】 首次运行 webui.bat (自动安装依赖, 可能需要较长时间)

【部署】 COMMANDLINE_ARGS =

Creating venv in directory F:\wwy_demo\forge-neo-new\venv using python "F:\wwy_demo\forge-neo-new\python\python.exe"

Installing requirements

【部署】 仍在执行 (装依赖/启动 WebUI), 已运行 3 分 12 秒, 当前网速 9.6 MB/s (整机) ...

【部署】 仍在执行 (装依赖/启动 WebUI), 已运行 3 分 44 秒, 当前网速 11.2 MB/s (整机) ...

图 部署进行中: 进度条显示大文件 (torch) 的下载进度, 日志里每 30 秒会有一行“心跳”, 告诉你已经运行了多久、当前整机网速是多少。(日志内容为示意。)

阶段	大约耗时	说明
① 下载便携 Python + Git	1~5 分钟	约 100~150MB。经加速代理下载的文件都会 强制校验官方 sha256 ，Git 还会校验微软 Authenticode 签名，不对就换地址重下，绝不运行来源不明的东西。
② 拉取 Forge Neo 源码	1~3 分钟	国内网络自动走 GitHub 加速代理，多个候选地址逐个试，原站兜底。
③ 预下载 torch	5~20 分钟	torch 有好几个 GB。启动器在外面先用 断点续传 把它下好（交大 / 清华 / 官方源轮换），Forge 装依赖时就不用再下。
④ 首次运行装依赖	10 分钟~1 小时	Forge 自己创建 venv 并装几百个包。 这一步没有进度条，只有日志和心跳——不是卡死！ 心跳里显示网速不为 0 就说明还在下载。
⑤ 自动验证	1~2 分钟	启动器临时启动一次 WebUI，确认能正常打开后关掉，并自动写入兼容补丁。

看到日志里出现 **【部署】全部完成！** 就大功告成了。部署好的目录会**自动登记为一个“实例”**，并自动切回「一键启动」页。

❗ 部署失败了怎么办

- **下载失败（最常见）**：先去「启动器设置 → 下载加速」把加速策略改成「总是使用国内镜像」，再点「开始部署」。还不行就把**梯子（代理 / 加速器）打开试一次、关掉再试一次**——不同网络环境下哪种能通不一样，两种都试试。见下方截图。
- **网络断了 / 中途取消**：直接再点一次「开始部署」，**会从断点继续**，已经下好的不会重下。
- **心跳显示“网速几乎为 0（已持续约 1 分半）”**：多半是下载卡住了，点「取消」再重新部署。
- **杀毒软件拦截**：把启动器目录和部署目录加入白名单后重试（日志开头会提示检测到了哪些安全软件）。
- **反复失败**：用上面的 **WebUI 本体网盘包**：通过百度网盘下载 `ai.zip`，链接 `https://pan.baidu.com/s/11oA02FugLgoS5KWm1J32wg?pwd=i74u`，提取码 `i74u`，解压后在「安装目录」选它，再点「开始部署」。
- **还是搞不定**：带着部署日志最后 20 行的截图来 QQ 交流群 **735254911** 提问。

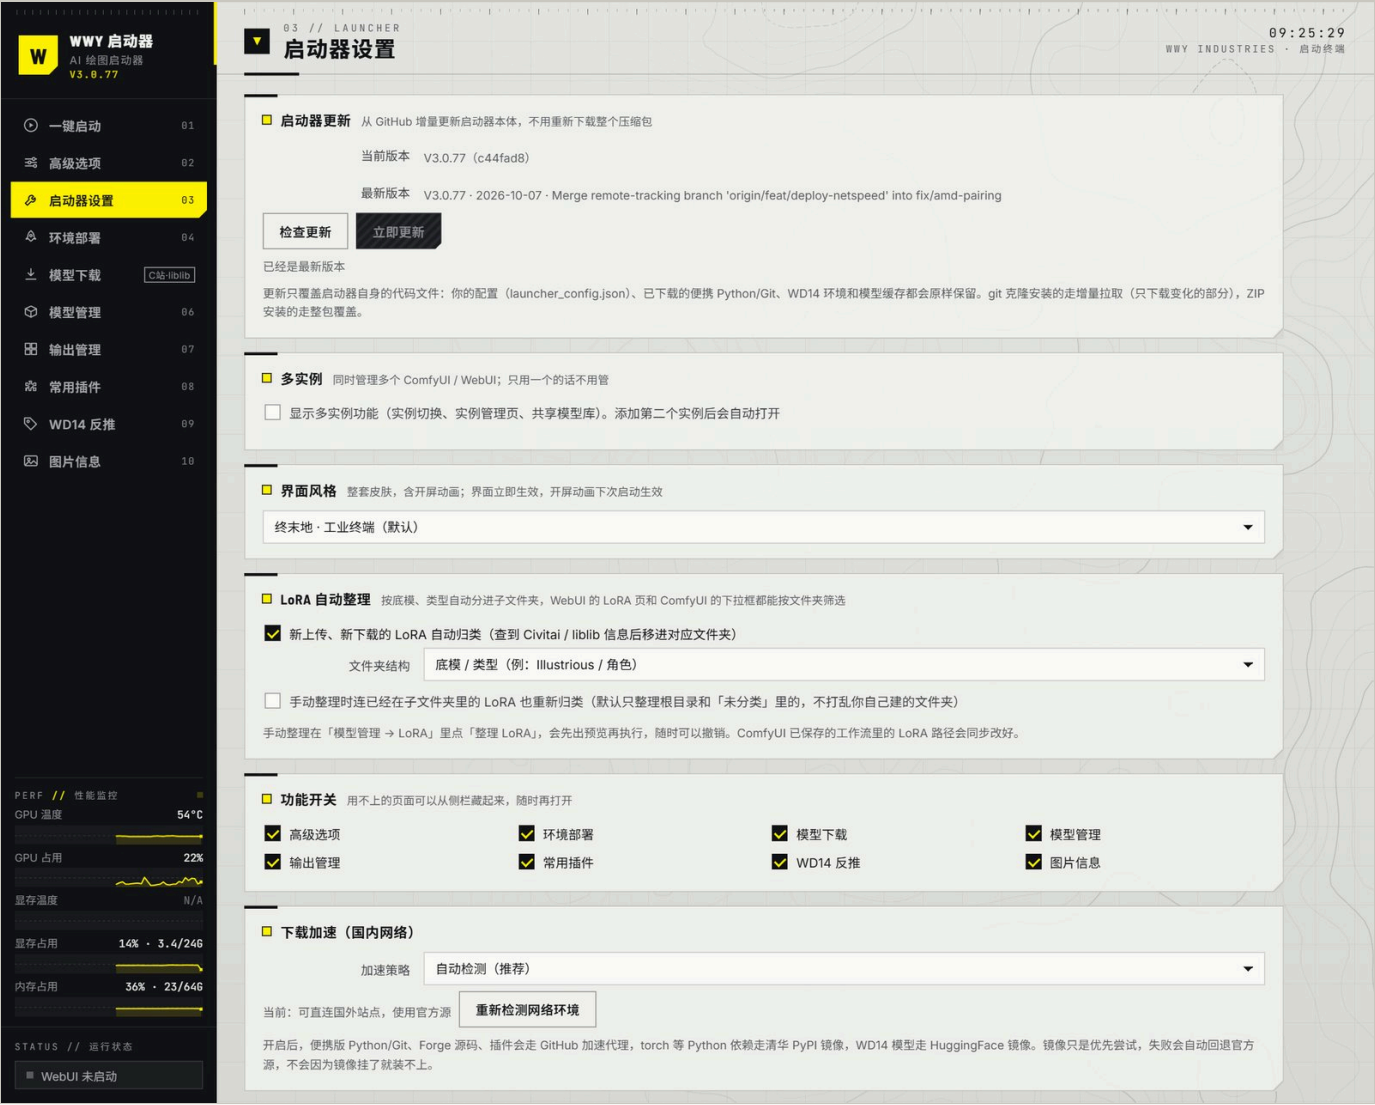


图 「启动器设置」页最下方的「下载加速（国内网络）」：部署下载失败时把「加速策略」改成「总是使用国内镜像」，并且开、关梯子各试一次。

3.3 部署页的其他按钮

按钮	作用
重新检测	重新检测系统里的 Git / Python。
检测该目录	判断所选目录是：空目录可以装 / 已经是一个 WebUI 安装（再点部署只会补齐和更新依赖） / 有上次没装完的残留可以续跑 / 非空目录不能用。
把安装目录的环境切换成所选显卡...	换了显卡（比如 N 卡换 A 卡）时用：只重装 torch，模型和插件都不动。
检测现有 venv 版本	检查已有安装的 Python 虚拟环境版本对不对。版本不一致时可以一键删除 venv，下次启动自动用正确的 Python 重建。
写入 hashlib 兼容补丁	专治老环境加载模型时报 <code>hashlib has no attribute 'file_digest'</code> 。
取消	随时中止部署，下次可以续上。

TIP 更新 Forge 本体 / 搬家

想更新 Forge Neo：对已有目录再点一次「开始部署」即可（跳过克隆，只更新依赖并验证）。Forge 目录**整个剪切搬家**也没问题，启动前启动器会自动修正 venv 里记录的旧路径。

Forge Neo 装好了，但它还是一台“没有画笔”的机器。这一章下载 Anima：主模型 + 文本编码器 + VAE 三个文件，缺一个都出不了图。

4.1 三件套分别是什么、放在哪

文件	官方文件名 (HuggingFace)	大小	放到 Forge Neo 的哪个文件夹
主模型	<code>anima-aesthetic-v1.1.safetensors</code> 等 Civitai 上叫 <code>anima_aestheticV11.safetensors</code>	3.9GB	<code>models\Stable-diffusion\</code>
文本编码器	<code>qwen_3_06b_base.safetensors</code> Civitai 上叫 <code>anima_baseV10_txt.safetensors</code>	1.1GB	<code>models\text_encoder\</code>
VAE	<code>qwen_image_vae.safetensors</code>	242MB	<code>models\VAE\</code>

文本编码器和 VAE 所有版本的 Anima 通用，只需要下载一次；以后想换主模型（比如再下一个 Turbo 版或社区微调版），只下主模型就行。

4.2 选哪个版本的主模型

版本	推荐设置	特点 / 适合谁
aesthetic-v1.1 新手首选	30~50 步, CFG 4~5	在 base 上做了美学微调，出图稳定、好看。官方说明 Aesthetic 版不需要写质量标签 （写了也不坏）。
turbo-v1.1 快	8~12 步, CFG 1	蒸馏加速版，速度快好几倍、稳定，但多样性低一些。CFG=1 时负面提示词基本不起作用。显卡一般的首选。
base-v1.0 最灵活	30~50 步, CFG 4~5	原始预训练模型，风格多样性最高、对画师标签最敏感， 大部分 LoRA 是在它上面训练的 ，训练 LoRA 也用它。需要写质量标签。本教程的示例图大多用它生成。
aesthetic-v1.0 / 1.0b preview 系列	—	旧版本，已被上面三个取代，不用下。
社区微调版	看作者说明	Civitai 上筛选 Base Model = Anima 能找到很多二次元微调模型（如 animayume 等），用法和官方一样，三件套里换掉主模型即可。

4.3 注册 Civitai 账号并获取 API Key

Civitai (C 站, civitai.com) 是全球最大的 AI 模型分享站, Anima 本体和绝大多数 Anima LoRA 都在上面。
建议在下模型之前先注册账号、拿到 API Key: 很多模型 (包括部分 LoRA、需要登录才显示的内容) 没有 Key 会下载失败, 填上 Key 之后启动器就能直接下。

! 访问 Civitai 需要梯子

Civitai 在国内无法直接访问, 注册和打开网页时需要开着梯子 (代理 / 加速器)。注册好之后, 启动器里的下载有时不开梯子也能走通, 不行就开着梯子下。实在不方便, 就用 4.5 的 liblib (国内站)。

第一步: 注册 / 登录

- 1 开着梯子, 用浏览器打开 <https://civitai.com>, 点右上角的 **Sign In**。
- 2 出现右图的「Sign Up or Log In」窗口 (注册和登录是同一个入口)。最简单的是点 **Google** (或 Discord / GitHub / Reddit) 用已有账号一键登录, 第一次登录就自动注册了。
- 3 没有这些账号的话, 在下方「Or continue with Email」输入邮箱, 勾选“请验证您是真人”, 点 **Verify to continue**, 然后去邮箱里点 Civitai 发来的登录链接。
- 4 第一次登录会让你设置**用户名 (Username)** 并勾选同意条款, 按提示填完点继续即可。之后还可能弹出内容偏好设置, 保持默认直接关掉就行。

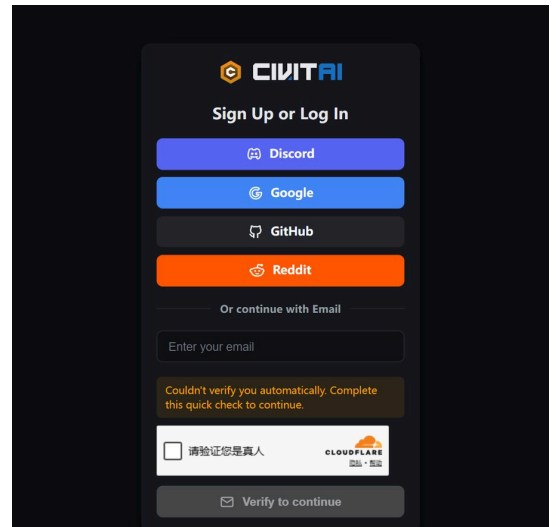


图 Civitai 登录 / 注册页 (真实页面): 上面四个按钮是第三方账号登录, 下面是邮箱登录。

第二步: 生成 API Key

- 1 登录后点网页右上角的**头像** → **Settings** (设置), 或者直接打开 <https://civitai.com/user/account>, 进入下图的设置总览页 (Overview)。

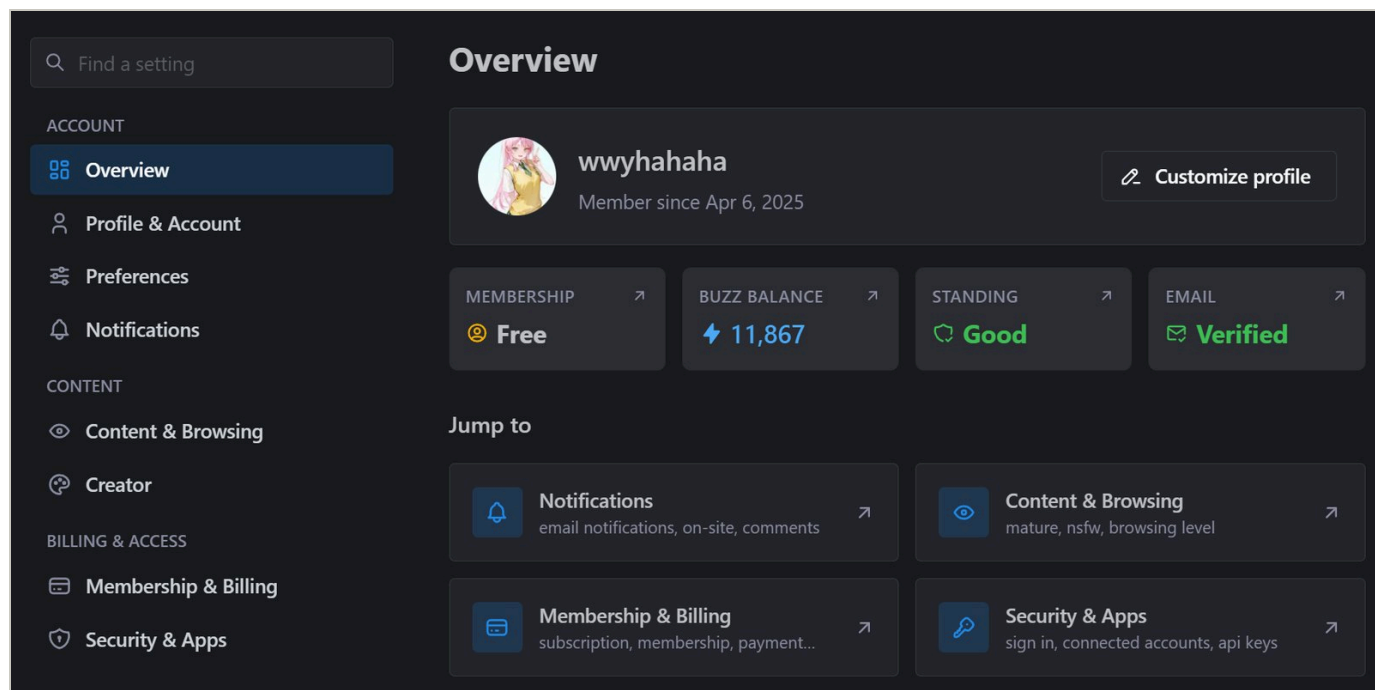


图 Civitai 设置总览页（真实截图）。左侧菜单最下面是「Security & Apps」，右下角的「Security & Apps」卡片也写着“sign in, connected accounts, **api keys**”，点哪个都行。

2 点左侧「Security & Apps」，往下找到「API keys」一栏，点右边蓝色的 **+ Add API key**。

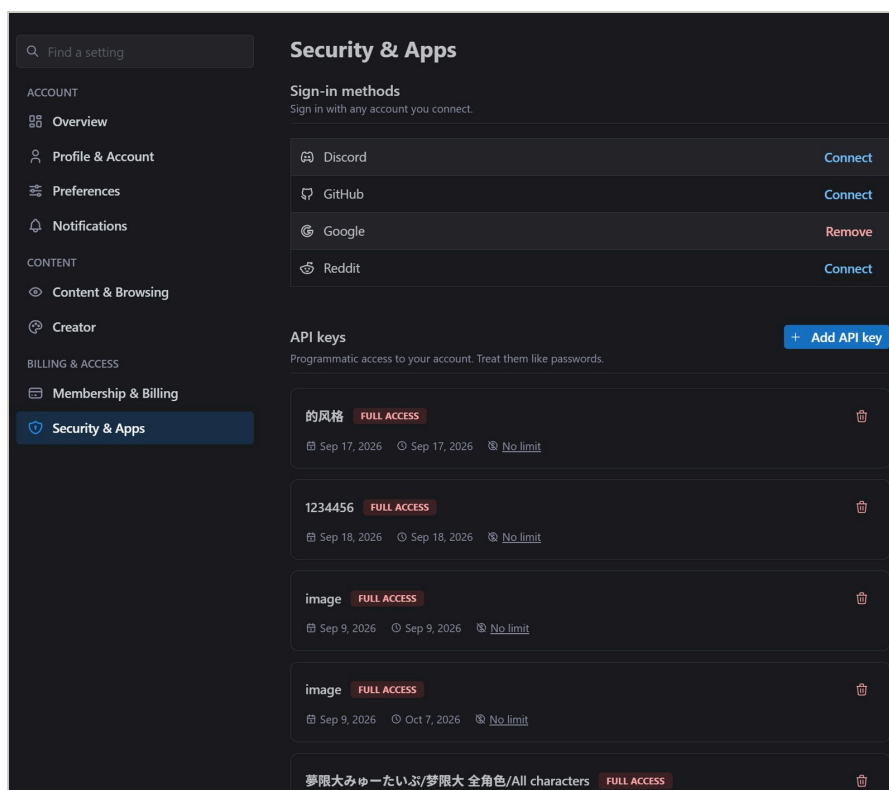


图 「Security & Apps」页：上面是登录方式（Sign-in methods），下面就是「API keys」。已经建过的 Key 会在下面列出来，右边的垃圾桶图标可以删除。

3

弹出「Create API Key」窗口：

- **Name**（必填）：随便起个名字，比如 `wwy-launcher`。
- **Permission preset**：保持默认的 **Full Access** 就能下载模型，下面的权限表格不用动。
- **Buzz spend limit**：限制这个 Key 能花多少 Buzz（站内币）。只用来下载模型的话，**建议打开这个开关并设一个很小的上限**，万一 Key 泄露也不会被别人花掉你的 Buzz；不设也能正常下载。

4

点右下角蓝色的 **Save**。

Create API Key

Name *

Your API Key name

Permission preset

Full Access

Permissions

Resource	Read	Write	Delete
Profile & Settings	☒	☒	—
Models	☒	☒	☒
Media & Posts	☒	☒	☒
Articles	☒	☒	☒
Bounties	☒	☒	☒
AI Services	☒	☒	—
Buzz	☒	—	—
Collections	☒	☒	—
Social	—	☒	—
Notifications	☒	☒	—
Vault	☒	☒	—

Buzz spend limit ☒

Caps how much buzz this key can spend on AI services in a rolling window. Leave off for no limit.

Cancel Save

图 「Create API Key」窗口（真实截图）：填 Name，其他保持默认，点 Save。

5

窗口变成「Here is your API Key:」，下面那一串字符就是你的 Key。点右边的**复制图标**复制下来。下方小字“Be sure to save this, you won't be able to see it again.”意思是**只显示这一次**，关掉就再也看不到了，建议顺手存进记事本。忘了复制就把它删掉，重新建一个。

Create API Key

Here is your API Key:

xx (已打码，这里会显示你的 Key)

Be sure to save this, you won't be able to see it again.

You are responsible for everything done with this key. Anything generated, posted, or published with it (including by automated agents or scripts) counts as your own action under the [Terms of Service](#).

图 生成成功后的窗口（截图中的 Key 已打码）。黄色提示的意思是：用这个 Key 做的任何事都算你本人做的——所以千万别把 Key 给别人。

第三步：填进启动器

1

打开启动器「**模型下载**」页，找到「**Civitai API Key**」输入框（见下一节截图里的第二张卡片）。

2

把刚才复制的 Key 粘贴进去。启动器会把它**保存在本地配置里**，以后不用再填。

- 3 输入框右边的「**在浏览器中打开并生成 Key**」按钮会直接跳到 Civitai 的 Key 设置页，第二步可以从这里进去。

SAFE 保管好你的 Key

API Key 相当于你账号的密码，**不要发到群里或截图给别人**。泄露了就回到 Civitai 设置页把它删掉，重新生成一个。

4.4 方法一（推荐）：用启动器从 Civitai 下载

Anima 的官方 Civitai 页面是 <https://civitai.com/models/2458426>。其中 **base-v1.0** 这个版本把**三件套全部打包**在一起了，最省事：

- 1 打开启动器「**模型下载**」页（侧栏 05，旁边标着 C站·liblib）。
- 2 把 Civitai 链接粘贴进第一个输入框，比如 <https://civitai.com/models/2458426?modelVersionId=2945208>（网页地址栏里带 `modelVersionId=` 的就是具体版本；不带的话默认取最新版本；只填数字 ID 也认）。
- 3 点 **获取信息**。下方「模型信息」卡片会列出来源、模型名、类型、版本、基础模型，以及这个版本里的**所有文件**。
- 4 点选要下载的文件（黄色高亮的是选中项，标着“主文件”的是主模型）。每个文件后面会写着它是什么、要放到哪：→ 文本编码器 · `models/text_encoder`、→ VAE · `models/VAE`
- 5 检查「保存位置」——启动器会**按选中文件自己的类型自动填好**：主模型填 `models\Stable-diffusion`，文本编码器填 `models\text_encoder`，VAE 填 `models\VAE`，LoRA 填 `models\Lora`。换选一个文件，保存位置会跟着变；你手动改过就以你填的为准。
- 6 点 **下载并放入对应文件夹**，进度条显示下载进度，下完自动做 SHA256 校验，并把封面图和触发词一起保存到模型旁边。像 base-v1.0 这种打包了三个文件的版本，直接点旁边的**全部下载（各自放进对应文件夹）**，三个文件会依次下载、各进各的文件夹，一次搞定。

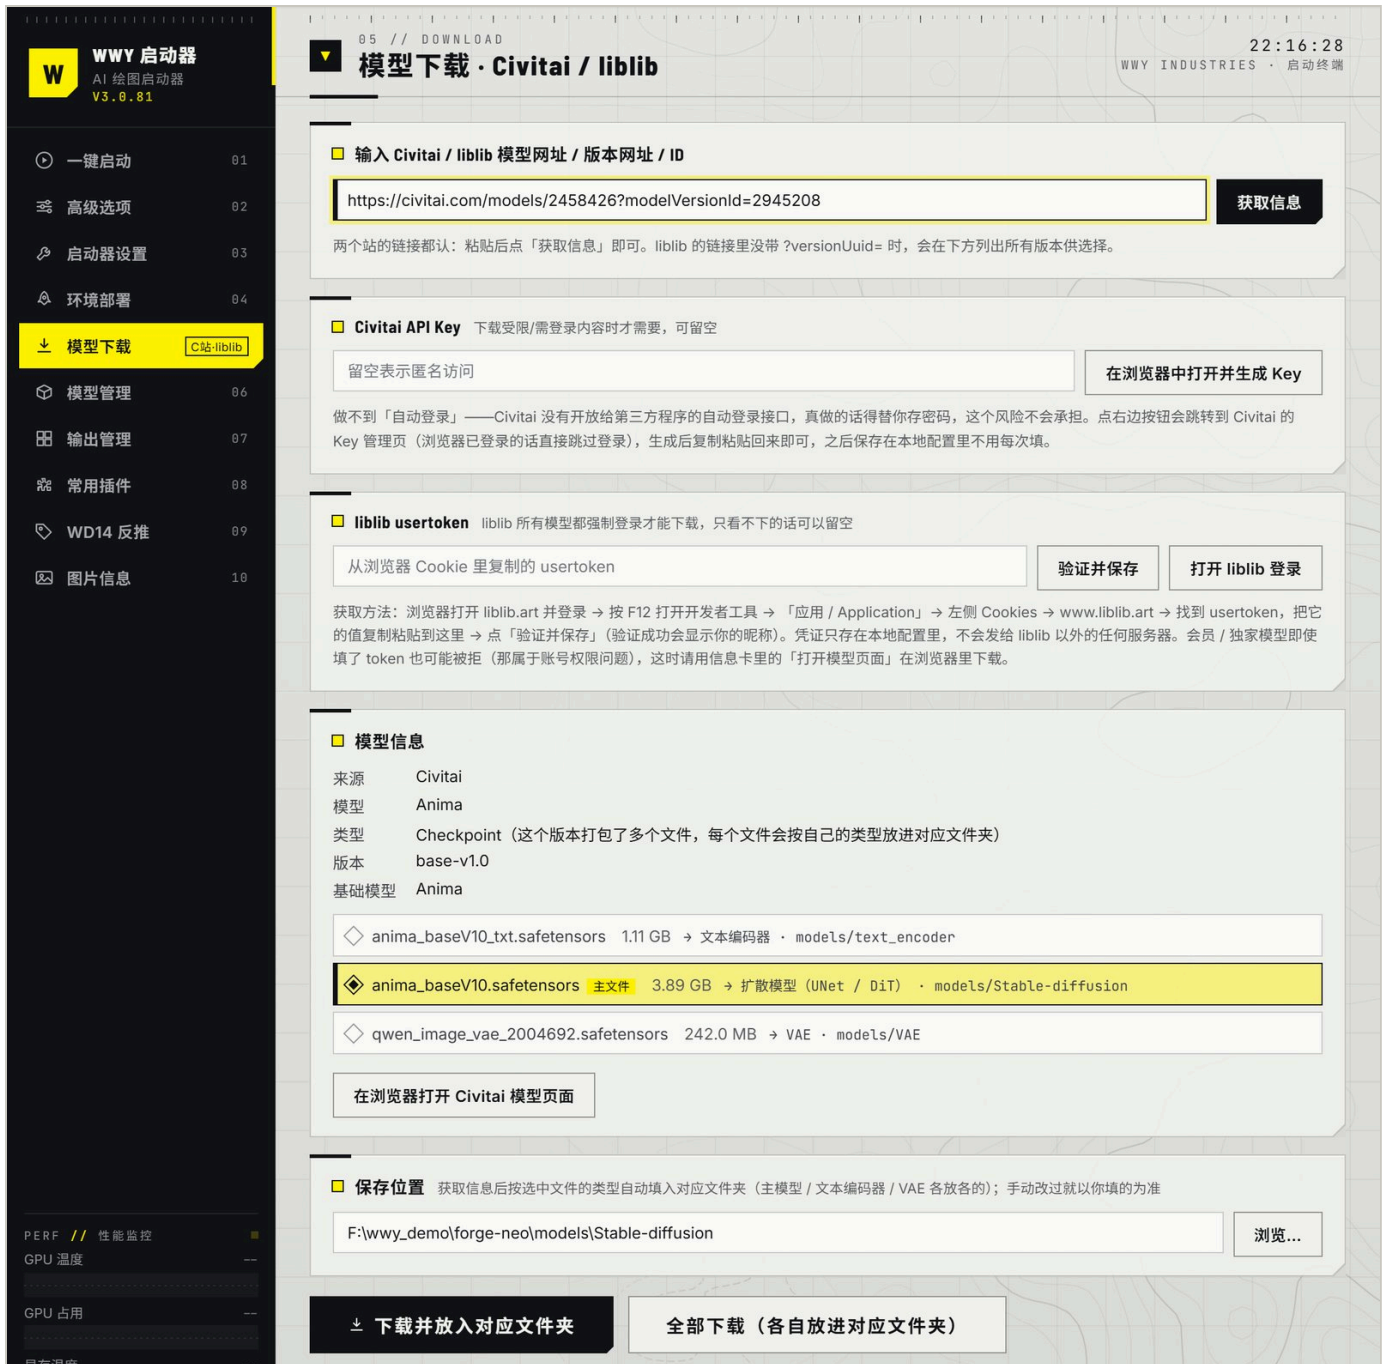


图 粘贴 Anima 的 Civitai 链接并点「获取信息」后：base-v1.0 版本里有三个文件——`anima_baseV10_txt`（文本编码器）、`anima_baseV10`（主模型，主文件）、`qwen_image_vae_...`（VAE）。每个文件后面写着它会放进哪个文件夹，「全部下载」一次把三个都下好。

TIP 文本编码器和 VAE 会自动放对位置

新版启动器按 Civitai 给**每个文件**标的类型分别放（以前整个版本都按“Checkpoint”塞进大模型文件夹，要手动改）。下载完还会读一遍文件内容核对类型：万一网站标错了，会自动挪到正确的文件夹，封面图和信息文件一起挪。用 ComfyUI 的话，Anima 主模型会放进 `models\diffusion_models`（ComfyUI 的大模型加载器读不了只有 DiT 本体的文件）。

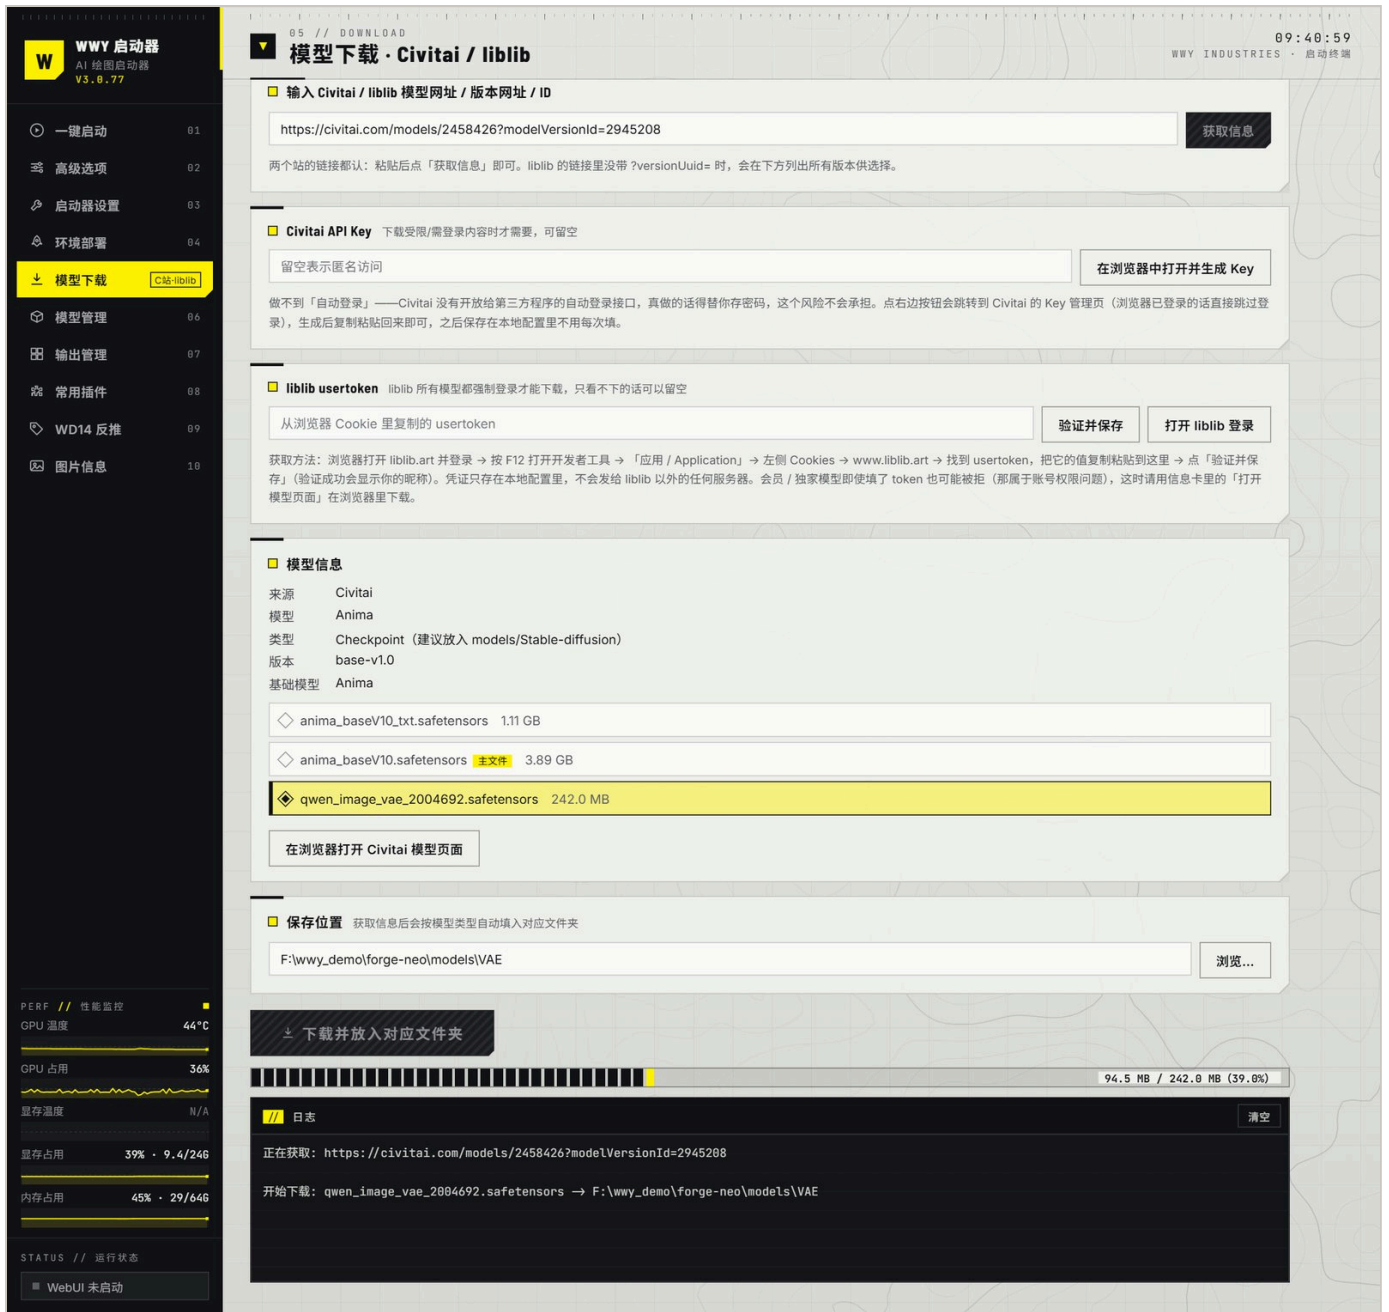


图 正在下载 VAE：保存位置自动填成了 `models\VAE`，进度条显示 99.3MB / 242.0MB (41.0%)。断点续传，网络断了再点一次会接着下。

- **提示需要登录 / 401 / 下载失败**：检查「Civitai API Key」有没有填（见 4.3）；还不行就开着梯子再下一次。
- **校验失败**的文件会被改名为 `.broken` 保留，不会被当成正常模型加载，重新下载即可。
- 想下 `aesthetic-v1.1` 或 `turbo-v1.1`：在 Civitai 页面切到对应版本，复制地址栏里的链接（带 `modelVersionId`）再粘贴即可，它们只有主模型一个文件。

4.5 方法二：从 liblib（哩布哩布）下载

国内网站 `liblib.art` 上也有 Anima 和大量 LoRA，**下载速度通常更快**。用法和 Civitai 一样：粘贴 liblib 的模型链接 → 获取信息 → 下载。区别是 liblib **所有模型都必须登录才能下载**，需要先配置一次 usertoken：

- 1 浏览器打开 `liblib.art` 并登录。

- 按 **F12** 打开开发者工具 → 顶部选「应用 / Application」→ 左侧「Cookies」→ `www.liblib.art`。
- 在列表里找到 `usertoken`，双击它的值，复制。
- 回到启动器「模型下载」页，粘到「liblib usertoken」框里，点 **验证并保存**，验证成功会显示你的昵称。

凭证只保存在你电脑的本地配置里，不会发给 liblib 以外的任何服务器。会员 / 独家模型即使填了 token 也可能被拒（账号权限问题），这时用信息卡里的「打开模型页面」在浏览器里下载。liblib 链接里没带 `?versionUuid=` 时，启动器会列出所有版本让你选。

4.6 方法三：HuggingFace 手动下载

官方仓库 `huggingface.co/circlestone-labs/Anima` → Files → `split_files` 里分 `diffusion_models`、`text_encoders`、`vae` 三个文件夹。国内打不开可以把网址里的 `huggingface.co` 换成 `hf-mirror.com`。下载后按 4.1 的表格手动放进对应文件夹；也可以直接把文件拖进启动器的「模型管理」页上传（见 9.6）。

4.7 下好之后检查一下

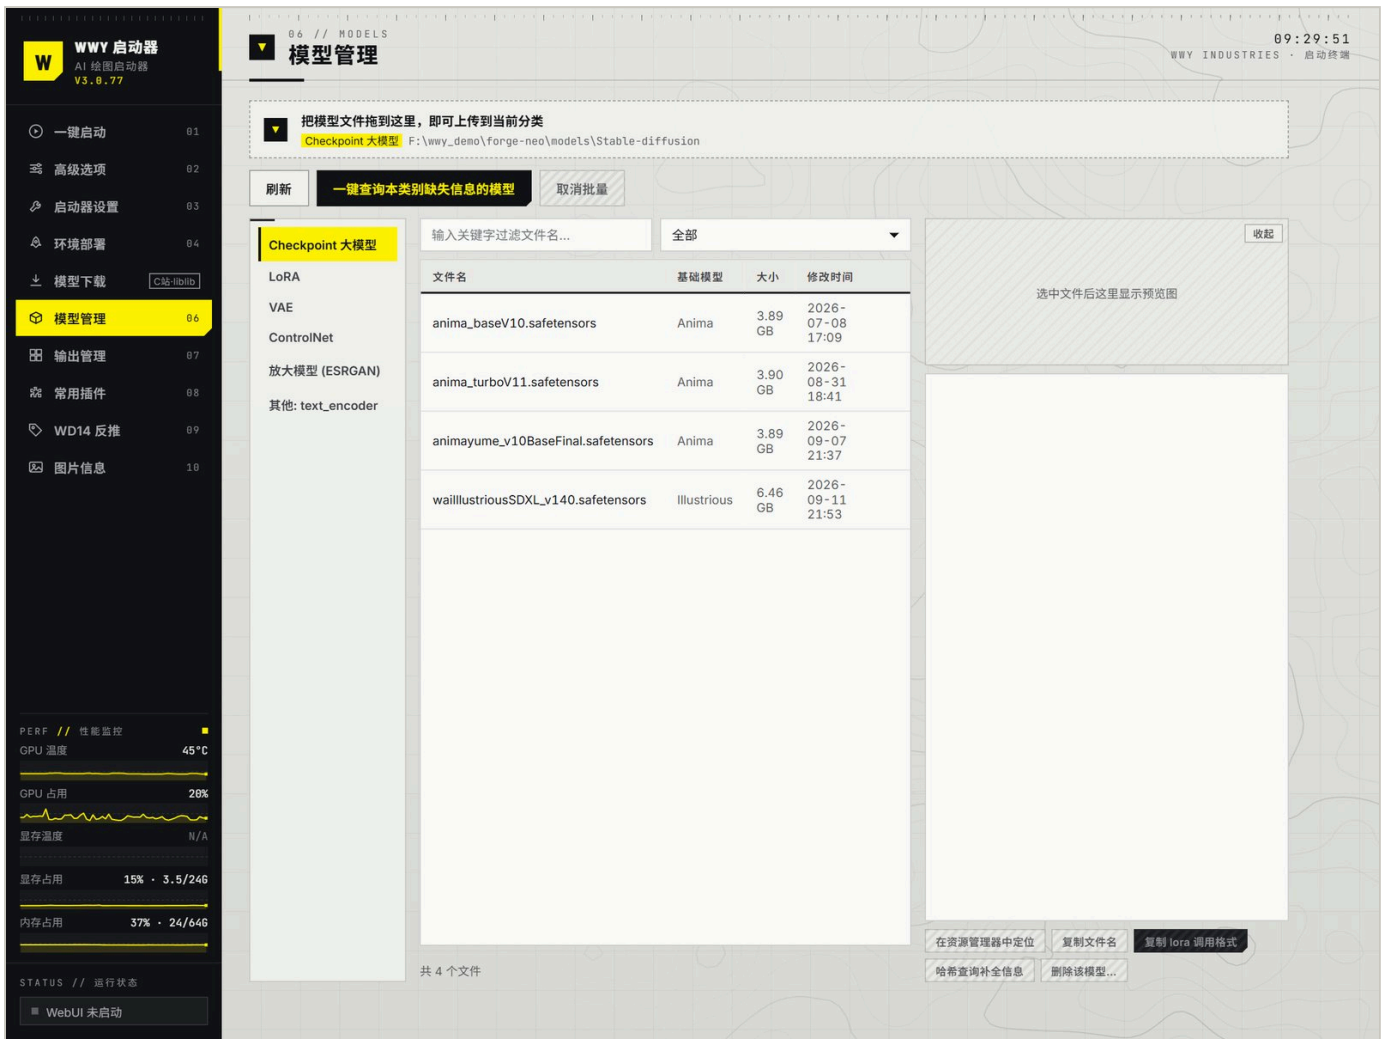


图 「模型管理」页 → Checkpoint 大模型：能看到 Anima 主模型，「基础模型」一列自动识别为 Anima。左侧切到「VAE」「其他: text_encoder」可以确认另外两个文件也在。

万事俱备。这一章点「一键启动」，在浏览器里打开 Forge Neo，选好 Anima 三件套，写一句提示词，生成你的第一张图。

5.1 一键启动

- 1 回到启动器「**一键启动**」页，确认「WebUI 根目录」是你部署的目录（部署完会自动填好）。
- 2 点黄色的 **一键启动**。按钮会先变成“启动前检查...”，启动器会检查端口占用、残留进程、配置冲突、路径问题等，有问题会弹窗告诉你怎么选（见 9.1 的弹窗表）。
- 3 下方「运行日志」开始滚动。第一次启动要多等一会（几十秒到几分钟）。
- 4 日志里出现 `Running on local URL: http://127.0.0.1:7860`，状态变成黑底黄字的“**运行中** `http://127.0.0.1:7860`”，浏览器会**自动打开** WebUI 页面。没自动打开就点「在浏览器中打开」。

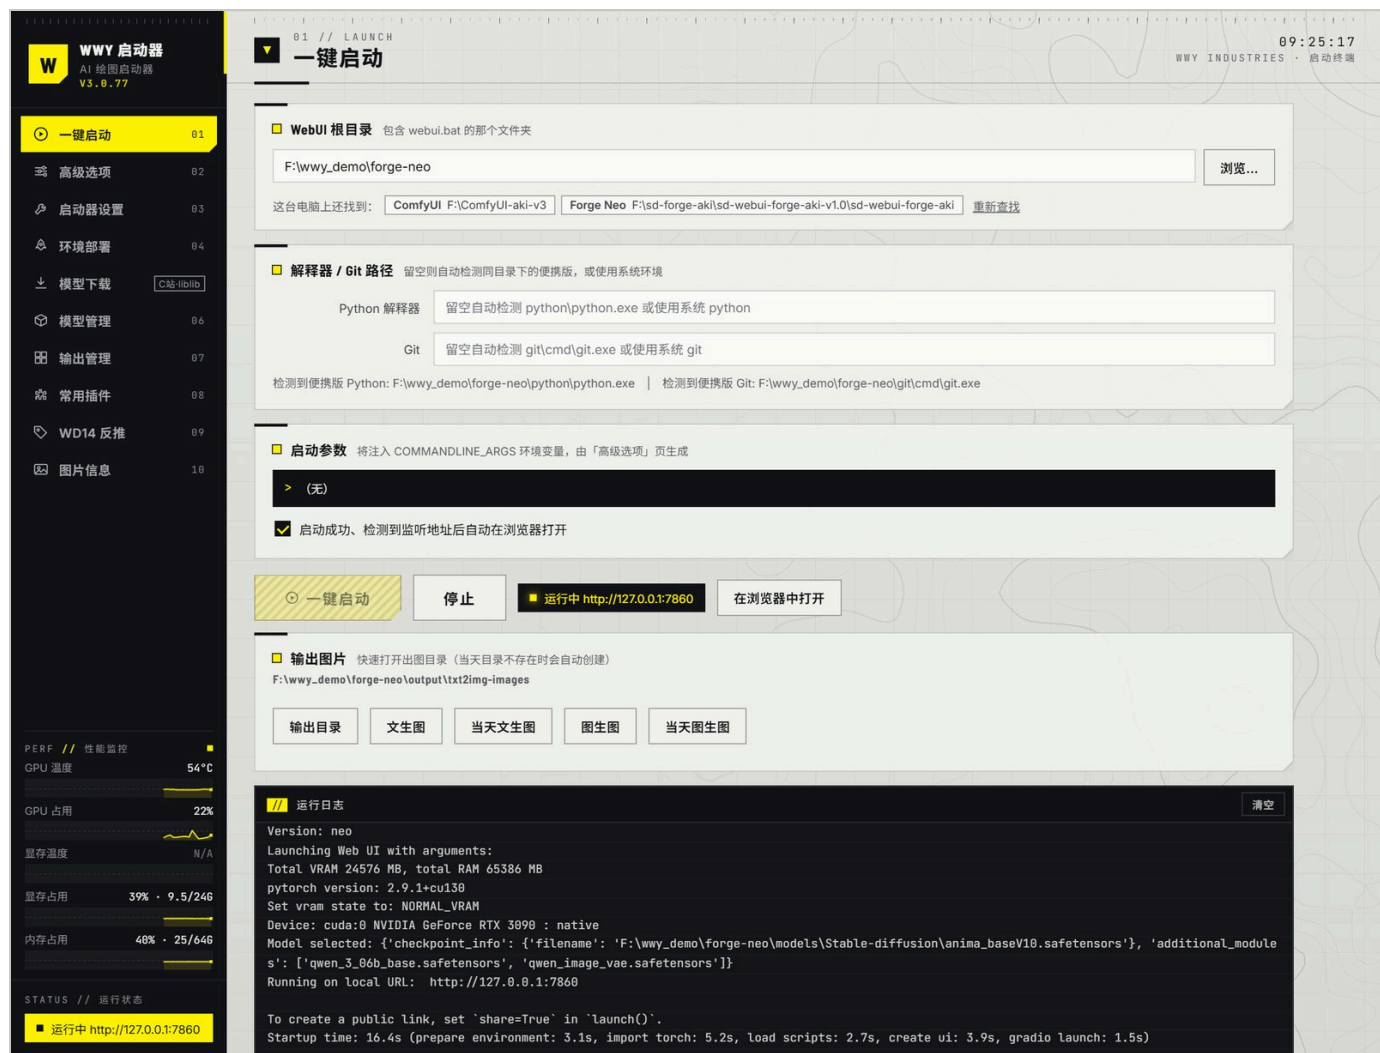


图 启动成功：状态显示“运行中”，日志末尾有监听地址。侧栏底部的运行状态也同步变成黄色。**不要关掉启动器窗口**，它关了 WebUI 也会跟着停。

STOP 怎么关

先在启动器点 **停止**（会干净地结束整棵进程树、释放显存和端口），再关启动器窗口。如果 WebUI 还在跑就直接关窗口，启动器会弹框确认，并告诉你是哪些实例还在运行。

5.2 认识 Forge Neo 的界面

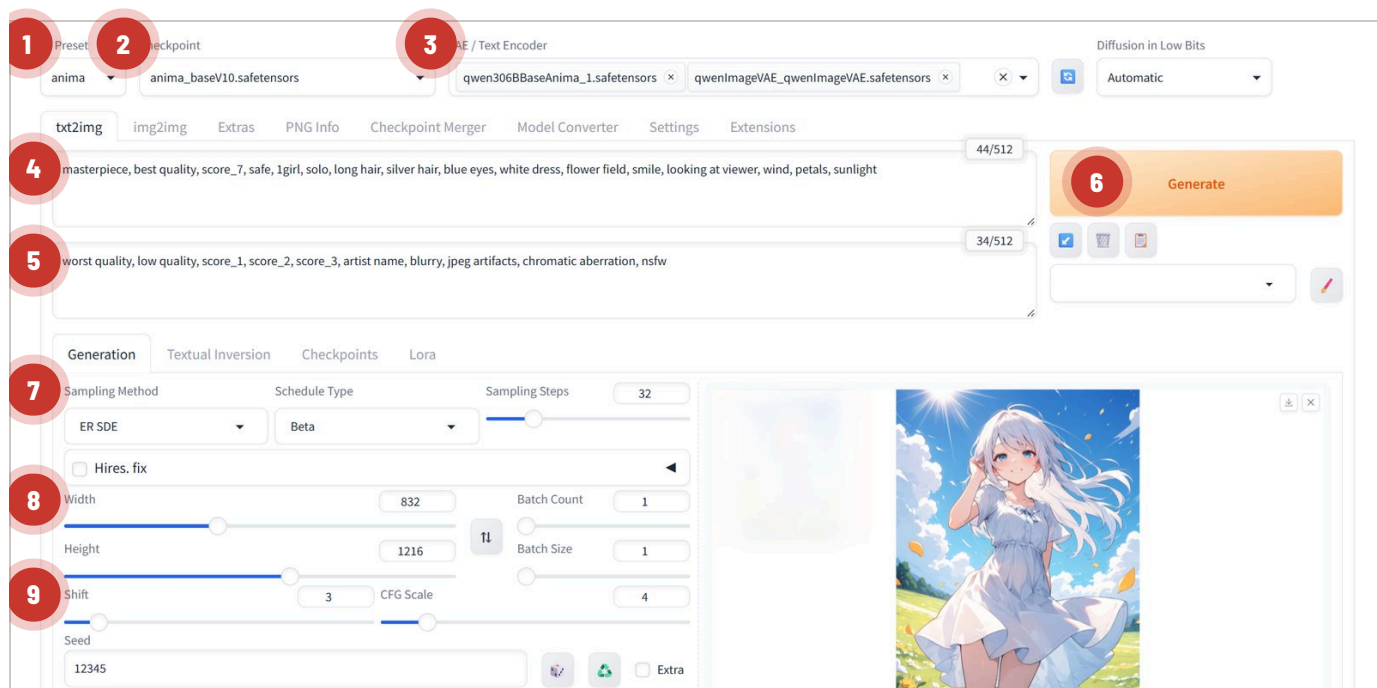


图 Forge Neo 文生图 (txt2img) 界面，已选好 anima 预设与三件套。

- 1 UI Preset (界面预设)：**一定要选 `anima`。预设决定了下面的默认参数和可选模块，选 `anima` 后会自动带出适合 Anima 的采样器、步数、CFG 等。
- 2 Checkpoint：**选 Anima 主模型，比如 `anima_aestheticV11` / `anima_baseV10`。
- 3 VAE / Text Encoder：**这是一个多选框，要同时选上两个：文本编码器 `qwen_3_06b_base`（或 `anima_baseV10_txt`）和 VAE `qwen_image_vae`。漏选会报错或出一片噪点。选好后 Forge 会记住，下次不用再选。
- 4 Prompt (正面提示词)：**写你想要的画面，第 6 章详细讲。按 `Ctrl` + `Enter` 也能直接生成。
- 5 Negative Prompt (负面提示词)：**写你不想要的东西。
- 6 Generate (生成) 按钮：**点它开始出图，生成中会变成 `Interrupt` / `Skip`。
- 7 Sampling Method / Schedule Type / Sampling Steps：**采样器、调度器、步数。anima 预设默认 `ER SDE` + `Beta` + 32 步，直接用就很好。
- 8 Width / Height：**图片宽高。Batch Count 是连续生成几轮，Batch Size 是每轮同时生成几张（吃显存）。
- 9 Shift / CFG Scale / Seed：**CFG 默认 4（Anima 推荐 4~5）；Shift 保持默认 3；Seed 填 -1 表示每次随机，点骰子按钮重置为随机，点  按钮复用上一张图的种子。

提示：下方的「Lora」标签页列出了所有 LoRA，点一下卡片就会把调用代码插进提示词（第 8 章）。上方「PNG Info」标签页可以读取图片里的生成参数。

5.3 选择模型：三步选对 Anima 三件套

这是新手最容易出错的一步。下面三张截图都是 Forge Neo 的真实界面，按顺序点一遍就对了。每次换模型都是同样的三步，选好后 Forge 会记住，下次打开不用再选。

第①步：UI Preset 选 anima

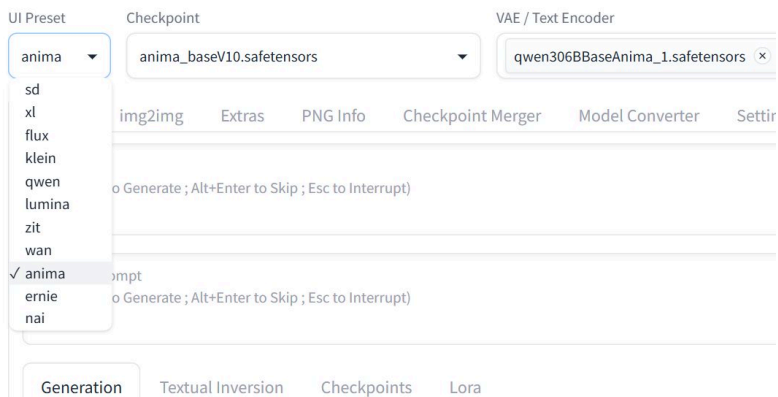


图 点左上角「UI Preset」下拉框，列表里有 sd / xl / flux / klein / qwen / lumina / zit / wan / **anima** 等，选 **anima**（选中后前面打勾）。

UI Preset 是“模型类型”开关。它决定了：

- 下一步「Checkpoint」列表里优先显示哪类模型；
- 采样器、调度器、步数、CFG 等默认值（anima 预设会自动换成 ER SDE + Beta、32 步、CFG 4）；
- 界面上出现哪些专用参数（比如 Shift）。

用 Anima 就必须选 anima。以后换 SDXL / Illustrious 模型时选 **xl**，换 SD1.5 选 **sd**，换 Flux 选 **flux**。预设选错，最常见的结果是报错或出一片噪点。

第②步：Checkpoint 选 Anima 主模型

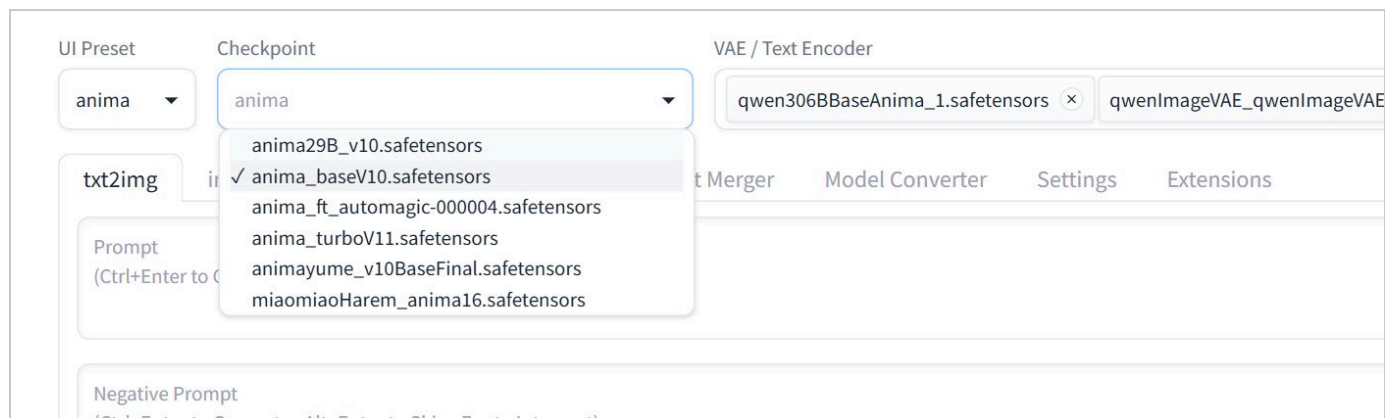


图 点「Checkpoint」下拉框，**直接打字 anima** 可以过滤列表，只剩名字里带 anima 的模型。图中打勾的 **anima_baseV10.safetensors** 是当前选中的。

- 列表里就是你放在 `models\Stable-diffusion` 里的所有文件。模型多的时候一定用**打字过滤**，比滚动找快得多。
- 选中后 Forge 会在后台加载模型，第一次加载要十几秒到一分钟（看硬盘速度），右下角 / 控制台会显示进度，**加载完之前点生成会多等一会儿**，这是正常的。
- 刚下载模型不在列表里？点「VAE / Text Encoder」右边那个**蓝色刷新按钮**重新扫描。
- 提示词下方的「**Checkpoints**」标签页也能选模型：以卡片形式显示（带封面），点卡片就切换，和下拉框效果一样。

第③步：VAE / Text Encoder 同时选两个

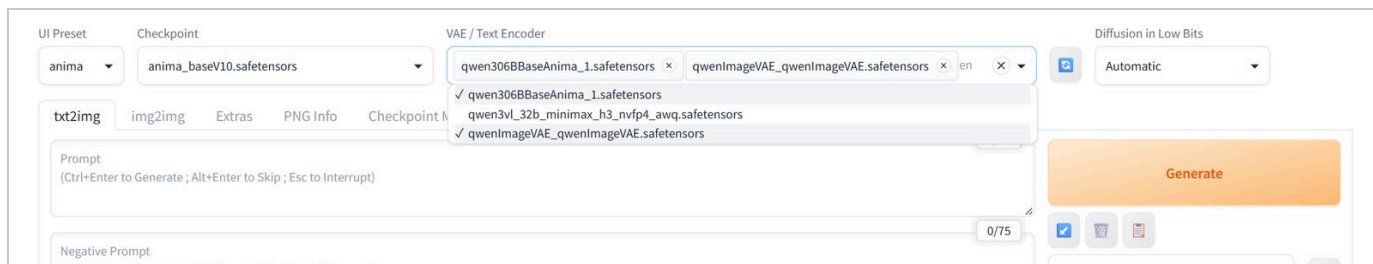


图 点「VAE / Text Encoder」下拉框，打字 qwen 过滤，依次點選两个：文本编码器（图中是 `qwen306BBaseAnima_1`，即 `qwen_3_06b_base`）和 VAE（图中是 `qwenImageVAE_qwenImageVAE`，即 `qwen_image_vae`）。两个前面都打勾、框里出现两个标签才算选好。

- 这是一个**多选框**：点一个选一个，再点一次是取消。选好的会以“标签”的形式显示在框里，点标签上的 `×` 可以单独去掉，点最右边的大 `×` 全部清空。
- 文件名取决于你从哪下载：HuggingFace 下载的叫 `qwen_3_06b_base` / `qwen_image_vae`，Civitai 下载的叫 `anima_baseV10_txt` / `qwen_image_vae_xxxx`，其他人改过名的可能像截图这样。认准“qwen 0.6B 文本编码器 + qwen image VAE”这两个就行。
- **不要多选**：不要把 SDXL 的 VAE、clip_l、t5xxl 或其他 qwen 模型（比如图里那个 32B 的）一起选上，多选了会报错。

CHECK 选好之后的样子

UI Preset 显示 `anima`；Checkpoint 显示 Anima 主模型；VAE / Text Encoder 框里有且只有两个标签（qwen 文本编码器 + qwen image VAE）。对照 5.2 那张总览截图最上面一排检查一遍。

5.4 跑出第一张图

- 1 按 5.3 确认 UI Preset 是 `anima`、三件套都选好了。
- 2 宽高改成 **832 × 1216**（竖图）或保持 1024 × 1024。
- 3 把下面这段复制进 **Prompt**：

PROMPT · 第一张图

masterpiece, best quality, score_7, safe, 1girl, solo, long hair, silver hair, blue eyes, white dress, flower field, smile, looking at viewer, wind, petals, sunlight

- 4 把下面这段复制进 **Negative Prompt**：

NEGATIVE

worst quality, low quality, score_1, score_2, score_3, artist name, blurry, jpeg artifacts, chromatic aberration, nsfw

- 5 点 **Generate**，等进度条走完（RTX 3090 约 20~60 秒，Turbo 版快得多）。



图 上面这段提示词的实际出图 (Anima base v1.0, ER SDE + Beta, 32 步, CFG 4, 832×1216)。因为种子随机, 你的图会不一样。

图存在哪里

- Forge 默认保存在 `output\txt2img-images\日期\`, 图生图在 `output\img2img-images\`。
- 最快的打开方式: 启动器「一键启动」页的「输出图片」那排按钮——**输出目录 / 文生图 / 当天文生图 / 图生图 / 当天图生图**, 点一下直接打开文件夹。
- 更好的方式: 启动器的「**输出管理**」页, 把所有出图做成可搜索、可筛选的相册 (9.7)。

每张图都带着“配方”

生成的 PNG 里记录了提示词、种子、步数、模型等全部参数。把图拖进 WebUI 的 PNG Info 页, 或启动器的「图片信息」页, 就能看到并一键复用。别人分享的图也一样 (前提是图没被压缩转码)。

DONE 恭喜!

到这里你已经完成了“部署 → 下载模型 → 出图”的全流程。接下来两章教你怎么把图画得**更准、更好看**。

Anima 的提示词有一套官方推荐的“公式”，照着写就能稳定出好图。本章每一条规则都配了**同一个种子、只改一处**的对比图，你能直接看到每个词起了什么作用。

6.1 一条公式记住 Anima 提示词

官方推荐顺序（每一段内部顺序随意）

[质量 / 元数据 / 年代 / 安全标签] **[人数: 1girl / 1boy / 2girls...]** **[角色名]** **[作品名]** **[@画师]** **[其他标签: 外貌、服装、动作、场景...]** **[可选: 自然语言描述]**

■ 质量/安全等前缀 ■ 人数与角色 ■ 作品 ■ 画师 ■ 普通标签 ■ 自然语言 ■ LoRA

一个完整的例子


```
masterpiece, best quality, score_7, safe, 1girl, solo, frieren, sousou no frieren,
@kantoku, sitting under tree, reading book, forest, dappled sunlight, She looks
peaceful and slightly sleepy.
```

后面所有示例都用这套颜色标注。几条通用规则先记住：

- **用英文**，词与词之间用英文逗号 `,` 隔开。
- Danbooru 标签里的**下划线换成空格**：`long_hair` → `long hair`。
- 标签里本身带括号的（如 `ask (askzy)`、`cissia (zenless zone zero)`），在 WebUI 里要写成 `ask \ (askzy\)`，因为不加反斜杠的括号会被当成“加权重”的语法。
- 不需要把每个细节都写全——Anima 训练时随机丢弃过标签，写你在意的就行，没写的模型会自己合理补全。
- 权重语法和其它 WebUI 一样：`(red scarf:1.3)` 加强，`(red scarf:0.7)` 减弱，一般在 0.6~1.5 之间调。

6.2 从一个词到一张好图：逐步加料

下面 6 张图种子完全相同（20251008），只是提示词一步步变长。注意每一步变化带来的差别：

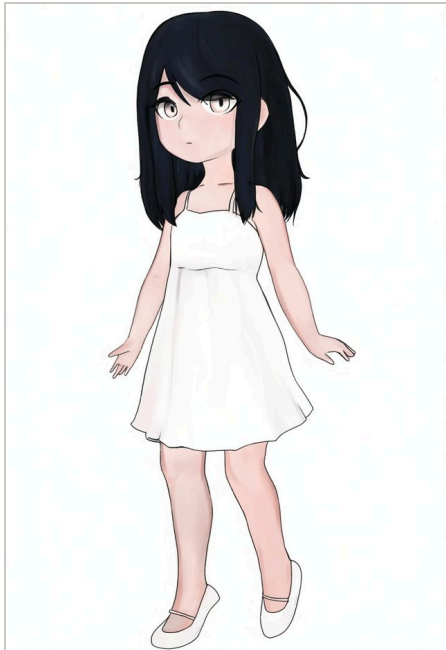

① 只有主体，没有质量词、没有负面词：
1girl, solo, white dress



② 加上质量前缀和推荐负面词：画面明显更精致



③ 加外貌：long hair, silver hair, blue eyes, smile, looking at viewer



④ 加场景氛围：flower field, wind, petals, sunlight



⑤ 结尾补一句自然语言：She is standing in a vast field of white flowers at golden hour, holding her hat against the wind.



⑥ 再加一个画师 @kantoku：整体画风变成该画师的风格

②~⑥ 统一使用的负面提示词：worst quality, low quality, score_1, score_2, score_3, artist name, blurry, jpeg artifacts, chromatic aberration。参数：Anima base v1.0, ER SDE + Beta, 32 步, CFG 4, 832×1216。


6.3 质量标签

Anima 认两套质量标签，可以只用一套、两套一起用、或者都不用：

体系	标签 (从高到低)	怎么用
人工评级	masterpiece, best quality, good quality, normal quality, low quality, worst quality	正面写前两个, 负面写后两个
美学评分	score_9, score_8, score_7 ... score_1	正面写 score_7 (或更高), 负面写 score_1, score_2, score_3



无 不写质量词、不写负面词

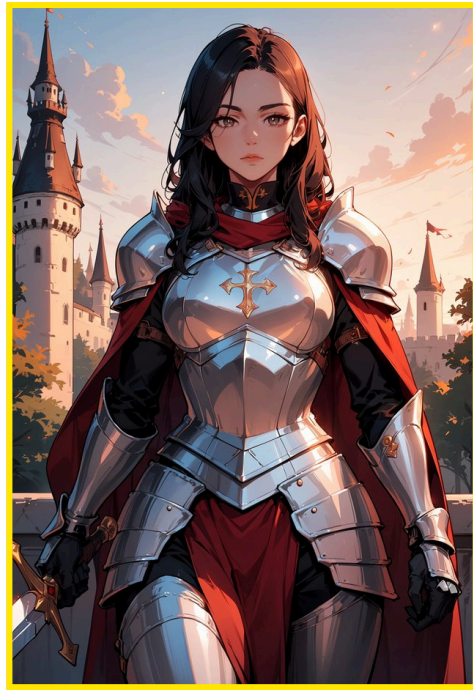

有 加 masterpiece, best quality, score_7, safe 和推荐负面词

两张图同种子, 主体都是 1girl, solo, knight, silver armor, cape, holding sword, castle, sunset。

AESTHETIC 用 Aesthetic 版的话

官方说明 Aesthetic 版已经在高质量图上微调过, 可以不写质量标签。写了一般也没坏处; 如果觉得画面过于“油腻”或风格单一, 试试去掉。

6.4 安全分级、年代与元数据标签

类别	标签	说明
安全分级	<code>safe</code> , <code>sensitive</code> , <code>nsfw</code> , <code>explicit</code>	正面写 <code>safe</code> 让画面保持全年龄；想更保险就在负面里加 <code>nsfw</code> 。
具体年份	<code>year 2025</code> 、 <code>year 2018</code> ...	画风会接近那一年流行的样子。
年代段	<code>newest</code> , <code>recent</code> , <code>mid</code> , <code>early</code> , <code>old</code>	<code>newest</code> 最新潮， <code>old</code> 偏老动画 / 老插画质感。
元数据	<code>highres</code> , <code>absurdres</code> , <code>anime screenshot</code> , <code>official art</code> , <code>jpeg artifacts</code>	<code>anime screenshot</code> 会变成“动画截图”的赛璐璐质感； <code>jpeg artifacts</code> 只该写进负面。



old 偏老派的画风与配色



newest 当下流行的插画风



anime screenshot 更接近 TV 动画截图的平涂上色

三张同种子，正文都是 `1girl, solo, long hair, school uniform, serafuku, upper body, classroom, smile`，只把前缀里的那一个标签换掉。

6.5 人数与主体

人数标签放在质量前缀之后、角色名之前，是决定构图的关键：


标签	含义	标签	含义
<code>1girl</code> / <code>1boy</code>	一个女孩 / 男孩	<code>solo</code>	画面只有一个人（强烈建议单人图都加）
<code>2girls</code> / <code>2boys</code>	两个女孩 / 男孩	<code>1girl, 1boy</code>	一男一女
<code>multiple girls</code>	多个女孩	<code>1other</code>	非人类 / 性别不明的角色
<code>no humans</code>	纯风景 / 静物，没有人	<code>animal focus</code>	以动物为主体

6.6 角色名与作品名

Anima 认识大量动漫 / 游戏角色（数据截止 2025 年 9 月）。写法是 **Danbooru 上的角色标签 + 作品标签**，下划线换空格。不知道标准写法时，去 danbooru.donmai.us 搜角色名，标签页标题就是。



例 1girl, solo, hatsune miku, vocaloid, singing, stage, concert, microphone...

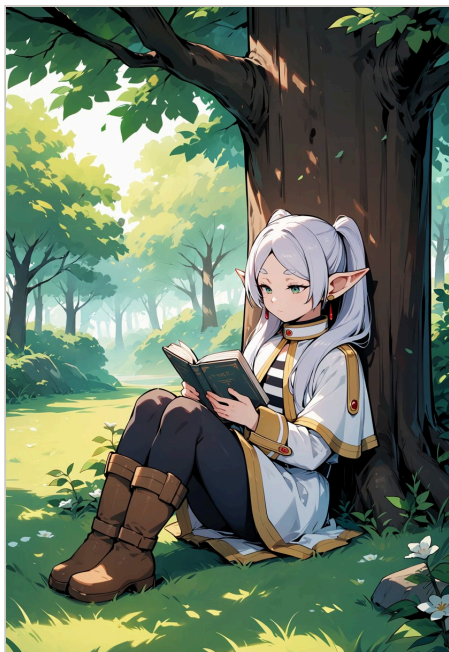

例 1girl, solo, frieren, sousou no frieren, sitting under tree, reading book...



认不出 太新或太冷门的角色模型不认识：写 aemeath, wuthering waves，它只认出了《鸣潮》这款游戏（画面角落甚至出现了游戏 logo 字样），画出的并不是这个角色——这时就要靠 LoRA（第 8 章）

- **名字写在外貌描述之前。**先写角色名，模型会自动带出她的发色、瞳色、标志性服装，你只需要补充想改的部分（比如换衣服就写新衣服）。
- 在自然语言句子里提到角色时，用正常的英文大小写：`Hatsune Miku is singing on the stage.`

6.7 画师标签：一定要加 @

这是 Anima 最独特、也最容易写错的一点。官方原话：“**画师名前面必须加 @，不加的话效果会非常弱。**”写法：`@画师名`，画师名同样用 Danbooru 的画师标签。



无画师 模型默认画风



不加 @ mika pikazo：几乎没变化



加 @ @mika pikazo：五官、配色和笔触都跟着变了



换画师 @kantoku

四张同种子，正文都是 `1girl, solo, black hair, bob cut, yellow eyes, black sweater, cafe, coffee cup, upper body`。

- 可以同时写 2~3 个画师做“画风混合”，每个都要带 `@`，也可以给画师加权重： `(@kantoku:0.6)`。
- 画师名的写法以 Danbooru 为准，比如 `@ask \askzy\`（带括号的要转义）。
- base 版对画师标签最敏感；aesthetic / turbo 版风格更“收敛”，画师效果会弱一些。

6.8 常用标签速查

类别	常用标签（中文含义）
头发	<code>long hair</code> 长发 · <code>short hair</code> 短发 · <code>twintails</code> 双马尾 · <code>ponytail</code> 马尾 · <code>bob cut</code> 波波头 · <code>silver hair / black hair / pink hair</code> 发色 · <code>ahoge</code> 呆毛 · <code>hair ornament</code> 发饰
眼睛 / 表情	<code>blue eyes</code> 蓝眼 · <code>smile</code> 微笑 · <code>open mouth</code> 张嘴 · <code>closed eyes</code> 闭眼 · <code>blush</code> 脸红 · <code>serious</code> 严肃 · <code>crying</code> 哭 · <code>looking at viewer</code> 看镜头 · <code>looking back</code> 回头
服装	<code>school uniform / serafuku</code> 校服 / 水手服 · <code>white dress</code> 白裙 · <code>hoodie</code> 卫衣 · <code>maid</code> 女仆装 · <code>hanfu</code> 汉服 · <code>kimono</code> 和服 · <code>armor</code> 盔甲 · <code>witch hat</code> 女巫帽 · <code>headphones</code> 耳机
动作 / 姿势	<code>standing</code> 站 · <code>sitting</code> 坐 · <code>walking</code> 走 · <code>running</code> 跑 · <code>holding umbrella</code> 拿伞 · <code>arms up</code> 举手 · <code>hand on own cheek</code> 托腮 · <code>dynamic pose</code> 动态姿势
构图 / 镜头	<code>portrait</code> 头像 · <code>upper body</code> 半身 · <code>cowboy shot</code> 膝上 · <code>full body</code> 全身 · <code>close-up</code> 特写 · <code>from side</code> 侧面 · <code>from above / from below</code> 俯 / 仰视 · <code>dutch angle</code> 倾斜镜头 · <code>wide shot</code> 远景
场景	<code>classroom</code> 教室 · <code>city</code> 城市 · <code>street</code> 街道 · <code>forest</code> 森林 · <code>beach</code> 海边 · <code>flower field</code> 花海 · <code>library</code> 图书馆 · <code>night sky</code> 夜空 · <code>simple background / white background</code> 纯色背景
光照 / 氛围	<code>sunlight</code> 阳光 · <code>sunset</code> 日落 · <code>golden hour</code> 黄金时刻 · <code>backlighting</code> 逆光 · <code>cinematic lighting</code> 电影光 · <code>rain</code> 雨 · <code>snow</code> 雪 · <code>wind</code> 风 · <code>bokeh</code> 焦外虚化 · <code>depth of field</code> 景深

6.9 标签、自然语言，还是混着写？

Anima 用 Qwen3 做文本编码器，所以能理解英文句子。官方建议：纯自然语言时至少写两句；标签和句子可以自由混合。下面三张图同种子，表达的是同一个画面：



纯标签 1girl, solo, brown hair, ponytail, school uniform, serafuku, red neckerchief, classroom, sitting, desk, window, cherry blossoms, afternoon, chin rest, looking outside



纯自然语言 A girl with a brown ponytail wearing a sailor school uniform with a red neckerchief sits at her desk by the classroom window. She rests her chin on her hand and gazes outside at the cherry blossoms in the warm afternoon light.



混合 (推荐) 1girl, solo, brown hair, ponytail, serafuku, red neckerchief, classroom. She sits at her desk by the window, resting her chin on her hand and gazing at the cherry blossoms outside in the warm afternoon light.

写法	优点	缺点	适合
纯标签	精确、可控，元素一个都不会漏	元素之间的关系（谁在左、谁拿什么）不好表达	单人立绘、角色图
纯自然语言	能描述动作、关系和氛围	细节容易被忽略，写太短效果差	有情节的场景
混合	标签管“是什么”，句子管“在干什么、怎么摆”	—	大多数情况的最佳选择

CN 不会写英文？

可以先用中文把想要的画面写清楚，再让翻译软件 / AI 助手翻成英文句子，然后把关键元素再补成标签放在前面。启动器「常用插件」里的 **Prompt All-in-One** 插件支持在 WebUI 里直接输入中文并一键翻译（见 9.8）。

6.10 多个角色怎么写

多人图是最容易“串”的（A 的发色跑到 B 身上）。官方技巧：**先点名角色，再描述她的外貌**，一个人说完再说下一个，并用自然语言交代位置关系：

PROMPT · 双人

masterpiece, best quality, score_7, safe, 2girls, hatsune miku, kagamine rin, vocaloid.
Hatsune Miku is on the left with long teal twintails, and Kagamine Rin is on the right with short blonde hair and a white bow. They are sitting together on a park bench eating ice cream, laughing.

- 开头用 `2girls` 定人数，接着列出两个角色名和作品名。
- 句子里**每个角色单独一句**：名字 + 位置 + 外貌特征。
- 最后一句写两人共同的动作和场景。
- 三人以上难度陡增，建议配合启动器能装的 **Attention Couple（区域提示词）** 插件分区控制。



图 上面提示词的实际出图（1216×832）。


6.11 负面提示词

官方推荐 **NEGATIVE**（直接复制）

worst quality, low quality, score_1, score_2, score_3, artist name, blurry, jpeg artifacts, chromatic aberration



无负面 只有正面提示词

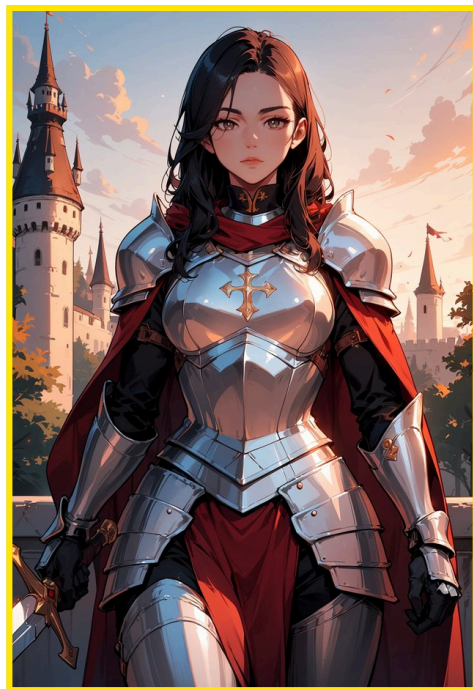

推荐负面 细节更干净、构图更完整

- 按需追加：不想要文字水印加 `text, watermark, signature`；要全年龄加 `nsfw`；手崩了可以加 `bad hands, extra fingers`（作用有限）。
- **负面词不是越多越好**。几十个词堆在一起会让画面变得呆板，先用推荐的那一串，看到具体问题再加对应的词。
- 用 **Turbo 版 (CFG = 1)** 时负面提示词基本不起作用，想排除什么只能靠正面提示词写清楚，或用 NegPiP 插件 (9.8)。

6.12 写提示词的工作流建议

- 1 先固定格式**：把质量前缀和负面词存成 Forge 的“Styles”或记在记事本里，每次直接粘。
- 2 先粗后细**：先写人数 + 角色 + 场景，种子随机抽 4~8 张，挑一张构图满意的。
- 3 锁定种子再改词**：点 🔄 复用这张图的种子，然后每次只改一两个词，观察变化（本章的对比图就是这么做的）。
- 4 抄作业**：在 Civitai / liblib 看到喜欢的图，下载原图拖进启动器「图片信息」页，就能看到完整提示词和参数（见 9.10）。

好消息是：在 Forge Neo 里选了 `anima` 预设，默认参数（ER SDE + Beta、32 步、CFG 4）就已经是官方推荐值，**新手完全可以不动**。这一章告诉你每个参数是什么、往哪个方向调会怎样，遇到问题时知道该动哪个。

7.1 推荐参数一览

参数	base / aesthetic 版	turbo 版	说明
采样器 Sampling Method	<code>ER SDE</code> （预设默认）	<code>ER SDE</code> / <code>Euler a</code>	见 7.2
调度器 Schedule Type	<code>Beta</code> （预设默认）	<code>Beta</code> / <code>Simple</code>	决定每一步去噪的力度分布
步数 Steps	30~50 （默认 32）	8~12	见 7.3
CFG Scale	4~5 （默认 4）	1	见 7.4
分辨率	总像素 512² ~ 1536² 之间，常用约 100 万像素： 832×1216、1216×832、1024×1024		见 7.5
Shift	保持预设默认（3）		Flow 类模型的时间步偏移，一般不用动

7.2 采样器：决定“笔触性格”

官方对几种采样器的评价：`ER SDE` 中性、均衡；`Euler a` 更柔和；`DPM++ 2M SDE` 更有创造性、变化大；`Euler` 也偏创造性。下面四张同种子、同提示词：



ER SDE 预设默认，均衡



Euler a 更柔和



Euler 偏创造性



DPM++ 2M SDE 变化更大

提示词：`1girl, solo, blue hair, maid, maid headdress, tea party, garden, holding teapot, smile`，32步，CFG 4，Beta 调度。带“a”或“SDE”的是“祖先 / 随机”采样器，每一步都会注入新噪点，所以就算种子相同，换步数后画面也会变化较大。

7.3 步数：多不一定好



8步 没画完，糊、细节缺失



16步 基本成型，细节偏少



32步 预设默认，细节完整



48步 再精细一点，但耗时多50%

生成时间和步数基本成正比（本机 RTX 3090 上 8 / 16 / 32 / 48 步分别约 14 / 29 / 55 / 83 秒）。日常用 **30~35 步**，抽卡找构图时可以先用 20 步快速筛，选中了再用高步数精修。想要又快又好，用 **Turbo 版** (7.7)。

7.4 CFG：提示词的“听话程度”



CFG 1.5 太低：画面发灰、不听话



CFG 4 推荐：自然、贴合提示词



CFG 7 偏高：对比和饱和度变重



CFG 10 过高：过饱和、发“油”

CFG 越高，模型越“死抠”提示词，但画面也越容易过饱和、线条生硬；越低越自由，但可能不听话。Anima base / aesthetic 版用 4~5；用 SDXL 时养成的 CFG 7 习惯在 Anima 上偏高了。

7.5 分辨率与画幅



832×1216 竖图：立绘、人物



1024×1024 方图：头像、半身



1216×832 横图：场景、多人、壁纸

- 官方支持范围是总像素 512^2 到 1536^2 。**宽和高都用 64 的倍数**（832、896、1024、1152、1216...）。
- 直接生成太大的图（远超 1536^2 ）容易出现多头多手、构图重复。想要大图：先按推荐尺寸生成，再用 **Hires. fix**（勾选后设置放大倍数 1.5 左右、重绘幅度 0.3~0.45）或 Extras 页的放大模型放大。启动器还能一键装 **Ultimate SD Upscale** 分块放大插件。
- 启动器能装「宽高比 / 分辨率快捷按钮」插件，点一下就填好常用尺寸。

7.6 种子：复现与微调

- **-1** = 每次随机。看到喜欢的图，点  把它的种子填回来，之后改提示词时画面构图会尽量保持。
- 勾选 Seed 旁边的 **Extra** 可以设置“变异种子（Variation seed）”和强度，在保持大体构图的前提下得到一系列相似的变体。
- 同样的种子 + 同样的参数 + 同样的模型，在同一台电脑上会得到同样的图；换显卡或换版本可能有细微差异。

7.7 Turbo 版：8~12 步出图

`anima-turbo-v1.1` 是蒸馏加速版，设置和普通版不一样：

参数	Turbo 设置
Steps	8~12
CFG Scale	1（必须改，用 4 会糊或过曝）
负面提示词	CFG=1 时基本不起作用
其他	采样器、调度器、分辨率同普通版

优点是快（右图 10 步，耗时只有普通版 32 步的几分之一）、出图稳定；缺点是同一提示词换种子时变化少，画师标签的效果也弱一些。**显卡一般、或者想快速大量抽卡的人首选。**

TIP 记得切换参数

Forge 的预设会记住每个预设下的参数，但不会因为你换了 Turbo 模型就自动改步数和 CFG。换回普通版时也要记得把 CFG 改回 4、步数改回 32。



图 anima turbo v1.1, 10 步, CFG 1, 提示词与 6.2 的 ④ 相同。

7.8 显存不够怎么办

症状	试试
报 <code>CUDA out of memory</code> (OOM)	先把分辨率降回 100 万像素左右、Batch Size 改回 1；还不行就在启动器「高级选项」把显存策略选「低显存 <code>--lowvram</code> 」，VAE 精度选 BF16。
出图全黑 / 全灰	「高级选项」里把计算精度选「强制 FP32」，或单独把 VAE 精度改成 FP32 / BF16。
显存吃满、桌面卡顿	「高级选项」的「预留显存」填 1~2 (GB)，给系统留余量。
40 / 50 系显卡想更快	「高级选项」勾选「安装并尝试使用 Sage-Attention」，以及「启用快速 FP16」。

「高级选项」页的每一项都会真实生成命令行参数，详见 9.2。

大模型不认识的新角色、想要的特定画风，都靠 LoRA 解决。本章教你在成千上万个 LoRA 里挑出能用、好用的那一个，并正确地用起来。

8.1 LoRA 是什么，有哪几种


LoRA (Low-Rank Adaptation) 是挂在大模型上的“小补丁”，通常几十到几百 MB。它不能单独使用，必须配合它训练时所用的底模。常见类型：

类型	作用	例子
角色 Character	让模型画出一个特定角色（脸、发型、服装）	新游戏 / 新番的角色，模型还不认识的
画风 Style	把整张图变成某种风格	手办 PVC 风、水彩风、某画师风格、平涂动画风
概念 Concept	某种动作、构图、特效、玩法	特定姿势、镜头、光效
服装 / 物品	一套特定的衣服、道具、载具	某款制服、某把武器
功能型	改善画质、加速出图等	细节增强、高分辨率美学增强、少步数加速（如“TURBO for ANIMA”）


8.2 挑 LoRA 的 6 条标准

① 底模必须是 Anima（最重要！）

Anima 只能用 Anima 的 LoRA。SD1.5、SDXL、Illustrious、Pony、NoobAI、Flux 的 LoRA 结构完全不同，挂上去要么报错、要么完全没效果、要么把画面搞坏。

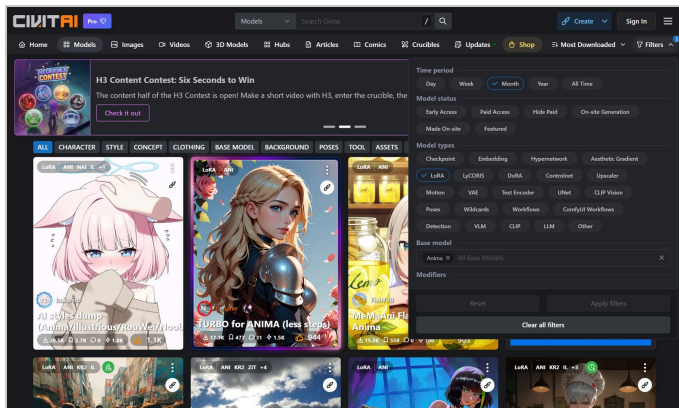

Civitai 右上角 Filters → Model types 选 **LoRA** → Base model 选 **Anima**。卡片左上角的 **ANI** 标记表示支持 Anima（有的 LoRA 同时出了多个底模的版本，如 **ANI NAI IL**，下载时要选 Anima 那个版本）。

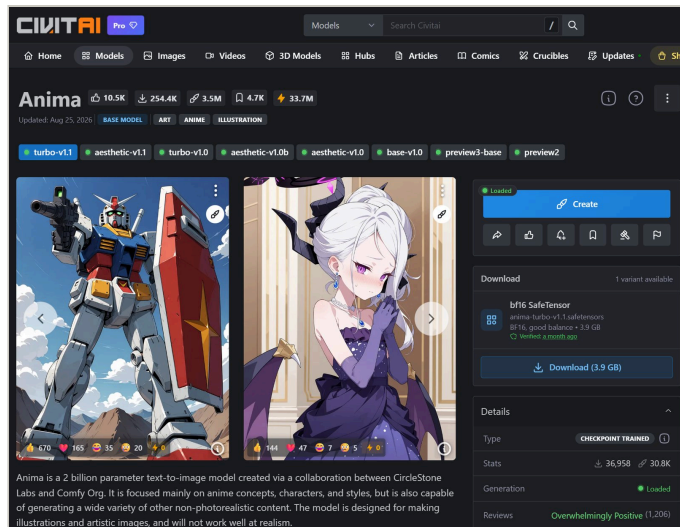

模型页 顶部一排是版本标签，点开每个版本，右侧 Details 里的 **Base Model** 写的是 Anima 才能用。（图为 Anima 本体页面。）

在 liblib 上同理：筛选“基础算法”为 Anima。启动器的「模型下载」页获取信息后，「基础模型」一栏也会写出来——**下载前看一眼**。

② 看清类型，明确自己要什么

Civitai 列表上方可以按 CHARACTER（角色）、STYLE（画风）、CONCEPT（概念）、CLOTHING（服装）、POSES（姿势）等分类筛选。想画某个角色就找 Character，想换画风就找 Style，不要拿画风 LoRA 指望它画出某个角色。

③ 看数据：下载量、点赞、评论、更新时间

下载量和点赞高、评论区没有一堆“没效果 / 崩了”的反馈、作者还在更新的，通常更可靠。把排序改成 Most Downloaded 或 Highest Rated 再挑。

④ 看示例图，而且要点开看参数

- 示例图是作者精挑细选的，看**多张**，尤其看**其他用户上传的返图**（页面下方 Gallery），那才是真实水平。
- 点开示例图，看它的提示词、权重、用了什么底模、**是否同时叠了别的 LoRA**——有的漂亮效果其实来自别的 LoRA。
- 示例图全都是同一个姿势同一个构图的，往往说明这个 LoRA 过拟合（“炼过头”），很难让角色摆别的动作。

⑤ 读说明：触发词、推荐权重、训练底模

信息	在哪看 / 为什么重要
触发词 Trigger Words	模型页右侧有“Trigger Words”，很多角色 LoRA 必须写触发词才生效（如本章示例的 <code>aemeathwuwa</code> ）。启动器下载时会 自动把触发词保存下来 ，在「模型管理」里能看到和复制。
推荐权重	作者一般会写“推荐 0.6~1.0”之类。没写就从 0.8 开始试。
训练用的底模	在 Anima base 上训练的 LoRA 用在 base 上最准，用在 aesthetic / turbo 上大多也能用但效果可能弱一点。作者常会注明。
推荐提示词 / 负面词	有的角色 LoRA 会给出一整套服装标签（比如本章 Cissia 的 LoRA 带了一长串服装描述），照着写还原度最高。

⑥ 文件格式与版本

- **只下载** `.safetensors`。 `.ckpt` / `.pt` 这类格式理论上能藏恶意代码。
- 同一个 LoRA 有多个版本时，一般选最新的；版本名里带 epoch / step 数字（如 `-000004`）的是训练中途的存档，选作者推荐的那个。

8.3 用启动器下载 LoRA

和下载大模型完全一样：「模型下载」页粘贴 LoRA 的 Civitai / liblib 链接 → 获取信息 → 选文件 → 下载。启动器会自动：

- 识别类型为 LoRA，保存位置自动填 `models\Lora`；
- 下载完做 SHA256 校验，并把**封面图**（`.preview.png`）和**模型信息**（`.civitai.info`，含触发词）保存在 LoRA 文件旁边——Forge 的 Lora 标签页会直接显示这张封面；
- 如果开启了「LoRA 自动整理」（默认开启），会按“底模 / 类型”把它移进子文件夹，比如 `Lora\Anima\角色` \，LoRA 多了也不乱（见 9.3）。

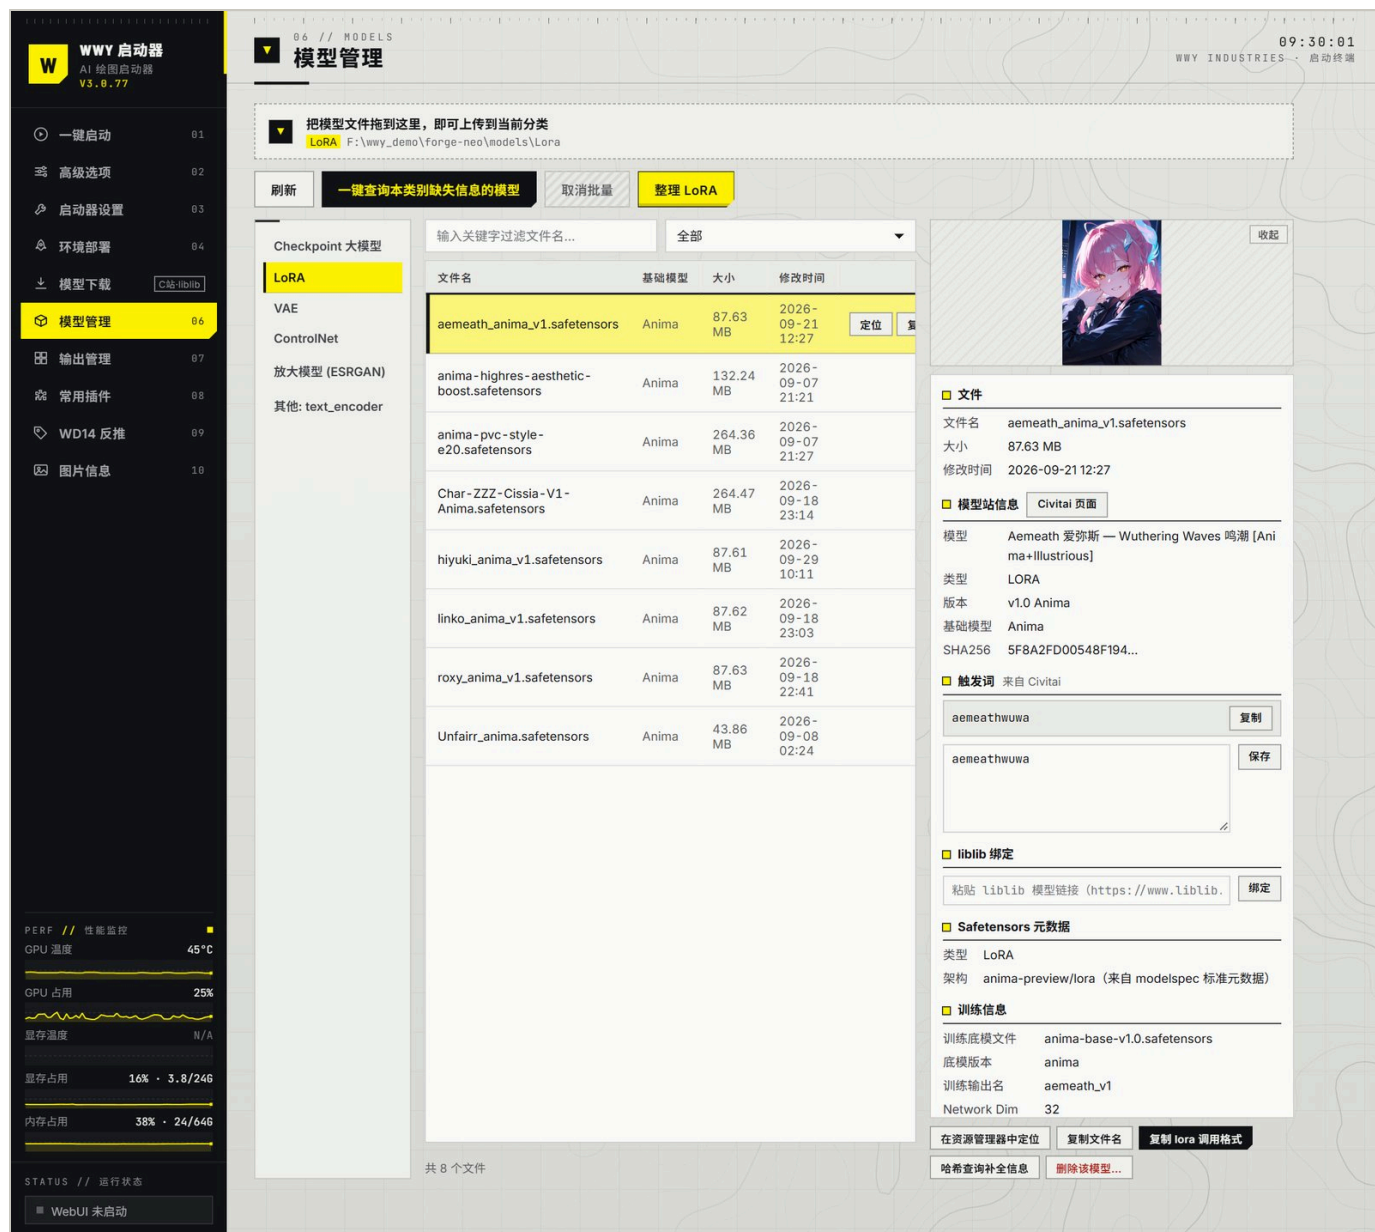


图 「模型管理」→ LoRA：列表显示每个 LoRA 的基础模型；选中后右侧显示封面、Civitai 信息、触发词（可以手动编辑），下方按钮可以「复制 lora 调用格式」直接粘进 WebUI 提示词。

8.4 在 Forge Neo 里调用 LoRA（真实界面演示）

下面用一个 Anima 角色 LoRA `aemeath_anima_v1`（鸣潮·爱弥斯，触发词 `aemeathwuwa`）完整演示一遍。所有截图都来自真实的 Forge Neo。

！ 开始之前

先按 5.3 选好 anima 预设和三件套。**LoRA 必须和当前主模型同底模**：用 Anima 主模型就只能挂 Anima 的 LoRA。

第 ① 步：先写好提示词（含触发词）

PROMPT

masterpiece, best quality, score_7, safe, 1girl, solo, aemeathwuwa, smile, upper body, city, night

触发词 `aemeathwuwa` 写在角色名的位置。触发词在哪看：Civitai 模型页右侧的“Trigger Words”；或启动器「模型管理」里选中这个 LoRA，详情区的「触发词」（见 8.3 截图）。

第 ② 步：打开 Lora 标签页，搜索

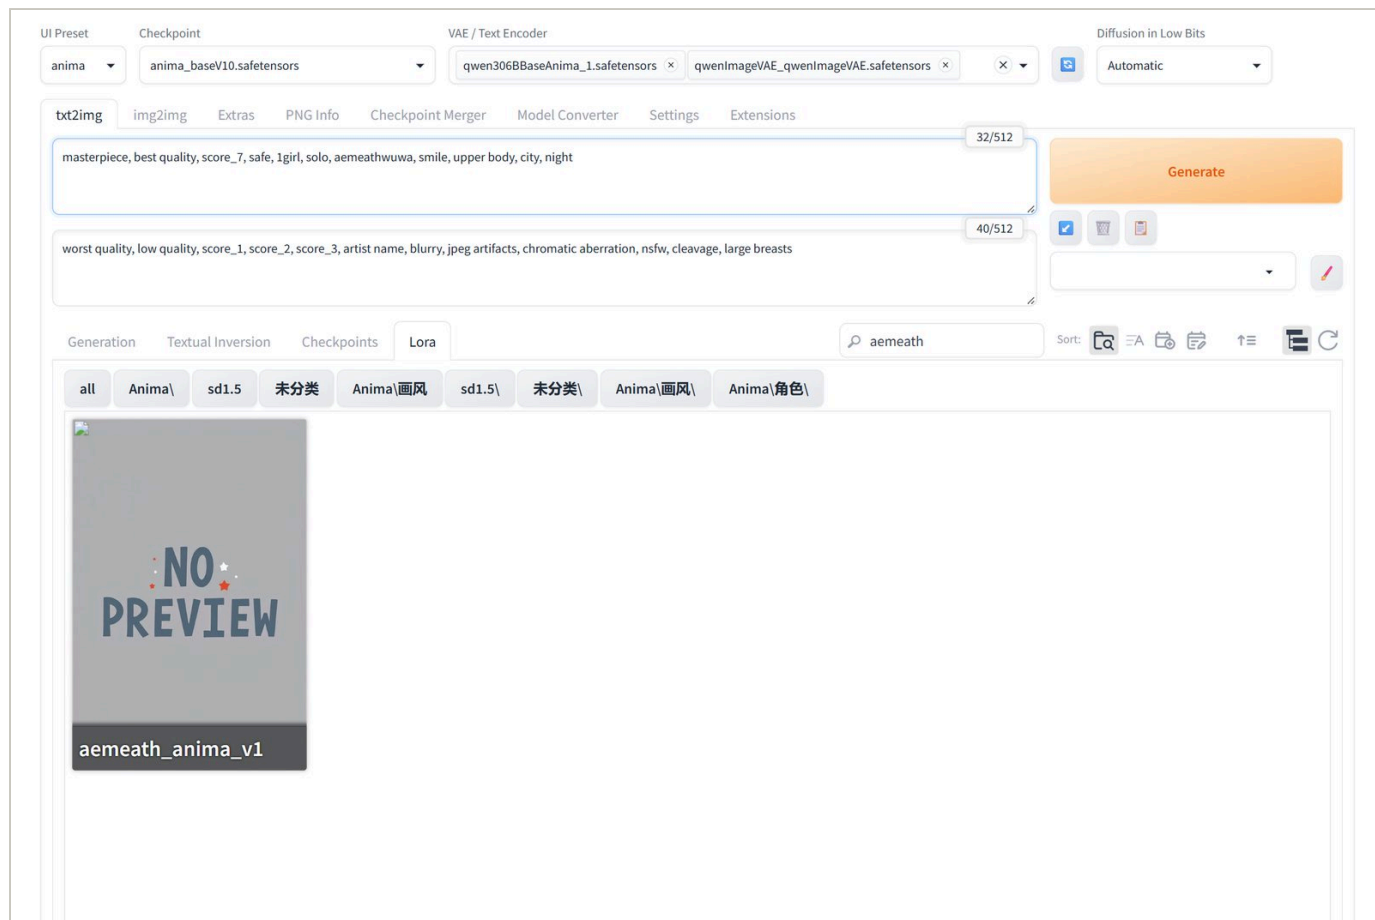


图 提示词下方点「Lora」标签页 → 右边「Search」框输入名字的一部分（这里输入 aemeath）→ 下面只剩匹配的卡片。上面一排按钮（all / Anima\ / Anima\画风 / Anima\角色 ...）是按文件夹筛选，用启动器的 LoRA 自动整理分好文件夹后，点「Anima\角色」就只看 Anima 角色 LoRA。

- 右上角 Sort 后面的几个图标可以按路径、名称、创建 / 修改时间排序，最右边的 刷新按钮用来加载刚下载的 LoRA（不用重启 WebUI）。
- 卡片上显示 NO PREVIEW 表示没有封面图，不影响使用；用启动器下载的 LoRA 会自动带封面。

第③步：点一下卡片，自动插入调用代码

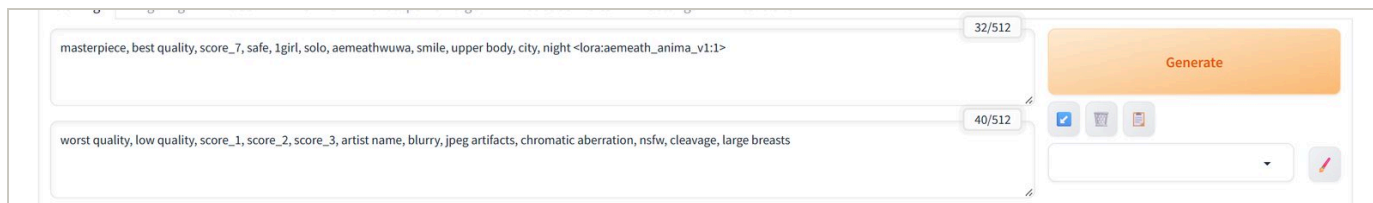


图 点卡片后，正面提示词末尾自动多了 `<lora:aemeath_anima_v1:1>`（真实界面截图）。

鼠标移到卡片上，右上角会出现三个小图标：

- **第一个（复制）**：复制这个 LoRA 的文件路径；
- **ⓘ**：查看 LoRA 文件里记录的训练信息；
- **🔧（锤子扳手）**：打开 LoRA 信息编辑窗口，见本节最后的“补充”。

点卡片上图标以外的任何地方，就是“插入到提示词”。



图 鼠标悬停时卡片右上角的三个图标。

- **点一次插入，再点一次会把它从提示词里删掉**——不小心点了两次，提示词里就没了，注意看。
- 光标停在负面提示词框里时点卡片，会插到负面里；**先点一下正面提示词框再点卡片**最保险。

第④步：改权重

把末尾的 1 改成 0.8

```
masterpiece, best quality, score_7, safe, 1girl, solo, aemeathwuwa, smile, upper body, city, night <lora:aemeath_anima_v1:0.8>
```

直接在提示词框里把数字改掉即可。权重表示 LoRA 的强度：**1 = 原样**，**0.5 = 一半**，**0 = 关闭**。角色 LoRA 一般 0.7~1.0，画风 LoRA 一般 0.4~0.8，先用作者推荐值（8.7 有更多经验）。

第⑤步：生成

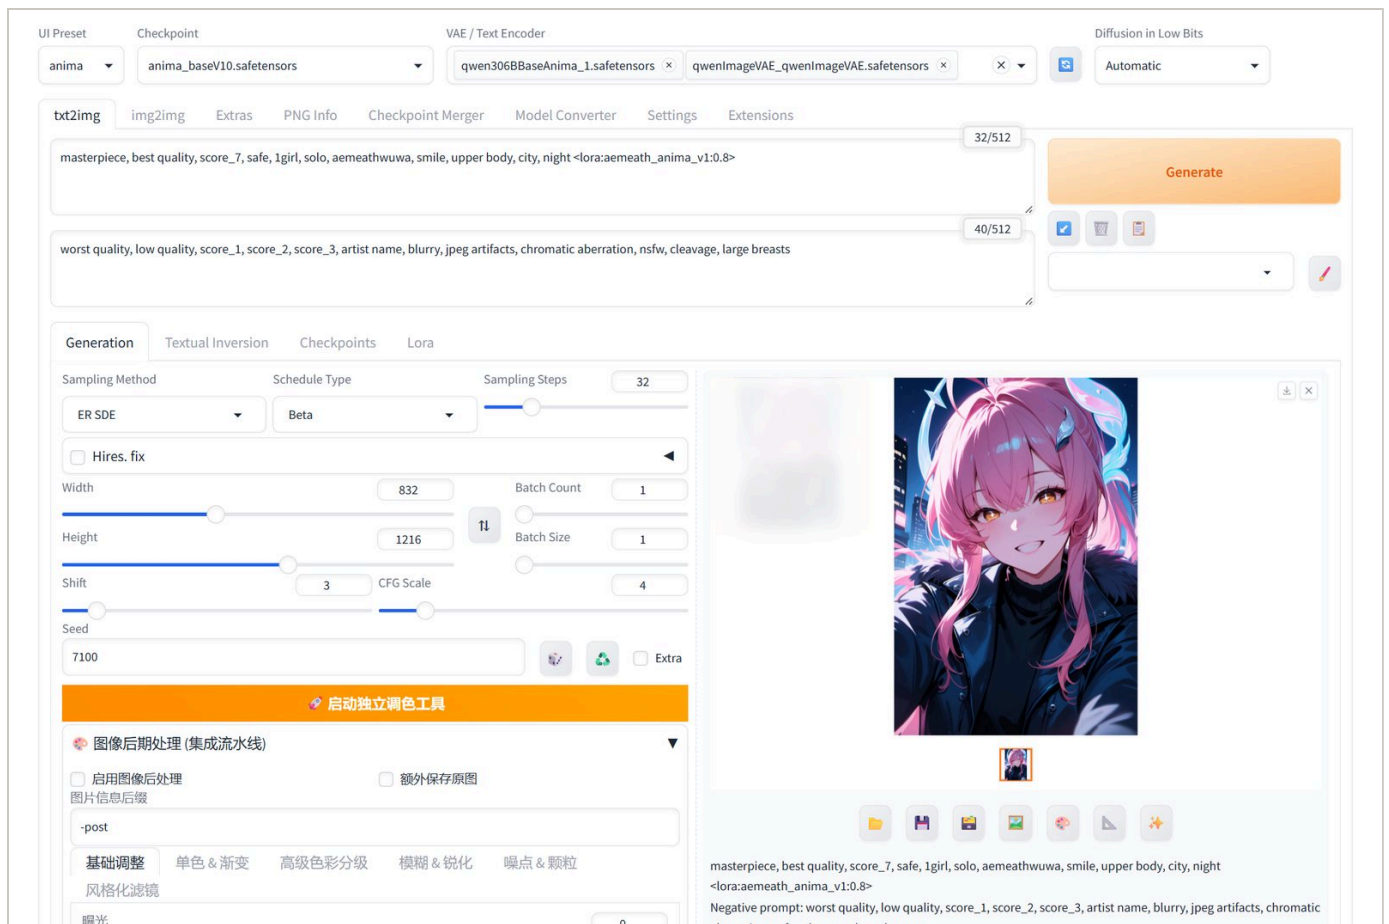


图 点 Generate 后的真实结果：粉色长发、发饰等角色特征都出来了。右下方生成信息里能看到这次用的 LoRA 和权重，PNG 图片里也会记录下来，以后用「图片信息」能读出来。

补充：查看 LoRA 信息（✂ 按钮）

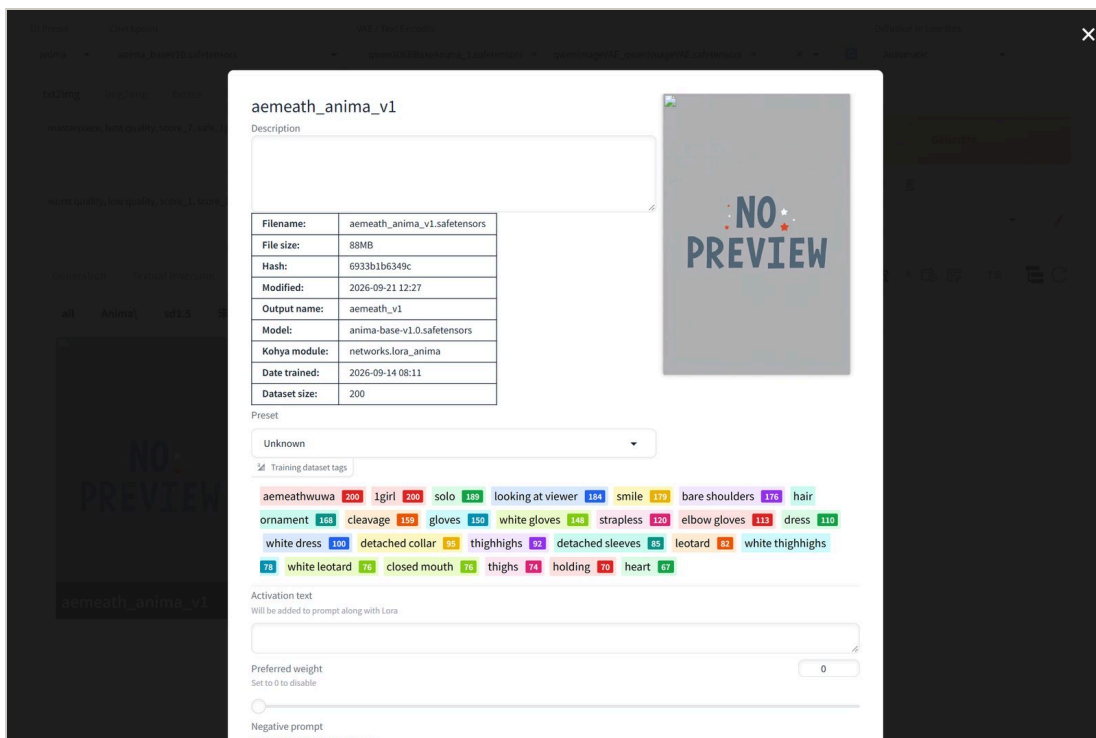


图 点卡片右上角 ✂ 打开的信息窗口：能看到这个 LoRA 是在哪个底模上训练的（Model: anima-base-v1.0）、训练集大小，以及「Training dataset tags」——训练时出现最多的标签，第一个通常就是触发词（这里是 aemeathwuwa）。

- **Activation text**：填上触发词后保存，以后点卡片时会自动把触发词一起插进提示词。
- **Preferred weight**：填上常用权重（比如 0.8），以后点卡片插入的就是 `:0.8` 而不是 `:1`。
- 看懂的不要动，点右上角 × 关闭即可（不点 Save 就不会改任何东西）。


手写 LoRA 语法

LoRA 语法

`<lora:文件名 (不含 .safetensors) :权重>`

- `<lora:...>` 写在提示词的哪个位置都行，习惯放在最后；同时用多个就写多个。
- LoRA 在子文件夹里的话，只写文件名即可，不用写路径。
- 也可以在启动器「模型管理」里选中 LoRA 后点「复制 lora 调用格式」，直接粘贴。
- 想彻底不用某个 LoRA：把整段 `<lora:...>` 删掉（改成 0 也行）。

8.5 实测：角色 LoRA

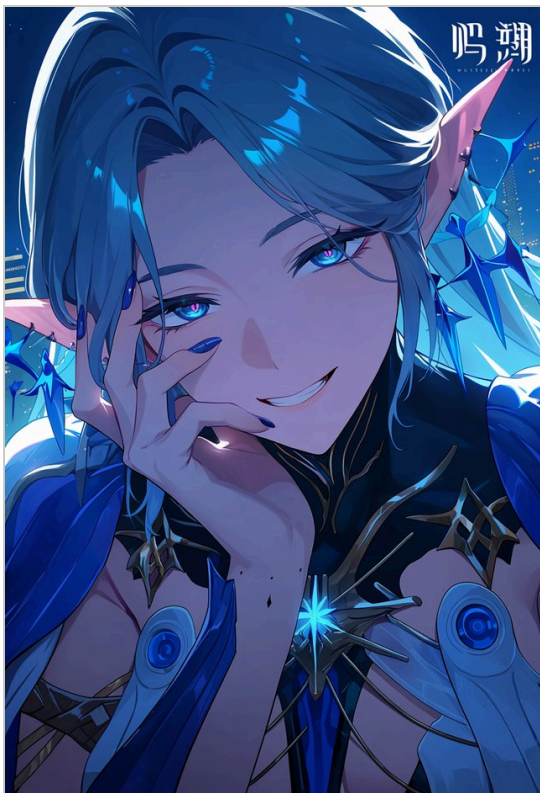

无 LoRA 只写 `aemeath, wuthering waves`：模型只知道《鸣潮》的大致画风（还画出了 logo 字样），不认识这个角色



有 LoRA 触发词 `aemeathwuwa` + `<lora:aemeath_anima_v1:1>`：粉色长发、发饰等角色特征被还原

8.6 实测：画风 LoRA 与权重



不加 Anima 默认画风



0.5 `<lora:anima-pvc-style-e20:0.5>`：变化很轻



1.0 `<lora:anima-pvc-style-e20:1>`：配色更饱和，皮肤和衣服变成光滑的手办（PVC）塑料质感，服装细节也跟着变了

画风 LoRA 的效果强弱差别很大：这个 LoRA 比较“温和”，权重 0.5 几乎看不出来，要 1.0 才明显；也有的 LoRA 0.3 就很强。所以每个 LoRA 都要从作者推荐值开始试。三张同种子，提示词 `1girl, solo, pink hair, long hair, idol, frilled`

dress, microphone, star (symbol), smile, full body, simple background。

8.7 权重与叠加的经验

情况	建议
效果太弱 / 不像	先确认写了触发词；再把权重从 0.8 往 1.0~1.2 加。还不行就换一个 LoRA。
画面崩坏、颜色怪、“油腻”	权重太高（过拟合），降到 0.6~0.8；或者 CFG 降一点。
角色 + 画风同时用	角色 LoRA 0.8~1.0，画风 LoRA 0.4~0.7。总权重越高越容易崩。
叠 3 个以上	每个都适当降低，且尽量不要叠两个同类型（两个画风互相打架）。
LoRA 把衣服 / 姿势锁死	降低权重，并在提示词里明确写出想要的新衣服 / 新动作。
挂上没有任何变化	99% 是底模不匹配（拿了 SDXL / Illustrious 的 LoRA），回到 8.2 的第①条。

前面几章只用到了启动器的一小部分。这一章按侧栏顺序逐页讲解所有功能，最后讲多实例、共享模型库和界面风格。可以当作手册，用到哪页翻到哪页。

页码	页面	一句话	本书
01	一键启动	启动 / 停止 WebUI，看日志，打开出图目录	9.1
02	高级选项	显存、精度、加速、网络等启动参数（每个实例单独设置）	9.2
03	启动器设置	更新启动器、多实例、界面风格、LoRA 自动整理、功能开关、下载加速	9.3
04	环境部署	页面顶部是 版本管理 （更新 / 选版本 / 回滚 WebUI、ComfyUI）；下面是部署 Forge / ComfyUI、切换显卡、环境诊断	9.4 · 第 3 章
05	模型下载	Civitai / liblib 链接下载，H3 视频模型一键下载	9.5 · 第 4 章
06	模型管理	浏览、查询、上传、整理、删除模型	9.6
07	输出管理	所有出图的相册：筛选、搜索、收藏、删除	9.7
08	常用插件	一键安装 WebUI 扩展 / ComfyUI 节点，插件更新与版本管理	9.8
09	WD14 反推	图片自动打标签	9.9
10	图片信息	读取图片 / 视频里的生成参数，补齐缺失模型	9.10
—	实例管理	多个 WebUI / ComfyUI 同时管理（有 2 个以上实例时出现）	9.11

9.1 一键启动 (01)

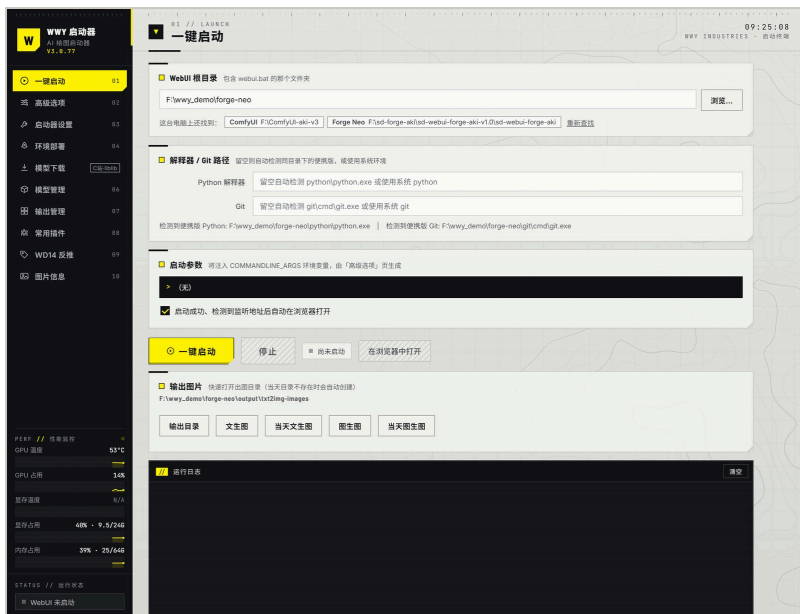


图 「一键启动」页全貌。

WebUI 根目录

要启动的 Forge / ComfyUI 所在文件夹（Forge 是含 `webui.bat` 的那层；ComfyUI 是含 `main.py` 的那层，官方便携包选外层也可以）。下方会列出“这台电脑上还找到”的其他安装，点一下就切换；点「重新查找」重新扫描。

解释器 / Git 路径

留空即可：自动使用安装目录里的便携版 `python\python.exe` 和 `git\cmd\git.exe`，下方会显示检测结果。ComfyUI 整合包报 `No module named 'xxx'` 时，在这里手动填整合包自带的 `python.exe` 完整路径。

启动参数

黑框里预览将要传给 WebUI 的命令行参数（来自「高级选项」页），“(无)”表示全部用默认值。勾选“启动成功、检测到监听地址后自动在浏览器打开”。

输出图片

五个按钮直接打开：输出目录、文生图、当天文生图、图生图、当天图生图（当天的目录不存在时会自动创建）。

启动前检查与弹窗

点「一键启动」后，启动器会先做一轮检查，发现问题会弹窗让你选择：

弹窗	意思	怎么选
检测到残留进程	上次没退干净，端口被旧进程占着	「结束并启动」
检测到配置冲突	整合包的 <code>webui-user.bat</code> 里写死了旧的 Python / venv / 参数	「清空并启动」（原文件自动备份为 .bak）
路径含中文 / 空格	部分依赖有历史 bug	建议换纯英文路径，也可以先继续
--listen + 允许不安全扩展访问	局域网里任何人都能往你电脑上装代码，危险	至少关掉其中一个
显卡驱动需要升级	驱动太旧带不动环境里的 torch（新版需要 580 以上）	「去下载驱动」

启动后日志实时滚动；启动失败时，启动器会识别常见原因（驱动太旧、torch 没装好、显卡架构不支持、torch 与 torchvision 不配套、A 卡 ROCm 问题等）并在日志末尾用中文写出原因和解决办法。程序自己的自动重启（比如 ComfyUI-Manager 装完节点后重启）也会被识别，不会误报失败。

9.2 高级选项（02）

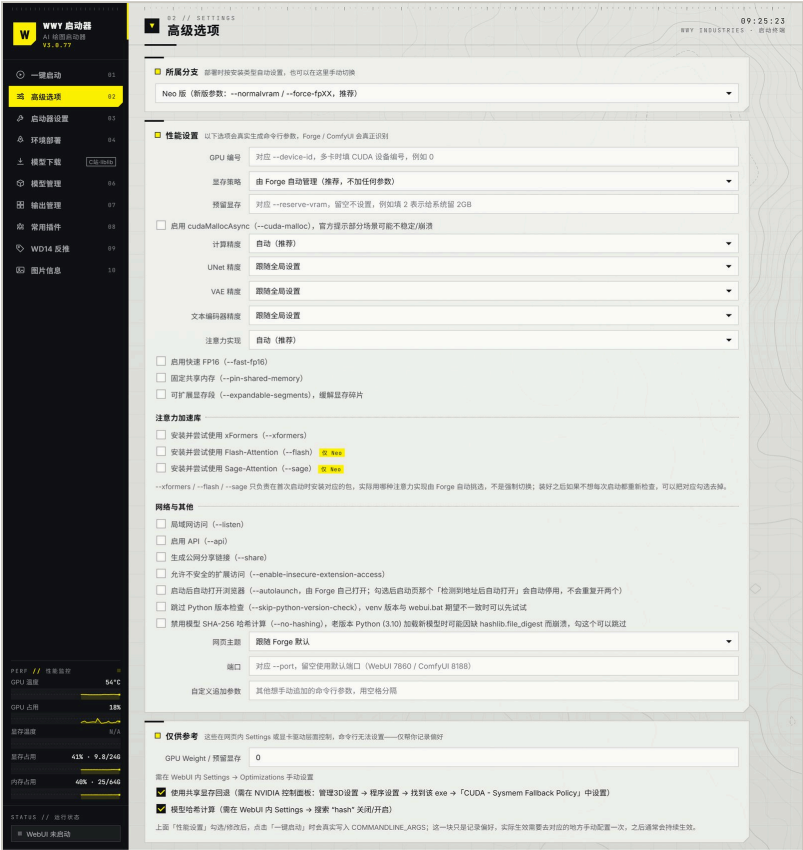


图 「高级选项」页（Forge Neo 实例）。改动即自动保存。

这里的选项会真实生成命令行参数，Forge / ComfyUI 会识别。小白全部保持“自动”就好，遇到问题再按 7.8 的表格调。参数按实例分别保存，多实例时页面顶部可以选“要设置的实例”。

所属分支

决定用哪套参数体系：Neo 新参数（`--normalvram`、`--force-fp16 ...`） / Neo 旧参数 / Classic（`--always-xxx-vram`） / ComfyUI。部署后自动填对，两套参数互不兼容，不用自己背。

性能设置

- **GPU 编号**：多显卡时指定用哪张（`--device-id`）。
- **显存策略**：自动 / 高 / 中 / 低 / 超低显存 / 纯 CPU。
- **预留显存**：给系统留几 GB（`--reserve-vram`）。
- **计算精度、UNet / VAE / 文本编码器精度**：FP16 / FP32 / BF16 / FP8。

- **注意力实现**：自动 / SDP / Quad / PyTorch。
- **快速 FP16、固定共享内存、可扩展显存段**：Neo 专属的性能开关。
- **注意力加速库**：勾选后首次启动时安装并尝试使用 xFormers / Flash-Attention / Sage-Attention（后两个仅 Neo）。实际用哪个由 Forge 自动挑选；装好后不想每次都检查，可以把勾去掉。ComfyUI 实例这里显示的是 ComfyUI 专属的 Sage / Flash / `--fast` 开关。
- **网络与其他**：局域网访问 `--listen`（手机 / 其他电脑访问）、启用 API `--api`（给其他软件调用）、公网分享链接 `--share`、允许不安全的扩展访问、Forge 自己打开浏览器 `--autolaunch`、跳过 Python 版本检查、禁用模型哈希计算 `--no-hashing`、网页主题（亮 / 暗）、端口、自定义追加参数。
- **仅供参考**（只有 Forge 实例显示）：GPU Weight、共享显存回退、模型哈希这几项是在 WebUI 网页的 Settings 或 NVIDIA 控制面板里设置的，命令行管不了，启动器在这里帮你记录偏好并写清楚去哪里设置。

9.3 启动器设置 (03)

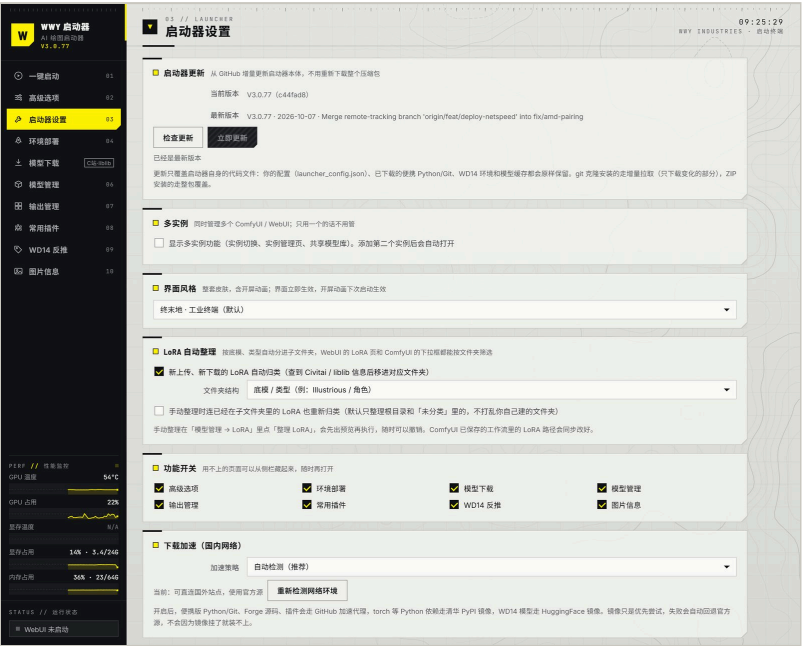


图 「启动器设置」页：全局设置，不属于任何实例。

启动器更新

显示当前版本和 GitHub 上的最新版本。点「检查更新」→「立即更新」，更新完重启启动器生效。只覆盖启动器自身代码，**配置、便携 Python/Git、WD14 环境、模型缓存全部保留**。git 克隆的走增量拉取，ZIP 安装的整包覆盖。有新版本时启动器打开后会主动提示。

多实例

勾选后显示实例切换、实例管理页和共享模型库。添加第二个实例后自动打开（见 9.11）。

界面风格

整套皮肤切换，含开屏动画（见 9.12）。

LoRA 自动整理

- **新上传、新下载的 LoRA 自动归类**：查到 Civitai / liblib 信息后移进对应子文件夹。WebUI 的 Lora 标签页和 ComfyUI 的下拉框都能按文件夹筛选，LoRA 多了特别好找。
- **文件夹结构四选一**：底模 / 类型（例：Anima/角色）、类型 / 底模、只按底模、只按类型。
- **手动整理**在「模型管理 → LoRA」里点「整理 LoRA」：先出预览再执行，随时可以撤销；ComfyUI 已保存工作流里的 LoRA 路径会同步改好。默认只整理根目录和“未分类”里的，不会打乱你自己建的文件夹（可勾选连子文件夹一起重新归类）。

功能开关

用不上的页面（高级选项、环境部署（含版本管理）、模型下载、模型管理、输出管理、常用插件、WD14 反推、图片信息）可以从侧栏藏起来，随时再打开。

下载加速（国内网络）

环节	加速方式
GitHub 下载 / 克隆	多个加速代理逐个尝试，原站兜底
pip 依赖	清华 → 阿里 → 官方源逐个尝试
torch（几个 GB）	启动器外置预下载：断点续传 + sha256 校验 + 交大 / 清华 / 官方轮换
HuggingFace 模型	自动切换到 hf-mirror.com

加速策略三选一：**自动检测（推荐）** / 总是使用国内镜像 / 总是使用官方源（挂了代理时选“自动”或“官方源”）。「重新检测网络环境」可以手动重测。镜像只是优先尝试，失败会自动回退官方源。**部署时下载失败，先改成「总是使用国内镜像」再试；还不行就把梯子打开、关掉各试一次。**凡是经过加速代理下载的程序文件，一律强制校验官方哈希，校验不过宁可中止也不执行。

9.4 环境部署（04）：部署与版本管理

部署、切换显卡、环境诊断的完整说明见**第 3 章**。多实例模式下，这一页会收进「实例管理」页的「部署新的实例...」里，功能完全一样；装到新目录会自动登记为新实例。

版本管理：更新 WebUI / ComfyUI 不用重装

Forge Neo / ComfyUI 更新很频繁，以前想用新功能只能重新部署。现在**原地更新**：只替换源码，**venv、模型、插件、出图全都不动**，几十秒就好。

在哪里：「环境部署」页**最上面**（不单独占侧栏，还没有任何实例时不显示）；可以在顶部选管理哪个实例。多实例时到「实例管理」，在要更新的实例下点**「版本管理...」**直接跳过去。

- **更新到最新**：拉取所在分支的最新代码。
- **检查更新 / 选择版本**：联网列出「最近提交」（最新 40 个）、「版本标签」（正式版本号）、「之前用过」的版本，选中后点「切换到所选版本」。新版有 bug 时可以退回前几天的版本等作者修。
- **切换记录**：每次切换前的版本都会自动记下来，点「回到这个版本」一键回滚。



图 「环境部署」页顶部的版本管理：当前版本、可选版本、切换记录。

情况	启动器怎么处理
你改过 <code>webui-user.bat</code> 等源码文件	切换前先备份到启动器的 <code>launcher_data\version_backup\</code> ，切换后自动把改动合并回去； <code>webui-user.bat</code> 无论如何都保留你的版本。合并不了的文件会弹窗提示，可以一键打开备份目录。
新版本需要新依赖	WebUI 下次启动时自己补装（第一次启动会慢一点）；ComfyUI 不会自己装，启动器切换完会用它自己的 Python 补装，并锁住显卡版 torch 不被换掉。
整合包（解压的，不是 git 装的）	页面会显示「接管为 Git 管理」：初始化 git 并换成官方最新版源码，跟官方不一样的文件先完整备份，模型 / 插件 / venv 不动。接管后就能正常更新和回滚。
实例正在运行	不能切换（文件被占用），先在「一键启动」页停止。

TIP “固定版本”是什么

选了某个提交或版本标签后，实例就**固定**在这个版本，不再跟随分支更新（页面上分支一栏会写“固定在某个版本”）。想恢复跟随最新，点「更新到最新」即可。

9.5 模型下载（05）补充

基本用法见第 4 章。补充几点：

- **支持的链接**：Civitai 模型页 / 版本页链接、纯数字 ID；liblib 模型页链接（不带 versionUuid 时会列出所有版本供选择）。

- **下载完成后**自动写入封面图和触发词（.preview.png / .civitai.info），模型管理和 WebUI 的模型卡片都能显示。
- **H3 视频模型一键下载**：当前实例是「Neo·H3 视频版」时，页面会多出一张卡片，列出 MiniMax-H3 需要的主模型、文本编码器、视频 / 音频 VAE、Turbo LoRA、ControlNet 等，按你的内存 / 显存推荐量化版本（如 Q4_K），勾选后一键下载并自动放进对应目录，带断点续传和 sha256 校验。

9.6 模型管理 (06)

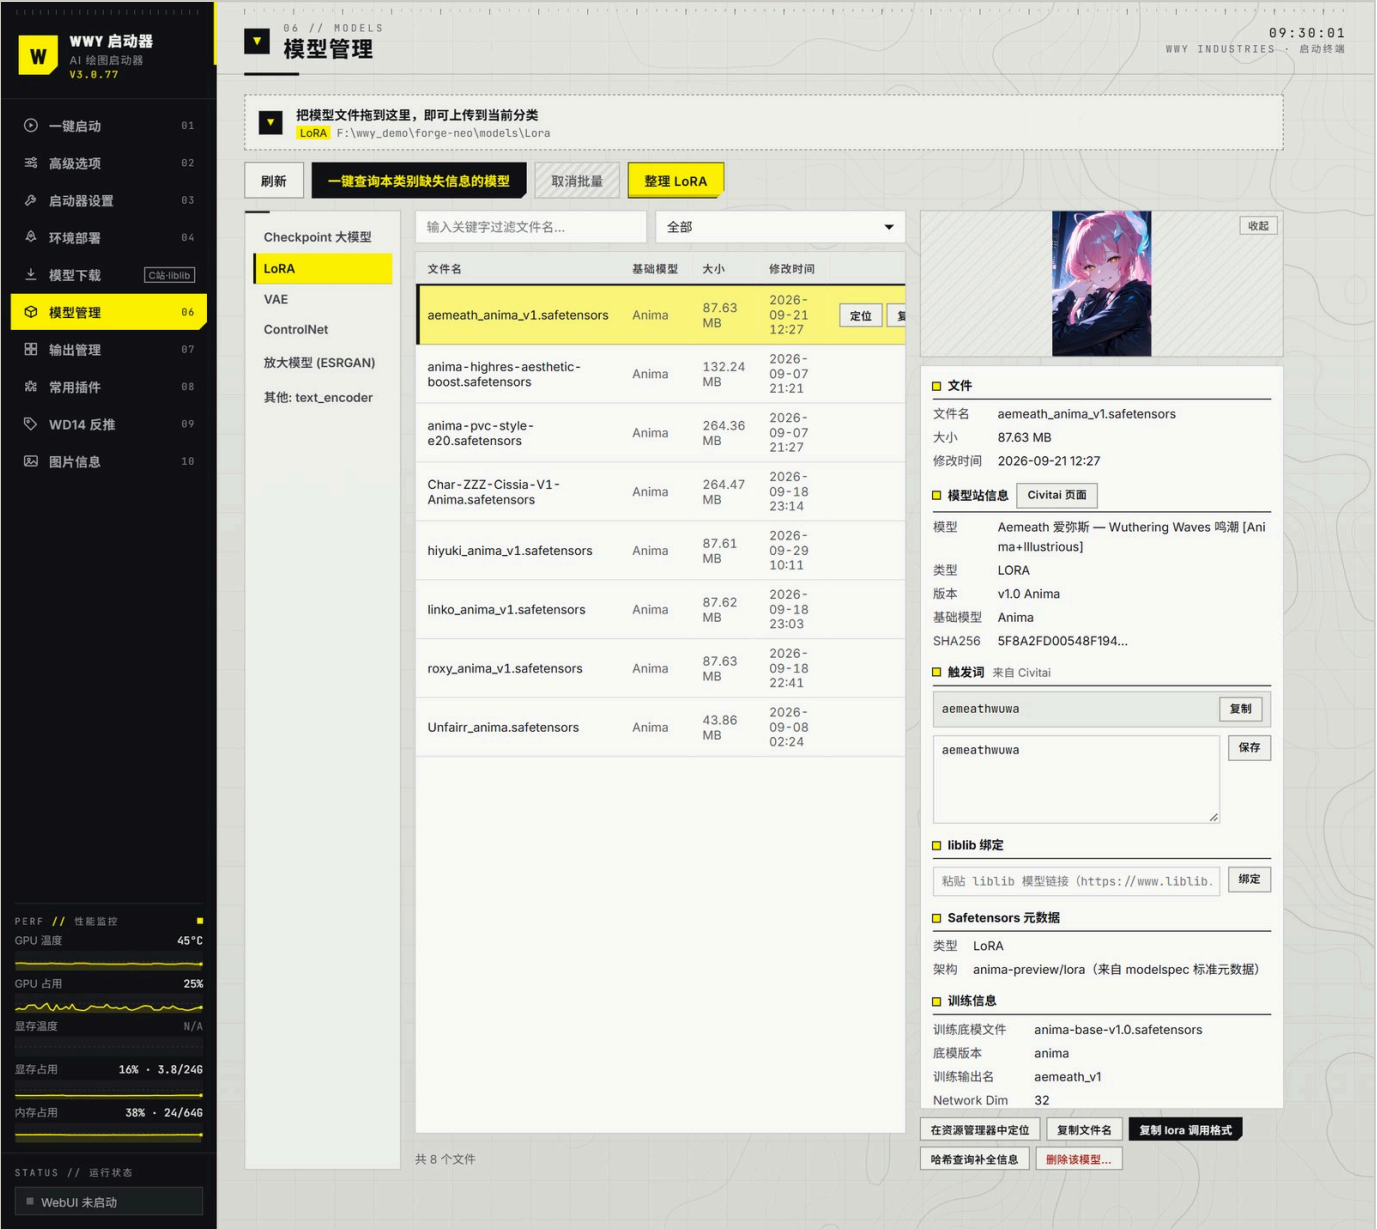


图 「模型管理」页：左侧分类，中间文件列表，右侧预览与详情。

- **分类浏览**：Checkpoint 大模型、LoRA、VAE、ControlNet、放大模型（ESRGAN）、Embedding，以及“其他: text_encoder”等实例里存在的模型文件夹。
- **过滤与排序**：关键字过滤文件名、按基础模型（Anima / Illustrious / SDXL...）筛选，点表头按文件名 / 基础模型 / 大小 / 修改时间排序。
- **详情区**：封面预览；Civitai / liblib 信息（模型名、版本、底模、SHA256）；从文件头读出的结构信息（如“UNet 结构符合 SDXL 特征”）和训练参数；**触发词可以手动编辑**，手动填的永远不会被站点查询覆盖。

- **行内按钮**：在资源管理器中定位、复制文件名、**复制 lora 调用格式**（<lora:名字:1>）、哈希查询补全信息、删除该模型。
- **哈希查询补全信息**：按文件的 SHA-256 精确匹配 Civitai（查不到再查 liblib），写回模型名、触发词和封面。别处拷来的“裸”模型用它一键补全；顶部「一键查询本类别缺失信息的模型」可以批量处理（可随时「取消批量」）。
- **拖拽上传**：把模型文件从资源管理器**直接拖进页面**，即可复制到当前分类的文件夹；启动器会先出一个计划（复制几个、重名怎么处理、磁盘空间够不够），还会提醒“你拖进来的看起来是 LoRA，要不要放进 LoRA 分类”。
- **整理 LoRA**：LoRA 分类下可用，按 9.3 的规则批量归类，先预览后执行，可撤销。

9.7 输出管理 (07)

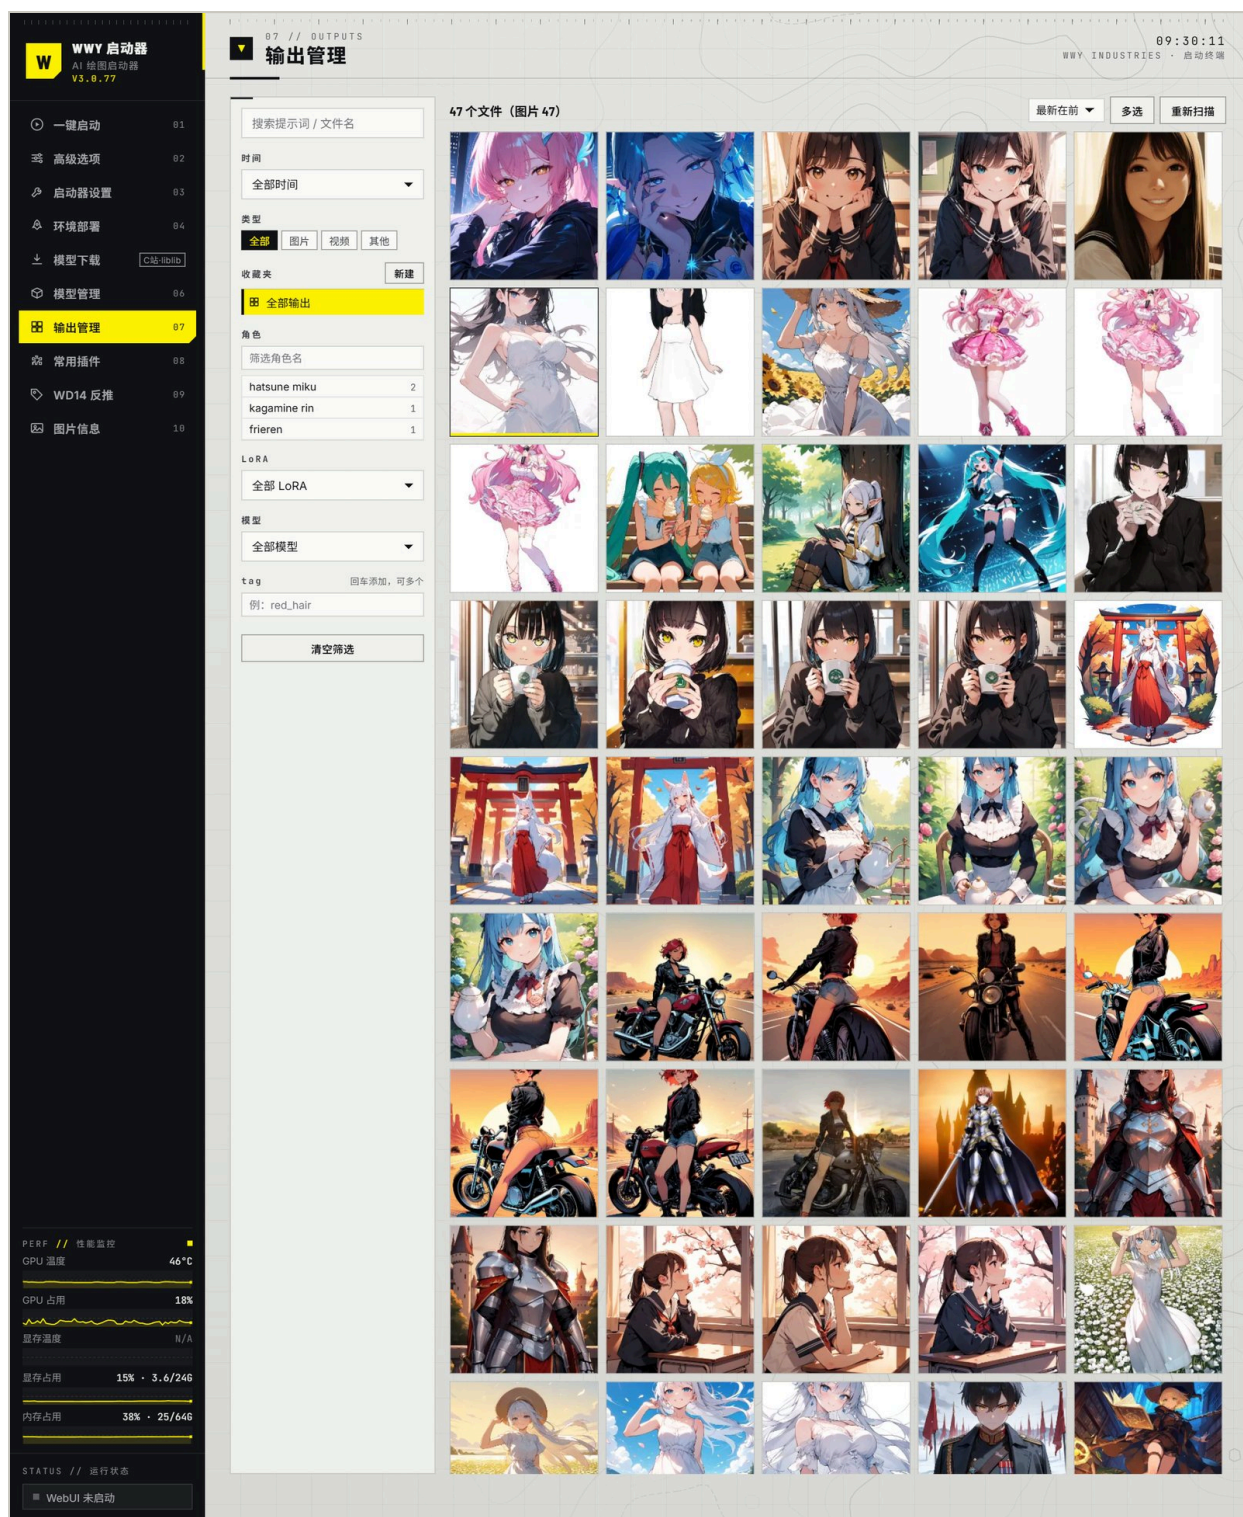


图 「输出管理」页：所有实例的出图统一做成相册。

- **统一索引**：自动收录所有实例的出图（图片和视频），阵列图（grids 目录）不收录。首次打开会扫描建立索引，之后新图自动加入，也可以点「重新扫描」。
- **筛选**：时间（今天 / 7 天 / 30 天 / 一年）、类型（图片 / 视频）、来源实例、收藏夹、**角色**、**LoRA**、**模型**、**tag**（角色名会从提示词里自动识别出来，比如截图里的 hatsune miku、kagamine rin、frieren；tag 输入后回车添加，可多个），还支持提示词全文搜索。排序：最新 / 最早在前。

- **详情抽屉**：点图片打开，显示大图和完整参数，可上一张 / 下一张、缩放、打开、在资源管理器定位、**发送到图片信息页**、删除。
- **多选**：批量加入收藏夹、批量删除（进回收站，可以找回）。
- **收藏夹**：新建、重命名、导出（把收藏夹里的图复制到一个文件夹）。

9.8 常用插件（08）

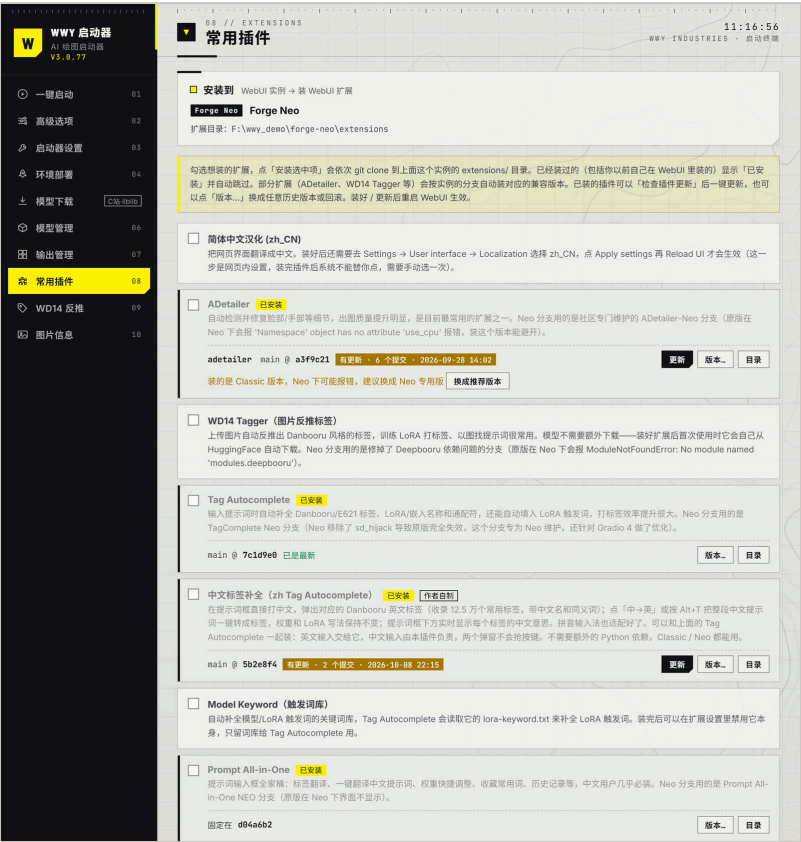


图 「常用插件」页（Forge Neo 实例）：已装插件下面显示版本和更新状态。

顶部「安装到」写明装给哪个实例、装进哪个目录。勾选 → 「安装选中项」→ 装完**重启 WebUI** 生效。已装的显示“已安装”并自动跳过——**包括你以前自己在 WebUI 里装的**（文件夹名不一样、zip 下载带 `-main` 后缀、装的是另一个分支的版本都能认出来）；列表按实例分支自动适配（Neo 上不能用的会隐藏，需要专门分支的自动换成兼容版本）。

ComfyUI 实例则显示 ComfyUI 专用节点清单（推荐 / 按需 / 作者自制三组）：节点克隆进 `custom_nodes`，并用该实例自己的 Python 装好依赖，锁定现有 torch 版本不会被换成 CPU 版；实例运行中不能安装。ComfyUI-Manager 已并入 ComfyUI 本体，这里装的是它的依赖，装好后启动时自动加 `--enable-manager`。

WebUI 插件	用途
简体中文汉化 (zh_CN)	WebUI 界面翻译成中文。装好后要在 Settings → User interface → Localization 选 zh_CN, Apply 后 Reload UI。
ADetailer	自动检测并修复脸部 / 手部细节，最常用的扩展之一。
WD14 Tagger	WebUI 内的图片反推标签（启动器自带独立版，见 9.9）。
Tag Autocomplete	输入时自动补全 Danbooru 标签、LoRA 名称，写 Anima 提示词非常有用。
中文标签补全 (作者自制)	提示词框直接 打中文出英文标签 （12.5 万个 Danbooru 标签，带中文名和同义词）；点「中→英」或按 Alt + T 整段中文一键转标签，权重和 LoRA 写法不变；框下方实时显示每个标签的中文意思。可以和 Tag Autocomplete 一起装，不抢按键。不会英文写 Anima 提示词的首选。
Model Keyword	LoRA 触发词词库，配合 Tag Autocomplete 自动补全触发词。
Prompt All-in-One	提示词全家桶：中文翻译、权重调整、收藏、历史记录，中文用户几乎必装。
Dynamic Prompts	通配符 / 随机组合批量生成提示词。
TIPO	输入少量标签或一句话，自动扩写成完整提示词。
Civitai Helper	扫描本地模型，拉取预览图和触发词。
Infinite Image Browsing	WebUI 内的高速图片浏览器。
PNG Info 美化	生成参数上色排版，一眼看清提示词和 LoRA。
宽高比 / 分辨率快捷按钮	一键填入常用尺寸。
Ultimate SD Upscale	分块超分放大，大图质量更好。
Attention Couple	区域提示词：画面分区分别写提示词，适合多角色。
NegPiP	在正面框里写负向效果的词，CFG=1（Turbo）时负面框失效它依然有效。
Openpose Editor	网页内编辑人体骨架姿势，配合 ControlNet。

新部署 ComfyUI 时默认一起安装“推荐”组节点：Manager、rgthree、Custom-Scripts、Impact Pack + Subpack (FaceDetailer)、UltimateSDUpscale、VideoHelperSuite、KJNodes，部署页可以增减。

插件更新与版本管理

- **看版本**：已装插件下方一行显示文件夹名、分支和当前版本号；WebUI 里停用的标“已停用”。
- **检查插件更新**：联网检查这个实例所有插件（只查不改），有新版本的会显示黄色“有更新”和「更新」按钮；不止一个时点「全部更新」。
- **版本...**：列出最近提交、版本标签、之前用过的版本，可以换成任意版本或**回滚**（插件更新后出 bug 时特别有用）。换过版本的插件显示“固定在 xxx”，「全部更新」会跳过它。
- **装错分支提醒**：比如 Neo 上装的是原版 ADetailer（会报 `'Namespace' object has no attribute 'use_cpu'`），会提示并给出「换成推荐版本」按钮，旧文件夹挪进备份目录，不会删。
- **其他已装插件**：不在清单里的插件放在列表最下面，同样能更新、换版本、打开目录。
- ComfyUI 节点换版本后会自动重装依赖；WebUI 扩展重启 WebUI 后生效。

9.9 WD14 反推 (09)

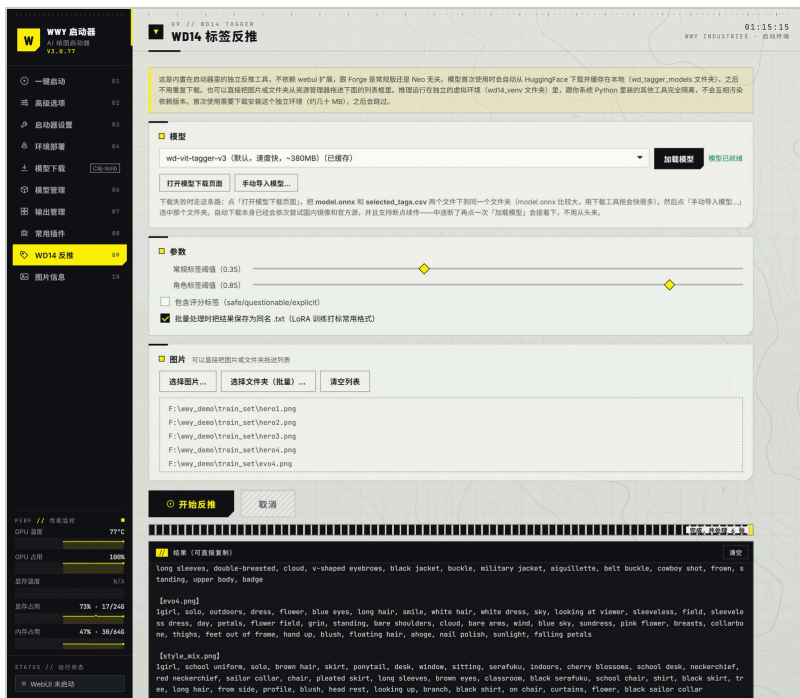


图 WD14 反推实际运行结果：6 张图批量打标，每张图旁边生成了同名 .txt。

给图片自动生成 Danbooru 标签。两个典型用途：**看到一张好图想知道怎么写提示词；训练 LoRA 时给数据集打标**。它是启动器内置的独立工具，不依赖 WebUI，WebUI 没启动也能用。

- 1 选模型：默认 `wd-vit-tagger-v3`（快，约 380MB）；要更准选 `wd-eva02-large-tagger-v3`。
- 2 点「加载模型」：首次会自动下载模型（走 HF 镜像、断点续传），并部署一个隔离的 `wd14_venv` 环境，之后秒开。下载失败可以「打开模型下载页面」手动下载后「手动导入模型...」。
- 3 调参数：常规标签阈值 0.35、角色标签阈值 0.85（越高越保守）；可选包含评分标签；勾选“批量时保存同名 .txt”。
- 4 添加图片：「选择图片...」「选择文件夹（批量）...」、直接拖进列表，或 `Ctrl + V` 粘贴截图。
- 5 点「开始反推」，结果可以直接复制。

ANIMA 把反推结果用在 Anima 上

反推出来的是纯标签，直接粘进 Anima 就能用。按 6.1 的公式在前面补上质量前缀、把角色名提前，再删掉不想要的标签（比如 `breasts` 这类身体描述），效果最好。

9.10 图片信息 (10)



图 「图片信息」页：读取了一张 Anima 出图的生成参数。

- **读什么**：把图片 / 视频拖进来（或「选择图片 / 视频...」、**Ctrl + V**），读出完整生成参数：正面 / 负面提示词、LoRA 及权重、模型、采样器、步数、CFG、种子、尺寸等。
- **支持的来源**：A1111 / Forge / reForge；ComfyUI（真正遍历工作流图，覆盖 Flux / SD3.5 / Qwen-Image、WAN / HunyuanVideo / LTXV 视频及常见第三方节点）；NovelAI V3~V5（含多角色插槽）；Fooocus / SwarmUI / InvokeAI / Draw Things / Easy Diffusion；隐写 PNG；LoRA 训练集的同名 txt；Forge Neo / H3 / ComfyUI 生成的 MP4 / MKV / WebM 视频；ComfyUI 工作流 .json。
- **一键复制**：复制正面、复制负面、复制全部原始参数。
- **Civitai 资源**：元数据里嵌了 Civitai 资源标识的，直接列出链接到模型页。
- **缺失模型检测**：点「检测缺失模型」，按图里记录的哈希去 Civitai 精确反查本地没有的模型 / LoRA，勾选后「下载勾选项」直接下载到对应文件夹；没有哈希的（如 ComfyUI 图）按名字搜索，**列出候选让你人工确认**，绝不乱下。

! 为什么有的图读不出参数

图片经过微信 / QQ 发送、网站压缩或转成 JPG 后，元数据会被抹掉，神仙也读不出来。要分享“带配方”的图，请发原图文件。

9.11 多实例、实例管理与共享模型库

一个启动器可以同时管理多个 Forge 和 ComfyUI（比如一个 Forge Neo 跑 Anima、一个 ComfyUI 跑视频工作流）。**只用一个的话这些界面全部隐藏**，和单实例时一模一样。

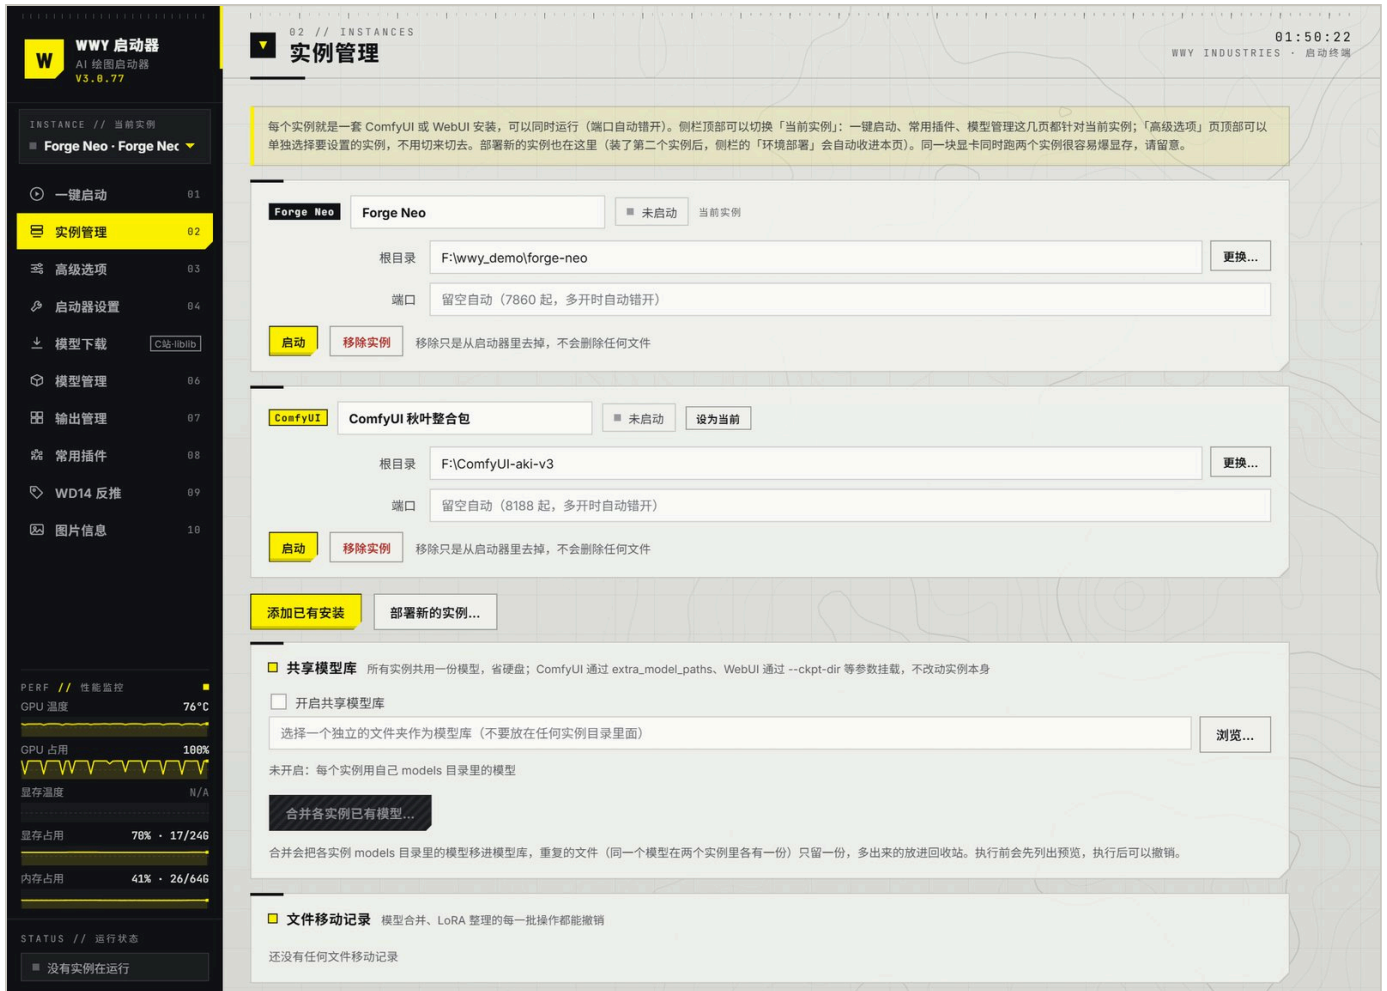


图 「实例管理」页：每个实例一张卡片；下方是共享模型库和文件移动记录。

- **添加实例**：「添加已有安装」登记电脑里现成的 ComfyUI / WebUI；「部署新的实例...」进入部署流程，装完自动登记。添加第二个实例后多实例功能自动打开。
- **实例卡片**：改名、换根目录、单独设置端口、单独启动 / 停止、设为当前实例、移除（只是从列表移除，**不删除文件**）。
- **当前实例**：侧栏顶部的切换器决定「一键启动」「常用插件」「模型管理」这几页操作的是谁；「高级选项」页有自己的实例选择器，改谁的设置不用切换当前实例。
- **同时运行**：端口自动错开（WebUI 从 7860 起，ComfyUI 从 8188 起）。启动页顶部会出现所有实例的状态卡片，每个都能单独启停，日志框里不同实例的日志用“—— 实例「xxx」的日志 ——”分隔。同一张显卡跑多个实例容易爆显存，启动时会提醒。

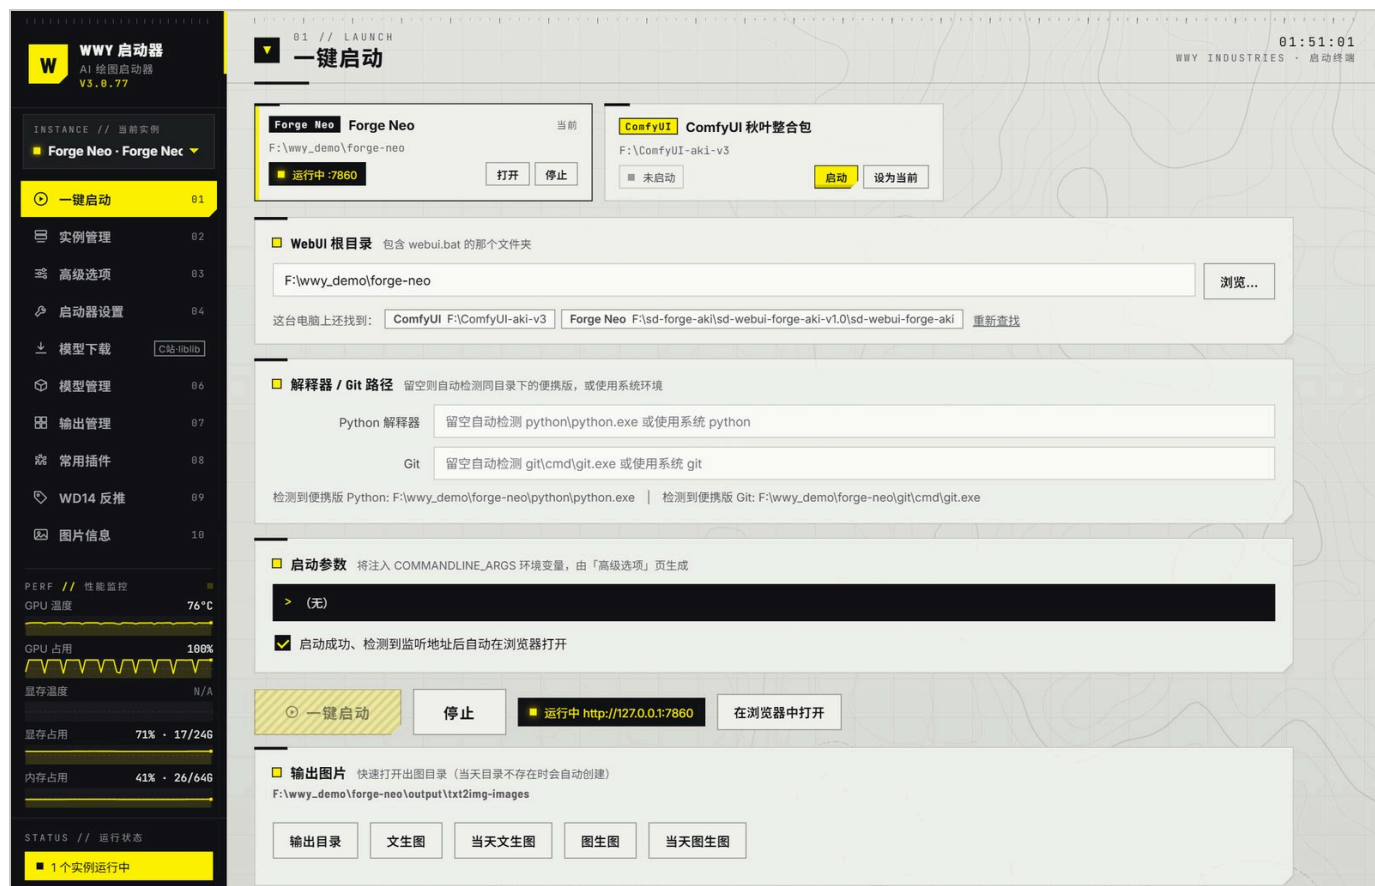


图 多实例时的「一键启动」页：顶部是所有实例的状态卡片，侧栏顶部出现“当前实例”切换器和「实例管理」页。

共享模型库


多个实例各存一份模型太占硬盘。开启共享模型库后，所有实例共用一个模型文件夹：ComfyUI 通过 `extra_model_paths`、WebUI 通过 `--ckpt-dir` 等参数在启动时自动挂载，**不改动实例本身**。

- 1 在「实例管理」页勾选「开启共享模型库」，点「浏览...」选一个**独立的文件夹**（不要放在任何实例目录里面）。
- 2 点「合并各实例已有模型...」：把各实例 `models` 里的模型移进模型库，**按文件内容去重**（同一个模型两份只留一份，多余的进回收站）。执行前先出预览。
- 3 之后「模型下载」的文件也会直接下到模型库里。


文件移动记录：模型合并、LoRA 整理的每一批操作都记录在这里，**都可以一键撤销**。

9.12 界面风格


「启动器设置 → 界面风格」里切换，界面立即生效，开屏动画下次启动生效。

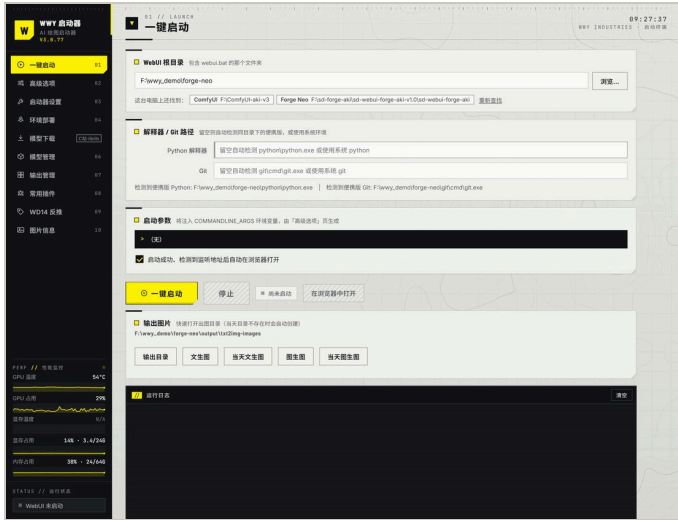


默认 终末地·工业终端：浅灰工业纸面 + 柠檬黄高亮，带开屏动画

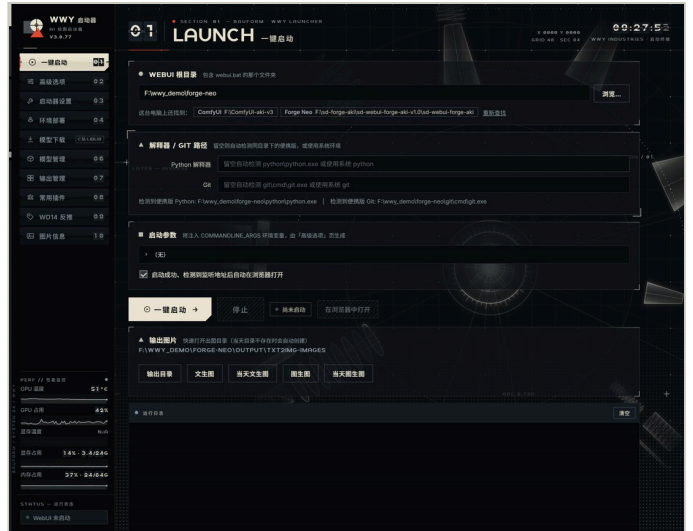

深色 构型 BAUFORM：深色工业装配图风格，带开屏动画

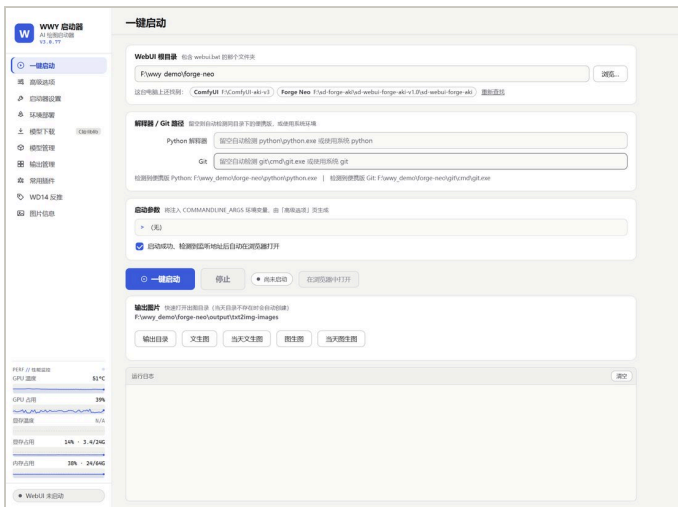


极简 极简·浅色：细线小圆角、无装饰，无开屏动画

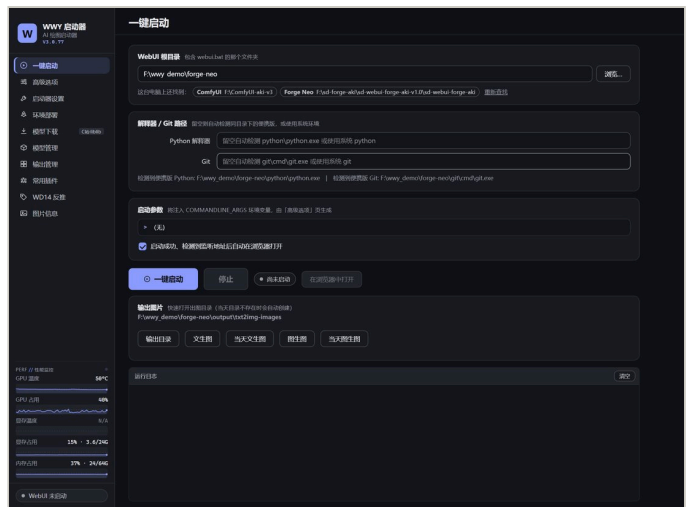


极简 极简·深色



玻璃 液态玻璃·浅色：仿苹果 Liquid Glass，侧栏和标题胶囊是会折射背景的透明玻璃，流动绸带壁纸

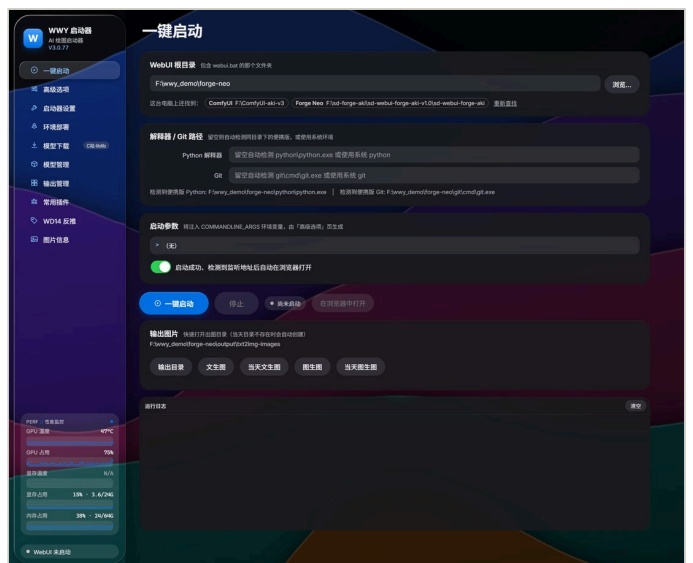

玻璃 液态玻璃·深色

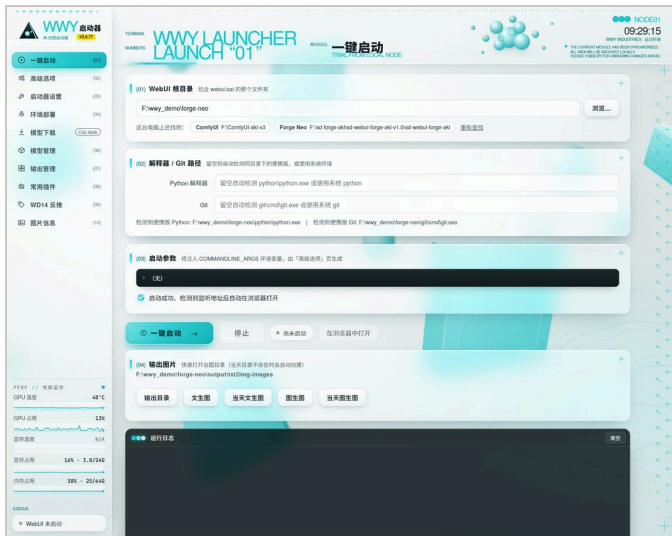

青色 矢量突破·青色拟生态：毛玻璃卡片透出虚化的立体场景，翻页时视差滑动；开屏与背景都是预渲染的，核显也不卡



开屏 构型 BAUFORM 风格的开屏动画

遇到问题先看日志最后 20 行——启动器会把常见错误翻译成中文并给出解决办法。下面按“打开启动器 → 部署 → 启动 → 出图”的顺序整理了高频问题。

10.1 打开启动器时

0 双击 bat 一闪而过 / 提示“不是内部或外部命令”

换纯英文路径，并确认已经完整解压（不要在压缩包里面直接运行）。

0 第一次双击失败，再双击又好了

便携 Python 下载偶尔抖动，启动器会自动重试；反复失败就开着代理再试一次。

0 窗口白屏 / 提示 WebView2 错误

系统缺 Edge WebView2 运行时（少数精简版系统），去微软官网下载安装（免费）。

0 黑窗口最上面有一行“系统找不到指定的路径”

这是电脑里残留的 cmd AutoRun 设置（常见于卸载 Anaconda / clink 之后）产生的，与启动器无关，不影响使用，启动器会提示你。

0 装依赖报 externally-managed-environment / “managed by uv”

新版启动器完全不碰系统 Python，自动下载便携版装进自己的 `.venv`，更新到最新版即可。

10.2 部署时

0 提示“此时不应有 X”

安装路径里有 `( ) & ^ % !` 等字符（常见：浏览器重复下载导致文件夹带“(1)”）。换纯英文路径重新部署。

0 日志很久不动，是不是卡死了？

装依赖阶段 pip 静默下载时本来就没输出。看每 30 秒一行的心跳：网速不为 0 就是在下载；连续一分半网速几乎为 0 才可能是卡了，点「取消」再重新部署（会断点续传）。

0 torch 下载到一半断了

直接再点「开始部署」，断点续传，进度不丢。

0 拉取代码报 CRYPT_E_NO_REVOCATION_CHECK (0x80092012)

启动器部署时会自动给便携 Git 关闭证书吊销检查。手动装的 git 遇到可以执行一次：`git config --system http.schannelCheckRevoke false`。

0 日志里 “error launching git: ??????”

便携 Git 跑不起来，多半是被杀毒软件拦截。新版会自动退回上一个版本重试并写明原因；仍不行就把部署目录加入白名单，或安装官方 Git 后取消勾选“自动下载便携版”重新部署。

0 提示“没有可用的哈希校验基准，已中止（安全策略）”

没能拿到官方校验清单（GitHub API 和原站都被挡）。换网络或开代理后重新部署。这是安全设计：宁可中止也不运行来源无法验证的程序。

0 部署时下载失败 / 拉取失败 / 一直重试

去「启动器设置 → 下载加速」把加速策略改成「总是使用国内镜像」，再点「开始部署」（会断点续传）。还不行就开着梯子试一次、关掉梯子再试一次，两种都试试。

0 反复失败，有没有手动方案

通过百度网盘下载 WebUI 本体 `ai.zip`：<https://pan.baidu.com/s/11oA02FugLgoS5KWm1J32wg?pwd=i74u>（提取码 `i74u`）。解压到纯英文路径后，在「环境部署」页「安装目录」选它再点「开始部署」，只补齐环境；或者直接在「一键启动」页把根目录选到它。

10.3 启动时

0 提示端口被占用

上次没退干净。在预检弹窗里选「结束并启动」，或重启电脑。

0 提示显卡驱动太旧 / Please update your GPU driver

新版 Forge Neo 用 CUDA 13 的 torch，需要 NVIDIA 驱动 580 以上。按弹窗去官网下载最新驱动。

0 venv 版本不一致 / “Requires-Python >=3.x”

「环境部署」页点「检测现有 venv 版本」→ 删除 venv，下次启动会自动用正确的 Python 重建。

0 加载模型报 hashlib has no attribute 'file_digest'

「环境部署」页点「写入 hashlib 兼容补丁」。

0 一直“启动中”，浏览器没打开

日志里已经有 `Running on local URL` 的话点「在浏览器中打开」；有红字报错就把最后 20 行截图发到 GitHub Issues。

0 ComfyUI 报 No module named 'xxx'

解释器没指对。在「一键启动」页「Python 解释器」里填整合包自带的 `python.exe` 完整路径。

0 杀毒软件报毒 / 文件被删

便携 Python / Git 都来自官方发布并做了哈希和签名校验，国产杀软可能误报。把启动器目录和部署目录加入白名单。

0 想更新 WebUI / ComfyUI，或者更新后出问题想退回去

不用重新部署：到「环境部署」页顶部的版本管理（多实例时在「实例管理」里点该实例的「版本管理...」），点「更新到最新」；出问题就在「切换记录」里点「回到这个版本」，或「检查更新 / 选择版本」挑一个旧版本（见 9.4）。

0 自己以前装过的插件，「常用插件」页还显示没装

旧版启动器只认固定的文件夹名。新版会按 git 地址和文件夹名一起识别，更新启动器后点「刷新安装状态」即可。如果显示“装的是 Classic 版本”，说明在 Neo 上装了原版，建议点「换成推荐版本」。

10.4 出图时（Anima 相关）

0 选了 Anima 模型但报错 / 出来一片噪点 / 全是色块

九成是三件套没配齐：UI Preset 选 `anima`，「VAE / Text Encoder」里同时选上 `qwen_3_06b_base` 和 `qwen_image_vae`。别把 SDXL 的 VAE 或 CLIP 选进去。

0 下拉框里找不到文本编码器 / VAE

检查文件是否放在 `models\text_encoder` 和 `models\VAE`，然后点 Checkpoint 旁边的刷新按钮，或重启 WebUI。用旧版启动器下载过 Anima 三件套的，文本编码器和 VAE 可能都在 `models\Stable-diffusion` 里，手动挪过去即可；新版会按文件类型自动放对。

0 画风和别人的不一样、画师没效果

画师名前面加 `@`；带括号的画师名要写成 `\( \)`；aesthetic / turbo 版对画师的反应比 base 弱。

0 图很糊 / 过曝 / 颜色发灰

普通版：CFG 4~5、步数 30 以上。Turbo 版：CFG 必须是 1、步数 8~12。检查 VAE 是否选对。

0 出现多头、多手、人物重复

分辨率太大了。回到约 100 万像素（832×1216 / 1024×1024），需要大图用 Hires. fix 放大。

0 LoRA 挂上没效果

确认 LoRA 的底模是 Anima、写了触发词、权重不太低。详见 8.7。

❶ 爆显存 (CUDA out of memory)

降分辨率、Batch Size 改 1；「高级选项」显存策略选低显存。详见 7.8。

❷ 出的图不想要的“擦边”内容

正面前缀写 `safe`，负面加 `nsfw`；具体写清楚服装（如 `white dress`）。

HELP 还是解决不了

加 **QQ 交流群 735254911** 直接问，附上日志最后 20 行和截图最容易定位问题；也可以到 GitHub 项目页提 Issue：github.com/wangjue520/forged-webui-launcher/issues。

Anima 提示词模板（复制后替换中间的内容）

POSITIVE

masterpiece, best quality, score_7, safe, 1girl, solo, 角色名, 作品名, @画师名, 外貌, 服装, 表情, 动作, 构图, 场景, 光照, One or two English sentences describing what is happening. <lora:LoRA文件名:0.8>

NEGATIVE

worst quality, low quality, score_1, score_2, score_3, artist name, blurry, jpeg artifacts, chromatic aberration, nsfw

推荐参数

	base / aesthetic	turbo
UI Preset	anima	
采样器	ER SDE (或 Euler a)	
调度器	Beta	
步数	30~50 (32)	8~12
CFG	4~5	1
尺寸	832×1216 / 1024×1024 / 1216×832	

Anima 三件套放哪 (Forge Neo)

文件	文件夹
主模型 anima-*.safetensors	models\Stable-diffusion
qwen_3_06b_base	models\text_encoder
qwen_image_vae	models\VAE
Anima LoRA	models\Lora

模型目录对照（手动放模型时用；用启动器下载不用记）

类型	Forge	ComfyUI
Checkpoint 大模型	<code>models\Stable-diffusion\</code>	<code>models\checkpoints\</code> (Anima 主模型放 <code>models\diffusion_models\</code>)
LoRA	<code>models\Lora\</code>	<code>models\loras\</code>
VAE	<code>models\VAE\</code>	<code>models\vae\</code>
文本编码器	<code>models\text_encoder\</code>	<code>models\text_encoders\</code>
Embedding	<code>models\embeddings\</code> (老版本在根目录 <code>embeddings\</code>)	<code>models\embeddings\</code>
ControlNet	<code>models\ControlNet\</code>	<code>models\controlnet\</code>
放大模型	<code>models\ESRGAN\</code>	<code>models\upscale_models\</code>

Anima 五条铁律

1. 三件套缺一不可，UI Preset 选 `anima`。
2. 画师名前面加 `@`。
3. 标签用空格不用下划线，括号要转义 `\( \)`。
4. CFG 4~5；Turbo 版 CFG 1、8~12 步。
5. 只用 Base Model = Anima 的 LoRA。

启动器五个好习惯

1. 所有路径都用纯英文。
2. 先点「停止」再关启动器。
3. 模型用「模型下载」页下，自带封面、触发词和校验。
4. 出图去「输出管理」找，好图加收藏。
5. 定期在「启动器设置」检查更新。

WWY LAUNCHER

QQ 交流群 **735254911** · 不会的来群里问

项目地址 github.com/wangjue520/forge-webui-launcher

WebUI 本体网盘：pan.baidu.com/s/11oAO2FugLgoS5KWm1J32wg（提取码 **i74u**）

本教程基于启动器 V3.0.77 与 Anima (CircleStone Labs) 编写。Anima 提示词规则引自官方模型说明；示例图均为本地实际生成。