


JavaWeb 环境搭建指导

版本说明表



日期	版本号	修订人	版本说明	需求变更点编号
2016/4/14	1.0	翟瑞祥		

1. 配置 java 的 JREs


点击 Window->preferences, 如下图:

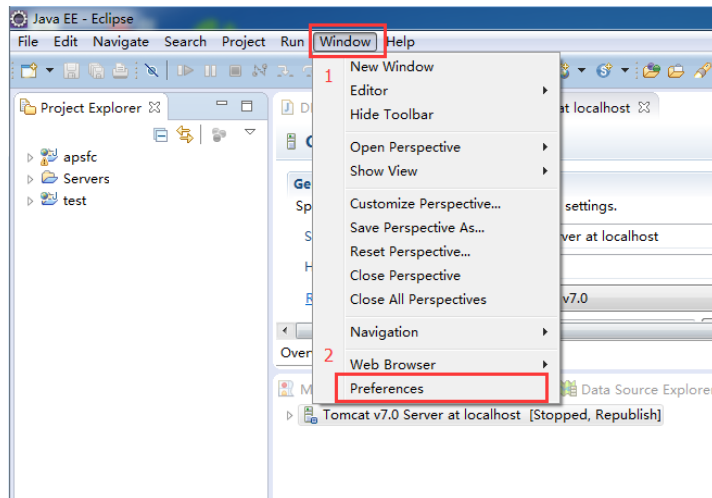

选择 Java->Installed JREs, 设置 jdk1.8.0 的安装路径, 如下图:

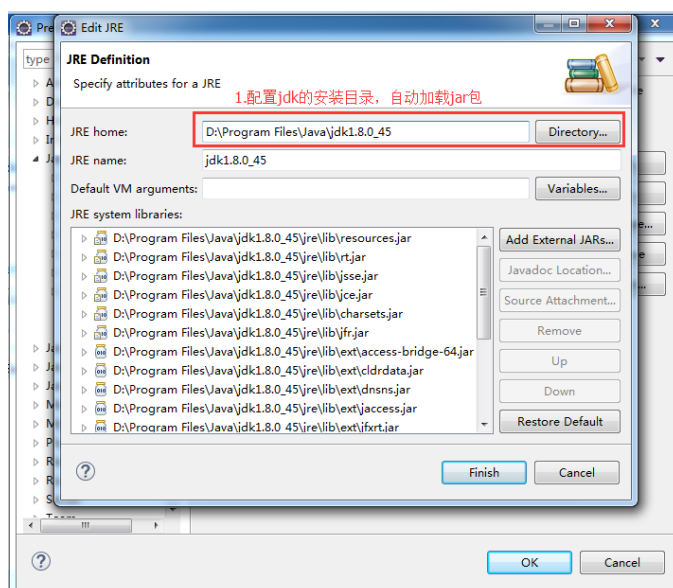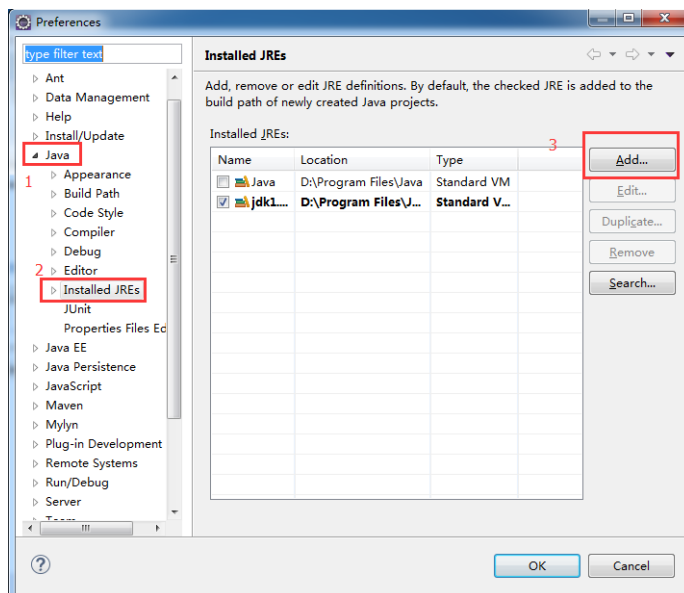


保证 jdk1.8.0 处于选中状态，如下：

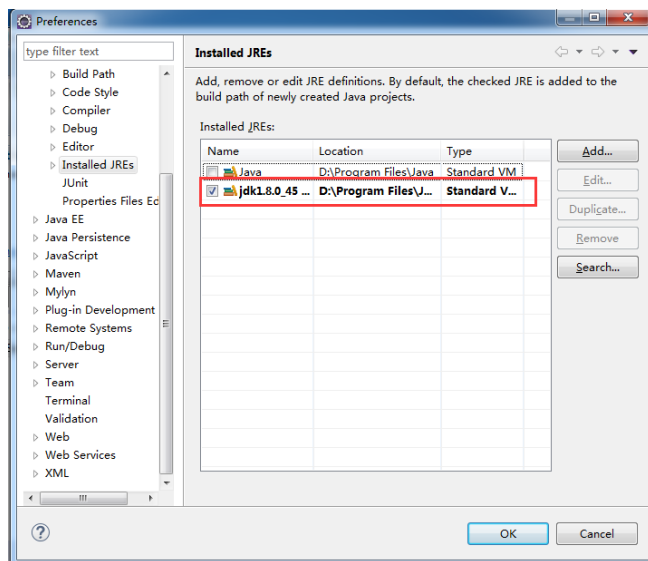



2.配置 Tomcat

点击 Window->preferences，选择 Server->Runtime Environments，点击 Add...，如下图：

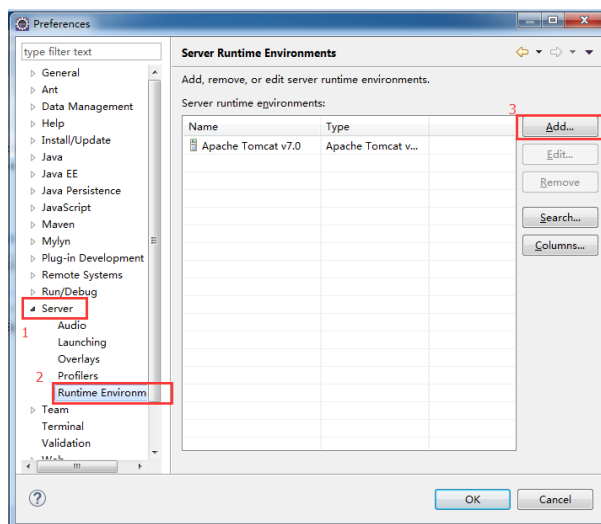

在弹出的窗口中，选择 tomcat v7.0，点击“下一步”，并配置 tomcat 的根目录，如下：

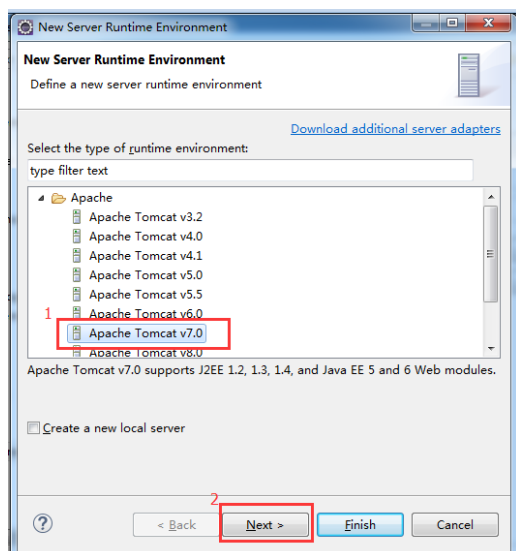


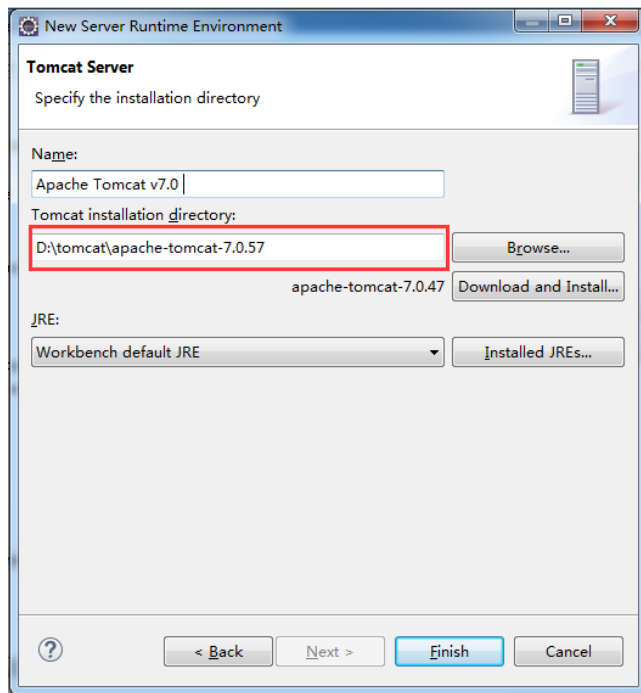


点击“Finish”，完成 tomcat 在 Eclipse 中的配置。

3.新建 servers

在主窗口的右下方区域，选择 servers 菜单，如下：

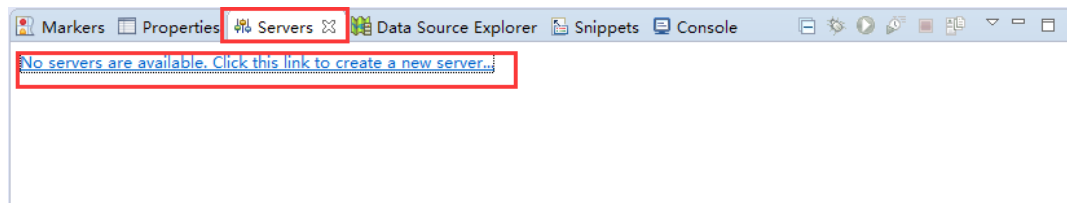


点击“No servers are available. Click this link to create a new server.....”，弹出如下窗口：

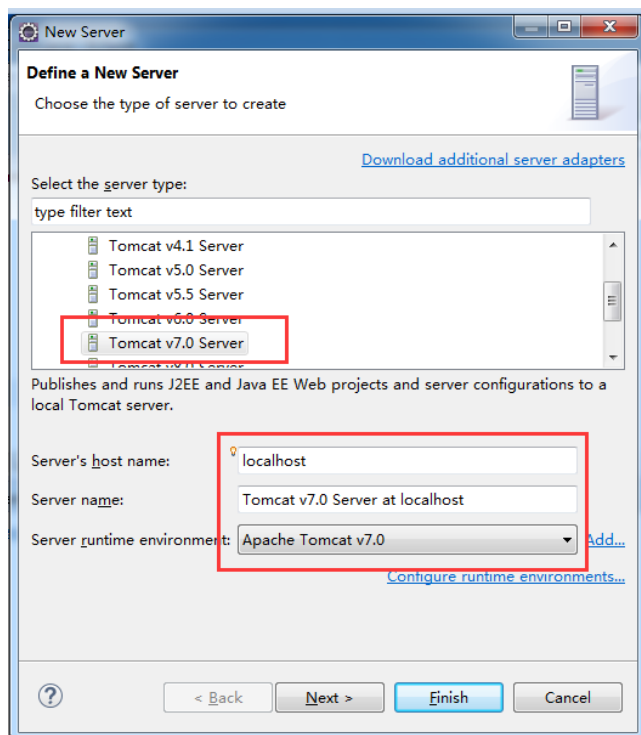


检查相关数据，点击“Finish”完成 servers 的新建。

4.修改 servers 配置信息（部署目录）

双击新建的 server，进入 server 配置页面，如下：

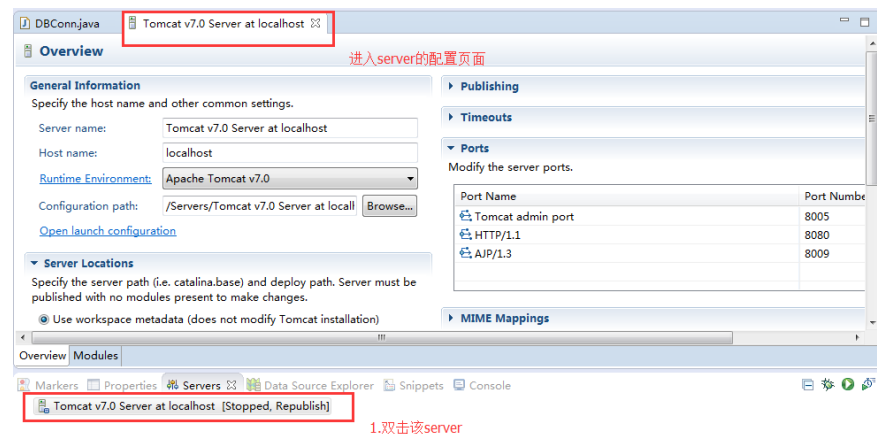


在打开的页面中，修改 server Locations，如下：

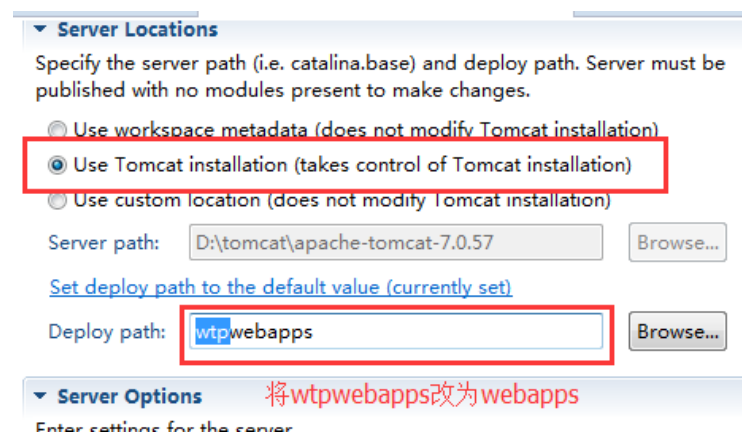

- 注意：**
1. 将默认的 Use workspace metadata 改为第二项：use Tomcat installation；
 2. 修改部署路径，将 wtpwebapps 改为 webapps。
 3. 保存页面。

5.验证 Tomcat 是否已完成配置

右键点击新建好的 server，在弹出的菜单中选择 start，或者直接点击 servers 右上角的 start 按钮，启动 tomcat 服务，如下：

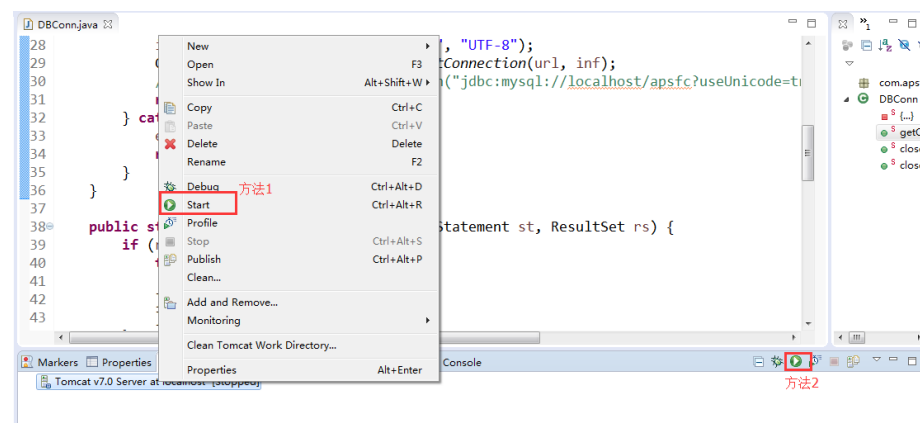

等待 console 打印信息提示：Server startup in 5479 ms，则表示 tomcat 服

务成功启动。

打开浏览器，输入：<http://localhost:8080/>，若出现如下页面，则表示配置成功，可进入 web 工程的开发。

