

GitHub

GitHub 是世界上最大的代码托管平台,超 5 千万开发者正在使用。

#加速访问


有些朋友在访问 Github 时访问慢或者打不开, 请按下面方法操作。

使用 ipaddress.com 获取 IP 地址

访问 <https://www.ipaddress.com> (opens new window) 分别获取 github.com 与 github.global.ssl.fastly.net 的 ip 地址



然后复制 ip 地址, 准备添加到 hosts 文件中

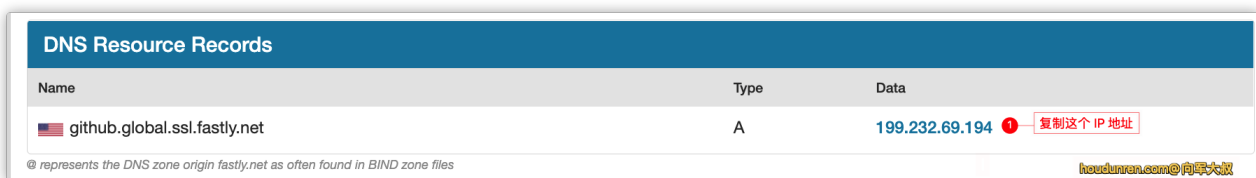

使用 chinaz.com 获取 IP 地址

也可以使用 <http://ping.chinaz.com/> (<http://ping.chinaz.com>) 获取 IP 地址



然后选择合适的 IP

监测结果 [超时重试]					
监测点	响应IP	IP归属地	响应时间	TTL	赞助商
中国香港	20.205.243.166	新加坡微软云	超时	超时	2yun.com香港云服务器
美国	20.205.243.166	新加坡微软云	超时	超时	美国/香港★独立服务器
中国香港	52.74.223.119	新加坡亚马逊云	56ms	47	2yun.com香港云服务器

然后设置 hosts 文件

打开 hosts 文件并添加上面获取的两个域名的信息（也可以使用 SwitchHosts 软件设置）

```
1 ...
2 140.82.121.4 github.com
3 151.101.1.194 github.global.ssl.fastly.net
4 185.199.108.153 assets-cdn.github.com
5 ...
6
```

#下载加速

有时我们想 clone 也会出现无法下载的情况，比如从 github 下载后盾人 hdcms 项目

```
1 git clone
  https://github.com/houdunwang/hdcms.git
  git clone
2
```

如果使用上面命令不能下载，则使用镜像网站下载

```
1 git clone
  https://github.com.cnpmjs.org/houdunwang/hdcms.git
  git clone
2
```

#Gitee

向军大叔每晚八点在 [抖音 \(opens new window\)](#)和 [bilibili \(opens new window\)](#)直播

下面演示在 [gitee \(opens new window\)](#)上创建项目

首先创建项目

仓库名称 * ✓

houdunrencom 3 项目名称将用于浏览器访问和下载代码开发使用

归属 路径 * ✓

后盾人 / houdunrencom

仓库地址: <https://gitee.com/houdunwang/houdunrencom>

仓库介绍 10/200

后盾人 GIT 测试

☒ 开源 (所有人可见) 2 开源项目是公共源代码的项目

☐ 私有 (仅仓库成员可见) 1 私有项目将只有允许的用户可以操作

☐ 企业内部开源 (仅企业成员可见) ?

houdunren.com@向军大叔

然后对版本库进行详协议等设置

☒ 初始化仓库 (设置语言、.gitignore、开源许可证)

选择语言 JavaScript 2 添加 .gitignore Ada 1 添加开源许可证 MIT 许可证向导 [↗](#)

☒ 设置模板 (添加 Readme、Issue、Pull Request 模板文件)

☒ Readme 文件 3 便于在 Gitee 网站搜索展示

☐ Issue 模板文件 ? 用于对项目文件忽略忽略上传等操作

☐ Pull Request 模板文件 ?

☒ 选择分支模型 (仓库创建后将根据所选模型创建分支)

单分支模型 (只创建 master 分支) 4 分支创建, 也可以后期创建, doc.houdunren.com 文档库有详细说明

houdunren.com@向军大叔