

现在向 `featured_work` 中添加内容。里面有 3 个一样的元素，每一个元素又是由图片、文字、link 组成。

所以先 mock 一个矩形框代替

```
.square_mock{
    width:75px;
    height:75px;
    margin:auto;
}
```

在矩形框里放上其中的元素：图片、文字、link。同时希望这个元素是浮动的。所以添加 `left`


```
<div class = "left square_mock bordered">
```

```
    img
    APPIFY
    LINK
</div>
```

最后将所有的内容填充到 `featured_work` 中，如下：

```
<div class = "featured_work bordered">
    <h2>Featured_Work</h2>
    <div class = "bordered">
        <div class = "left square_mock bordered">
            img
            APPIFY
            LINK
        </div>
        <div class = "left square_mock bordered">
            img
            SUNFLOWER
            LINK
        </div>
        <div class = "left square_mock bordered">
            img
            BOKEH
            LINK
        </div>
    </div>
</div>
```

最后的结果，如 `step4.html`。

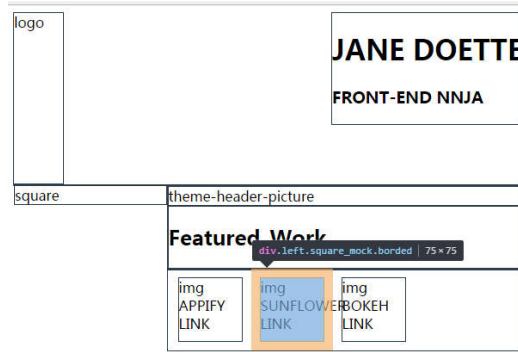

Elements Console Sources Network Performance Memory Application »

Styles Computed Event Listeners DOM Breakpoints »

Filter :hov .cls +

inherited from div.featured_work.bordered

```
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

Inherited from div.right.wide_body_right.bordered

```
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

Inherited from div.body_content.bordered.clear-both

```
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

Inherited from body

```
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

Inherited from html

```
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}
```

... div div div div div

div.left.square_mock.bordered