



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》 实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验二：HTML 文本、段落与列表

实验日期： 2025.02.25 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

1. 掌握 HTML 的基本语法；
2. 掌握 HTML 标题字、段落、文本格式化等标记的使用方法；
3. 了解列表基本类型；
4. 掌握无序列表、有序列表、定义列表的语法并学会使用；
5. 能够通过编写 HTML 代码完成文本型网页的设计；

二、实验环境与工具

个人 win11 计算机，vscode 开发环境

三、实验内容

1. 使用文本与段落标记；
2. 使用预格式化标记；
3. 编写无序列表；
4. 编写有序列表；
5. 编写定义列表。


四、实验步骤

（一）使用文本与段落标记

1. 新建 HTML 网页，设置文档标题为“文本与段落格式化”；
2. 在 body 标记中插入文字“【标题字应用】”，并设置为粗体（b）；
3. 在 body 标记中插入标题字标记，并设置 align 属性实现居中、居左、居右对齐；
4. 在 body 标记中插入水平分隔线标记 hr，颜色为 #ff3333；
5. 在 body 标记中插入段落标记 p，输入一段文字，首行空 4 个空格；

6. 在 body 标记中插入一段文字，居中对齐，设置字号为 5、颜色为红色、字体为华文彩云：
7. 在 body 标记中插入一条颜色为 #00cc66，大小为 3 的水平分隔线；
8. 在 body 标记插入居中标记 center，使得该标记中的文本居中显示：
9. 在 center 标记中插入几行文字（以 br 标记换行），分别设置为黑体、斜体、上标、下标、加删除线、下划线等效果。
10. 在 body 标记中插入颜色为 #33ffff、大小为 3、宽度为 50%、居中对齐的水平分隔线；
11. 将当前文档保存为 sy2-1.html。最终显示效果如图 2.1 所示。

【标题字应用】

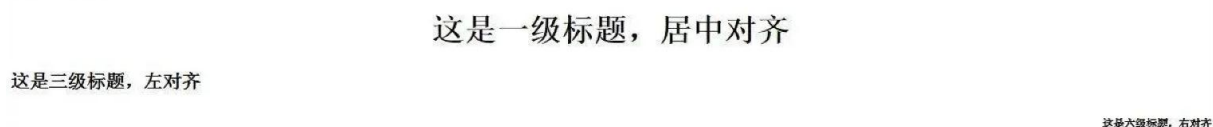

【段落、字体标记应用】

通过实验项目的方式介绍了常用Web前端开发工具的基本功能，让学生边实验边熟悉开发工具的功能与特点，掌握每种开发工具对网站设计与开发的作用。

这是一段文本

【物理、逻辑样式标记应用】

这是黑体标记b应用
 这是斜体标记i应用
 ©Microsoft® Windows 2007 ((©版权, ®注册商标, 上标sup)
 这是下划线标记u
 这是删除线标记s
 $x_1 + x_2 = 10$
 $2x^2 + 3x = 9$
 这是强调标记em应用!
 地址:
 江苏省南京市珠江路1924号

(二) 使用预格式化标记 pre

1. 在上题步骤 12 后，接着插入预格式化标记 pre：
2. 在 pre 标记直接编辑如图 2.2 所示的内容和格式（空格键、回车键），其中标题为 h1；

【其他排版标记应用】

《春思》

李白

燕草如碧丝，秦桑低绿枝。
 当君怀归日，是妾断肠时。
 春风不相识，何事入罗帏？

【评析】：这是一首描写思妇心绪的诗。开头两句以相隔遥远的燕秦春天景物起兴，写独处秦地的思妇触景生情，终日思念远在燕地卫戍的夫君，盼望他早日归来。三、四句由开头两句生发而来，继续写燕草方碧，夫君必定思归怀己，此时秦桑已低，妾已断肠，进一层表达了思妇之情。五、六两句，以春风掀动罗帏时，思妇的心理活动，来表现她对爱情坚贞不二的高尚情操。全诗以景寄情，委婉动人。

图 2.2 预格式化效果

3. 保存文件并预览效果；
4. 去除 pre 标记，再预览效果，比较两者的不同，理解 pre 标记的作用。

（三）编写无序列表

1. 新建 HTML 文件；
2. 在 body 标记中插入无序列表标记 ul；
3. 在 ul 标记中插入列表项标记 li，并输入项目名称；
4. 根据需要设置 ul 或 li 标记的 type 属性改变列表项前面的符号；
5. 保存文件为 sy2-3.html，实现如图 2.3 所示的无序列表。

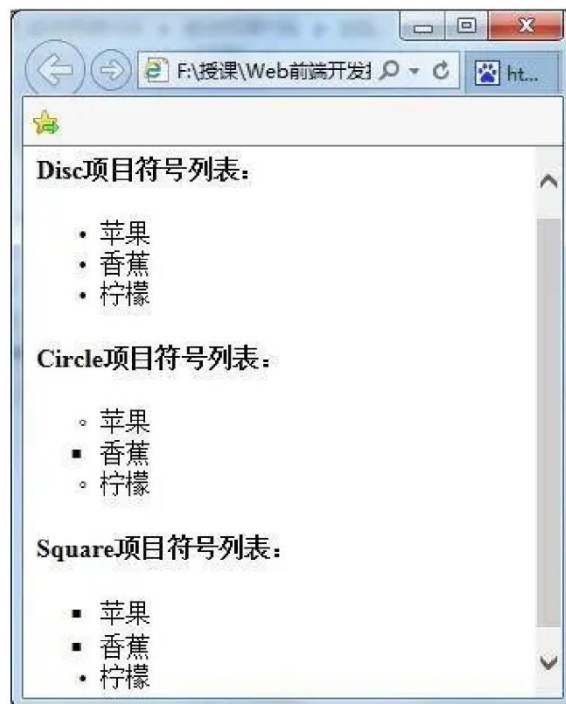


图 2.3 无序列表

（四）编写有序列表

1. 新建 HTML 文件；
2. 在 body 标记中插入有序列表标记 ol；
3. 在 ol 标记中插入列表项标记 li，并输入项目名称；
4. 根据需要设置 ol 或 li 标记的 type 属性改变列表项的编号；
5. 根据需要设置 ol 标记的 start 属性改变有序列表的起始编号，li 标记的 value 属性改变当前列表项以及之后列表项的编号值；
6. 保存文件为 sy2-4.html，实现如图 2.4 所示的有序列表。

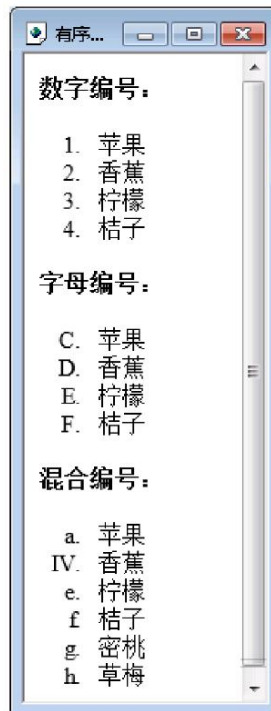


图 2.4 有序列表

(五) 编写定义列表

1. 新建 HTML 文件；
2. 在 body 标记中插入定义列表标记 dl；
3. 在 dl 标记中插入列表项标记 dt，并输入项目名称；
4. 在列表项标记 dt 中插入项目描述标记 dd，并输入具体说明内容；
5. 保存文件为 sy2-5.html，实现如图 2.5 所示的定义列表。

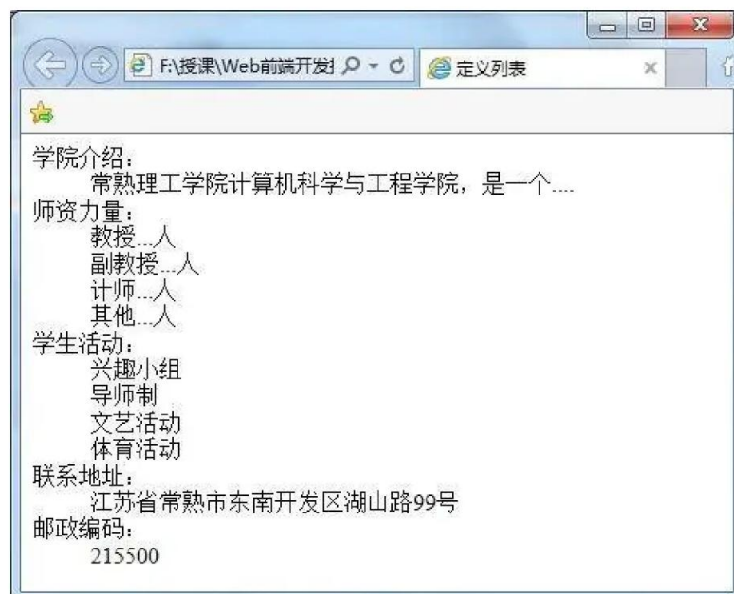


图 2.5 定义列表

【自主实验】

1. 编写网页，实现如图 2.6 所示的效果。其中页面上方水平分隔线粗细为 1、颜色为 #000ff，页面下方水平分隔线粗细为 1、颜色为 #00ffff。



图 2.6 自荐信页面

2. 编写网页，要求综合应用多种列表，实现如图 2.7 所示的效果。

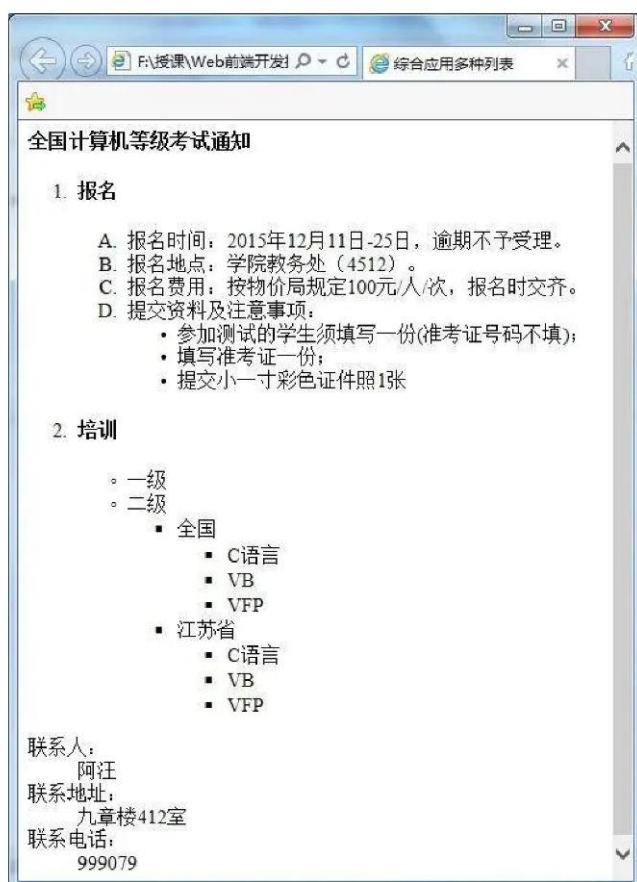



图 2.7 多种列表综合应用

【实验思考】


1. 简述文本标记的样式以及其区别。
2. 简述有哪些段落相关标记以及其作用。
3. 如果某个列表项 li 的 type 属性设置与列表标记的 type 属性不一样，那这个列表项显示哪个符号？其后的列表项显示哪个符号？
4. 如果有序列表的编号类型采用数字编号，其中第 2 个列表项 li 的 value 属性设置为 5，则其后的列表项如何编号？

五、实验结果记录及分析

实验 2-1 结果:

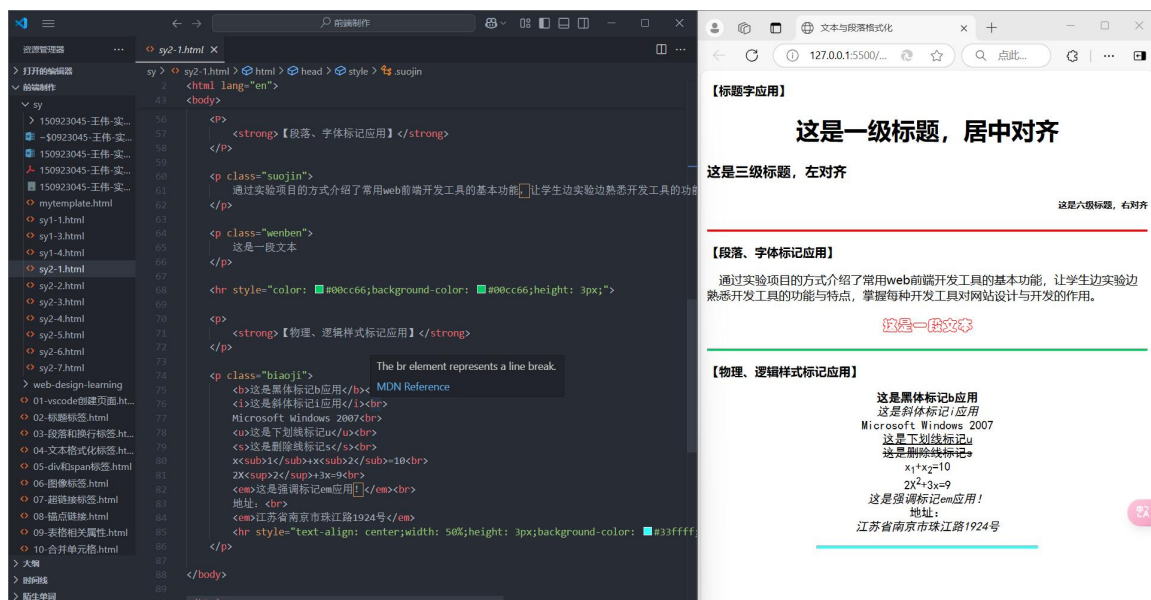

实验 2-2:

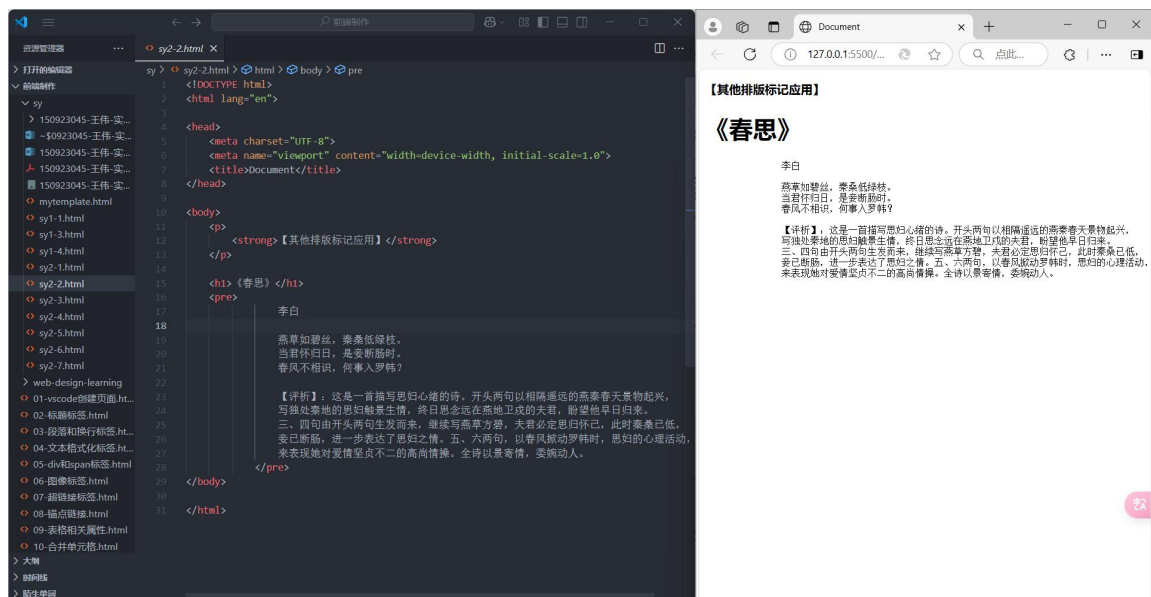

实验 2-3:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <strong>Disc项目符号列表</strong>
12   <ul>
13     <li>苹果</li>
14     <li>香蕉</li>
15     <li>柠檬</li>
16   </ul>
17   <strong>Circle项目符号列表</strong>
18   <ul>
19     <li type="circle">苹果</li>
20     <li type="square">香蕉</li>
21     <li type="circle">柠檬</li>
22   </ul>
23   <strong>Square项目符号列表</strong>
24   <ul>
25     <li type="square">苹果</li>
26     <li type="square">香蕉</li>
27     <li type="square">柠檬</li>
28   </ul>
29 </body>
30 </html>
```

Disc项目符号列表:

- 苹果
- 香蕉
- 柠檬

Circle项目符号列表:

- 苹果
- ◻ 香蕉
- 柠檬

Square项目符号列表:

- 苹果
- 香蕉
- 柠檬

实验 2-4:

```
1 <html lang="en">
2 <body>
3   <ol>
4     <li>柠檬</li>
5     <li>桔子</li>
6   </ol>
7   <strong>字母编号: </strong>
8   <ol type="A" start="3">
9     <li>苹果</li>
10    <li>香蕉</li>
11    <li>柠檬</li>
12    <li>桔子</li>
13  </ol>
14  <strong>混合编号: </strong>
15  <ol>
16    <li type="a">苹果</li>
17    <li type="I" value="4">香蕉</li>
18    <li type="a" value="5">柠檬</li>
19    <li type="a" value="6">桔子</li>
20    <li type="a" value="7">蜜桃</li>
21    <li type="a" value="8">草莓</li>
22  </ol>
23 </body>
24 </html>
```

数字编号:

1. 苹果
2. 香蕉
3. 柠檬
4. 桔子

字母编号:

- C. 苹果
- D. 香蕉
- E. 柠檬
- F. 桔子

混合编号:

- a. 苹果
- IV. 香蕉
- e. 柠檬
- f. 桔子
- g. 蜜桃
- h. 草莓

实验 2-5:

```
1 <html lang="en">
2 <body>
3   <dl>
4     <dt><strong>学院介绍:</strong></dt>
5     <dd>常熟理工学院计算机科学与工程学院, 是一个...</dd>
6   </dl>
7   <dl>
8     <dt><strong>师资力量:</strong></dt>
9     <dd>教授...人</dd>
10    <dd>副教授...人</dd>
11    <dd>讲师...人</dd>
12    <dd>其他...人</dd>
13  </dl>
14  <dl>
15    <dt><strong>学生活动:</strong></dt>
16    <dd>兴趣小组</dd>
17    <dd>导师制</dd>
18    <dd>文艺活动</dd>
19    <dd>体育活动</dd>
20  </dl>
21  <dl>
22    <dt><strong>联系地址:</strong></dt>
23    <dd>江苏省常熟市东南开发区湖山路99号</dd>
24  </dl>
25  <dl>
26    <dt><strong>邮政编码:</strong></dt>
27    <dd>215500</dd>
28  </dl>
29 </body>
30 </html>
```

学院介绍:

常熟理工学院计算机科学与工程学院, 是一个...

师资力量:

- 教授...人
- 副教授...人
- 讲师...人
- 其他...人

学生活动:

- 兴趣小组
- 导师制
- 文艺活动
- 体育活动


联系地址:

江苏省常熟市东南开发区湖山路99号



邮政编码:

215500

实验 2-6:

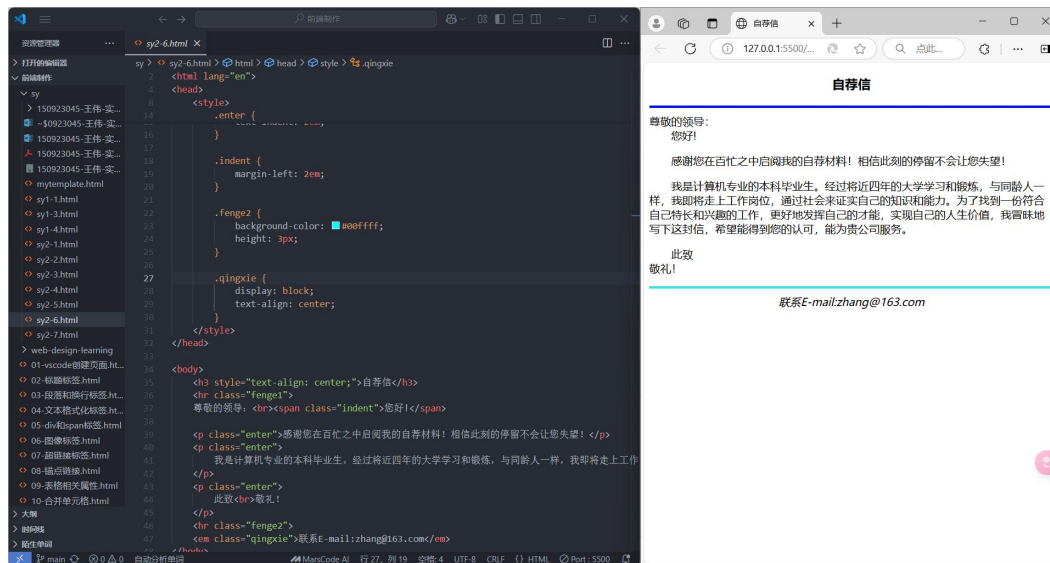

实验 2-7:

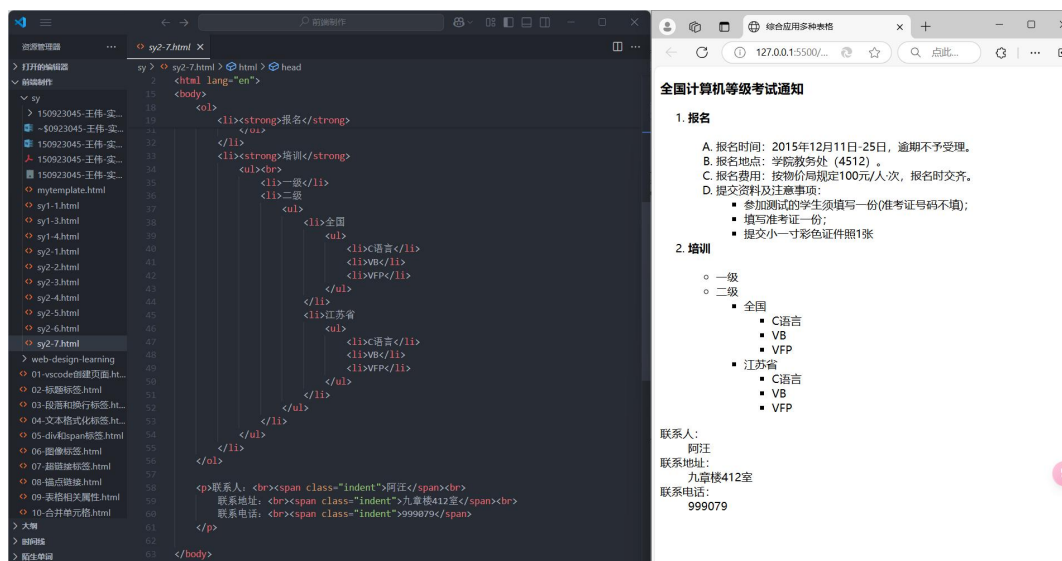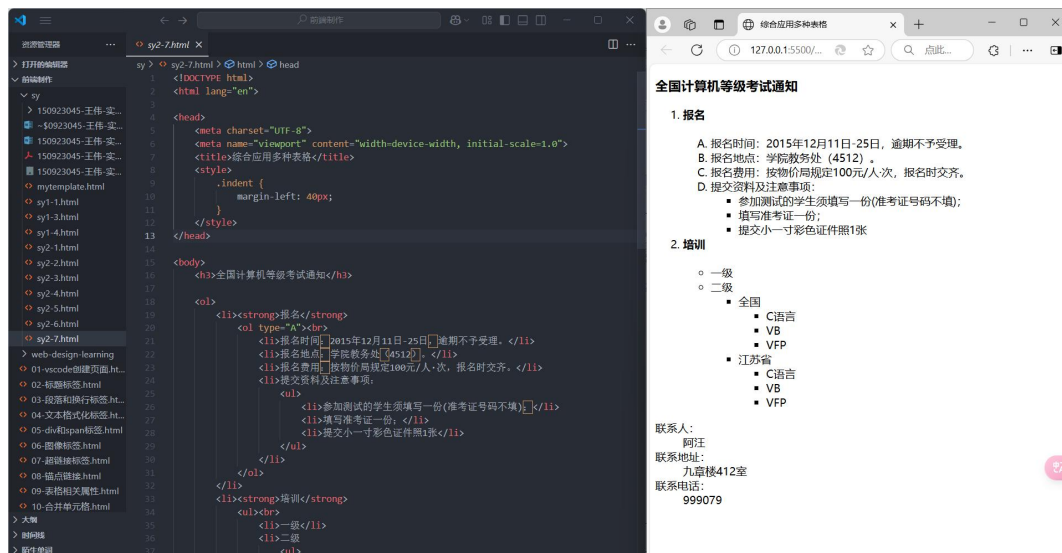

六、实验小结

通过本次实验，我学习会了：

1. 文本标记样式及其区别。比如和：二者都用于加粗文本，但语义强调重要性，而仅表示视觉上的加粗。<i>和：二者都用于斜体文本，但语义上有所区别。表示强调，而<i>则用于技术术语、外文单词等需要斜体显示的情况。<u>和<ins>：二者都可以用来给文本添加下划线，但<ins>标记通常用于指示插入的内容。
2. 段落标记及其作用。<p>是段落标签，浏览器会在段落前后自动添加空白行。
插入单个换行符。它是一个空标签，没有闭合标签。<hr>生成一条水平线，用于分隔内容或章节。<pre>保留文本中的空白字符和换行符，显示预格式化的文本。
3. 如果某个元素的 type 属性设置与所在列表（如或）的 type 属性设置不一样，那么该列表项将按照自身的 type 属性显示符号或编号。其后的列表项会继续遵循最近一次设置的 type 属性值，除非再次被单独指定。例如，在一个无序列表中，如果第一个没有指定 type，第二个指定了 type="square"，那么第一个使用默认的圆点符号，第二个使用方块符号，后续的如果没有重新设置 type，将继续使用列表的默认类型（圆点）。在有序列表中，如果第 2 个的 value 属性设置为 5，则该列表项开始编号为 5，之后的列表项将从这个数值开始递增编号。例如，若列表总共有 4 个，并且只有第二个设置了 value="5"，那么编号将会是 1, 5, 6, 7。

成 绩： _____

(封底页)