



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》

实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验六：CSS+DIV 基础

实验日期： 2025. 03. 25/04. 01 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

- 1、理解网页内容和表现的分离；
- 2、熟悉 CSS 的基本语法、格式；
- 3、掌握行内样式、内部样式以及外部样式表的使用；
- 4、掌握 CSS 的三种选择器：标签选择器、类选择器和 ID 选择器；
- 5、了解页面常用布局结构；
- 6、掌握 CSS+DIV 布局的基本方法。

二、实验环境与工具

EditPlus

Visual Studio Code

Windows11

三、实验内容

- 1、内联(行内)样式表应用
- 2、内部样式表应用
- 3、外部样式表应用
- 4、超链接的样式应用(锚伪类)
- 5、CSS+DIV 布局

四、实验步骤

（一）内联(行内)样式表应用

1. 新建 HTML 网页，在 body 标记中输入下面的代码：

```
<p style="font-size:72;font-style:bold;color:red;">这是一段红色粗体文字</p>  
<p>这段文字没有应用样式</p>
```

2. 浏览结果，说明内联样式应用的范围；
3. 如要将上段文字以斜体显示，请写出其样式代码。

（二）内部样式表应用

1. 在上题基础上，在 head 标记中输入下面的代码：

```
<style type="text/css">
  h1 {color:#ff0000; font-family:黑体}
  .mystyle {color:#0000ff;font-family:黑体;font-size:64}
  p.first {color:#000000;font-family:宋体;font-size:12}
  p.second {color:#00ff00;font-family:宋体;font-size:32}
</style>
```

2. 在 body 标记中继续输入下面的代码：

```
<h1>网页设计制作</h1>
<p class="first"> 网页设计制作</p>
<p class="second"> 网页设计制作</p>
<p class="mystyle"> 网页设计制作</p>
<div class="mystyle"> 网页设计制作</div>
```

2. 浏览结果；
3. 请写出“选择符”的类型及应用区别；

（三）外部样式表应用

1. 新建文本文件，输入下面的代码：

```
h1 {color:#ff0000;font-family:黑体} p.first {color:#000000;font-family:宋体;font-size:12} p.second {color:#00ff00;font-family:宋体;font-size:32}
.mystyle {color:#0000ff;font-family:黑体;font-size:64}
```

2. 将文件保存为 mystyle.css；
3. 新建 HTML 网页，在 head 标记中输入下面的代码：

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"href="mystyle.css">
```

4. 在 body 标记中输入下面的代码：

```
<h1>网页设计制作</h1>
<p class="first"> 网页设计制作</p>
<p class="second"> 网页设计制作</p>
<p class="mystyle"> 网页设计制作</p>
<div class="mystyle"> 网页设计制作</div>
```

5. 浏览结果；
6. 请写出导入外部样式表的代码。

（四）超链接的样式应用(锚伪类)

1. 新建 HTML 网页，在 head 标记中输入下面的代码：

```
<style>
a:link {color:green;text-decoration:none}
a:visited {color:red;text-decoration:none}
a:hover {color:blue;text-decoration:underline;font-
size:25pt}
```

2. 在 body 标记中输入下面的代码:

```
<pstyle="font-size:48;font-style:bold;color:red;" ><a
href="mystyle.css">www.eszv.edu.cn</a></p>
```

3. 浏览页面, 观察当鼠标移向、点击超链接时颜色的变化。

注:在定义这些链接样式时, 一定要按照 a:link, a:visited, a:hover, a:actived 的顺序书写。

(五) CSS+DIV 布局

使用 CSS+DIV 技术设计一个如图 6.1 所示的网站首页布局。



图 6.1 网页布局

1. 新建 HTML 网页;
2. 在 body 标记中建立三个 div, 分别为 nay、mainbox 和 footer 区; 在 mainbox 区中嵌套建立 menu、 sidebar 和 content 三个 div;
3. 浏览效果, 请说明在浏览器中看到的结果;
4. 在 head 标记中, 分别定义不同的样式(参考代码如下):

```

<style type="text/css">
    #nav{ margin: 0px auto; border:0px; background:#ccd2de; width:580px;
        height:60px; text-align:center; padding-top:50px;}
    #mainbox { margin: 0px auto; width: 580px; background: #FFFFFF; }
    #menu{ float: right; margin: 2px 0px 2px 0px; padding:0px 0px 0px 0px;
        width: 400px; background: #ccd2de; }
    #sidebar{ float: left; margin: 2px 2px 0px 0px; padding: 0px; background: #F2F3F7;
        width: 170px;}
    #content{ float: right; margin: 1px 0px 2px 0px; padding:0px;
        width: 400px; background:#E0EFDE;}
    #footer{ clear: both; margin: 0px auto; padding: 5px 0px 5px 0px; background:
        #ccd2de; height: 40px; width: 580px; text-align:center; padding-
        top:20px;}

```

5. 将样式应用到相应的 div 中；

nav 区应用#nav 样式:mainbox 区应用#minbox 样式,嵌套 sidebar、menu 和 content 区, 分别应用#sidebar、 #menu 和#content 样式; footer 区应用#footer 样式。

6. 请写出网页代码及浏览效果。

五、实验结果记录及分析

实验 6-1 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>

```

```

    <meta charset="UTF-8">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

    <title>行内样式表应用</title>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

    <p style="font-size:72;font-style:bold;color:red;">这是一段红色粗体文字</p>

```

```

    <p style="font-size:72;font-style:italic;color:red;">这是一段红色斜体文字</p>

```

```

    <p>这段文字没有应用样式</p>

```

```

</body>


```

```

</html>

```

实验 6-1 效果:

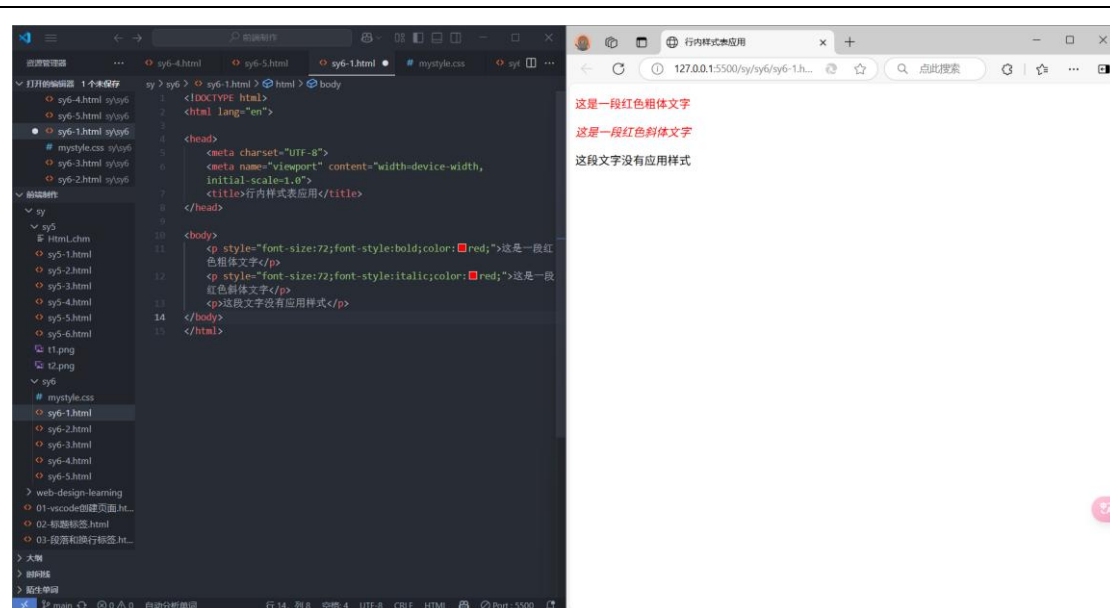

1. 第一行是红色粗体文字，第二行是红色斜体文字，第三行是没有应用样式的文字。
2. 内联样式只对所在的 p 标签产生作用，使得第一段文字的字体大小为 72 像素，粗体，颜色为红色。

实验 6-2 代码：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>内部样式表应用</title>
  <style type="text/css">
```

```
    h1 {
      color: #ff0000;
      font-family: 黑体;
    }
```

```
    .mystyle {
      color: #0000ff;
      font-family: 黑体;
      font-size: 64px;
    }
```

```
    p.first {
      color: #000000;
      font-family: 宋体;
      font-size: 12px;
```



```

    }


    p.second {
        color: #00ff00;
        font-family: 宋体;
        font-size: 32px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <p style="font-size:72;font-style:bold;color:red;">这是一段红色粗体文字</p>
    <p style="font-size:72;font-style:italic;color:red;">这是一段红色斜体文字</p>
    <p>这段文字没有应用样式</p>
    <h1>网页设计制作</h1>
    <p class="first">网页设计制作</p>
    <p class="second">网页设计制作</p>
    <p class="mystyle">网页设计制作</p>
    <div class="mystyle">网页设计制作</div>
</body>

</html>

```

实验 6-2 效果:

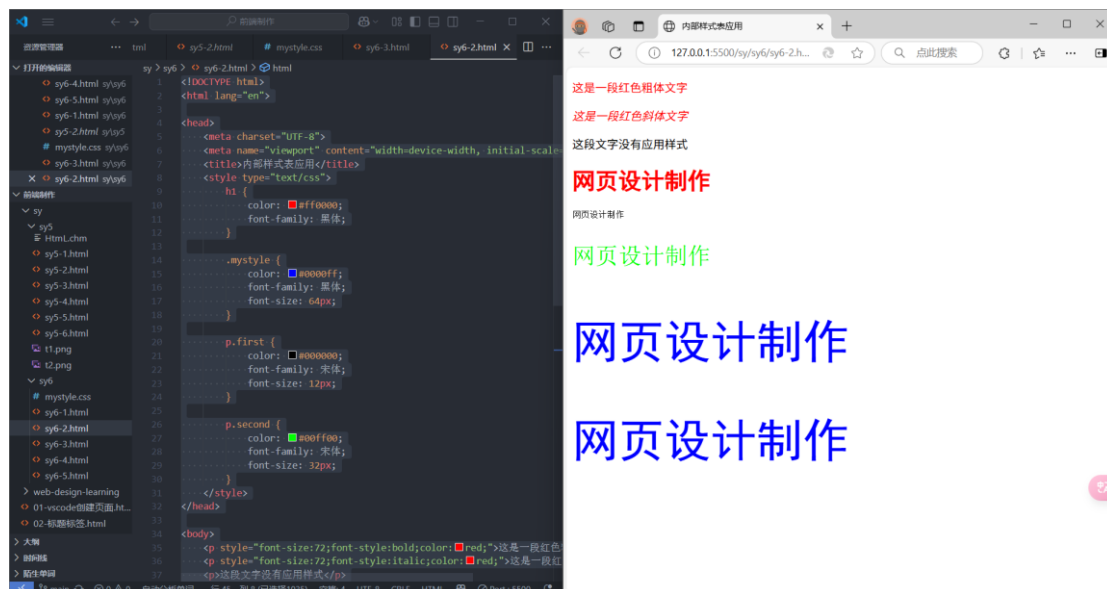

实验 6-3 代码:

```

#sy6-3.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>外部样式表应用</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>

<body>

  <body>
    <h1>网页设计制作</h1>
    <p class="first">网页设计制作</p>
    <p class="second">网页设计制作</p>
    <p class="mystyle">网页设计制作</p>
    <div class="mystyle">网页设计制作</div>
  </body>
</body>

</html>

#mystyle.css
h1 {
  color: #ff0000;
  font-family: 黑体;
}


p.first {
  color: #000000;
  font-family: 宋体;
  font-size: 12px;
}

p.second {
  color: #00ff00;
  font-family: 宋体;
  font-size: 32px;
}

.mystyle {
  color: #0000ff;
  font-family: 黑体;
  font-size: 64px;
}

```

实验 6-3 效果:

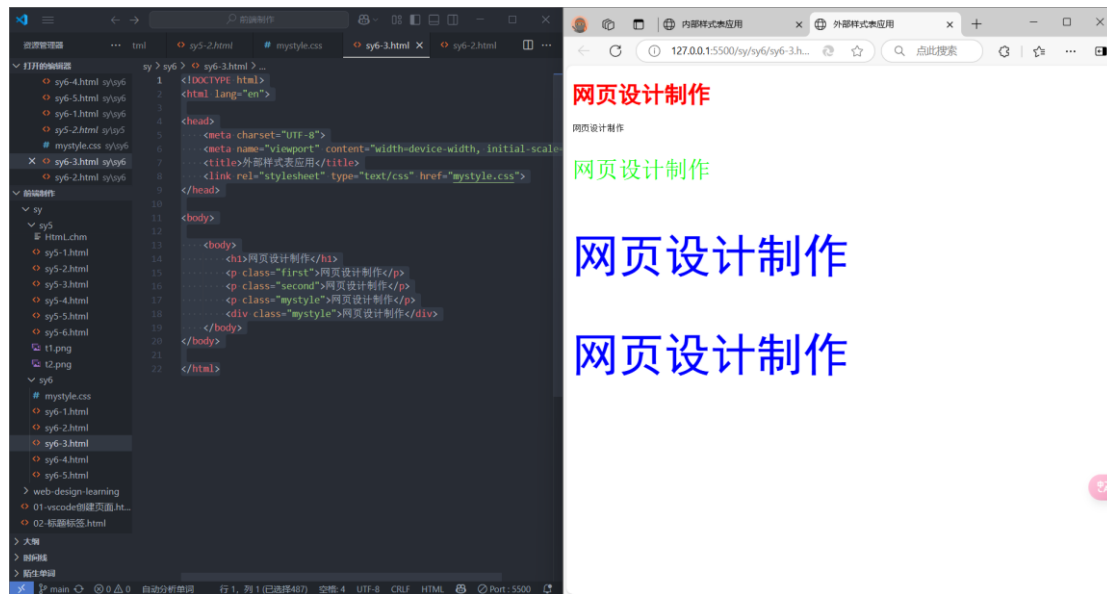

实验 6-4 代码:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>超链接的样式应用</title>
```

```
  <style>
```

```
    a:link {
```

```
      color: green;
```

```
      text-decoration: none;
```

```
    }
```

```
    a:visited {
```

```
      color: green;
```

```
      text-decoration: none;
```

```
    }
```

```
    a:hover {
```

```
      color: blue;
```

```
      text-decoration: underline;
```

```
      font-size: 25pt;
```

```
    }
```

```
  </style>
```

```


</head>

<body>
  <p style="font-size: 48; font-style: bold;">
    <a href="mystyle.css">www.eszy.edu.cn</a>
  </p>
</body>


</html>

```


实验 6-4 效果：
点击前链接为绿色：

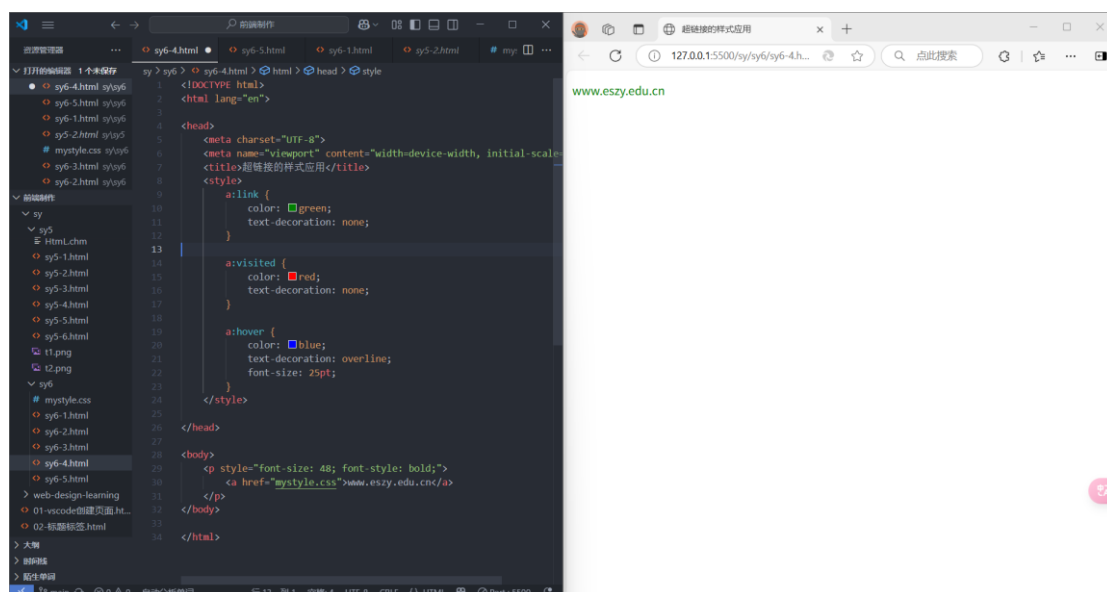


鼠标置于链接上时：

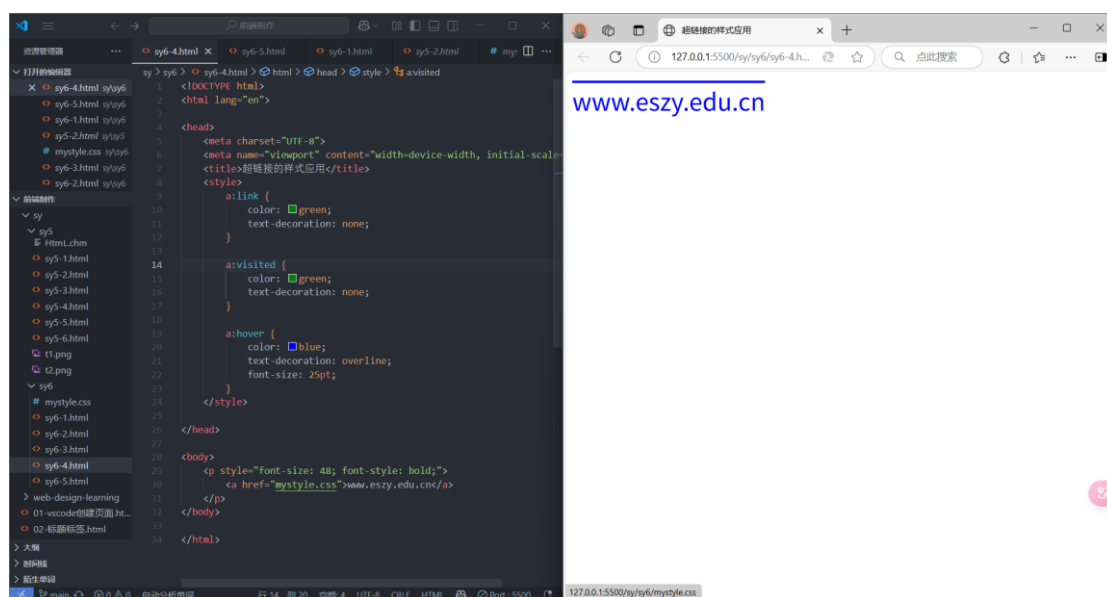

点击链接进入 mystyle.css:

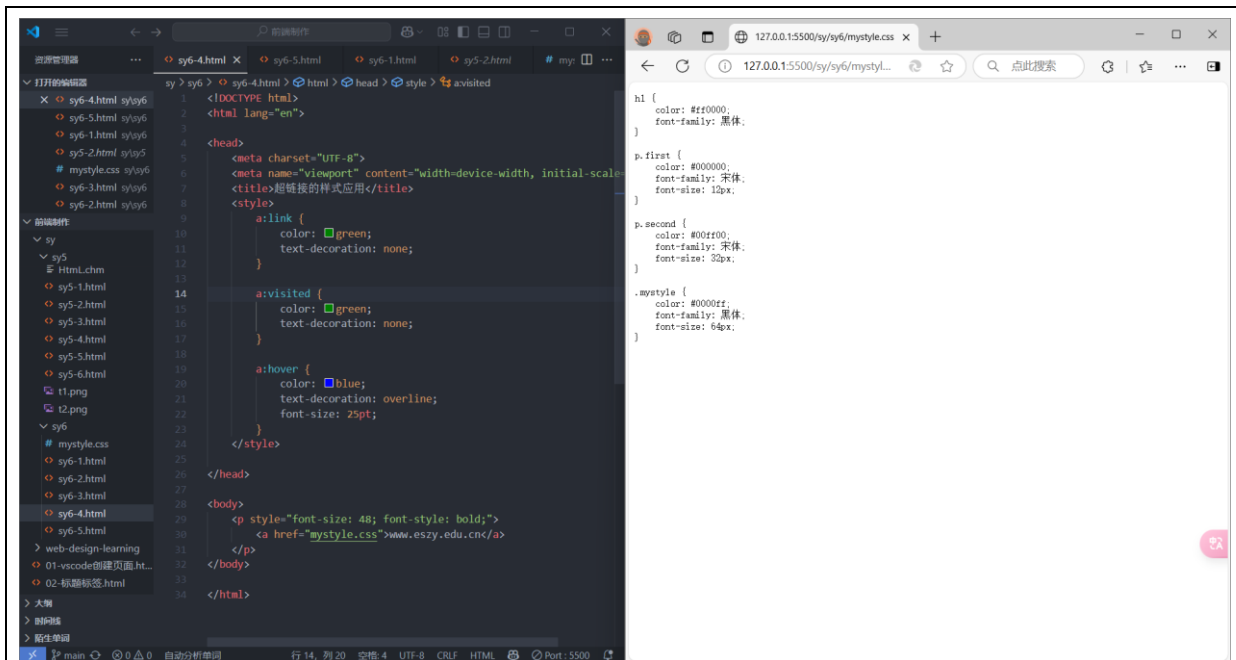

访问后返回，链接变成红色：

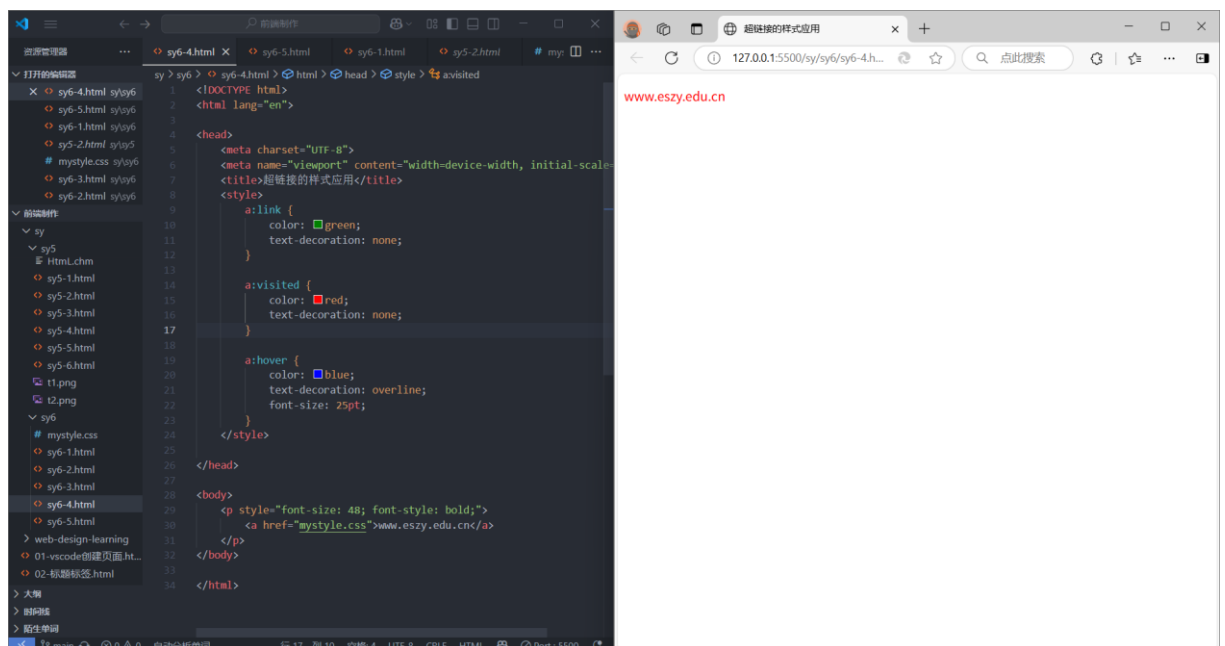

实验 6-5 代码：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>CSS+DIV 布局</title>
```

```
  <style>
```

```
    #nav {
```

```

        margin: 0px auto;
        border: 0px;
        background: #ccd2de;
        width: 580px;
        height: 60px;
        text-align: center;
        padding-top: 50px;
        margin-top: 4px;
    }

    #mainbox {
        margin: 0px auto;
        width: 580px;
        background: #FFFFFF;
    }

    #menu {
        float: right;
        margin: 2px 0px 2px 0px;
        padding: 0px 0px 0px 0px;
        width: 400px;
        background: #ccd2de;
    }

    #sidebar {
        float: left;
        margin: 2px 2px 0px 0px;
        padding: 0px;
        background: #F2F3F7;
        width: 170px;
    }

    #content {
        float: right;
        margin: 1px 0px 2px 0px;
        padding: 0px;
        width: 400px;
        background: #E0EFDE;
    }

    #footer {
        clear: both;
        margin: 0px auto;
        padding: 5px 0px 5px 0px;
    }

```

```

        background: #ccd2de;
        height: 40px;
        width: 580px;
        text-align: center;
        padding-top: 20px;
        margin-bottom: 4px;
    }

    body {
        border: 2px solid red;
        margin-left: 468px;
        margin-right: 468px;
        margin-top: 0px;
        margin-bottom: 0px;
    }
</style>
</head>
<body>

    <div id="nav">
        这是 nav 区域
    </div>

    <div id="mainbox">
        <div id="menu">这是 menu 区域</div>
        <div id="sidebar">这是 sidebar 区域</div>
        <div id="content">
            <p>这是 content 区域</p>
            <p>这里是主要内容，根据内容自动适应高度</p>
            <p>这里是主要内容，根据内容自动适应高度</p>
            <p>这里是主要内容，根据内容自动适应高度</p>
        </div>
    </div>

    <div id="footer">
        这是 footer 区域
    </div>
</body>
</html>

```

实验 6-5 效果:



1. 样式表的作用及与 HTML 文件的关系

样式表用于控制网页的外观和布局，包括颜色、字体、间距等。它与 HTML 文件的关系是，HTML 负责内容结构，而 CSS 负责样式呈现。通过将样式与内容分离，可以更容易地管理和更新网站的设计。

1. CSS 定义的 3 种形式及使用方式

- (1) 内联样式：直接在 HTML 元素中使用 `style` 属性。
- (2) 内部样式表：在 HTML 文档的 `<head>` 部分使用 `<style>` 标签。
- (3) 外部样式表：创建一个单独的 `.css` 文件，并通过 HTML 的 `<link>` 标签引用该文件。

3. 应用于`<h2>`和`<h3>`的选择器使用元素选择器。

4. 应用于正文段落文字的选择器使用元素选择器`<p>`。

5. 应用于页脚的选择器使用类选择器或 ID 选择器。

六、实验小结

- 1. 通过实验，理解了 HTML 负责内容结构，CSS 负责样式呈现的分离设计原则。
- 2. 将 CSS 放在外部文件并通过 `<link>` 引用的方式，减少了 HTML 文件的冗余。
- 3. 掌握了基本的选择器类型，包括元素选择器（如 `h1`, `p`）、类选择器（`.class`）、ID 选择器（`#id`）、后代选择器（`div p`）等。
- 4. 深入理解了盒模型的概念，包括内容（`content`）、内边距（`padding`）、边框（`border`）

和外边距 (margin)。

5. 掌握了 position 属性的四种常用值: static (默认)、relative (相对定位)、absolute (绝对定位) 和 fixed (固定定位)。

6. div 是块级元素, 适合用于布局划分 (如页眉、侧边栏、内容区域等)。span 是行内元素, 适合用于文本级别的样式控制。

成 绩: _____

(封底页)