




Flutter女装商城

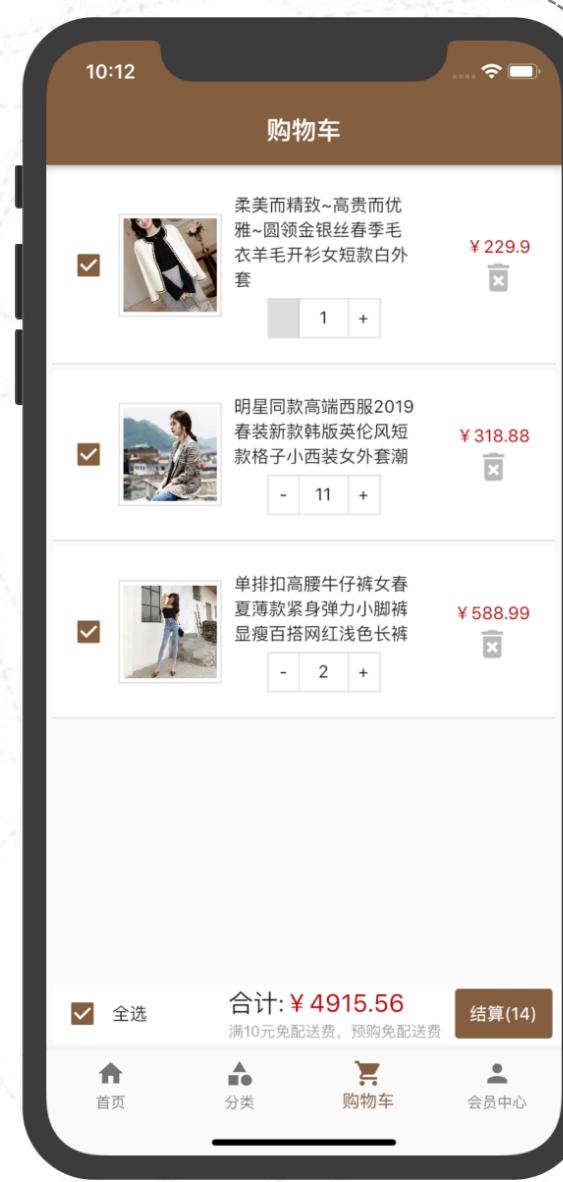


1. Dio
2. Swiper
3. 路由Fluro
4. 屏幕适配
5. 状态管理Provide
6. 本地存储
7. 复杂页面的布局
8. Node
9. Express

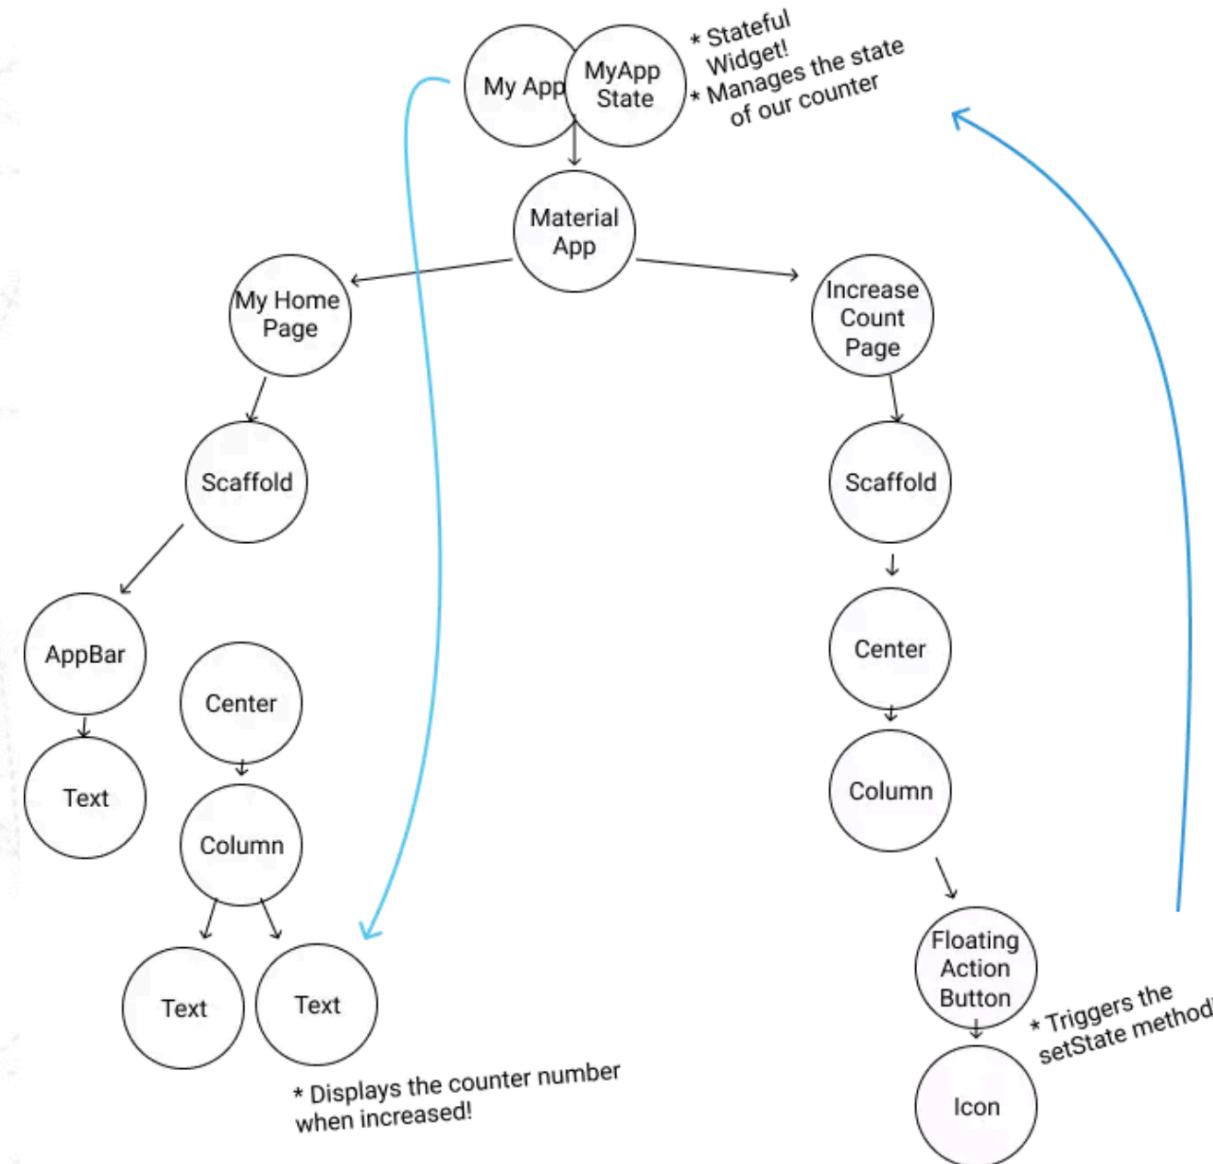

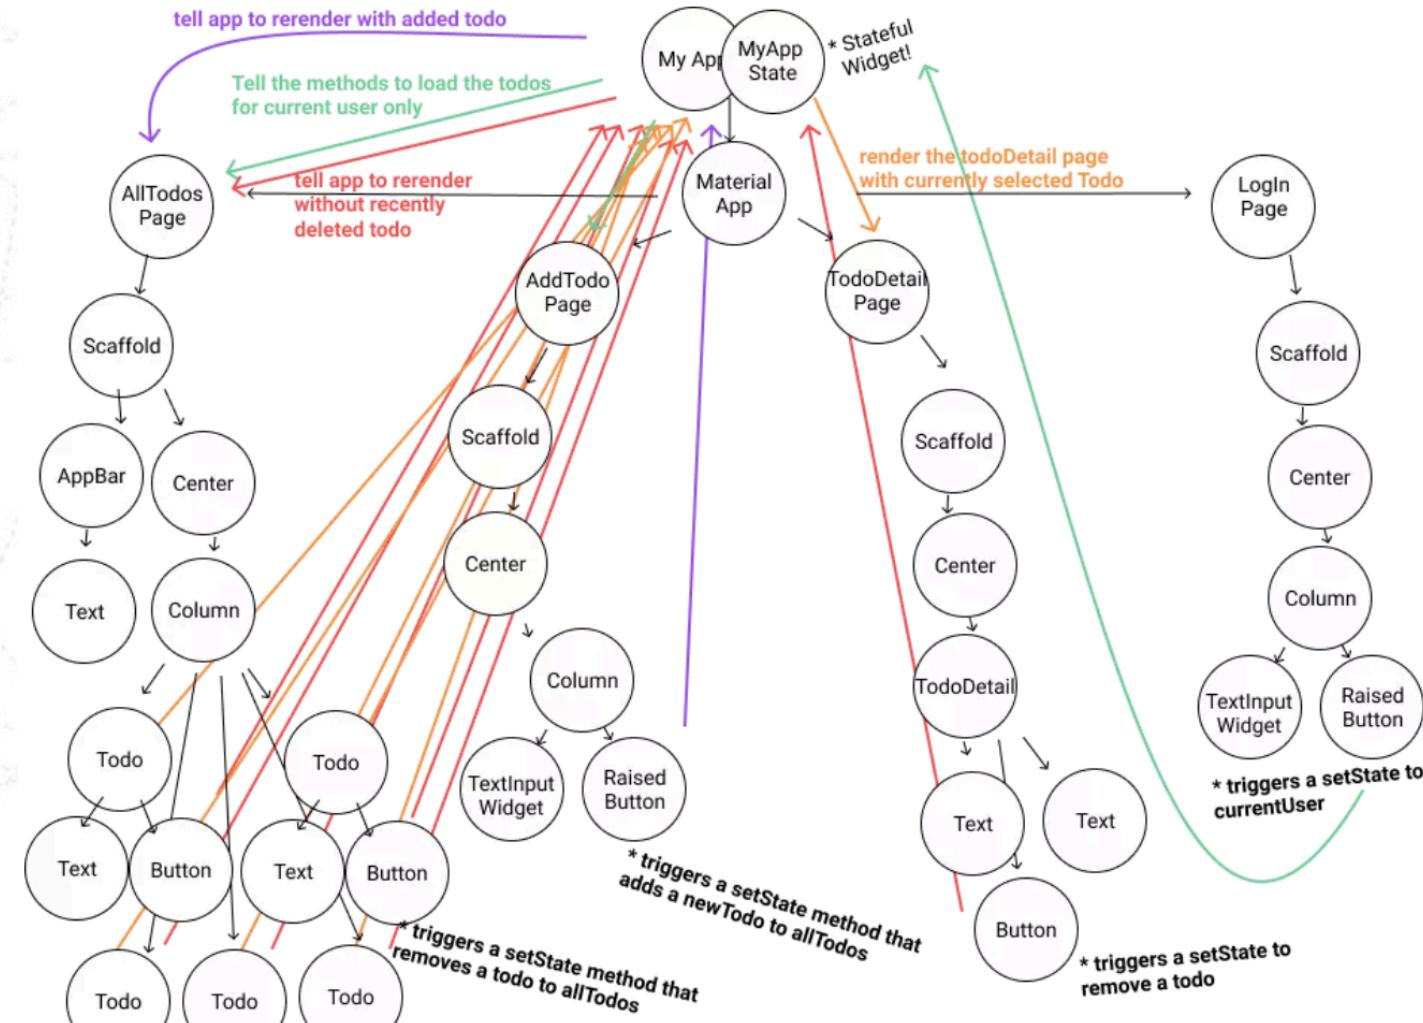

1. Scoped Model
2. Redux
3. Bloc
4. State
5. Provide

和Scoped_model一样，Provide也是借助了InheritWidget，将共享状态放到顶层MaterialApp之上。底层部件通过Provier获取该状态，并通过混合ChangeNotifier通知依赖于该状态的组件刷新。

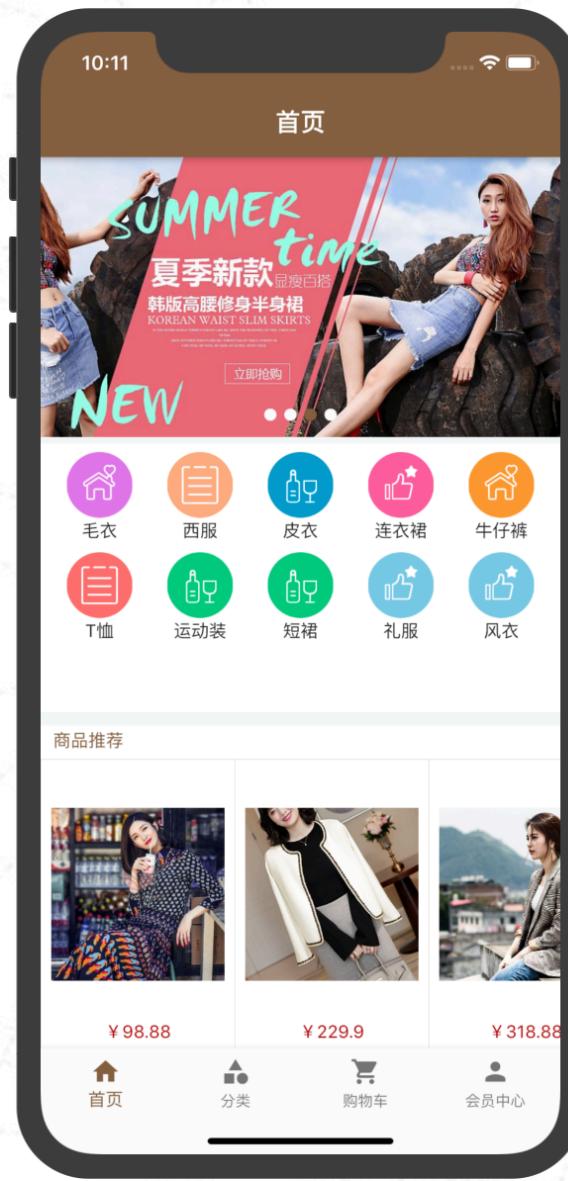


Download the Node.js source code or a pre-built installer for your platform, and start developing today.

LTS Recommended For Most Users	Current Latest Features
 Windows Installer node-v10.15.3-x86.msi	 macOS Installer node-v10.15.3.pkg
	 Source Code node-v10.15.3.tar.gz

- Windows Installer (.msi)**
- Windows Binary (.zip)**
- macOS Installer (.pkg)**
- macOS Binary (.tar.gz)**
- Linux Binaries (x64)**
- Linux Binaries (ARM)**
- Source Code**


32-bit	64-bit
32-bit	64-bit
64-bit	
64-bit	
64-bit	
ARMv6	ARMv7
ARMv8	
node-v10.15.3.tar.gz	

下载.msi文件

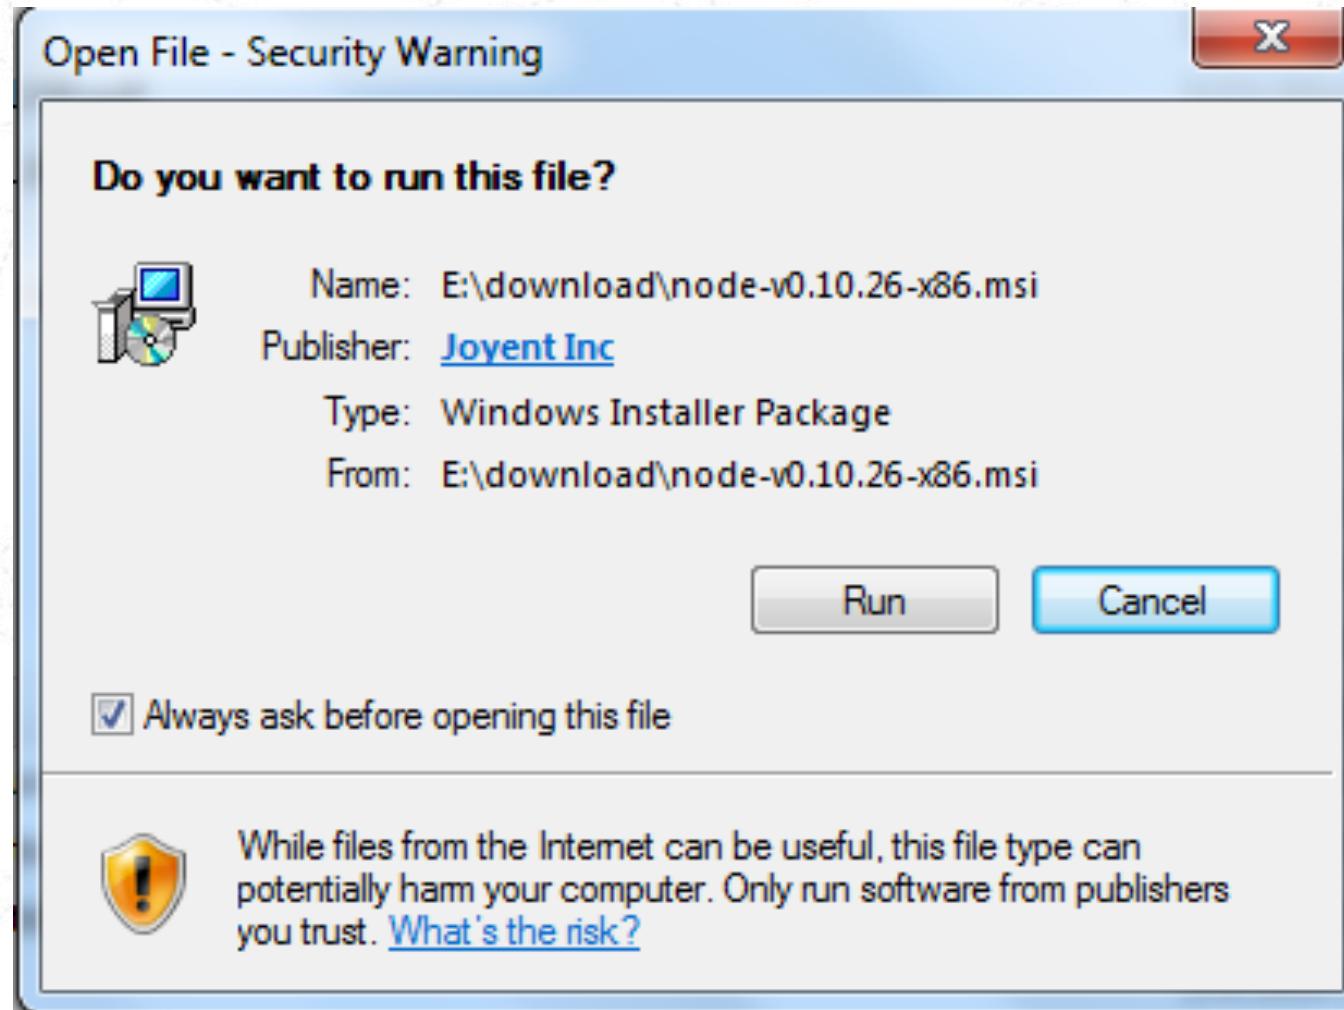


1. 下载.pkg文件
2. brew install node


轮播图

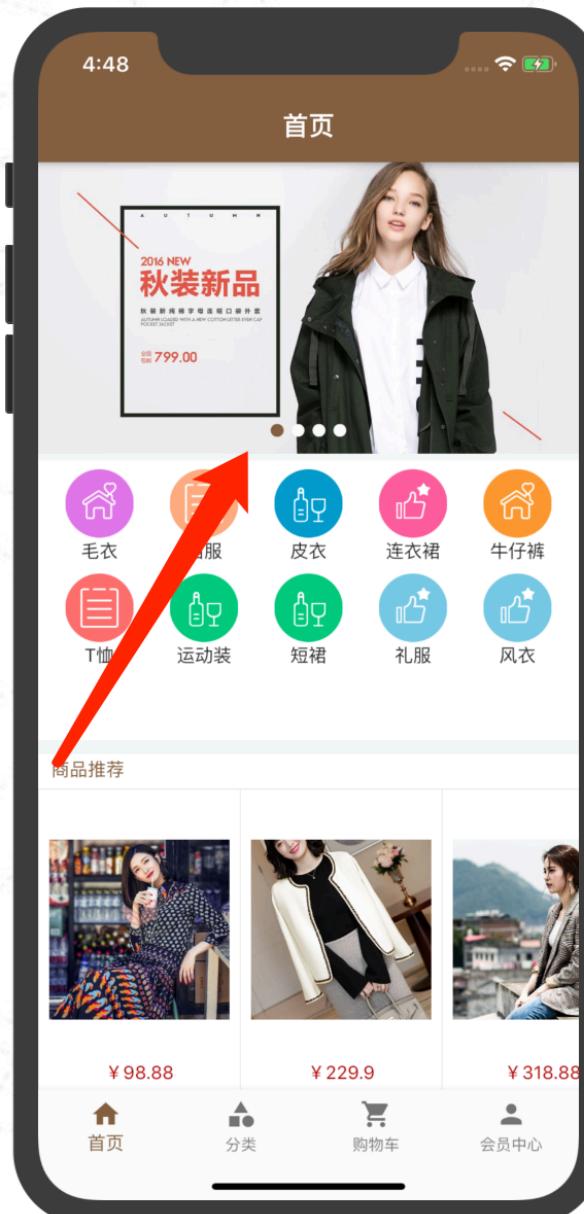

分类

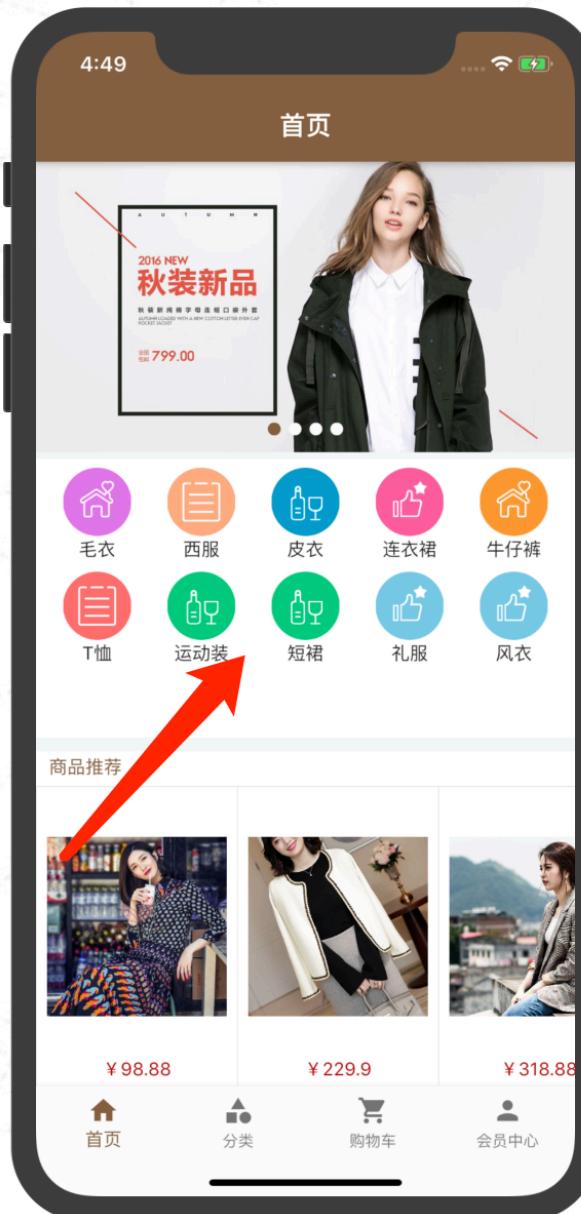


商品推荐及广告

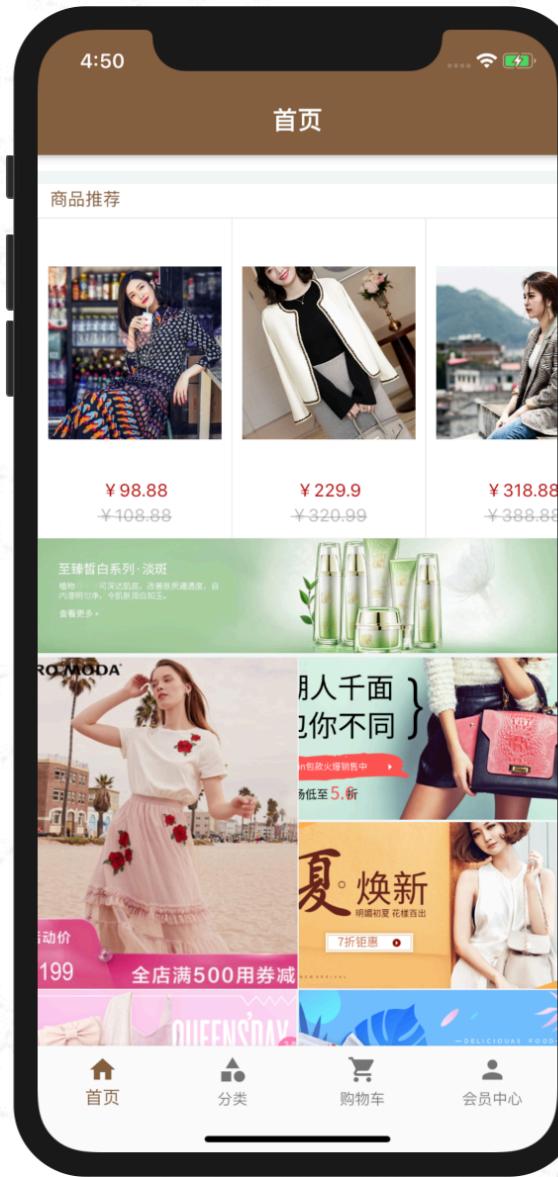

火爆专区



Flutter中为了节约内存不会保存widget的状态，widget都是临时变量。当我们使用TabBar，TabBarView是我们就会发现，切换tab后再重新切换回上一页面，这时候tab会重新加载重新创建，体验很不友好。

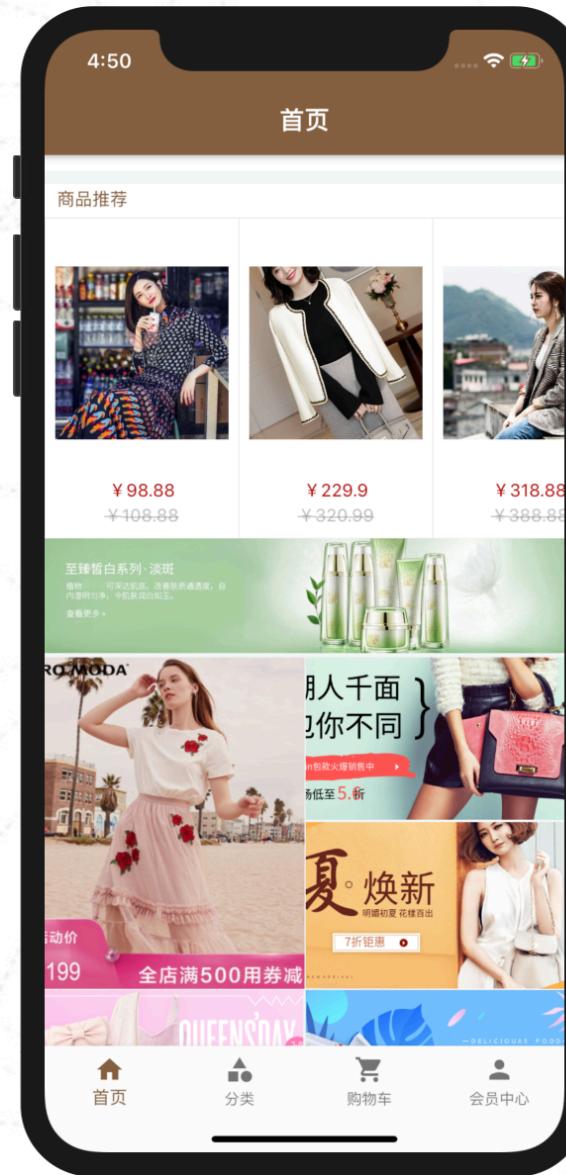



1. getCategory
2. getCategoryGoods



1. 上拉加载
2. 滚动处理
3. 界面布局



1. 企业级路由
2. 配置简单
3. <https://github.com/theyakka/fluro>

