




JS调用Native

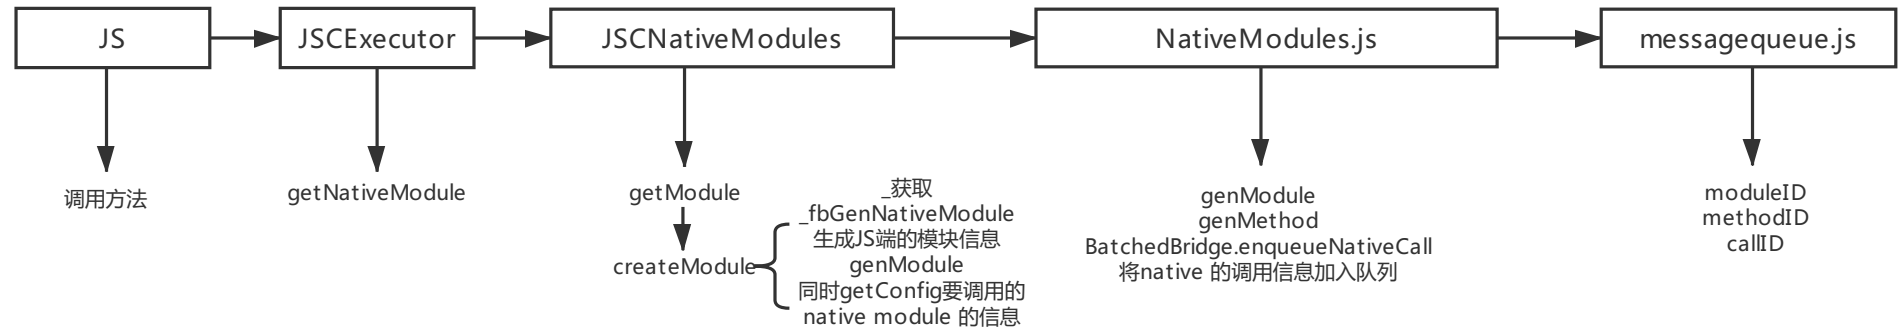

Native调用JS

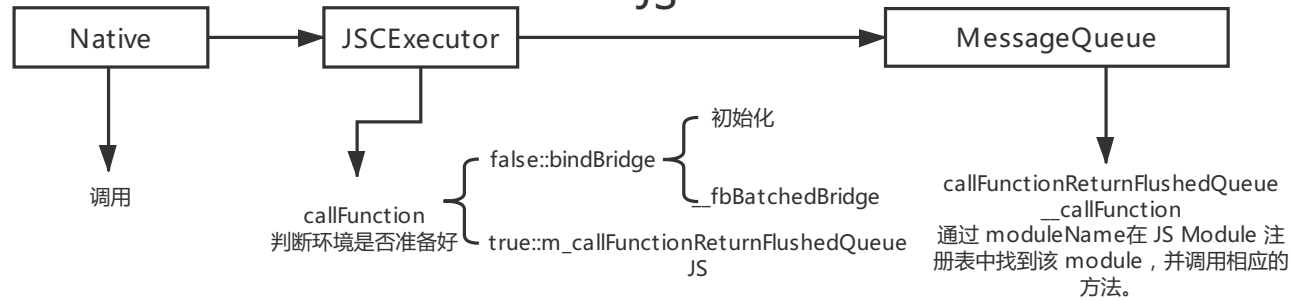

生成模块配置表

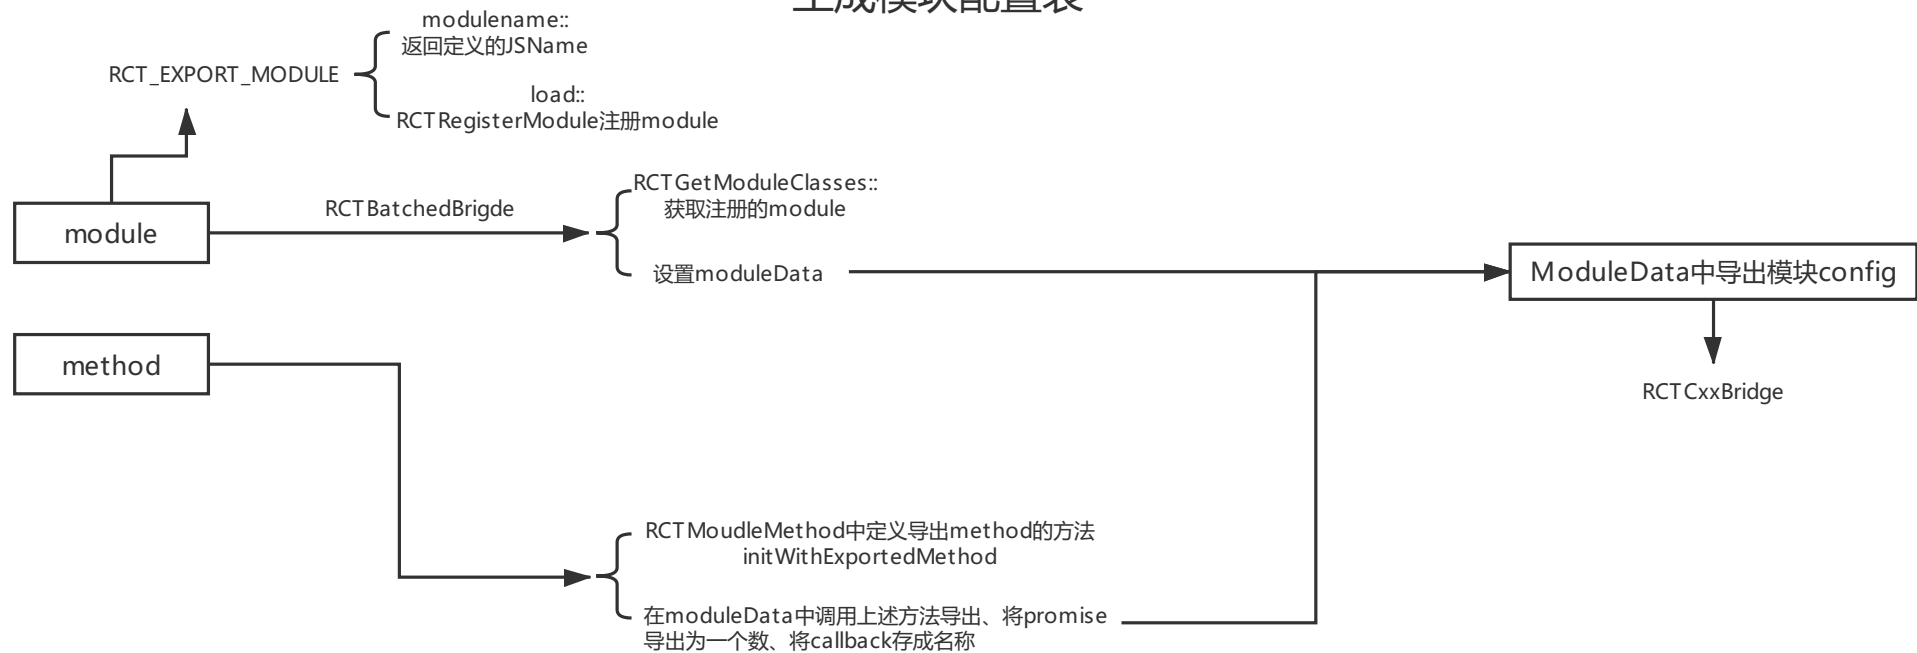

何时用？
RCTCxxBridge
_buildModuleRegistry
格式转化为
ModuleRegistry格式传入
Instance。
ModuleRegistry C++类存
nativemodule
在这里有调用moduleData
方法method将配置表生成
桥接将其注册全局代理
JSCExecutor中转为
JSCNativeModules

