









"华为杯"第十五届中国研究生 数学建模竞赛

学校	武汉大学
参赛队号	± 4321
	1. 戴非
队员姓名	2. 周宇明
	3. 焦冲

"华为杯"第十五届中国研究生 数学建模竞赛

题 目 **航站楼扩增评估**

摘要

我国航空运输业长期以来处于快速发展的状态,导致航空公司如今面临着一些挑战。其中登机口分配问题是日常生活中最重要的问题,不佳的分配方案会导致资源浪费以及降低乘客乘坐的满意度,因此解决这个问题主要是为了保证乘客最大便利性的同时最小化所用登机口的数量。国内大量专家学者已对登机口优化问题进行了研究也在此方面取得了一些研究成果,但在如何保证乘客便利性方面的研究还不够成熟。因此,本文在研究最小化所用登机口的数量的基础上,针对旅客的便捷性(总体最短流程时间以及紧张度)进行详细分析。

问题 1 主要涉及<mark>数学的最优化处理问题</mark>,对于题目所提供的信息,针对 20 号的数据进行变量定义与组合,建立航班信息与登机口数量之间非线性数学模型。通过离散化的思想,结合深度优先搜索的算法得到最少使用登机口数量,使得耗费的成本最低。

关键字: 航站楼 登机口 乘客满意度 动态规划模型

目录

1.	问题重述	2
	1.1 引言	2
	1.2 问题的提出	3
	1.2.1 问题的提出内容一	3
2.	模型的假设	3
3.	符号说明	4
4.	问题分析	4
	4.1 问题一分析	5
	4.2 问题二分析	5
	4.3 问题三分析	5
5.	模型的建立与求解	5
	5.1 最小化登机口数量模型	5
	5.1.1 动态规划思想的运筹学模型	5
附	录 A 我的 MATLAB 源程序	6

1. 问题重述

1.1 引言

随着经济的发展,旅游成为了一种大部分现代人的一种生活娱乐方式,传统的交通方式已无法满足人们的需求。近年来乘机旅游已经成为了一种普遍的旅游方式,这也使得以往的机场资源配置跟不上日益增大的交通需求,其中最为关键的是登机口的合理分配,原来的机场往往根据自身的经验进行登机口的分配和调度,使得登机口航班组合没有达到最优,从而降低了登机口的利用效率。对于中转乘客而言,不合理的调度耗费了他们过多的中转时间,降低了航班的便捷性。许多研究者针对这一问题进行了详细分析并得到了一些优化的模型,如SLAM和TAAM。本文需要科学地利用建模解决实际中遇到的问题。

1.2 问题的提出

1.2.1 问题的提出内容一

为了探讨机场新建卫星厅所带来的影响,本文依次提出了如下问题:

- (1) 只考虑航班-登机口的分配。建立数学优化模型,尽可能多地分配航班 到合适登机口,并且在此基础上最小化被使用登机口地数量,且不需要考虑中转 乘客的换乘。
- (2)在问题一的基础上,最小化中转旅客的总体最短流程时间,并在此基础上最小化使用登机口数量,且无需考虑乘坐捷运和步行时间。
- (3) 考虑中转旅客的换乘时间,并最小化换乘乘客总体紧张度,且在此基础上最小化登机口数量。

2. 模型的假设

模型假设:

- 假设收集到的数据都具有真实性和代表新,可以作为各种计算的依据;
- 假设航班能按时出发和达到;
- 问题一只考虑航班一登机口分配;
- 问题二不考虑乘客乘坐捷运和步行时间;
- 假定临时机位数量无限定;

3. 符号说明

—————————————————————————————————————	意义
P	当前到达飞机
G	当前可用登机口
PL	当前停靠登机口飞机
GL	当前空闲飞机
K	K 阶段
K+1	K+1
S_k	第 K 阶段状态
U_k	第 K 阶段决策
U_{k+1}	

4. 问题分析

合理的利用登机口,不仅可以为乘客提供良好的乘机体验,还可以为航空公司节约了资源成本。传统的登机口的分配方式有很多不足,所以如何建立起新的登机口分配方式引起了人们的广泛关注。本文就这一问题建立了数学模型,分析了改良后的效果。20号当天的航班图如下图1所示:

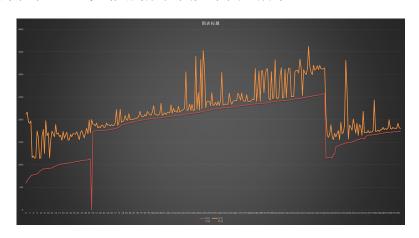


图 1 横坐标代表航班的班次,纵坐标代表航班到达或起飞的时刻,初始时刻为 20 号最早航班时间。

4.1 问题一分析

问题 1 要求建立出能保证在尽可能多地分配航班到合适的登机口的同时,最小化登机口的数量。对于本文所提供的 20 号航班数据,某时刻登机口的状态和最邻近 45 分钟之前的登机口的状态有关,故采用模型一的动态规划思想建立出动态转移方程,最后得到最小化登机口数量。然后采用深度优先搜索得到的精确的结果进行模型的检验,发现能较好的保证结果的正确性。

- 4.2 问题二分析
- 4.3 问题三分析
- 5. 模型的建立与求解
- 5.1 最小化登机口数量模型
- 5.1.1 动态规划思想的运筹学模型

附录 A 我的 MATLAB 源程序

```
while ~isempty(V)
[tmpd, j] = min(W(i, V)); tmpj = V(j);
for k=2:ndd
[tmp1, jj] = min(dd(1,k) + W(dd(2,k),V));
tmp2=V(jj);tt(k-1,:)=[tmp1,tmp2,jj];
end
tmp=[tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:,1));
if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
else, tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
if dd(2, tmp4) == ss(tmp6, tmp4)
ss(1:tmp6+1,kk) = [ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk) = [i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end; end
dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
[mdd, ndd] = size (dd); kk = kk + 1;
end; S=ss; D=dd(1,:);
```