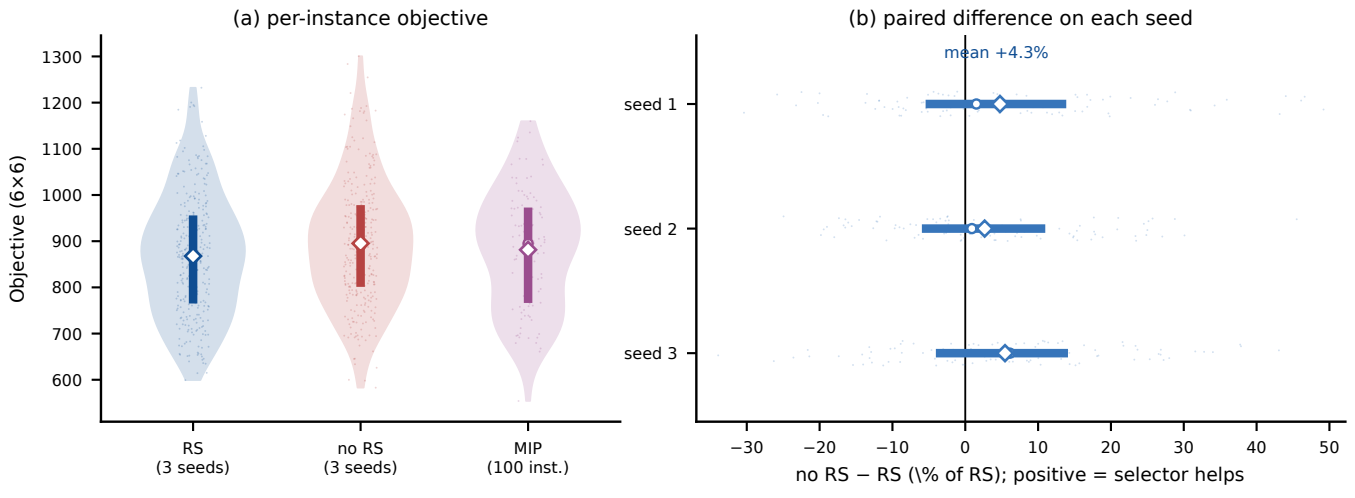

(a) per-instance objective
Objective (6×6)
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
RS
(3 seeds)
no RS
(3 seeds)
MIP
(100 inst.)
(b) paired difference on each seed
mean +4.3%
seed 1
seed 2
seed 3
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
no RS − RS (\% of RS); positive = selector helps