

## 협상 (Content Negotiation)

cli.가 선호하는 repre- 요청


- Accept : cli.가 선호하는 media type 전달
- Accept-Charset  
: cli.가 선호하는 문자 인코딩
- Accept-Encoding  
: ~가 선호하는 압축 인코딩
- Accept Language  
: ~가 선호하는 자연 언어

↳ 협상 header는 요청 시에만 사용


---

# → Accept-Language


## • 적용 전

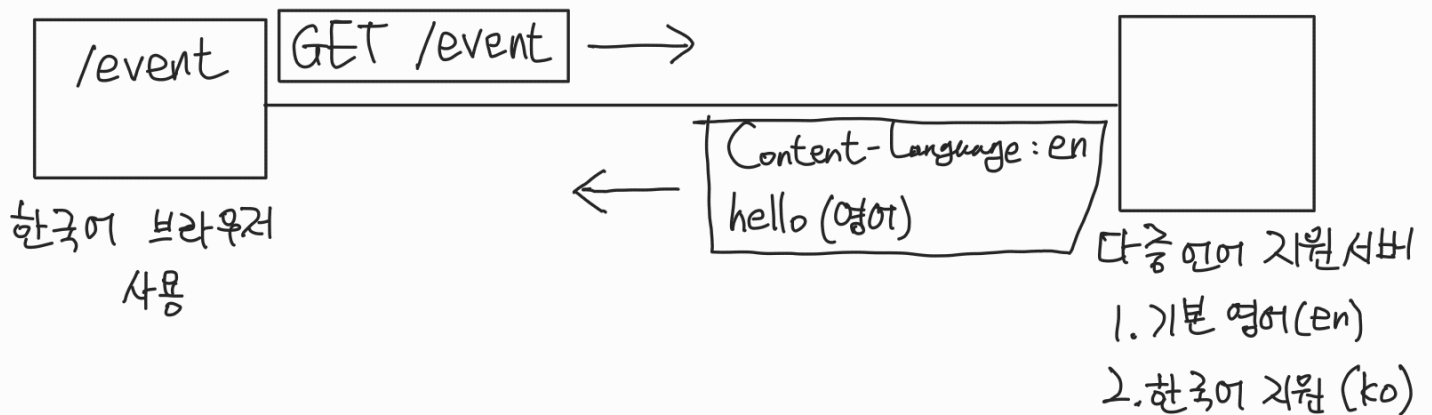

## • 적용 후

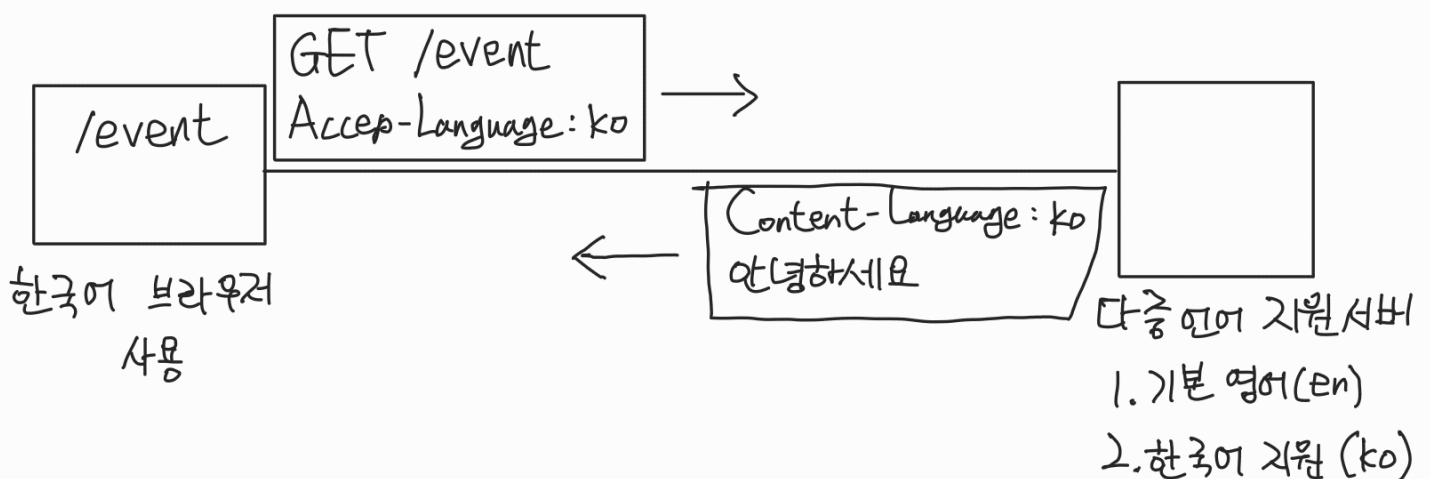

## → 복잡한 예시

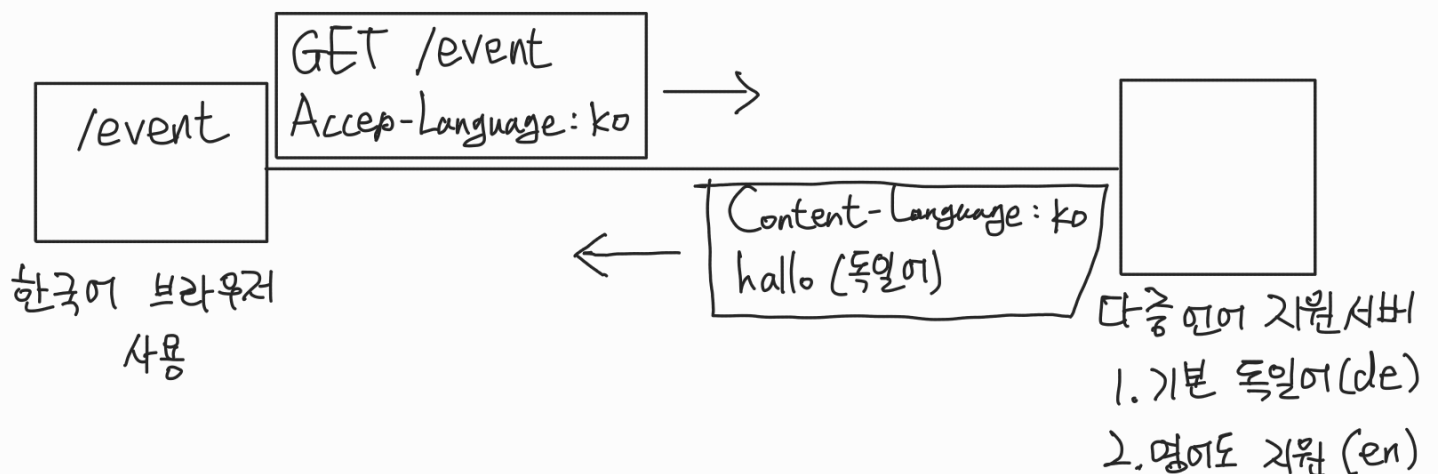

# 협상과 우선순위 1

## Quality Values(q)

ex)

GET /event

Accept-Language: ko-KR, ko; q=0.9, en-US; q=0.8

- Quality Values (q) 값 사용
- 0 ~ 1, 클수록 높은 우선순위
- 생략 시, 1

• ex) 설명

1. ko-KR; q=1
2. ko; q=0.9
3. en-US; q=0.8
4. en; q=0.7



이(2중)게 해서 보내게 되면

1.독 / 2.영 상황에서


## 협상과 우선순위 2

### Quality Values (%)

- 구체적인 것이 우선한다.

ex) GET /event

Accept: text/\*, text/plain, text/plain; format=flowed, \*/\*



---

## 협상과 우선순위 3 / Quality Values (%)

- 구체적인 것을 기준으로 미디어 타입을 맞춘다.

ex) Accept: text/\*; q=0.3, text/html; q=0.7,  
text/html; level=1, ~ level=2; q=0.4,  
\*/\*; q=0.5