



# **安得卫士**

## **客户端安装使用手册**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 安装和卸载.....    | 3  |
| 1.1. 安装.....      | 3  |
| 1.2. 卸载.....      | 3  |
| 第二章 托盘功能.....     | 4  |
| 2.1. 登录.....      | 4  |
| 2.2. 更新策略.....    | 5  |
| 2.3. 关于.....      | 5  |
| 2.4. 登出.....      | 6  |
| 第三章 命令行模式.....    | 7  |
| 3.1. 登录.....      | 7  |
| 3.2. 更新策略.....    | 8  |
| 3.3. 关于.....      | 8  |
| 3.4. 登出.....      | 9  |
| 第四章 工作台.....      | 10 |
| 4.1. 主页.....      | 10 |
| 4.2. 登出.....      | 10 |
| 4.3. 修改密码.....    | 11 |
| 4.4. 文件解密流程.....  | 12 |
| 4.5. 离网申请流程.....  | 13 |
| 4.6. 备份还原.....    | 14 |
| 第五章 文件加解密.....    | 15 |
| 5.1. 加解密类型.....   | 15 |
| 5.2. 内容管控.....    | 16 |
| 5.3. 网络控制.....    | 17 |
| 5.4. 沙盒控制.....    | 17 |
| 5.5. 自动加密.....    | 21 |
| 5.6. 手动加密.....    | 21 |
| 5.7. 特权解密.....    | 22 |
| 5.8. 重定向加密.....   | 23 |
| 第六章 其他功能.....     | 25 |
| 6.1. 全盘扫描加解密..... | 25 |
| 6.2. 网关准入.....    | 26 |
| 6.3. 网关加解密.....   | 27 |
| 6.4. 打印管控.....    | 28 |

# 第一章 安装和卸载

## 1.1. 安装

1. 打开终端，执行命令：sudo dpkg -i 安装包.deb, 输入用户密码开始安装。
2. 麒麟系统会弹出安全中心提示框，点击允许安装即可。ubuntu 则直接开始安装。



```
pjp@pjp-virtual-machine: ~/桌面
pjp@pjp-virtual-machine:~/桌面$ sudo dpkg -i andsec_6.0.30_amd64.deb
[sudo] pjp 的密码:
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 227185 个文件和目录。)
准备解压 andsec_6.0.30_amd64.deb ...
Prerm OK
正在解压 andsec (6.0.30) 并覆盖 (6.0.30) ...
not remove,exit
正在设置 andsec (6.0.30) ...
Arch: amd64
ubuntu 22.04 gnome-shell done!
ubuntu22.04 wayland
Installation is complete.
Please reboot the system.
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) 的触发器 ...
正在处理用于 libglib2.0-0:amd64 (2.72.4-0ubuntu2.9) 的触发器 ...
pjp@pjp-virtual-machine:~/桌面$
```

3. 等待安装完成后输入 reboot 命令重启电脑。

## 1.2. 卸载

1. 打开终端，执行命令：sudo uninstall\_andsec 输入用户密码开始卸载。
2. 卸载完成后输入 reboot 重启即可完成。

## 第二章 托盘功能

### 2.1. 登录

1. 终端未登录状态，点击客户端图标，显示：用户登录、地址设置和关于。



2. 点击地址设置，输入服务端 ip:端口，新版本服务端默认 8443，老版本服务端默认 3443。9099 端口是消息通知的端口，如用户未修改过 9099 端口，保持默认即可。



3. 点击用户登录，输入用户名、密码，点击登录，可成功登录客户端。




4. 登录后收到策略更新的消息代表登录成功。



## 2.2. 更新策略

客户端托盘点击更新策略，弹出策略更新成功提示。

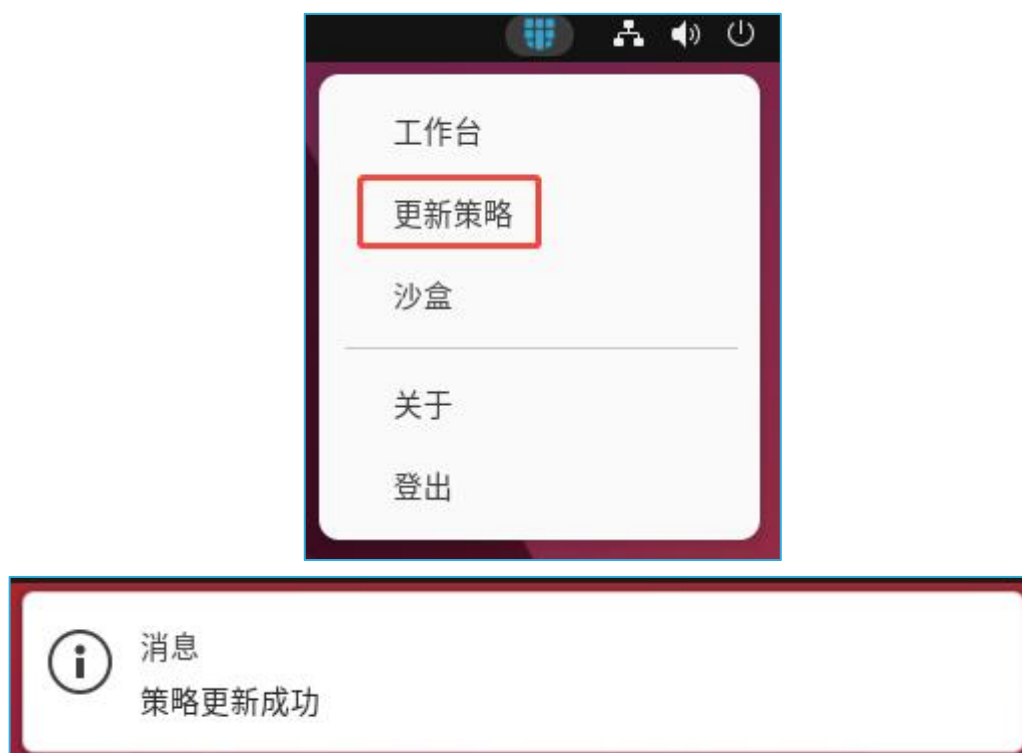

## 2.3. 关于

1. 客户端未登录状态，客户端托盘点击关于。



2. 客户端处于在线状态，客户端托盘点击关于。




3. 客户端处于离线状态且离线时长未用完，客户端托盘点击关于。




## 2.4. 登出

1. 客户端托盘点击登出，客户端登出。

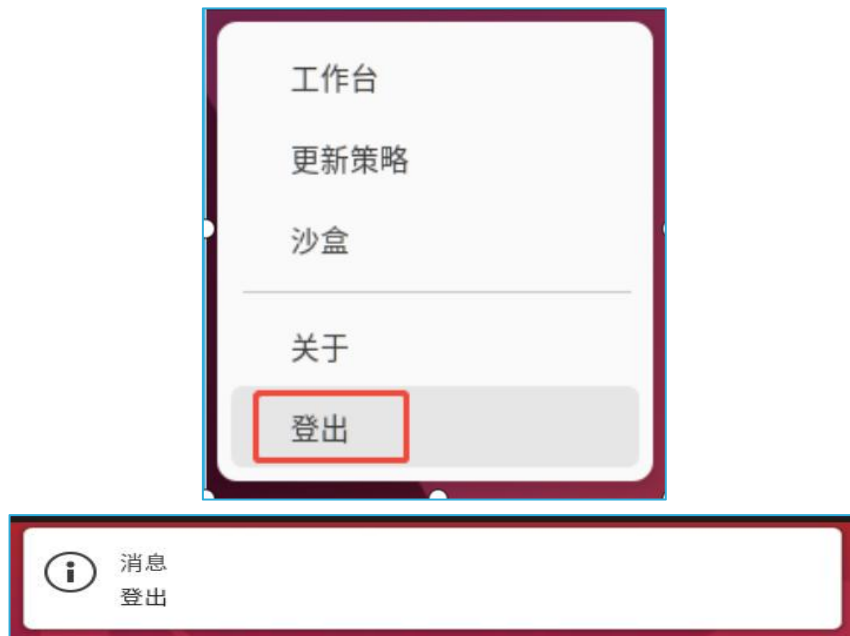

2. 如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击 ok 密文进程被强制关闭后注销客户端。

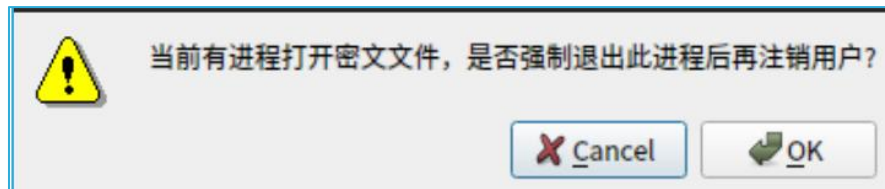

## 第三章 命令行模式

### 3.1. 登录

1. 打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 2 设置服务端地址。

```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
> Please choose:
```

```
pjp@pjp-virtual-machine: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Current address is 192.168.10.122 and port is 8443.
Please enter the server ip address:192.168.10.122

Please enter the server port:8443

Server connection successful!

> Please choose:
```

2. 打开终端输入 andsec-cmd 然后输入数字 1，输入用户名、密码后登录。

```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Please enter the user name:p1

Please enter the user passwd:
```

```
vboxuser@Ubuntu22: ~/桌面
1. Login
2. Set server address
3. About
0. Quit
Login success!
> Please choose:
```


## 3.2. 更新策略

1. 打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 1，弹出策略更新成功提示。




## 3.3. 关于


1. 客户端未登录时，打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 3。

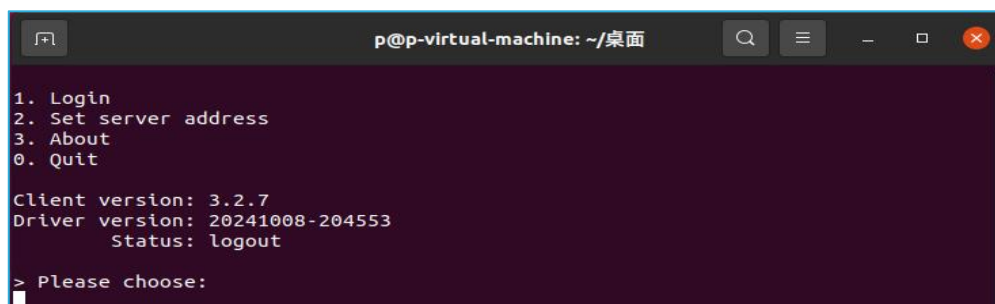


2. 客户端处于在线状态时，打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 2。

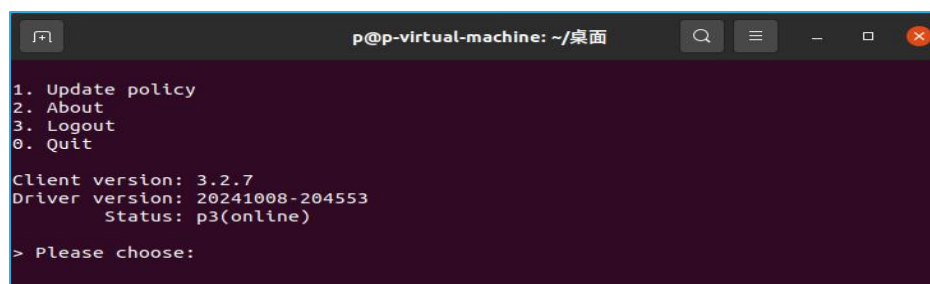

3. 客户端离线且离线时长未用完时，打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 2。

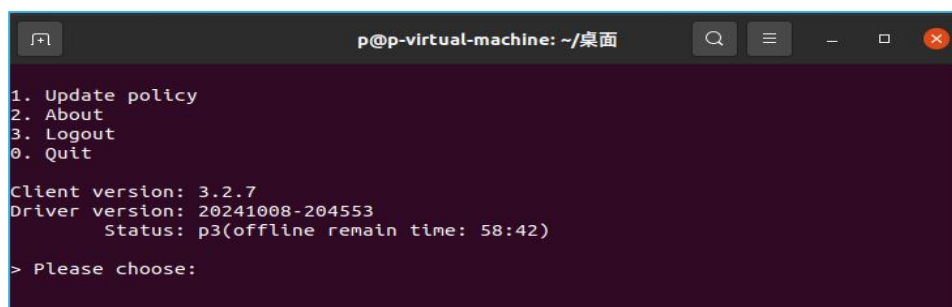

4. 客户端离线且离线时长已用完时，打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 2。

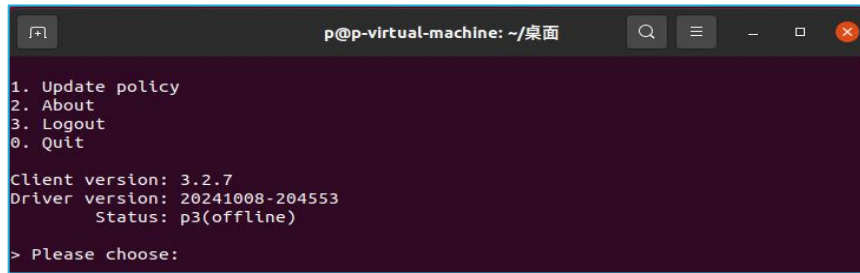


```
p@p-virtual-machine: ~/桌面
1. Update policy
2. About
3. Logout
0. Quit

Client version: 3.2.7
Driver version: 20241008-204553
Status: p3(offline)

> Please choose:
```

### 3.4. 登出

1. 打开终端输入 andsec-cmd，然后输入数字 3，客户端登出。

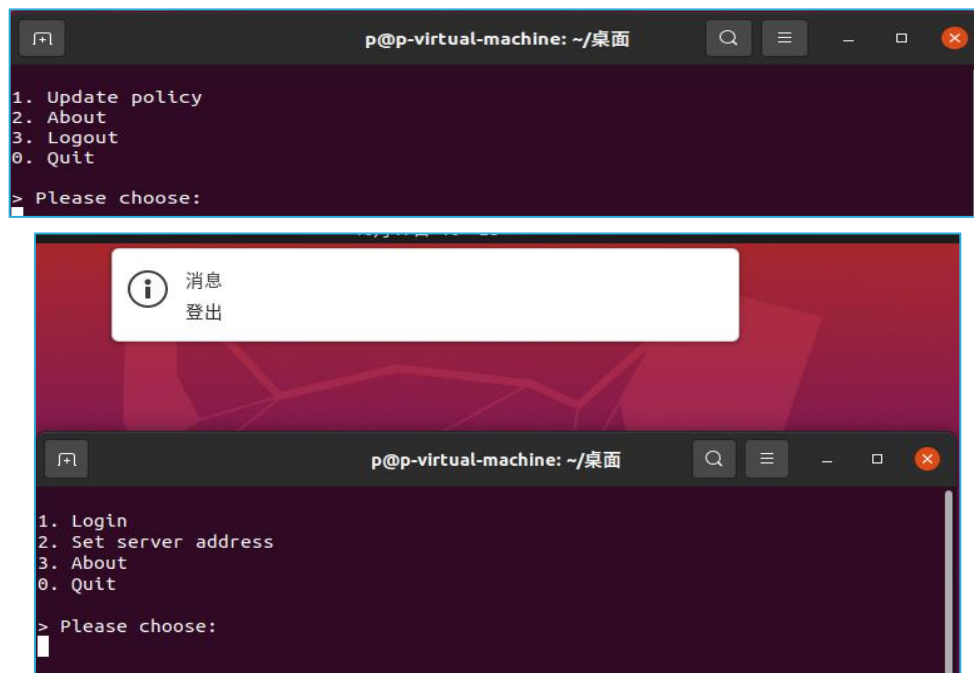

2. 如果有密文打开情况下注销客户端会强制关闭密文进程。

## 第四章 工作台


### 4.1. 主页


工作台主页显示当前已启用的策略类型。



### 4.2. 登出

1. 点击工作台->登出，弹出确认框，点击确定客户端登出。

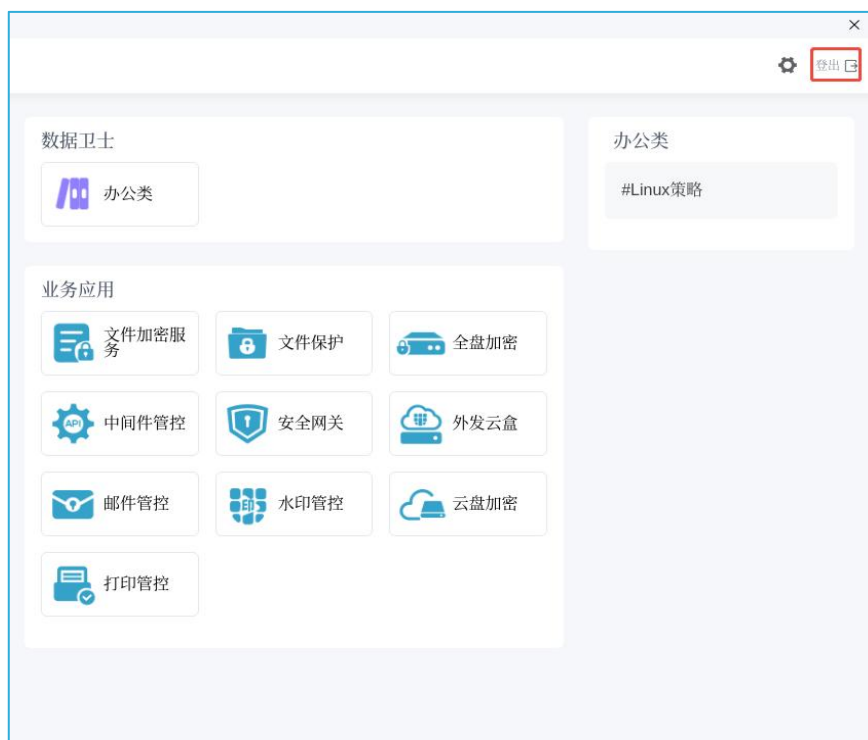

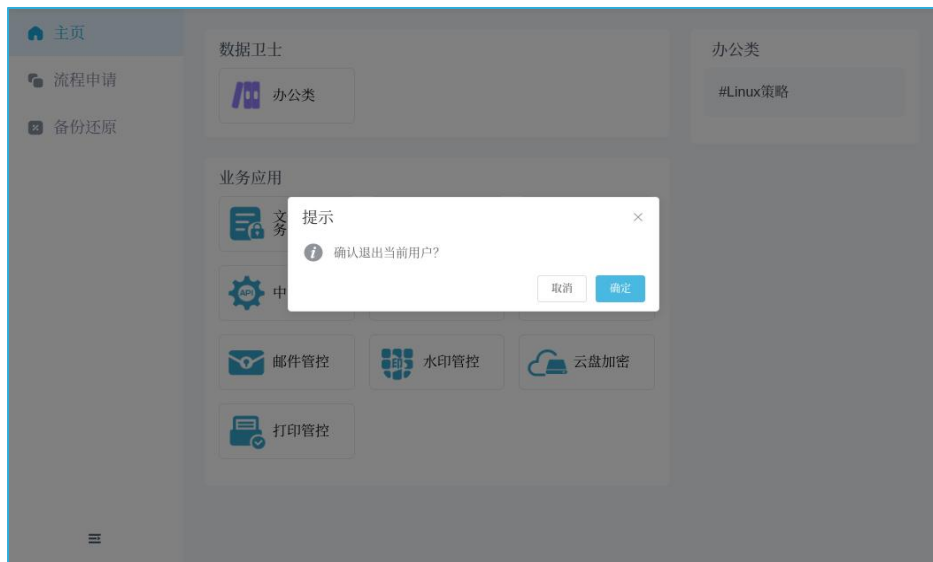

2. 如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示, 点击 ok 密文进程被强制关闭后注销客户端。



## 4.3. 修改密码

1. 点击工作台->修改密码，弹出修改密码框。

2. 输入原密码、新密码、确认密码，点击确认，密码修改成功。



## 4.4. 文件解密流程

1. 文件解密流程申请界面如图。



2. 选择流程类型，添加待解密文件并输入申请原因，点击提交申请。



## 4.5. 离网申请流程

1. 离网申请流程界面如图。



2. 选择流程类型，输入离线时长并输入申请原因，点击提交申请。


The screenshot shows the '离网申请' (Offline Application) form. On the left is a sidebar with '流程申请' (Process Application) and '备份还原' (Backup and Restore). The main area has a '流程类型' (Process Type) dropdown set to '离网申请'. Below it are input fields for '离线时长(小时)' (Offline Duration in hours) with the value '1', and '申请原因' (Application Reason) with the value '离线申请'. A '提交申请' (Submit Application) button is at the bottom right.

## 4.6. 备份还原

1. 服务端>基础配置->终端配置->文件备份，勾选本地备份推送策略到客户端(需要备份的文件类型在加解密类型中的基本类型中添加)。

The screenshot shows the '终端基础配置' (Terminal Basic Configuration) page. The left sidebar has '终端基础配置' and '级别管理'. The main area has tabs for '全局配置', '按部门定制', '按角色定制', and '按用户/终端定制'. Under '终端配置', there are sections for '密码管理', '登录控制', '菜单显示', '安全配置', and '文件备份'. The '文件备份' section has two checkboxes: '本地备份' (Local Backup) which is checked and highlighted with a red box, and '远程备份' (Remote Backup) which is unchecked.

2. 客户端>编辑保存文件后，点击工作台->备份还原，可以查看备份的文件，备份的文件包含文件名称、创建时间、文件大小、文件路径等信息。

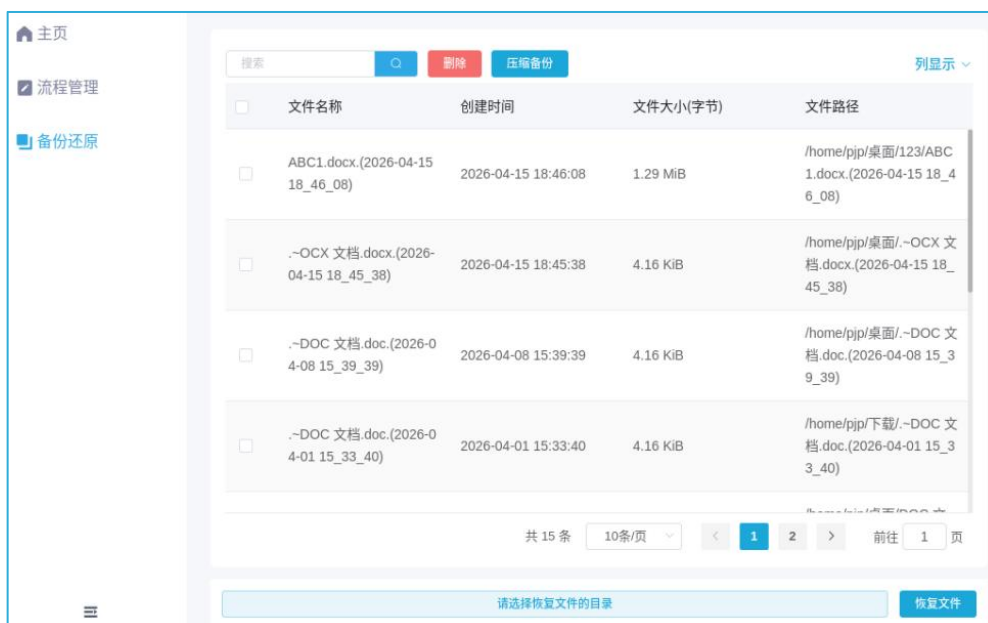

3. 备份还原模块可对备份文件进行还原操作。勾选要还原的文件，点击恢复文件，选择恢复文件的存放目录，在恢复文件存放目录可正常找到恢复的文件。



## 第五章 文件加解密

### 5.1. 加解密类型

1. sysadmin 登录服务端，进入文件加密服务->常用策略库->添加软件页面。

\* 软件名称: linux 软件平台: Linux 类型: 有扩展名 软件类型: 办公类

软件描述: 填写辅助配置的描述信息 0/255

**添加配置**

**配置项1**

\* 加解密类型: 回车添加, 多个值之间使用分割。 130/4096 清空 复制

\*.c \*.cc \*.cpp \*.h \*.txt \*.docx \*.doc \*.xlsx \*.xls \*.ppt \*.pptx \*.pdf  
 /\*.git/objects/\* \*.wps \*.et \*.dps \*.ui \*.pro \*.pro.user \*.ts

需要加密的文件类型

文件例外: 回车添加, 多个值之间使用分割。 0/4096 清空 复制

\* 进程列表: 回车添加, 多个值之间使用分割。 1/4096 清空 复制

\* \*

进程列表配置\*

需 Hook 进程: 回车添加, 多个值之间使用分割。为空表示不进行hook。 0/500 清空 复制

应用hook进程: 回车添加, 多个值之间使用分割。 0/500 清空 复制

\* 基本类型: 回车添加, 多个值之间使用分割。 93/500 清空 复制

\*.c \*.cc \*.cpp \*.java \*.h \*.txt \*.docx \*.doc \*.xlsx \*.xls \*.ppt \*.pptx  
 \*.pdf \*.wps \*.et \*.dps

基本类型为本地备份策略需要备份的文件类型

2. 进入到策略配置页面, 点击 Linux, 开启加解密类型, 勾选上一步中添加的软件, 加密类型默认自动加密, 然后保存并推送策略。

linux-加解密服务配置

Windows Linux MacOS Phone

加解密类型: ☒ 辅助控制: ☐ 内容管控: ☐ 网络控制: ☐ 涉盘控制: ☐

选择加解密软件

输入关键字进行软件名称及软件进程过滤

批量设置加密类型: 请选择

从策略库导入

办公类

☐ Word 文档

☐ ALL\_CMD\_LINE

☒ linux

☐ wps

☐ linux1

☐ Excel 文档

☐ PPT 文档

☐ PDF 文档

\* 研发编程类

编辑自动加密

编辑自动加密

编辑自动加密

编辑自动加密

编辑自动加密

编辑自动加密

编辑自动加密

## 5.2. 内容管控

内容管控策略提供以下功能:【是否控制拷贝】、【是否控制 Terminal 拷贝】、【是否控制另存为】、【是否控制截屏】、【是否控制插入】, 每个功能均提供开关。

linux-加解密服务配置

Windows Linux MacOS Phone

加解密类型 ☒

辅助控制 ☒

内容管控 ☒

网络控制 ☒

沙盒控制 ☒

是否控制拷贝 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 允许拷贝字符数 200

是否控制Terminal拷贝 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 允许拷贝字符数 200

是否控制另存为 ☒ 是 ☐ 否

是否控制截屏 ☒ 是 ☐ 否 例外

是否控制插入 ☒ 是 ☐ 否

- 是否控制拷贝 - 选择是：密文之间可以互相拷贝，密文无法拷贝到明文，明文可以拷贝到密文；支持设置和例外设置。
- 是否控制 Terminal 拷贝 - 选择是：Terminal 打开的密文内容无法拷贝到其他地方，明文可以拷贝到 Terminal。
- 是否控制另存为 - 选择是：密文文件另存为任意格式文件均强制加密。
- 是否控制截屏 - 选择是：密文不可直接截屏。**截屏控制只支持系统自带截图工具。**
- 是否控制插入 - 选择是：密文无法插入到明文或其他非受控软件中。

## 5.3. 网络控制

1. 通过该策略控制进程能够访问的网络路径，防止进程将解密的文件传输到网络上。
2. sysadmin 登录服务端，文件加密服务->策略配置->Linux，开启网络控制，网络访问控制选择进程只能访问指定地址，点击添加一项配置，输入访问地址，访问进程，点击确认。例如：svn、git、火狐浏览器只能访问 192.168.10.114 地址，无法访问其他地址。

linux-加解密服务配置

Windows Linux MacOS Phone

加解密类型 ☒

辅助控制 ☒

内容管控 ☒

网络控制 ☒

沙盒控制 ☒

网络访问控制

进程只能访问指定地址

添加一项配置

使用 进行拖拽排序

| 策略         | 访问地址                        | 例外地址      | 访问进程                                                             | 操作    |
|------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 进程只能访问指定地址 | 回车添加，多值分割<br>192.168.10.114 | 回车添加，多值分割 | 回车添加，多值分割<br>svn x git x git-clone x git-remote-http x firefox x | 复制 删除 |

## 5.4. 沙盒控制



1. sysadmin 登录服务端，文件加密服务->策略配置->Linux，开启沙盒控制策略，客户端托盘显示沙盒菜单。



2. 创建沙盒：点击托盘菜单的沙盒，弹出设置沙盒分区大小界面。






3. 打开沙盒：设置分区大小点击确定，沙盒创建成功，沙盒创建成功后自动打开。

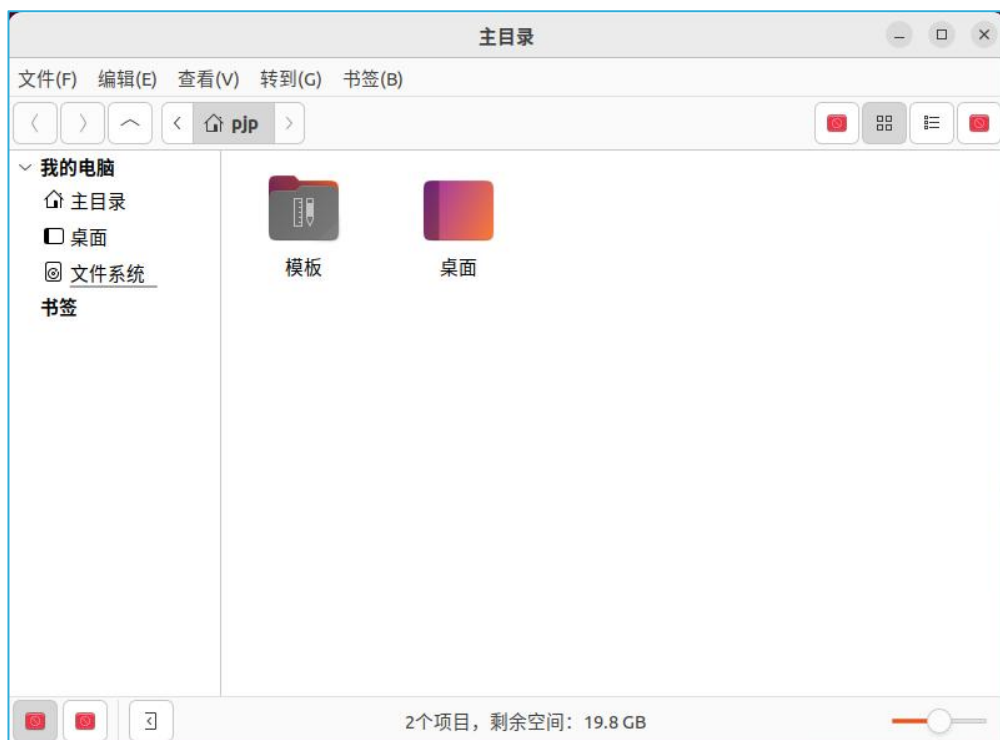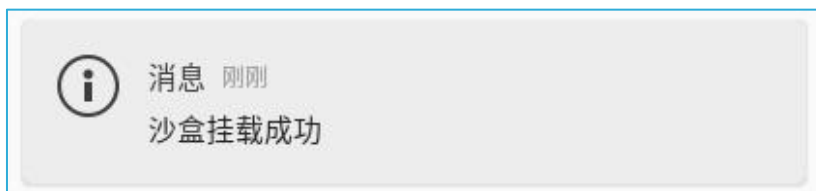



4. 导入：沙盒内右键点击沙盒内外文件交换，弹出导入导出界面，右侧选择导入到沙盒的目录，左侧选择要导入到沙盒的文件或目录，右键复制到沙盒，成功导入到沙盒，导入

到沙盒中文件为明文，可正常打开。

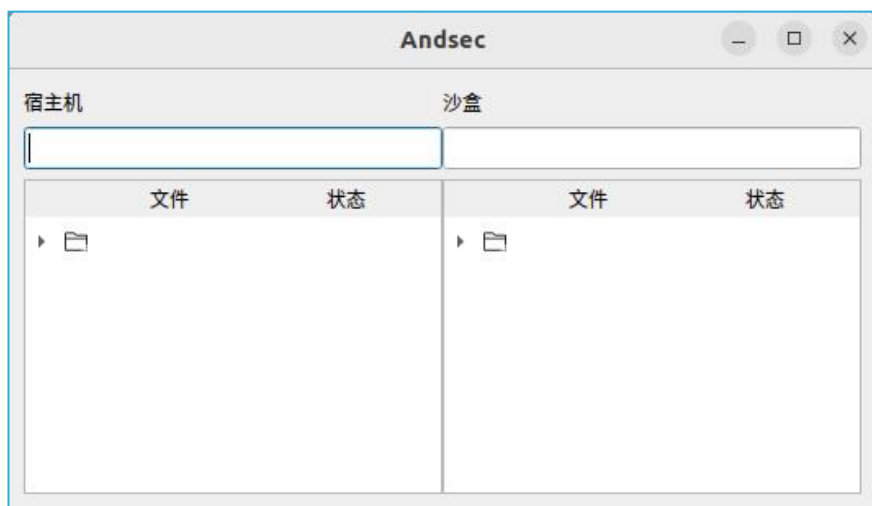

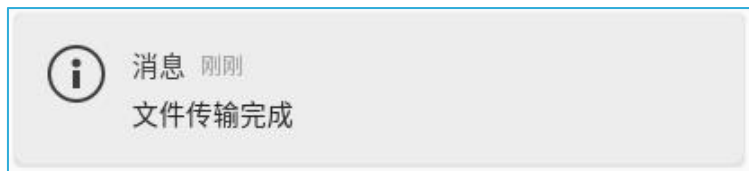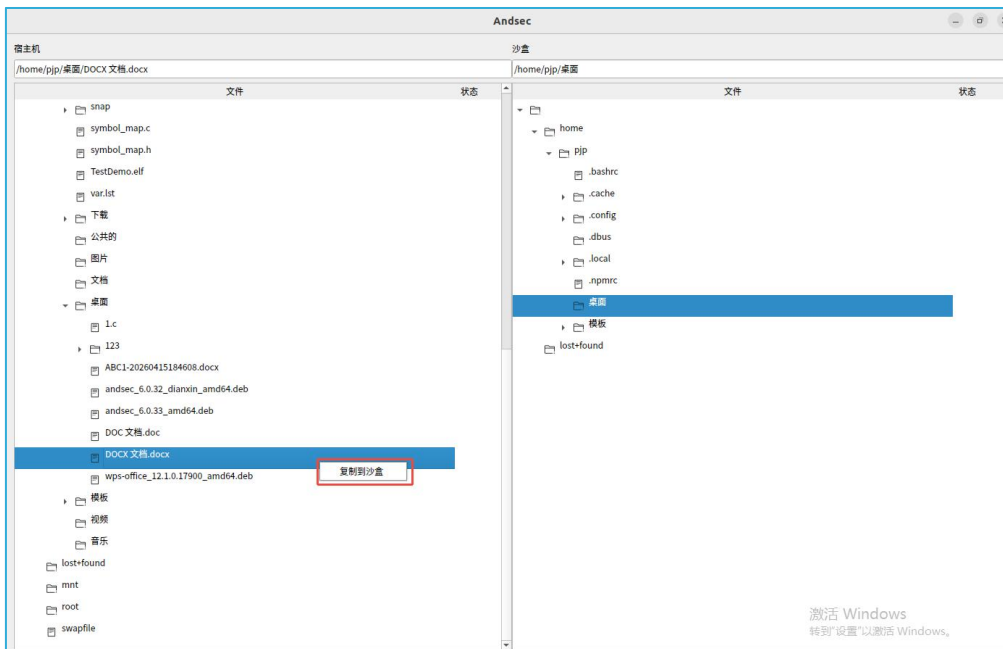

5. 导出：沙盒内右键点击沙盒内外文件交换，弹出导入导出界面，左侧选择要导出到沙盒外的目录，右侧选择要导出的文件或目录，右键复制到宿主机，成功导出到沙盒外，导出到沙盒外文件为密文。

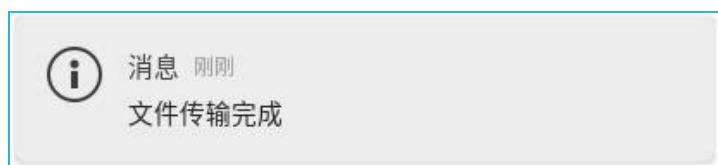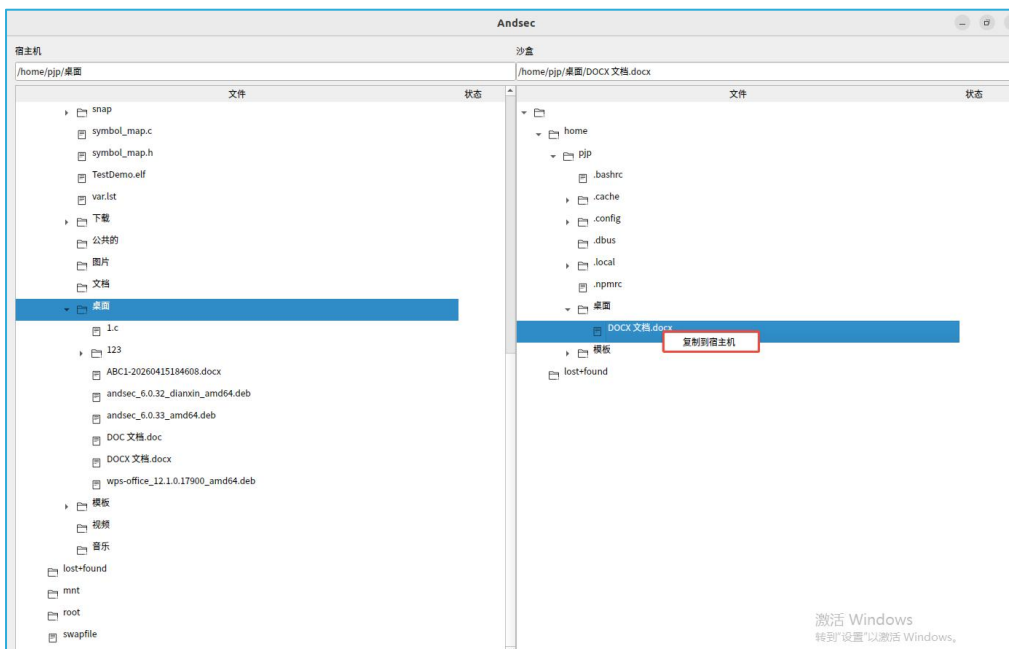

注：导出的 bin、so、jar、class、二进制等文件，导出后不进行加密。

6. 添加例外配置：沙盒中无法访问网络，需要配置例外才能访问网络，配置沙盒白名单，访问地址、端口和访问进程，例如配置 svn 和 git 例外策略，沙盒中可以通过 svn 和 git 从服务端上下载代码到沙盒中。

| linux-加密策略配置              |                              |                |        |    |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------|----|
| Windows Linux MacOS Phone |                              |                |        |    |
| 加密策略类型                    | 添加例外配置                       |                |        |    |
| 辅助控制                      | 进程名称                         | 访问地址           | 访问端口   | 操作 |
| 内容管控                      | code                         | 双击进行编辑         | 双击进行编辑 | +  |
| 网络控制                      | git/git-donelgit-remote-http | 192.168.10.114 | 9090   | +  |
| 沙盒控制                      | svn                          | 192.168.10.114 | 443    | +  |

## 5.5. 自动加密

下发编辑自动加密策略后，关联进程打开关联类型明文文件，进行编辑保存后，文件被自动加密，加密后文件中自带一个加密图标。



## 5.6. 手动加密

1. sysadmin 登录服务端，进入基础配置>终端配置，勾选手动加密菜单。

密码管理

终端配置

流程辅助配置

卸载码

.....

离线时长(小时)

-

72

+

消息提示

☒ 闪烁

☐ 弹出

登录控制

在线

☒ 自动登录

☐ 手动登录

离线

☒ 自动登录

☐ 手动登录

菜单显示

托盘菜单

登出

+ 11

右键菜单

手动加密

+ 6

安全配置

工作模式

☐ 自动切换

☐ 手动切换

☒ 禁止切换

压缩包穿透

☒ 关闭

☐ 开启 (包含手动加密、特权解密、)

邮件附件穿透

☐ 关闭

☒ 开启 (附件压缩包穿透检测)

文件备份

☒ 本地备份

☐ 远程备份

磁盘预警

剩余空间(G)


☒ 关闭

☐ 开启


客户端日志清理

确认


取消



2. 客户端选择明文文件或文件夹右键显示手动加密菜单。

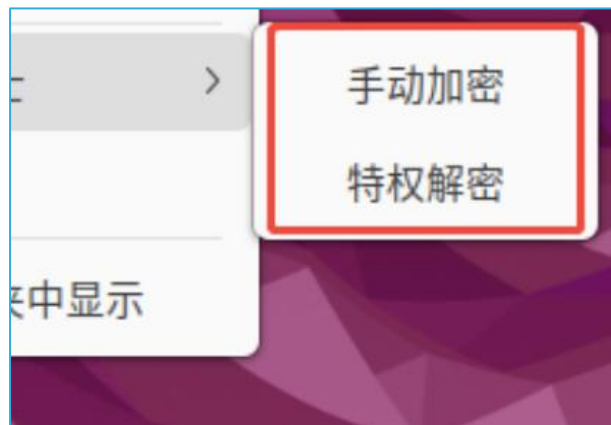

3. 点击手动加密后文件从明文变为密文。

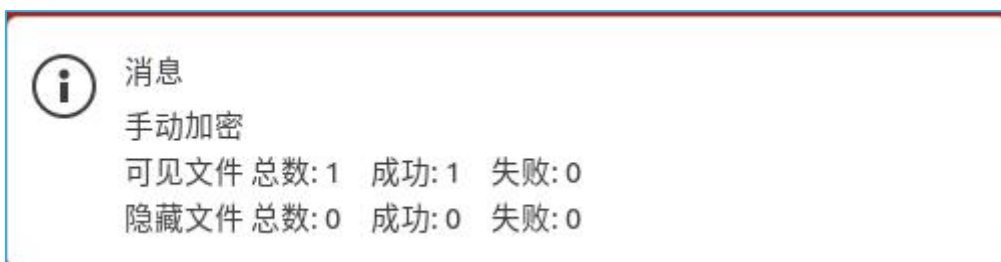

## 5.7. 特权解密

1. secadmin 登录服务端，进入特权配置页面，开启特权解密权限。



2. 客户端选择密文文件或文件夹右键显示特权解密菜单。



3. 点击特权解密后，密文解密成明文。



消息

特权解密

可见文件 总数: 1 成功: 1 失败: 0

隐藏文件 总数: 0 成功: 0 失败: 0

## 5.8. 重定向加密

1. sysadmin 登录服务端, 文件加密服务->策略配置->Linux->辅助控制策略, 点击引用, 勾选代码重定向加密策略。

linux-加解密服务配置

WindowsLinuxMacOSPhone

加解密类型 ☒

辅助控制 ☒

内容管控 ☒

网络控制 ☐

沙盒控制 ☒

文件例外

添加一项配置

引用

进程例外

| 辅助配置列表                              |                                        |      |       |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|
| 配置名称                                |                                        | 列显示  |       |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 名称                                     | 来源   | 配置类型  | 配置描述                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 代码重定向加密<br>Code redirection encryption | 内置软件 | 重定向加密 | 将源代码内容通过重定向方式存储到无后缀或非加解密类型文件中时自动加密。 |
| <input type="checkbox"/>            | LINUX系统例外<br>LINUX system exception    | 内置软件 | 进程例外  |                                     |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

确认

取消

WindowsLinuxMacOSPhone

加解密类型 ☒

辅助控制 ☒

内容管控 ☒

网络控制 ☒

沙盒控制 ☒

文件例外 

▼

添加一项配置 引用

重定向加密

文件类型 

回车添加，多值|分割

JAVAC

例外目录 

回车添加，多值|分割

优先级 

●

 高 

●

 低

识别等级 

●

 高 

●

 中 

●

 低

进程例外

2. 识别等级选择高时，无论代码文件内容是正常代码还是非代码，重定向任意格式都是密文，例如：`cat 1.c > 11.11`，生成的 11.11 文件是密文。


3. 识别等级选择中或低时，代码文件内容是正常代码，重定向任意格式都是密文；代码文件内容是非代码，重定向非关联类型文件为明文，重定向关联类型文件为密文，例如：`cat 1.h > 22.22`，1.h 文件内容为正常代码时，生成的 22.22 文件是密文，1.h 文件内容为非代码时，生成的 22.22 文件是明文。

4. 例外目录支持配置文件类型和目录，配置文件类型时，重定向为该文件类型都是明文，配置目录时，重定向到该目录下任意格式都是明文。

# 第六章 其他功能

## 6.1. 全盘扫描加解密

1. 划任务：支持下发全盘加密（文件加密）、全盘解密（文件加密）任务。支持新建任务、启动任务、暂停任务、停止任务。

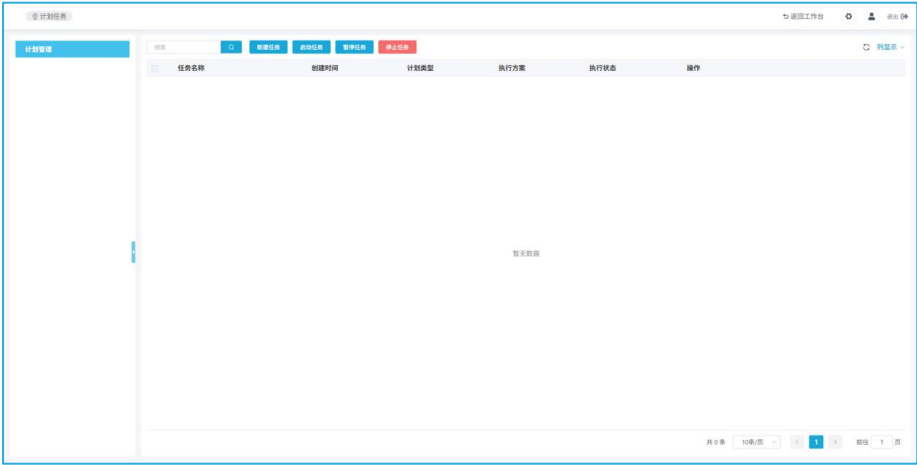

2. 点击新建任务：选择加密或者解密。

新增计划任务

\* 计划任务名称

请填写计划任务名称

\* 计划任务类型

全盘扫描

\* 执行方案

立即执行

计划描述

填写计划描述

\* 全盘扫描操作

加密

解密

压缩包

穿透

不穿透

\* 加解密类型

回车添加，多个文件类型使用|分割，格式如：\*.doc|\*.xls 或 doc|xls

0/1022 清空 复制

例外路径

~\$\*

\*\$RECYCLE.BIN\*

\*\WINDOWS\\*

\*\ProgramData\\*

\*\Program Files\\*

\*\AppData\Local\Microsoft\\*

\*\Documents and Settings\\*\Local Settings\\*

\*\Documents and Settings\\*\Application Data\\*

\*\Documents and Settings\\*\Cookies\\*

全盘扫描计划任务说明

全盘扫描任务将依据用户分配的应用对用户设备的全部文件进行加密或者解密处理。

确认

取消

- 下发全盘扫描加密、解密任务，必须输入加解密文件类型，文件类型不允许直接配

置\*或\*.\*，配置格式为：\*.docx|\*.doc|\*.pptx。

- 立即执行：任务将立即下发给客户端，客户端收到任务通知后，开始执行任务。

3. 新建任务后点击分配，然后启动任务。

| ← 返回 计划任务 【x25-1】 执行详情页面 |                     |                     |                 |                |      |      |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|------|------|
| 搜索 <input type="text"/>  |                     |                     |                 |                |      |      |
| 用户名称                     | 创建时间                | 最后更新时间              | 设备名称            | 设备IP           | 执行状态 | 操作   |
| x25                      | 2026-04-16 16:06:42 | 2026-04-16 17:33:09 | DESKTOP-03VIC49 | 192.168.10.251 | 已完成  | 执行结果 |
| x25                      | 2026-04-16 16:08:35 | 2026-04-16 16:08:35 | DESKTOP-79M5A92 | 192.168.10.247 | 运行中  | 执行结果 |

4. 执行完成后点击某个终端用户记录中“执行结果”可查看此终端扫描发现文件总数、已加密/已解密成功文件数、无需加解/解密文件数、加密/解密出错文件数、加密/解密密钥出错文件数等情况：

任务执行详情

类型: .c  
完成时间: 2026-04-10 12:46:14  
扫描发现文件总数: 36328, 已加密成功文件数:36328, 无需加密文件数:0, 加密出错文件数:0, 加密密钥出错文件数:0

100%

类型: .cc  
完成时间: 2026-04-10 12:46:14  
扫描发现文件总数: 1, 已加密成功文件数:1, 无需加密文件数:0, 加密出错文件数:0, 加密密钥出错文件数:0

100%

类型: .cpp  
完成时间: 2026-04-10 12:46:14  
扫描发现文件总数: 138, 已加密成功文件数:138, 无需加密文件数:0, 加密出错文件数:0, 加密密钥出错文件数:0

100%

类型: .h  
完成时间: 2026-04-10 12:46:14  
扫描发现文件总数: 30931, 已加密成功文件数:30931, 无需加密文件数:0, 加密出错文件数:0, 加密密钥出错文件数:0

100%

类型: .java  
完成时间: 2026-04-10 12:46:14  
扫描发现文件总数: 1, 已加密成功文件数:1, 无需加密文件数:0, 加密出错文件数:0, 加密密钥出错文件数:0

100%

## 6.2. 网关准入

网关准入配置成功后（网关准入配置详细操作参看网关操作手册），客户端下发相应的准入策略，可实现准入功能。

1. 策略配置：点击工作台-安全网关-终端策略配置，支持全局用户配置，也支持给部门或用户进行定制。



## 6.4. 打印管控

打印管控主要是通过平台配置是否对文件打印进行控制, 是否对打印进行审计日志记录, 可支持配置打印审计、打印控制, 打印水印暂不支持。

linux3-打印管控服务配置

打印审计

打印控制

虚拟打印

物理打印

打印水印

显示类型

显示位置

水印内容

显示样式

显示规格

字体大小

字体颜色

透明度

明水印

暗水印

二维码

页面顶端

计算机名称

IP&MAC

部门

用户名

当前日期

输入自定义水印内容

水平显示

倾斜显示

9 规格

12

0,0,0

50

效果预览

确认

关闭

1. **打印审计:** 打印审计为独立控制体系, 开启打印审计后, 主要执行【虚拟打印】、【物理打印】均可审计, 登录 logadmin, 业务日志->打印日志可查看审计日志。

安得和众

业务日志

返回工作台

退出

终端日志

文件日志

设备日志

打印日志

邮件日志

策略日志

远程审计日志

介质管理日志

用户姓名

部门

打印文件

打印页数

打印名称

操作时间

操作

|     |     |                                                          |   |                            |                     |     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----|
| x2  | 测试部 | 新建 Microsoft Excel 工作表.xlsx                              | 1 | EPSON868490 (L3250 Series) | 2025-07-31 17:41:53 | --- |
| p1  | 测试部 | Microsoft Word - 新建 DOCX 文档 (3).docx                     | 2 | Adobe PDF                  | 2025-07-30 17:23:31 | --- |
| p1  | 测试部 | Microsoft Word - 新建 DOCX 文档 (3).docx                     | 2 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-30 17:20:17 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft Word - 11.docx                                 | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-30 15:22:59 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft Word - 11.docx                                 | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-30 15:13:57 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft Word - 解决方案0721.docx                           | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-30 14:59:41 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft Word - 解决方案0721.docx                           | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-30 14:39:27 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | 新建文本文档.txt - 记事本                                         | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-29 11:14:11 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft PowerPoint - 新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿.pptx | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-29 11:09:55 | --- |
| 彭俊成 | 测试部 | Microsoft Word - 新建 Microsoft Word 文档.docx               | 1 | Microsoft Print to PDF     | 2025-07-29 11:04:03 | --- |

### 2. 打印控制:

- 虚拟打印：虚拟打印控制启用禁止打印后, 加密的密文均禁止虚拟打印; 虚拟打印控制启用允许打印后, 加密的密文均允许虚拟打印。
- 物理打印：物理打印控制启用禁止打印后, 加密的密文均禁止物理打印; 物理打印控制启用允许打印后, 加密的密文均允许物理打印。