



安得卫士

客户端安装使用手册

第一章 安装和卸载	3
1.1. 安装前准备	3
1.2. 标准安装	5
1.3. 卸载	6
1.4. 内置 IP 包制作	6
1.5. 无用户包制作	8
第二章 托盘功能	10
2.1. 登录	10
2.2. 更新策略	10
2.3. 关于	11
2.4. 登出	12
第三章 工作台	13
3.1. 主页	13
3.2. 登出	13
3.3. 修改密码	14
3.4. 文件解密流程	15
3.5. 离网申请流程	16
3.6. 备份还原	17
第四章 文件加解密	19
4.1. 加解密类型	19
4.2. 内容管控	19
4.3. 辅助控制	20
4.4. 日志控制	21
4.5. 网络控制	22
4.6. 沙盒控制	23
4.7. 自动加密	25
4.8. 手动加密	25
4.9. 特权解密	26
4.10. 切换密钥	27
4.11. 属性	27
第五章 其他功能	28
5.1. 全盘扫描加解密	28
5.2. 网关准入	29
5.3. 屏幕水印	30
5.4. 远程备份	31

第一章 安装和卸载

1.1. 安装前准备


以下检查和设置项为必设置项，否则会导致客户端运行异常。

1.1.1. 关闭安全模式

1. 进入恢复模式：

- 系统关机，按住 Command + R 键不动，按一下电源键开机，电脑进入到恢复模式。
- 如上述方法失效，使用此方法：系统关机，长按住电源键进入到恢复模式。

2. 点击顶部菜单栏的【实用工具】，再点击【终端】。

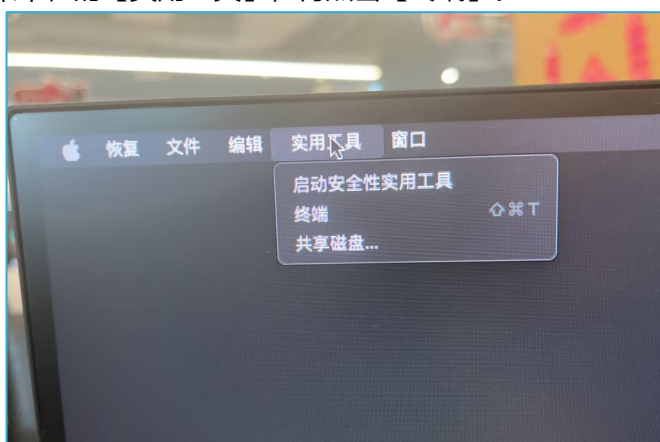

3. 输入命令 `csrutil disable`，回车后确认命令执行未报错。

4. 重启电脑，正常开机后使用命令 `csrutil status` 检查 SIP 状态：

- System Integrity Protection status: disabled. 代表已关闭 ☒
- System Integrity Protection status: enabled. 代表未关闭；✗



1.1.2. 设置宽松模式

1. 进入恢复模式。

- 系统关机，按住 Command + R 键不动，按一下电源键开机，电脑进入到恢复模式。
- 如上述方法失效，使用此方法：系统关机，长按住电源键进入到恢复模式。


2. 点击顶部菜单栏的【实用工具】，再点击【启动安全性实用工具】，从“安全策略”按钮中选择宽松安全性，确认后重启。

3. 低版本 mac 没有该选项，可以忽略这一检查项。

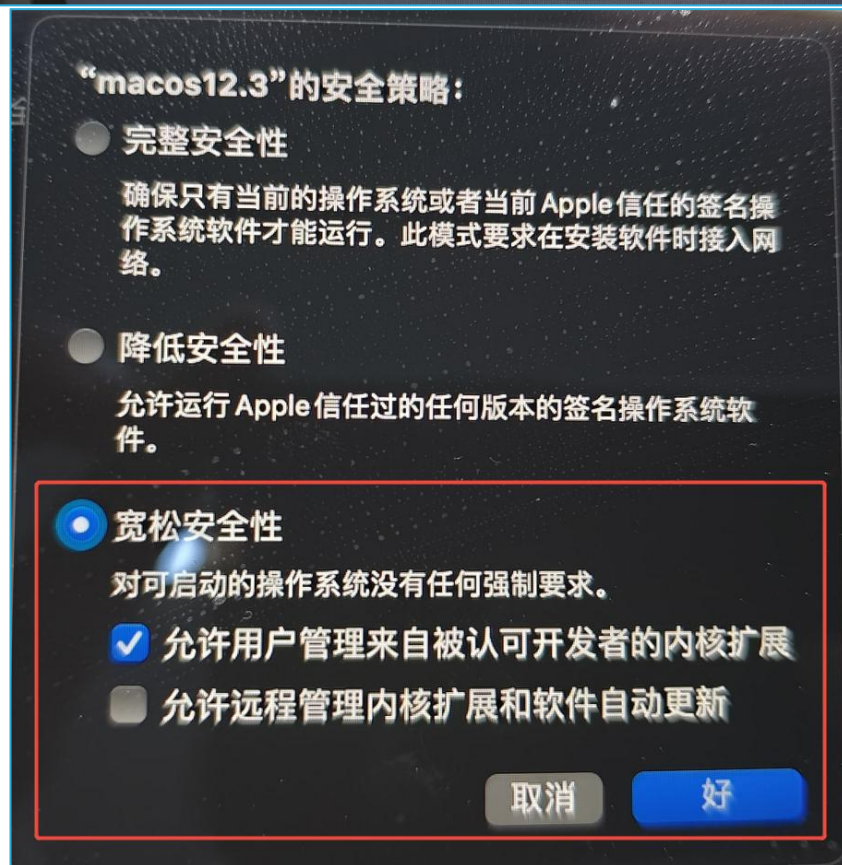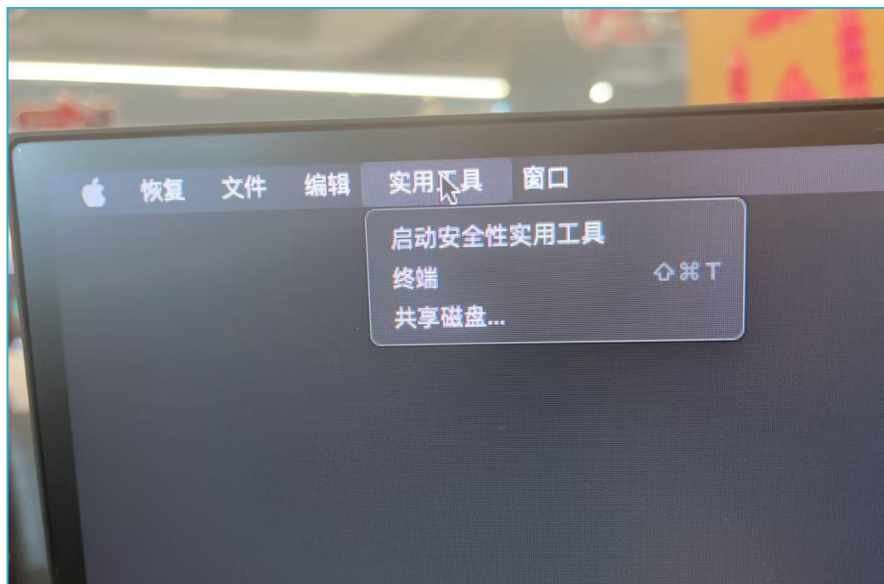


1.1.3. 设置安装来源

1. macOS 14.X 及以上版本，打开终端运行命令 `sudo spctl --master-disable`
2. 其次在【系统设置】-【隐私与安全性】-【安全性】中选择“任何来源”。
3. 低版本 macOS 没有该选项，可以忽略这一检查项。

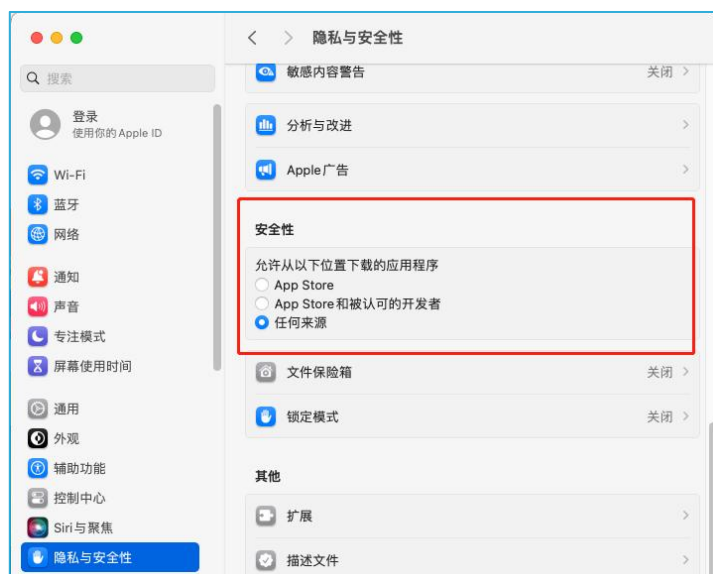


1.2. 标准安装


1. 双击 mac 安装包，点击 andsec Install.app，弹出提示时点击打开系统设置。

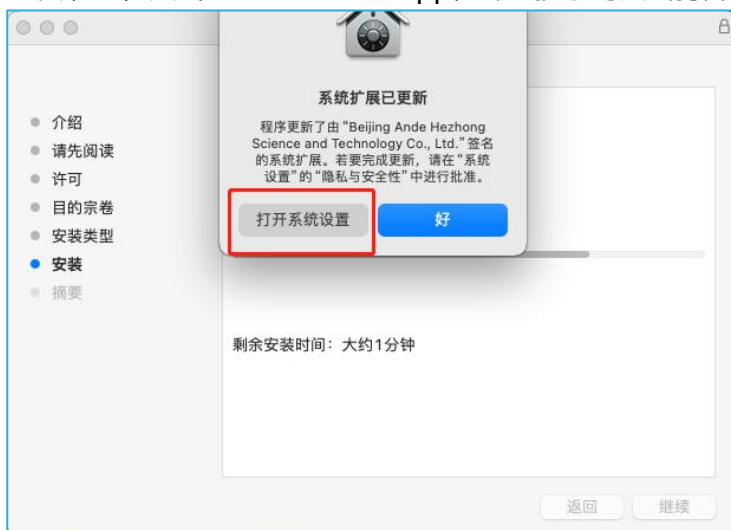

2. 点击允许。

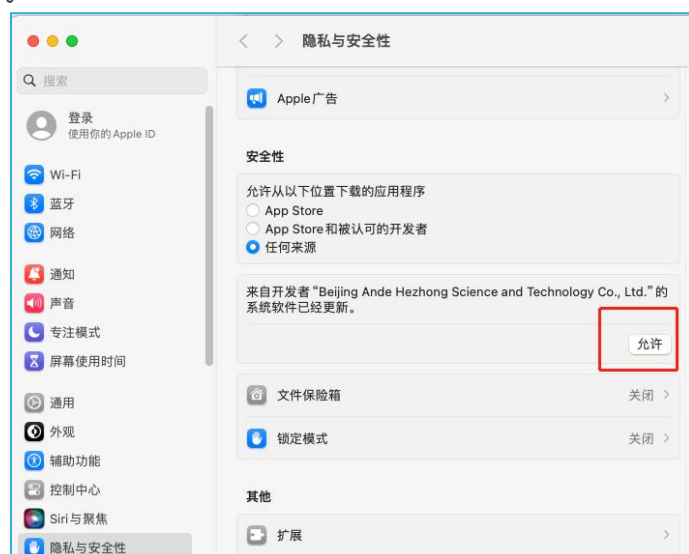

3. 安装完成后重启系统，右键托盘图标，点击关于，查看驱动是否在正常加载。
4. 若如下图所示，即驱动正常加载，客户端安装完成。

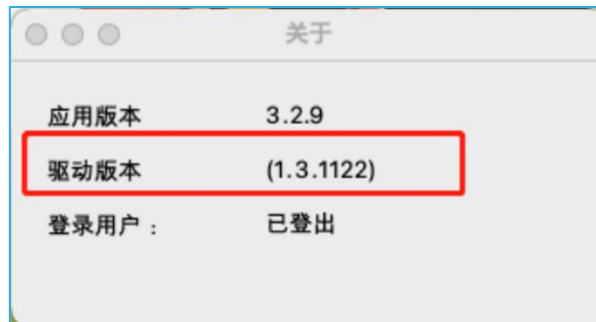


1.3. 卸载

1. 卸载需要使用安装包进行卸载操作。
2. 双击 mac 安装包，点击 Andsec Uninstall.app，根据提示进行卸载即可。




1.4. 内置 IP 包制作

3. 双击 mac 安装包，点击 Andsec Config.app，选择【是】。

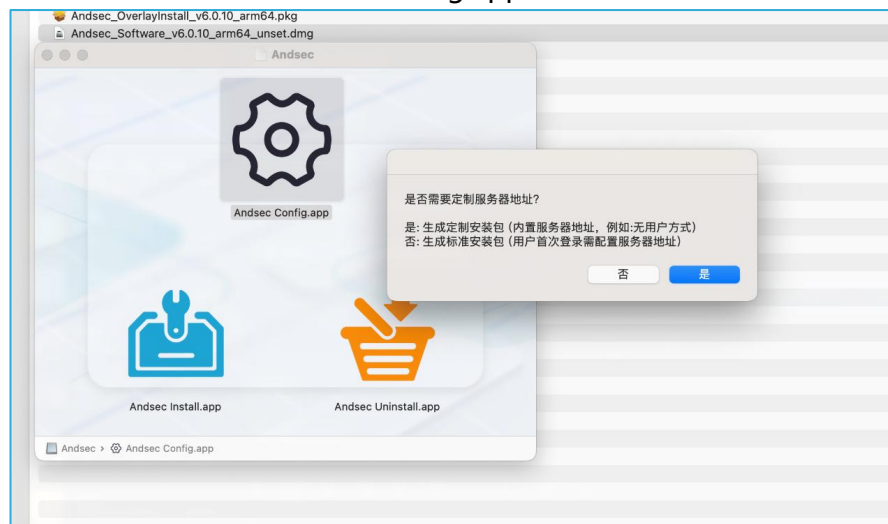


4. 是否使用无用户方式自动登录，选择【否】

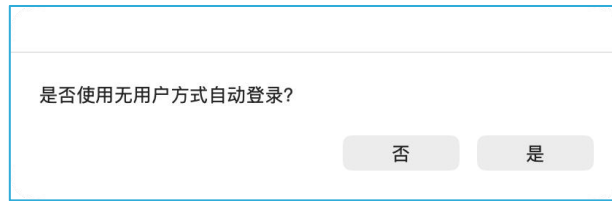

A dialog box with a white background and a light gray border. The title bar is white. The main content area is white and contains the text "是否使用无用户方式自动登录?". At the bottom right, there are two buttons: "否" (No) and "是" (Yes).

5. 输入需要内置的服务端 IP。

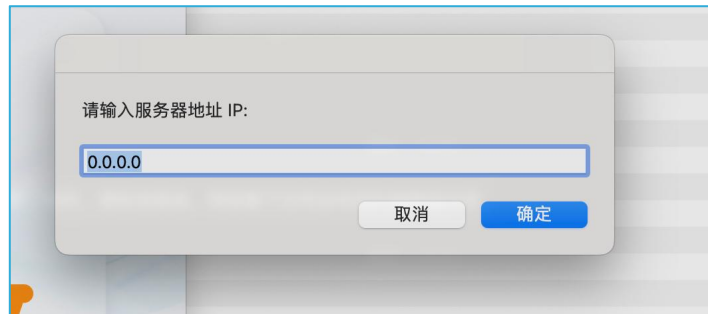


A dialog box with a white background and a light gray border. The title bar is white. The main content area is white and contains the text "请输入服务器地址 IP:". Below the text is a text input field with the value "0.0.0.0". At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (OK).

6. 输入通讯端口，默认为 8443。



A dialog box with a white background and a light gray border. The title bar is white. The main content area is white and contains the text "请输入服务器通讯端口 Port:(默认: 8443)". Below the text is a text input field with the value "8443". At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (OK).

7. 输入 GUI 端口，推荐使用最新的服务端，设置为 8443。

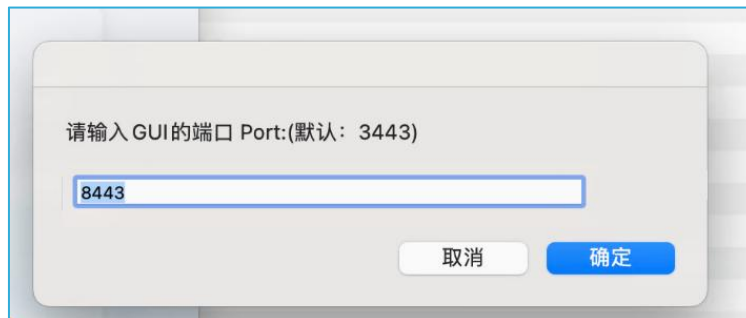

A dialog box with a white background and a light gray border. The title bar is white. The main content area is white and contains the text "请输入 GUI 的端口 Port:(默认: 3443)". Below the text is a text input field with the value "8443". At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (OK).

8. 输入 websocket，无映射需求的，一般就是默认的 9099.




A dialog box with a white background and a light gray border. The title bar is white. The main content area is white and contains the text "请输入 websocket 的端口 Port:(默认: 9099)". Below the text is a text input field with the value "9099". At the bottom right, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (OK).


9. 确定后在同级目录生成一个新的安装包，该安装包内置设置的 ip 和端口等信息。

1.5. 无用户包制作


1. 双击 mac 安装包，点击 Andsec Config.app，选择【是】。

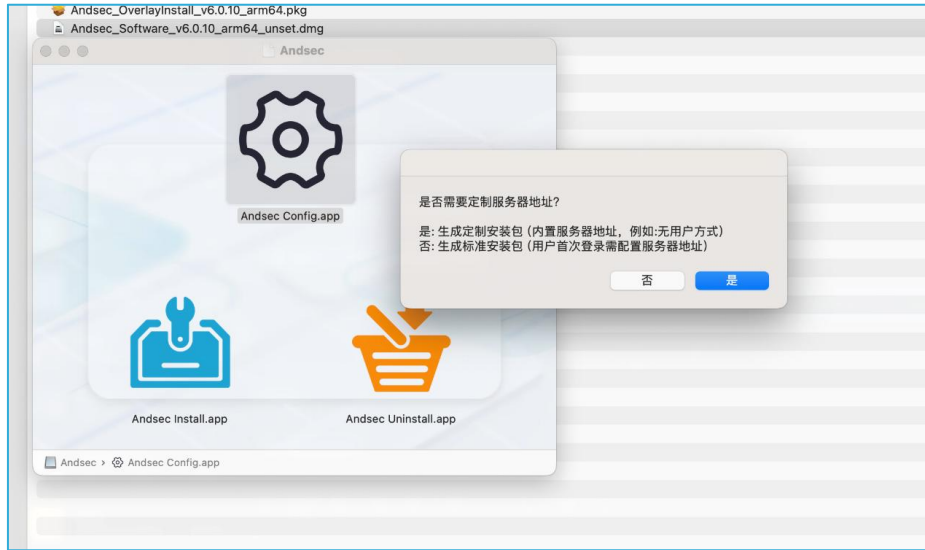


2. 是否使用无用户方式自动登录，选择【是】

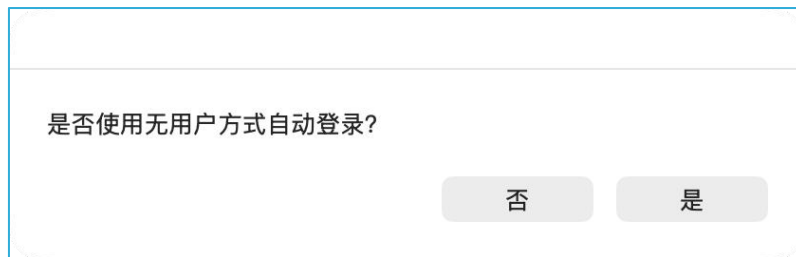


3. 输入需要内置的服务端 IP。

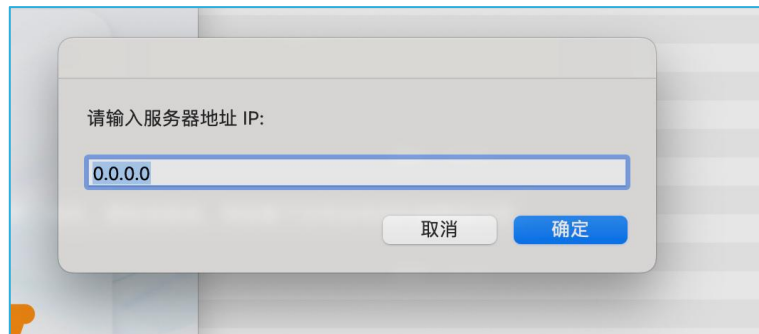

4. 输入通讯端口，默认为 8443。

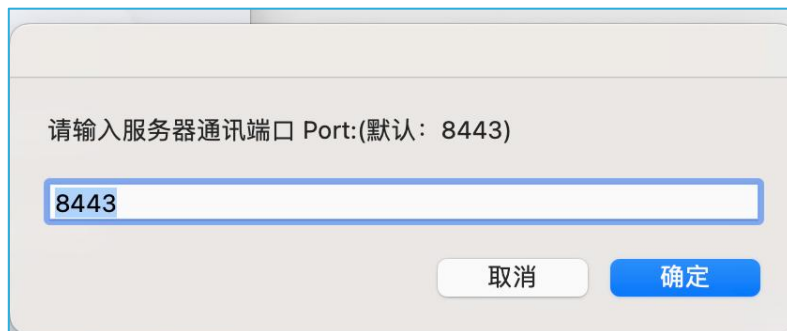

5. 输入 GUI 端口，推荐使用最新的服务端，设置为 8443。

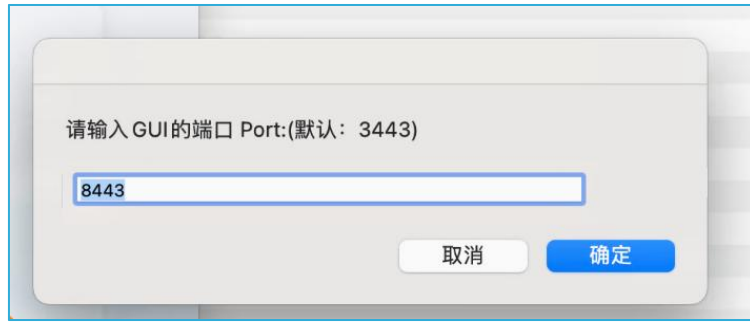

6. 输入 websocket, 无映射需求的, 一般就是默认的 9099。




7. 确定后在同级目录生成一个新的安装包, 该安装包内置设置的 ip 和端口等信息。

第二章 托盘功能

2.1. 登录

1. 终端未登录状态，点击客户端图标，显示：用户登录、地址设置和关于。



2. 点击地址设置，设置服务端地址。



3. 点击用户登录，输入用户名、密码，点击登录，可成功登录客户端。




4. 登录后收到策略更新的消息代表登录成功。



2.2. 更新策略

客户端托盘点击更新策略，弹出策略更新成功提示。

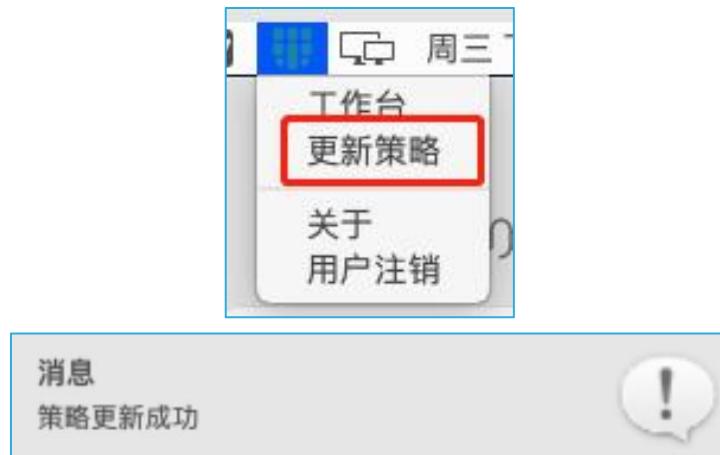


2.3. 关于

1. 客户端未登录状态，客户端托盘点击关于。



2. 客户端处于在线状态，客户端托盘点击关于。

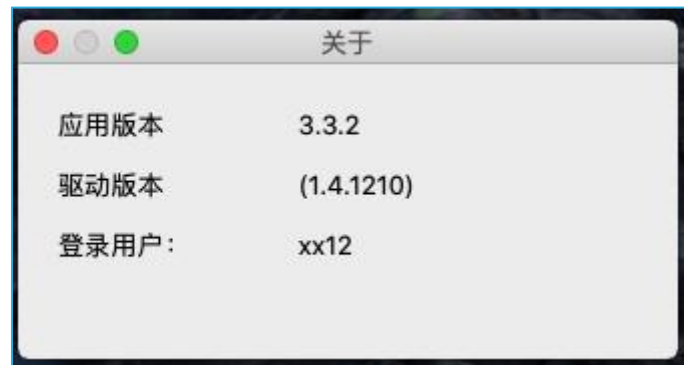

3. 客户端处于离线状态且离线时长未用完，客户端托盘点击关于。




4. 客户端处于离线状态且离线时长已用完，客户端托盘点击关于。




2.4. 登出

1. 客户端托盘点击用户注销，客户端登出。

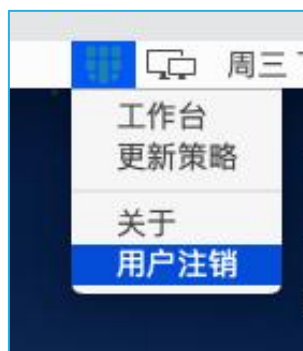


2. 如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示，点击确定密文进程被强制关闭后注销客户端。

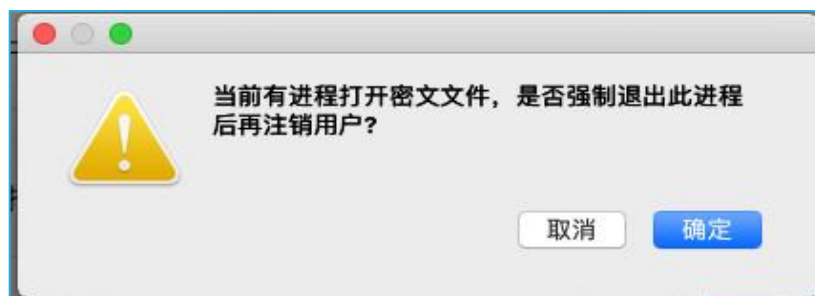

第三章 工作台


3.1. 主页


工作台主页显示当前已启用的策略类型。

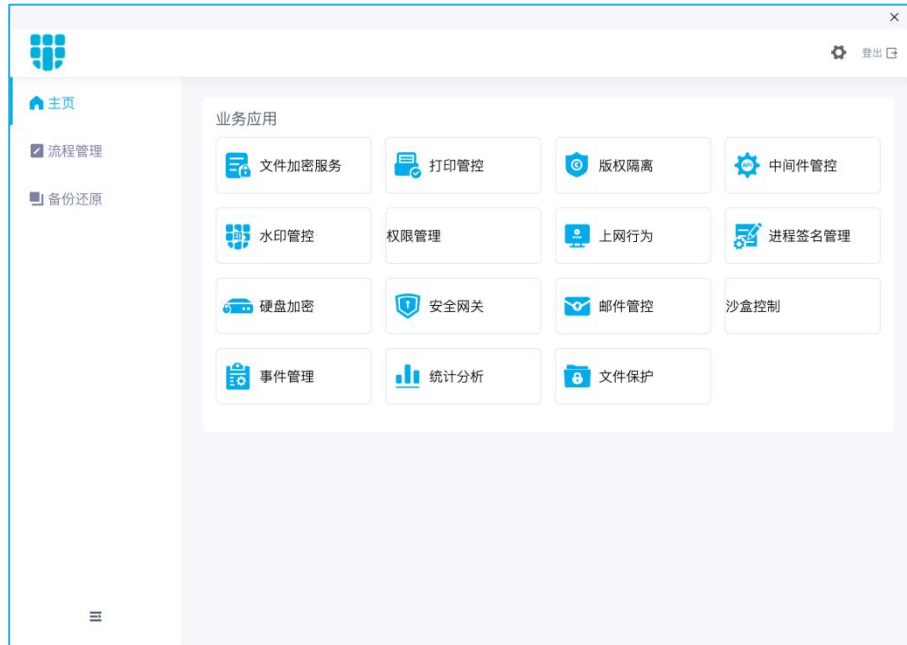


3.2. 登出

1. 点击工作台->登出，弹出确认框，点击确定客户端登出。

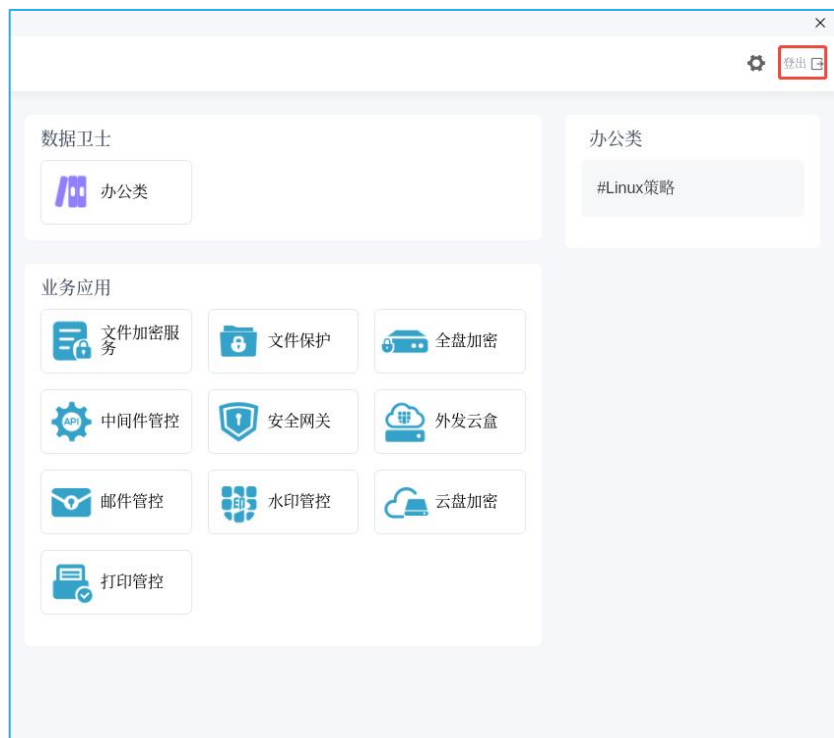

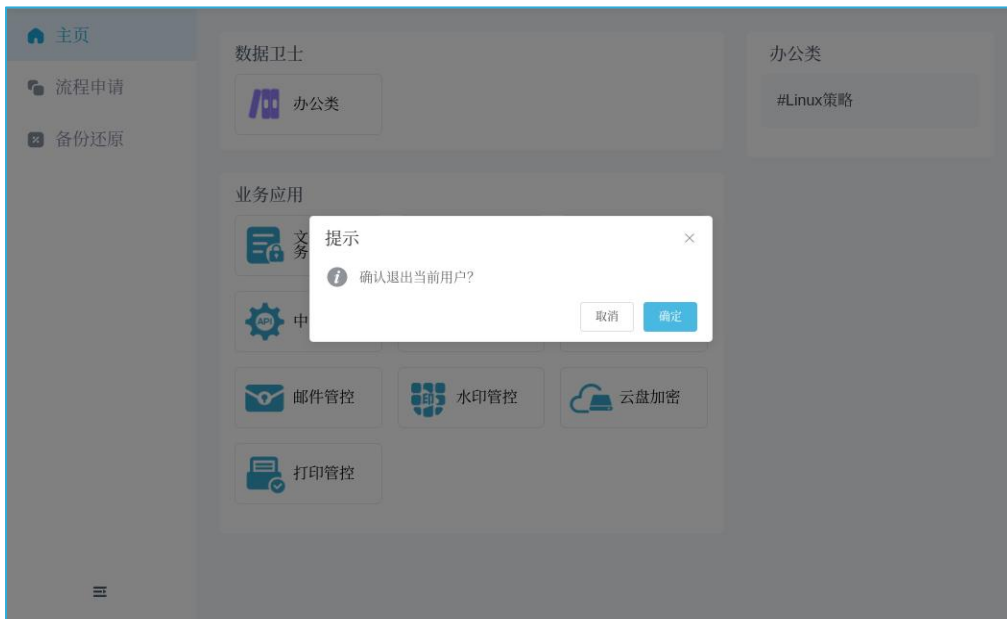

2. 如果有密文打开情况下注销客户端会弹出如下提示, 点击 ok 密文进程被强制关闭后注销客户端。

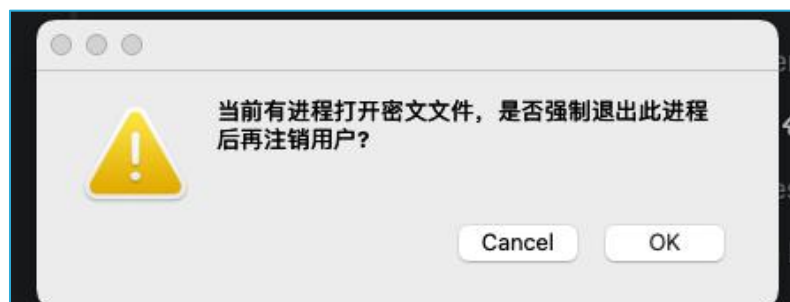

3.3. 修改密码

1. 点击工作台->修改密码，弹出修改密码框。


A screenshot of a '修改密码' (Change Password) form. The form has a blue header bar with the title '修改密码' and a close button. It contains three input fields, each with a red asterisk label: '* 原密码' (Original Password) with the placeholder '请输入原密码', '* 新密码' (New Password) with the placeholder '请输入新密码', and '* 确认密码' (Confirm Password) with the placeholder '请再次输入新密码'. At the bottom of the form are two buttons: '取消' (Cancel) and '确认' (Confirm).

2. 输入原密码、新密码、确认密码，点击确认，密码修改成功。



3.4. 文件解密流程

1. 文件解密流程申请界面如图。

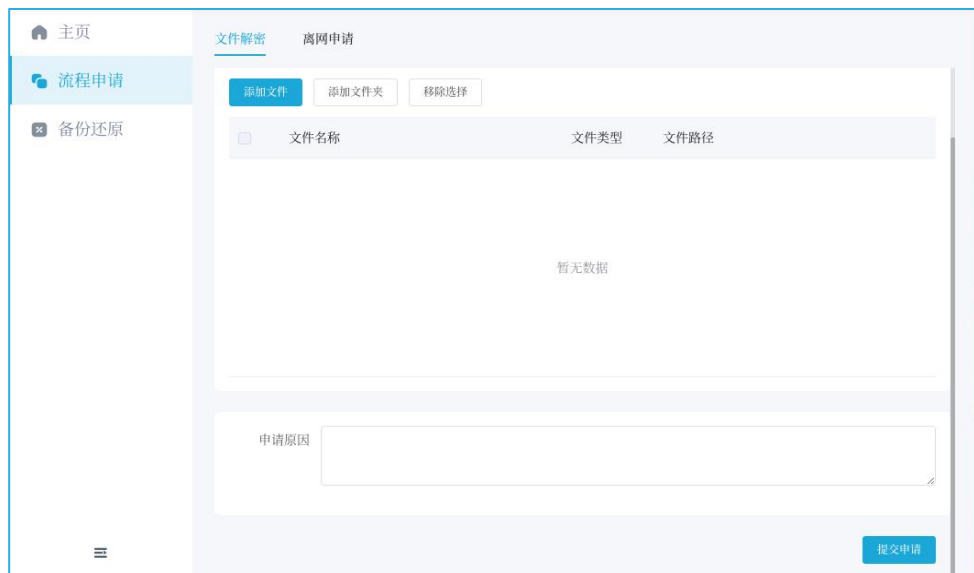

2. 选择流程类型，添加待解密文件并输入申请原因，点击提交申请。

文件名称	文件类型	文件路径
123.c	c	/home/p/桌面/123.c

申请原因: 解密申请

提交申请

3.5. 离网申请流程

1. 离网申请流程界面如图。

流程类型: 离网申请

离线时长(小时):

申请原因:

提交申请

2. 选择流程类型，输入离线时长并输入申请原因，点击提交申请。


The screenshot shows a web interface for submitting an offline application. On the left is a sidebar with navigation links: '主页' (Home), '流程申请' (Process Application), and '备份还原' (Backup and Restore). The main content area is titled '文件解密' (File Decryption) and '离线申请' (Offline Application). It contains a form with the following fields: '流程类型' (Process Type) set to '离线申请', '离线时长(小时)' (Offline Duration in hours) set to '1', and '申请原因' (Reason for Application) set to '离线申请'. A blue '提交申请' (Submit Application) button is located at the bottom right of the form.

3.6. 备份还原

1. 服务端>基础配置->终端配置->文件备份，勾选本地备份推送策略到客户端(需要备份的文件类型在加解密类型中的基本类型中添加)。

The screenshot displays the '终端基础配置' (Terminal Basic Configuration) page. The left sidebar shows '终端基础配置' and '级别管理' (Level Management). The main area has tabs for '全局配置' (Global Configuration), '按部门定制' (Customize by Department), '按角色定制' (Customize by Role), and '按用户/终端定制' (Customize by User/Terminal). The '终端配置' (Terminal Configuration) tab is active, showing sub-tabs for '密码管理' (Password Management), '终端配置' (Terminal Configuration), and '流程辅助配置' (Process Assistance Configuration). The '终端配置' sub-tab contains several sections: '卸载码' (Uninstall Code) with a text input and '离线时长(小时)' (Offline Duration in hours) set to 72; '登录控制' (Login Control) with radio buttons for '在线' (Online) and '离线' (Offline), both with '自动登录' (Auto Login) selected; '菜单显示' (Menu Display) with '托盘菜单' (Tray Menu) and '右键菜单' (Right-click Menu) settings; '安全配置' (Security Configuration) with radio buttons for '工作模式' (Work Mode) and '特权解密后自动加密' (Auto-encrypt after privileged decryption); and '文件备份' (File Backup) at the bottom, where the '本地备份' (Local Backup) checkbox is checked and highlighted with a red box, and the '远程备份' (Remote Backup) checkbox is unchecked.

2. 客户端>编辑保存文件后，点击工作台->备份还原，可以查看备份的文件。备份的文件包含文件名称、创建时间、文件大小、文件路径等信息。

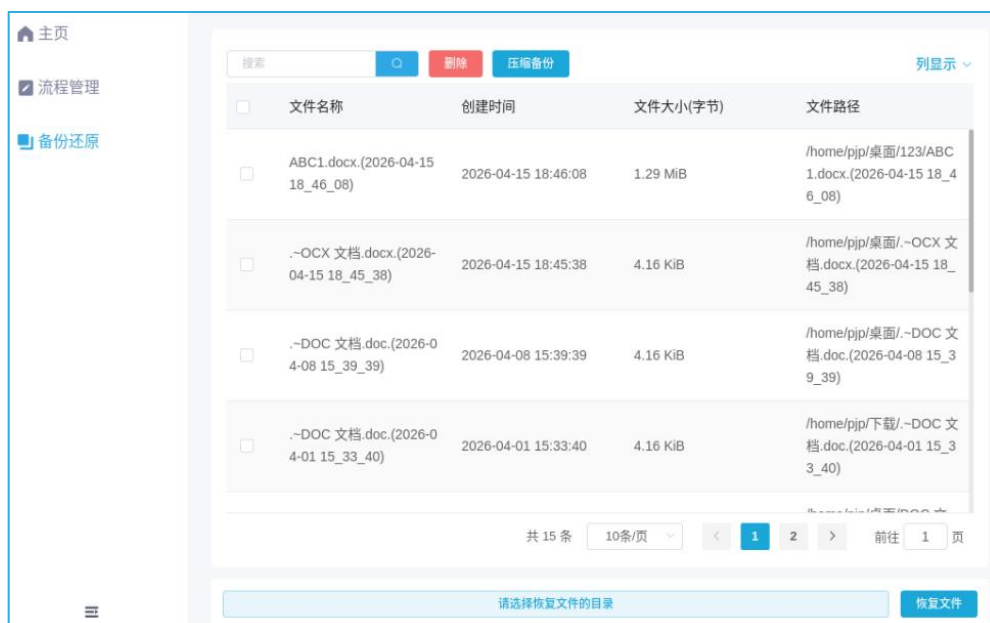

3. 备份还原模块可对备份文件进行还原操作。勾选要还原的文件，点击恢复文件，选择恢复文件的存放目录，在恢复文件存放目录可正常找到恢复的文件。



第四章 文件加解密

4.1. 加解密类型

1. sysadmin 登录服务端，进入文件加密服务->常用策略库->添加软件页面：需 hook 进程可配*，基本类型可与加解密类型保持一致。

软件信息

软件名称

请输入软件名称

软件平台

MACOS

软件平台选择

MACOS

文件类型

有扩展名

软件类型

办公类

软件描述

填写辅助配置的描述信息

0/255

添加配置

注意：如果添加的配置项中，[文件类型]和[进程列表]同时未填写任何内容，此配置项将不会生效。

加解密类型

*.xlsx

填写需加解密的软件的类型

6/500

文件例外

多个文件例外使用竖线 | 分隔

0/500

进程列表

wpsoffice\wps office\wpslet\wpp

填写需加解密的软件的进程

确认

取消

2. 进入到策略配置页面，点击 MacOS，开启加解密类型，勾选上一步中添加的软件，加密类型默认自动加密，然后保存并推送策略。

WindowsLinuxMacOSPhone

加解密类型

内容管控

辅助配置

网络控制

选择加解密软件

从策略库导入

输入关键字进行过滤

批量设置加解密类型功能

请选择

办公类

Microsoft Word

自动加密

Keynote

自动加密

WPS Office

自动加密

Pages

自动加密

Microsoft PowerPoint

自动加密

UltraEdit_mac

自动加密

Pdf

自动加密

Macdown

自动加密

Numbers

自动加密

Preview

自动加密

Microsoft Excel

自动加密

TextEdit

自动加密

The Unarchiver

自动加密

设计绘图类

自动加密

研发编程类

自动加密

确认

4.2. 内容管控

内容管控策略提供以下功能：【是否控制拷贝】、【是否控制另存为】、【是否控制截屏】，【是否控制打印】，每个功能均提供开关。

- 是否控制拷贝 - 选择是：密文之间可以互相拷贝，密文无法拷贝到明文，明文可以拷贝到密文；支持设置和例外设置。
- 是否控制另存为 - 选择是：密文文件另存为任意格式文件均强制加密。
- 是否控制截屏 - 选择是：密文不可直接截屏。
- 是否控制打印 - 选择是：密文不可直接打印。

4.3. 辅助控制

1. 例外策略：对指定文件类型或路径做例外，实现该文件类型或路径下的文件不加密不解密。如全局对*.gif 文件不加密不解密。

2. 落地加密:指定路径的指定类型文件落地后自动加密，支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动加密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。

- docx 文件落地到 U 盘的“落地加密”文件夹时文件加密，则进行如下配置。

xx-加解密服务配置

Windows Linux **MacOS** Phone 引用

加解密类型 ☒ 落地加密 添加一项配置 引用 使用 + 进行拖拽排序

落地加密

文件类型 回车添加, 多值|分割 复制

@*/落地加密/*.docx

例外目录 回车添加, 多值|分割 复制

进程列表 回车添加, 多值|分割 复制

优先级 ☐ 高 ☒ 低

识别方式 ☒ 路径识别 ☐ 内容识别

文件例外

确认 关闭

- docx 文件落地到共享目录的“落地加密”文件夹时文件加密，则进行如下配置。

xx-加解密服务配置

Windows Linux **MacOS** Phone 引用

加解密类型 ☒ 落地加密 添加一项配置 引用 使用 + 进行拖拽排序

落地加密

文件类型 回车添加, 多值|分割 复制

#*/落地加密/*.docx

例外目录 回车添加, 多值|分割 复制

进程列表 回车添加, 多值|分割 复制

优先级 ☐ 高 ☒ 低

识别方式 ☒ 路径识别 ☐ 内容识别


文件例外

确认 关闭

3. 落地解密:指定路径的指定类型文件落地后自动解密。支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动解密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。配置可参考落地加密。

4.4. 日志控制

日志控制开启，手动加密、特权解密和全盘扫描加解密的操作日志会上传至服务端；日志控制关闭，不上传任何日志到服务端。

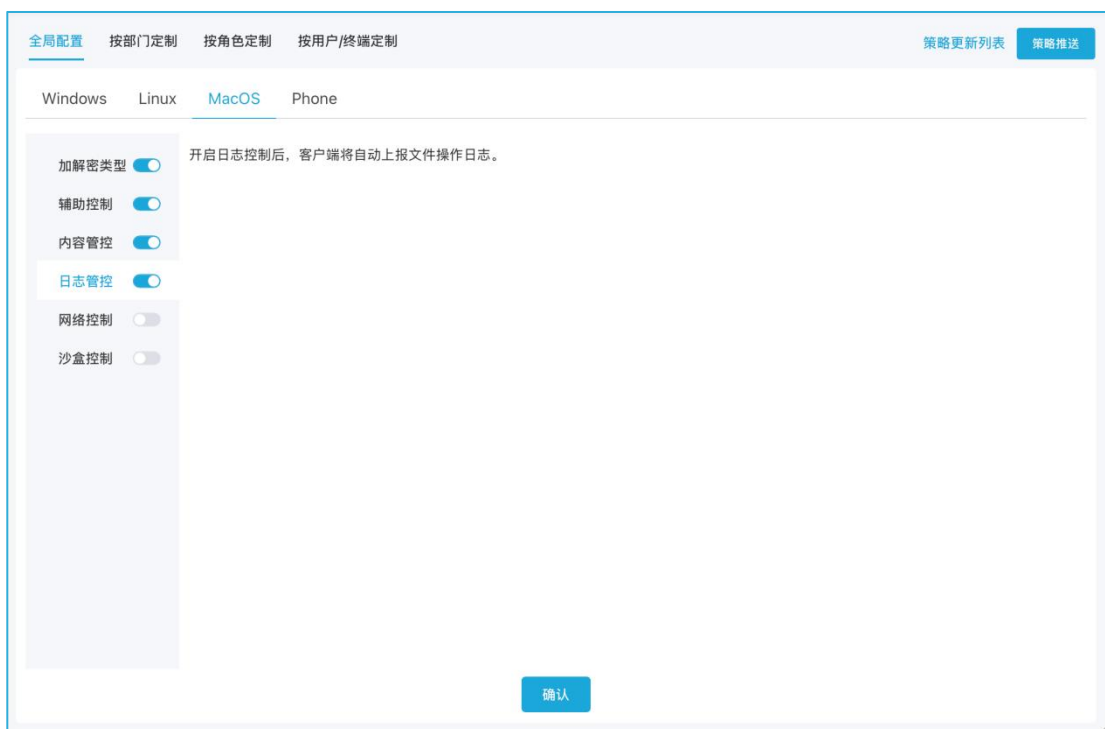

4.5. 网络控制

1. **网络透明加解密**：主要支持上传解密下载加密策略。当使用应用系统进行文档上传/下载时，实现上传指定地址的文档自动解密，从指定地址下载文档自动加密。例如：使用 safari 浏览器上传 wps 等类型密文到 192.168.10.173 自动解密，使用 safari 下载 wps 文件时自动加密。



2. **网络访问控制**：控制进程能够访问的网络路径，防止文件传输到网络上。

- **进程只能访问指定地址**：表示进程列表中进程只能访问指定地址，此进程不允许再

访问其他地址。

- **进程不能访问指定地址**: 指定的进程不能访问指定的网络, 访问其他网络则不做限制, 其他进程也不做任何限制。
- **地址只能被指定进程访问**: 指定的进程只能访问指定的网络, 不允许访问其他网络, 其他进程不允许访问指定的网络, 但是可以正常访问其他网络。
- **指定的地址不能被指定的进程访问**: 指定的进程不能访问指定的网络, 访问其他网络则不做限制, 其他进程也不做任何限制。
- **进程与地址一一对应**: 指定进程只能访问指定地址, 指定地址也不能被其他进程访问。

4.6. 沙盒控制

沙盒控制: 沙盒控制开启后, 客户端可在终端创建沙盒环境或者打开相同密钥的沙盒文件; 沙盒控制关闭, 用户无沙盒权限, 无法创建或者打开沙盒。

全局配置 按部门定制 按角色定制 按用户/终端定制 策略更新列表 策略推送

Windows Linux **MacOS** Phone

加解密类型 ☒ 辅助控制 ☒ 内容管控 ☒ 日志管控 ☒ 网络控制 ☒ 沙盒控制 ☒

注: 数据沙盒中更新可信进程后, 接收到策略需重新打开沙盒才能生效。

基础配置

创建方式 ☒ 手动创建 ☐ 默认创建

审计导出 ☒ 开启 ☐ 关闭

明文导出(申请) ☒ 开启 ☐ 关闭

沙盒备份 ☒ 开启 ☐ 关闭

☒ 默认 - 1 + 天, 备份一次

是否允许文件传输 ☒ 是 ☐ 否

选择可信软件

选择可信软件 从策略库导入 已选可信软件

确认

1. 创建沙盒: 用户点击数据沙盒时, 弹出创建沙盒弹框, 用户可自己选择沙盒路径、沙盒容量、沙盒备份路径, 手动创建沙盒。

创建数据沙盒

沙盒路径 浏览目录

容量 (GB) 100

备份路径 填写内容为空时, 将备份到沙盒文件所在的同级目录 浏览目录

放弃 确定

2. 审计导出:审计导出开启，客户端沙盒显示审计导出按钮，支持用户明文导出 exe 等相关可执行文件。审计导出关闭：客户端沙盒不显示审计导出按钮。



3. 明文导出: 明文导出（申请）开启，客户端沙盒显示明文导出按钮，用户可通过申请流程，将沙盒内的文件明文导出。明文导出（申请）关闭，客户端沙盒不显示明文导出按钮。




4. 沙盒备份: 沙盒备份开启：用户沙盒内新增文件时，自动备份到沙盒存储路径。沙盒备份关闭：用户沙盒内新增文件时，不备份。

5. 文件传输: 文件传输开启：客户端沙盒显示文件传输按钮，同一局域网内用户，可通过 ip 或者用户名互相传输沙盒内文件。文件传输关闭：客户端沙盒不显示文件传输按钮。



6. 可信任软件: 下发可信任软件的策略后，该软件会根据策略内设置的沙盒例外路径，对指定路径进行例外，该软件的进程可直接往例外路径写入文件。

7. 例外配置: 打开沙盒内文件的软件默认不允许访问网络，可通过配置例外，达到指定的进程可访问指定的地址。举例：表示沙盒内的所有软件均可以访问 192.168.10.250:443。

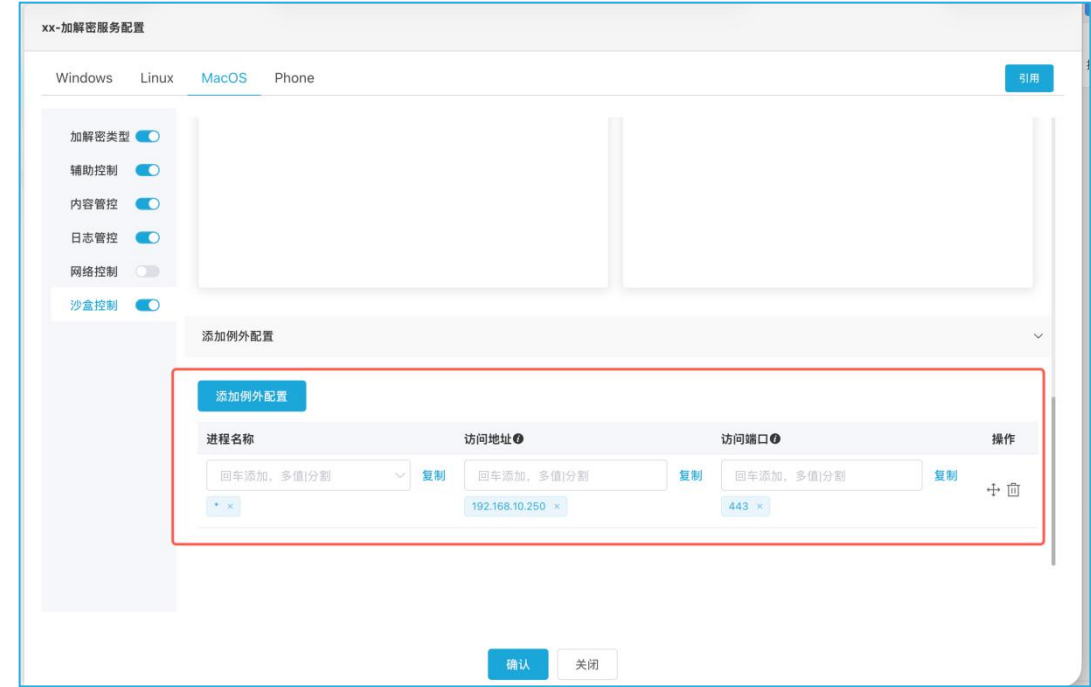


4.7. 自动加密

下发编辑自动加密策略后，关联进程打开关联类型明文文件，进行编辑保存后，文件被自动加密，加密后文件中自带一个加密图标。



4.8. 手动加密

1. sysadmin 登录服务端，进入基础配置>终端配置，勾选手动加密菜单。

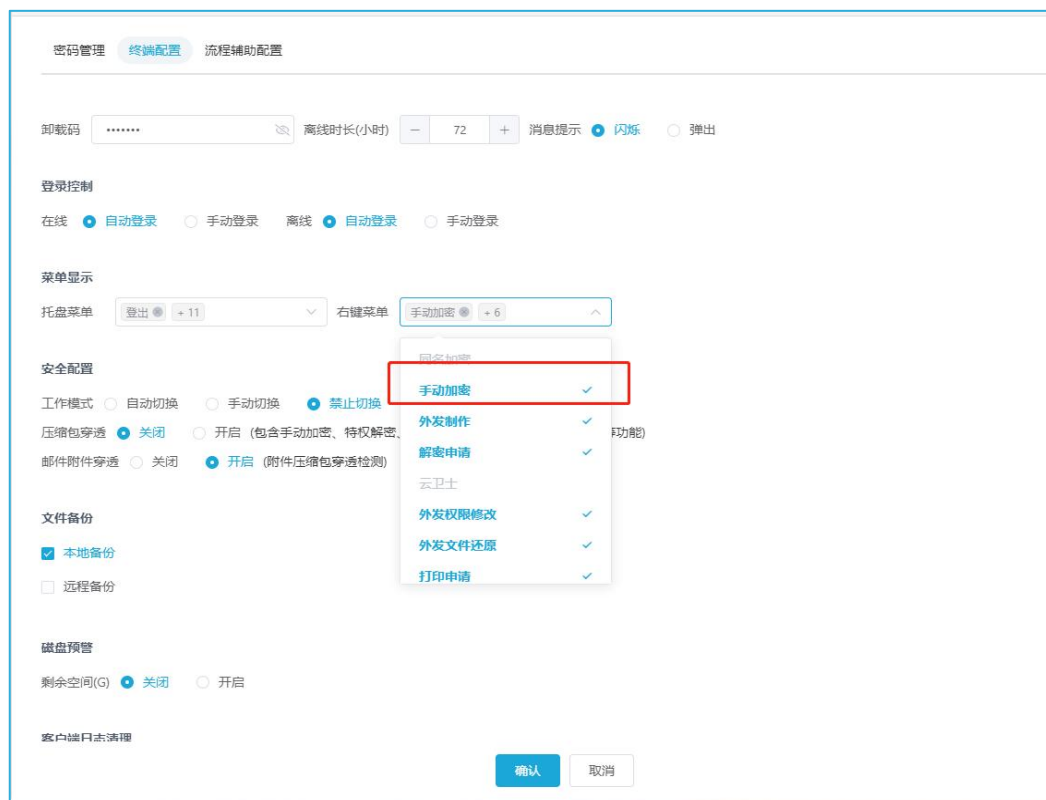

2. 客户端选择明文文件或文件夹右键显示手动加密菜单。



3. 点击手动加密后文件从明文变为密文。

4.9. 特权解密


1. secadmin 登录服务端，进入特权配置页面，开启特权解密权限。



2. 客户端选择加密文件或文件夹右键显示特权解密菜单。



3. 点击特权解密后，密文解密成明文。



4.10. 切换密钥


- 1. 用户开启多密钥时，支持切换文档加密密钥。
- 2. 密文右键选择“安全组切换”。



- 3. 切换成功后文件加密密钥变更完成。注：无密钥权限的密文不支持切换。

4.11. 属性


- 1. 密文右键选择“属性”，可查看当前密文的加密安全组。

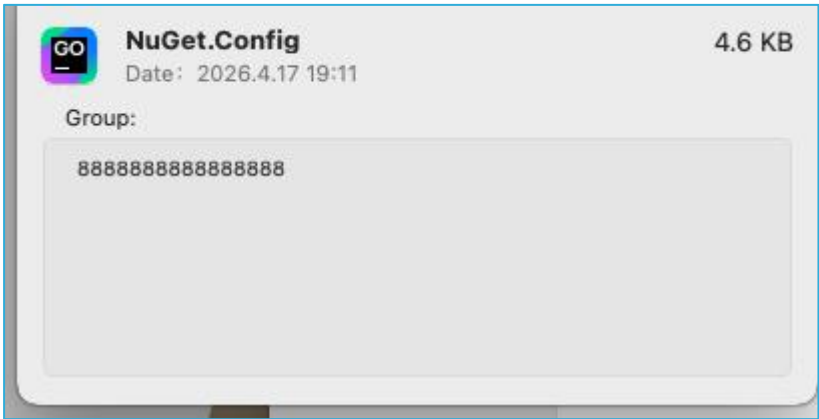

第五章 其他功能

5.1. 全盘扫描加解密

1. 计划任务：支持下发全盘加密（文件加密）、全盘解密（文件加密）任务。支持新建任务、启动任务、暂停任务、停止任务。

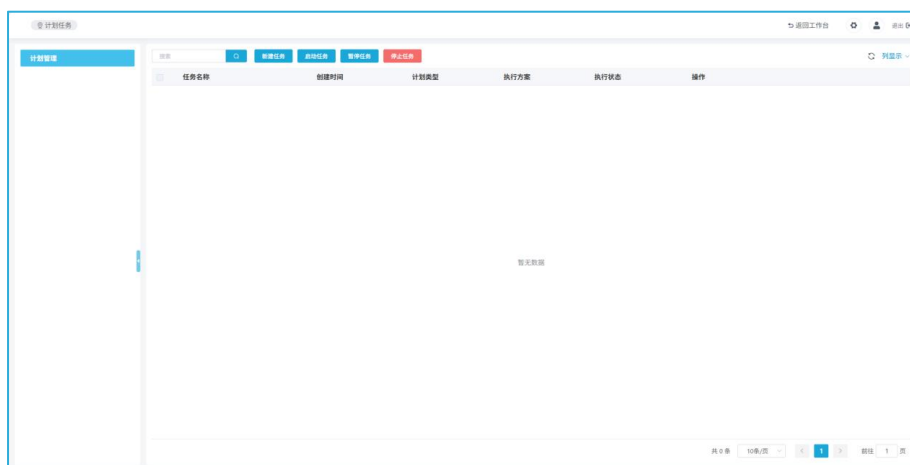

2. 点击新建任务：选择加密或者解密。

新增计划任务

* 计划任务名称

请填写计划任务名称

* 计划任务类型

全盘扫描

* 执行方案

立即执行

计划描述

填写计划描述

* 全盘扫描操作

☒ 加密

☐ 解密

压缩包

☒ 穿透

☐ 不穿透

* 加解密类型

支持多文件类型，多个之间采用|分隔，例如*.doc|.txt

例外路径

~\$*

\$RECYCLE.BIN

/WINDOWS/

/ProgramData/

/Program Files/

/AppData/Local/Microsoft/

/Documents and Settings//*Local Settings/*

/Documents and Settings//*Application Data/*

/Documents and Settings//*Cookies/*

全盘扫描计划任务说明

全盘扫描任务将依据用户分配的应用对用户设备的全部文件进行加密或者解密处理。

确认

取消

- 下发全盘扫描加密、解密任务，必须输入加解密文件类型，文件类型不允许直接配置*或*.*，配置格式为：*.docx|*.doc|*.pptx。
- 立即执行：任务将立即下发给客户端，客户端收到任务通知后，开始执行任务。

3. 新建任务后点击分配，然后启动任务。



4. 任务启动后可查看终端执行进度，点击任务记录中“执行情况”进行查看。

← 返回 计划任务【VS2017】执行详情页面						
用户名称 ▾	创建时间 ▾	最后更新时间 ▾	设备名称 ▾	设备IP ▾	执行状态 ▾	操作 ▾
测试员1	2024-04-08 20:56:16	2024-04-08 20:56:16	DESKTOP-OV3C4JT	192.168.2.28	已启动	执行结果
测试员1	2024-04-10 20:53:44	2024-04-10 20:53:44	IANDESEC001		已启动	执行结果
测试员2	2024-04-11 17:51:32	2024-04-11 17:51:32	DESKTOP-QJ52ACA	192.168.2.110	已启动	执行结果

5. 点击某个终端用户记录中“执行结果”可查看此终端已扫描的文件/进程的情况。

任务执行详情

全盘加密

应用: WORD
完成时间: 2023-08-04 16:56:18
文件总数: 72 已完成:72

100%

应用: PDF
完成时间: 2023-08-04 16:56:21
文件总数: 91 已完成:91

100%

应用: PPT
完成时间: 2023-08-04 16:56:20
文件总数: 56 已完成:56

100%

5.2. 网关准入

网关准入配置成功后（网关准入配置详细操作参看网关操作手册），客户端下发相应的

准入策略，可实现准入功能。

1. 策略配置：点击工作台-安全网关-终端策略配置，支持全局用户配置，也支持给部门或用户进行定制。

部门	使用位置	策略名称	策略类型	操作
财务部	全局配置	610版本-210测试策略(财务部)	非定制	策略 删除
市场部	全局配置	610版本-210测试策略(市场部)	非定制	策略 删除
销售部	全局配置	610版本-210测试策略(销售部)	非定制	策略 删除
研发部	全局配置	610版本-210测试策略(研发部)	非定制	策略 删除
IT部	全局配置	610版本-210测试策略(IT部)	非定制	策略 删除
人力资源部	全局配置	610版本-210测试策略(人力资源部)	非定制	策略 删除
法务部	全局配置	610版本-210测试策略(法务部)	非定制	策略 删除
审计部	全局配置	610版本-210测试策略(审计部)	非定制	策略 删除
风控部	全局配置	610版本-210测试策略(风控部)	非定制	策略 删除
运营部	全局配置	610版本-210测试策略(运营部)	非定制	策略 删除
测试部	全局配置	610版本-210测试策略(测试部)	非定制	策略 删除

2. 添加 TCP 准入。

终端密钥: 企业密钥

TCP准入(proxy) 添加一项配置

使用 + 进行拖拽排序

TCP准入(proxy)

地址类型 IP地址 协议类型 TCP

访问地址 回车添加, 多值分割 复制

192.168.10.173 x

访问端口 回车添加, 多值分割 复制

8091 x

访问进程 进程添加格式: Chrome.exe, 腾讯QQ.exe, 回车添加, 多值分割 复制

3. 下发后客户端可以访问 192.168.10.173:8091 地址, 未下发策略的不能访问该地址。

5.3. 屏幕水印

1. 开启屏幕水印，客户端登录后显示设置的水印。

全局配置 按部门定制 按角色定制 按用户定制

屏幕水印 显示类型 明水印

应用范围 客户端登录

水印内容 计算机名称 IP&MAC 部门 姓名 用户名 当前日期

安得屏幕水印

显示样式 水平显示 倾斜显示

显示网格 1 宫格


字体大小 50

深度 100

字体颜色 231,21,21

确认

2. 客户端效果。

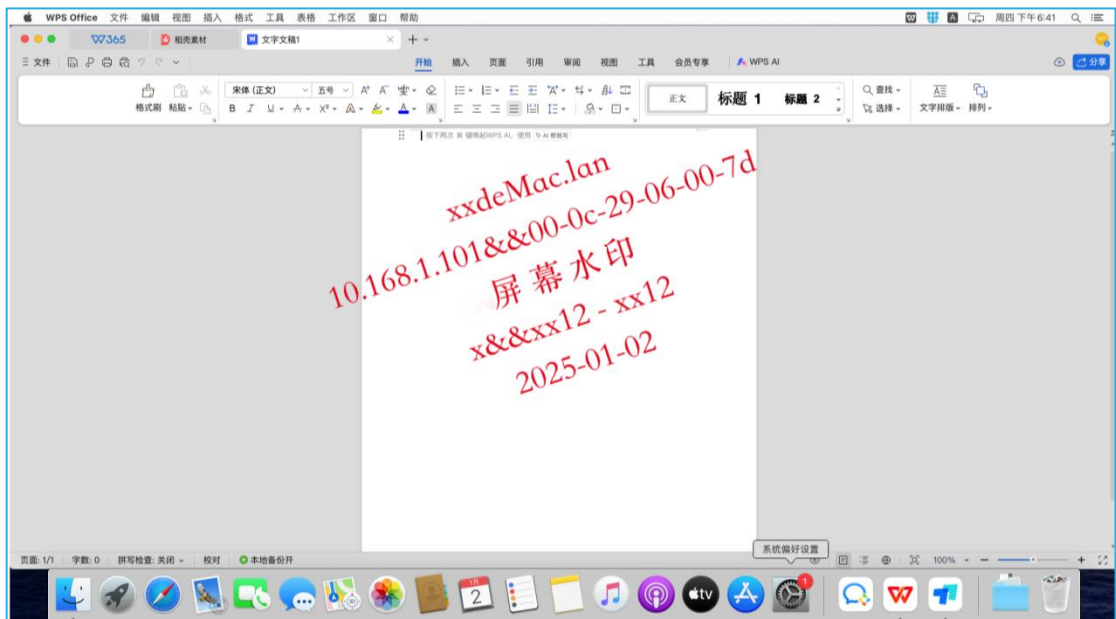


5.4. 远程备份

1. 基础配置-终端配置，勾选远程备份。



2. 客户端首次登录后对密文进行全量备份，全量备份完成后，根据服务端下发的定时任务，做增量备份，备份文件支持在 sysadmin-运维管理-服务端维护中查看。

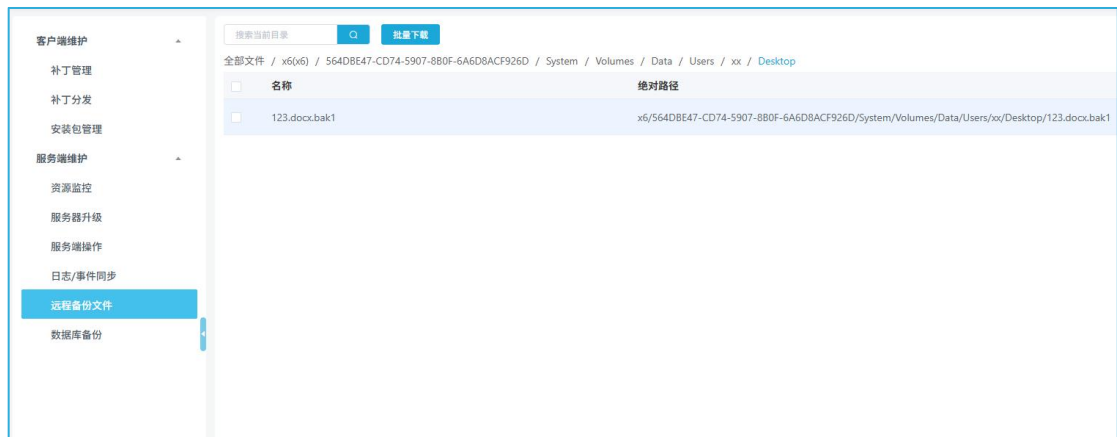

3. 注：同一个文件最多备份三次，后缀增加.bak 区分。例如：客户端已经备份“密文文件.bak1”，用户编辑后第二次增量备份为“密文文件.bak2”，用户再次编辑后，第三次增量备份为“密文文件.bak3”，第四增量备份时就会覆盖“密文文件.bak1”。