



安得卫士

客户端安装使用手册

第一章 windows 客户端.....	3
1.1. 安装.....	3
1.2. 登录.....	3
1.3. 卸载.....	4
第二章 托盘功能.....	5
2.1. 登录.....	5
2.2. 我的流程.....	5
2.3. 工作模式.....	6
2.4. 修改密码.....	7
2.5. 检测工具.....	8
2.6. 设置中心.....	8
2.7. 离网申请.....	9
2.8. 刷新图标.....	9
2.9. 更新策略.....	10
2.10. 隔离区.....	10
2.11. 投屏申请.....	10
2.12. 关于.....	11
2.13. 离线补时.....	11
2.14. 登出.....	11
第三章 文件加解密.....	13
3.1. 策略配置.....	13
3.2. 自动加密.....	13
3.3. 手动加密.....	14
3.4. 特权解密.....	14
3.5. 特权去水印.....	15
3.6. 内容管控.....	15
3.7. 辅助控制.....	16
3.8. 日志控制.....	16
3.9. 网络控制.....	17
3.10. 全盘扫描.....	17
3.11. 外发云盒.....	20
3.12. 沙盒控制.....	21
3.13. 流程申请.....	23
3.14. 消息.....	25

第一章 WINDOWS 客户端

1.1. 安装

1. 双击获取到的客户端安装包，一般为 exe 格式。
2. 安装包安装页面选择语言，点击下一步。
3. 接受许可条款。
4. 选择需要安装的功能模块后开始安装。



5. 首次安装不需要重启电脑，直接使用客户端进行登录即可。如非首次安装，会提示重启电脑，重启后使用客户端登录即可。

1.2. 登录

1. 屏幕右下角托盘图标 > 右键 > 点击系统设置。



2. 填写服务端 IP 地址。



3. 输入用户名和密码登录。



1.3. 卸载

1. 进入到程序安装目录，默认为：C:\Program Files (x86)\iAndSec\FileShield
2. 双击 Uninstall.exe，打开卸载程序。
3. 待提示输入卸载密码时，输入从服务端获取的卸载密码，点击下一步开始卸载。
4. 卸载完成后，需要重启电脑，选择“是”重启即可。

- ☒ 是，立即重新启动(Y)

☐ 否，我会在之后重新启动(N)

第二章 托盘功能

2.1. 登录

1. 右键托盘点击系统设置，设置服务器地址。



2. 输入用户名密码，点击登录，可成功登录客户端。



3. 登录成功后，右键托盘可以看到支持的功能。



2.2. 我的流程

1. 客户端托盘右键点击工作台-我的流程，会启动浏览器进入 web 后台流程审批页面，

可查看待办流程并进行审批，查看已办流程和已申请流程。

我的流程

工作台

修改密码

检测工具

设置中心

离网申请

刷新图标

更新策略


待办事宜 (10) 已办事宜 我的申请

申请人姓名/用户名 高级查询

流程类型	申请人姓名	申请人用户名	审批员姓名	原审批员姓名	文件名	部门	开始时间	流程状态
☐ 打印申请	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:43:24	已提交
☐ 文件解密	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:43:12	已提交
☐ 文件解密	zwb	zwb	系统管理员		新建 XLS 工作表...	zwb	2026-07-30 14:43:01	已提交
☐ 文件解密	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:42:34	已提交
☐ 敏感文件外发	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:42:21	已提交
☐ 打印申请	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:42:12	已提交
☐ 文件解密	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:42:03	已提交
☐ 敏感文件外发	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:41:54	已提交
☐ 打印申请	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:41:44	已提交
☐ 文件解密	zwb	zwb	系统管理员		新建 PPT 演示文...	zwb	2026-07-30 14:41:27	已提交

2.3. 工作模式

1. 客户端托盘右键点击工作模式，可设置工作模式和个人模式，工作模式下执行正常加解密，个人模式下不执行加解密。

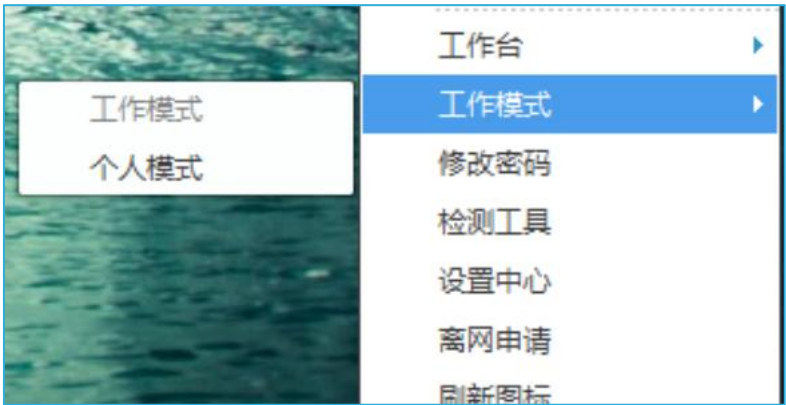

2. 该菜单需要服务端基础配置->终端策略配置->终端配置->工作模式设置手动切换才显示。

平台基础配置

用户同步配置

终端策略配置

级别管理

全局配置

按部门定制

按角色定制

按用户/终端定制

密码管理

终端配置

流程辅助配置

离线时长(小时)

-

72

+

消息提示

☐ 闪烁

☒ 弹出

登录控制

在线

☒ 自动登录

☐ 手动登录

离线

☒ 自动登录

☐ 手动登录

菜单显示

托盘菜单

登出

+ 15

右键菜单

手动加密

+ 15

安全配置

工作模式

☐ 自动切换

☒ 手动切换

☐ 禁止切换

压缩包穿透

☐ 关闭

☒ 开启

(包含手动加密、特权解密、流程解密、解密后加密等功能)

邮件附件穿透

☐ 关闭

☒ 开启

(附件压缩包穿透检测)

特权解密后自动加密

☒ 关闭

☐ 开启

2.4. 修改密码

客户端托盘右键点击修改密码，跳转到修改密码页面，输入用户账号和验证码，点击下一步，输入原密码、新密码和确认密码点击提交，密码修改成功。


安全中心--密码修改

* 用户账户

xiayaxin1

* 验证码

请输入验证码



下一步

安全中心--密码修改

* 原密码

请输入原密码

* 新密码

填写新密码

* 确认密码


请再次输入密码

上一步


提交

2.5. 检测工具

1. 客户端托盘右键点击检测工具。
2. 客户端体检：可对客户端文件、驱动程序、右键菜单和加密图标以及客户端进程进行检查。

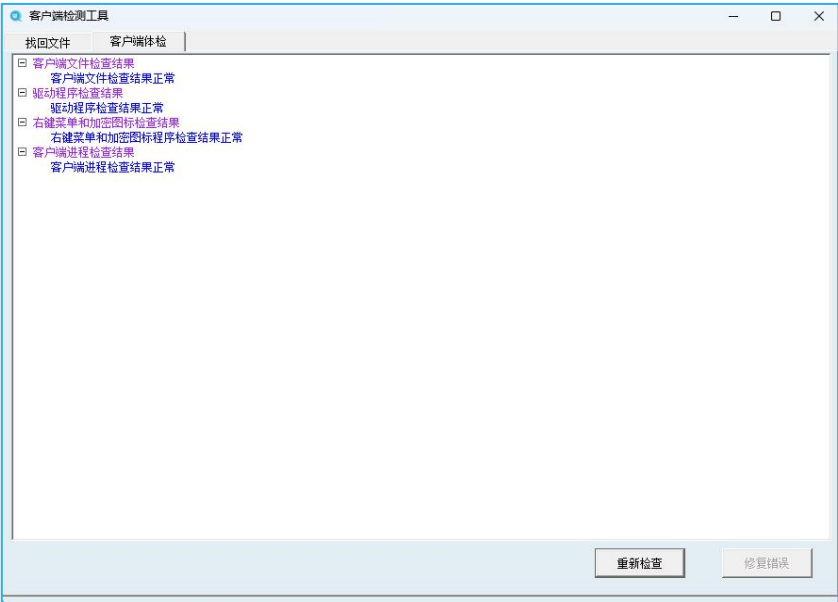

3. 找回文件:可查看所有本地备份的文件，此功能主要是对加密文件进行备份，备份文件列表如下，可对本地备份文件进行恢复和删除操作。

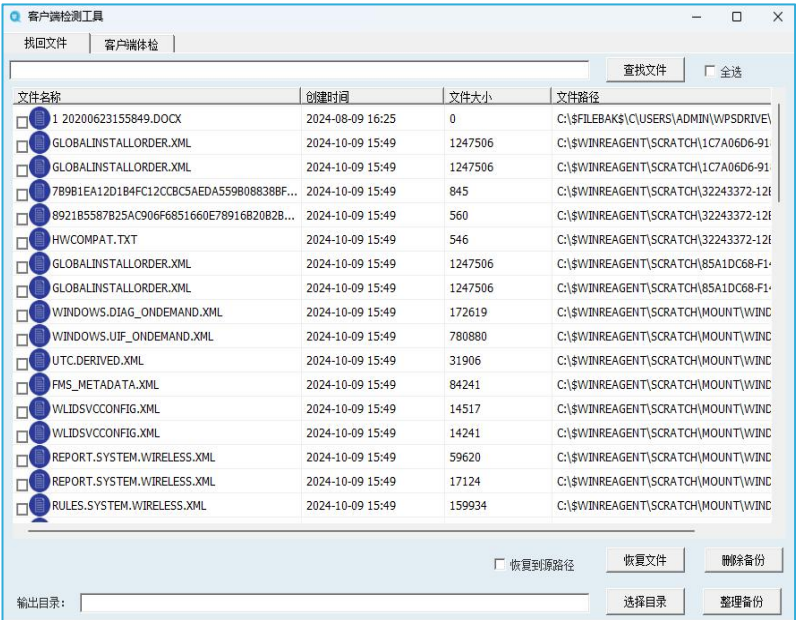

2.6. 设置中心

客户端托盘右键点击设置中心，可设置密文本地备份盘符以及沙盒备份路径，设置后，文件会备份到该目录。



2.7. 离网申请

客户端托盘右键点击离网申请,弹出离网申请界面,输入离线时长和申请原因点击提交,弹出离网申请提交成功提示。



2.8. 刷新图标

客户端托盘右键点击刷新图标,可修复锁标丢失等问题。



2.9. 更新策略

客户端托盘右键点击更新策略，提示更新策略成功。



2.10. 隔离区

客户端托盘右键点击隔离区，可以查看通过扫描隔离的文件以及手动隔离的文件，可对隔离的文件进行恢复和删除操作。



2.11. 投屏申请

1. 投屏申请功能：当加密文件下发禁止远程或截屏时，远程客户端程序将无法查看密文或明文，这时可以使用投屏申请功能，申请一段时间内，通过远程可以查看密文，以及对密文文件截屏。

2. 客户端托盘右键点击投屏申请流程页面，进行投屏申请操作。



The image shows a 'Flow Application' (流程申请) dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there's a 'Screening Application' (投屏申请) icon. Below it, there's a field for 'Application Duration' (申请时长) set to '60' minutes. There's a section for 'Approver List' (审批员列表) and a large text area for 'Application Reason' (申请原因). At the bottom, there are 'Submit' (提交) and 'Cancel' (取消) buttons.

2.12. 关于

客户端托盘右键点击关于，可以查看当前客户端的版本和内核版本（驱动版本）。

主程序版本:6.0.9.217
内核版本:3.3.0.0

2.13. 离线补时

1. 客户端托盘右键点击离线补时，弹出导入离线补时文件界面。



The image shows an 'Offline Time Compensation Settings' (离线补时设置) dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there's a label 'Import Offline Time Compensation File' (导入离线补时文件) and an 'Import' (导入) button.

2. 点击导入，选择补时文件，导入成功。补时文件获取参照服务端使用手册。

2.14. 登出

客户端托盘右键点击登出，客户端登出成功，若有密文打开情况下，登出会弹出如下提示，点击强制登出客户端登出。

提示



请关闭密文及对应进程后再登出客户端，避免造成文件异常
wps.exe
wps.exe


确定

强制登出

第三章 文件加解密

3.1. 策略配置

1. sysadmin 登录服务端，进入文件加密服务->常用策略库->从策略库导入，导入系统内置的策略。

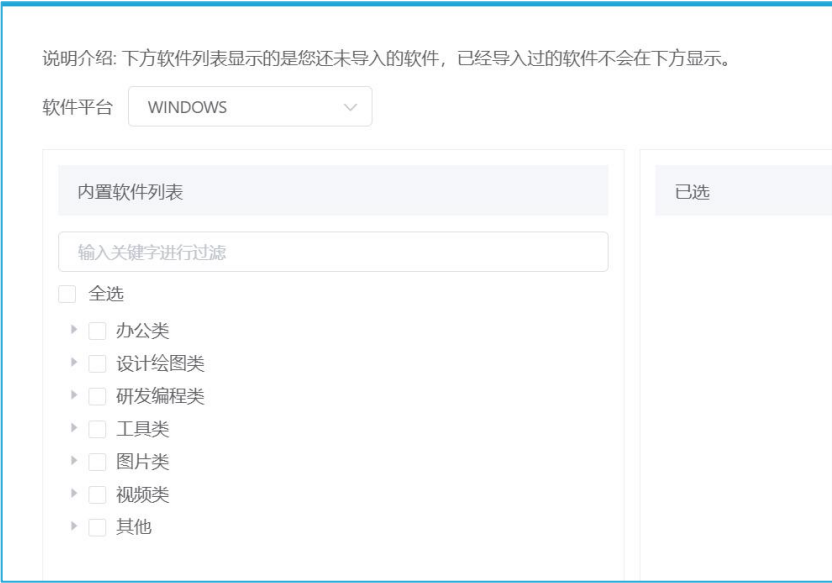

2. 导入策略完成后，进入策略配置页面，选择需要加密的软件进行策略下发。




3.2. 自动加密

下发编辑自动加密策略后，关联进程打开关联类型明文文件，进行编辑保存后，文件被自动加密，加密后文件中自带一个加密图标。




3.3. 手动加密

1. sysadmin 登录服务端，进入基础配置>终端配置，勾选手动加密菜单。

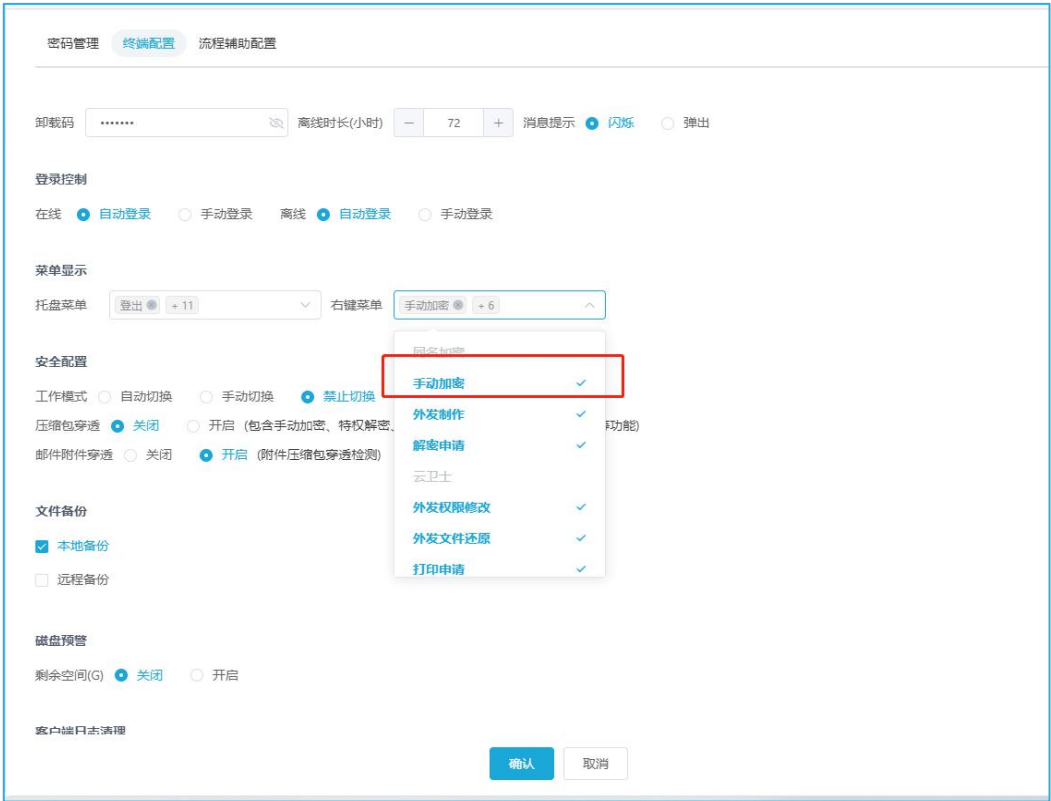

2. 客户端选择明文文件或文件夹右键显示手动加密菜单。

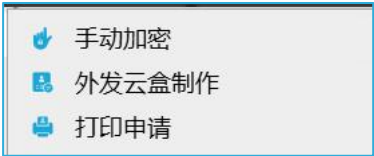


3. 点击手动加密后文件从明文变为密文。

3.4. 特权解密

1. secadmin 登录服务端，进入特权配置页面，开启特权解密权限。



2. 客户端选择加密文件或文件夹右键显示特权解密菜单。

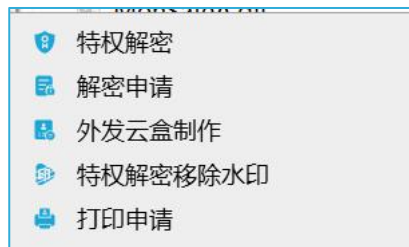

3. 点击特权解密后，密文解密成明文。




3.5. 特权去水印

1. secadmin 内工作台-特权功能开启特权去水印权限。



2. 选择加密文件，右键->安得卫士->特权解密移除水印，可以特权解密密文并移除密文中的文档水印。

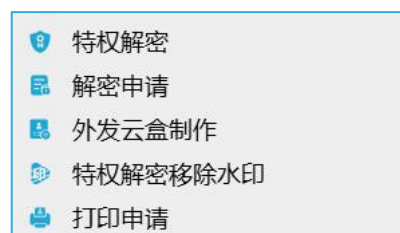

3.6. 内容管控

内容管控策略提供以下功能:【是否控制拷贝】、【是否控制另存为】、【是否控制联网】、【是否控制截屏及远程】、【是否控制插入】,每个功能均提供开关。

Windows Linux/国产化 MacOS Phone

加解密类型 ☒ 辅助控制 ☒ 内容管控 ☒ 日志管控 ☐ 网络控制 ☐ 沙盒控制 ☐

是否控制拷贝 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 允许拷贝字符数 200 例外

是否控制另存为 ☒ 是 ☐ 否 例外

是否控制联网 ☒ 是 ☐ 否 例外

是否控制截屏及远程 ☐ 是 ☒ 否

是否控制插入 ☐ 是 ☒ 否

- 是否控制拷贝 - 选择是：密文之间可以互相拷贝，密文无法拷贝到明文，明文可以拷贝到密文；支持设置和例外设置。
- 是否控制另存为 - 选择是：密文文件另存为任意格式文件均强制加密。
- 是否控制联网 - 选择是：配置的进程在打开密文时无法将文件内容联网发送。
- 是否控制截屏及远程 - 选择是：密文不可直接截屏以及被远程时不可显示密文。
- 是否控制插入 - 选择是：密文无法插入到明文或其他非受控软件中。

3.7. 辅助控制

1. 例外策略：对指定文件类型或路径做例外，实现该文件类型或路径下的文件不加密不解密。如全局对*.gif 文件不加密不解密。
2. 文件备份：对打开的密文进行本地备份，一天备份一次。
3. 落地加密：指定路径的指定类型文件落地后自动加密，支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动加密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。
4. 落地解密：指定路径的指定类型文件落地后自动解密。支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动解密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。配置可参考落地加密。
5. 内容安全：可防止各种 shell 命令或宏脚本等获取明文。
6. 进程加固：可防止软件将密文内容输出为策略外类型。
7. 删除备份：对删除的密文进行本地备份。
8. 软件只可写：可控制软件只能另存、导出等方式输出固定的文件类型。

3.8. 日志控制

日志控制开启，手动加密、特权解密和全盘扫描加解密的操作日志会上传至服务端；日志控制关闭，不上传任何日志到服务端。



3.9. 网络控制

1. **网络透明加解密**：主要支持上传解密下载加密策略。当使用应用系统进行文档上传/下载时，实现上传指定地址的文档自动解密，从指定地址下载文档自动加密。



2. **网络访问控制**：控制进程能够访问的网络路径，防止文件传输到网络上。

- **进程只能访问指定地址**：表示进程列表中进程只能访问指定地址，此进程不允许再访问其他地址。
- **进程不能访问指定地址**：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。
- **地址只能被指定进程访问**：指定的进程只能访问指定的网络，不允许访问其他网络，其他进程不允许访问指定的网络，但是可以正常访问其他网络。
- **指定的地址不能被指定的进程访问**：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。
- **进程与地址一一对应**：指定进程只能访问指定地址，指定地址也不能被其他进程访问。

3.10. 全盘扫描

1. 在工具箱中点击“全盘扫描”图标，即可打开全盘扫描工具。



2. 点击“全盘扫描”，即可进入下图所示的扫描执行状态，扫描过程中，可以点击“暂停扫描”，暂时停止当前执行的扫描任务，可以点击“取消扫描”；停止扫描，可以点击“强制取消”取消扫描。



3. 暂停扫描状态下，可以点击“继续扫描”执行后续的扫描工作，暂时停止当前执行的扫描任务，可以点击“取消扫描”；停止扫描，可以点击“强制取消”取消扫描。



4. 扫描任务执行完成后，显示所有加密类型的加密文件个数。支持勾选类型点击“批量解密”或者点击文件类型后的“解密”按钮解密多种文件类型，解密完成后，会给出成功或者失败的提示；支持勾选类型点击“批量导出”或者点击文件类型后的“密文清单”按钮导出文件路径。



3.11. 外发云盒

1. 在工具箱中点击“外发云盒”图标，即可打开外发云盒制作工具。支持将文件做成云盒形式，外发给用户。用户无需安装加密终端就可以在云盒中直接查看文件。



2. 认证方式：

- 无需认证：用户拿到云盒文件双击就能直接查看文件；
- 密码认证：用户拿到云盒文件需要输入正确的密码才能查看文件。

3. 绑定终端：若选择绑定终端，该文件只能在绑定的终端上打开，其他机器无法查看。

4. 访问控制：

- 有效日期：用户只能在有效日期内打开云盒文件；
- 阅读次数：用户最大可阅读次数；
- 过期自动销毁：超出有效日期或最大阅读次数，文件自动销毁无法查看；
- 禁止编辑：文件只读，无法编辑保存；
- 禁止上传：文件无法通过互联网传输；
- 禁止截屏：文件打开后，无法被第三方的截屏软件进行截屏操作；
- 禁止打印：文件不允许打印操作；
- 离线使用：文件可以脱离服务器使用；
- 屏幕水印：文件打开后，显示预设的屏幕浮水印；
- 打印水印：文件被打印后，显示预设的水印；
- 水印内容：屏幕水印和打印水印显示的内容。

5. 生成格式：zip 格式、ias 格式、exe 格式。

名称	修改日期	类型	大小
新建文本文档.exe	2025/10/9 14:18	应用程序	15,433 KB
新建文本文档.ias	2025/10/9 14:18	IAS 文件	1,073 KB
新建文本文档.zip	2025/10/9 14:17	360压缩 ZIP 文件	15,205 KB

6. 生成模式：多个文件制作外发文件时，支持生成单个云盒文件和多个云盒文件。

7. 制作完成后会生成云盒文件和阅读器的压缩包。

名称	大小	压缩后大小	类型	安全	修改时
..(上层目录)					
1111.ias	7 MB	215.21 KB	IAS 文件		2024-
阅读器.exe	5.26 MB	5.24 MB	应用程序		2024-

3.12. 沙盒控制

1. 沙盒控制开启后，客户端可在终端创建沙盒环境或者打开相同密钥的沙盒文件；沙盒控制关闭，用户无沙盒权限，无法创建或者打开沙盒。

Windows Linux/国产化 MacOS Phone

加解密类型 ☒ 辅助控制 ☒ 内容管控 ☒ 日志管控 ☐ 网络控制 ☒ 沙盒控制 ☐

注：数据沙盒中更新可信进程后，接收到策略需重新打开沙盒才能生效。

终端策略配置

密码验证 ☐ 开启 ☒ 关闭

创建方式 ☒ 手动创建 ☐ 默认创建

审计导出 ☒ 开启 ☐ 关闭

申请导出 ☒ 开启 ☐ 关闭

沙盒备份 ☒ 开启 ☐ 关闭

☒ 默认 1 天, 备份一次

☐ 沙盒文件变化大于 1 KB 时, 备份一次

是否允许文件传输 ☒ 是 ☐ 否

2. 在工具箱中点击“数据沙盒”图标，即可打开数据沙盒工具。



3. 创建沙盒：用户点击数据沙盒时，弹出创建沙盒弹框，用户可自己选择沙盒路径、沙盒容量、沙盒备份路径，手动创建沙盒。


创建数据沙盒

沙盒路径 浏览目录

工作盘符 Y: 沙盒容量(GB) 50

备份路径 填写内容为空时,将备份到沙盒文件所在的同级目录 浏览目录

确定 放弃

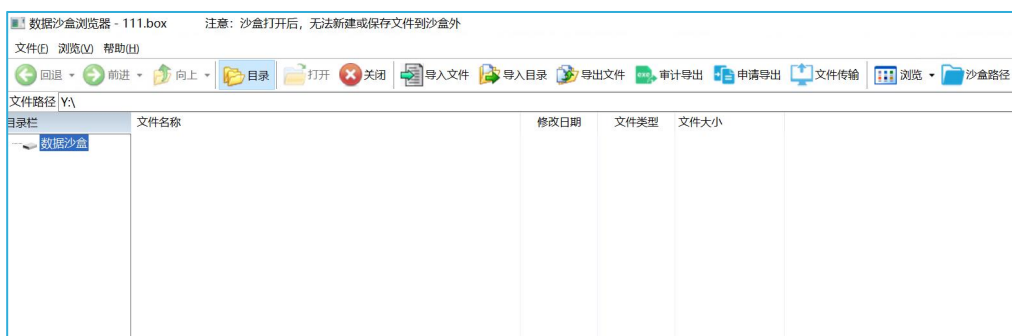

4. 审计导出:审计导出开启，客户端沙盒显示审计导出按钮，支持用户明文导出 exe 等相关可执行文件。审计导出关闭：客户端沙盒不显示审计导出按钮。

5. 明文导出：明文导出（申请）开启，客户端沙盒显示明文导出按钮，用户可通过申请流程，将沙盒内的文件明文导出。明文导出（申请）关闭，客户端沙盒不显示明文导出按钮。

6. 沙盒备份：沙盒备份开启：用户沙盒内新增文件时，自动备份到沙盒存储路径。沙盒备份关闭：用户沙盒内新增文件时，不备份。

7. 文件传输：文件传输开启：客户端沙盒显示文件传输按钮，同一局域网内用户，可通过 ip 或者用户名互相传输沙盒内文件。文件传输关闭：客户端沙盒不显示文件传输按钮。

8. 可信任软件：下发可信任软件的策略后，该软件会根据策略内设置的沙盒例外路径，对指定路径进行例外，该软件的进程可直接往例外路径写入文件。

9. 例外配置：打开沙盒内文件的软件默认不允许访问网络，可通过配置例外，达到指定的进程可访问指定的地址。

3.13. 流程申请

在客户端支持提交解密流程、邮件审批流程、打印申请、离网申请流程、外发申请流程，解密流程等流程时，支持选择流程模板，支持选择审批员，若需要自选审批员需开启相应权限。

1. 文件解密流程。



2. 打印申请流程。



流程图：打印申请

文件列表：☐ C:\Users\19339\Desktop\安全组\test.doc

添加 删除

打印水印：☒ 保留水印 ☐ 去除水印

打印次数： 次

申请原因：

提交 取消

3. 离网申请流程。



流程图：离网申请

离线时长： 小时

申请原因：

提交 取消

4. 外发申请流程。

流程申请

外发制作

文件列表:

认证方式: ☒ 无需认证 ☐ 密码认证

允许打开IAS文件的终端数: 台

访问控制: 有效时间: 天 阅读次数: 次 ☐ 过期自动销毁

权限: ☒ 禁止编辑 ? ☒ 禁止上传 ? ☒ 禁止截屏 ☒ 禁止打印 ☒ 允许离线

水印控制: ☐ 阅读水印 ☐ 打印水印

水印内容: ☐ 显示日期

输出路径: ☐ IAS格式

申请原因:

5. 其他流程就基本类似，不逐一截图列举了。

3.14. 消息

客户端的消息功能模块，主要是向用户反馈客户端本身的任务执行结果，处理反馈，服务器交互的业务反馈等信息，以便于通知用户进行下一步的操作。

主页 工具箱 消息

全部 系统通知 流程通知 任务通知

[2026-07-30 16:29:14] 更新策略成功!

[2026-07-30 16:29:14] 硬盘加密程序DiskCrypt未安装, 请检查!

[2026-07-30 16:06:05] 新加密1个!

[2026-07-30 16:05:24] 成功解密1个!

[2026-07-30 16:03:43] 新加密1个!

[2026-07-30 16:03:41] 更新策略成功!

[2026-07-30 16:03:41] 硬盘加密程序DiskCrypt未安装, 请检查!

[2026-07-30 16:00:17] 更新策略成功!