



安得卫士

服务端使用手册

目录

第一章 系统管理员	6
1.1. 基础应用-授权	6
1.2. 基础应用-流程管理	7
1.2.1. 流程设置	7
1.2.2. 流程管理	10
1.2.3. 流程审批	11
1.2.4. 高级配置	12
1.2.5. 代办设置	13
1.3. 基础应用-预警管理	14
1.3.1. 个人预警	15
1.3.2. 全局预警	16
1.3.3. 预警记录	18
1.3.4. 网络告警记录	18
1.4. 基础应用-基础配置	19
1.4.1. 平台基础设置	19
1.4.2. 用户同步配置	21
1.4.3. 终端策略配置	21
1.4.4. 网络基础配置	24
1.5. 基础应用-汇报报表	30
1.6. 基础应用-计划任务	31
1.7. 基础应用-运维管理	33
1.7.1. 补丁管理	33
1.7.2. 补丁分发	34
1.7.3. 安装包管理	34
1.7.4. 资源监控	35
1.7.5. 服务器升级	35
1.7.6. 服务器操作	35
1.7.7. 远程备份文件	35
1.7.8. 数据库备份	36
1.8. 基础应用-离线工作	36
1.8.1. 离线客户端	36
1.8.2. U 盘客户端	38
1.9. EDG-文件加密服务	42
1.9.1. 策略配置	42
1.9.2. 加解密类型	43
1.9.3. 辅助控制	44
1.9.4. 内容管控	46


1.9.5. 日志管控	47
1.9.6. 网络控制	47
1.9.7. 沙盒控制	48
1.9.8. 基础配置库	58
1.9.9. 安全隔离	59
1.9.10. 常用策略库	64
1.10. EDG-外发云盒	67
1.10.1. 策略配置	67
1.10.2. 云盒文件列表	68
1.10.3. 云盒模板管理	70
1.11. EDG-安全网关	70
1.11.1. 网关服务器配置	70
1.11.2. 终端策略配置	74
1.12. EDG-文件保护	76
1.12.1. 策略配置	76
1.12.2. 基础配置库	77
1.13. EDG-进程签名管理	83
1.13.1. 签名应用	83
1.13.2. 签名采集	87
1.14. EDG-文件防勒索	90
1.15. EDG-权限文件	91
1.15.1. 策略配置	91
1.15.2. 权限模板	92
1.15.3. 权限文件	93
1.15.4. 常用策略库	93
1.16. 终端安全-水印管控	98
1.16.1. 屏幕水印	98
1.16.2. 文档水印	99
1.17. 终端安全-邮件管控	101
1.18. 终端安全-打印管控	102
1.19. 终端安全-设备管控	104
1.20. 终端安全-介质管控	105
1.20.1. 策略配置	105
1.20.2. 介质注册列表	107
1.21. 终端安全-软件管理	107
1.21.1. 策略配置	107
1.21.2. 软件中心管理	109
1.21.3. 分发程序包	110

1.21.4. 应用程序管理	115
1.22. 终端安全-资产管理	118
1.22.1. 资产管理	118
1.22.2. 硬件资产变更	120
1.22.3. 软件资产变更	121
1.23. 终端安全-上网行为	122
1.23.1. 策略配置	122
1.23.2. 网页浏览审计	124
1.23.3. IM 发送消息	125
1.23.4. IM 消息记录	125
1.23.5. 文件外发审计	126
1.23.6. 邮件外发审计	126
1.23.7. 网站库配置	127
1.24. 终端安全-远程维护	127
1.24.1. 策略配置	127
1.24.2. 终端管理	128
1.25. 终端安全-屏幕监控	130
1.25.1. 策略配置	130
1.25.2. 屏幕监控	131
1.25.3. 屏幕快照	131
1.25.4. 终端录屏	131
1.26. 终端安全-硬盘加密	132
1.26.1. 硬盘加密	132
1.26.2. 全盘解密	134
1.27. DLP-DLP 管理	135
1.27.1. 内容识别策略	135
1.27.2. 通用策略配置	139
1.27.3. 扫描任务	142
1.27.4. 基础库	144
1.27.5. 文件指纹	146
1.28. DLP-事件管理	147
1.28.1. 终端敏感文件	147
1.28.2. 终端事件	147
1.28.3. 全流量数据	148
1.28.4. 网络事件	149
1.29. DLP-统计分析	150
1.29.1. 事件统计	150
1.29.2. 事件趋势分析	151

1.29.3. 网络事件统计	151
1.29.4. 网络数据对比	153
1.29.5. 海量数据统计	153
1.30. 用户管理	155
1.30.1. 组织架构	155
1.30.2. 角色管理	156
1.30.3. 用户列表	159
1.31. 终端管理	162
1.31.1. 远程卸载	162
1.31.2. 远程调试	163
1.31.3. 离线补时	163
1.31.4. 终端导出	164
1.31.5. 终端解除绑定	164
1.32. 数据展板	165
1.32.1. 数据展板	165
1.32.2. 数据安全态势分析	165
1.33. 系统帮助	166
1.33.1. 用户信息	166
1.33.2. 关于	166
第二章 安全管理员	167
2.1. 业务日志	167
2.2. 特权功能	167
2.3. 基础配置	168
2.3.1. 平台基础配置	168
2.3.2. 密钥管理	168
第三章 日志管理员	171
3.1. 终端日志	171
3.2. 文件日志	172
3.3. 云盒日志	173
3.4. 打印日志	173
3.5. 邮件日志	173
3.6. 审批日志	174

第一章 系统管理员

1. 浏览器输入服务端地址：https://IP:8443。系统管理员默认账号/密码：sysadmin/admin。初次登录会跳转到修改密码页面，请牢记修改后的密码。
2. 进入到登录界面，在登录界面输入管理员账户，登录后可进入到工作台展示界面。
3. 系统管理员登录服务端后可进行组织及用户管理、基础应用配置、业务模块策略配置、流程管理、终端管理等功能。

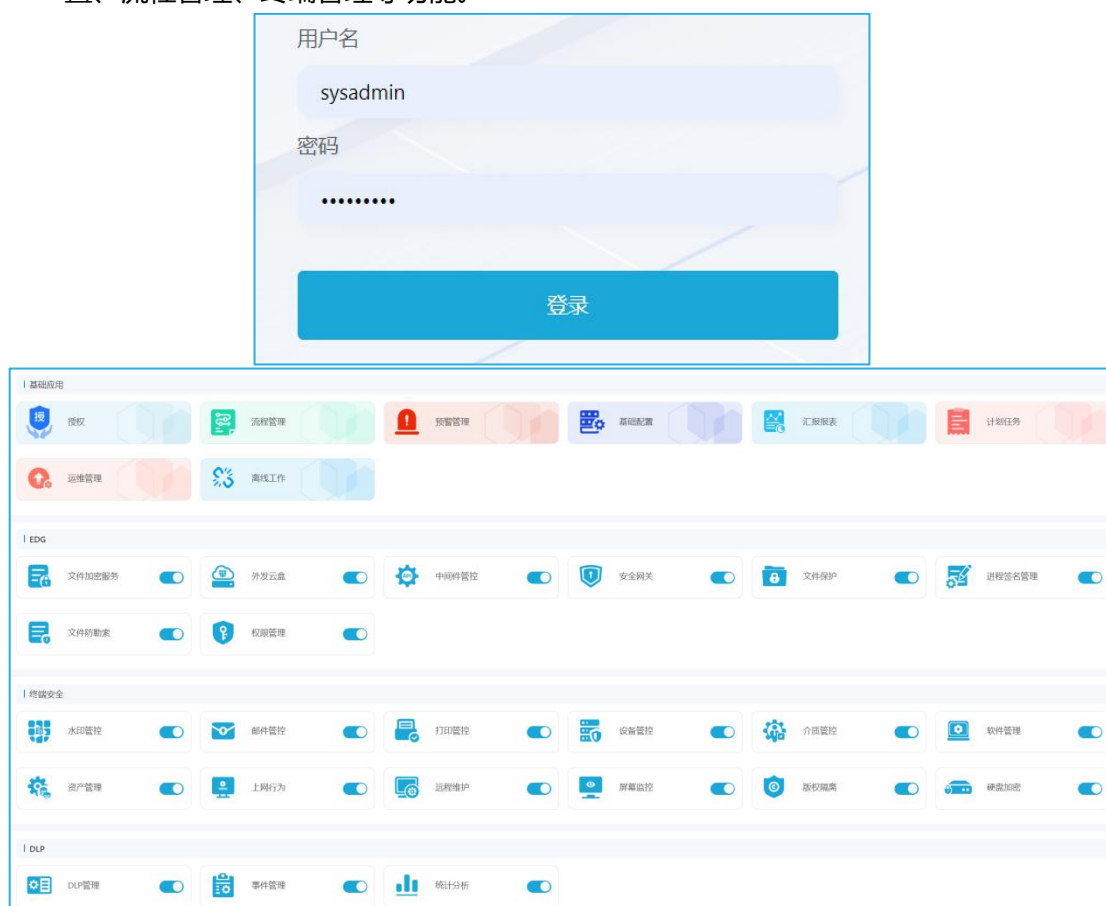


1.1. 基础应用-授权

1. 授权汇总：查看授权信息，可查看购买的终端点数，已使用终端点数。



2. **更新应用授权**：如需更新授权，进入授权-更新应用授权，上传新的授权文件即可。

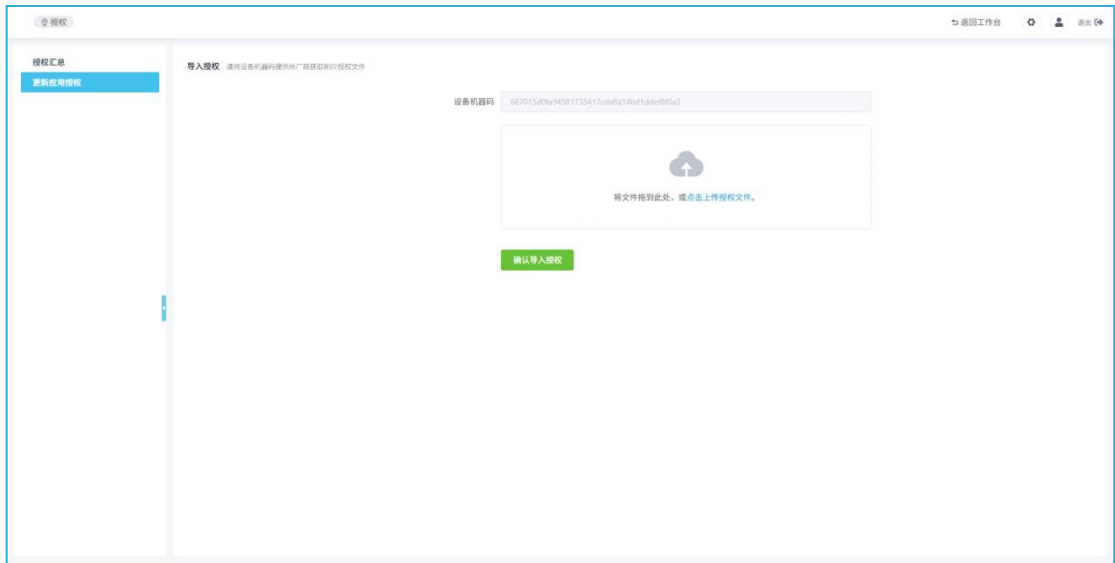


1.2. 基础应用-流程管理

功能说明：

- **流程设置**：对流程进行多级审批配置，如未配置流程模板及审批员，客户端则无法提交审批流程，支持自定义流程模板。
- **流程管理**：支持按流程类型、流程状态、流程模板、申请人、文件名、申请起止时间查询已审批的流程。
- **流程审批**：审批员可对流程进行审批操作，系统管理员可对所有流程进行审批操作。
- **高级配置**：支持按 IP 地址、主机名、文件类型进行分类审批。
- **代办设置**：支持根据流程类型和代办时间段对流程进行代办设置。

1.2.1. 流程设置

1. 主要包含文件解密、解密申请、敏感文件外发、云盒文件外发、沙盒文件导出、邮件审批、离网申请、打印申请、权限申请、权限还原申请、投屏申请等流程。

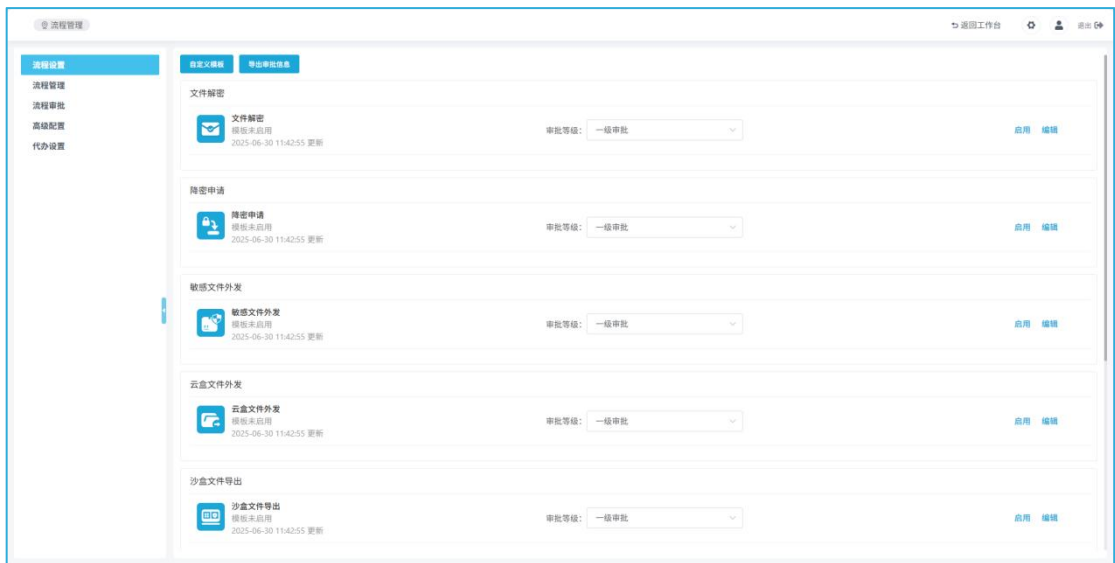

2. 支持自定义模板，点击“自定义模板”，添加模板内容包括流程类型、模板名称、审批等级、模板描述。

添加模板

* 流程类型

请选择

▼

* 模板名称

* 审批等级

一级审批

▼

模板描述

0/100

3. 点击“导出审批信息”，支持导出多个流程的审批关系，支持选择需导出的流程，未选择默认导出所有流程。

The image shows a web-based 'Flow Management' (流程管理) interface. On the left is a sidebar with a blue header '流程管理' and a list of menu items: '流程模板', '流程管理', '流程审批', '流程配置', and '流程设置'. The main area displays a list of flow templates. The first item, '文件加密' (File Encryption), is highlighted with a red rectangular box. Below it are four other templates: '密码申请' (Password Request), '敏感文件外发' (Sensitive File External), '云盘文件外发' (Cloud Storage External), and '云盘文件导出' (Cloud Storage Export). Each template entry consists of an icon, a title, a status (e.g., '草稿未启用' - Draft Not Enabled), a date and time (e.g., '2025-06-30 11:42:55 更新'), and a '审批等级' (Approval Level) dropdown menu set to '一级审批' (First-level Approval). To the right of each entry are two blue links: '应用' (Apply) and '编辑' (Edit). The top right of the interface shows a user profile icon and the text '流程管理'.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
文件解密	流程模板名称	审批级别	会签基数	用户名	用户名	所属部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否自审批
文件解密	文件解密	一级审批	1	系统管理员	sysadmin	101	全部		否	否
沙盘文件导出	沙盘文件导出	一级审批	1	系统管理员	sysadmin	101	全部		否	否
附件审批	附件审批	一级审批	1	系统管理员	sysadmin	101	全部		否	否

4. 流程初始状态为待启用状态。

文件解密

模板已启用

2024-06-08 16:23:56 更新

审批等级：二级审批

启用 | 编辑

5. 如需启用此流程，在对应记录中点击右侧“启用”。

文件解密

模板已启用

2024-06-08 16:23:56 更新

审批等级：二级审批

配置 | 停用 | 编辑

6. 默认一级审批，如需多级审批，则选择审批等级，最多 5 级审批。

7. 点击配置按钮，则可对每级审批员进行设置。

← 返回 | 文件解密-流程设置

一级审批

用户名称/姓名

新增

删除

会签基数

1

审批员姓名	部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否自审批	操作
zfc02	测试	全部	默认	☐	☐	

8. 如选择多级，每级都必须配置审批员。

9. 如需给审批员设置自动审批，则可勾选审批员列表中对应的自动审批复选框，勾选自动审批后，所有到达该审批员的流程全部会自动通过。

流程管理

返回工作台

返回 | 文件解密-流程设置

一级审批

用户名称/姓名

新增

删除

会签基数

1

审批员姓名	部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否自审批	强制通过本级流程	强制通过本流程	操作
系统管理员	181	全部	默认	☒	☐	☐	☐	

10. 审批员列表中对应的自审批复选框勾选后审批员自己提交的流程自动审批通过，如不勾选，审批员自己提交的流程不会自动审批通过，需要除自己之外的审批员审批，若除自己之外无其他审批员则流程无法提交。

流程管理

返回工作台

返回 | 文件解密-流程设置

一级审批

用户名称/姓名

新增

删除

会签基数

1

审批员姓名	部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否自审批	强制通过本级流程	强制通过本流程	操作
系统管理员	181	全部	默认	☐	☒	☐	☐	

11. 审批员列表中对应的强制通过本级流程勾选后，当客户端提交的流程需多个审批员会签时，被授权审批员支持一票通过本级流程。

流程管理

返回工作台

返回 | 文件解密-流程设置

一级审批

用户名称/姓名

新增

删除

会签基数

1

审批员姓名	部门	审批范围	详细分类	是否自动审批	是否自审批	强制通过本级流程	强制通过本流程	操作
系统管理员	181	全部	默认	☐	☐	☒	☐	


12. 审批员列表中对应的强制通过本流程勾选后，当流程审批设置为多级审批时，非最后一级审批员，授权具备强制通过本流程后，可以直接通过本流程，无需后续多级审批员再进行审批。



13. 审批范围可设置【全部】、【本组】、【自定义】，根据实际需要选择；只有在审批范围内的用户才显示该流程。




14. 详细分类支持选择【默认】【IP】【主机名】【文件类型】进行审批，【默认】包含 IP、主机名和文件类型，详细分类初始化状态为【默认】。【IP】【主机名】【文件类型】可在【高级配置】菜单栏中进行详细配置。

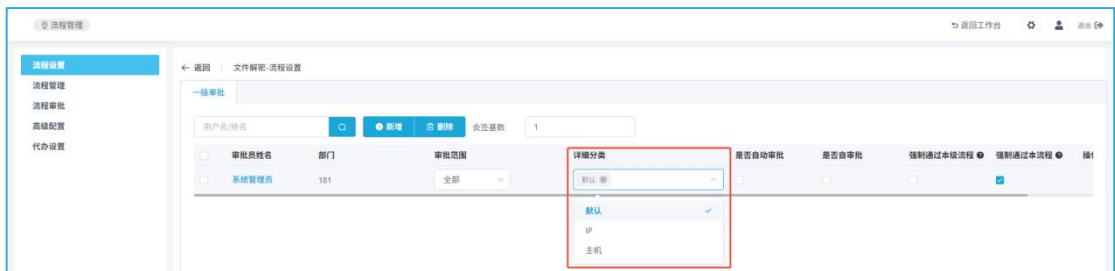

1.2.2. 流程管理

1. 支持按流程类型、流程状态、流程模板、申请人、文件名、申请起止时间进行高级查询。
2. 支持按申请人姓名、部门、文件名、流程模板进行模糊查询。

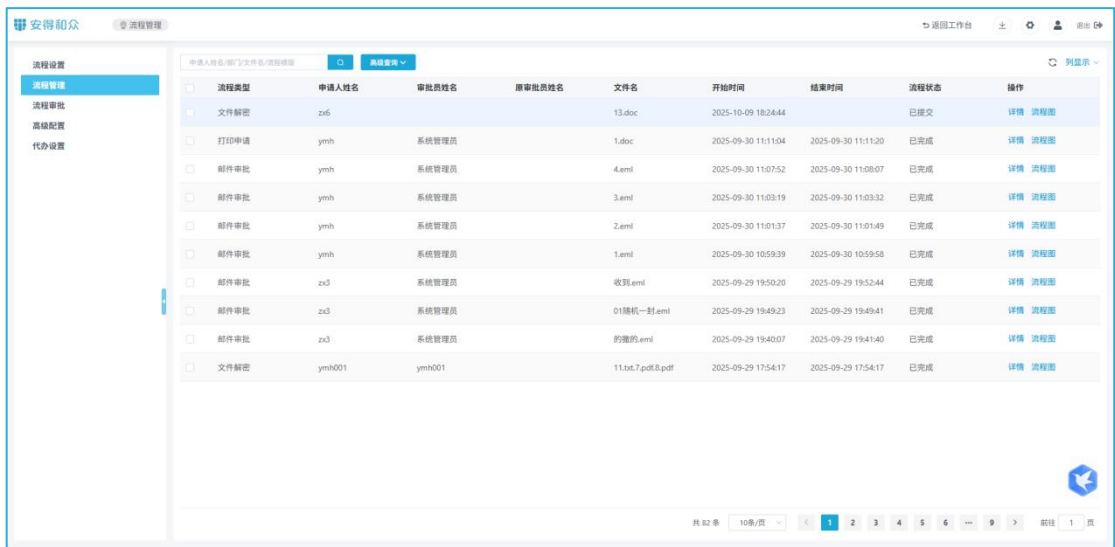

3. 支持审批文件下载、预览。




1.2.3. 流程审批

- 1. 审批员登录服务端后，可从流程审批菜单列表中查询到自己待办的任务，系统管理员可审批所有待办流程。
- 2. 点击某条待办流程中审批操作，即可审批此流程。



- 3. 进入审批流程详细页面后，可查看流程具体信息，审批员可根据申请原因和文件内容，可执行审批通过或驳回操作，也可以执行强制通过本级流程或强制通过本流程操作。

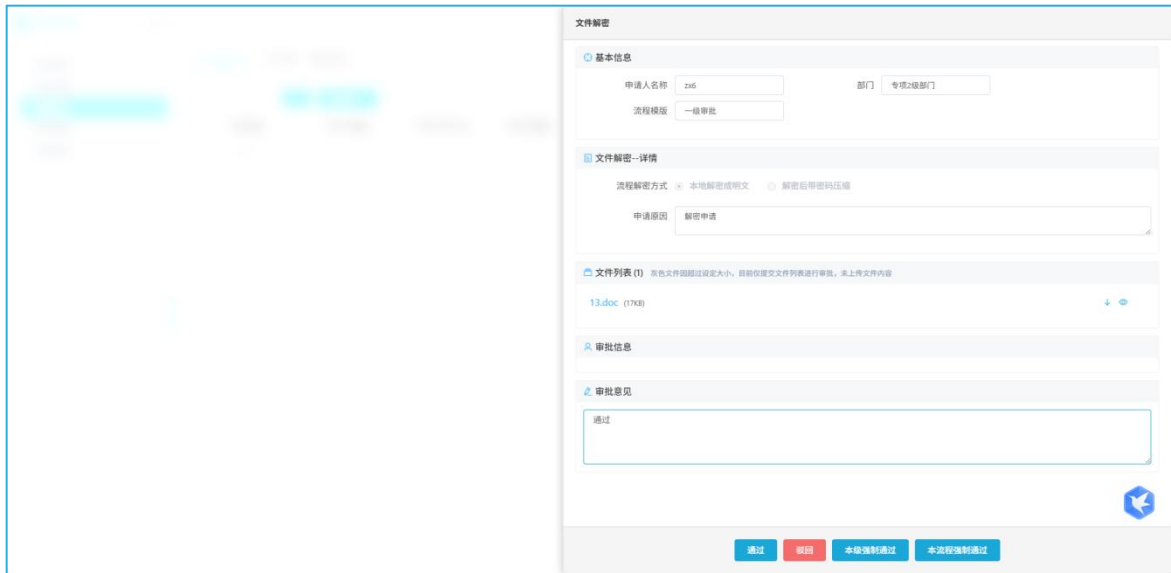


4. 支持审批文件下载、预览。



1.2.4. 高级配置

1. 支持对 IP 地址、主机名、文件类型进程配置。

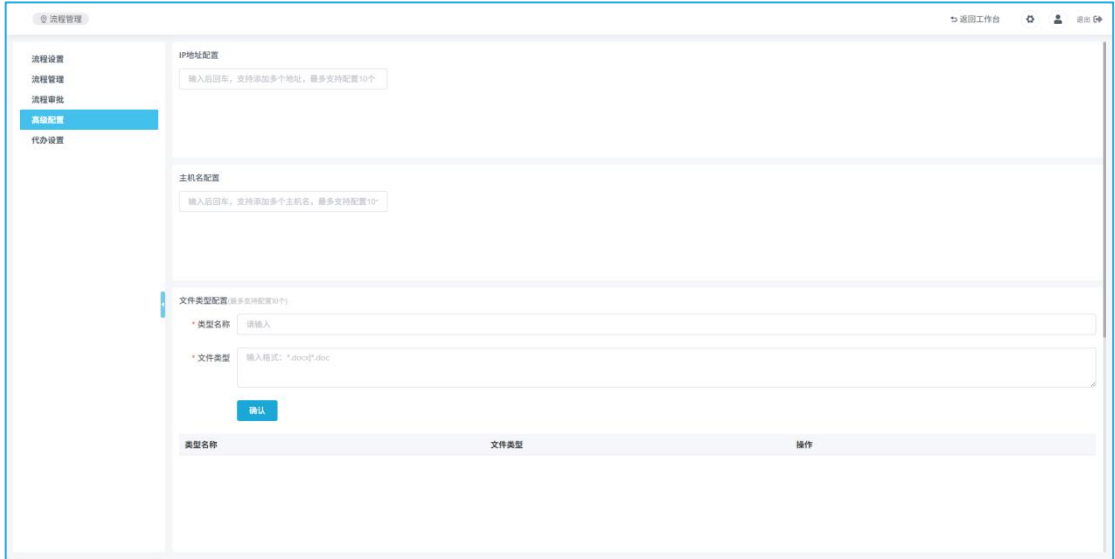

2. 基础配置中开启审批范围详细分类。



3. 高级配置中添加 doc 和 docx 的文件类型。

流程管理

流程设置
流程管理
流程审批
基础配置
代办设置

IP地址配置

输入后回车，支持添加多个地址，最多支持配置10个

主机名配置

输入后回车，支持添加多个主机名，最多支持配置10个

文件类型配置(除非支持配置默认)

* 类型名称 请输入

* 文件类型 输入格式: *.docx|.doc

确认

类型名称	文件类型	操作
文档类	*.docx .doc	编辑 删除

4. 用户提交解密申请时:

- 提交解密的文件类型包含文档类、图纸类和其他类型时，所有类型均指定对应审批人时;服务器自动将流程拆分为 3 个,其中文档类走详情分类选择设置的文档类的流程，图纸类走详情分类选择设置图纸类的流程，其他的走对应的默认分类的流程。
- 提交解密的文件类型包含文档类和图纸类型时，但流程只给文档分配指定的对应审批人，图纸类型无对应审批人或者无对应流程，有设置默认分类的流程；服务器自动将流程拆分为 2 个，其中文档类走详情分类选择设置的文档类的流程，图纸类走分类选择为默认分类的流程。
- 提交解密的文件类型包含文档类、图纸类时，但流程只给文档类分配指定的对应审批人，也没有默认分类对应的审批人；服务器不进行流程接收操作，给客户端返回提示信息。
- **注意：流程拆分后审批通过或驳回将按流程分别通知客户端，客户端将对对应文件进行解密或不处理操作。**

1.2.5. 代办设置

1. 用户作为审批员但不便审批流程时，通过代办设置实现代审批，支持根据流程类型和代办时间段对流程进行代办设置。
2. 点击新建代办，选择代办流程、设置代办时间段，设置代办人。

新增代办

注：全流程及单流程同时配置时，此流程则采用单流程的配置

代办流程 ☒ 全流程 ☐ 离网申请 ☐ 邮件审批 ☐ 文件解密

代办时间段

开始日期

 至

结束日期

代办人

选择

搜索

武汉测试

已选

确认

取消

3. 流程代办新增成功后默认状态为启用，只有启用后代办才会生效，在代办时间段对应流程类别会转到代办人审批，同一个流程类别只允许添加一条代办。

代办人	代办流程	代办时间段	代办人	原审批人	状态	服务状态
☐	代办流程					
☐	离网申请	2024-10-17 00:00:00-2024-10-31 00:00:00	p2	sysadmin	启用	启用
☐	全流程	2024-10-17 00:00:00-2024-10-31 00:00:00	p1	sysadmin	启用	启用

4. 注意事项：
- 只有用户作为审批员时，才显示代办设置菜单。
 - 仅支持设置一个代办人，不支持设置多个。
 - 代办时间内，审批员未处理的流程自动转到代办人名下。
 - 超出代办时间后，代办人未处理的流程任务自动转到原审批人名下。
 - 代办人不能再设置代办。
 - 已启用的记录不允许删除、不允许修改。
 - 代办任务禁用后，流程任务自动转移到原审批人。

1.3. 基础应用-预警管理

支持对特权操作、流程申请、客户端、服务器、终端安全设置预警。预警方式支持邮件通知和冒泡通知，选择邮件通知，会发送详细信息至预警接收人邮箱；选择冒泡通知，会发送详细信息至预警接收人终端。主要包含个人预警、全局预警、预警记录三个部分。

1.3.1. 个人预警

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。若用户无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。

1. 预警通知对象：支持选择内部用户或其他，选择“内部用户”，需要选择预警方式然后选择内部用户；选择“其他”，则只能选择邮箱通知，需要配置邮箱。
2. 预警方式：支持选择邮件通知或者冒泡通知，支持全选。邮件通知，选择用户需要有邮件配置；冒泡通知，只需要选择用户，用户不需要有邮箱配置。
3. 特权预警配置如下：
 - 特权预警中包含特权解密，可独立开启或关闭；
 - 日、周、月预警可同时启用，也可仅启用单项，同时启用时按日、周、月的排序进行通知，同时命中时统一一个预警；
 - 特权预警均按客户端操作的文件数量统计后进行预警。

4. 流程预警：当选择日预警文件数量或流程数量均为 0 时，表示此预警不执行，其中任意一项为 0，表示仅对不为 0 的项进行预警。

流程预警 文件数量或流程数量 设置为0 表示单项不限制

文件解密	☒ 日预警	文件数量 - 3 +	流程数量 - 3 +
	☒ 周预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +
	☐ 月预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +
文件打印	☒ 日预警	文件数量 - 3 +	流程数量 - 3 +
	☒ 周预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +
	☐ 月预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +
文件外发	☒ 日预警	文件数量 - 3 +	流程数量 - 3 +
	☒ 周预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +
	☐ 月预警	文件数量 - 5 +	流程数量 - 5 +

5. 控制方式：

- 预警：当流程数量超过预设数时，客户端会收到邮件或者冒泡通知预警。
- 阻断：当流程数量超过预设数时，客户端会收到预警通知并且阻断。

1.3.2. 全局预警

1. 通用配置项为：

- 定时器可设置预警检查时间设置。
- 预警方式支持邮件通知和客户端冒泡通知。
- 预警通知对象支持内部用户（服务端已经添加的用户）和其他（填写任意邮箱）。
- 当配置状态为“停用”时，选中配置，点击“启用”，可成功启用此配置。
- 当配置状态为“启用”时，选中配置，点击“停用”，可成功停用此配置。
- 选中配置，点击“删除”，可成功删除此配置。
- 点击操作列的“编辑”可对配置进行编辑。

2. 服务器预警：包含授权预警、资源监控预警、备份磁盘预警。

授权预警 ☐

☐ 授权到期前 - 30 + 天

☐ 终端授权数小于等于 - 5 + 个

资源监控预警 ☐

☐ 磁盘空间占用大于 - 85 + %

☐ CPU占用率大于 - 85 + %

☐ 内存占用率大于 - 85 + %

备份磁盘预警 ☐

文件服务器存储空间占用大于 - 85 + %

-
- 授权预警：支持开启或关闭，开启后支持配置授权到期天数和终端授权数。
 - 资源监控预警：支持开启或关闭，开启后支持配置磁盘空间大小、CPU 占用率大小、内存占用率大小。
 - 磁盘备份预警：支持开启或关闭，开启后支持配置文件服务器存储空间大小。

3. 客户端预警：包含终端长期离线预警、频繁登出预警、恶意操作预警。

长期离线预警 ☐

离线周期 天

频繁登出预警 ☐

注销周期 天

登出次数

恶意操作预警 ? ☐

- 长期离线预警：支持开启或关闭，开启后，设置离线周期，客户端离线时间超过设定的离线周期后将触发预警。
- 频繁登出预警：支持开启或关闭，开启后，设置注销周期和登出次数，当客户端注销周期超过设定天数或者登出次数操作设定次数时将触发预警。
- 恶意操作预警：支持开启或关闭，开启后，终端检测到有恶意软件访问密文或干扰安全软件程序时，将实时给出预警。

4. 终端安全预警包含：软件资产预警、硬件资产预警、USB 介质插入、USB 介质拔出、IM 消息、资源监控预警。

软件资产预警 ☐

硬件资产预警 ☐

USB介质插入 ☐

USB介质拔出 ☐

IM消息 ☐

资源监控预警 ☐

- 软件资产预警：支持开启或关闭，开启后，增加、更新、删除软件将触发预警。
- 硬件资产预警：支持开启或关闭，开启后，增加、更新、删除相应的资产类别硬件将触发预警。
- USB 介质插入预警：支持开启或关闭，开启后，可对普通介质和已注册介质插入操作进行预警。
- USB 介质拔出预警：支持开启或关闭，开启后，可对普通介质和已注册介质拔出操作进行预警。

1.3.3. 预警记录

1. 支持预警触发后的记录查询，包含预警分类、预警类型、触发预警用户、预警描述、预警时间等信息。

2. 支持高级查询，查询条件包括：预警类型、触发预警用户、时间范围。

1.3.4. 网络告警记录

1. 可以查看网络 DLP 触发的告警记录。
2. 可以标记已读和全部已读。

1.4. 基础应用-基础配置

1.4.1. 平台基础设置

对服务端的一些通用配置，例如用户初始密码、终端绑定设置、安全配置、服务配置。

1. 用户初始密码：设置新建用户后的默认密码。

用户初始密码

终端绑定配置

安全配置

服务配置

配置用户初始密码（新增用户，导入用户时默认使用此密码）

当前密码

新密码

请输入新密码

确认

2. 终端绑定设置：如果开启了绑定，平台将会限制用户可登录的设备，也会对设备限制可登录的用户。如果不限绑定，则用户可以任意登录多台设备，设备也可以被多个用户使用。

用户初始密码

终端绑定配置

安全配置

服务配置

当前绑定状态

不限绑定

修改为

不限绑定

如果开启了绑定，平台将会限制用户可登录的设备，也会对设备限制可登录的用户。如果不限绑定，则用户可以任意登录多台设备，设备也可以被多个用户使用。

确认

3. 安全配置：

- 服务器语言设置：设置服务端的语言，设置后需退出登录重新登录服务端生效。
- 服务器时钟同步：支持开启自动同步服务器的时钟。

服务器时钟同步

系统当前时间 2025-06-25 10:52:11

自动同步

关闭

开启

确认

同步

- 外发云盒文件打开配置：（1）自动打开云盒中的文件开启后，当 ias 文件中仅一个文件时，打开阅读器时将自动打开云盒里面的文件；关闭时，当 ias 文件中仅一个文件时，打开阅读器时不自动打开云盒里面的文件。（2）打开云盒中检测文件提示开启后，当打开外发云盒文件中的文件监测到云盒外已打开同类型文件，则给出提示必须关闭云盒外文件才能继续操作，否则影响云盒外文件的保存操作；关闭时，当打开外发云盒文件中的文件监测到云盒外已打开同类型文件，没有任何提示操作。（3）云盒中右

键菜单功能开启后，云盒中文件有右键菜单功能，可以右键选择打开方式打开；关闭后，云盒中文件无右键菜单功能，且只能双击打开，无法右键选择打开方式。

- 客户端配置：（1）用户登录模式，客户端自动配置服务器地址，连上服务器后，弹出登录框登录；无用户登录模式，客户端自动配置服务器地址，连上服务器后，自动登录，上报终端信息。（2）是否互斥登录：开启时同类操作系统中用户登录进行互斥，不同类操作系统（如 Windows、Linux、Mac）之间不进行互斥；关闭时，同类操作系统中用户登录不进行互斥。（3）客户端 AD 域用户首次登录模式：首次登录模式可选择手动登录模式和 AD 单点模式。

- 是否默认显示态势大屏：默认为否。当设置为是后，登录后显示态势大屏。

4. 服务配置：

- 主服务配置：设置客户端登录服务端使用的端口，可以同时设置内网和外网地址，方便客户端在内网和外网之间进行切换登录。

- 邮件服务配置：配置发送邮件的邮件服务器。
- 邮件通知开关配置：设置流程申请邮件通知开关、企业数据统计周报邮件通知开关。

邮件通知开关配置

流程申请邮件通知开关

* 审批员通知

关闭

开启

* 申请者通知

关闭

开启

企业数据统计周报邮件通知开关

* 邮件通知开关

关闭

开启

1.4.2. 用户同步配置

1. 新增域配置：

- 域类型：设置各种不同域的类型，目前支持 AD 域、OpenLdap。
- 域服务地址：域服务器地址以及相应的端口信息。
- 根域 DN：设置域中 DN，OU 组织单元，DC 域名和 DC 域名后缀。
- 域管理账户：域管理员用户名。
- 账户密码：域管理员密码。
- 激活方式：（1）选择自动激活，即表示同步后自动激活同步的所有用户。（2）选择手动激活，在同步或需手动选择需激活的部门或用户，才能在用户管理中显示已激活的用户数据，未激活的用户不在用户管理中显示。支持选择部门或人进行激活，已激活用户无法取消，支持再激活新的用户，同一个配置支持多次激活。

类型

域类型

应用类型

* 域类型

AD域

* 域服务名称

填写域服务名称，不填写，默认为：默认域

* 域服务地址

填写域服务地址

SSL

* 根域DN

根域DN，例如：OU=department,DC=test,DC=com

* 域管理账户

管理员DN,如：CN=zhangsan,OU=department,DC=test,DC=com

* 账户密码

请输入密码

附属信息

电子邮箱

手机号

激活方式

自动激活

手动激活

2. 应用类型：支持飞书、企业微信、钉钉、WeLink、WPS、飞连、云之家。

1.4.3. 终端策略配置

1. 密码管理：对密码强度、密码安全管控有要求的，都可在密码管理中进行配置，支

持不同部门或不同人员配置不同的管控要求。

- **是否强制修改初始密码**：勾选启用后，客户端登录后强制跳转到修改密码页面修改密码，密码修改成功后正常登录。
- **最小密码长度**：勾选启用后，可设置最少字符数，修改的密码少于该字符数保存给出提示。
- **须包含字母大小写**：勾选启用后，修改的密码必须包含字母大小写。
- **须包含特殊字符**：勾选启用后，修改的密码必须包含特殊字符。
- **密码更换周期**：勾选启用后，可设置更换天数，到达设置的天数后用户登录强制用户修改当前登录密码。
- **长时间未登录账号自动冻结**：勾选启用后，可设置未登录天数，用户未登录天数达到设置数值时，冻结该用户账号，冻结的账号需要手动解锁，与密码锁定状态一致。
- **密码错误次数**：勾选启用后，可设置密码错误次数和锁定时长，用户登录时密码输入次数达到设置值时，锁定用户账号相应时长。如因输入密码错误次数过多，用户被锁定，需要解锁时，进入用户管理，搜索待解锁用户，选择待解锁用户编辑状态为解锁，或者点击用户记录操作栏中解锁按钮，对用户进行解锁。

2. 终端配置

- **离线时长**：默认 72 小时，支持修改，客户端每次登录都将重置为最新的离线时长，离线时长最小为 1 小时。
- **消息提示**：客户端消息提醒方式，支持闪烁和弹出，默认为闪烁。
- **登录控制**：客户端托盘用户的登录，可分别设置离线用户登录方式和在线用户登录方式，默认自动登录。(1) 自动登录：表示重启机器后进入，自动登客户端，离线后再恢复客户端均自动登录。(2) 手动登录：表示重启机器后进入，需手动登录客户端，离线后再恢复客户端是可以自动登录。
- **菜单显示**：可选择用户的客户端托盘显示的菜单栏和右键显示的菜单栏，客户端根据服务器设置显示相应菜单。
- **安全配置**：根据用户的设置，自动、手动或者禁止切换工作模式，工作模式时，客户端正常加解密，个人模式时，客户端不加密不解密；支持配置压缩包加解密是否穿透；支持配置邮件控制策略下邮件附件压缩包是否穿透解密。(1) 自动切换：根据用户设

置的周期和工作时间，自动切换工作模式，设置的周期内则为工作模式，其他则为个人模式。

- **本地备份**：不勾选本地备份，用户不备份文件，勾选后用户编辑密文会备份到编辑的文件所在盘符根目录。默认为勾选状态。
- **远程备份**：支持按月、周、日将设置的文件类型备份到文件服务器，可设置文件范围（密文、所有文件）、上传备份文件最大支持的文件大小，文件备份到文件服务器的路径：/usr/local/application/fileserver/data/uploads/backup，会在该目录下生成以用户名命名的文件夹，一个文件只备份最近三次的修改内容。
- **磁盘预警**：默认为关闭，开启后默认是 1G，当客户端操作系统的磁盘空间小于 1G 时预警（冒泡通知）。
- **客户端日志清理**：默认为关闭，开启后可设置清理多长时间之前客户端日志。
- **隐藏配置**：可设置客户端的进程隐藏和安装目录隐藏。

密码管理 终端配置 流程辅助配置

离线时长(小时) - 72 + 消息提示 ☒ 闪烁 ☐ 弹出

登录控制

在线 ☒ 自动登录 ☐ 手动登录 离线 ☒ 自动登录 ☐ 手动登录

菜单显示

托盘菜单 登出 + 15 右键菜单 手动加密 + 13

安全配置

工作模式 ☐ 自动切换 ☐ 手动切换 ☒ 禁止切换

压缩包穿透 ☒ 关闭 ☐ 开启 (包含手动加密、特权解密、流程解密、解密后加密等功能)

邮件附件穿透 ☐ 关闭 ☒ 开启 (附件压缩包穿透检测)

特权解密后自动加密 ☒ 关闭 ☐ 开启

文件备份

☒ 本地备份 ☐ 远程备份

磁盘预警

3. 流程辅助控制

- **流程解密方式**：(1)本地解密成明文：当解密申请通过时，源文件直接解密成明文。(2)解密后带压缩密码：提交解密申请时，用户填入收件箱地址用于接收压缩包的密码，当解密申请通过时，源文件不会解密成明文，在源文件同级目录会生成一个压缩包，压缩包带密码，用正确的密码解压后，得到解密后的文件。
- **流程解密后自动加密**：开启该选项后，可以设置多长时间后通过流程解密后的文件自动加密成密文。
- **重复流程提交**：开启该选项后，可以设置多长时间内不允许对同一个文件提交同一

类流程。

- **流程上传文件设置**：选择“上传”，则=最大支持上传 5GB 文件，超过 5GB 文件不支持提交流程，如仍需提交流程通过限制选项来处理，只提交流程不提交文件。
- **审批范围详细分类**：开启后流程发起后根据审批范围详细分类按对应审批员进行流转。
- **流程申请者自选审批员**：开启后终端提交流程支持自主选择一级审批员。
- **审批员是否支持批量审批功能**：开启后流程管理->流程审批页面会显示批量审批按钮，可以对流程进行批量审批。

密码管理

终端配置

流程辅助配置

流程解密方式

☒ 本地解密成明文

☐ 解密后带密码压缩

☐ 终端用户自主选择

流程解密后自动加密

☒ 关闭

☐ 开启

打印审批通过后限时打印

☒ 关闭

☐ 开启

重复流程提交

☒ 关闭

☐ 开启

流程上传文件设置

☐ 不上传

☒ 限制

文件大于

-

10

+

GB

或文件个数超过

-

5000

+

文件不上传服务器，仅提交流程信息进行审批

审批范围详细分类

☒ 关闭

☐ 开启

(详细分类开启后，流程发起后支持根据审批范围详细分类按对应审批员进行流转，否则提交流程申请时不进行详细分类处理，仅根据审批员审批范围进行流转)

流程申请者自选审批员

☒ 关闭

☐ 开启

(开启选择模式后，流程发起时终端用户支持选择一级审批员)
注：开启审批范围详细分类后，不允许开启自选审批员模式

审批员是否支持批量审批功能

☒ 关闭

☐ 开启

1.4.4. 网络基础配置

1.4.4.1. 服务管理

1. “服务管理” 页面用于维护网络 DLP 服务节点，记录服务器名称、IP 地址、用途说明及所承载的功能服务，为网络协议解析、流量过滤、数据存储和设备管理等配置提供基础服务信息。

平台基础配置

用户同步配置

终端策略配置

网络基础配置

规则管理

服务管理

网络协议

加密协议

流量过滤

白名单管理

存储配置

参数配置

设备管理

新建

删除

列显示

☐	服务器名称	IP地址	服务器描述	功能服务	操作
☐	69	192.168.2.69		网络DLP	编辑 删除

- **新建**：添加新的网络 DLP 服务节点。
- **编辑**：修改已有服务器的名称、IP 地址、描述或功能服务。

- **删除**：删除选中的服务器配置，支持列表勾选后批量删除，也可删除单条记录。
- **刷新**：重新加载服务器列表及当前配置状态。

2. 新增服务:单击“新建”后，系统打开新增页面，需要配置以下内容：

- **服务器名称**：必填，用于标识服务节点。建议使用能够反映设备位置或用途的名称。
- **IP 地址**：必填，填写服务器实际使用的管理或通信 IP 地址。
- **服务器描述**：选填，用于说明服务器所在位置、用途或相关备注，最多可输入 512 个字符。
- **功能服务**：选择该服务器承载的服务类型，当前可选择“网络 DLP”。
- **注意**：新增前应确认服务器 IP 地址可正常通信，且未与现有服务节点重复。删除或修改正在使用的服务配置可能影响网络数据采集与策略执行，操作前应确认其关联情况。

新增

* 服务器名称

请输入服务器名称

* IP地址

请输入IP地址

服务器描述

请输入服务器描述0/512

功能服务

网络DLP

1.4.4.2.网络协议

1. “网络协议” 页面用于管理网络 DLP 支持的协议解析能力。管理员可根据实际业务环境启用或停用指定协议，使系统对相关网络流量进行识别、内容解析、审计和敏感数据检测。

平台基础配置

用户同步配置

终端策略配置

网络基础配置

级别管理

服务管理

网络协议

加密协议

流量过滤

白名单管理

存储配置

参数配置

设备管理

全部展开

全部收起

启用

停用

列表显示

协议名称	状态	海量附件输出	同步状态
☐ > HTTP	启用		-
☐ > 电子邮件	启用		-
☐ > 文件传输	启用		-
☐ > 论坛	启用		-
☐ > 云盘	启用		-
☐ > 社交网络	启用		-
☐ > 即时通讯	停用		-
☐ > HTTPS	启用		-
☐ > SSH	停用		-
☐ > 数据库结果集	启用		-
☐ > 工控协议	停用		-
☐ > 网络打印	停用		-
☐ > DNS	启用		-
☐ > TELNET	启用		-
☐ > NNTP	停用		-

2. 进入“网络基础配置 > 网络协议”。
3. 找到需要配置的协议，可单击左侧箭头展开下级协议。
4. 勾选需要操作的协议。
5. 单击“启用”或“停用”。
6. 查看协议状态及同步状态，确认配置已生效。
7. 注意：停用协议后，系统可能无法识别和检测该协议承载的敏感内容。调整前应确认业务是否使用该协议，并在操作后检查配置同步状态和数据采集情况。

1.4.4.3.加密协议

1. “加密协议”页面用于管理 HTTPS 等加密通信的审计与放行规则。管理员可根据域名等条件决定相关加密流量是否进入 DLP 审计流程，或直接放行，避免对无需检查的可信业务造成影响。

平台基础配置	服务管理	网络协议	加密协议	流量过滤	白名单管理	存储配置	参数配置	设备管理
用户同步配置								
终端策略配置								
网络基础配置								
级别管理								

名称	内置	状态	协议类型	内容	服务名称	下发状态	创建人	创建时间	操作
QQ邮箱2	内置	放行	HTTPS	域名: mail.qq...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:12:54	编辑
游久网	内置	放行	HTTPS	域名: commen...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
医工论坛	内置	放行	HTTPS	域名: bbs.bme...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
码云	内置	放行	HTTPS	域名: gitee.com	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
51cto	内置	放行	HTTPS	域名: ost.51ct...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
开源中国	内置	放行	HTTPS	域名: my.oschi...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
威锋网论坛	内置	放行	HTTPS	域名: wfdata.cl...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
博客园	内置	放行	HTTPS	域名: cnblogs...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
大众点评	内置	放行	HTTPS	域名: h5.dianp...	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑
乐乎lofter	内置	放行	HTTPS	域名: lofter.com	landsec-nsec...	未下发		2026-07-08 08:11:13	编辑

2. 进入“网络基础配置 > 加密协议”。
3. 查看或搜索需要配置的域名规则。
4. 勾选目标规则。
5. 根据业务要求单击“审计”或“放行”。
6. 查看“下发状态”，确认配置已同步至服务节点。
7. 如需调整规则内容，单击“编辑”；如需创建自定义规则，单击“新增”。
8. 注意：“全部审计”和“全部放行”会影响较大范围的加密流量，操作前应确认业务影响。将域名设置为放行后，相关通信内容可能不再接受 DLP 检测；内置规则通常不建议随意删除或修改。

1.4.4.4.流量过滤

“流量过滤”页面用于配置网络 DLP 的流量筛选范围。管理员可根据 IP 地址、端口和生效时间定义过滤规则，并将规则下发到指定服务节点，使系统仅对符合条件的网络流量执行后续采集、解析和检测，默认无需修改。



1.4.4.5.白名单管理

1. “白名单管理” 页面用于维护网络 DLP 的可信对象和例外范围。管理员可按 IP 地址、电子邮件、网页浏览、文件传输、论坛、云盘、社交网络或 HTTPS 等类型创建白名单，使符合条件的网络通信按白名单规则处理，减少对可信业务的重复审计或误报。



2. 进入“网络基础配置 > 白名单管理”。
3. 单击“新增”。
4. 填写规则名称并选择目标服务。
5. 选择白名单类型及相应协议或应用。
6. 输入域名、源 IP、目的 IP 或其他匹配条件。
7. 单击“确认”保存规则。
8. 在列表中启用规则，并检查下发状态是否正常。
9. 注意：白名单会降低符合条件流量的安全检查强度。配置时应遵循最小范围原则，优先使用精确的域名、IP 地址或应用条件，避免设置过大的地址段或过于宽泛的匹配范围。定期检查并清理不再使用的白名单。

1.4.4.6.存储配置

1. “存储配置” 页面用于按网络协议设置审计数据和附件的保存范围。管理员可决定是否保存全流量数据、附件解析内容以及原始附件文件，以满足事件追溯、内容检索和取证分析需求。

平台基础配置	服务管理	网络协议	加密协议	流量过滤	白名单管理	存储配置	参数配置	设备管理
用户同步配置								
终端策略配置								
网络基础配置								
级别管理								

保存							列显示
应用对象	应用协议	是否存储全流量数据	是否存储全流量附件内容	是否保留策略附件文件	是否保留全流量附件文件		
网络DLP	网页浏览-HTTPPost	☒	☒	☒	☒		
	网页浏览-HTTPGet	☒	☒	☒	☒		
	网盘	☒	☒	☒	☒		
	数据库结果集-达梦DM7	☒	☒	☒	☒		
	数据库结果集-MySql	☒	☒	☒	☒		
	HTTP5	☒	☒	☒	☒		
	社交网络-微博	☒	☒	☒	☒		
	论坛	☒	☒	☒	☒		
	电子邮件-POP3	☒	☒	☒	☒		
	电子邮件-IMAP	☒	☒	☒	☒		
	电子邮件-Exchange	☒	☒	☒	☒		
	电子邮件-SMTP	☒	☒	☒	☒		
	网页邮件-WebMail	☒	☒	☒	☒		
	文件传输-FTP	☒	☒	☒	☒		
	文件传输-SFTP	☒	☒	☒	☒		
	文件传输-SCP	☒	☒	☒	☒		

2. 配置项如下

- **是否存储全流量数据**：启用后，保存该协议采集到的全流量审计记录，以便在“全流量数据”页面查询和追溯。
- **是否存储全流量附件内容**：启用后，保存从全流量中解析得到的附件内容，支持附件内容检索和分析。
- **是否保留策略附件文件**：启用后，保留命中检测策略的原始附件文件，用于事件研判和取证。
- **是否保留全流量附件文件**：启用后，保留全部相关流量中的原始附件文件，不限于已经命中策略的附件。
- 注意：保存全流量数据及全部原始附件会显著增加存储空间消耗。建议根据数据重要程度、合规要求和服务器容量按需启用。若仅需要保留安全事件证据，可优先保留命中策略的附件文件，而不保存全部流量附件。取消存储选项只影响后续新增数据，不代表自动清理历史数据。

1.4.4.7.参数配置

1. “参数配置”页面用于集中维护网络 DLP 各项功能的运行参数。管理员可展开不同配置项，设置恶意 URL、附件输出、邮件白名单、数据处理引擎及数据库结果集采样等参数。




2. 配置分类如下

- **恶意 URL 配置管理**：管理恶意 URL 识别相关参数，用于辅助发现可疑或具有安全风险的网络访问地址。
- **附件类型输出配置**：设置需要提取或输出的附件文件类型，控制不同格式附件的解析和留存范围。
- **模块参数配置**：设置网络 DLP 各功能模块的通用运行参数。
- **邮件白名单输出配置**：配置邮件白名单相关的输出规则，控制符合白名单条件的邮件数据处理方式。
- **数据处理引擎参数配置**：设置数据解析、内容处理和检测引擎的运行参数。
- **数据库结果集采样数据量配置**：设置数据库结果集的采样数量，控制单次采集和分析的数据规模。

1.4.4.8. 设备管理

1. “设备管理”页面用于执行网络 DLP 设备的应急旁路和出厂设置操作。该页面涉及设备运行状态及系统配置，通常仅限系统管理员或厂商技术人员使用。

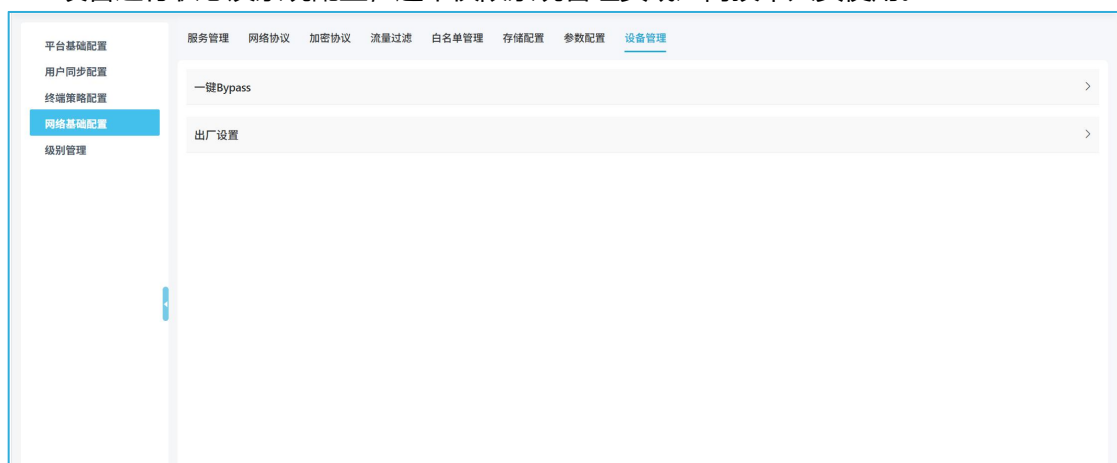


2. 一键 Bypass 用于快速将设备切换至不审计状态。启用后，网络流量可绕过设备的审计和阻断处理，从而在设备维护、升级或出现异常时优先保障网络连通性。常见使用场景如下：

- 设备维护或升级
- 排查设备是否影响网络通信
- 设备异常时临时恢复业务网络
- 紧急情况下停止 DLP 审计和阻断
- 注意：设备处于 Bypass 状态时，网络流量可能不再接受 DLP 检测和管控。问题处理完成后，应及时恢复正常工作模式，并确认协议解析、事件生成和策略执行状态正常。

3. 出厂设置：用于将设备配置恢复至出厂默认状态。执行后，当前服务、协议、策略及其他系统配置可能被清除或重置。建议操作前：
- 导出或备份现有配置。
 - 确认设备管理地址及初始化登录信息。
 - 评估恢复操作对网络业务的影响。
 - 安排维护时间并通知相关人员。
 - 恢复后重新配置设备并验证网络连通性。
 - 警告：恢复出厂设置属于高风险操作，可能造成配置丢失和业务中断。除非经过明确授权并完成备份，否则不要执行。

1.5. 基础应用-汇报报表

1. 支持对统计后的报表进行导出，导出成 word 格式，默认按本月进行统计，支持选择多个统计项生成报表，每项统计默认显示图形，可切换列表显示数据，支持 top5, top10, top20，默认 top5。

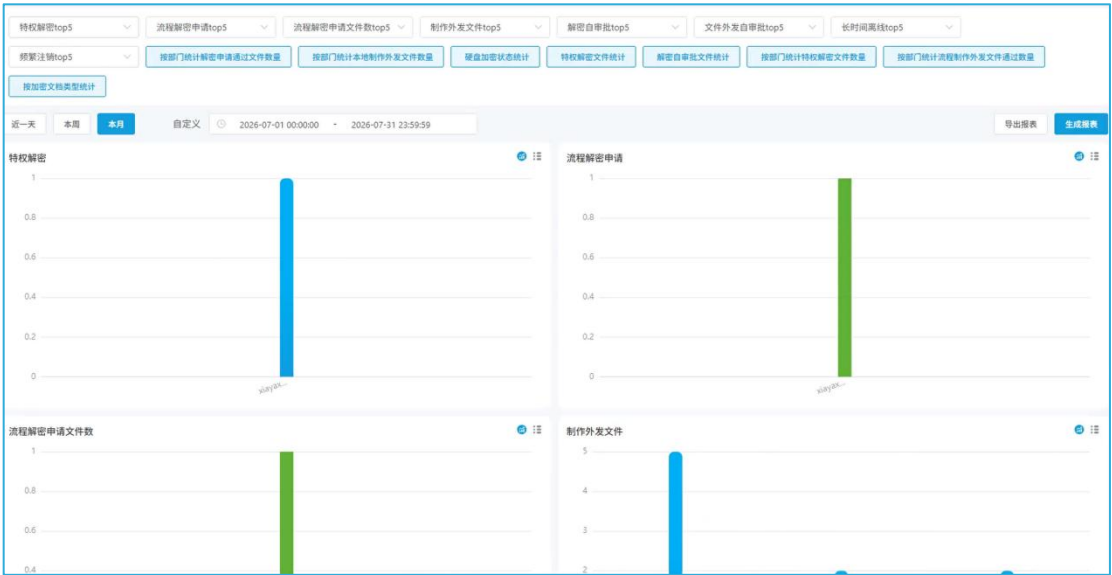

2. 特权解密：统计特权解密文件数量前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓名、解密文件数。
3. 制作外发文件：统计云盒制作外发文件数量前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓名、文件数。
4. 解密自审批：统计流程自解密文件数量前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓

名、解密文件数量。

5. 文件外发自审批：统计外发文件制作流程自审批文件数量前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓名、文件数。

6. 长时间离线：统计单次离线时长前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓名、终端 IP、离线时长。

7. 频繁注销：统计注销客户端次数前五的用户，列表显示：部门、用户名、姓名、注销次数。

8. 按部门统计解密申请文件数量：按部门统计解密申请数量，列表显示：部门、申请数量。

9. 按部门统计本地制作外发文件数量：按部门统计本地云盒制作文件数量，列表显示：部门、云盒制作文件数量。

10. 硬盘加密状态统计：按硬盘加密状态统计，列表显示：硬盘状态、数量。

11. 特权解密文件统计：按文件类型统计特权解密数量，列表显示：文件类型、特权解密数量。

12. 解密自审批文件统计：按文件类型统计自审批解密文件数量，列表显示：文件类型、自审批解密文件数量。

13. 按部门统计特权解密文件数量：按部门统计特权解密文件数量，列表显示：部门、解密文件数量。

14. 按部门统计流程制作外发文件数量：按部门统计云盒制作申请数量，列表显示：部门、申请数量。

15. 按加密文档类型统计：按加密文档类型统计，列表显示：文档类型、数量。

1.6. 基础应用-计划任务

1. 支持下发全盘加密（文件加密）、全盘解密（文件解密）任务。

2. 支持新建任务、启动任务、暂停任务、停止任务。

新增计划任务

* 计划任务名称

请填写计划任务名称

* 计划任务类型

全盘扫描

* 执行方案

立即执行

计划描述

填写计划描述

* 全盘扫描操作

加密

解密

压缩包

穿透

不穿透

* 加解密类型

回车添加，多个文件类型使用|分割，格式如：*.doc|*.xls 或 doc|xls

例外路径

~\$*

\$RECYCLE.BIN

\WINDOWS

\ProgramData

\Program Files

\AppData\Local\Microsoft

\Documents and Settings\Local Settings*

\Documents and Settings\Application Data*

\Documents and Settings\Cookies*

全盘扫描计划任务说明

- 下发全盘扫描加密、解密任务，必须输入加解密文件类型，文件类型不允许直接配置*或*.*，配置格式为：*.docx|*.doc|*.pptx。
- 执行方案：（1）立即执行：任务将立即下发给客户端，客户端收到任务通知后，开始执行任务；（2）定时执行：支持按具体时间点设置，确认后，表示以后客户端每天该时间点来执行任务。
- 任务启动后可查看终端执行进度，点击任务记录中“执行情况”进行查看。

← 返回

计划任务【VS2017】执行详情页面

用户名称	创建时间	最后更新时间	设备名称	设备IP	执行状态	操作
测试员1	2024-04-08 20:56:16	2024-04-08 20:56:16	DESKTOP-OV3C4JT	192.168.2.28	已启动	执行结果
测试员1	2024-04-10 20:53:44	2024-04-10 20:53:44	IANDSEC001		已启动	执行结果
测试员2	2024-04-11 17:51:32	2024-04-11 17:51:32	DESKTOP-QJ52ACA	192.168.2.110	已启动	执行结果

- 点击某个终端用户记录中“执行结果”可查看此终端已扫描的文件/进程的情况。



1.7. 基础应用-运维管理

1. 支持从服务器下发升级补丁到终端进行升级。
2. 支持上传客户端安装包并通过下载中心进行下载。
3. 支持查看服务器资源占用情况以及上传服务器升级包进行服务器升级。

1.7.1. 补丁管理

1. 终端的升级补丁可以在此处维护管理。

补丁名称	Q	上传补丁	补丁源	补丁名称	补丁版本	补丁所属系统	补丁文件名	补丁大小	补丁状态	上传时间	操作
☐				FSSetup9090	9090	Windows	FSSetup.exe	47212144	推送完成	2024-10-12 13:57:40	详情 删除
☐				FSSetup90	90	Windows	FSSetup.exe	47212144	推送完成	2024-10-12 13:57:23	详情 删除
☐				FSSetup3.1.90	3.1.90	Windows	FSSetup.exe	47212144	已分发	2024-10-12 13:57:05	详情 删除

2. 上传补丁：选择对应的操作系统，上传对应的升级补丁，填入补丁名称和补丁版本，为补丁的分发做准备。

新增

* 补丁所属系统

☒ Windows ☐ Mac ☐ Linux

* 上传补丁文件

将文件拖到此处，或点击上传。

支持文件格式.exe.zip

* 补丁名称

上传补丁后自动填充，支持修改

* 补丁版本

上传补丁后自动填充

补丁描述

1.7.2. 补丁分发

1. 支持将补丁管理中上传的补丁分发到终端进行升级操作，并且能实时查看分发详情。

新增

* 任务名称

请输入任务名称

* 补丁版本

请选择补丁版本

* 安装模式

☒ 静默安装 ☐ 确认安装

降版本升级

☒ 禁止 ☐ 允许

任务描述

执行时间

☒ 立即执行

2. 查看补丁分发详情。

← 返回

补丁分发【2】 执行详情页面

用户名/用户姓名/IP/计算机名

Q

导出

列表显示

IP地址	部门名称	用户名	用户姓名	升级状态	计算机名称	MAC地址	客户端平台版本	操作系统版本
192.168.145.134	测试	test2	2	升级成功	WIN-Q883CIK40PF		3.1.3.90	Win7-Home-Basic-X 64-SP1

1.7.3. 安装包管理

1. 支持上传客户端安装包，默认内置 4 个不同终端的客户端安装包 (windows、Linux、Android、IOS) 。

* 隶属系统

☒ Windows ☐ Linux ☐ Mac ☐ Android ☐ IOS

* 上传软件

将文件拖到此处，或点击上传。

支持文件格式:zip,.exe,.msi

* 软件类型

请选择

* 软件名称

上传软件后自动填充，支持修改

* 软件版本

请输入软件版本号

软件描述

2. 可以通过服务端右上角进入下载中心去下载上传的安装包。

1.7.4. 资源监控

可查看服务器 CPU 占用情况、内存占用情况、磁盘占用情况、网络资源监控。



1.7.5. 服务器升级

支持上传服务器升级包进行服务器升级。

The screenshot displays the '服务器升级' (Server Upgrade) section. It includes a sidebar with navigation options and a main area with an '上传包' (Upload Package) button and a table for managing upgrade packages.

包名称	包版本	包类型	包大小	上传时间	状态	操作
暂无数据						

At the bottom right, there is a pagination control showing '共 0 条' (Total 0 items) and a page number '1'.

1.7.6. 服务器操作

支持关闭机器、重启机器、重启服务。



1.7.7. 远程备份文件

1. 在基础配置-终端配置-文件备份中开启远程备份后，在设置的备份时间后执行，备份文件上传到服务器后，会将备份文件在此处以目录形式展示。

文件备份

☒ 本地备份

☒ 远程备份

备份时间 执行周期 ☐ 月 ☐ 周 ☒ 日 执行时间 18 时

文件范围 ☐ 密文 ☒ 所有文件

远程备份文件类型 回车添加，多个文件类型使用|分割，格式如：*.doc|*.xls 或 doc|xls 50/65535 清空 复制

*.docx ×

*.xls ×

*.xlsx ×

*.ppt ×

*.pptx ×

*.dwg ×

*.png ×

*.jpg ×

上传备份文件最大支持 - 500 + MB

2. 支持查看、下载、批量下载远程备份文件。

1.7.8. 数据库备份

1. 支持自动备份、手动备份、批量删除。

自动备份

手动备份

批量删除

☐	文件名称	备份时间	备份文件大小	备份类型
☐	backup_1785423600007.sql.zip	2026-07-30 23:00:03	16242K	自动备份
☐	backup_1785337200012.sql.zip	2026-07-29 23:00:03	16196K	自动备份
☐	backup_1785250800007.sql.zip	2026-07-28 23:00:06	16189K	自动备份
☐	backup_1784688062913.sql.zip	2026-07-22 10:41:06	15685K	手动备份

2. 自动备份：点击“自动备份”，可以设置执行周期、执行时间、清理配置进行数据库备份。

数据库备份配置

执行周期 ☐ 月 ☐ 周 ☒ 日

执行时间 8 时 0 分 0 秒

清理配置 保留近 - 3 + 次备份文件

确认 取消

3. 手动备份：点击“手动备份”，可对数据库实现备份，备份内容包括文件名称、备份时间、备份文件大小、备份类型和操作。

4. 支持对备份文件进行删除、下载和恢复操作。


5. 批量删除：勾选备份文件点击“批量删除”，可以删除备份文件。

1.8. 基础应用-离线工作

1.8.1. 离线客户端

1. 当客户端网络隔离，无法访问到服务器时，采用离线客户端模式，通过从客户端导出终端机器码，然后从服务器通过机器码生成授权文件，再导入终端，此时终端可离线

登录授权文件对应的用户，并进行正常的加解密操作。**注：离线客户端仅支持加解密功能。**

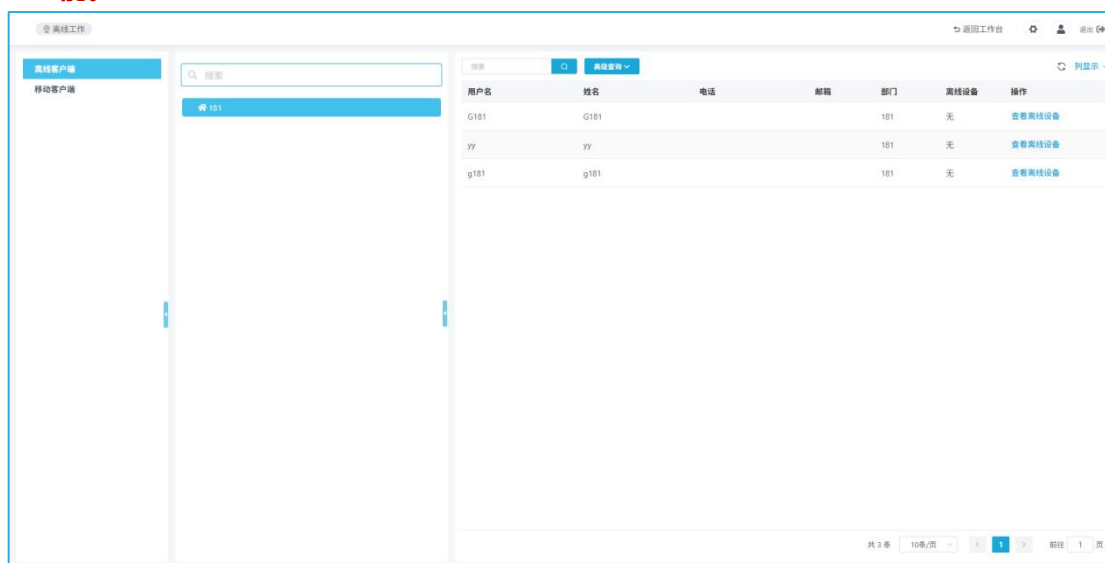

- 支持按组织名称进行模糊查询。
- 支持按用户名进行模糊查询。
- 支持按用户名、用户姓名、手机号码、邮箱、离线设备进行高级查询。

2. 离线授权制作


- 离线客户端模块主要为永久离线客户端提供，在终端安装完成未连接过服务器时，从托盘右键菜单里选择永久离线使用-导出终端 key。
- 将导出的终端 key 提供给管理员，管理员通过管理界面生成离线授权码。
- 从客户端导出终端 KEY。



3. 点击工作台-基础应用-离线工作-离线客户端，选择需离线登录的用户，点击用户记录后“查看离线设备”功能按钮。




4. 进入到此用户登录所有离线终端界面，点击导入终端 key,将客户端导出的 KEY 在此处导入。

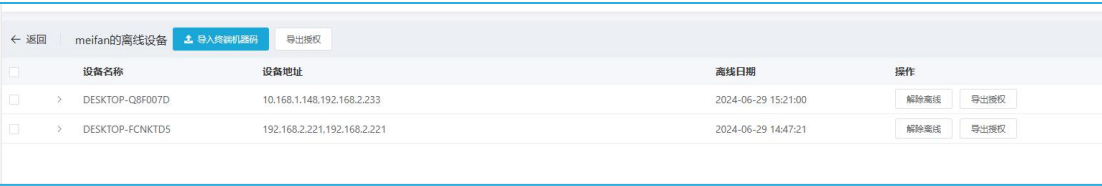

5. 点击导出授权，将授权导入到终端，即可完成终端的永久离线操作。



6. 解除离线授权：查看离线设备页面，选择“解除离线”按钮，即可解除该设备的离线授权。

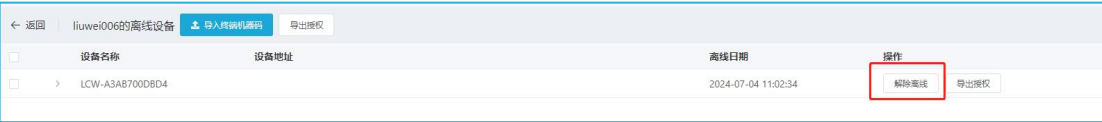

1.8.2. U 盘客户端

1. 为方便用户移动办公，将客户端安装在 U 盘里，U 盘中客户端随插随用，U 盘客户端仅支持加解密功能。

2. U 盘客户端安装

- 制作 U 盘客户端前，需将移动设备格式化，且移动客户端不支持多个分区。
- U 盘客户端安装程序如下。

移动客户端			
名称	修改日期	类型	大小
USafe_Setup	2024/8/30 15:39	应用程序	39,756 KB


- 右键以管理员权限打开 U 盘客户端安装程序,弹出安装导航界面,选择【开始安装】,如下图所示:



- 点击【开始安装】，在弹出的【选择盘符】窗口中选择需要安装的盘符，安装存放 U 盘客户端程序文件。



- 选择【确定】，安装程序开始执行文件复制过程，安装过程需要 1 至 3 分钟，请务必确保移动设备连接正常，否则会导致 U 盘客户端安装失败。
- 安装完毕后，安装程序弹出提示信息，U 盘客户端安装成功。安装过程中请不要插拔移动设备，以免造成读写失败导致磁盘损坏。

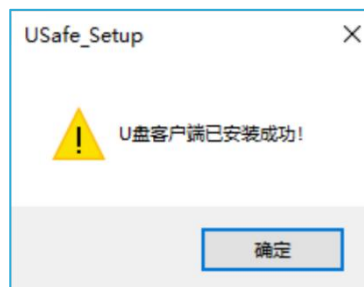


3. 运行 U 盘客户端

- U 盘客户端安装完毕后，移动设备内会生成 U 盘客户端的启动程序。
- 双击启动程序 Usafe.exe，此时会将 U 盘客户端启动，在托盘中也可查看到 U 盘客户端图标。

4. 在线更新策略

- 点击客户端托盘-系统设置，输入服务器的 IP 地址，点击确定。

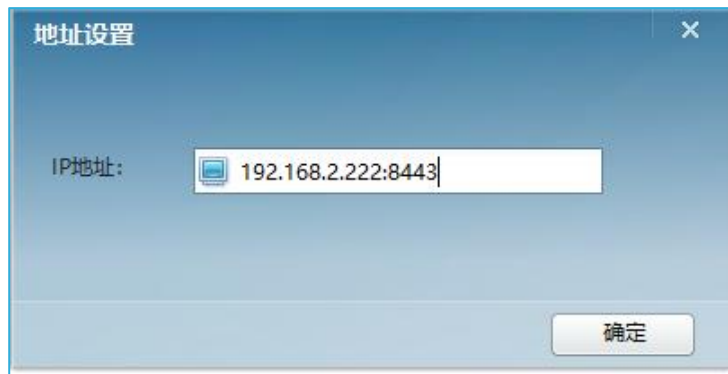

- 输入账号密码进行登录 (登陆前请参照服务器操作手册，新建用户、配置策略信息)，此步骤为初始化获取用户策略。
- 登录成功后，自动获取到登录用户的策略，可以开始加解密操作。

5. 离线导入策略

- 登录服务端，点击工作台-离线工作-U 盘客户端。



- 在客户端终端点击导入策略，将终端 KEY 导出。



- 将上一步骤中导出的终端 KEY 导入到制作时登录的用户信息里面，此时完成了终端和用户的绑定（只需要操作一次，后续更新策略可以直接导出授权）

fenghao的移动设备				导入移动终端密钥	导出授权
☐	设备名称	设备地址	导出日期	操作	
☐	> DESKTOP-0477J07	10.168.1.232	2024-08-30 17:32:43	解除移动设备	导出授权

- 策略更新后，点击导出授权。

为设备 DESKTOP-QJ52ACA 导出授权(192.168.2.139)

有效时间

☒ 永久

☐ 自定义

即将导出授权的应用

提示：当您确认导出授权应用之后，系统将会扣除对应的应用可用授权数，如果设备不再使用可以选择导出U盘客户端机器码，然后再将U盘客户端机器码文件导入到平台来释放授权。

文件加密服务

- 将导出的授权再导入到移动客户端，完成移动客户端的策略更新。

移动客户端

? 导出移动客户端KEY:

导出

? 导入移动客户端策略文件:

导入

6. 退出客户端

- 退出客户端，即客户端程序退出并停止加解密服务，驱动文件和配置文件保持不变，下次登录自动识别，无需再次加载，可以直接执行登录操作。
- 关闭已打开的密文数据。
- 点击 U 盘客户端托盘。
- 点击托盘菜单中退出客户端。至此可成功退出登录用户。

7. 环境清理

- 当 U 盘客户端需要退出当前机器，建议客户端进行环境清理（不然此终端有加密环境残留，可能会导致文件加密）
- 点击客户端托盘-清理环境，待客户端托盘消失后，拔出移动设备。下次可以再接入任意机器使用。

8. 解除 USB 设备授权

- 从终端重新导出 key。
-



- 从服务端 U 盘客户端列表界面, 查询到对应用户名下的 USB 设备, 选择“解除 USB 设备”按钮, 导入刚从终端导出的机器码即可。




- 导入成功后, 即可解除该 USB 设备授权。

1.9. EDG-文件加密服务

文件加密服务主要包含加解密策略配置、基础配置库、安全隔离、软件配置库模块。

文件加密服务开启状态, 可根据用户需求配置策略, 实现文件的加解密、内容管控等相关功能; 文件加密服务关闭状态, 不下发文件加密相关策略。

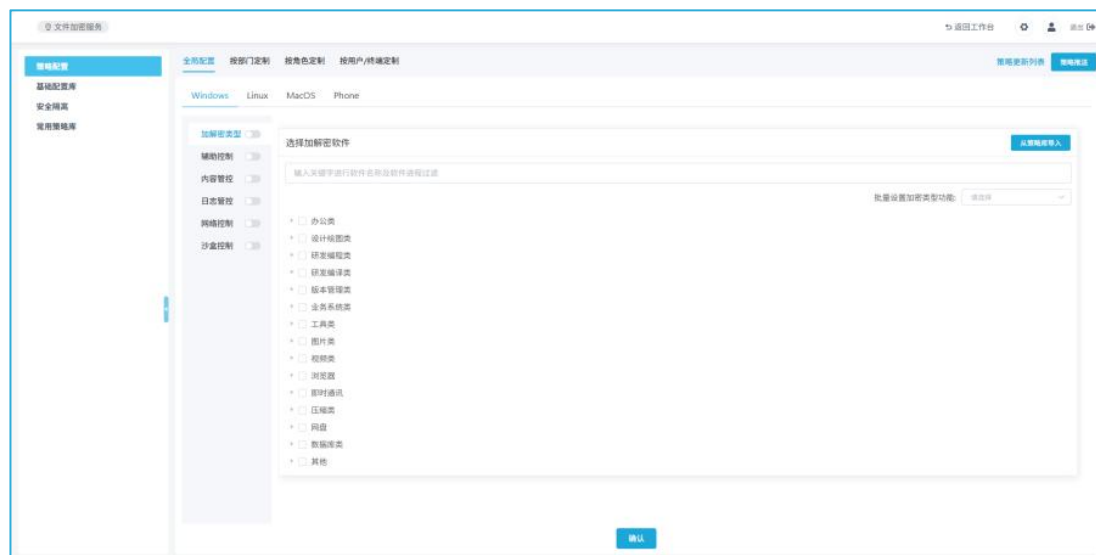

1.9.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。

若用户定制无定制策略, 则用户取该用户的角色定制策略; 若用户角色定制无定制策略, 则取用户部门定制策略; 若用户部门定制无定制策略, 则取全局配置策略。

支持对 Windows、Linux、MacOS、Phone 终端分别进行策略下发。



1.9.2. 加解密类型

开启加解密类型，可选择具体软件下发加解密策略。


1. 编辑自动加密：勾选金山 WPS 策略且加密类型选择编辑自动加密，下发 wps 编辑自动加密策略，符合该策略的文件被关联程序读写时将被加解密。




2. 手动加密：勾选金山 WPS 策略且加密类型选择手动加密，下发 wps 手动加密策略，wps 编辑文件不会自动加密，但是可以查看、编辑已经被加密的文件，并且编辑后的文件还是加密状态，并不会对文件进行解密。



3. 老板策略：勾选金山 WPS 策略且加密类型选择老板策略，下发 wps 老板策略，wps 编辑密文保存后解密。

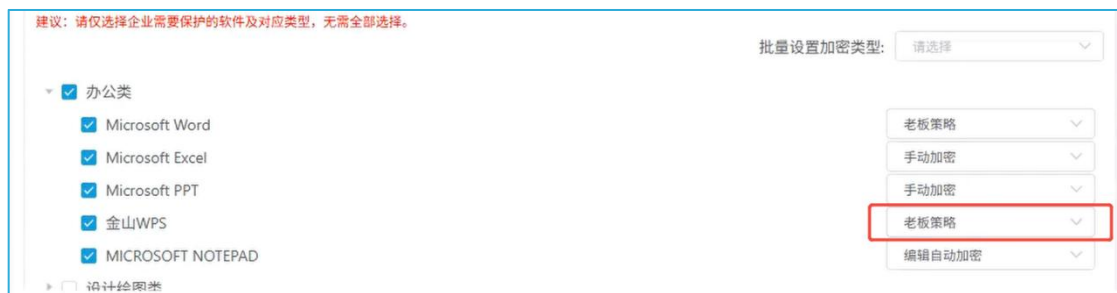


4. 批量设置加密类型：批量设置加密类型功能下拉框选择策略加密类型后，所有下发的策略批量变更为选择的加密策略类型。

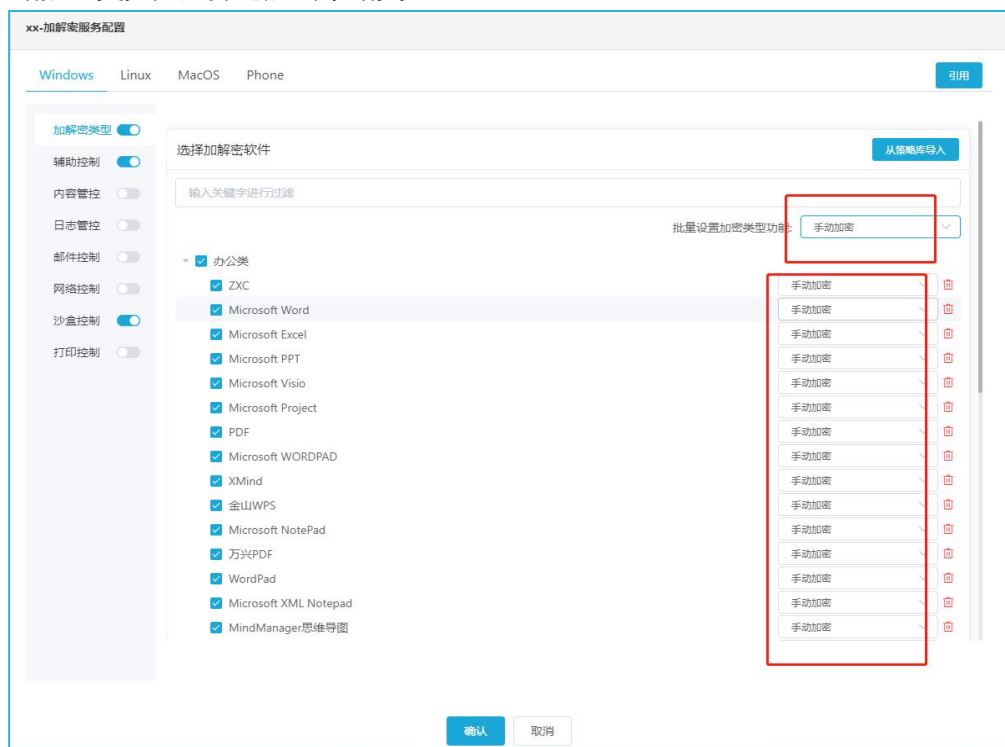


1.9.3. 辅助控制

辅助控制开启，可支持控制文档加密图标显示或者隐藏、客户端登出或者脱机时文件的加解密和例外策略、文件备份策略、落地加密策略、落地解密策略、内容安全策略、进程加固策略的下发。

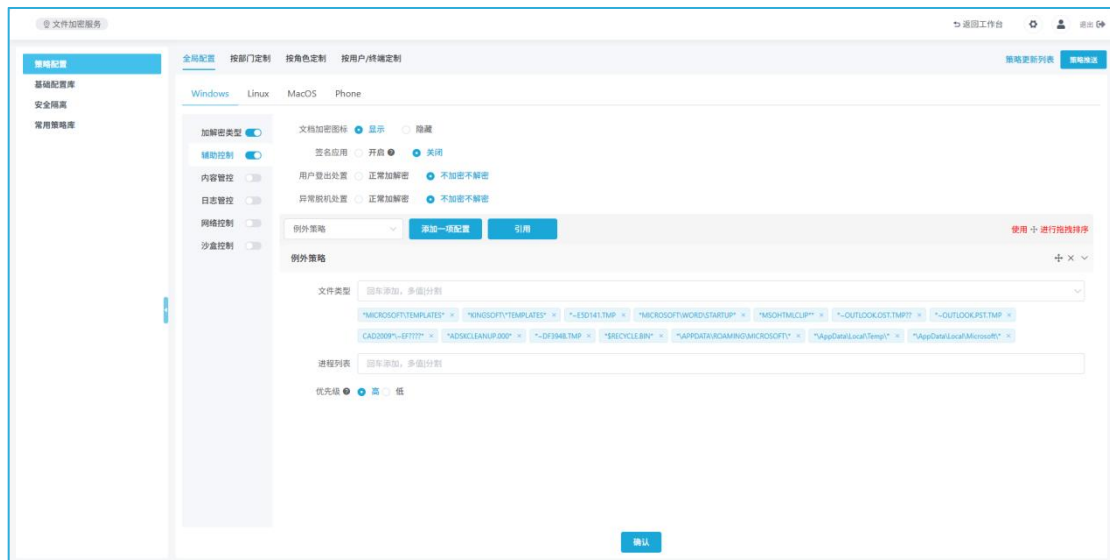

- 1. 文档加密图标：**加密文件是否显示锁标，设置后需要客户端更新策略、注销机器方可生效。
- 2. 签名应用：**支持开启或关闭，默认为关闭；选择“开启”需要配合进程签名管理模块，当进程签名管理功能开启后才生效。
- 3. 用户登出处置：**客户端登出后，可以设置客户端是否能实现加解密的功能。（1）正常加解密：终端编辑明文会加密成密文，也可以打开密文（2）不加密不解密：终端编辑明文不加密，也无法打开密文。
- 4. 异常脱机处置：**客户端离线登录（无法访问服务器或服务器崩溃），将离线时长消耗完后，可以设置客户端是否能实现加解密的功能，支持两种模式，和用户登出一致。
- 5. 策略配置：**可点击下拉框选择需要创建的策略，点击添加一项配置，新增一条策略；也可点击引用，引用其他用户新增的策略，引用支持配置名称搜索。整的策略主要由文件类型、例外目录、进程列表和优先级组成。

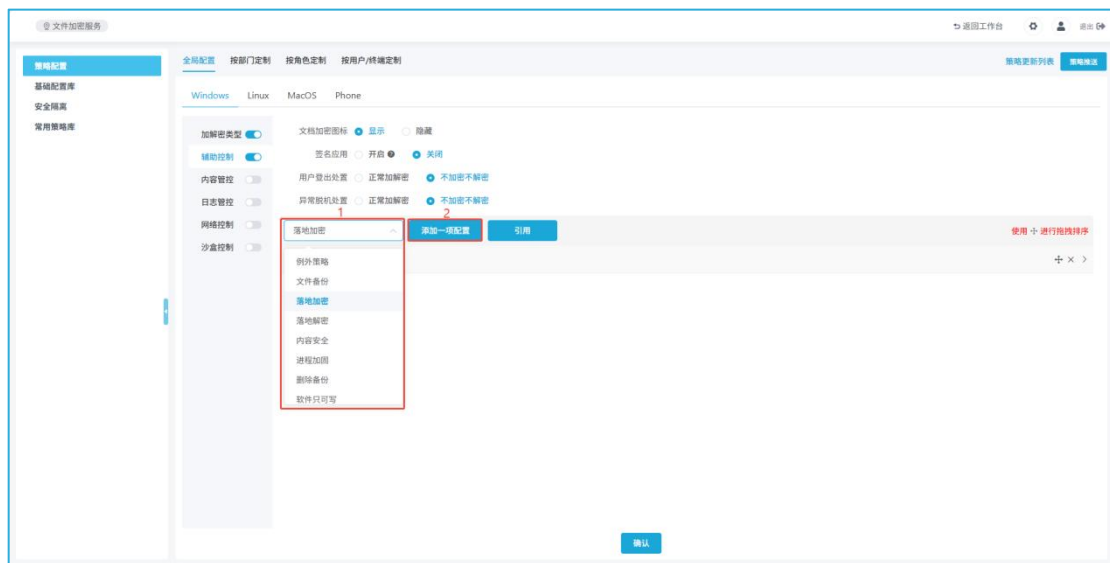

- 例外策略：对指定文件类型或路径做例外，实现该文件类型或路径下的文件不加密不解密。如全局对*.gif 文件不加密不解密。
- 文件备份：对打开的密文进行本地备份，一天备份一次。
- 落地加密：指定路径的指定类型文件落地后自动加密，支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动加密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。
- 落地解密：指定路径的指定类型文件落地后自动解密。支持配置文件类型和文件路径代表该类型文件落地到该路径自动解密。@代表移动存储设备，#代表共享目录。配置可参考落地加密。
- 内容安全：可防止名种 shell 命令或宏脚本等获取明文。
- 进程加固：可防止软件将密文内容输出为策略外类型。
- 删除备份：对删除的密文进行本地备份。
- 软件只可写：可控制软件只能另存、导出等方式输出固定的文件类型。

1.9.4. 内容管控

内容管控策略提供以下功能：【是否控制拷贝】、【是否控制另存为】、【是否控制联网】，【是否控制截屏及远程】，【是否控制插入】，每个功能均提供开关。

- 是否控制拷贝 - 选择是：密文之间可以互相拷贝，密文无法拷贝到明文，明文可以拷贝到密文；支持设置和例外设置。
- 是否控制另存为 - 选择是：密文文件另存为任意格式文件均强制加密。
- 是否控制联网 - 选择是：配置的进程在打开密文时无法将文件内容联网发送。
- 是否控制截屏及远程 - 选择是：密文不可直接截屏以及被远程时不可显示密文。
- 是否控制插入 - 选择是：密文无法插入到明文或其他非受控软件中。

1.9.5. 日志管控

日志控制开启，手动加密、特权解密和全盘扫描加解密的操作日志会上传至服务端；日志控制关闭，不上传任何日志到服务端。



1.9.6. 网络控制

1. **网络透明加解密**：主要支持上传解密下载加密策略。当使用应用系统进行文档上传/下载时，实现上传指定地址的文档自动解密，从指定地址下载文档自动加密。



2. **网络访问控制**：控制进程能够访问的网络路径，防止文件传输到网络上。

- **进程只能访问指定地址**：表示进程列表中进程只能访问指定地址，此进程不允许再访问其他地址。
- **进程不能访问指定地址**：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。
- **地址只能被指定进程访问**：指定的进程只能访问指定的网络，不允许访问其他网络，其他进程不允许访问指定的网络，但是可以正常访问其他网络。
- **指定的地址不能被指定的进程访问**：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。
- **进程与地址一一对应**：指定进程只能访问指定地址，指定地址不能被其他进程访问。

1.9.7. 沙盒控制

1. 沙盒控制开启后，客户端可在终端创建沙盒环境。

WindowsLinux/国产化MacOSPhone

加解密类型 ☒

辅助控制 ☒

内容管控 ☒

日志管控 ☐

网络控制 ☒

沙盒控制 ☐

注：数据沙盒中更新可信进程后，接收到策略需重新打开沙盒才能生效。

终端策略配置

密码验证 ☐ 开启 ☒ 关闭

创建方式 ☒ 手动创建 ☐ 默认创建

审计导出 ☒ 开启 ☐ 关闭

申请导出 ☒ 开启 ☐ 关闭

沙盒备份 ☒ 开启 ☐ 关闭

☒ 默认 1 天，备份一次

☐ 沙盒文件变化大于 1 KB 时，备份一次

是否允许文件传输 ☒ 是 ☐ 否

2. 密码验证：关闭无须密码；开启后，创建沙盒、打开沙盒均需要输入密码，支持修改密码和超级口令重置密码。

创建数据沙盒

沙盒文件路径C:\Users\tian\Desktop\沙盒\01无密码沙盒.box

浏览目录

工作盘符Z:

沙盒容量(GB)50

确定

放弃

创建数据沙盒

沙盒文件路径

浏览目录

工作盘符Z:

沙盒容量(GB)50

验证密码

确定

放弃

The image displays three overlapping dialog boxes for password management in a sandbox environment (02有密码沙盒. box).

- 验证密码 (Verify Password):** Features a single text input field labeled "沙盒密码:" (Sandbox Password:). Below the input field are two red links: "重置密码" (Reset Password) and "修改密码" (Change Password). A "确定" (Confirm) button is at the bottom right.
- 重置密码 (Reset Password):** Features three text input fields labeled "管理员密码:" (Admin Password:), "新密码:" (New Password:), and "确认密码:" (Confirm Password:). A red "返回" (Return) link is positioned below the "确认密码:" field. A "确定" (Confirm) button is at the bottom right.
- 修改密码 (Change Password):** Features three text input fields labeled "原密码:" (Original Password:), "新密码:" (New Password:), and "确认密码:" (Confirm Password:). A red "返回" (Return) link is positioned below the "确认密码:" field. A "确定" (Confirm) button is at the bottom right.

3. 创建方式：支持手动创建和默认创建两种方式，手动创建为：客户端沙盒创建时自定义创建路径。默认创建为：服务器设置默认路径，客户端创建沙盒时为此默认路径。

4. 审计导出：开启后在终端允许使用此功能。

5. 申请导出：开启后在终端允许使用此功能。

6. 沙盒备份

The screenshot shows the "沙盒备份" (Sandbox Backup) configuration section. It includes two radio buttons: "开启" (Enabled) and "关闭" (Disabled). Below the radio buttons are two options for backup frequency:

- ☒ 默认 (Default): A numeric input field set to "1" with minus and plus buttons, followed by the text "天, 备份一次" (days, backup once).
- ☐ 沙盒文件变化大于 (Sandbox file change greater than): A numeric input field set to "1" with minus and plus buttons, followed by a unit dropdown menu set to "KB" and the text "时, 备份一次" (hours, backup once).

7. 是否允许文件传输。

- 选择可信软件：已选择的可信软件，可在沙盒外打开此软件并访问沙盒内文件目录。
-




- 添加例外配置：配置沙盒白名单，访问地址、端口和访问进程为三选一必填。




以下举例说明沙盒用法。


1. 开启沙盒策略但未创建沙盒的用户登录时，会主动弹出创建沙盒的弹框，请记住沙盒文件路径。

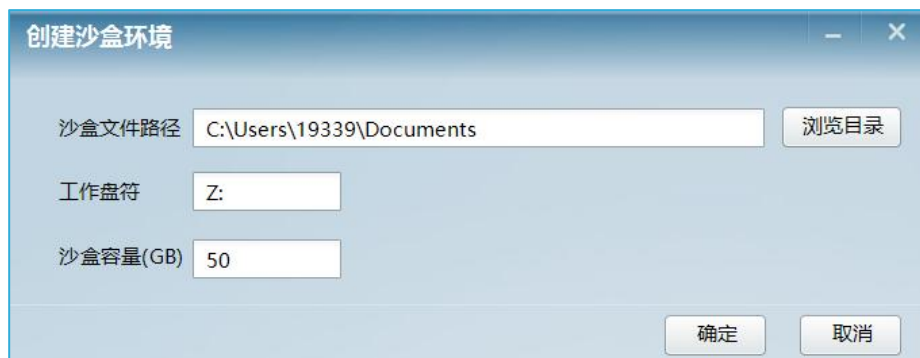


2. 已创建沙盒环境的用户，登录后不会弹出新建沙盒环境的弹框，点击首页-工具箱中沙盒环境或者桌面沙盒环境，打开创建的沙盒文件，也支持双击直接打开沙盒文件，进入沙盒首页。

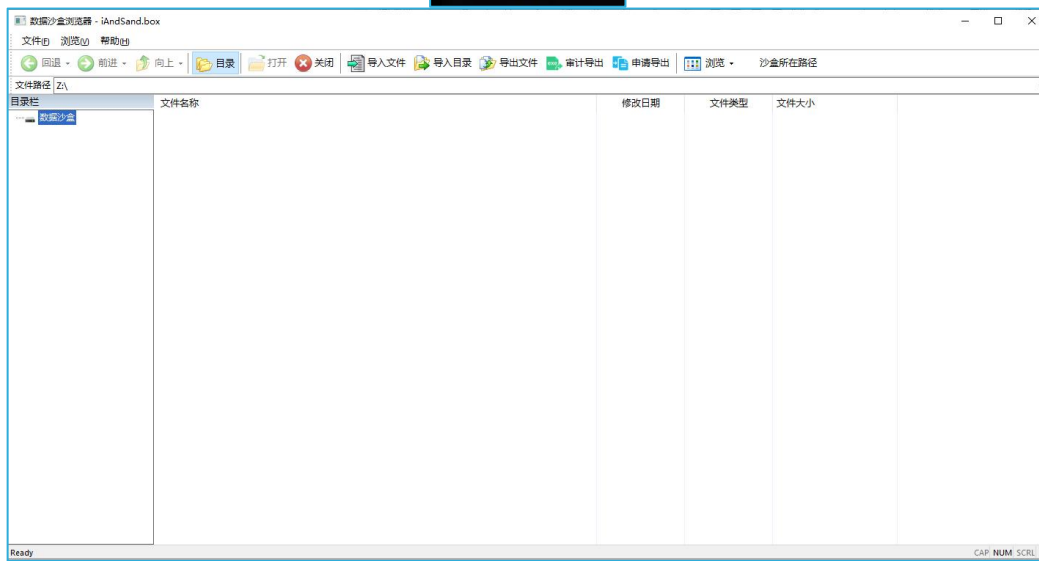


3. 将服务器所配置沙盒的管控类软件的代码文件导入到沙盒中，此时导入到沙盒的文件为明文。

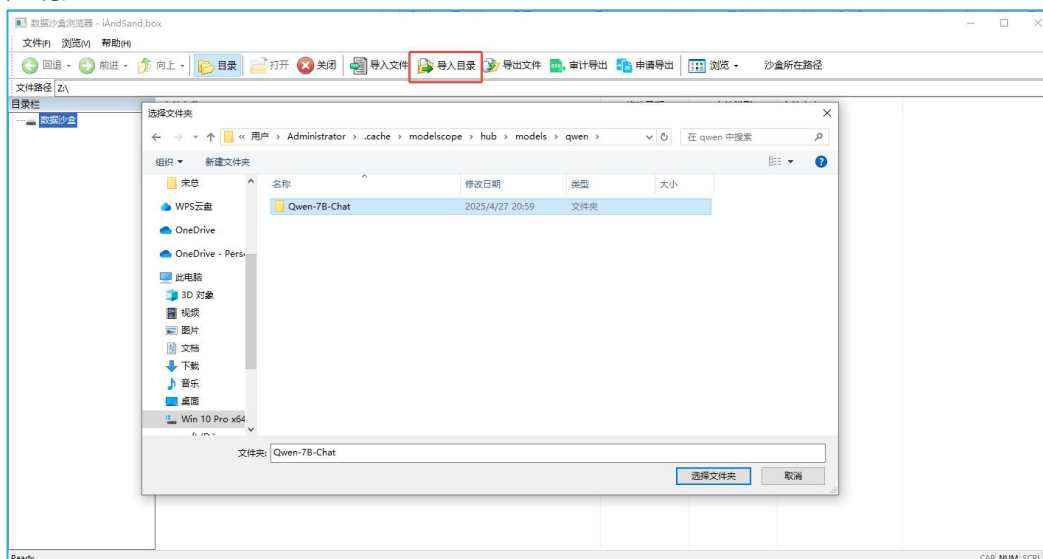


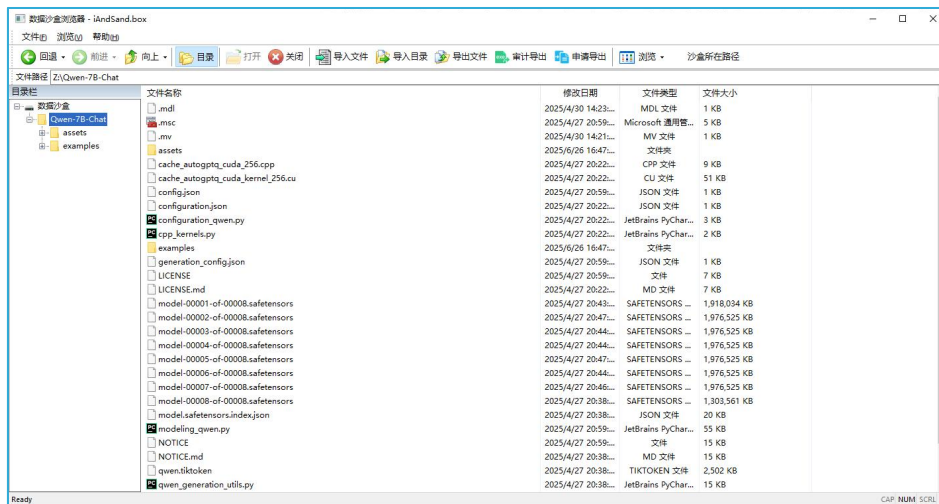


4. 可以直接在沙盒里面通过 GIT 和 SVN 从代码服务器直接下载代码到沙盒环境中。

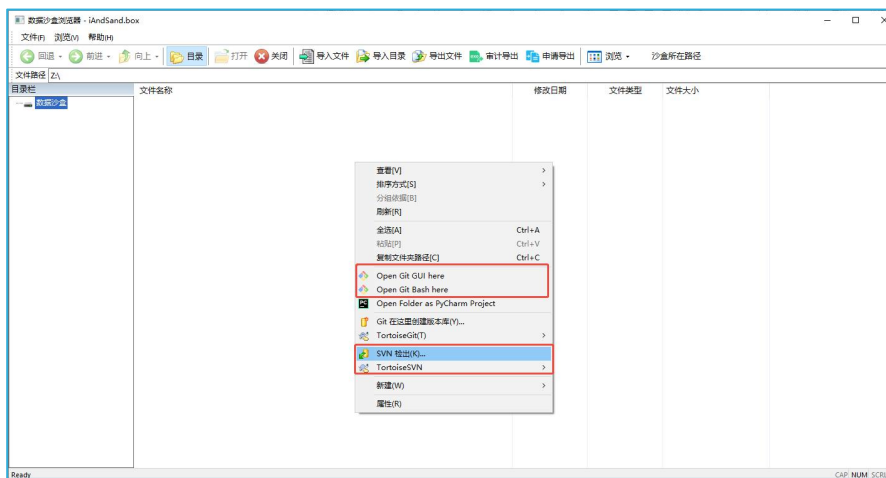


5. 开启沙盒状态下，打开编译软件选择打开项目，选择沙盒文件路径下代码文件，打开后就可以进程编译，操作和原来一致。

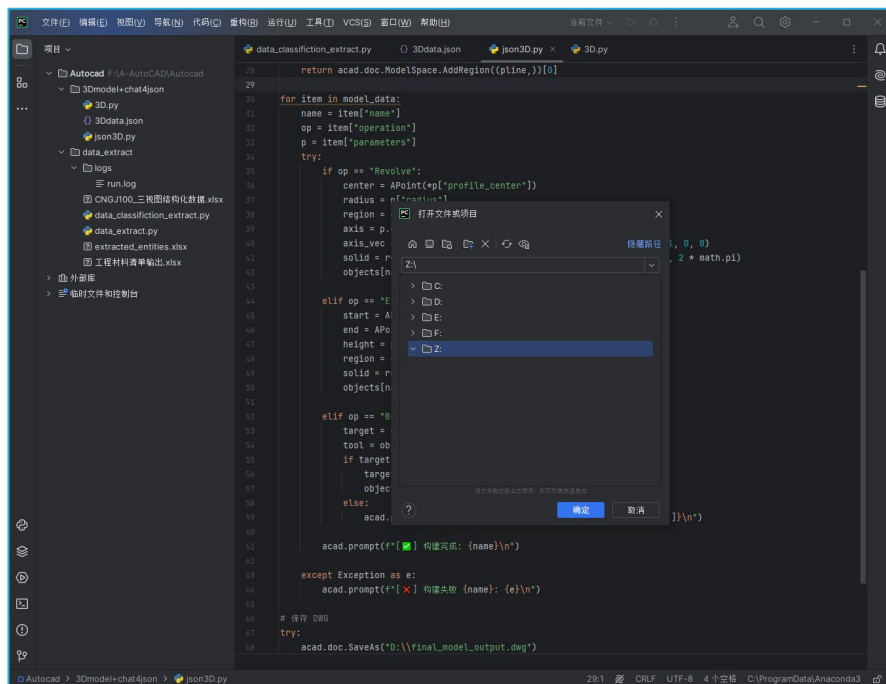


6. 或者在沙盒中，打开代码文件目录，使用右键在软件中打开代码文件。

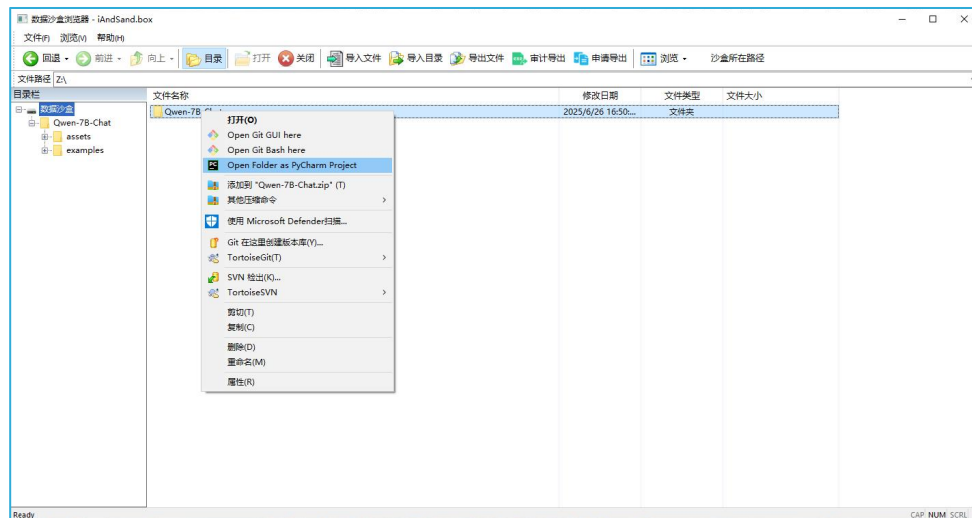


7. 导出文件，选择沙盒内文件点击”导出文件 “，选择导出路径，文件将被加密导出到目标路径。

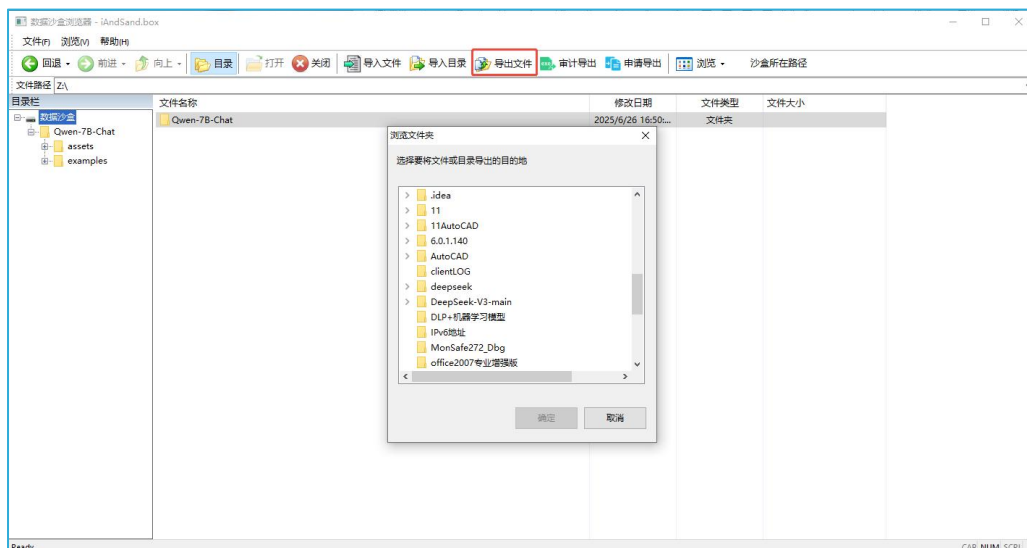

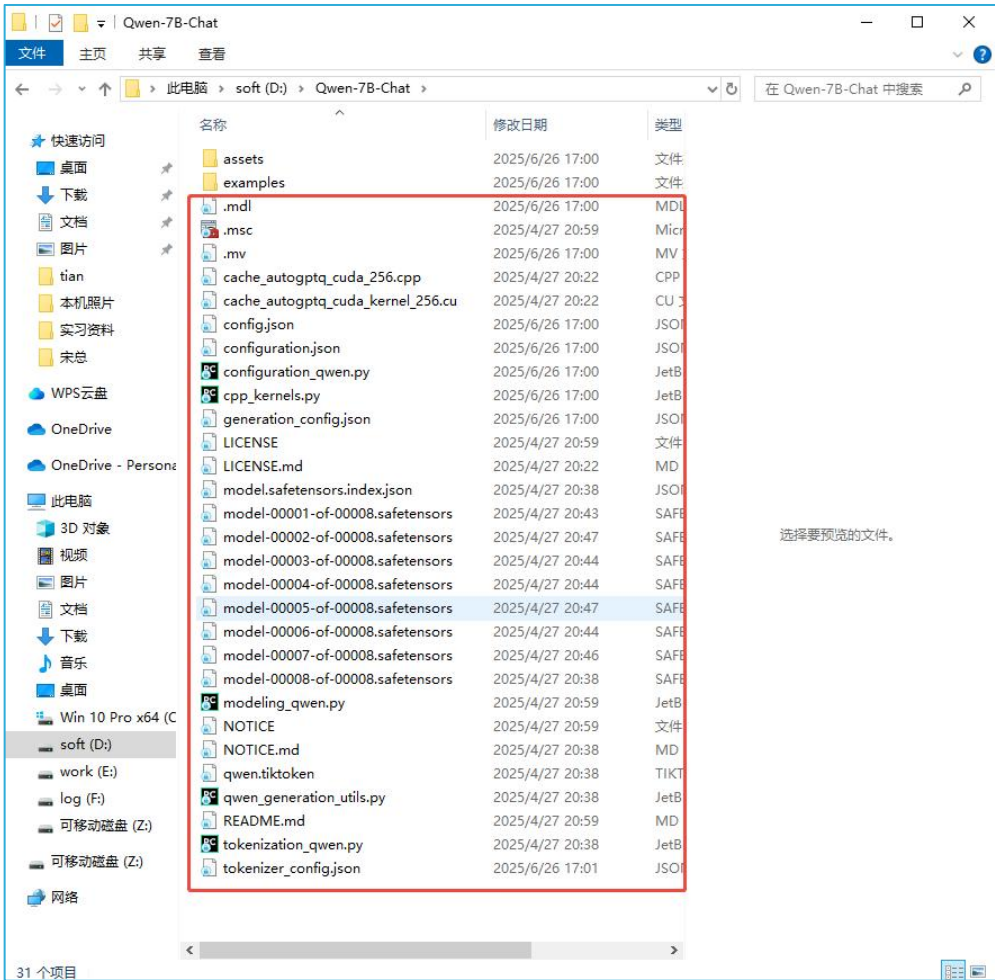

8. 审计导出：支持导出编译后的文件，如：exe、jar、class 等文件，导出的文件支持记录沙盒导出日志，在文件日志中记录，内容包含：用户信息、终端信息、导出动作（沙盒导出）、操作时间、文件信息。

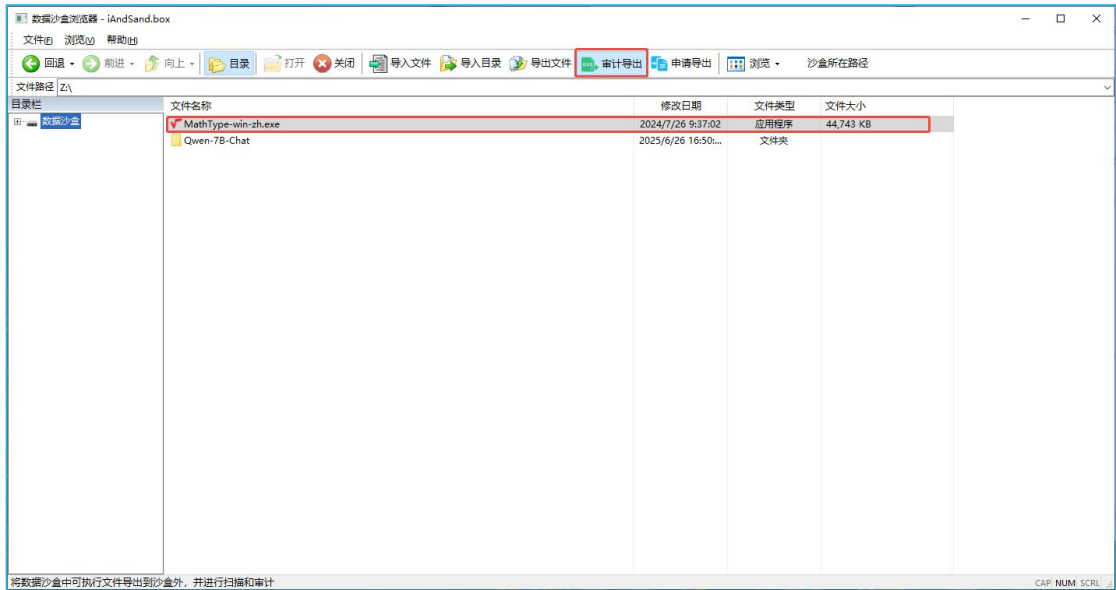

9. 申请导出：支持对导出的文件进行自动触发审批流程，审批通过后自动明文导出。

数据沙盒浏览器 - iAndSand.box			
文件由 浏览 帮助			
后退 前进 向上 目录 打开 关闭 导入文件 导入目录 导出文件 审计导出 申请导出 浏览 沙盒所在路径			
文件路径 Z:\Qwen-7B-Chat			
目录树	文件名称	修改日期	文件类型 文件大小
数据沙盒	.mdl	2025/4/30 14:23:...	MDL 文件 1 KB
Qwen-7B-Chat	.msc	2025/4/27 20:59:...	Microsoft 通用... 5 KB
assets	.mv	2025/4/30 14:21:...	MV 文件 1 KB
examples	assets	2025/6/26 16:47:...	文件夹
	cache_autogptq_cuda_256.cpp	2025/4/27 20:22:...	C++ 文件 9 KB
	cache_autogptq_cuda_kernel_256.cu	2025/4/27 20:22:...	CU 文件 51 KB
	config.json	2025/4/27 20:59:...	JSON 文件 1 KB
	configuration.json	2025/4/27 20:22:...	JSON 文件 1 KB
	configuration_qwen.py	2025/4/27 20:22:...	JetBrains PyChar... 3 KB
	cpp_kernels.py	2025/4/27 20:22:...	JetBrains PyChar... 2 KB
	examples	2025/6/26 16:47:...	文件夹
	generation_config.json	2025/4/27 20:59:...	JSON 文件 1 KB
	LICENSE	2025/4/27 20:59:...	文件 7 KB
	LICENSE.md	2025/4/27 20:22:...	MD 文件 7 KB
	model-00001-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:43:...	SAFETENSORS ... 1,918,034 KB
	model-00002-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:47:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00003-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:44:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00004-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:44:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00005-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:47:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00006-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:44:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00007-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:46:...	SAFETENSORS ... 1,976,525 KB
	model-00008-of-00008.safetensors	2025/4/27 20:38:...	SAFETENSORS ... 1,903,561 KB
	model.safetensors.index.json	2025/4/27 20:38:...	JSON 文件 20 KB
	modeling_qwen.py	2025/4/27 20:59:...	JetBrains PyChar... 55 KB
	NOTICE	2025/4/27 20:59:...	文件 15 KB
	NOTICE.md	2025/4/27 20:38:...	MD 文件 15 KB
	qwen.tiktoken	2025/4/27 20:38:...	TIKTOKEN 文件 2,502 KB
	qwen_generation_utils.py	2025/4/27 20:38:...	JetBrains PyChar... 15 KB
申请导出明文文件到数据沙盒外，并进行审计			

流程申请

沙盒导出

文件列表：

☐ Z:\Qwen-7B-Chat\configuration_qwen.py

添加文件

添加文件夹

删除

流程模板：

Sandbox files export

审批员列表：

不支持自选审批员模式!

申请原因：

沙盒导出


提交

取消




10. 文件传输：支持对在线带沙盒终端、smb 服务器文件传输。


- 在线带沙盒终端：支持对用户名模糊搜索，ip 搜索，选择某在线带沙盒终端，发送后，接收方会弹出确认接收弹窗，确认后，开始文件传输，文件传输至接收方沙盒-根目录-recv 文件夹下。

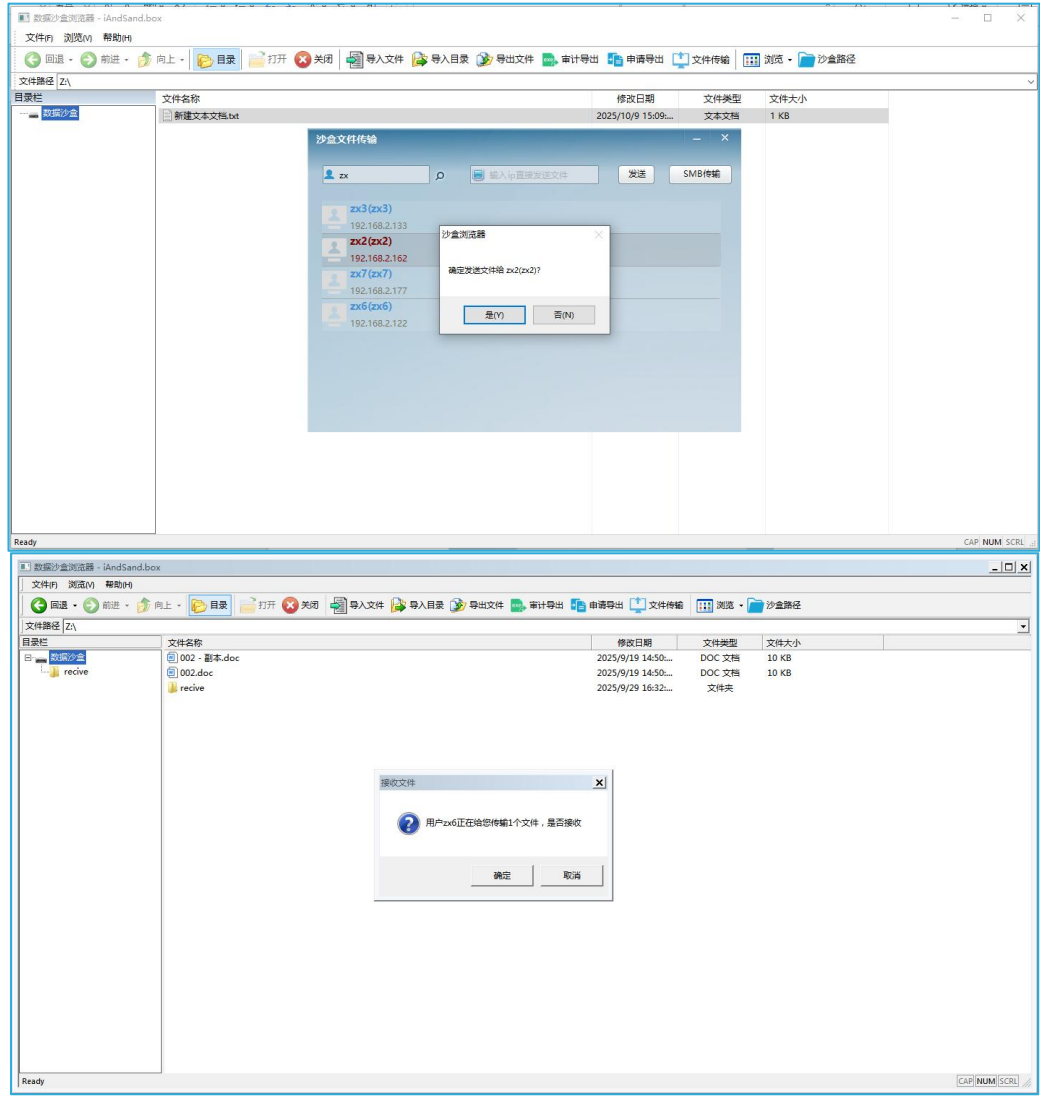



- smb 文件传输：选择文件，输入 smb 服务地址、用户名、密码后，点击发送，文件可传输至目的文件夹下。smb 文件传输需先添加如下例外配置。

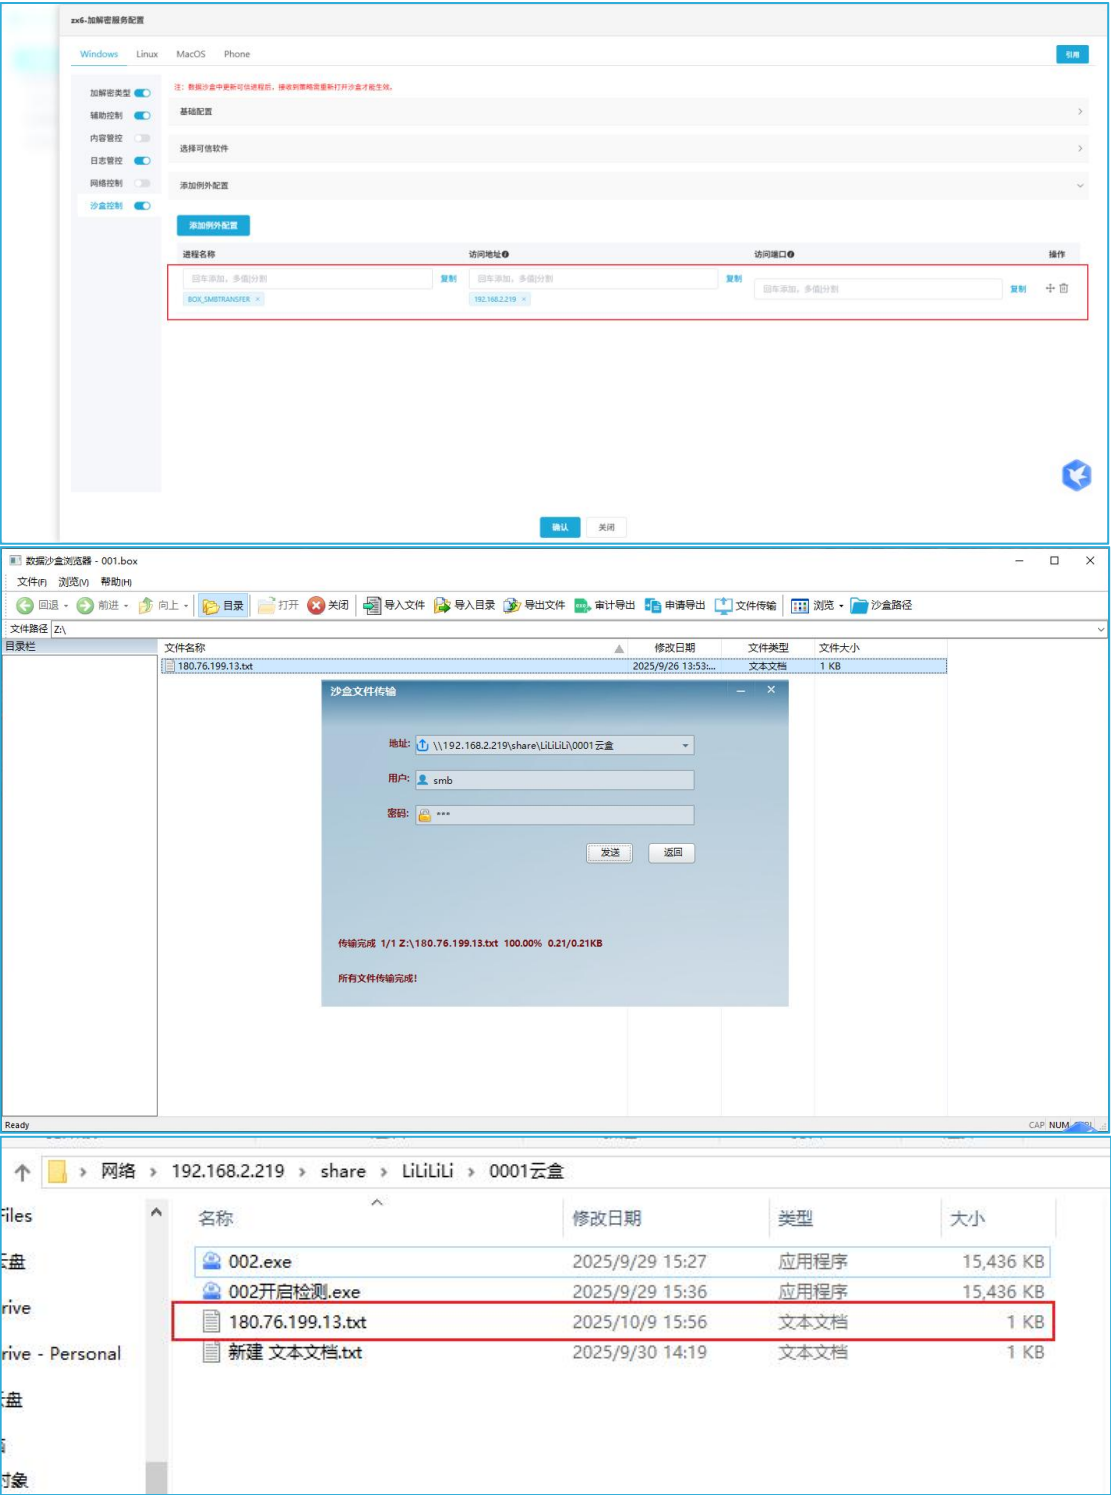

11. 沙盒路径：点击沙盒路径，可查看当前打开的沙盒路径。

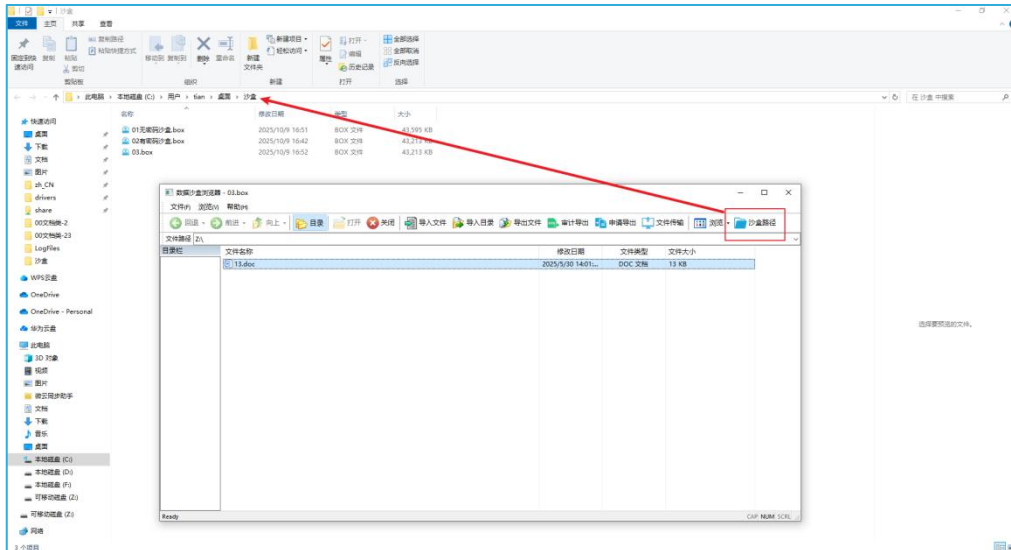


12. 切换沙盒。

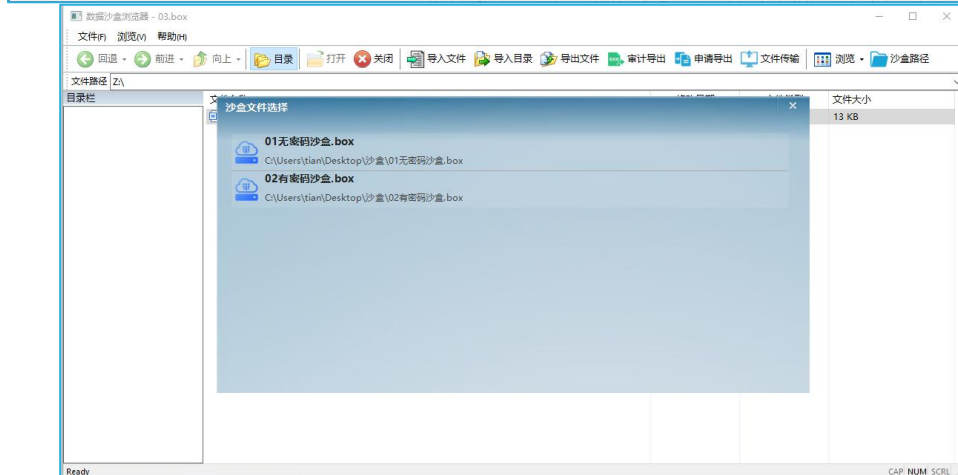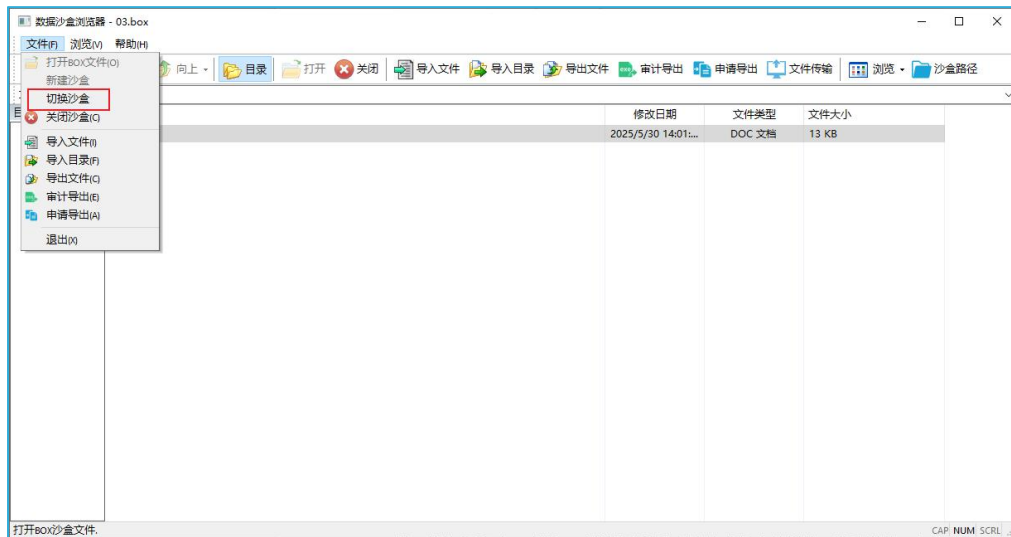

1.9.8. 基础配置库

支持添加 Windows、Mac、Linux 系统的基础策略配置，其中 Windows 类型支持例外策略、文件备份、落地加密、落地解密、内容过滤、进程加固、删除备份、软件只可写、写加密；Linux 系统配置类型支持文件例外、进程例外、文件备份；Mac 系统配置类型支持

子进程、文件例外、进程例外、落地加密、文件备份、落地解密、进程白名单。

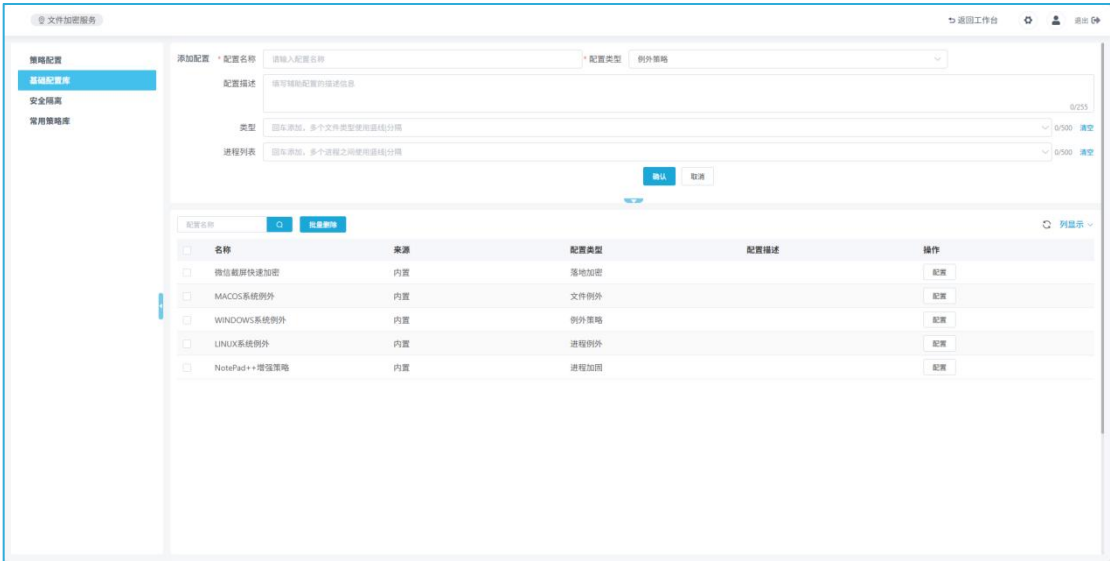


- 添加配置，支持配置名称、配置类型、配置描述、类型、进程列表的配置。
- 添加配置成功后，下放会增加一条配置记录，包含配置名称、来源、类型、描述、操作。
- 支持按照配置名称进行配置搜索。
- 支持选择配置进行批量删除。
- 支持对配置进行编辑，点击操作列“配置”，可对原来的配置进行编辑。

1.9.9. 安全隔离

1. 安全隔离通过安全组将用户生产的文件进行隔离，只有在组内的用户才能使用本组的文件。本功能模块主要实现对客户的核心业务部门进行数据隔离，以保证数据在内部使用时安全，防止企业内部任意扩散。

2. 一个用户可以关联一个主组和多个副组。用户制作的文件默认属于主组，用户可以使用副组的文件。

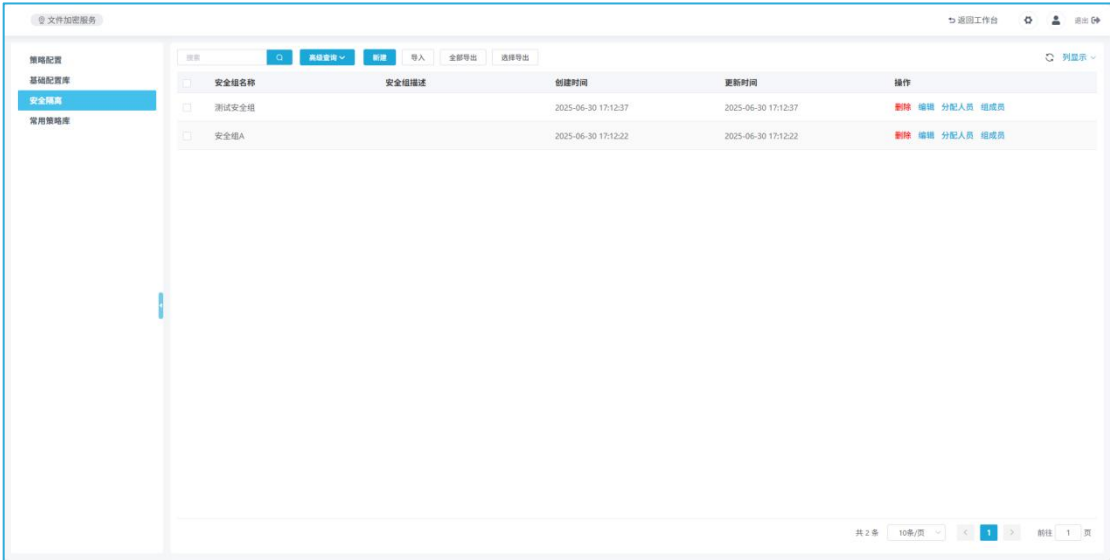

3. 新建安全组，填写安全组名称（长度 3~30 个字符）、安全密钥（下拉选择）、安

全组描述，点击确认即可新增成功。

安全组新增

* 安全组

填写安全组名称

* 安全密钥

企业密钥

安全组描述

填写描述内容

0/150

安全组介绍


安全组概念

安全组规则


确认

取消

4. 安全密钥：secadmin 账号登录，进入基础配置模块，添加或导入密钥。

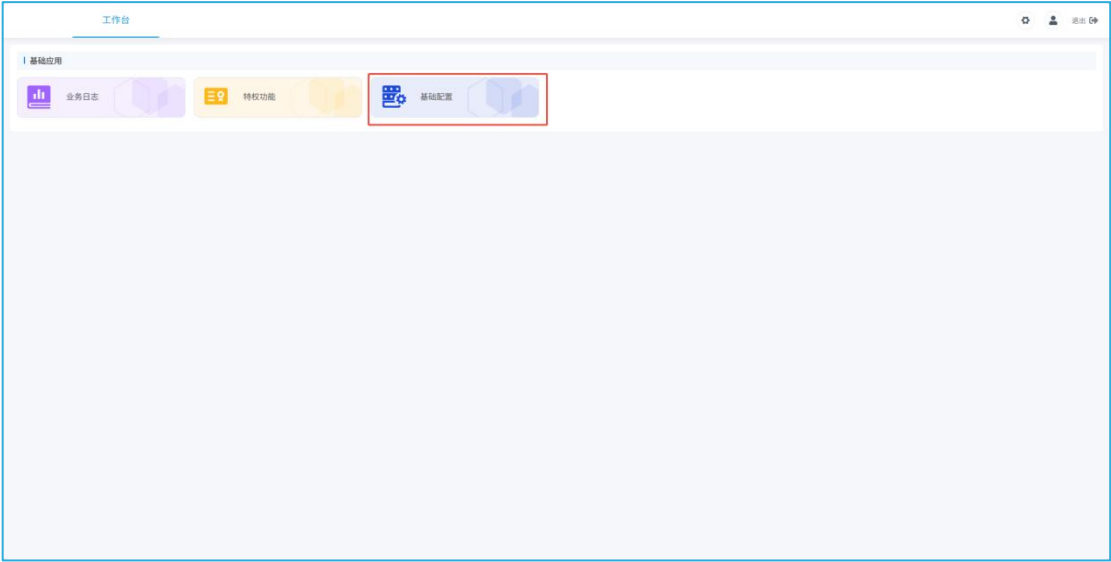

5. 新建的安全组可以进行的操作包含：删除、编辑、分配人员、组成员。

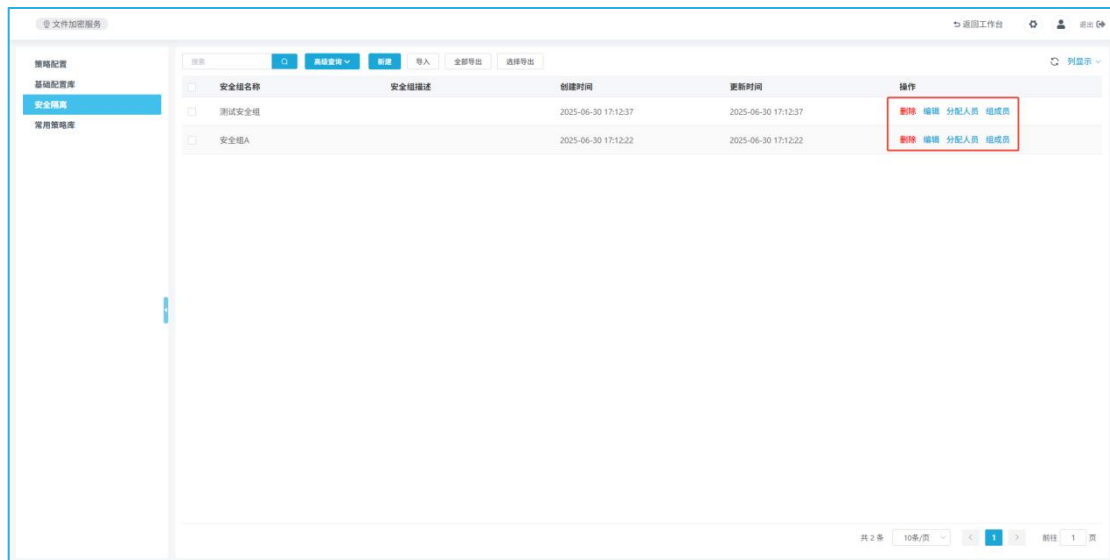

- 删除：安全组在未分配人员时，可以删除新建的安全组；安全组分配过人员后不允许删除。
- 编辑：安全组在未分配人员时，可以编辑安全组，修改安全组名称、安全密钥、安全组描述；安全组在分配人员后，可以编辑安全组，修改安全组名称、安全密钥、安全组描述，
- 注意：修改安全密钥后将导致原加密或可访问密文无法访问。

安全组编辑

* 安全组

TTTT

* 安全密钥

tian

安全组描述

编写描述内容

0/150

安全组介绍

安全组概念

>


安全组规则

>


确认

取消


6. 分配人员：通过选择部门或用户实现人员分配，支持关键字搜索。

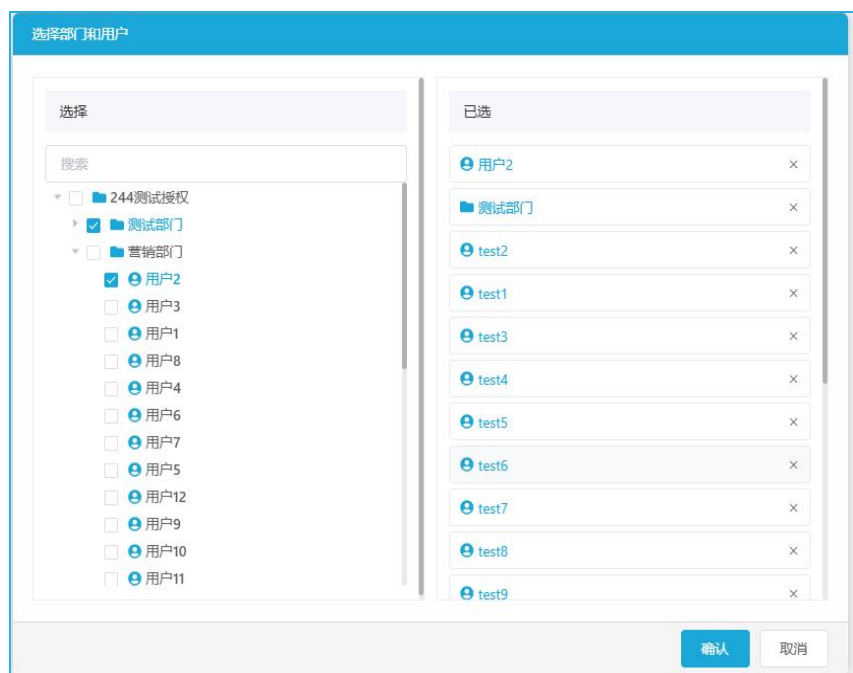

7. 组成员：查看安全组下成员列表，包括对象名称、对象类型、下发状态（分配用户后，用户客户端未更新策略，下发状态为“未下发”；用户客户端更新策略后，下发状态转为“已下发”）、所属关系（主组或副组）、查看。

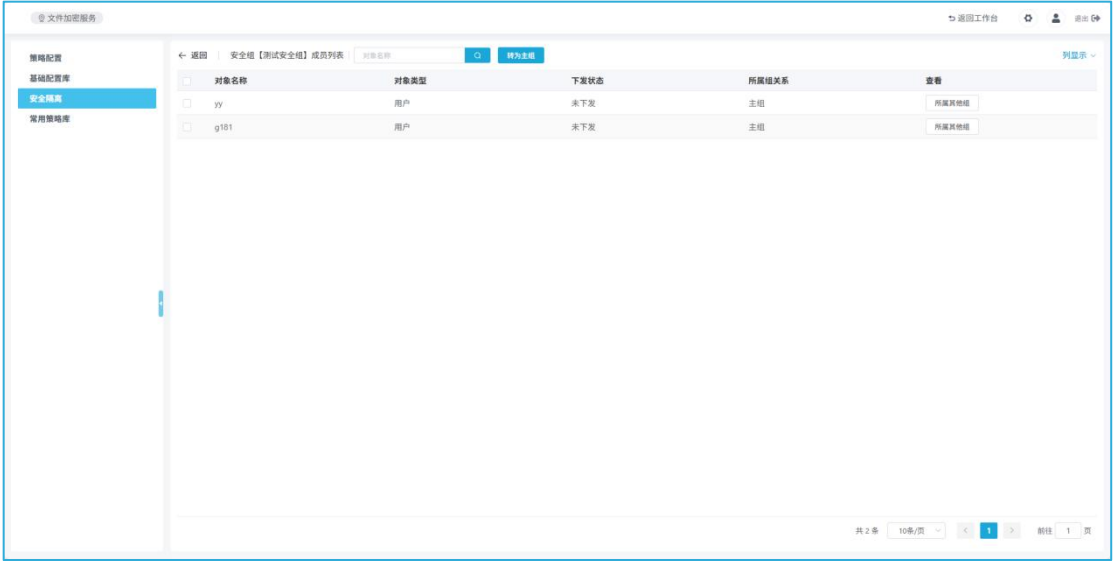



8. 主组、副组切换，可以点击“转为主组”，将当前安全组转换为当前安全组用户的主组；也可以通过所属组关系，将“副组”转换为“主组”。

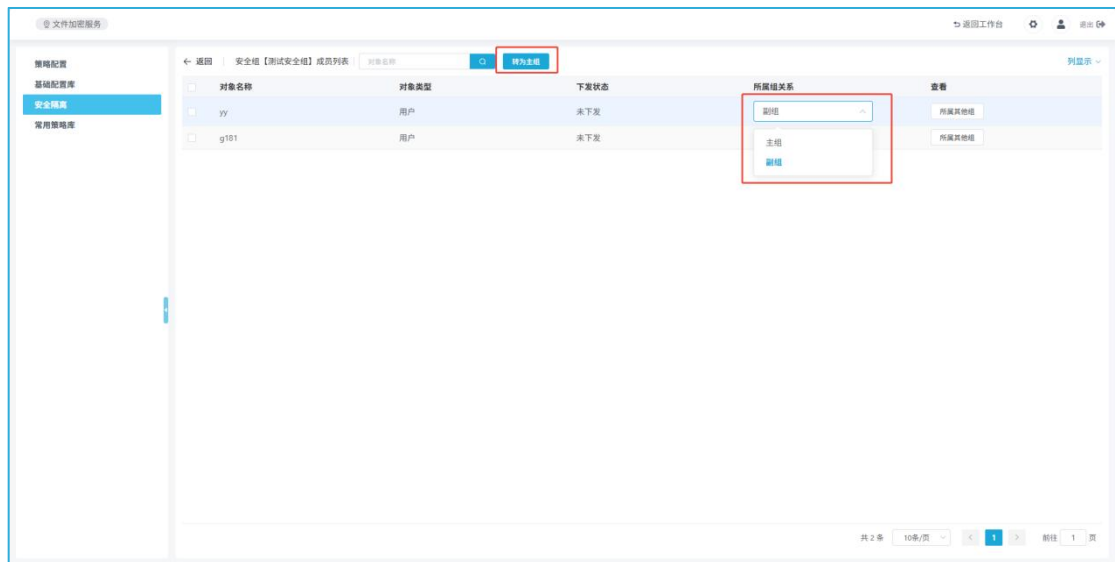

9. 查看”所属其他组“，可以查看用户所属其他组列表，包括安全组名称、所属组关系。




10. 安全组导入导出：支持导入导出安全组，导入导出的安全组信息包含：安全组名称、对应密钥名称、密钥值、密钥类型、安全组描述；当导入的密钥不存在时，自动将密钥导入密钥管理中，导入的密钥值、名称、类型均一致。

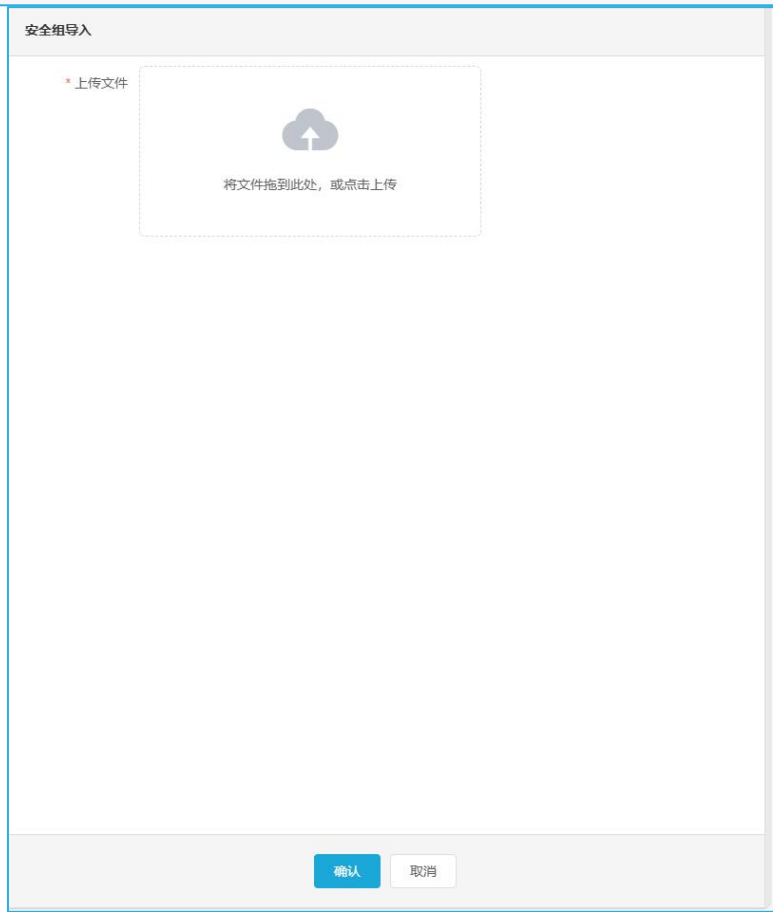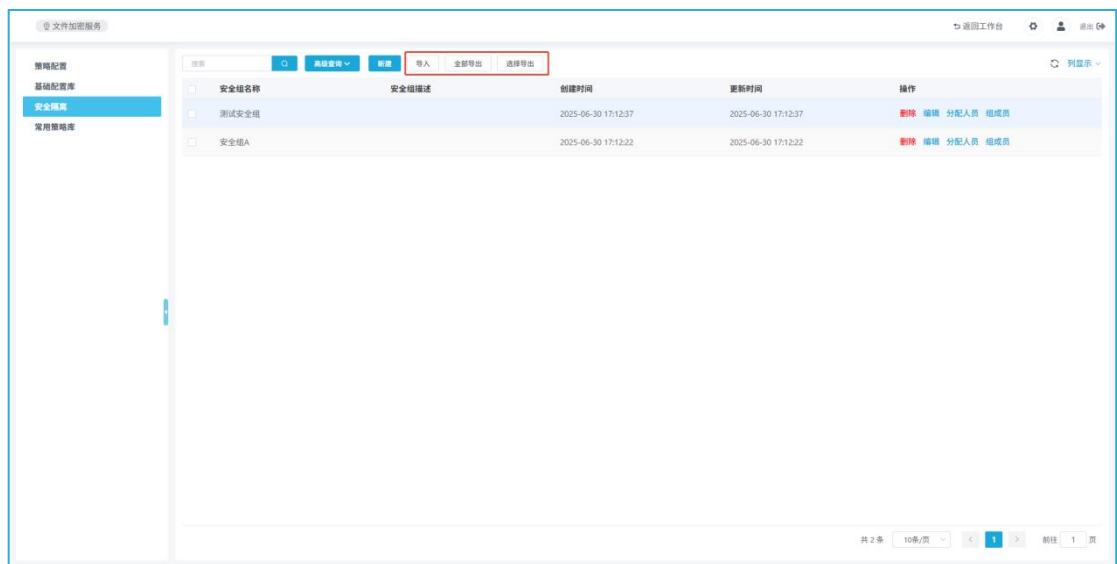


1.9.10. 常用策略库


1. 常用策略库是对文件加解密策略中常用软件进行管理的模块。
2. 支持添加软件、编辑软件、批量删除、批量回收、从策略库导入、更新策略库等操作。

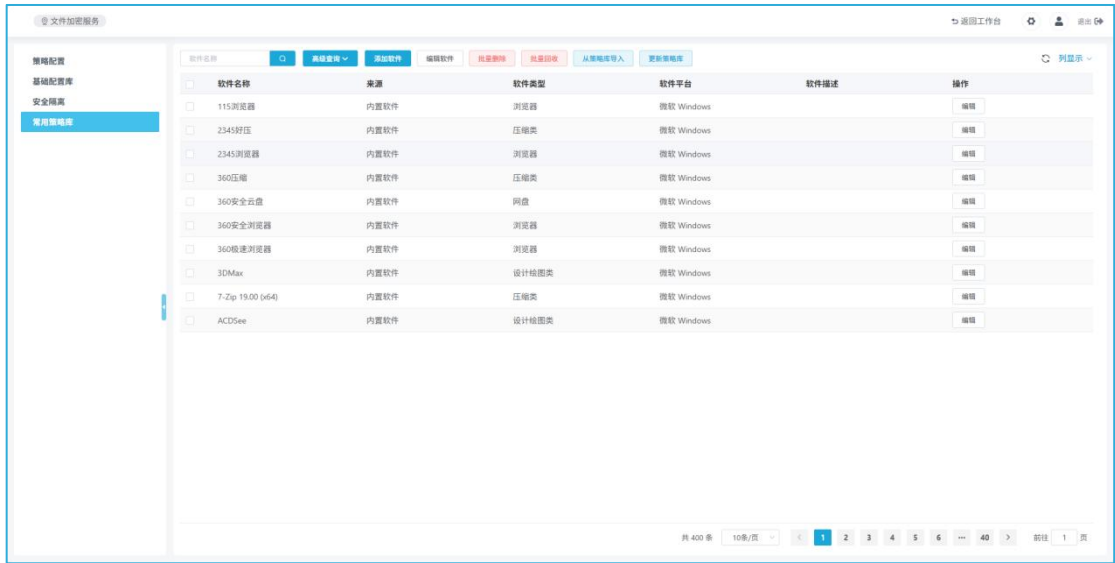

3. 高级查询：支持按照软件名称、软件平台、软件来源、软件类型和类型条件进行查询。

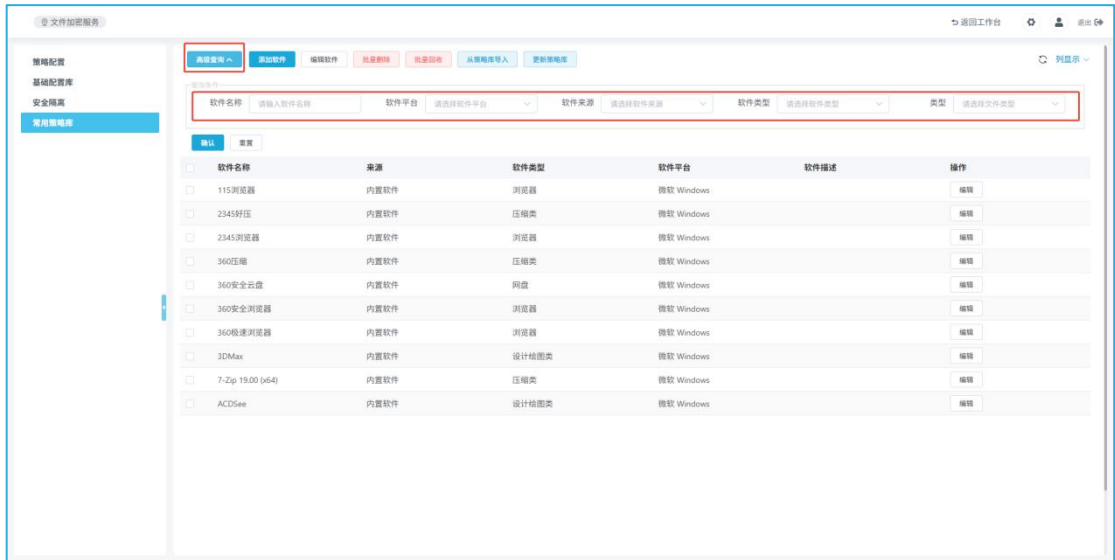

4. 添加软件：点击“添加软件”进行软件添加配置。

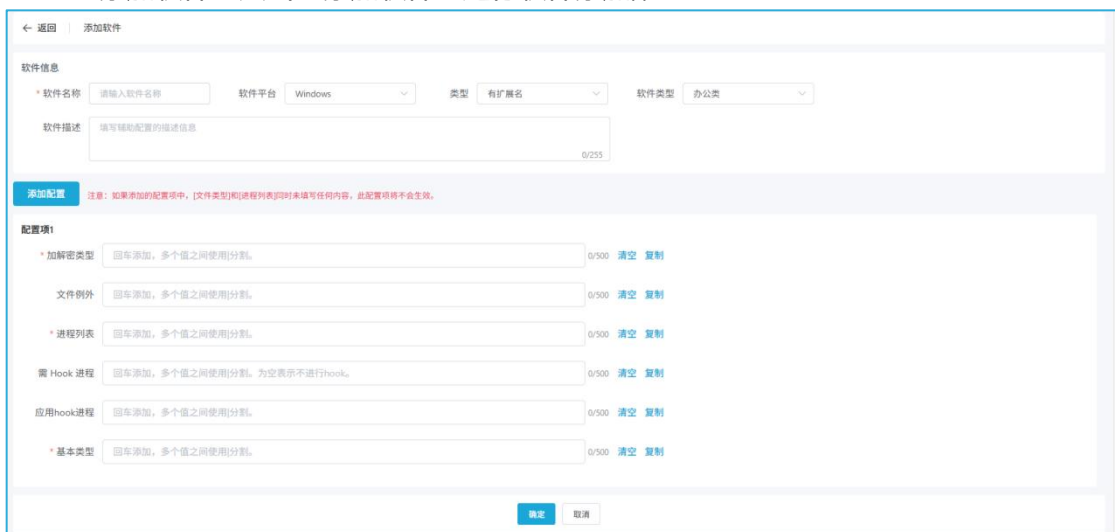


5. 软件信息包括软件名称、软件平台（Windows、Linux、MACOS）、类型（有扩展

名、无扩展名、win7 截屏)、软件类型(办公类、设计绘图类、研发编程类、研发编译类、版本管理类、业务系统类、工具类、图片类、视频类、浏览器、即时通讯、压缩类、网盘、数据库类、其他)


6. 允许添加配置, 内容包含加解密类型、文件例外、进程列表、需 Hook 进程、应用 Hook 进程、基本类型。

7. 编辑软件: 勾选软件点击“编辑软件”或点击操作列的“编辑”可以对软件进行编辑。

8. 批量删除: 勾选软件点击“批量删除”可以对手动添加的软件进行删除。(注意: 内置软件不能删除)

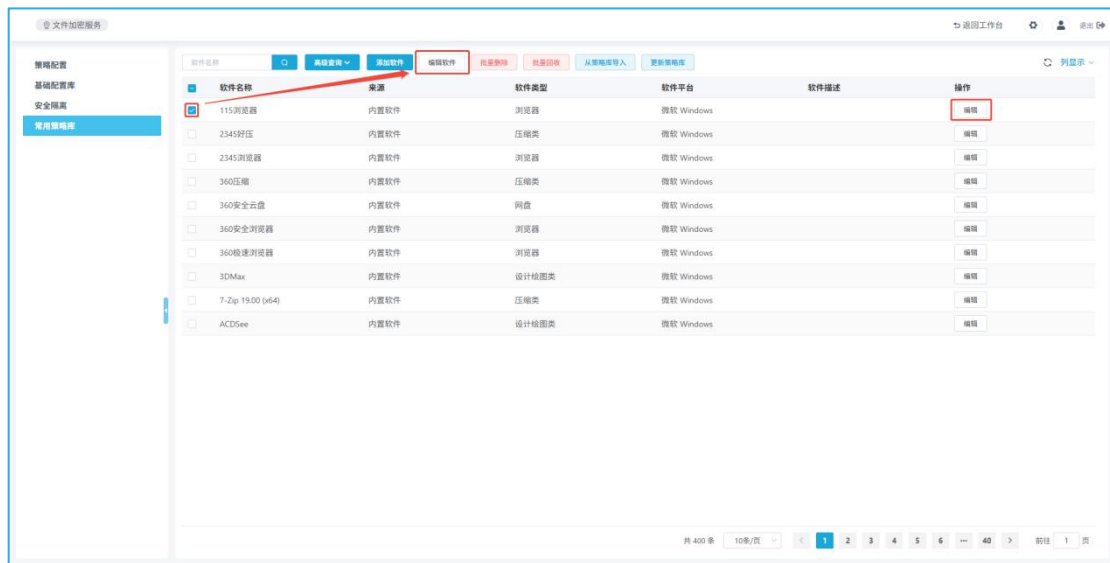

9. 批量回收: 勾选软件点击“批量回收”, 可以将内置的软件回收至策略库。

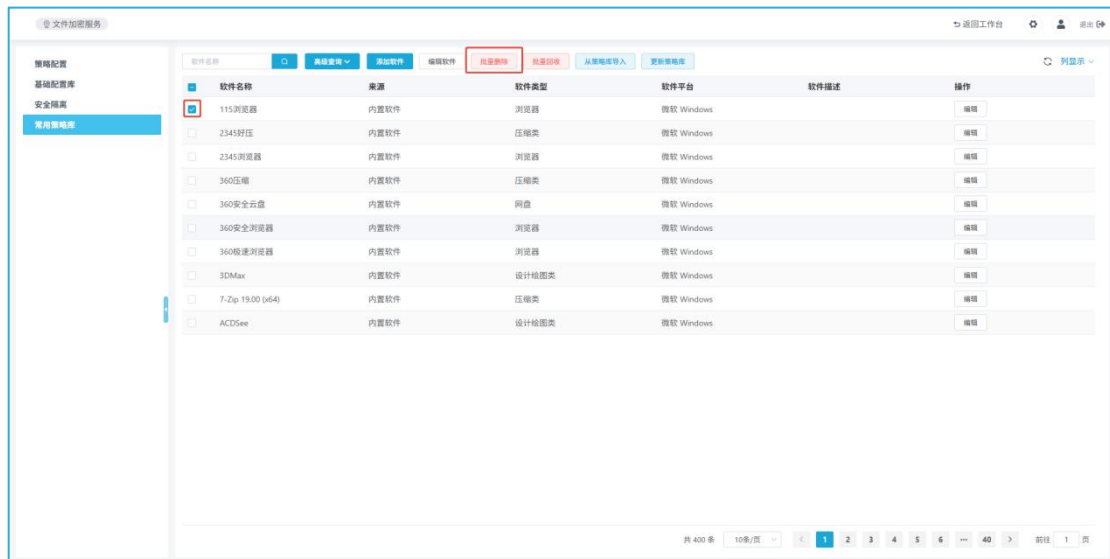

10. 从策略库导入: 点击“从策略库导入”, 可以从内置的策略库中导入内置软件配置。

导入软件

说明介绍

下方软件列表显示的是您还未导入的软件，已经导入过的软件不会在下方显示。

软件平台

WINDOWS

内置软件列表

输入关键字进行过滤

☒ 全选

☐ 办公类

☐ 图片类

已选

无数据

确认

取消

11. 更新策略库：点击“更新策略库”，通过上传策略文件，可以完成策略库更新。

更新策略库

* 上传文件

将文件拖到此处，或点击上传

1.10. EDG-外发云盒

1.10.1. 策略配置

1. 在工作台中开启云盒模块。



2. 点击上面模块图进入策略配置界面，支持全局配置、按部门、角色或用户进行定制配置。

3. 云盒空间：默认大小、自定义大小

4. 兼容 Linux 系统：开启、关闭（开启兼容 Linux 系统，表示 Windows 下制作的云盒文件，支持在 Linux 系统下访问）。

5. 制作方式：

- 设置【禁止本地制作】，客户端只能通过流程申请制作外发文件；
- 设置【仅支持模板制作】，客户端可以通过流程申请制作，也可以本地制作，但本

地制作时只能选择相应的外发模板来制作外发文件，不允许自定义外发权限；

- 设置【不限制】：客户端可以本地通过模板或自定义权限制作外发文件，也可以通过流程申请来制作。

全局配置按部门定制按角色定制按用户/终端定制策略更新列表策略推送

注意：此处为该应用的全局配置（如果没有对成员进行定制配置，则对已分配了该应用的成员，按照全局配置保护应用）

制作方式 ☐ 禁止本地制作 ☐ 仅支持模板制作 ☒ 不限制（支持选择模板也支持自定义外发权限）

云盒文件模板

请选择

1.10.2. 云盒文件列表

1. 支持管理员从服务端直接修改云盒文件权限，也支持云盒文件制作者从终端修改云盒文件权限，权限修改后即时生效，获取云盒文件用户重新打开文件时将通过最新权限进行控制。

2. 修改云盒权限

- 进入云盒文件列表界面。
- 选择待修改权限的云盒文件记录。
- 点击记录中的权限修改按钮。

云盒文件列表

云盒文件列表

策略配置

文件名	用户姓名	制作时间	有效日期	可读次数	已读次数	使用方式	制作方式	文件状态	操作
3.1.9.136测试.doc		2025-06-30 17:35:44	2045-06-30 17:35:46	不限制	0	离线	客户端	可用	删除 禁用 权限修改 日志

第 1 条 10条/页 1 / 1 页

3. 在文件详细权限界面，可修改对应权限（如），修改后点击保存即可成功修改权限。
注意：允许离线使用的云盒文件，权限修改无效，因为离线使用的云盒文件权限保存在文件中，无需通过服务器获取。

文件权限修改

云盒文件名

C:\Users\Administrator\Documents\3.1.9.136测试.las

有效日期

2045-06-30 17:35:46

* 自动销毁

☐ 是 ☒ 否

* 禁止编辑

☒ 是 ☐ 否

* 禁止上传

☒ 是 ☐ 否

* 禁止截屏

☒ 是 ☐ 否

* 禁止打印

☒ 是 ☐ 否

* 离线使用

☒ 允许 ☐ 禁止

阅读次数

阅读次数,默认不限制

水印控制

☐ 屏幕水印 ☐ 打印水印

水印内容

屏幕水印 ☐ 显示时间

* 认证方式

☒ 无需认证 ☐ 密码认证

绑定终端

终端数

确认

取消

4. 删除、禁用云盒

- 云盒文件记录删除，支持删除，但删除操作请谨慎，一旦删除此云盒文件记录，对应云盒文件将无法再打开，客户端打开对应云盒文件提示：无访问权限，请联系管理员！
- 云盒文件支持禁用，被禁用后，无法再打开云盒文件；点击文件记录中禁用，即可禁用此文件。

文件名称	作者	制作时间	有效期	可读次数	已阅次数	文件状态	操作
云盒文件测试 test2.zip	测试员1	2024-04-12 16:18:28	2044-04-07 16:18:38	-1	0	已禁用	删除 启用 编辑 访问日志

- 禁用后打开提示：文件已被禁用。



5. 访问日志：点击云盒文件记录中访问日志，可查看到此云盒文件被访问的所有日志。

搜索

高级查询

文件名称

云盒文件测试 test2.zip

云盒文件测试 - test1.zip

云盒文档访问日志

关闭

操作时间	系统类型名称	设备IP	系统账户	备注
2024-04-12 16:41:37	Win10-X64	192.168.2.155/192.168.2.155	Administrator	云盒文件成功访问

禁用

编辑

访问日志

禁用

编辑

访问日志

1.10.3. 云盒模板管理

支持创建外发云盒模板,策略中可以通过设置的模板给客户端进行文件外发制作权限的控制。

1. 新建模板,给模板设置权限:模板权限具体为:有效日期、自动销毁、禁止编辑、禁止上传、禁止截屏、禁止打印、离线使用、阅读次数、水印控制(屏幕水印、打印水印)、生成格式(IAS(不带阅读器)、ZIP(带阅读器)、EXE(带阅读器))、生成模式(单个云盒文件、多个云盒文件)、认证方式(无需认证、密码认证)、绑定终端。

云盒模板新增

* 模板名称

模板描述

模板权限

* 有效日期

* 自动销毁 ☐ 是 ☒ 否

* 禁止编辑 ☒ 是 ☐ 否

* 禁止上传 ☒ 是 ☐ 否

* 禁止截屏 ☒ 是 ☐ 否

* 禁止打印 ☒ 是 ☐ 否

* 离线使用 ☐ 允许 ☒ 禁止

阅读次数

水印控制 ☐ 屏幕水印 ☐ 打印水印

* 生成格式 ☒ IAS (不带阅读器) ☐ ZIP (带阅读器) ☐ EXE (带阅读器)

* 生成模式 ☒ 单个云盒文件 ☐ 多个云盒文件 (制作列表中每一个文件均生成一个独立的云盒文件)

* 认证方式 ☒ 无需认证 ☐ 密码认证

绑定终端

2. 支持修改模板权限,模板权限修改后,终端获取的模板权限自动更新。
3. 未被引用的模板支持删除。
4. 新增的模板,在策略配置中提供选择。

1.11. EDG-安全网关

安全网关分准入网关、加解密网关,准入网关需配合客户端准入策略才能达到控制效果。

1.11.1. 网关服务器配置

1. 从服务端-安全网关-网关服务配置中,配置网关设备,输入设备名称及网关 IPV4 地址,点击确认,可自动远程获取网关设备 ID。

终端策略配置

网关服务配置

安全网关设备

安全网关配置

安全网关策略配置

安全网关服务

添加配置

* 设备名称

请输入设备名称

* 设备IPv4地址

请输入设备IPv4地址

确认

取消

设备名称	设备IP地址	设备ID
------	--------	------

2. 设置网关部署模式：支持旁路-反向代理、旁路-策略路由和串联三种模式。

- 旁路-反向代理。

新增配置

* 安全网关名称

请输入网关名称

* 部署模式

☒ 旁路-反向代理

☐ 旁路-策略路由

☐ 串联

* 安全网关地址

请选择安全网关地址

* 子网掩码

请输入子网掩码 (如: 255.255.255.0)

* 默认网关地址

安全网关机器的默认网关地址 (如: 192.168.2.1)

* 首选DNS

请输入首选DNS (如: 8.8.8.8)

备选DNS

请输入备选DNS

* 部署形态

☐ 软部署

☒ 硬部署

* 反向代理地址

与网关IP同网段

- 旁路-策略路由。

新增配置

* 安全网关名称

请输入网关名称

* 部署模式

☐ 旁路-反向代理

☒ 旁路-策略路由

☐ 串联

* 安全网关地址

请选择安全网关地址

* 子网掩码

请输入子网掩码 (如: 255.255.255.0)

* 默认网关地址

安全网关机器的默认网关地址 (如: 192.168.2.1)

* 首选DNS

请输入首选DNS (如: 8.8.8.8)

备选DNS

请输入备选DNS

* 部署形态

☐ 软部署

☒ 硬部署

* 反向代理地址

与网关IP同网段

- 串联。

新增配置

* 安全网关名称

请输入网关名称

* 部署模式

☐ 旁路-反向代理

☐ 旁路-策略路由

☒ 串联

* 安全网关地址

请选择安全网关地址

* 子网掩码

请输入子网掩码 (如: 255.255.255.0)

* 默认网关地址

安全网关机器的默认网关地址 (如: 192.168.2.1)

网桥配置

* 桥地址

请输入桥地址

* 子网掩码

请输入子网掩码 (如: 255.255.255.0)

* 默认网关地址

安全网关机器的默认网关地址 (如: 192.168.2.1)

* 首选DNS

请输入首选DNS (如: 8.8.8.8)

备选DNS

请输入备选DNS

3. 配置完网络信息确认后，在网络配置中新添一条记录。

网络配置	网络策略配置	网络策略
新增配置	列表	
网关名称	部署模式	安全网关地址
1234567	旁路-反向代理	192.168.1.1
		子网掩码
		192.168.1.1
		默认网关地址
		192.168.1.1
		首选DNS
		192.168.1.1
		备选DNS
		操作
		详情
		启用
		删除

4. 点击网关应用，系统将自动将此网络配置下发到安全网关机器上，并根据配置更新安全网关机器网络配置。

5. 安全网关网络配置成功后，下一步该配置准入网关策略。

6. 点击网关策略配置 tab 页，可以添加网关策略。

安全网关设备	安全网关配置	安全网关策略配置	安全网关服务
策略配置			
策略名称	策略类型	安全网关地址	安全网关端口
211	准入服务	192.168.2.211	22
		业务系统地址	业务系统端口
		192.168.2.219	22
		状态	操作
		启用	详情
		编辑	启用
			删除

7. 选择旁路部署的安全网关，策略配置如下。

- 策略名称自动生成，支持修改。
- 选择安全网关后安全网关地址自动填充。
- 需选择对应链路加密密钥。
- 旁路模式需配置业务系统地址、端口及映射网关的端口。
- 如需配置放过的 IP 地址，则在白名单中输入，支持输入 IP 段或多个 IP 多个 IP 之间用|分隔。
- 如配置的业务系统需要导入 crt 证书及 key 的,可直接将客户提供的 crt 文件及 key 文件内容拷贝粘贴到对应文本框中。

注意: 同一个业务系统及端口不能配置多个策略, 同一个网关端口也不能映射多个业务系统。

The screenshot shows a configuration window for a security policy. It includes fields for policy name, security gateway, encryption key, policy type (with 'Access Service' selected), security gateway address, security gateway port, business system address, business system port, whitelist address, and certificate/key upload areas. At the bottom are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

* 策略名称	策略配置94
* 安全网关	211
* 密钥名称	企业密钥
* 策略类型	☒ 准入服务 ☐ 加解密服务 ☐ 准入及加解密服务
* 安全网关地址	192.168.2.211
* 安全网关端口	请输入安全网关端口
* 业务系统地址	请输入业务系统IP地址或域名
* 业务系统端口	请输入业务系统端口
白名单地址	支持配置IP段及多个单IP，多个之间采用 分隔，IP段设置格式：192.126.2.100-192.168.2.110
crt证书	服务如需导入证书可将crt证书内容复制粘贴到此处
证书key	请输入证书key

确认 取消

8. 选择串联部署的安全网关，策略配置如下。

- 策略名称自动生成，支持修改。
 - 选择安全网关后安全网关地址自动填充。
 - 需选择对应链路加密密钥。
 - 串联模式只需配置业务系统地址、端口。
 - 如需配置放过的 IP 地址，则在白名单中输入，支持输入 IP 段或多个 IP ，多个 IP 之间用|分隔。
 - 如配置的业务系统需要导入 crt 证书及 key 的,可直接将客户提供的 crt 文件及 key 文件内容拷贝粘贴到对应文本框中。
-

1. 点击工作台-安全网关-终端策略配置，支持全局用户配置，也支持给部门或用户进行定制。

- 加解密类型：上传加密下载解密、上传解密下载加密、上传解密（上传的文档进行解密，下载的文档不进行任何加解密处理）。
- 如需配置放过的 IP 地址，则在白名单中输入，支持输入 IP 段或多个 IP ，多个 IP 之间用|分隔。
- 加解密文件类型，输入格式：*.doc|*.docx，表示通过网关上传下载时需加解密的文件类型。
- 注意：同一个业务系统及端口不能配置多个策略，同一个网关端口也不能映射多个业务系统。

加解密策略配置

* 策略名称

策略配置69

* 安全网关

211

* 密钥名称

企业密钥

* 策略类型

☐ 准入服务

☒ 加解密服务

☐ 准入及加解密服务

* 协议类型

HTTPS

* 加解密类型

☒ 上传加密下载解密

☐ 上传解密下载加密

☐ 上传解密

* 安全网关地址

192.168.2.211

* 安全网关端口

请输入安全网关端口

* 业务系统地址

请输入业务系统IP地址或域名

* 业务系统端口

请输入业务系统端口

* 加解密文件类型

多个类型之间采用|分隔

白名单地址

支持配置IP段及多个单IP，多个之间采用|分隔，IP段设置格式：192.126.2.100-192.168.2.110

crt证书

服务如需导入证书可将crt证书内容复制黏贴到此处

确认


取消

1.12. EDG-文件保护


文件保护主要对终端文件进行只读、禁止删除、禁止访问、是否隐藏等保护；文件保护模块主要包含基础配置库和策略配置两个模块。

1.12.1. 策略配置

1. 策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。
2. 若用户定制无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。支持对 Windows、Linux、MacOS、Phone 终端分别进行策略下发。

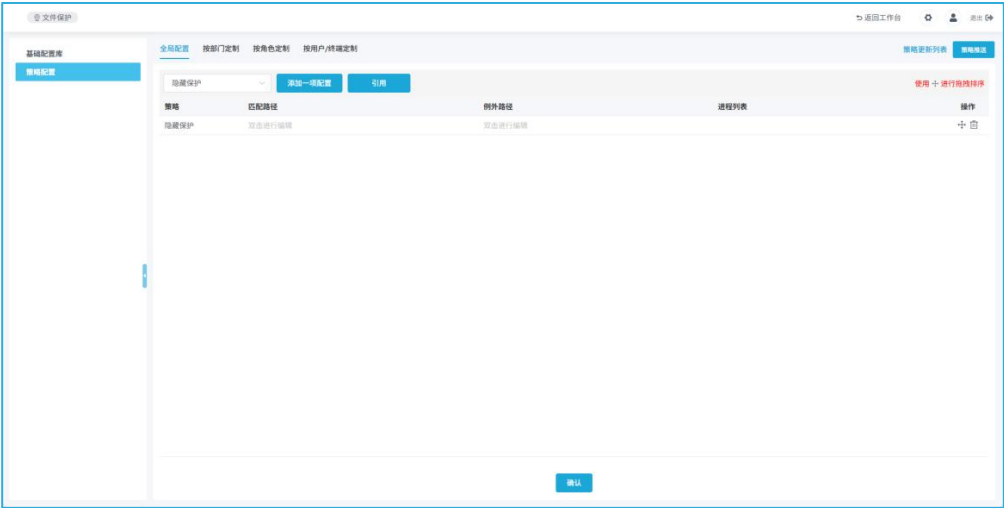

3. 可以选择配置类型，点击“添加一项配置”，在策略列表中，编辑匹配路径、例外路径、进程列表进行策略配置。

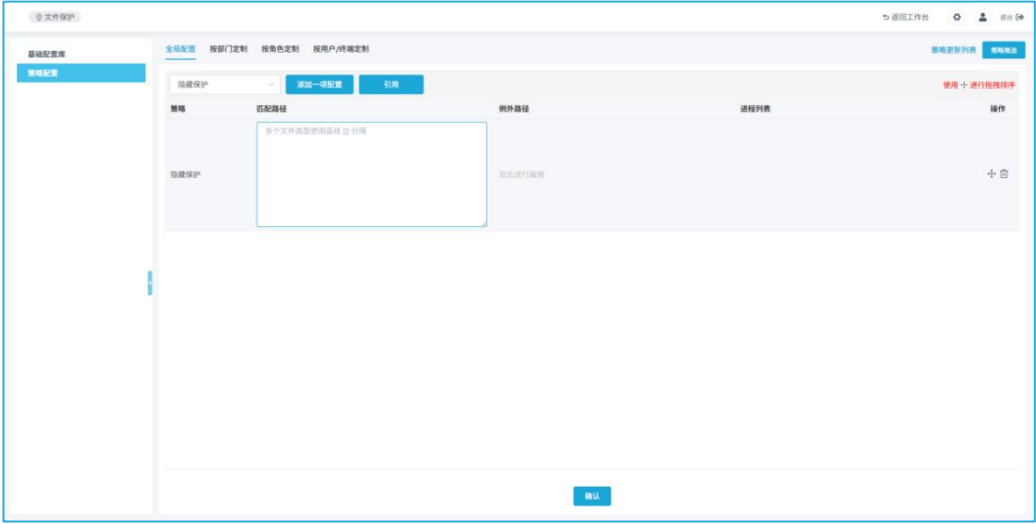


4. 可以点击“引用”，通过引用基础配置库中的策略，进行策略配置，引用支持筛选引用类型和关键字搜索。



1.12.2. 基础配置库

1. 基础配置库内置了文件保护的策略：防勒索策略、离职防删除策略、禁止移动盘程


序执行，内置策略不允许删除。支持手动添加不同策略，添加配置项包含配置名称、配置类型，配置描述、匹配路径、例外路径。

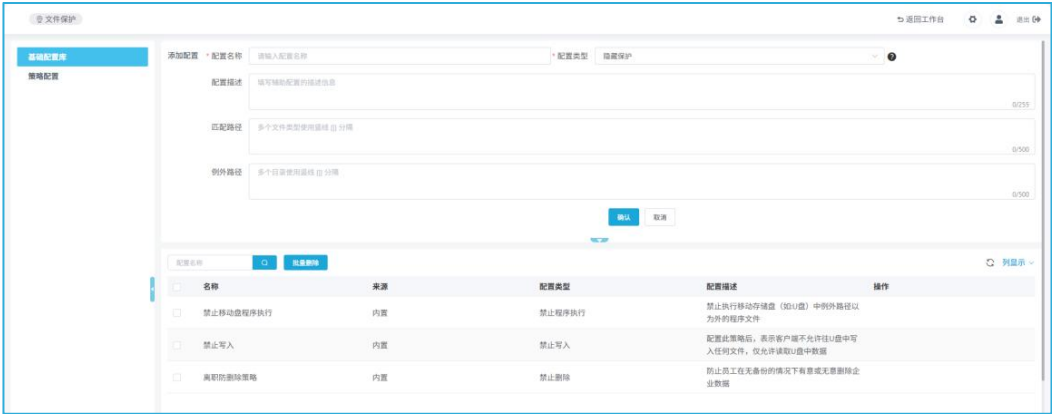


- 配置名称：支持 64 个字符
- 配置类型：支持下拉选择，包含：隐藏保护、禁止程序执行、禁止改名、限制改名、禁止删除、文件只读、禁止访问、允许访问。




- 匹配路径：手动添加策略生效的文件路径下的文件类型。
- 例外路径：回车添加到例外路径库，从例外路径库中勾选添加到例外路径中。

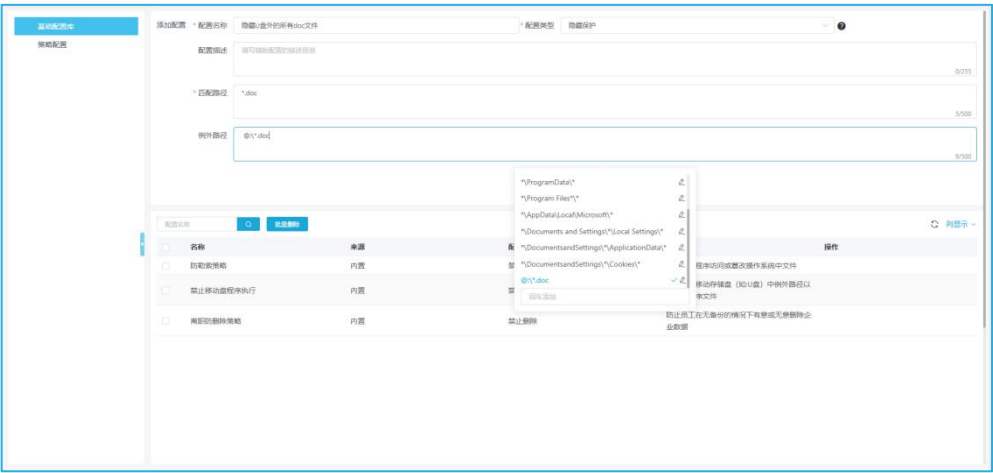


- 进程列表：回车添加到进程列表库，从进程列表库中勾选添加到进程列表中。

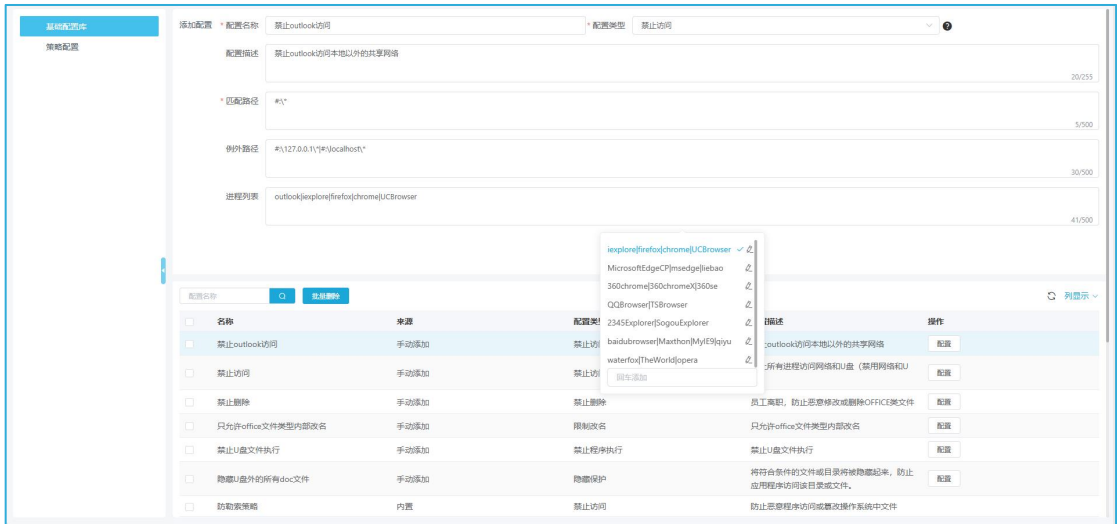


2. 点击确认，策略添加成功后，可显示在列表中，包含配置名称、来源、配置类型、配置描述、操作。

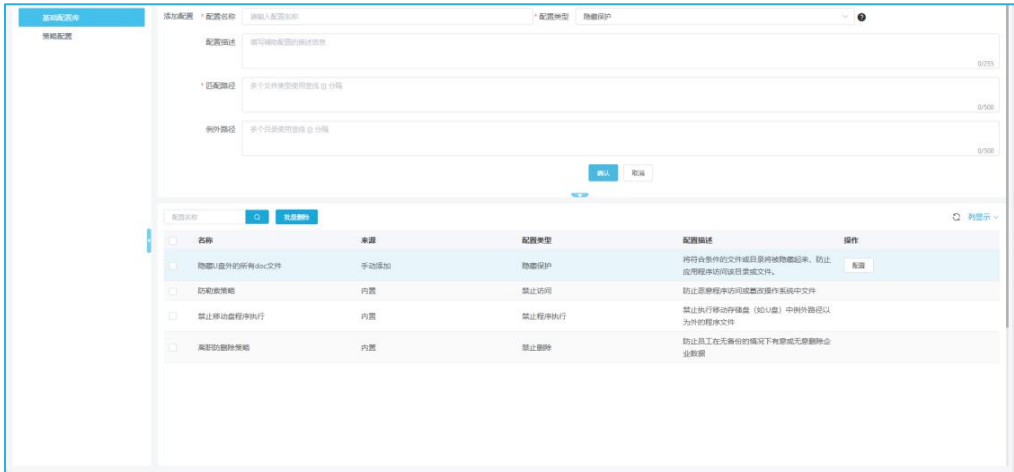

3. 点击操作列的“配置”可以对手动添加的策略进行编辑。

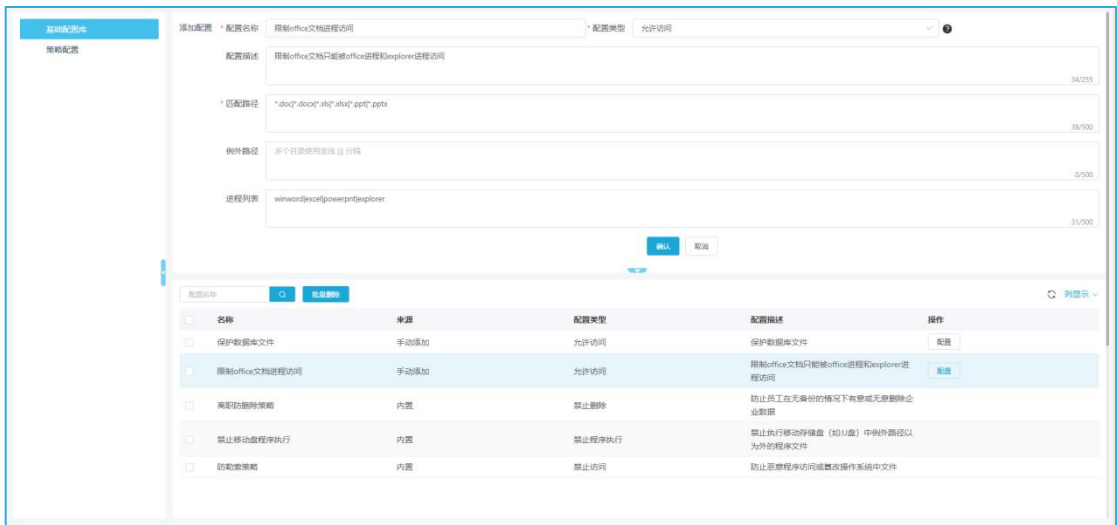

4. 选中需要删除的配置，点击“批量删除”，可以删除添加的配置，内置策略不允许删除。

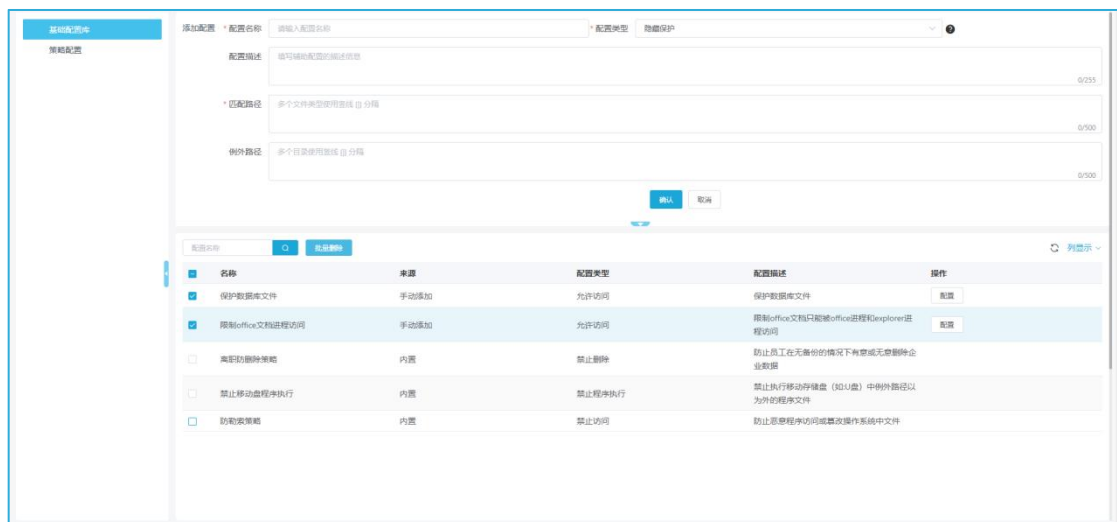

- ❖ **隐藏保护：将符合条件的文件或目录将被隐藏起来，防止应用程序访问该目录或文件。**
 - 对文件/目录的隐藏，只支持匹配路径和例外路径，用于隐藏例外路径外的匹配路径设置的文件或路径。不支持设置进程，除例外文件外，隐藏并禁止访问设置的文件类型。
 - 例 1. 隐藏 c:\test 目录（匹配路径: c:\test|c:\test*）



- 例 2：隐藏 U 盘外的所有 doc 文件（匹配路径 *.doc；例外路径： @:*.doc）



- ❖ **禁止程序执行：该策略可用于限制可执行的程序，防止木马、病毒的执行。**
 - 该策略只支持匹配路径和例外路径，其它部分不支持，用于禁止执行例外路径外的匹配路径设置的程序文件。不支持设置进程，除例外文件外，禁止执行设置的文件类型。
 - 例 1: 禁止 C 盘外的程序执行 (匹配路径: *.exe|*.com|*.bat|*.dll; 例外路径: c:*)



- 例 2：禁止 U 盘文件执行（匹配路径: |@:*| 或者更精确表示为：

mailto:|@:\|*.exe|*.com|*.bat|*.dll|)



❖ **禁止改名：**该策略限制用户无法改名（包括无法删除文件到回收站，因为这种操作属于改名操作）但可以删除文件。

- 该策略只支持匹配路径和例外路径，其它部分不支持，用于防止修改匹配路径中设置的文件或注册表类型名称。不支持设置进程，除例外文件外，禁止改名设置的文件或注册表类型。

- 例 1：禁止 DOC 类型的文件修改文件名称(匹配路径: *.doc)



❖ **限制改名：**该策略限制修改文件的扩展名，文件可以改名，但无法修改文件的扩展名。

- 该策略只支持匹配路径和例外路径，其它部分不支持，文件的名称只能在匹配路径中设置的范围内修改。不支持设置进程，除例外文件外，文件的名称只能在设置的文件类型范围内修改。

- 例 1：禁止 DOC 文件修改为其它类型的扩展名(匹配路径: *.doc)



- 例 2：只允许 office 文件类型内部改名(文件类型:

.doc|.docx|*.xls|*.xlsx|*.ppt|*.pptx; 该策略会限制这些类型的文件扩展名只能是上述类型，不能修改为其它类型。)



❖ **禁止删除：**该策略仅限制删除文件，不限制修改文件名，因此，要彻底防止文件删除，该策略一般需要与禁止改名策略配合使用，否则用户可通过先改名，再删除操作来绕过该策略的保护。

- 该策略只支持匹配路径和例外路径，用于防止删除匹配路径中设置的文件或注册表类型。不支持设置进程，除例外文件外，禁止删除设置的文件类型。
- 例 1：员工离职，防止恶意修改或删除 OFFICE 类文件(匹配路径：
.DOC|.DOCX|*.XLS|*.XLSX|*.PPT|*.PPTX)

❖ **文件只读：限制与操作系统提供的通过修改文件属性为只读的功能是相同的，用户没有修改文件的权限无法对文件进行任何修改，可以改名和删除。**

- 该策略只支持匹配路径和例外路径，其它部分不支持，用于防止修改匹配路径中设置的文件类型或注册表。
- 不支持设置进程，除例外文件或注册表外，设置的文件或注册表类型均为只读。
- 例：禁止用户修改 xls、xlsx 类文件(匹配路径：*.XLS|*.XLSX|)

❖ **禁止访问：禁止指定的进程访问指定的路径，指定的进程不能访问指定的文件类型，只能访问其它文件类型。**

- 该策略支持匹配路径、例外路径和进程名称（如果不设置进程名称，则表示针对所有的进程），其它部分不支持，用于禁止设置的进程访问例外路径外的匹配路径设置的文件或网络。如果不设置进程名称时，则禁止所有进程访问设置的文件或网络。
- 例 1：禁止所有进程访问网络和 U 盘（匹配路径：#:*|@:*；进程列表：无）

- 例 2：禁止 outlook 访问本地以外的共享网络（匹配路径：#:*；例外路径：
#:\127.0.0.1*|#:\localhost* 放过本地地址，进程列表：outlook）



❖ **允许访问：指定的文件类型只能被指定的进程访问，其它进程不能访问,可用于防止勒索软件破坏文件等场景。**

- 该策略支持匹配路径、例外路径和进程名称，其它部分不支持，用于限制设置的进程访问例外路径外的匹配路径设置的文件或网络。一般需要设置进程名称，否则这条策略的作用类似放过策略，因为不设置进程名称时，表示设置的文件类型可被所有进程访问，只不过在匹配成功这条策略后不再继续向后匹配，与放过策略的作用基本相同。


- 例 1：限制 office 文档只能被 office 进程和 explorer 进程访问（匹配路径：

.doc|.docx|*.xls|*.xlsx|*.ppt|*.pptx；进程列表：

winword|excel|powerpnt|explorer)



- 例 2：保护数据库文件（匹配路径：*\\MySQL*\\data*|*.mdf|*.mdb|*.dbf；进程列表：mysql|mysqld|mysqld-nt|access|oracle|explorer)

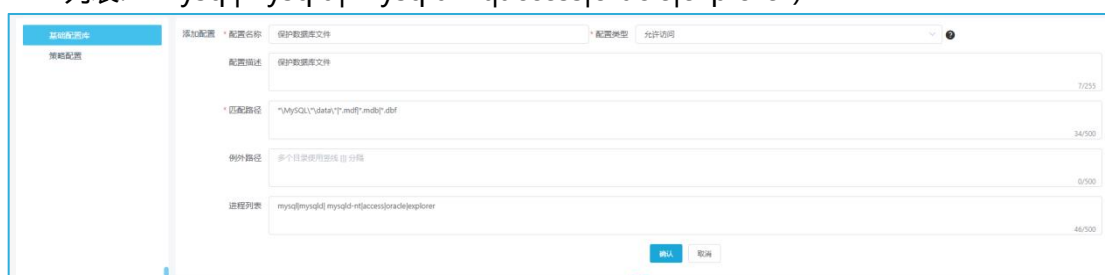

1.13. EDG-进程签名管理

进程签名管理目的为禁止非法进程访问密文，如伪造的关联进程，进程签名管理包括签名应用和签名采集两部分。

1.13.1. 签名应用

签名应用主要对进程采集任务搜集上报的进程进行操作。采集上报的进程分为未签名名单、验证名单、白名单和黑名单。

1. 未签名名单：未验证名单中是防勒索或加解密中配置的关联进程软件，但无微软签名信息，如为合法软件可手动调整为验证名单，在未验证名单中的软件，将禁止访问关联类型对应文件。

2. 验证名单：验证名单中具有微软签名的关联进程软件及经过管理员确认的合法软件，终端根据进程名称及签名标识进行验证。

3. 白名单：白名单中默认存储的是内置的自身需放过的进程名单。

4. 黑名单：黑名单中默认存储的是内置的黑白名单进程（如：已知的破解程序、恶意程序）。

进程签名管理		返回工作台		退出	
签名应用	进程名称	高级查询	添加	删除	导入
签名策略	验证名单	白名单	黑名单	筛选导出	全部导出
	来源名称	验证名单	白名单	黑名单	操作
	进程名称	进程标识	公司信息	状态	进程类型
	EXCEL.EXE	d1e4c0eefca36bd06d334105540310b	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	POWERPNT.EXE	20e309fa2e1cbac774525dfdb39667	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	WINWORD.EXE	8a7fe362c5c9897c8ffad2ab9966	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	Wordconv.exe	a99d081135c9d4ca8ab30db6e7d538e	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	et.exe	3dd1bd03e0c507b445029659e1fe382e	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	excelcnv.exe	d996b11b4c9e333262b7e99655457d7	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	notepad.exe	215afce774a7f5b2b4846783a86f904c	Microsoft Windows	启用	验证名单
	wpp.exe	714bd12522138c2c260ed29411bbe80	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	wps.exe	b6e9431ebdd15204a46b3a18bbb0532c	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	wpscloudvnr.exe	14ed07903b88d9a7f193b6a3a1b099	Kingsoft Corp.	启用	验证名单

5. 进程信息包含：ID、进程名称、进程标识、公司信息、进程分类、进行来源、进程版本、状态、进程类型、操作、创建时间、更新时间。

6. 支持高级查询、添加、删除、导入、导出（筛选导出、全部导出）、启用、停用、白名单、黑名单、验证名单。

进程签名管理		返回工作台		退出	
签名应用	进程名称	高级查询	添加	删除	导入
签名策略	验证名单	白名单	黑名单	筛选导出	全部导出
	来源名称	验证名单	白名单	黑名单	操作
	进程名称	进程标识	公司信息	状态	进程类型
	EXCEL.EXE	d1e4c0eefca36bd06d334105540310b	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	POWERPNT.EXE	20e309fa2e1cbac774525dfdb39667	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	WINWORD.EXE	8a7fe362c5c9897c8ffad2ab9966	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	Wordconv.exe	a99d081135c9d4ca8ab30db6e7d538e	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	et.exe	3dd1bd03e0c507b445029659e1fe382e	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	excelcnv.exe	d996b11b4c9e333262b7e99655457d7	Microsoft Corporation	启用	验证名单
	notepad.exe	215afce774a7f5b2b4846783a86f904c	Microsoft Windows	启用	验证名单
	wpp.exe	714bd12522138c2c260ed29411bbe80	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	wps.exe	b6e9431ebdd15204a46b3a18bbb0532c	Kingsoft Corp.	启用	验证名单
	wpscloudvnr.exe	14ed07903b88d9a7f193b6a3a1b099	Kingsoft Corp.	启用	验证名单

7. 添加进程：支持对进程名称、进程标识、进程分类、进程版本、公司信息、进程详情、进程类型、黑名单动作、状态进行进行配置。

添加

* 进程名称

请输入进程名称

0/64

进程标识

请输入进程标识

0/64

进程分类

加解密进程

进程版本

请输入进程版本

0/32

公司信息

请输入公司信息

0/64

进程详情

请输入进程详情

0/128

进程类型

☒ 黑名单 ☐ 白名单

黑名单动作

☒ 禁止访问密文 ☐ 禁止启动

状态

☐ 启用 ☒ 停用

8. 删除：选择进程点击删除可成功删除进程。

进程名称

系统设置

添加

删除

导入

导出

全部导出

应用

停用

白名单

黑名单

筛选

列表

进程名称

进程标识

公司信息

状态

进程类型

操作

更新时间

☒

EXCEL.EXE

d1e4c0ee1ca382b06d334105540310b

Microsoft Corporation

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

POWERPNT.EXE

20e9309fa2e1cbac774525dfdb39667

Microsoft Corporation

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

WINWORD.EXE

8a7b362c3c5ca9897dffa22ab9966

Microsoft Corporation

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

Wordconv.exe

a994081135c94ca8ab30db67d538e

Microsoft Corporation

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

rt.exe

3dd1bd33a0c507b445029659e1fe382e

Kingsoft Corp.

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

excelconv.exe

d96b11b4c9a533265a7e99655457d7

Microsoft Corporation

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

notepad.exe

215afca774af75a294046783a69f904c

Microsoft Windows

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

wpp.exe

714bd1252213f2c206d29411bbed0

Kingsoft Corp.

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

wps.exe

b6e9431ebdd15204a463a18bb0532c

Kingsoft Corp.

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

☐

wpscloudon.exe

14ed79009b9bfa71193bfa3af1a099

Kingsoft Corp.

应用

验证名单

编辑 白名单 黑名单 停用

2025-06-30 17:48:40

共 20 条

10条/页

1 2

前往 1 页

9. 导入：点击导入，下载模板后编辑后上传到导入框可通过模板文件导入进程。


导入

下载模板


将文件拖到此处，或点击上传。

仅支持上传.xlsx文件


10. 筛选导出：通过搜索进程名称关键字，可以将搜索出的进程进行筛选导出。

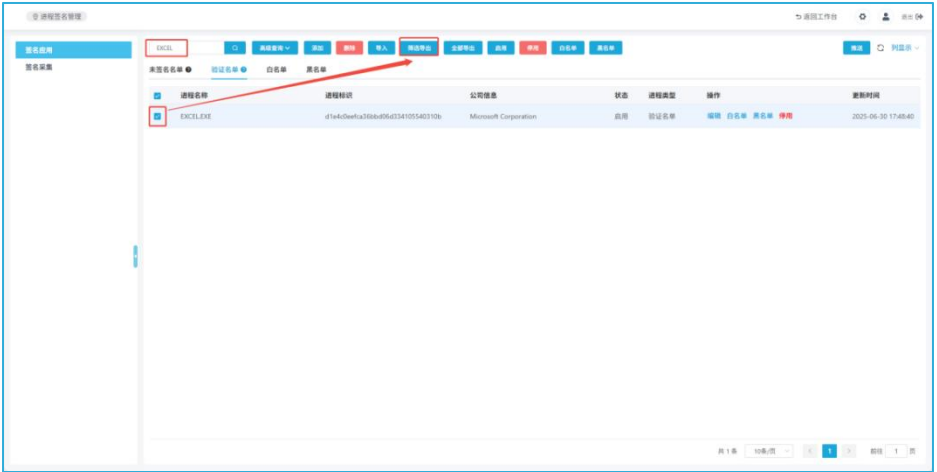


11. 全部导出：支持导出全部进程。

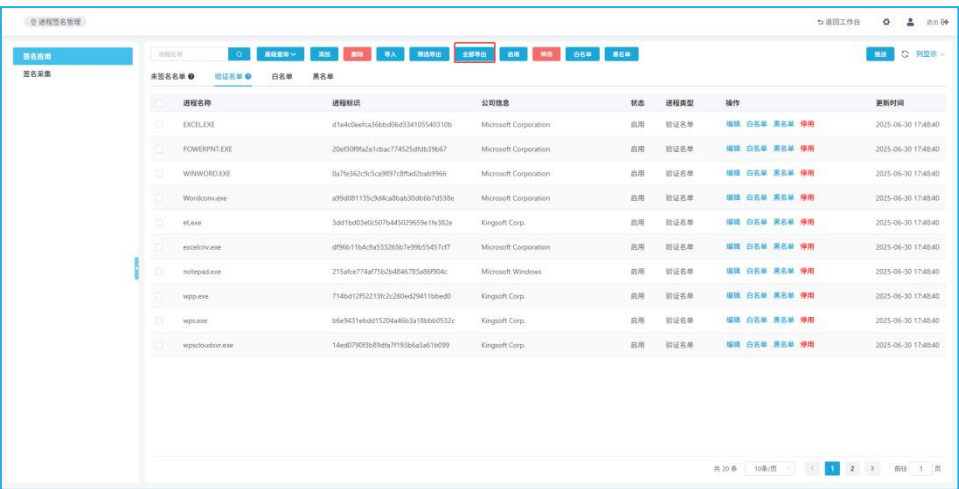

12. 启用：支持对状态为“停用”的进行进行启用，启用后的进程可正常运行。

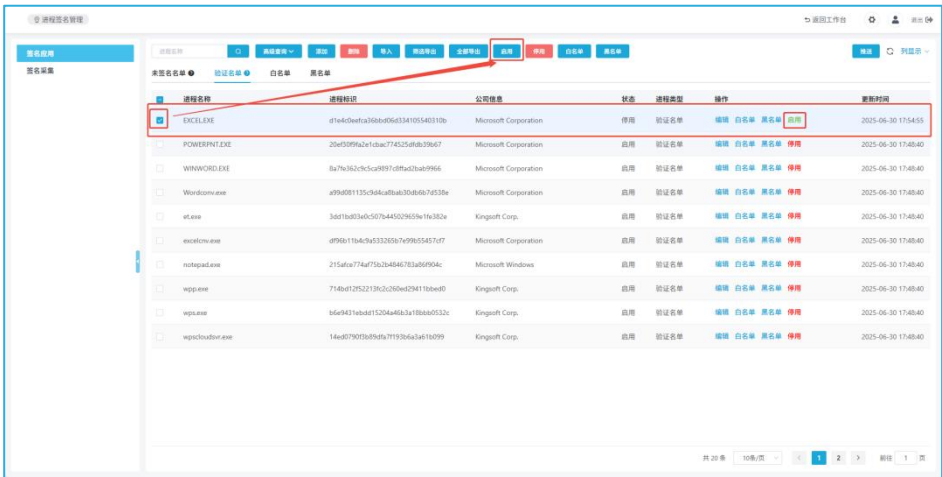


13. 停用：支持对状态为“启用”的进程进行停用，停用后的进程将无法运行。

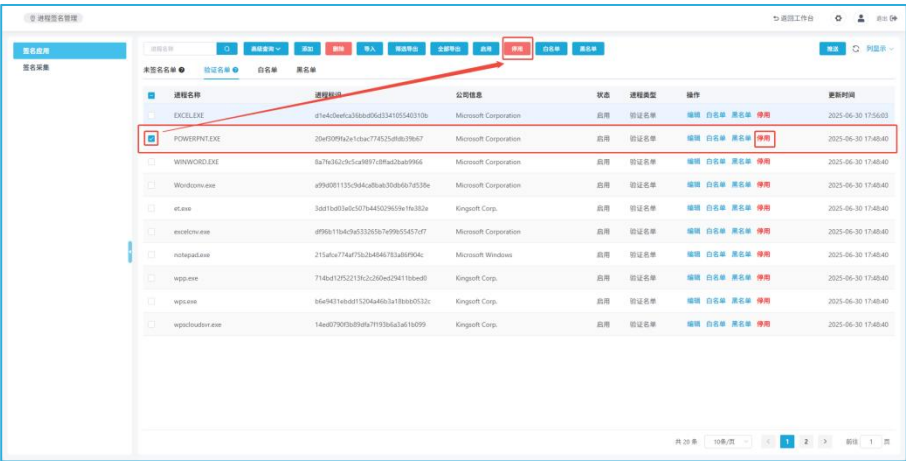

14. 白名单：可将未签名名单下的进程手动分类为白名单，白名单进程无需验证签名，只验证进程名称。


15. 黑名单：可将未签名名单下的进程手动分类为黑名单，黑名单进程禁止访问密文、禁止运行。

16. 验证名单：可将未签名名单下的进程手动分类为验证名单，即将此进程设为合法签名进程，允许访问密文、允许允许。

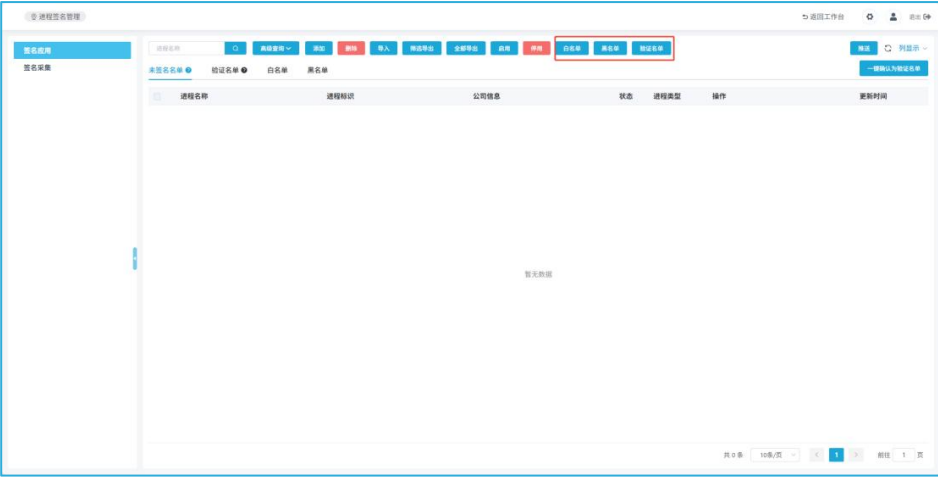

1.13.2. 签名采集

1. 在服务器开启进程采集任务后，客户端将需全盘静态扫描可执行程序，将通过微软签名认证的程序添加到进程签名库中，非微软签名（签名验证不通过）或未签名的进程软件上报到服务器。

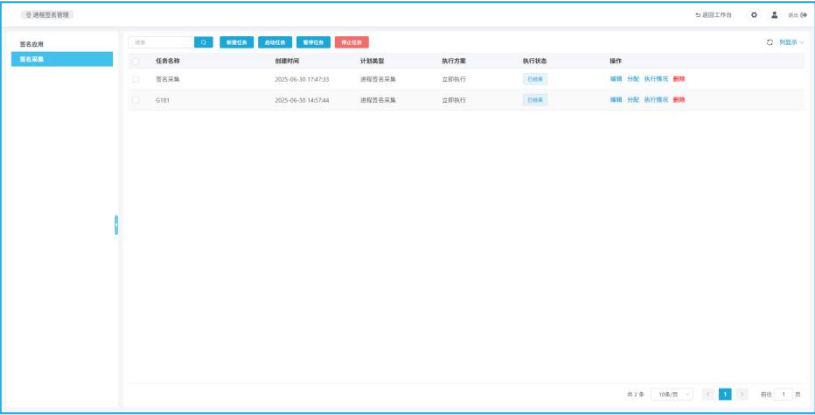

2. 采集任务包含：任务名称、创建时间、计划类型、执行方案、执行状态、操作。
3. 新建任务：支持计划任务名称、计划任务类型、执行方案和计划描述的配置。

新增计划任务

* 计划任务名称

请填写计划任务名称

* 计划任务类型

进程签名采集

* 执行方案

立即执行

计划描述

填写计划描述

- 可以采集任务进行编辑、分配、执行情况、删除操作。
- 编辑：只有新建的任务可以进行编辑。

4. 分配任务：新建任务后任务为未分配状态，选择用户进行任务分配，已执行的任务不支持分配。

进程签名管理

任务应用

签名采集

任务名称

创建时间

计划类型

执行方案

执行状态

操作

☐	YH4	2025-07-01 09:30:06	进程签名采集	立即执行	待分配	编辑 分配 执行情况 删除
☐	签名采集	2025-06-30 17:47:33	进程签名采集	立即执行	已结束	编辑 分配 执行情况 删除
☐	G181	2025-06-30 14:57:44	进程签名采集	立即执行	已结束	编辑 分配 执行情况 删除

共 3 条 10条/页 1 1 页

计划任务分配

计划任务名称 计划签名任务

计划类型 进程签名采集

计划任务描述

分配范围

全部用户

部分用户

选择

搜索

220

AD

LI

landsec

北京安得和众

YC

安全组

sj

SJ

安全组1

测试

iPhone

A220

test


系统管理员

已选


确认

取消


5. 启动任务：分配任务后，任务的执行状态为“待启动”状态，选择任务，点击“启动任务”，则成功启动任务。

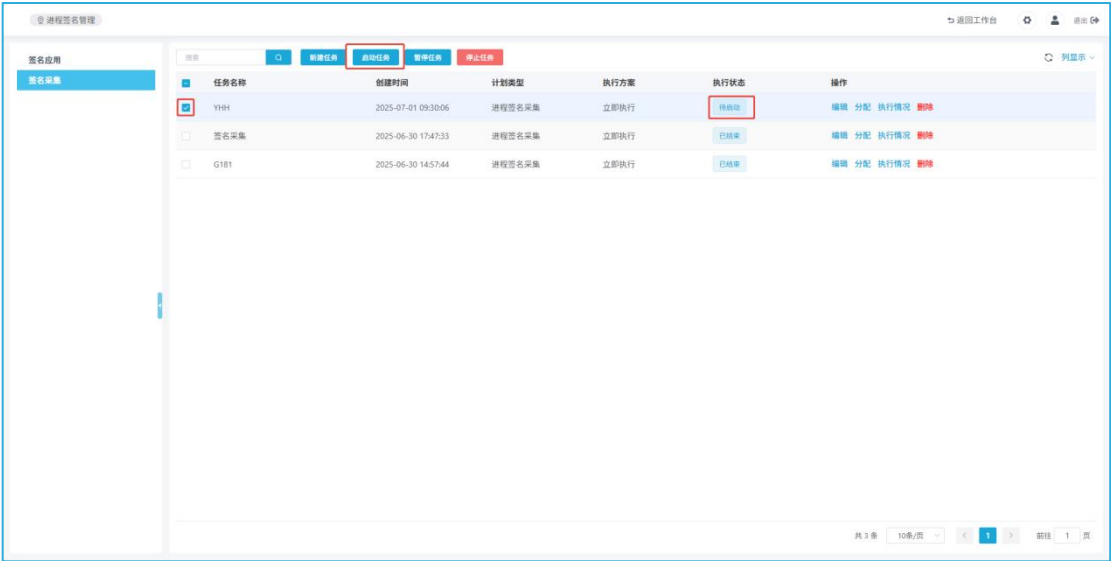


6. 暂停任务：启动任务后，任务的执行状态为“运行中”，选择任务，点击“暂停任务”，任务被暂停。

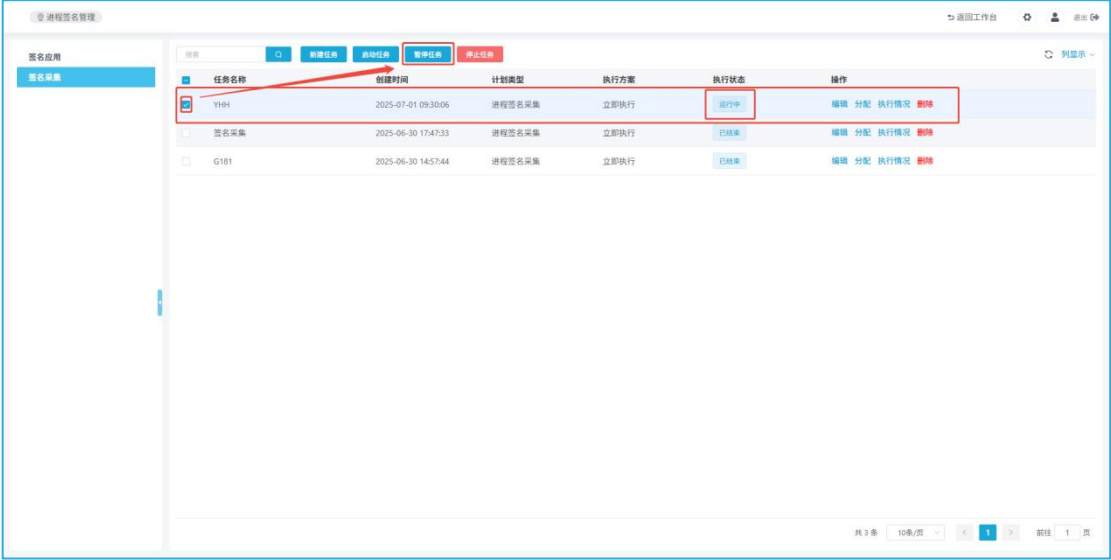

7. 停止任务：启动任务后，任务的执行状态为“运行中”，选择任务，点击“停止任务”，任务可成功被停止。

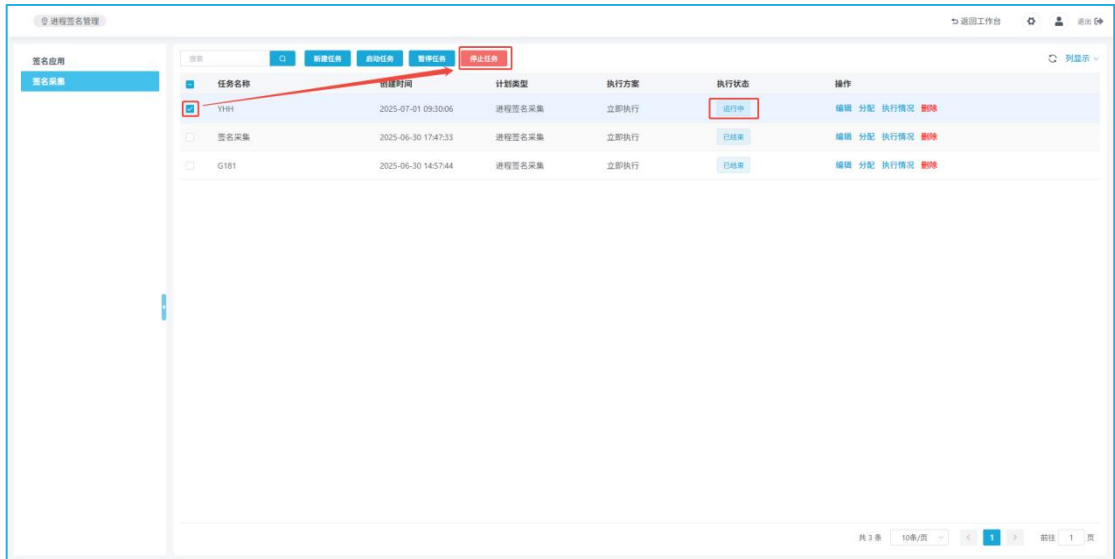


8. 执行情况：任务执行结束后，点击操作列中“执行情况”，可以查看任务的执行情况。

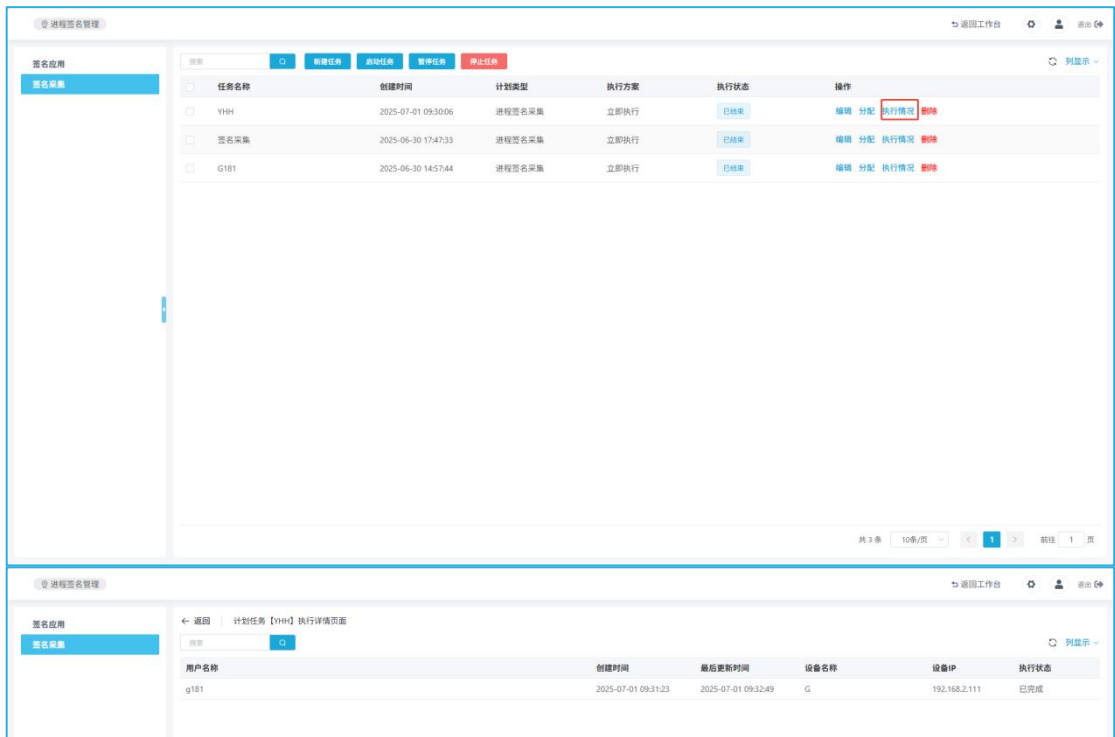

9. 执行情况：包含用户名称、创建时间、最后更新时间、设备名称、设备 IP、执行状态。

1.14. EDG-文件防勒索

1. 文件防勒索保护重要文件不被勒索病毒破坏，通过策略配置选择需要保护的文件类型。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。

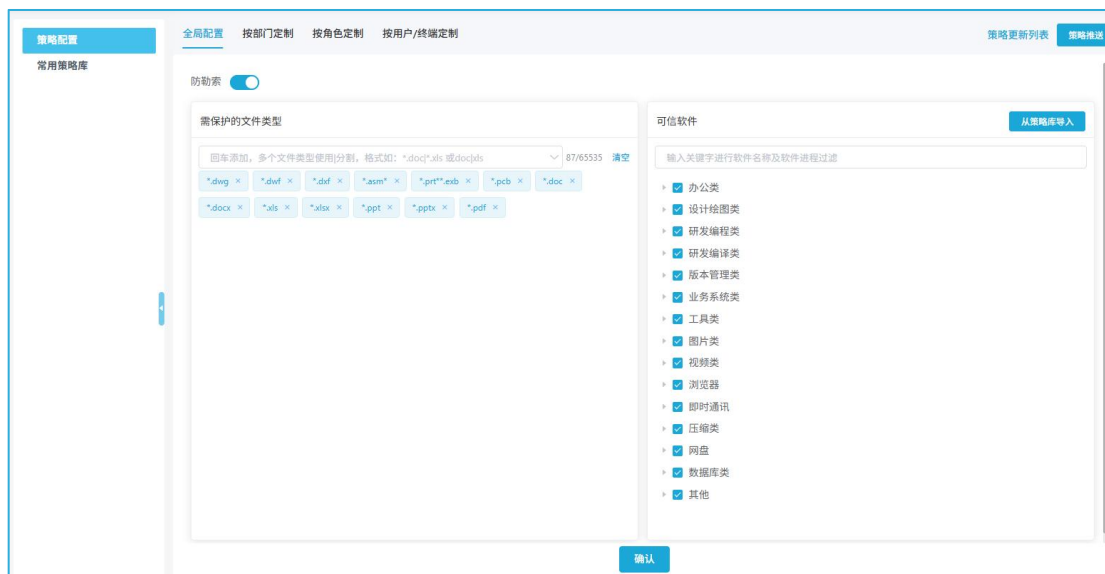


2. 支持开启或者关闭防勒索：开启防勒索后可以选择需要保护的文件类型及对应允许访问的可信软件；（系统中已针对系统软件、杀毒软件进行单独开放处理。）

3. 关闭防勒索后将不会对文件进行防勒索保护。

1.15. EDG-权限文件

1.15.1. 策略配置

1. 授权中包含权限管理模块，在 EDG 模块中可开启权限管理，策略支持全局、部门、角色、终端/用户定制。策略支持管控日志的开启或者关闭、权限模板创建的开启或者关闭、例外策略的下发和需管控软件的策略下发。

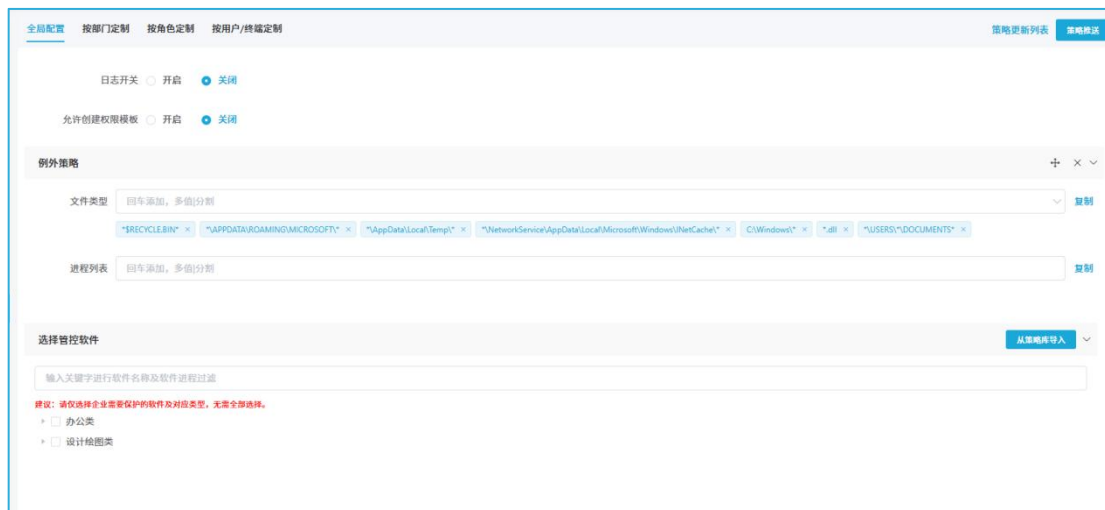

2. 日志开关。

- 开启：用户创建权限文件、打开权限文件、特权还原权限文件、还原权限文件会上传日志至 logadmin-业务日志-权限日志。
- 关闭：用户创建权限文件、打开权限文件、特权还原权限文件、还原权限文件不会上传日志至 logadmin-业务日志-权限日志。

3. 允许创建权限模板。

- 开启：用户登录管理后台，工作台-权限管理-权限模板中出现新增按钮，用户可创建权限模板。
- 关闭：用户登录管理后台，工作台-权限管理-权限模板中无新增按钮，用户无权限创建权限模板。

4. 例外策略

- 文件类型例外：配置的文件类型无法制作为权限文件，也无法打开该类型的权限文件，一般配置临时文件类型。
- 文件进程例外：配置的进程无法打开权限文件。

5. 管控软件策略：在选择管控软件中勾选并下发的软件才能打开权限文件，支持从内置策略库导入策略组。

1.15.2. 权限模板

1. 新增：支持新增权限文件模板，点击新增按钮，弹出新增模板页面，支持自定义模板名称，模板描述，模板类型，模板级别和授权对象。

2. 模板类型

- 授权模板：可以授权到具体对象，通过此模板制作的权限文件，只有授权的对象才能打开该权限文件。
- 密级模板：仅根据密级进行授权，设置的权限密级与用户的密级绑定后，用户可打开该密级的权限文件。用户内置级别包含核心用户，重要用户，普通用户，文档级别内置绝密，机密，秘密，内部和公开，可在 sysadmin-基础配置-级别管理中新增密级，内置的密级不允许删除。
- 核心用户包含文档级别（绝密，机密，秘密，内部和公开），即级别为核心的用户可打开绝密，机密，秘密，内部和公开的权限文件。
- 重要用户包含文档级别（机密，秘密，内部和公开），级别为重要的用户可打开机

密，秘密，内部和公开的权限文件。

- 普通用户包含文档级别（内部和公开），级别为普通的用户可打开内部和公开的权限文件。
 - 模板级别：仅用于授权模板，密级模板无模板级别。
 - 全局模板：所有用户都可选择此模板制作权限文件
 - 部门模板：支持选择对应部门或人，被选择部门人员可选择对应部门模板制作权限文件
 - 个人模板：仅用户自己可使用
 - 选择授权对象：支持选择授权对象，选择的授权对象可根据模板设置的权限，对权限文件进行操作。
3. 启用：支持对停用的权限模板再次启用，启用后客户端可正常查看到该权限模板。
4. 停用：支持对启用的权限模板停用，停用后客户端无法查看到该权限模板。
5. 删除：可删除权限模板


1.15.3. 权限文件

1. 显示自己制作或者授予给自己权限的权限文件列表，sysadmin 管理员显示所有用户制作的的权限文件列表，支持针对单个权限文件更新授权，sysadmin 可对所有权限文件更新授权，普通用户仅支持对自己制作的权限文件更新授权。

2. 更新授权：点击更新授权后，弹出更新授权页面。通过授权模板制作的权限文件才能更新授权，密级模板不支持。

1.15.4. 常用策略库

1. 常用策略库是对权限文件策略中常用软件进行管理的模块。支持添加软件、编辑软件、批量删除、批量回收、从策略库导入、更新策略库等操作。

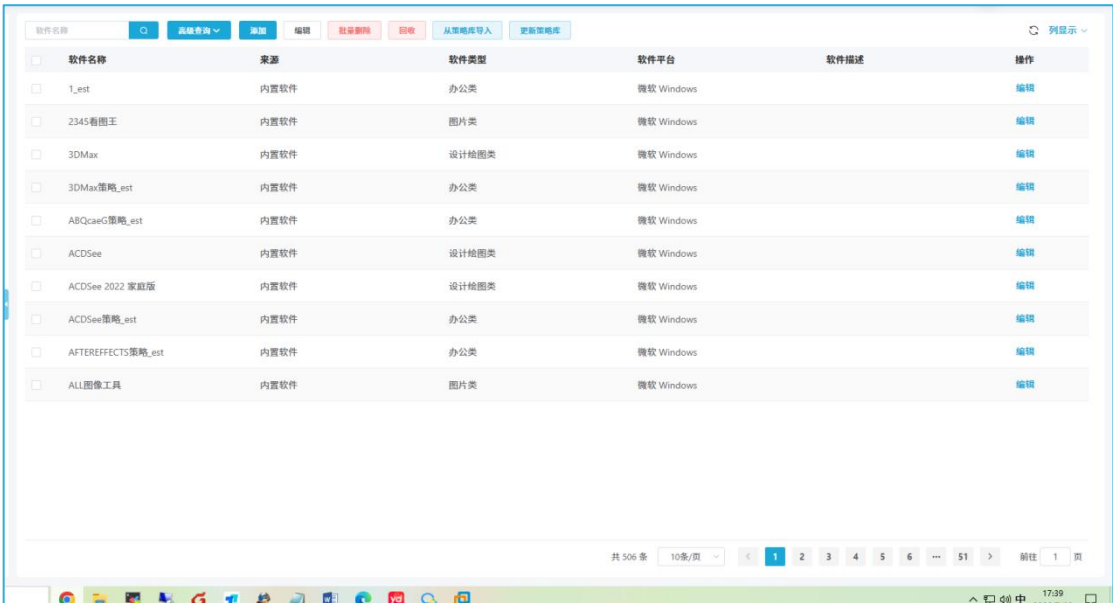

软件名称	来源	软件类型	软件平台	软件描述	操作
1_test	内置软件	办公类	微软 Windows		编辑
2345看图王	内置软件	图片类	微软 Windows		编辑
3DMax	内置软件	设计绘图类	微软 Windows		编辑
3DMax策略_est	内置软件	办公类	微软 Windows		编辑
ABQcae策略_est	内置软件	办公类	微软 Windows		编辑
ACDSee	内置软件	设计绘图类	微软 Windows		编辑
ACDSee 2022 家庭版	内置软件	设计绘图类	微软 Windows		编辑
ACDSee策略_est	内置软件	办公类	微软 Windows		编辑
AFTEREFFECTS策略_est	内置软件	办公类	微软 Windows		编辑
ALL图像工具	内置软件	图片类	微软 Windows		编辑

2. 添加：点击“添加”进行软件添加配置。

3. 编辑：勾选软件点击“编辑”或点击操作列的“编辑”可以对软件进行编辑。

4. 批量删除：勾选软件点击“批量删除”可以对手动添加的软件进行删除。（注意：内置软件不能删除）


5. 回收：勾选软件点击“回收”，可以将内置的软件回收至策略库。

6. 从策略库导入：点击“从策略库导入”，可以从内置的策略库中导入内置软件配置。

7. 更新策略库：点击“更新策略库”，通过上传策略文件，可以完成策略库更新。

8. 权限文件制作：sysadmin-基础配置-终端策略配置-终端配置中，右键菜单勾选权

限制作，下发策略后，客户端选择文件右键，可制作权限文件。

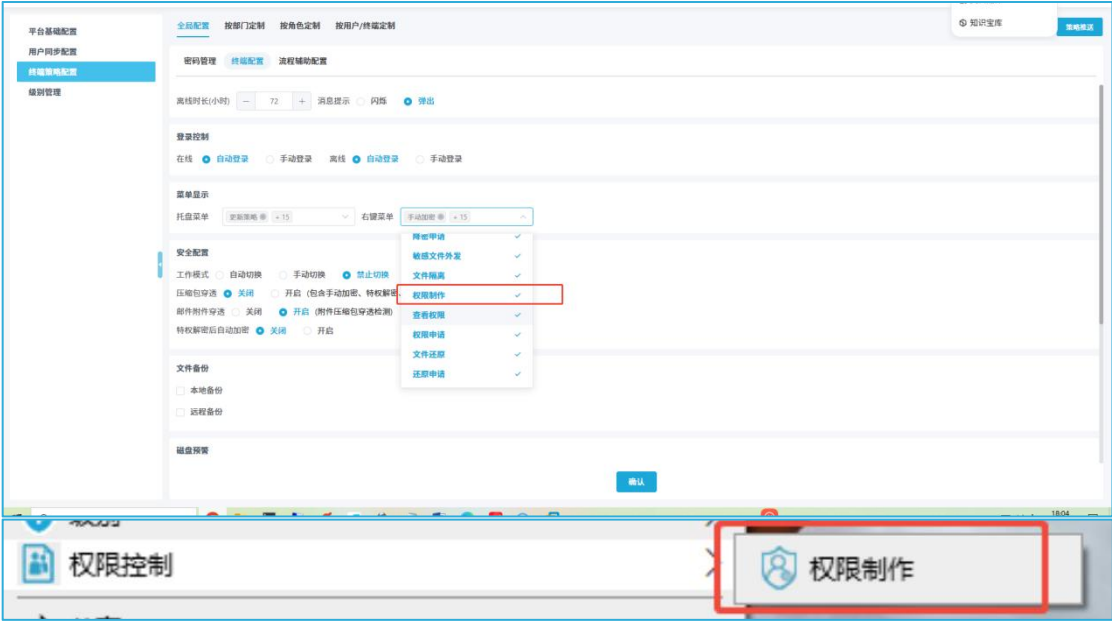

9. 点击权限制作后弹出权限文件制作弹框，支持选择制作的权限文件模板，备份源文件和权限模板中设置的权限展示。




10. 权限申请：sysadmin-基础配置-终端策略配置-终端配置中，右键菜单勾选权限申请，下发策略后，无权限的权限文件，可通过流程申请权限，作者默认拥有全部权限，不需要申请。选择权限文件右键，点击权限申请，弹出申请弹框。




11. 特权还原: secadmin-特权功能中, 允许权限文件特权还原后, 选择权限文件右键, 点击特权还原, 支持还原权限文件, 还原的文件为自己主密钥加密的密文。




12. 作者还原: sysadmin-基础配置-终端策略配置-终端配置中, 右键菜单勾选文件还原, 下发策略后, 支持文件还原, 选择权限文件右键, 点击文件还原, 支持还原权限文件, 还原的文件为自己主密钥加密的密文。

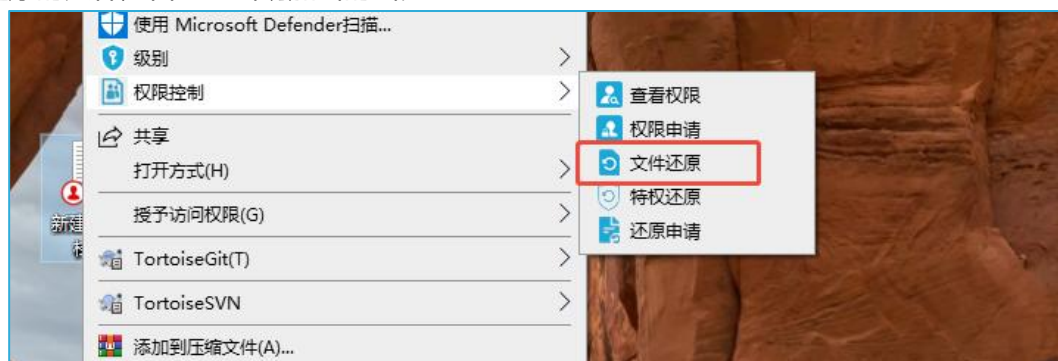

13. 还原申请: sysadmin-基础配置-终端策略配置-终端配置中, 右键菜单勾选还原申请, 下发策略后, 可对权限文件进行还原申请, 选择权限文件右键, 点击还原申请, 流程审批通过后, 可以还原权限文件, 还原的文件为自己主密钥加密的密文。

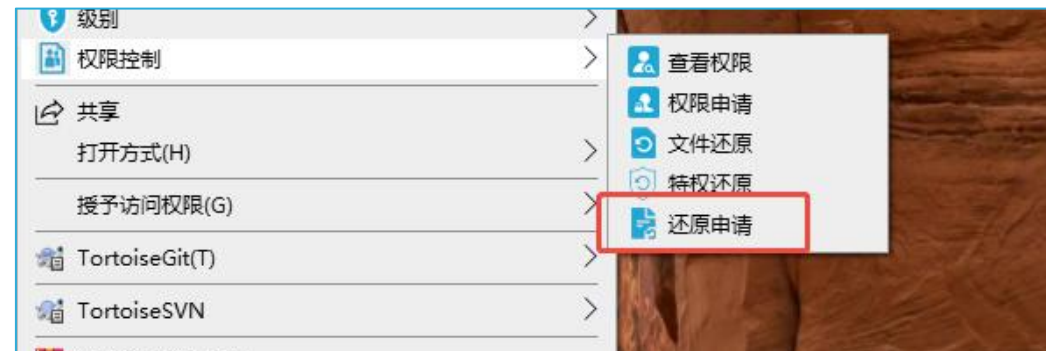

14. 查看权限: sysadmin-基础配置-终端策略配置-终端配置中, 右键菜单勾选查看权限, 下发策略后, 支持通过右键查看权限文件的权限, 选择权限文件右键, 点击查看权限, 弹出权限文件具体权限的详情弹框。

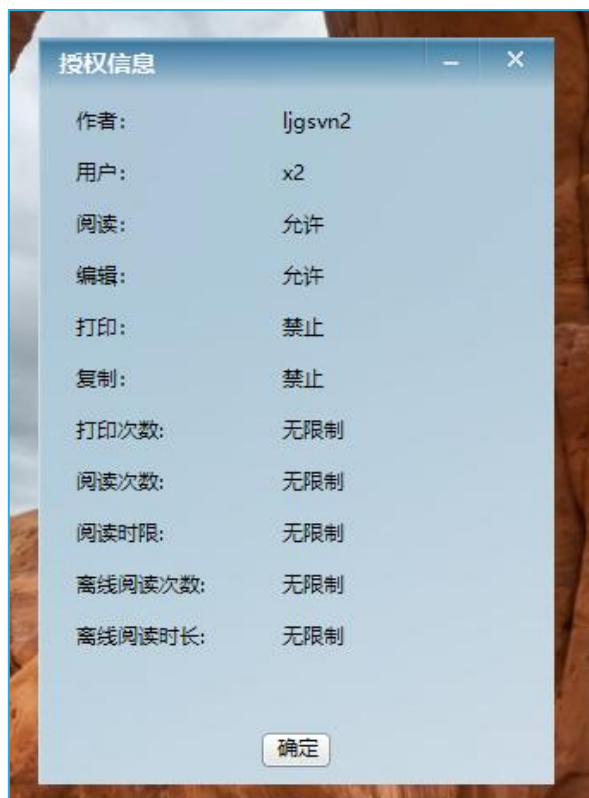

1.16. 终端安全-水印管控

水印管控包含屏幕水印和文档水印,关闭水印管控则不显示水印,开启后支持配置水印。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略,则用户取该用户的角色定制策略;若用户角色定制无定制策略,则取用户部门定制策略;若用户部门定制无定制策略,则取全局配置策略。

1.16.1. 屏幕水印

1. 用于设置屏幕水印,水印显示应用范围、水印内容、显示样式,显示宫格、字体大小、深浅度和字体颜色等样式,可点击预览可以预览整体设置效果。

屏幕水印

文档水印

显示类型

应用范围

水印内容

屏幕水印

显示样式

显示宫格

深浅度

字体颜色

明水印

客户端登录

☐ 计算机名称
☒ IP&MAC
☐ 部门
☐ 用户姓名
☒ 用户名
☒ 当前日期

点击此处,使用初始化数据

倾斜显示

9 宫格

40

133,131,131

2. 客户端登录：根据实际应用需求对水印的内容、格式、是否显示等功能进行选择，点击【确认】。



3. 客户端更新策略，界面显示对应的水印样式。



1.16.2. 文档水印

1. 用于设置文档水印，水印显示应用范围、水印内容、显示样式，显示宫格、字体大小、深浅度和字体颜色等样式，可点击预览可以预览整体设置效果。


The screenshot displays the 'Watermark Configuration' (水印配置) interface. On the left, there are two tabs: 'Screen Watermark' (屏幕水印) and 'Document Watermark' (文档水印), with the latter being selected. The main configuration area includes the following options:

- 显示类型 (Display Type):** Radio buttons for '明水印' (Visible Watermark) and '隐水印' (Invisible Watermark). '明水印' is selected.
- 应用范围 (Application Scope):** Radio buttons for '所有文档' (All Documents) and '指定文档' (Specify Documents). '所有文档' is selected.
- 水印内容 (Watermark Content):** Checkboxes for '计算机名称' (Computer Name), 'IP&MAC', '部门' (Department), '用户姓名' (User Name), '用户名' (Username), and '当前日期' (Current Date). 'IP&MAC', '用户名', and '当前日期' are checked.
- 文档水印 (Document Watermark):** A text input field containing '文档水印'.
- 显示样式 (Display Style):** Radio buttons for '水平显示' (Horizontal Display) and '倾斜显示' (Tilted Display). '倾斜显示' is selected.
- 显示宫格 (Display Grid):** A dropdown menu set to '9 宫格' (9 Grid).
- 字体大小 (Font Size):** A numeric input field set to '14'.
- 深浅度 (Opacity):** A numeric input field set to '40'.
- 字体颜色 (Font Color):** A color picker set to '187,185,185'.

2. 所有文档：用户勾选“所有文档”时，根据实际应用需求对水印的内容、格式、等功能进行选择，点击【确认】。


This screenshot shows the same watermark configuration interface as above, but within a larger application window. The window has a top navigation bar with '水印管理' (Watermark Management) and '水印配置' (Watermark Configuration) tabs. The '水印配置' tab is active. The configuration options are identical to the previous screenshot. At the bottom right of the configuration area, there is a blue '确认' (Confirm) button.

3. 客户端更新策略，打开文档显示对应的水印样式。

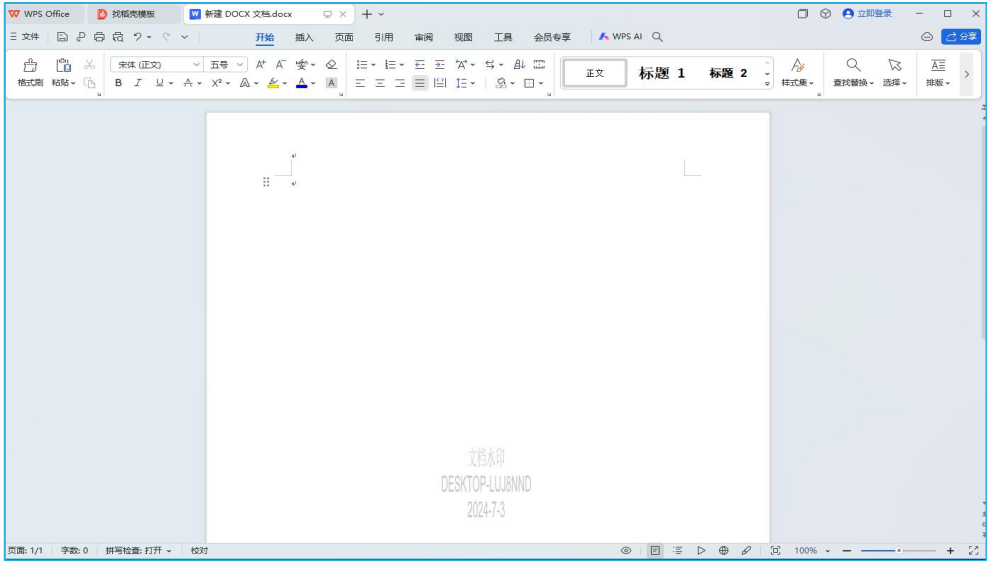

1.17. 终端安全-邮件管控

邮件管控主要是通过平台配置确认外发邮件时是否需要上报日志、是否需要提交审批流程。可支持配置邮件审计、邮件审批、发送方式。可添加邮件解密白名单和邮件审批白名单。

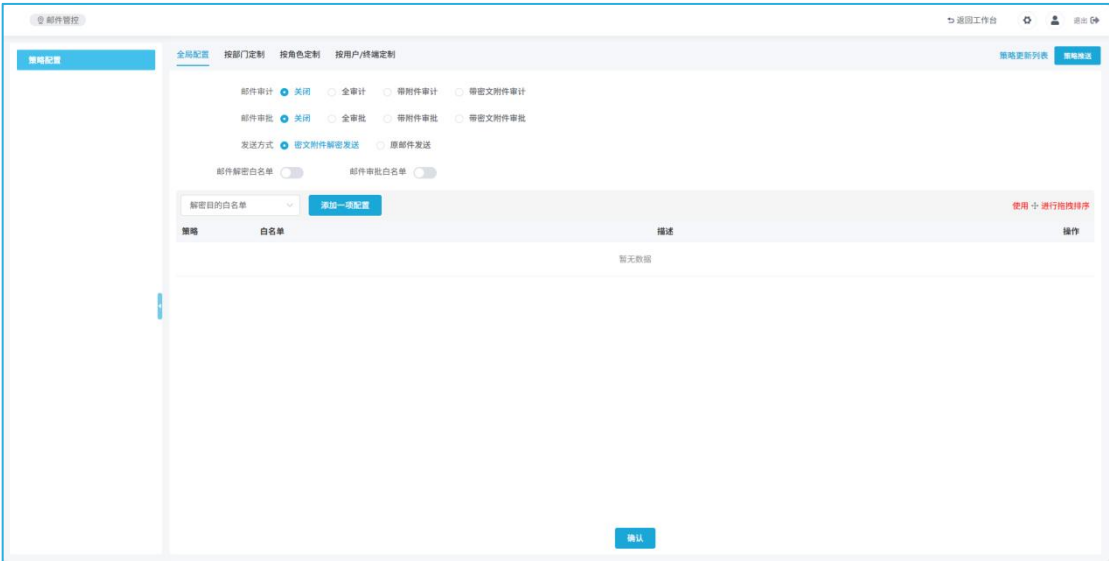

1. 邮件审计

- 【关闭】关闭邮件审计，发送邮件不记录到日志。
- 【全审计】开启邮件审计，发送的邮件全部记录到日志。
- 【带附件审计】开启邮件审计，发送的邮件，只有带有附件的邮件会记录到日志。
- 【带密文附件审计】开启邮件审计，发送的邮件，只有带有密文附件的邮件会记录到日志。

2. 邮件审批

- 【关闭】关闭邮件审批，发送的邮件不需要提交审批流程，正常发送邮件。
- 【全审批】开启邮件审批，发送的邮件全部走审批流程，审批通过后邮件发送，审批驳回邮件不发送。

-
- 【带附件审批】开启邮件审批，发送的邮件，只有带有附件的邮件会走审批流程，审批通过后邮件发送，审批驳回邮件不发送。不带附件的邮件不需要提交审批流程，直接正常发送。
 - 【带密文附件审批】开启邮件审批，发送的邮件，只有带有密文附件的邮件会走审批流程，审批通过后邮件发送，审批驳回邮件不发送。不带附件或者带的附件为明文的邮件不需要提交审批流程，直接正常发送。

3. 发送方式

- 【密文附件解密发送】邮件审批开启后，通过流程审批的邮件，流程通过后，邮件内密文附件解密发送。
- 【原邮件发送】邮件审批开启后，通过流程审批的邮件，流程通过后，邮件内密文原邮件发送，密文不解密。

4. 邮件解密白名单

- 邮件解密白名单分为邮件目的地址白名单和邮件源地址白名单。
- 开启邮件解密白名单且设置白名单后，任何用户给解密目的白名单的用户发送邮件，无论发送方式选择什么，审批通过后密文附件都正常解密。
- 解密源地址白名单的用户发送邮件给任何用户，无论发送方式选择什么，审批通过后密文附件都正常解密。

5. 邮件审批白名单


- 开启审批白名单且设置审批白名单后，任何用户给审批白名单的用户发送邮件，不需要提交审批流程，邮件直接发送。
- 注意：收件人既有审批白名单，也有非审批白名单，白名单用户也需要流程审批通过后才能收到邮件。

1.18. 终端安全-打印管控

打印管控主要是通过平台配置是否对文件打印进行控制，是否对打印进行审计日志记录，是否显示打印水印。可支持配置打印审计、打印控制、打印水印，同时支持对打印水印效果进行预览。



1. 打印审计：打印审计为独立控制体系，开启打印审计后，主要执行【虚拟打印】、【物理打印】均可审计，且打印附件支持下载。

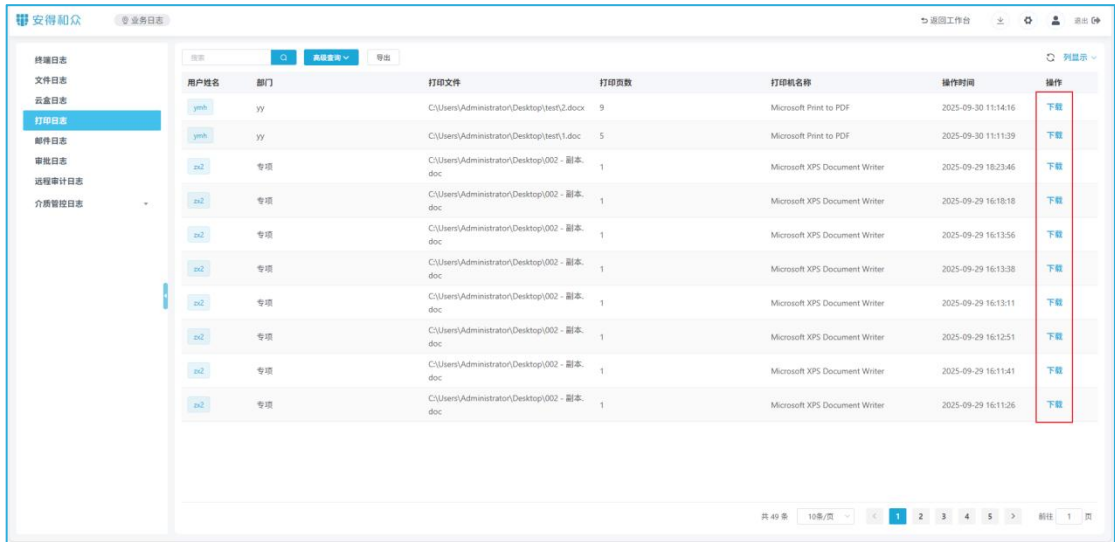

2. 打印控制


- 虚拟打印：虚拟打印控制启用禁止打印后，自动加密和手动加密模式下加密的密文均禁止虚拟打印；虚拟打印控制启用允许打印后，自动加密和手动加密模式下加密的密文均允许虚拟打印。
- 物理打印：物理打印控制启用禁止打印后，自动加密和手动加密模式下加密的密文均禁止物理打印；物理打印控制启用允许打印后，自动加密和手动加密模式下加密的密文均允许物理打印。
- 注意：虚拟打印和物理打印控制允许或禁止开关为联动，只能同时允许或同时禁止。

3. 打印水印


- 打印水印用于设置文档打印水印，默认为关闭状态。只有密文打印才有水印，开启打印水印控制后，可以对显示类型（明水印、二维码）、显示位置、水印内容、二维码大小、显示位置、显示样式、显示宫格、字体大小、字体颜色、深浅度进行配置，点击

效果预览，可以查看文档打印时打印水印的显示效果（效果仅供参考）。

● 打印水印-明水印配置。

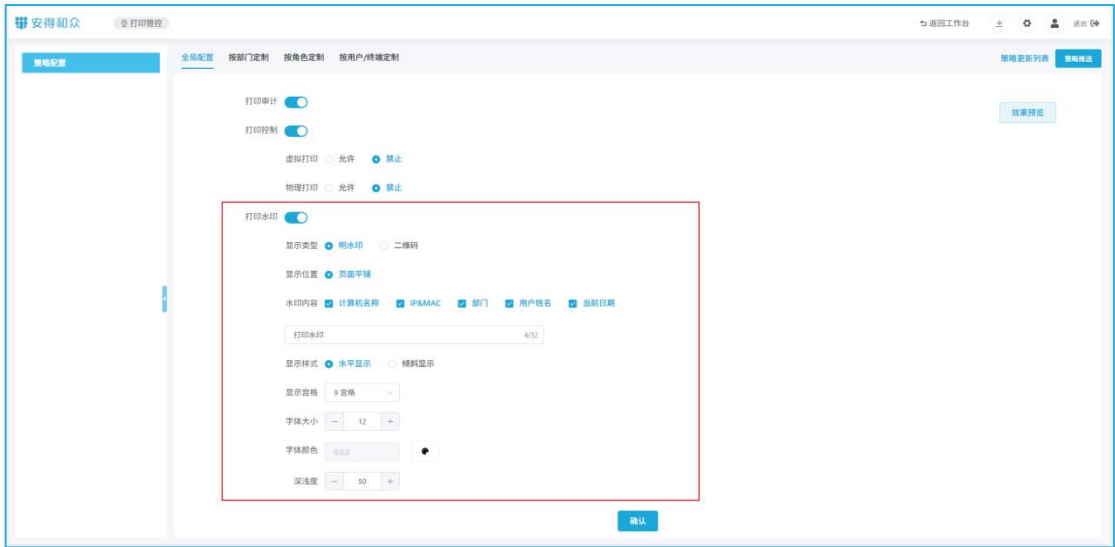


● 打印水印-二维码水印配置。

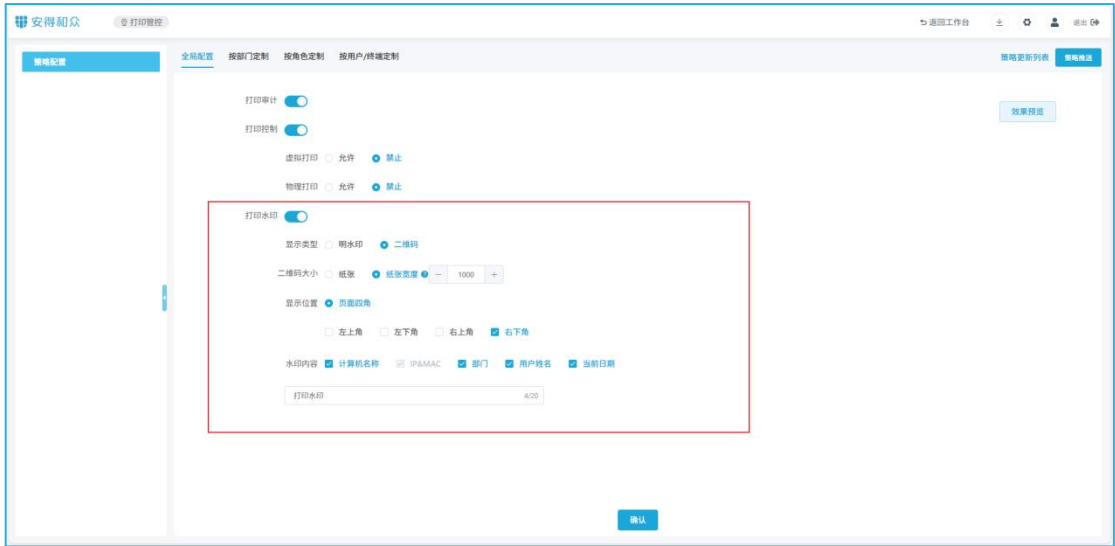


1.19. 终端安全-设备管控

设备策略模块策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户定制无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。支持对 Windows、Linux、MacOS、Phone 终端分别进行策略下发。

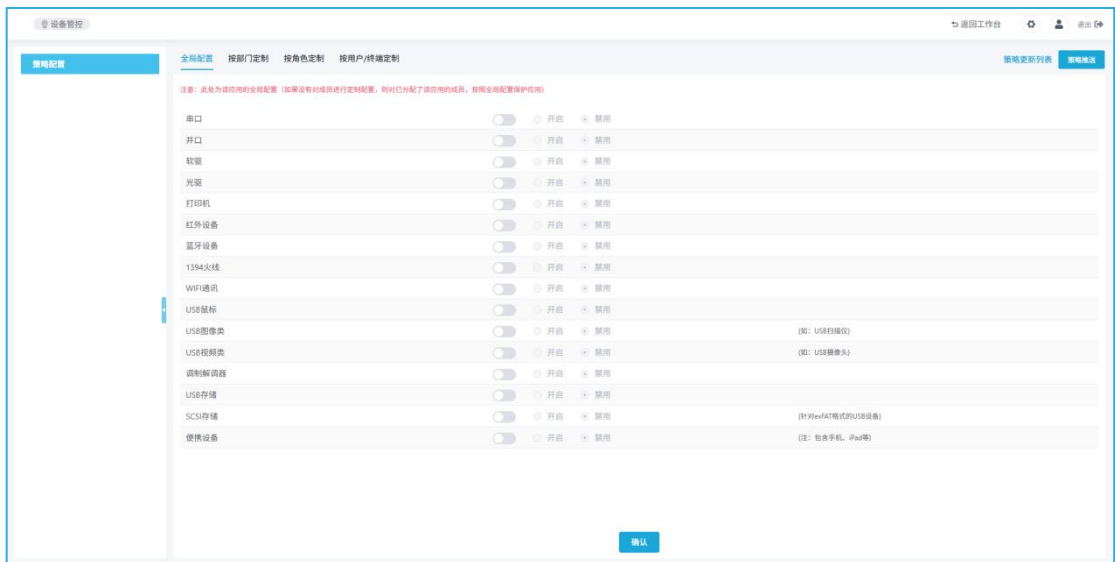


1. 选择设备点击开启按钮后，默认为禁用，例如，禁止 USB 访问本机。

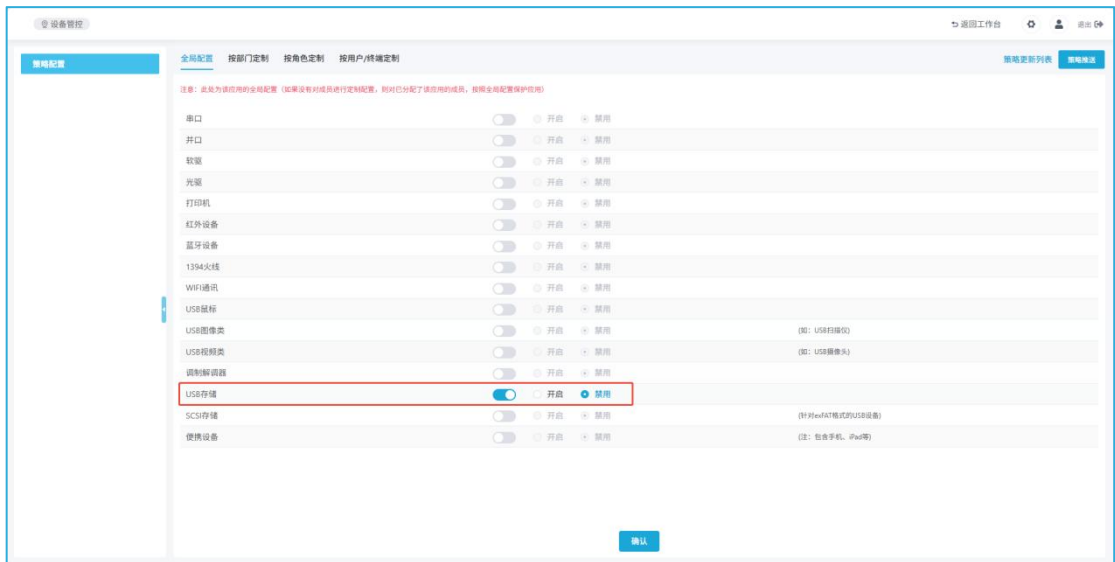

1.20. 终端安全-介质管控

1.20.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户定制无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。支持对 Windows、Linux、MacOS、Phone 终端分别进行策略下发。

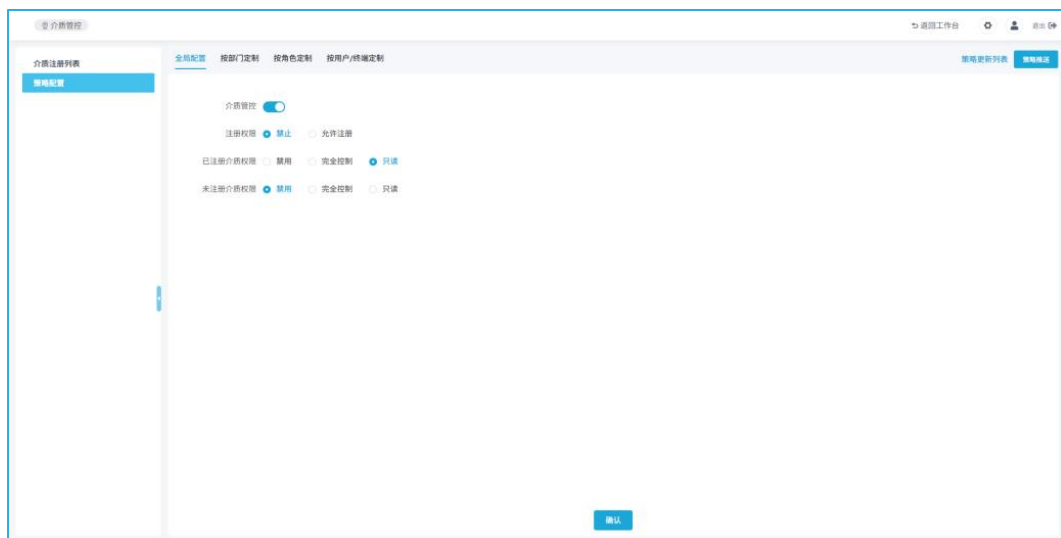

2. 介质管控：支持开启、关闭介质管控。开启介质管控后，可对注册权限、已注册介质权限、未注册介质权限进行限制。

3. 注册权限：

- 禁止：更新策略，用户客户端托盘菜单没有“介质注册”菜单，插入介质后无法进行介质注册。
- 允许注册：更新策略，用户插入介质后可以通过客户端托盘菜单进行介质注册。



4. 已注册介质权限：介质注册申请通过后，介质类型即为“注册介质”。

- 禁用：不允许访问此介质。
- 完全控制：允许对介质进行正常读写操作。
- 只读：仅允许读，不允许往介质进行写入操作。

5. 未注册介质权限：未进行过注册的介质，或者介质注册申请驳回的介质，介质类型即为“未注册介质”。

- 禁用：不允许访问此介质。
- 完全控制：允许对介质进行正常读写操作。
- 只读：仅允许读，不允许往介质进行写入操作。

1.20.2. 介质注册列表

1. 用户插入介质，进行介质注册申请，申请上传到服务器介质注册列表中，管理员可以对申请的介质进行“同意”或“驳回”操作。



介质名称	介质别名	申请人	介质大小	介质类型	注册时间	状态	操作
HP USB Flash Drive USB Device		test001	28G	注册介质	2025-01-02 15:40:11	注册中	同意 驳回

2. 介质记录列表信息包含为：介质 ID、介质品牌、介质别名、申请人、终端 IP、盘符、介质大小、介质类型、介质描述、注册时间、状态、操作。

3. 注册状态包含：未注册、已注册、注册中

- 未注册时操作列动作：注册、删除
- 注册中操作列动作：同意、驳回
- 已注册操作列动作：注销、删除、编辑介质信息
- 注册后的操作支持修改，可修改申请人及别名信息



介质名称	介质别名	申请人	介质大小	介质类型	注册时间	状态	操作
HP USB Flash Drive USB Device		test001	28G	注册介质	2025-01-02 15:40:11	已注册	注册 删除 编辑


4. 操作：

- 同意：管理员点击同意后介质注册成功，状态更新为：已注册，注册成功后重新接入介质支持根据注册类型进行管控
- 驳回：注册状态更新为：未注册
- 注销：已注册的介质支持注销，注销后介质变为普通介质，注册状态变为：未注册，支持重新进行注册

1.21. 终端安全-软件管理


1.21.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。

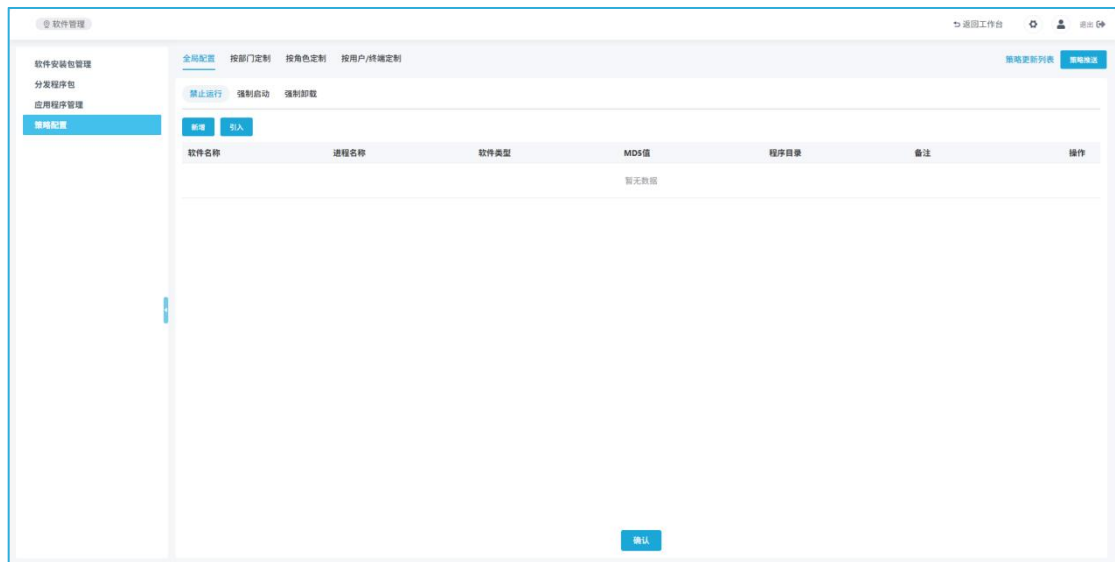


- 支持对应用程序进行控制，控制效果包含：禁止运行、强制启动、强制卸载。
- 禁止运行：策略更新后将禁止此程序运行，并弹出冒泡提示：禁止该程序运行，如需运行请联系管理员。
- 强制启动：策略更新后将强制启动此程序。
- 强制卸载：策略更新后将强制卸载该程序。

1. 新增：支持配置软件名称、进程名称、软件类型、MD5 值、程序目录和备注对应用程序的运行进行阻断。

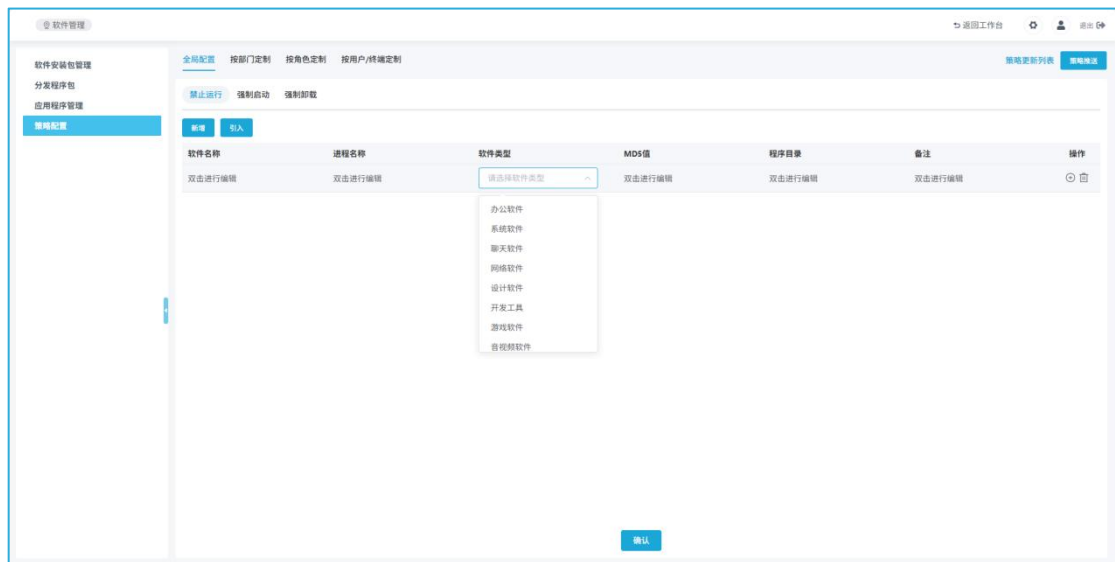


2. 引用：支持从应用程序列表中引用应用程序。

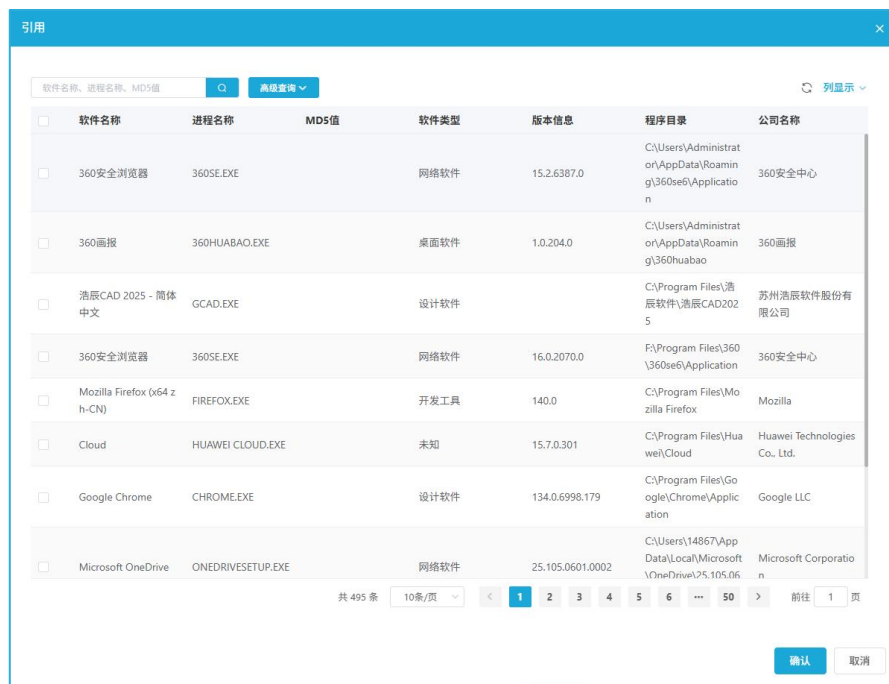

- 支持按照软件名称、进程名称、MD5 值进行搜索查询。
- 支持高级查询，查询条件包括：软件名称、进程名称、软件类型、软件版本、程序目录、MD5 值、公司名称、描述信息。

1.21.2. 软件中心管理

1. 管理员可以进行安装包“上传”和“删除”，软件包上传成功后，自动生成一条软件包记录。

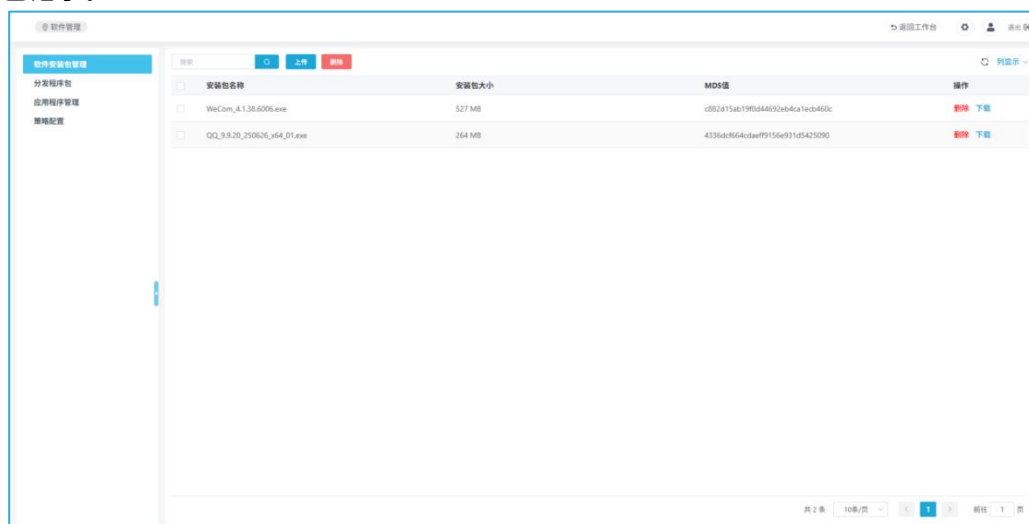


2. 软件包信息列表包括安装包名称、安装包大小、MD5 值、操作。
3. 操作列动作：删除、下载
4. 上传软件包：windows 软件安装包仅支持上传 exe、msi、zip、7z、gzip、bzip2、tar 格式文件，文件大小不能超过 1G。



- 注：只有设置安全配置中允许访问 IP 配置中设置的允许上传文件 IP 的终端才能上传文件。

1.21.3. 分发程序包

1. 管理员可以通过服务器新建任务，将程序包分发到用户客户端进行软件安装或下载，可进行“新建任务”、“启动任务”、“暂停任务”操作。

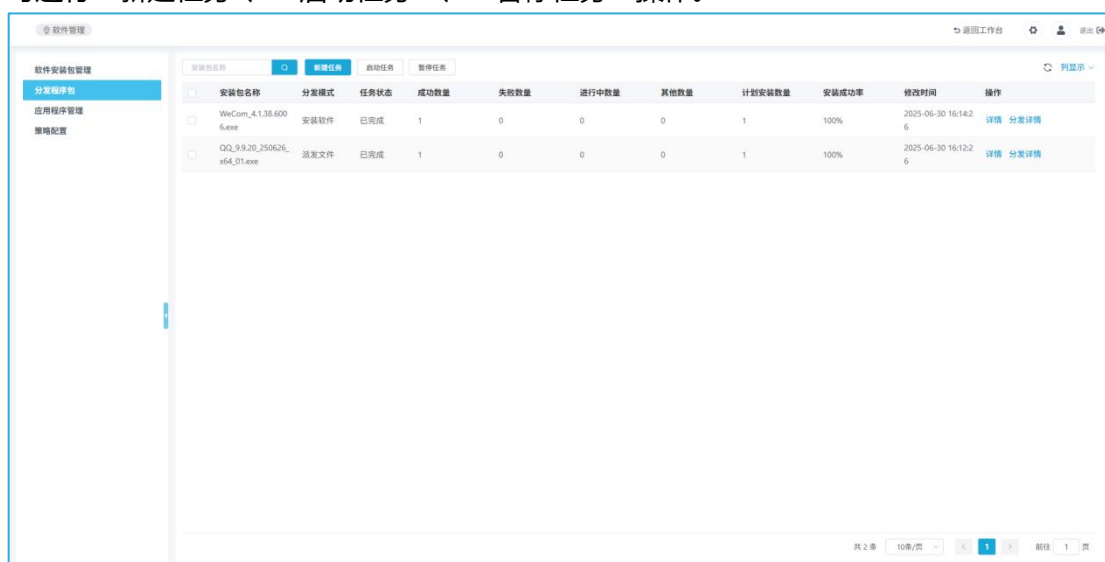

- 任务列表包含：安装包名称、分发模式、任务状态、成功数量、失败数量、进行中数量、其他数量、计划安装数量、安装成功率、运行模式、分发系统类型、系统语言、创建时间、修改时间、操作。
- 2. 新建任务：支持配置程序包名称、分发系统类型、系统语言、分发模式、命令行参数、运行模式。

新建任务

基础配置

* 程序包名称

请选择

分发系统类型

请选择

* 系统语言

中文

* 分发模式

☒ 安装软件

☐ 派发文件

命令行参数

请输入命令行参数

运行模式

* 运行模式

☒ 管理员身份运行

☐ 当前登录用户身份运行

域管理员用户名

请输入域管理员用户名

域管理员密码

请输入域管理员密码

确认

取消

- 程序包名称：选择软件安装包管理列表中上传成功的安装包。
 - 分发系统类型： 可选择 Win11、Win10、Win7，支持多选，默认不选择即选择全部系统 类型。
 - 系统语言：选择分发的系统语言，可选择全部、中文、英文。
 - 分发模式：支持选择安装软件（应用软件安装程序到客户端机器并且安装）、派发软件（派发指定的文件到客户端机器上）。
 - 命令行参数：当分发模式是“安装软件”时，可设置命令行参数，如下发静默安装软件 QQ 的任务，须在命令行参数填写：/S。默认不填写。
 - 运行模式：支持选择管理员身份运行、当前登录用户身份运行，默认以系统 system 用户权限来安装程序。
 - 选择管理员身份运行，是指以系统 system 用户权限来安装程序，可设置域管理员用户名和域管理员密码。
 - 选择当前登录用户身份运行，是指以当前客户端机器登录的用户权限来安装程序。
 - 新建任务后，可以看到列表中新增了一条任务记录，可对此任务执行编辑、详情、分发、删除等操作。
-

软件管理

返回工作台

用户头像

软件安装包管理

分发程序包

应用程序管理

策略配置

安装包名称

分发模式

任务状态

成功数量

失败数量

进行中数量

其他数量

计划安装数量

安装成功率

修改时间

操作

☐

QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe

安装软件

待分发

0

0

0

0

0

0%

2025-07-01 09:50:42

编辑

详情

分发

☐

WeCom_4.1.38.600.6.exe

安装软件

已完成

1

0

0

0

1

100%

2025-06-30 16:14:26

详情

分发详情

☐

QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe

源发文件

已完成

1

0

0

0

1

100%

2025-06-30 16:12:26

详情

分发详情

共 3 条

10条/页

1

前往 1 页

3. 任务分发：新建任务后要在下一步启动任务之前，执行“分发”操作。

软件管理

返回工作台

用户头像

软件安装包管理

分发程序包

应用程序管理

策略配置

安装包名称

分发模式

任务状态

成功数量

失败数量

进行中数量

其他数量

计划安装数量

安装成功率

修改时间

操作

☐

QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe

安装软件

待分发

0

0

0

0

0

0%

2025-07-01 09:50:42

编辑

详情

分发

删除

☐

WeCom_4.1.38.600.6.exe

安装软件

已完成

1

0

0

0

1

100%

2025-06-30 16:14:26

详情

分发详情

☐

QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe

源发文件

已完成

1

0

0

0

1

100%

2025-06-30 16:12:26

详情

分发详情

共 3 条

10条/页

1

前往 1 页

- 任务分发支持配置执行模式、执行周期、推送模式、分发用户。

任务分发

* 执行模式

☒ 只执行一次

* 执行周期

☒ 立即执行

推送模式

☒ 默认机制

☐ 自定义

-

5

+

分钟内推送

-

100

+

用户


* 分发用户

☒ 全部用户

☐ 部分用户

- 执行模式：默认选择“只执行一次”，即任务仅执行一次，无论成功与否，完成后不会再执行。


- 执行周期：默认选择“立即执行”，即分发任务后启动任务后立即执行（如果客户端不在线，则在下次启动时执行）。
- 推送模式：可选择“默认机制”或“自定义”，“默认机制”：5分钟推送100用户；“自定义”：自定义分钟最大为1400，用户最大为10000，如果自定义设置高于5分钟推送100个用户的频率，则按默认机制执行。
- 分发用户：可选择“全部用户”或“部分用户”，“全部用户”：所有在线客户端用户均会执行此任务；“部分用户”：只有选择的部分用户执行此任务。
- 分发任务成功后，可对列表任务执行查看详情、启动任务、查看分发详情等操作。

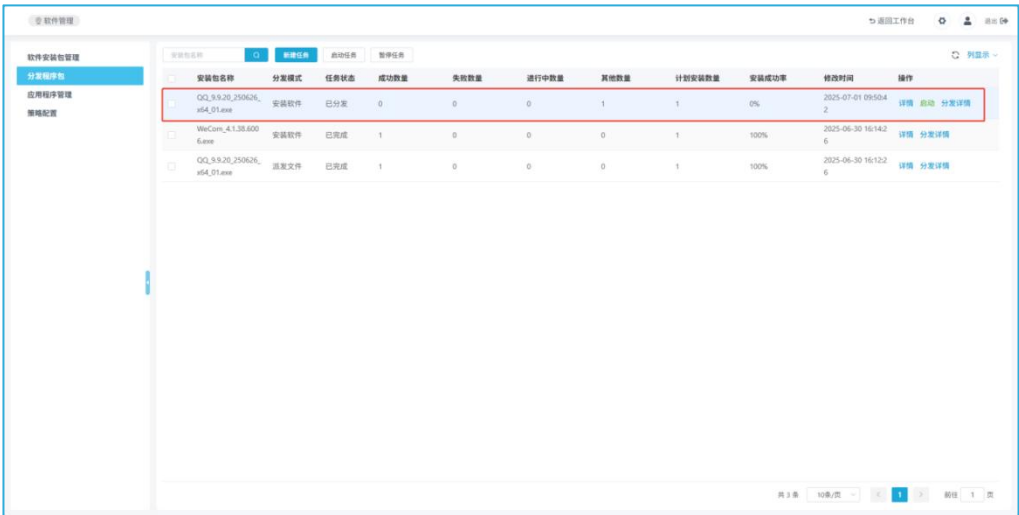

The screenshot shows a web interface for software distribution management. On the left is a sidebar with options like '分发任务管理' (Distribution Task Management) and '策略配置' (Policy Configuration). The main area has tabs for '分发任务' (Distribution Task), '启动任务' (Start Task), and '暂停任务' (Pause Task). Below the tabs is a table with columns: '安装包名称' (Package Name), '分发模式' (Distribution Mode), '任务状态' (Task Status), '成功数量' (Success Count), '失败数量' (Failure Count), '进行中数量' (In Progress Count), '其他数量' (Other Count), '计划安装数量' (Planned Installation Count), '安装成功率' (Installation Success Rate), '修改时间' (Modification Time), and '操作' (Action). Three tasks are listed, with the first one highlighted by a red box. The '操作' column for the first task has links for '详情' (Details), '启动' (Start), and '分发详情' (Distribution Details).

安装包名称	分发模式	任务状态	成功数量	失败数量	进行中数量	其他数量	计划安装数量	安装成功率	修改时间	操作
QQ_9.9.20_250626_x64_01.exe	安装软件	已分发	0	0	0	1	1	0%	2025-07-01 09:50:42	详情 启动 分发详情
WeCom_A1.38.6006.exe	安装软件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:14:26	详情 分发详情
QQ_9.9.20_250626_x64_01.exe	分发文件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:12:26	详情 分发详情

4. 启动任务：分发任务成功后，启动任务可以在列表“操作”列中点击“启动”，也可以勾选列表中的任务后，点击“启动任务”，从而启动任务。

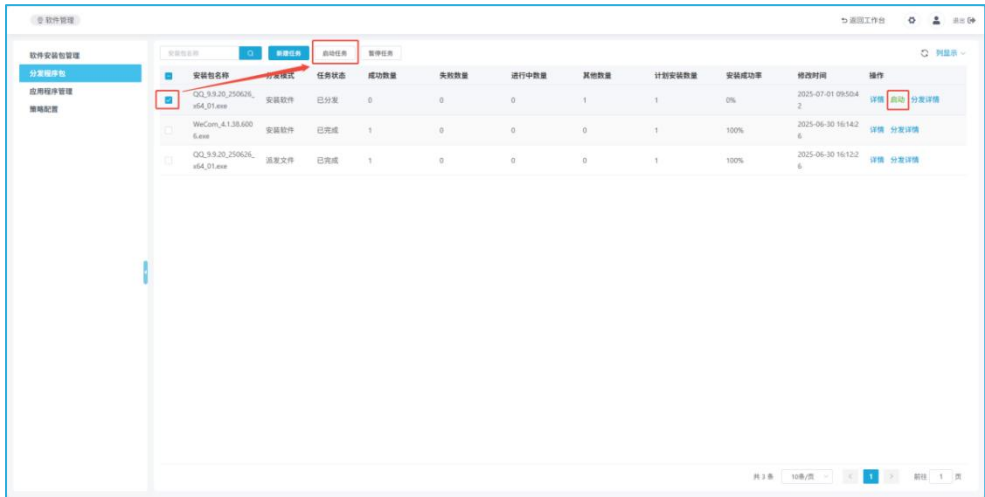

This screenshot is similar to the previous one but highlights the '启动任务' (Start Task) tab and the '启动' (Start) button in the '操作' (Action) column of the first task row with red boxes.

安装包名称	分发模式	任务状态	成功数量	失败数量	进行中数量	其他数量	计划安装数量	安装成功率	修改时间	操作
QQ_9.9.20_250626_x64_01.exe	安装软件	已分发	0	0	0	1	1	0%	2025-07-01 09:50:42	详情 启动 分发详情
WeCom_A1.38.6006.exe	安装软件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:14:26	详情 分发详情
QQ_9.9.20_250626_x64_01.exe	分发文件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:12:26	详情 分发详情

- 客户端收到安装弹窗消息。



- 点击“运行”，则进行软件安装；点击“取消”则不会安装软件。

- 启动任务后，可以对任务执行查看任务详情、暂停任务、查看分发详情操作。

软件管理

软件安装包管理

分发顺序包

应用程序管理

策略配置

返回工作台

退出

新建任务

启动任务

暂停任务

列显示

☐	安装包名称	分发模式	任务状态	成功数量	失败数量	进行中数量	其他数量	计划安装数量	安装成功率	修改时间	操作
☒	QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe	安装软件	已启动	0	0	0	1	1	0%	2025-07-01 09:50:42	详情 暂停 分发详情
☐	WinCom_4.1.38.600.6.exe	安装软件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:14:26	详情 分发详情
☐	QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe	源发文件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:12:26	详情 分发详情

共 3 条

10条/页

1

前往

1 页

5. 暂停任务：启动任务后，暂停任务可以在列表”操作“列中点击“暂停”，也可以勾选列表中的任务后，点击“暂停任务”，从而暂停任务。

软件管理

软件安装包管理

分发模式

应用程序管理

策略配置

返回工作台

用户

退出

列表

安装包选择

新建任务


自动任务

暂停任务

	安装包名称	分发模式	任务状态	成功数量	失败数量	进行中数量	其他数量	计划安装数量	安装成功率	修改时间	操作
☒	QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe		已启动	0	0	0	1	1	0%	2025-07-01 09:50:42	详情 暂停 分发详情
☐	WeCom_4.1.38.600.6.exe		安装软件	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:14:26	详情 分发详情
☐	QQ_9.9.20_250625_x64_01.exe	源发文件	已完成	1	0	0	0	1	100%	2025-06-30 16:12:26	详情 分发详情

共 3 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页


- 点击操作列中“详情”可以查看任务详情。

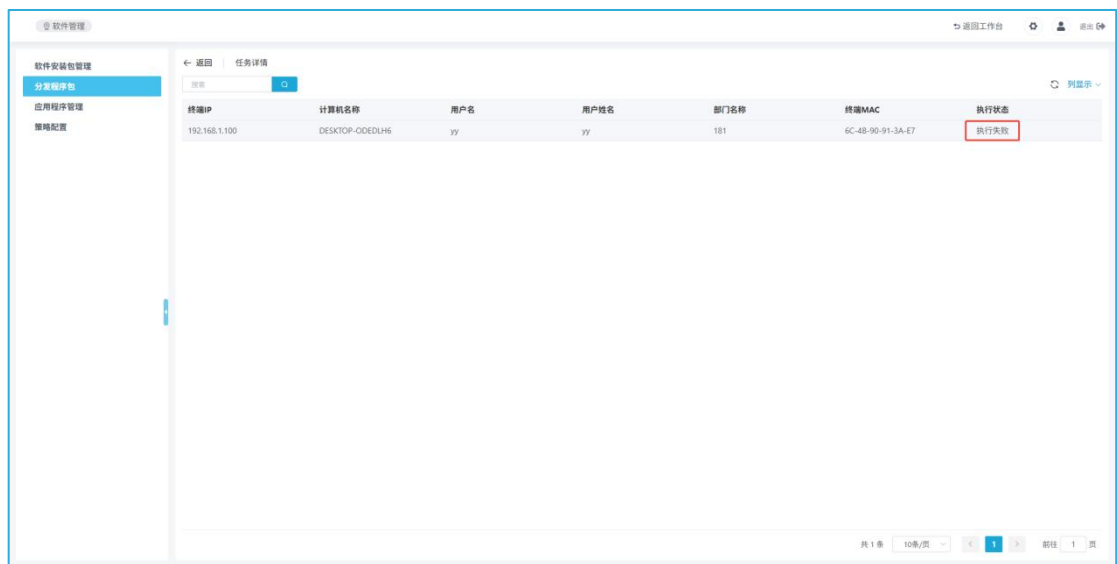


- 任务详情信息列包括：终端 IP、计算机名称、用户名、用户姓名、部门名称、终端 MAC、执行状态。
- 执行状态：当客户端成功确认安装软件后，执行状态为“执行成功”；当客户端取消安装时，执行状态为“执行失败”。

1.21.4. 应用程序管理

1. 支持对终端应用程序进行管理，管理的内容包含：软件名称、进程名称、MD5 值、软件类型、版本信息、程序目录、公司名称、描述信息和操作。
2. 支持按照软件名称、进程名称、MD5 值进行查询，支持高级查询、新增、导入、导出、删除和 MD5 工具下载操作。

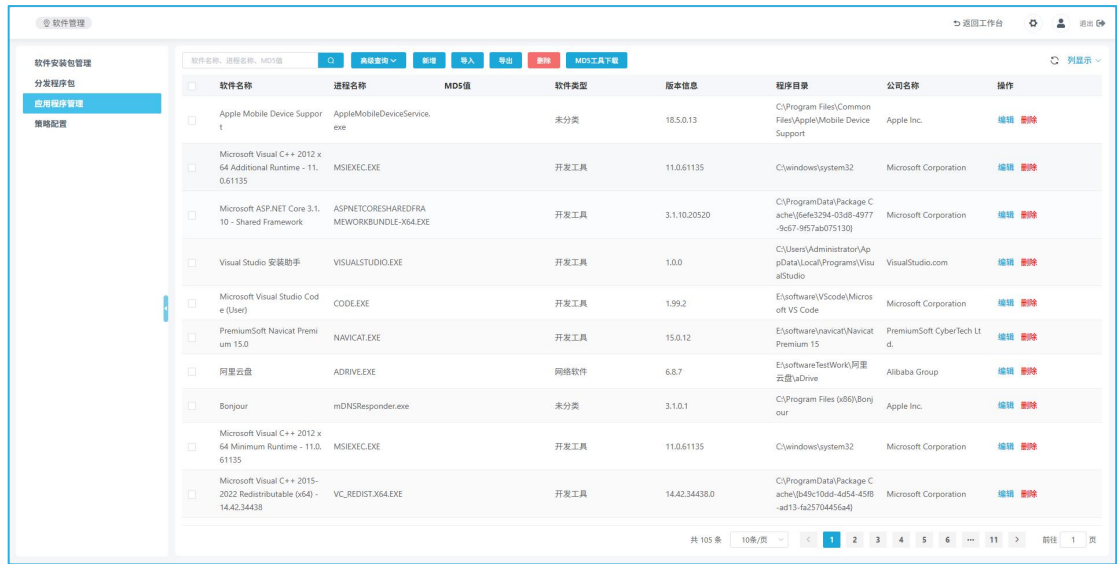

3. 高级查询：支持按照软件名称、进程名称、软件类型、版本信息、程序目录、MD5 值、公司名称和描述信息进行高级查询。

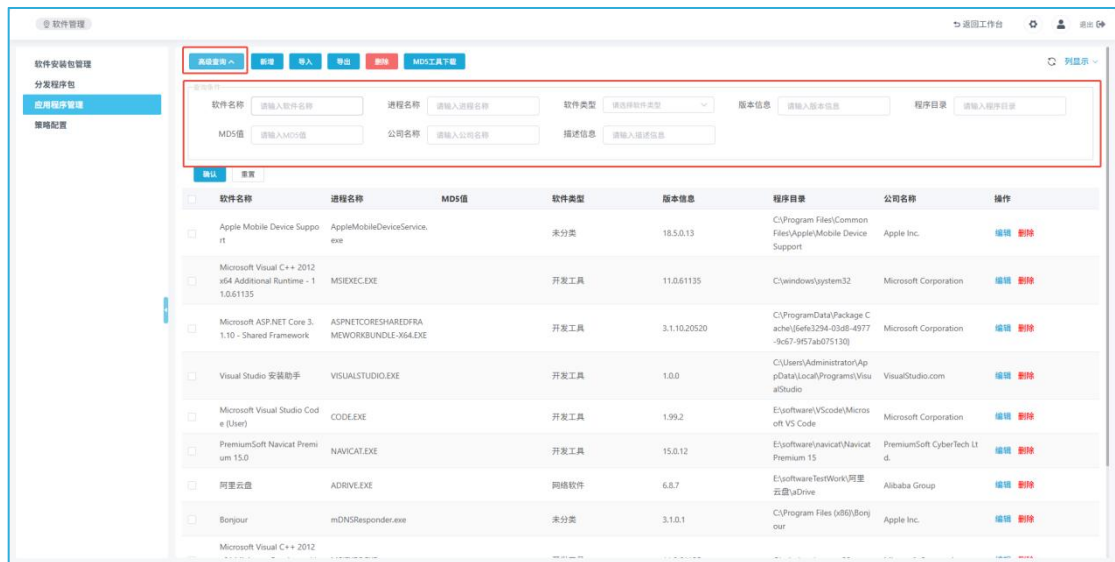

4. 新增软件，支持配置软件名称、进程名称、MD5 值、软件类型、版本信息、程序目录、公司名称、描述信息。

新增

* 软件名称

请输入软件名称

进程名称

请输入进程名称

MD5值

请输入MD5值

软件类型

请选择软件类型

版本信息

请输入版本信息

程序目录

请输入程序目录

公司名称

请输入公司名称

描述信息

请输入描述信息

0/512

确认

取消

5. 导入：支持下载模板导入应用程序，导入内容包含：软件名称、进程名称、MD5 值、软件类型、版本信息、程序目录、公司名称、描述信息。



6. 导出：支持应用程序导出，导出内容包含：软件名称、进程名称、MD5 值、软件类型、版本信息、程序目录、公司名称、描述信息。

软件名称	进程名称	MD5值	软件类型	版本信息	程序目录	公司名称	操作
Apple Mobile Device Support	AppleMobileDeviceService.exe		未分类	18.5.0.13	C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support	Apple Inc.	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135	MSVEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
Microsoft ASP.NET Core 3.1.10 - Shared Framework	ASPNETCORESHAREDFRAMEWORK\X64.EXE		开发工具	3.1.10.20520	C:\ProgramData\Package Caches\{65959641-058f-4977-b6d7-9857ab075130}	Microsoft Corporation	编辑 删除
Visual Studio 安装助手	VISUALSTUDIO.EXE		开发工具	1.0.0	C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\VisualStudio	VisualStudio.com	编辑 删除
Microsoft Visual Studio Code (32位)	CODE.EXE		开发工具	1.99.2	E:\software\VSCode\Microsoft VS Code	Microsoft Corporation	编辑 删除
PremiumSoft Navicat Premium 15.0	NAVICAT.EXE		开发工具	15.0.12	E:\software\Navicat\Navicat Premium 15	PremiumSoft CyberTech Ltd.	编辑 删除
阿里云盘	ADRIVE.EXE		网络软件	6.8.7	E:\software\TestWork\阿里云盘\ADrive	Alibaba Group	编辑 删除
Bonjour	mDNSResponder.exe		未分类	3.1.0.1	C:\Program Files (x86)\Bonjour	Apple Inc.	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135	MSVEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.42.34438	VC_REDIST.X64.EXE		开发工具	14.42.34438.0	C:\ProgramData\Package Caches\{b49c1558-4d54-438b-ad13-ba25704455a4}	Microsoft Corporation	编辑 删除

7. 删除：支持删除应用程序。

软件名称	进程名称	MD5值	软件类型	版本信息	程序目录	公司名称	操作
Apple Mobile Device Support	AppleMobileDeviceService.exe		未分类	18.5.0.13	C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support	Apple Inc.	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135	MSVEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
Microsoft ASP.NET Core 3.1.10 - Shared Framework	ASPNETCORESHAREDFRAMEWORK\X64.EXE		开发工具	3.1.10.20520	C:\ProgramData\Package Caches\{65959641-058f-4977-b6d7-9857ab075130}	Microsoft Corporation	编辑 删除
Visual Studio 安装助手	VISUALSTUDIO.EXE		开发工具	1.0.0	C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\VisualStudio	VisualStudio.com	编辑 删除
Microsoft Visual Studio Code (32位)	CODE.EXE		开发工具	1.99.2	E:\software\VSCode\Microsoft VS Code	Microsoft Corporation	编辑 删除
PremiumSoft Navicat Premium 15.0	NAVICAT.EXE		开发工具	15.0.12	E:\software\Navicat\Navicat Premium 15	PremiumSoft CyberTech Ltd.	编辑 删除
阿里云盘	ADRIVE.EXE		网络软件	6.8.7	E:\software\TestWork\阿里云盘\ADrive	Alibaba Group	编辑 删除
Bonjour	mDNSResponder.exe		未分类	3.1.0.1	C:\Program Files (x86)\Bonjour	Apple Inc.	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135	MSVEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.42.34438	VC_REDIST.X64.EXE		开发工具	14.42.34438.0	C:\ProgramData\Package Caches\{b49c1558-4d54-438b-ad13-ba25704455a4}	Microsoft Corporation	编辑 删除

8. MD5 工具下载：点击“MD5 工具下载”，可以下载 MD5 工具获取应用程序的 MD5 值。

软件管理

返回工作台

用户

消息

软件安装包管理

分发程序包

应用程序管理

策略配置

软件名称、进程名称、MD5值

高级查询

新增

导入

导出

删除

MD5工具下载

列显示

☐	软件名称	进程名称	MD5值	软件类型	版本信息	程序目录	公司名称	操作
☐	Apple Mobile Device Support	AppleMobileDeviceService.exe		未分类	18.5.0.13	C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support	Apple Inc.	编辑 删除
☐	Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135	MSIEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
☐	Microsoft ASP.NET Core 3.1.10 - Shared Framework	ASPNETCORESHAREDFRAMEWORKUNDE.X64.EXE		开发工具	3.1.10.20520	C:\ProgramData\Package C	Microsoft Corporation	编辑 删除
☐	Visual Studio 安装助手	VISUALSTUDIO.EXE		开发工具	1.0.0	C:\Users\Administrator\Ap	VisualStudio.com	编辑 删除
☐	Microsoft Visual Studio Code (User)	CODE.EXE		开发工具	1.99.2	E:\software\VSCode\Micro	Microsoft Corporation	编辑 删除
☐	PremiumSoft Navicat Premium 15.0	NAVICAT.EXE		开发工具	15.0.12	E:\software\navicat\Navicat	PremiumSoft CyberTech Ltd.	编辑 删除
☐	阿里云盘	ADRIVE.EXE		网络软件	6.8.7	E:\software\TestWork\阿里	Alibaba Group	编辑 删除
☐	Bonjour	mDNSResponder.exe		未分类	3.1.0.1	C:\Program Files (x86)\Bonj	Apple Inc.	编辑 删除
☐	Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135	MSIEXEC.EXE		开发工具	11.0.61135	C:\windows\system32	Microsoft Corporation	编辑 删除
☐	Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.42.34438	VC_REDIST.X64.EXE		开发工具	14.42.34438.0	C:\ProgramData\Package C	Microsoft Corporation	编辑 删除

共 105 条

10条/页

1 2 3 4 5 ... 11

前往 1 页

1.22. 终端安全-资产管理

1.22.1. 资产管理

资产管理列表支持显示计算机名称、IP 地址、MAC 地址、操作系统、CPU、磁盘驱动器、显卡、用户姓名、用户名、部门、操作等属性信息。

资产管理

返回工作台

用户

消息

资产管理

硬件资产变更

软件资产变更

高级查询

新增资产

全部导出

列显示

计算机名称	IP地址	MAC地址	操作系统	CPU	内存	硬盘驱动器	网卡	用户姓名	用户名	部门	操作
PC-202502275MNC	192.168.2.102	64-6C-8D-D8-89-AB	Win11-Enterprise-X64	Intel(R) CoreT...	32GB	TOSHIBA DT01AC A100/LUMIS RPYJ S12MONTIQWY	[000000001] Real...	lijangle2	lijangle2	Li	更新资产
DESKTOP-I4FUFU4	192.168.238.206	00-0C-29-9F-20-9B	Win10.0-Enterprise-X64	Intel(R) CoreT...	4GB	VMware Virtual N VMle Disk	[000000001] Inte...	lijangle1	lijangle1	Li	更新资产
DESKTOP-55E0B30	192.168.2.105	00-0C-29-3C-F1-35	Win10.0-Enterprise-X64	Intel(R) Xeon(R)...	2GB	VMware Virtual N VMle Disk	[000000001] Inte...	G181	G181	181	更新资产
DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	6C-4B-90-91-3A-E7	Win10.0-Enterprise-X64	Intel(R) CoreT...	32GB	INTEL S005C28F2 40A4WDC WD10 EZEX-08WN4A0	[000000001] Real...	yy	yy	181	更新资产
G	192.168.2.111	00-0C-29-FF-86-4B	Win11-Enterprise-X64	Intel(R) CoreT...	11GB	VMware Virtual N VMle Disk	[000000001] Inte...	g181	g181	181	更新资产


共 5 条

10条/页

1


前往 1 页

1. 点击计算机名称，显示资产详细信息，包含硬件资产详细、软件资产详细和系统维护。

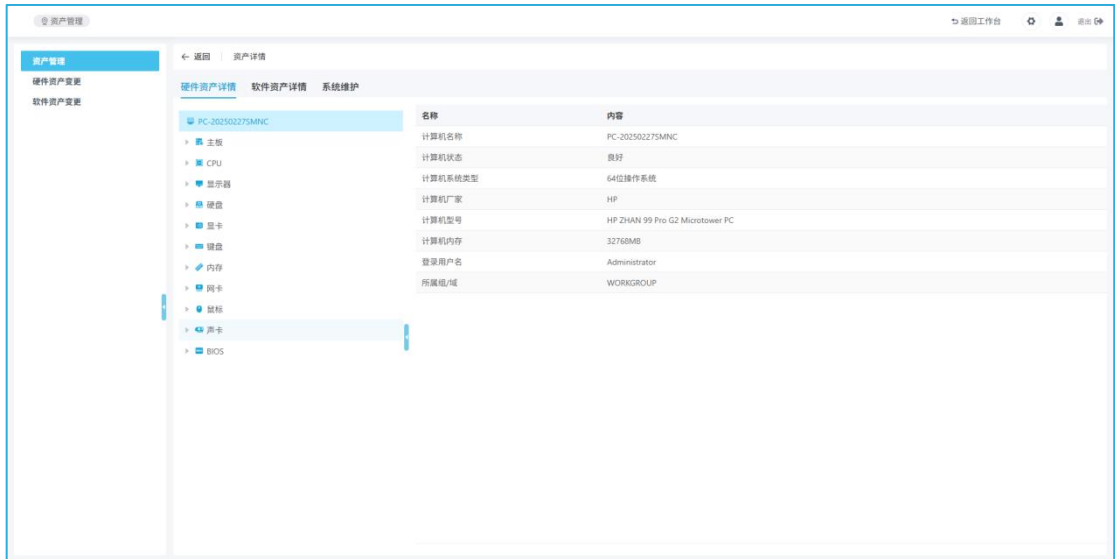

2. 支持高级搜索：查询条件包含：终端信息（IP 地址、计算机名称、用户名、用户姓名）、硬件属性、软件属性，支持单条件或多条件组合查询。

3. 点击“保存查询模板”，保存查询模板，可选择查询模板，进行查询。

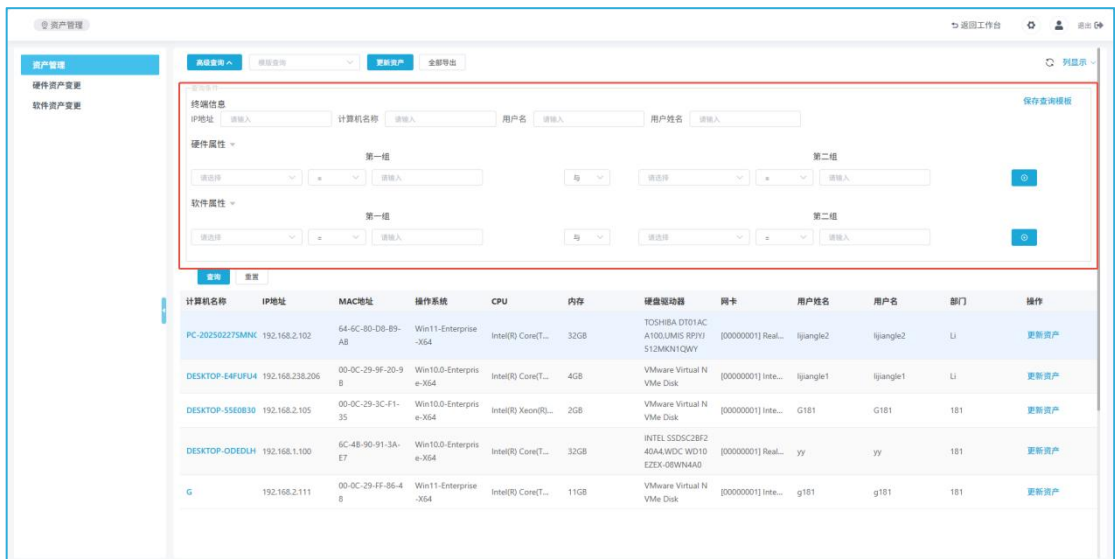

4. 支持导出：点击“全部导出”，导出文件格式为xlsx的资产列表文件。

资产管理

返回工作台

用户头像

资产管理

资产列表

硬件资产变更

软件资产变更

高级搜索

筛选条件

更新资产

全部导出

列表显示

计算机名称	IP地址	MAC地址	操作系统	CPU	内存	硬盘驱动器	网卡	用户姓名	用户名	部门	操作
PC-20250227SMNC	192.168.2.102	64-6C-8D-D8-89-AB	Win11-Enterprise -X64	Intel(R) Core(T...	32GB	TOSHIBA DT01AC A100LUMS 8P9Y S12MONTQWY	[00000001] Real...	ljangle2	ljangle2	Li	更新资产
DESKTOP-E4FUFU4	192.168.238.206	00-0C-29-9F-20-9B	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Core(T...	4GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	ljangle1	ljangle1	Li	更新资产
DESKTOP-55E0830	192.168.2.105	00-0C-29-3C-F1-35	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Xeon(R)...	2GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	G181	G181	181	更新资产
DESKTOP-OEDLHE	192.168.1.100	6C-4B-90-91-3A-E7	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Core(T...	32GB	INTEL SSDSC28F2 40A4.WDC WD10 EZEX-80WN4AG	[00000001] Real...	yy	yy	181	更新资产
G	192.168.2.111	00-0C-29-FF-86-48	Win11-Enterprise -X64	Intel(R) Core(T...	11GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	g181	g181	181	更新资产

共 5 条 10条/页 1 1 页

5. 支持更新资产：点击“更新资产”，全部终端的资产信息将被更新。

资产管理

返回工作台

用户头像

资产管理

资产列表

硬件资产变更

软件资产变更

高级搜索

筛选条件

更新资产

全部导出

列表显示

计算机名称	IP地址	MAC地址	操作系统	CPU	内存	硬盘驱动器	网卡	用户姓名	用户名	部门	操作
PC-20250227SMNC	192.168.2.102	64-6C-8D-D8-89-AB	Win11-Enterprise -X64	Intel(R) Core(T...	32GB	TOSHIBA DT01AC A100LUMS 8P9Y S12MONTQWY	[00000001] Real...	ljangle2	ljangle2	Li	更新资产
DESKTOP-E4FUFU4	192.168.238.206	00-0C-29-9F-20-9B	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Core(T...	4GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	ljangle1	ljangle1	Li	更新资产
DESKTOP-55E0830	192.168.2.105	00-0C-29-3C-F1-35	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Xeon(R)...	2GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	G181	G181	181	更新资产
DESKTOP-OEDLHE	192.168.1.100	6C-4B-90-91-3A-E7	Win10.0-Enterpris e-X64	Intel(R) Core(T...	32GB	INTEL SSDSC28F2 40A4.WDC WD10 EZEX-80WN4AG	[00000001] Real...	yy	yy	181	更新资产
G	192.168.2.111	00-0C-29-FF-86-48	Win11-Enterprise -X64	Intel(R) Core(T...	11GB	VMware Virtual N VMe Disk	[00000001] Inte...	g181	g181	181	更新资产

共 5 条 10条/页 1 1 页

1.22.2. 硬件资产变更

1. 硬件资产变更列表显示：变更类型、计算机名称、IP 地址、资产类别、类别名称、变更时间、用户姓名、部门等属性信息。

资产管理

返回工作台

用户头像

资产名称

高级搜索

全部导出

列显示

资产管理

硬件资产变更

软件资产变更

变更类型	计算机名称	IP地址	资产类别	资产名称	变更时间	用户姓名	部门
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	\\.\PHYSICALDRIVE2	2025-07-01 09:47:38	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	USB SanDisk 3.2Gen1 USB D evice	2025-07-01 09:47:01	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	WDC WD10EZEX-08WN4A0	2025-07-01 09:47:01	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	INTEL SSDSC2BF240A4	2025-07-01 09:47:01	yy	181
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	\\.\PHYSICALDRIVE2	2025-07-01 09:46:50	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	Netac OnlyDisk USB Device	2025-07-01 09:45:52	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	WDC WD10EZEX-08WN4A0	2025-07-01 09:45:52	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	INTEL SSDSC2BF240A4	2025-07-01 09:45:52	yy	181
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	鼠标	USB Input Device	2025-06-30 18:39:55	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	鼠标	USB Input Device	2025-06-30 18:16:38	yy	181

共 12 条

10条/页

12

前往 1 页

2. 支持高级搜索：可选择资产类型（主板、光驱、CPU、显示器、硬盘、显卡、键盘、内存、网卡、鼠标、打印机、声卡、USB、BIOS）、IP 地址、资产名称、选择变更类型（增加、更新、删除）、计算机名称、描述、选择变更时间。

资产管理

返回工作台

用户头像

资产名称

高级搜索

全部导出

列显示

资产管理

硬件资产变更

软件资产变更

资产类型

资产名称

IP地址

变更类型

计算机名称

描述

变更时间

开始日期

结束日期

查询

重置

变更类型	计算机名称	IP地址	资产类别	资产名称	变更时间	用户姓名	部门
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	\\.\PHYSICALDRIVE2	2025-07-01 09:47:38	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	USB SanDisk 3.2Gen1 USB D evice	2025-07-01 09:47:01	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	WDC WD10EZEX-08WN4A0	2025-07-01 09:47:01	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	INTEL SSDSC2BF240A4	2025-07-01 09:47:01	yy	181
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	\\.\PHYSICALDRIVE2	2025-07-01 09:46:50	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	Netac OnlyDisk USB Device	2025-07-01 09:45:52	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	WDC WD10EZEX-08WN4A0	2025-07-01 09:45:52	yy	181
更新	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	硬盘	INTEL SSDSC2BF240A4	2025-07-01 09:45:52	yy	181
删除	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	鼠标	USB Input Device	2025-06-30 18:39:55	yy	181
增加	DESKTOP-ODEDLH6	192.168.1.100	鼠标	USB Input Device	2025-06-30 18:16:38	yy	181

3. 支持导出：点击“全部导出”，导出文件格式为xlsx的硬件资产变更文件。

1.22.3. 软件资产变更

1. 软件资产变更列表显示：变更类型、计算机名称、IP 地址、资产类别、软件名称、软件版本、软件描述、变更时间、用户姓名、部门等属性信息。

资产管理

资产列表

资产类型

资产名称

资产地址

资产类型

软件名称

软件版本

软件描述

更新时间

用户名

部门

变更类型	计算机名称	IP地址	资产类别	软件名称	软件版本	软件描述	更新时间	用户名	部门
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	企业微信	4.1.38.6011	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Cadence Download Manager	17.0.0	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030	11.0.61030.0	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.8 (x64)	6.0.8.31518	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Shared MUI (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office InfoPath MUI (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Proofing (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office IME (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1014	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Proofing (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1014	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Proofing (English) 2007	12.0.4518.1014	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181

共 130 条

10条/页

1 2 3 4 5 ... 13

前往 1 页

2. 支持高级搜索：选择资产类型、软件名称、计算机名称、IP 地址、软件描述、选择变更类型（增加、更新、删除）、选择变更时间。

资产管理

资产列表

资产类型

资产名称

资产地址

资产类型

软件名称

软件版本

软件描述

更新时间

用户名

部门

变更类型	计算机名称	IP地址	资产类别	软件名称	软件版本	软件描述	更新时间	用户名	部门
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	企业微信	4.1.38.6011	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Cadence Download Manager	17.0.0	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030	11.0.61030.0	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.8 (x64)	6.0.8.31518	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Shared MUI (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office InfoPath MUI (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office Proofing (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1016	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181
更新	DESKTOP-OEDLH6	192.168.1.100	应用软件	Microsoft Office IME (Chinese (Simplified)) 2007	12.0.4518.1014	—	2025-07-01 09:26:42	yy	181

共 130 条

10条/页

1 2 3 4 5 ... 13

前往 1 页

1.23. 终端安全-上网行为

1.23.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。

全局配置

按部门定制

按角色定制

按用户/终端定制

行为审计

管控时段

全时段

自定义时段

是否上传

截屏

附件

审计通道

浏览器上传

文件打印

文件刻录

USB拷贝

FTP上传

共享拷贝

IM审计

微信

企业微信

QQ

钉钉

飞书

网盘上传

邮件审计

Foxmail

Outlook

网络访问控制

进程只能访问指定地址

添加一项配置

策略

访问地址

例外地址

1. 行为审计：开启行为审计后，终端中此模块上网行为将被审计；上网行为模块关闭时，终端中此模块上网行为不生效。

- 管控时段：表示上网行为功能在终端启用的时间段：默认全时段，全时段时不显示工作周期及工作时间；选择自定义，工作周期、工作时间显示，且默认为：选择周一到周五，9：00-17：30，支持修改。
- 是否上传：支持选择是否上传截屏或附件，支持设置上传文件的大小。
- 审计通道：选择的通道表示在对应终端进行审计。

2. 网络访问控制

网络访问控制

进程只能访问指定地址

添加一项配置

使用 + 进行拖拽排序

进程只能访问指定地址

进程不能访问指定地址

地址只能被指定进程访问

指定的地址不能被指定进程访问

进程与地址一一对应

例外地址

访问进程


操作

- 该策略控制进程能够访问的网络路径，防止通过该进程将解密的文件传输到网络上；控制访问网络共享；访问指定的网络；控制进程不能够访问的网络路径，防止通过该网络路径进行破解等功能，该控制策略需要驱动做支撑。
- 进程只能访问指定地址：通过该策略控制进程能够访问的网络路径，防止通过该进程将解密的文件传输到网络上。
- 进程不能访问指定地址：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。
- 地址只能被指定进程访问：指定的进程只能访问指定的网络，不允许访问其他网络，其他进程不允许访问指定的网络，但是可以正常访问其他网络。
- 指定的地址不能被指定的进程访问：指定的进程不能访问指定的网络，访问其他网络则不做限制，其他进程也不做任何限制。

- 进程与地址一一对应：在访问指定的网络前，该进程可以访问任何网络，但一旦访问了指定网络，该进程不能再访问其他网络，只能访问指定的网络。

1.23.2. 网页浏览审计


1. 主要审计终端访问的所有网页，审计内容包括：计算机名称、用户姓名、用户名、部门、IP、MAC、标题、访问 URL、网站名称、分类、截屏、操作时间。

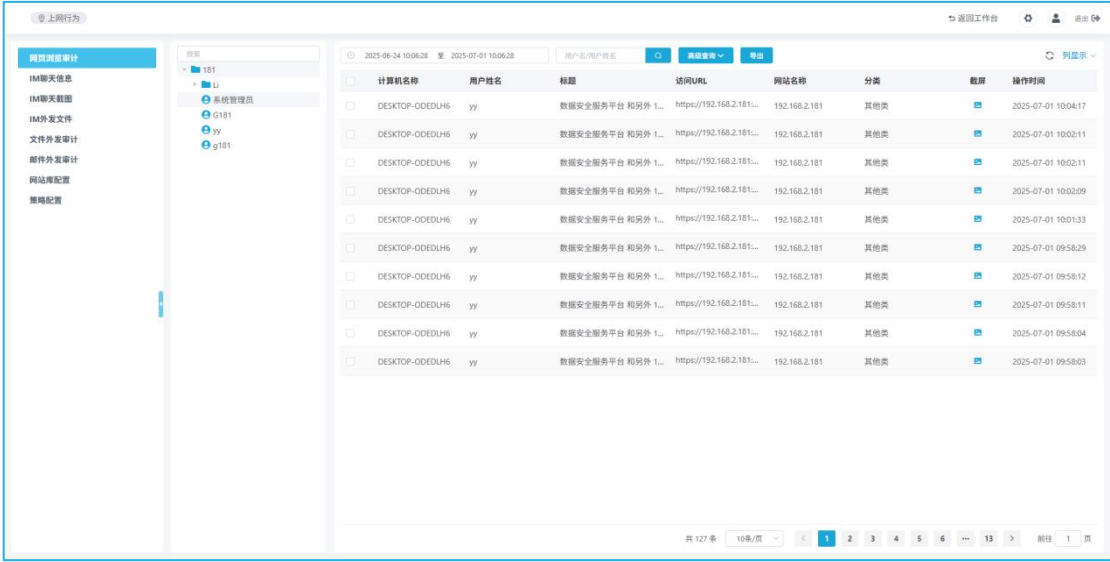


计算机名称	用户姓名	标题	访问URL	网站名称	分类	截屏	操作时间
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:04:17
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:09
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:01:33
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:29
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:12
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:04
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:03

- 支持选择终端查询网页浏览记录。
- 支持按照操作时间查询终端网页浏览记录。
- 支持按照用户名或用户姓名查询终端网页浏览记录。
- 支持高级查询，查询条件包含：标题、访问 URL、操作时间、用户姓名、用户名、计算机名称、IP、MAC。
- 支持导出：支持选择导出，选中记录点击“导出”，将导出选中的网页浏览记录数据；支持全部导出，不选中记录，直接点击“导出”，将导出所有网页浏览数据。

2. 截屏:点击截屏下的图片，将展示当时终端操作网页的快照。

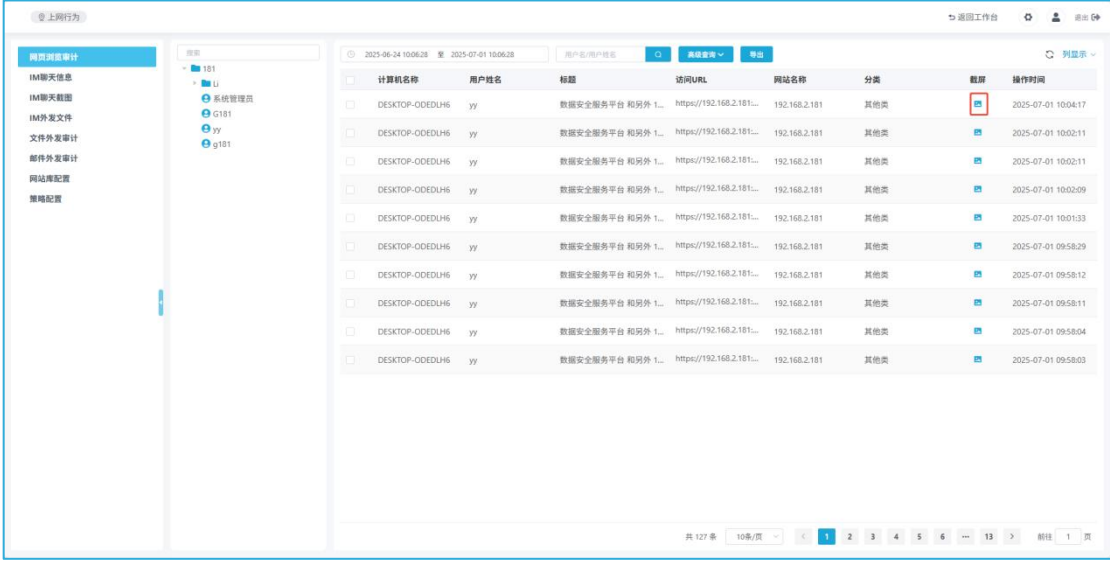


计算机名称	用户姓名	标题	访问URL	网站名称	分类	截屏	操作时间
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:04:17
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:02:09
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 10:01:33
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:29
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:12
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:11
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:04
DESKTOP-OEDU6	yy	数据安全服务平台 和另外 1...	https://192.168.2.181...	192.168.2.181	其他类		2025-07-01 09:58:03

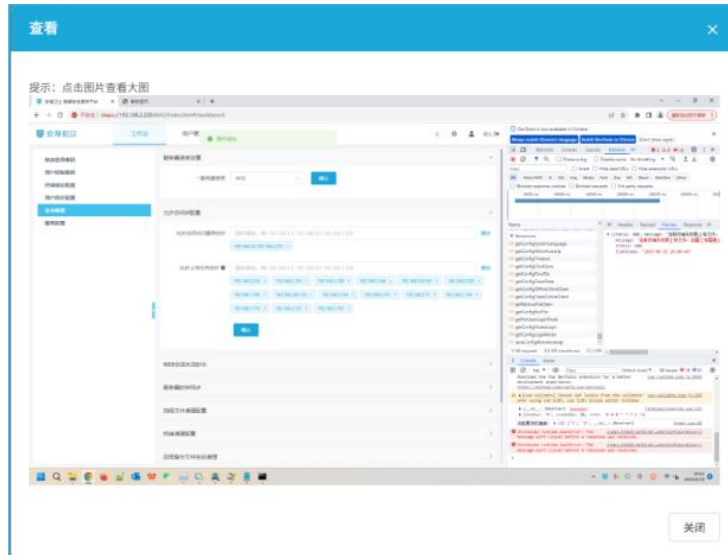

1.23.3. IM 发送消息

对所有聊天软件（QQ、微信、企业微信、钉钉、飞书）的聊天信息进行审计，详细审计内容包括：聊天软件、聊天对象、时间、内容、用户姓名。

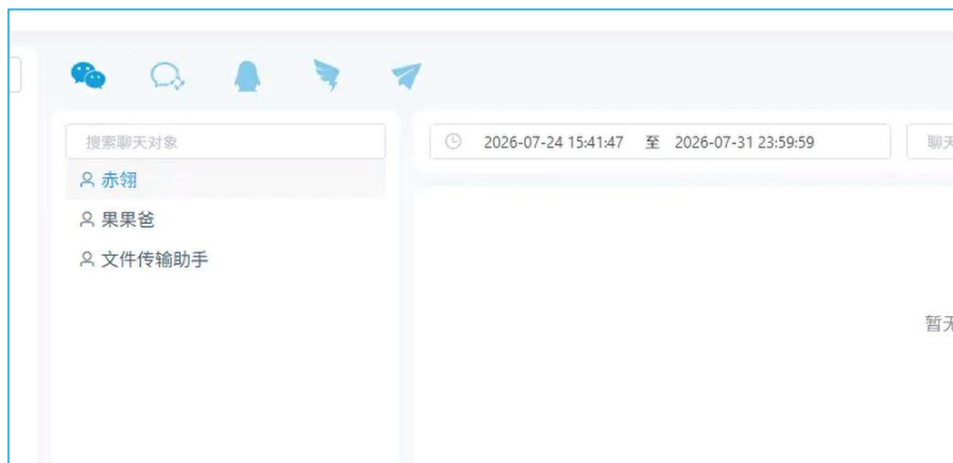

- 支持按照终端搜索 IM 聊天信息。
- 支持按照聊天对象名称进行搜索。
- 支持按照不同类型 IM 聊天工具查看聊天信息。
- 支持按照聊天事件搜索聊天信息。
- 支持按照聊天内容或文件名称进行搜索聊天信息。
- 支持查看聊天时的内容截屏。

1.23.4. IM 消息记录

对所有聊天软件外发的截图进行审计，详细审计内容包含：计算机名称、用户姓名、用户名、部门、IP、MAC、发件人、聊天对象、聊天软件、聊天信息、截图、聊天时间。



用户姓名	发件人	聊天对象	聊天信
xiayaxin2	赤翎	赤翎	000000
xiayaxin2	赤翎	赤翎	888888
xiayaxin2	果果爸	果果爸	555555
xiayaxin2	果果爸	果果爸	333333
xiayaxin2	赤翎	赤翎	666666
xiayaxin2	赤翎	赤翎	444444
xiayaxin2	果果爸	果果爸	111111

- 支持选择终端查询终端聊天信息记录。
- 支持按照操作时间查询 IM 聊天信息记录。
- 支持按照用户名或用户姓名查询 IM 聊天信息记录。
- 支持按照 IM 软件类型查看聊天信息记录。
- 支持高级查询，查询条件包含：发件人、聊天对象、操作时间、用户姓名、用户名、计算机名称、IP、MAC。

1.23.5. 文件外发审计

对所有聊天软件和网络上传文件行为进行审计。



计算机名称	用户姓名	发送文件名称	文件大小	发件人
-------	------	--------	------	-----

- 支持终端搜索查询网络上传文件外发记录。
- 支持按照操作时间查询网络上传文件外发记录。
- 支持按照用户名或用户姓名查询网络上传文件外发记录。
- 支持高级查询，查询条件包含：文件名称、文件大小范围、外发类型、操作时间、用户姓名、用户名、计算机名称、IP、MAC。
- 点击“下载”，可以下载上传的文件。

1.23.6. 邮件外发审计

对 Outlook 和 Foxmail 邮件发送文件信息进行外发审计，审计信息包括：计算机名称、用户姓名、用户名、部门、IP、MAC、邮件客户端、邮件标题、文件大小、发件人、收件人、发送时间、操作。

- 支持终端搜索查询邮件文件外发记录。

- 支持按照操作时间查询邮件文件外发记录。
- 支持按照用户名或用户姓名查询邮件文件外发记录。
- 支持高级查询，查询条件包含：发件人、收件人、文件大小范围、发送时间、用户名、用户名、计算机名称、IP、MAC。
- 点击“下载”，可以下载上传的文件。

1.23.7. 网站库配置

支持对网址分类、网址名称进行新增、编辑或删除操作，内容主要包含：网站名称、网页 URL、分类和操作信息。

网站名称	网页URL	分类	操作
中国联通网上营业厅	*10010.com	IT数码	编辑 删除
中国移动网上营业厅	*10086.cn	IT数码	编辑 删除
百度网盘	*100down.com	IT数码	编辑 删除
机客网	*159.com	IT数码	编辑 删除
18183手游	*18183.com	IT数码	编辑 删除
成都SEO	*1and.com	IT数码	编辑 删除
PP助手	*25pp.com	IT数码	编辑 删除
3533手机世界	*3533.com	IT数码	编辑 删除
世纪开元冲印	*36588.com.cn	IT数码	编辑 删除
网管员世界	*365master.com	IT数码	编辑 删除

新建：支持新增网站配置，内容包含网站名称、网页 URL、分类。

新增

* 网站名称 0/128

* 网页URL 0/128

* 分类 0/128

1.24. 终端安全-远程维护

1.24.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略，则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。



1. 远程控制：开启远程控制后，支持配置是否需确认，选择是时无需配置远程登录 ID 及口令；关闭远程控制后，终端将不会被远程控制。

- 是否需终端确认：选择“是”，远程控制操作需要终端确认；选择“否”，远程控制操作无需确认，需要配置认证密码，输入正确密码才能控制。
- 确认框显示时长：支持设置确认框显示时长，单位秒；超过确认时长后默认按策略中设置的拒绝连接或接受连接自动执行。
- 访问方式：远程控制，可以对控制终端进行远程控制操作；屏幕查看，只能对控制终端进行屏幕查看，无法远程操作。
- 文件传输：选择“开启”，可使用远程工具中的文件传输功能；选择“关闭”，远程工具中文件传输按钮则被禁用。
- 桌面壁纸：支持选择显示或者隐藏受控终端的桌面壁纸。


2. 访问控制：支持对允许访问或禁止访问的终端 IP 进行配置。

访问控制			
禁止访问 ▼ 添加一项配置			
策略	起始IP	截止IP	操作
禁止访问	双击进行编辑	双击进行编辑	🗑
允许访问	双击进行编辑	双击进行编辑	🗑


- 禁止访问：设置的起始 IP 到截止 IP 内的所有 IP 终端将无法被进行终端控制。
- 允许访问：设置的起始 IP 到截止 IP 内的所有 IP 终端将可以被进行终端控制。

1.24.2. 终端管理


服务端已获取远程控制策略的终端，支持直接对终端进行远程控制操作，终端信息包含：设备 ID、计算机名称、用户姓名、用户名、绑定用户、IP 地址、操作系统、版本号、安装状态、位置、最近活动、创建于、操作。

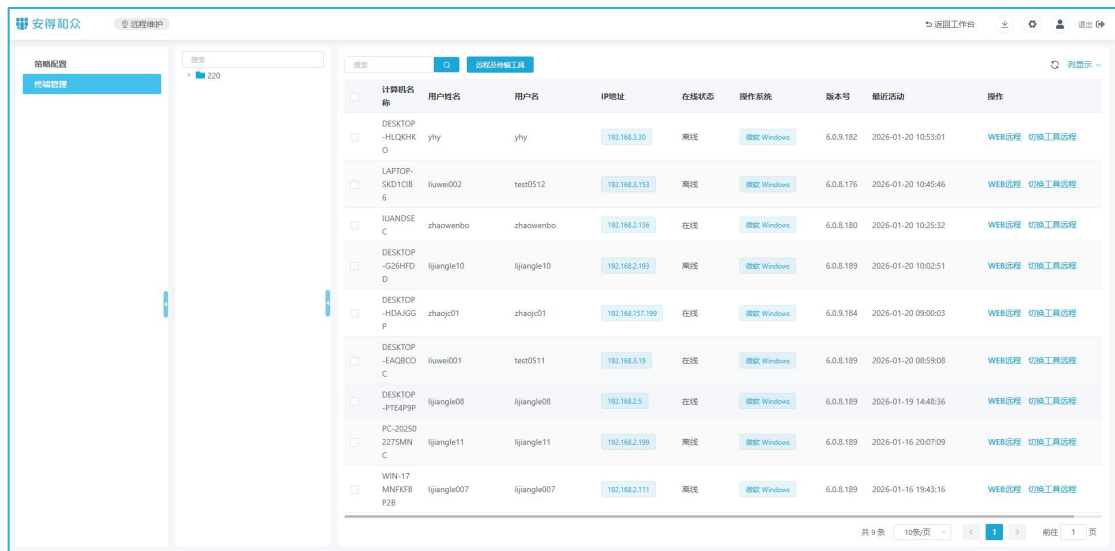

- 支持点击操作列中的“WEB 远程”对终端进行远程控制。
- 支持点击远程及传输工具按钮开始下载工具。

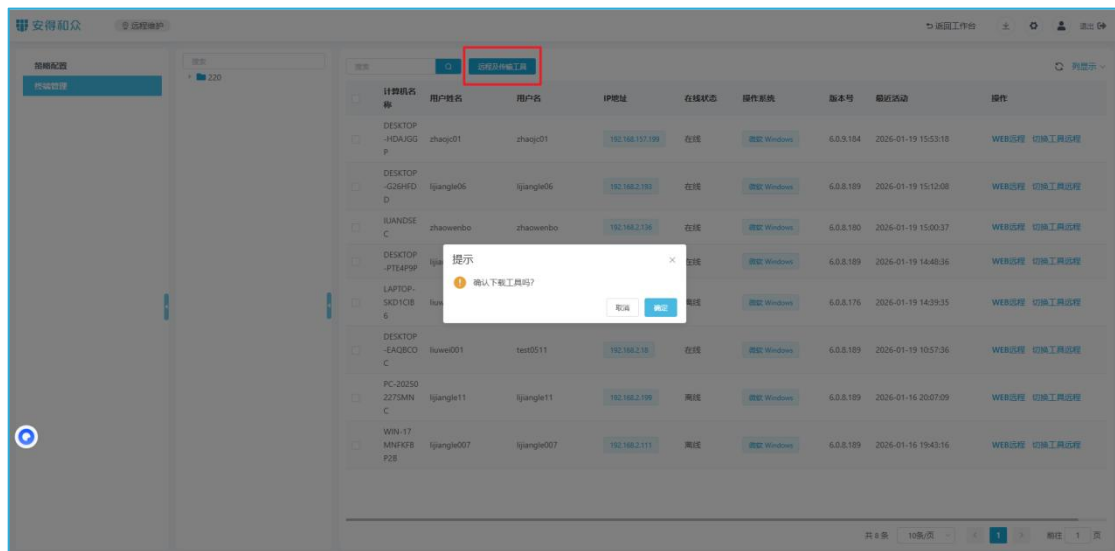


1. 文件传输工具使用方法：双击运行下载的远程工具。

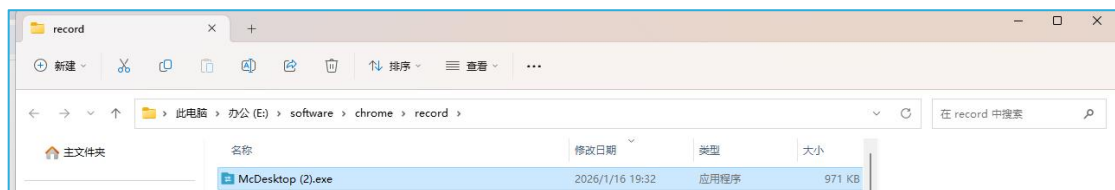


2. 输入远程目的终端 ip 及密码。



3. 点击文件传输。

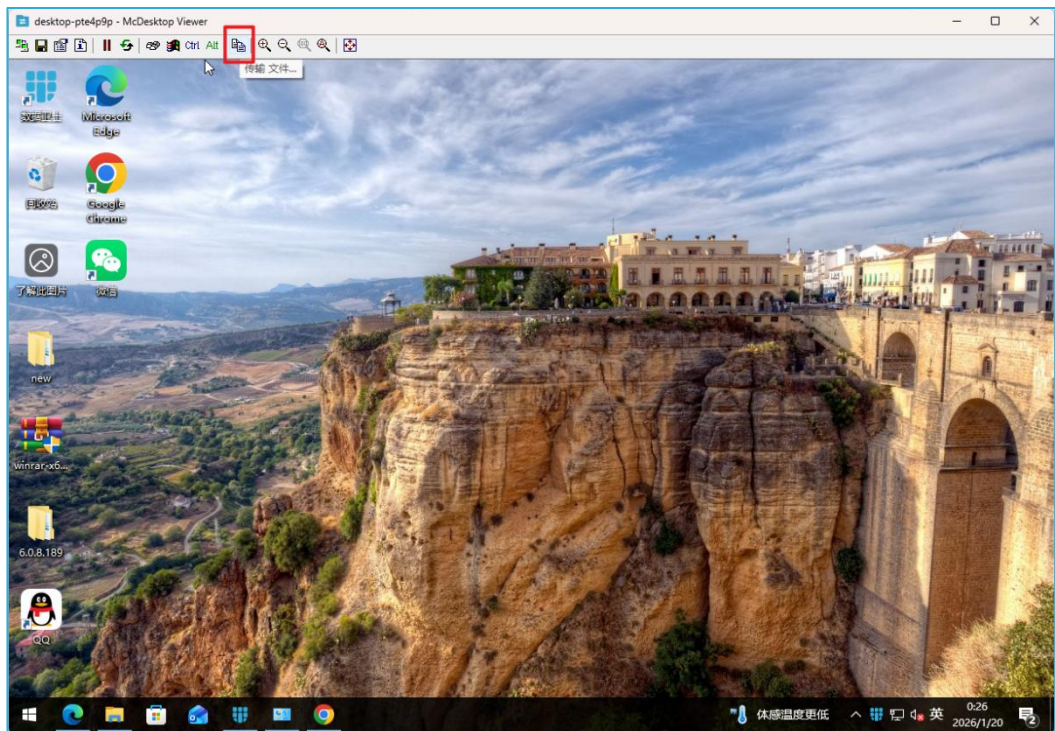

4. 选择文件开始文件传输。

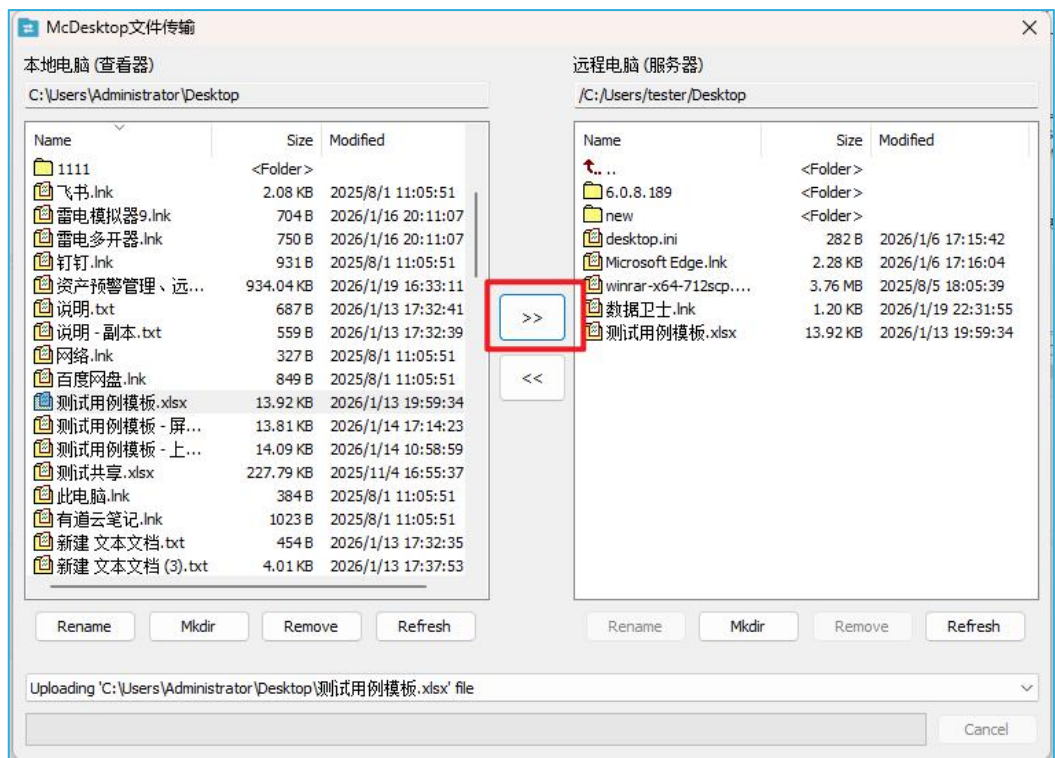

5. 支持点击操作列中的“切换工具远程”对远程工具连接校准。例如在使用屏幕监控后，再使用远程工具连接不好用，可点击此按钮校准。

1.25. 终端安全-屏幕监控

1.25.1. 策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。若用户无定制策略，

则用户取该用户的角色定制策略；若用户角色定制无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。



1. 屏幕录制：开启屏幕录制后，客户端会自动进行录屏。
2. 管控时段：选择“全时段”，一天 24 小时均进行录制；选择“自定义时段”，默认工作周期为周一至周五，默认工作时间为 9:00 至 17:30，此项均支持按需自定义。
3. 拍摄范围：全部应用，支持自定义每隔几秒拍摄一次快照，隔几秒上传一次视频。

1.25.2. 屏幕监控

1. 支持对终端进行实时监控，点击组织列表中某一终端，弹出确认弹窗后，点击确认进行实时监控（终端需在线）。
2. 支持多屏显示切换（1、2、4、6、9、16、25、36），默认 4 屏显示
3. 支持放大全屏查看
4. 支持手动录屏
5. 支持屏幕快照

1.25.3. 屏幕快照

1. 存放屏幕快照记录。
2. 支持按照组织结构中某一人员查询。
3. 支持按照用户名、用户姓名、计算机名称、MAC 地址、IP 地址、屏幕、操作时间等条件复合查询。
4. 支持下载快照。
5. 支持在线查看快照；上一张、下一张切换快照；放大快照。
6. 支持删除快照。

1.25.4. 终端录屏

1. 存放自动录屏、手动录屏记录。
2. 支持按照组织结构中某一人员查询。
3. 支持按照用户名、用户姓名、计算机名称、MAC 地址、IP 地址、录屏方式、屏幕、操作时间等条件复合查询。

-
- 支持下载录屏。
 - 支持在线查看录屏；上一张、下一张切换录屏；放大录屏。
 - 支持删除录屏。

1.26. 终端安全-硬盘加密

- 硬盘加密主要是对终端硬盘进行加密、解密。
- 硬盘加密支持：加密全盘、仅加密数据分区、仅加密系统分区、解密全盘、解密数据分区、解密系统分区操作。

1.26.1. 硬盘加密

- 在工作台中开启硬盘加密模块。



- 点击上面模块图进入全盘加密配置界面。

- 先登录 secadmin 创建全盘加密的密钥（此密钥支持手动输入及随机生成），手动输入密钥时需输入 32 位长度。

A screenshot of a web form titled '添加密钥' (Add Key). The form contains the following fields and options:

- '* 密钥名称' (Key Name): A text input field with placeholder '请输入密钥名称' and a character count of '0/16'.
- '* 密钥描述' (Key Description): A text input field with placeholder '请输入密钥描述' and a character count of '0/128'.
- '生成方式' (Generation Method): Two radio buttons, '自动' (Automatic) which is selected, and '手动' (Manual).
- '* 输入密钥' (Input Key): A text input field containing a randomly generated key: '7yMzJHXPmkT6PJ4P6wDBtYeBNQGnKsJH'.

- 创建超级口令。
-

5. 配置全盘加密、解密策略。策略配置支持全局配置、按部门定制、按用户定制。若用户无定制策略，则取用户部门定制策略；若用户部门定制无定制策略，则取全局配置策略。

6. 说明：超级口令用途：终端全盘加密后，普通用户可以通过客户端的登录密码即可登录，当系统出现异常无法进入系统、全盘加密登录界面被锁定或普通用户因各种原因将终端交换管理员时，管理员可以通过 administrator 用户输入超级口令进入急救系统或操作系统。

7. 登录配置：

- 记住用户名：硬盘加密后，重启机器进入系统前，先需通过全盘加密登录验证，如果策略中勾选了记住用户名，则在终端登录全盘加密时默认加载用户，只需输入用户对应密码即可；
- 自动登录：主要用于机房服务器此类机器，因断电或其他原因导致机器重启，此时

即使硬盘加密了也无需人为干预输入用户名密码，选择此项后可以自动登录，保障服务器正常开启使用；

- 最大允许输入错误密码次数：此次数主要配合错误次数锁定机制使用；
- 输入错误次数锁定机器，待管理员解锁：当全盘加密登录界面密码错误次数达到峰值，登录界面被锁定，必须 administrator 用户通过超级口令登录解锁；
- 绑定本机：选择此项，当硬盘全盘加密后，如果需要将硬盘挂载到其他机器上即使密钥相同也是无法获取此硬盘数据的，必须在加密原终端上使用。

8. 加密过程配置：

- 初始化时启动断电保护：勾选此项后会影响加密速度，但是能更高保障因硬盘加解密过程中出现异常断电致使机器关机或重启从而引起系统损害的概率；
- 初始化时 CPU 全速运行：当勾选此项时，全盘加密客户端将高度占用 cpu 执行全盘加密操作；如果取消勾选，全盘加密客户端将在系统有其他程序高速运行时，降低 cpu 的占用率，此方式唯一影响的只是加密速度；
- 加密所有数据及空闲扇区：勾选此项后，将对整个硬盘扇区进行加密；取消此项则表示仅对已存储数据的扇区进行加密，此方式会缩短加密时长（但空闲扇区可能以前存过数据在这些空闲扇区被占用前，里面的数据是有可能被恢复出来）。

1.26.2. 全盘解密

1. 选择需下发全盘解密或部分分区解密的终端用户；
2. 可配置全局策略或给相应部门、用户配置定制策略；
3. 对全盘加密、数据分区加密、系统分区加密这些状态的终端下发解密策略；
4. 若给数据分区加密终端用户下发了全盘解密策略，客户端将自动识别解密数据分区；同理给系统分区加密用户下发全盘解密策略，客户端将自动识别解密系统分区；若给全盘加密终端用户下发系统分区解密策略，终端则仅执行系统分区解密操作。

The screenshot shows a web-based configuration interface for disk decryption. The main content area is titled '全盘解密' (Full Disk Decryption). It features several configuration sections: '全局配置' (Global Configuration) with fields for '超级口令' (Super Password) and '加密密钥' (Encryption Key); '执行操作' (Execution Action) with radio buttons for '全盘解密' (Full Disk Decryption), '数据分区解密' (Data Partition Decryption), and '系统分区解密' (System Partition Decryption); '内部用户统一密码' (Internal User Unified Password) with a text input field; '联系方式' (Contact Information) with a text input field; '登录配置' (Login Configuration) with checkboxes for '记住用户名' (Remember Username), '自动登录' (Auto Login), and a numeric input for '最大允许输入错误密码次数' (Maximum allowed password error count); and '加密过程配置' (Encryption Process Configuration) with checkboxes for '初始化时启动断电保护' (Start power-off protection at initialization), '初始化时CPU全速运行' (Run CPU at full speed at initialization), and '加密所有数据包括空闲扇区' (Encrypt all data including free sectors). A '保存并分发' (Save and Distribute) button is located at the bottom right of the configuration area.

1.27. DLP-DLP 管理

1.27.1. 内容识别策略

1. 通过策略中检测规则（如：关键字、正则、文件指纹、文件属性）、匹配范围（文件内容、属性、数据库结果集、邮件正文、主题等）根据外发通道（访问协议、文件传输通道，如：USB 存储拷贝、FTP 外发、IM 外发等）外发的文件或数据进行检测，匹配规则后根据策略中对响应控制（放行、阻断、确认等）进行执行。

- 支持新增、编辑策略组，新增、修改、删除策略，停用或启用策略，查询策略。
- 新增、编辑策略组：点击策略组后的“+”，可新增策略组，填写策略组名称，点击“确认”，添加成功。
- 添加策略：点击“添加策略”进行策略添加。

1.27.1.1. 策略配置

添加策略需要对策略名称、策略组、风险等级和策略描述。

策略配置

* 策略名称

请输入策略名称

* 策略组

请选择

* 风险等级

低

策略描述

请输入策略描述

- 策略名称：自定义策略名称。
- 策略组：支持选择策略组。
- 风险等级：设置策略的风险等级：高、中、低。

1.27.1.2. 检测对象

1. 检测对象可选：网络设备（NDLP 设备）和用户（客户端）。

检测对象

设备

网络设备 ☐ 69

用户

搜索

公司NDLP服务器

☐ 系统管理员

☐ gyj001

☐ gyj002

☐ gyj003

☐ 特殊他

1.27.1.3. 通道控制

1. 如检测对象勾选了用户（客户端），则通道控制可以看到和终端有关的通道。

- 放行：终端不受控制，外发文件不受影响
- 阻断：命中规则的外发文件被阻断，并记录终端日志
- 确认：命中规则，客户端弹出确认框，用户选择阻断还是继续发送，记录终端日志
- 附属动作：加密、标密、隔离。
- 加密：外发管控策略的附属动作中新增加密动作，匹配敏感策略文件支持设置加密响应动作。在外发的时候匹配上策略，除执行阻断或放行操作后，还支持执行加密操作；任务扫描中执行动作新增加密操作，扫描后匹配对应扫描策略时，根据策略对应附属动作进行加密操作。
- 标密：对办公类文档进行密级标识，支持根据不同文档密级做不同的管控处理。内置密级时对应的描述信息：绝密：是最高级别的密级，适用于含有最重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重损害的文档；机密：适用于含有重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受严重损害的文档；秘密：适用于含有一般的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受损害的文档；公开：公开级文档可以在国内外自由发行和交换，没有任何保密限制。
- 隔离：仅支持扫描任务，根据文档内容识别，匹配敏感信息后，自动进行隔离；隔离后的文档自动归纳到沙盒中，具备沙盒权限的用户允许打开沙盒查看隔离文件，具备还原权限的用户还可以还原。

2. 如检测对象勾选了网络设备（NDLP 设备），则通道控制可以看到支持的协议类型。

网络控制 ☒

执行动作 ☒ 审计 ☐ 阻断

告警设置 ☐ 页面告警 ☐ 邮件告警

协议/应用

☒ HTTP	☒ HTTPGet ☒ HTTPPost
☒ 电子邮件	☒ WebMail ☒ SMTP ☒ POP3 ☒ IMAP ☒ Exchange
☒ 文件传输	☒ FTP ☒ SFTP ☒ SCP ☒ SMB
☒ 论坛	☒ 论坛
☒ 云盘	☒ 云盘
☒ 社交网络	☒ 微博
☒ HTTPS	☒ HTTPS
☒ 数据库结果集	☒ MySQL ☒ 达梦DM7
☒ RESTful审计	☒ RESTful审计
☒ DNS	☒ DNS
☒ TELNET	☒ TELNET
☒ 应用API	☒ API

1.27.1.4. 检测规则

1. 如检测对象勾选了用户（客户端），则检测规则可以添加和终端相关的规则，如：关键字、正则。
2. 如检测对象勾选了网络设备（NDLP 设备）则检测规则可以添加和协议相关的规则，如：IP+端口、文件属性等。

关键字

- IP地址+端口（仅网络支持）
- 关键字**
- 正则
- 文件属性（仅网络支持）
- 文件伪装（仅网络支持）
- 文件加密（仅网络支持）
- 电子邮件（仅网络支持）
- 网页浏览（仅网络支持）

权重

3. 点击添加策略：选择要添加的规则类型，填写检测规则的内容，添加规则成功。
4. 也可以点击“规则引用”，勾选想要添加的规则（可选择不同类型的多条规则，最

多选择 20 条规则)，点击“确定”，添加规则成功。



5. 规则：匹配关键字个数、权重类型、识别规则。



6. 匹配关键词个数：如果添加检测规则中包含对多个关键词，设置匹配规则关键词个数为几个，就需要命中几个关键词，默认为 1 个。

7. 权重类型：权重类型包含次数权重，积分权重和关闭权重。开启次数权重、积分权重时需针对每个关键字或正则表达式配置匹配次数或权重对应积分数值。

- 次数权重：选择次数权重后，支持对每个关键字设置匹配次数，默认次数为 1，不同关键字支持设置不同匹配次数，只有满足所有关键字及其次数权重条件，策略才可命中。
- 积分权重：选择积分权重后，支持设置积分总数，此时无需设置关键字匹配个数，设置每个关键词积分数，满足积分总数即可命中策略。
- 关闭权重：选择关闭权重后，规则中匹配关键字的个数与设置的匹配关键字个数一致，则命中此规则。

8. 识别规则：识别规则包含忽略大小写、支持恶意混淆和忽略简繁体，支持选择一条或多条识别规则。

- 忽略大小写：选择后，策略匹配时关键字不区分大小写，均支持命中。
- 支持恶意混淆：选择后，策略匹配时关键字支持混淆，如关键字为：天安门，输入天 AA 安门，也支持命中。
- 忽略简繁体：选择后，策略匹配时关键字不区分简繁体，均支持命中。

9. 匹配规则个数: 添加多条规则后, 匹配规则个数可支持选择全量匹配、1 个、2 个等。

- 全量匹配: 指每条规则都符合, 才能命中该条策略。
- 选择 1 个: 只需要符合多条规则中的一条即命中该策略。

10. 停用或启用策略: 添加策略后, 选中策略, 若该策略当前状态为“停用”, 点击“启用”, 即可启用该策略。若该策略当前状态为“启用”, 点击“停用”, 即可停用该策略。

策略名称	策略描述	风险等级	优先级	状态	操作
☒ 反动		低	15	停用	配置 启用
☐ 图片指纹		低	8	停用	配置 启用
☐ 关键词混淆		中	10	停用	配置 启用
☐ 11个类型		低	12	启用	配置 停用
☐ ipv4		低	14	启用	配置 停用
☐ 移动手机号		低	9	启用	配置 停用
☐ zha1		低	16	启用	配置 停用
☐ tian指纹		中	5	停用	配置 启用
☐ 文件指纹		低	11	停用	配置 启用
☐ 文件指纹阻断		低	13	启用	配置 停用

11. 支持策略高级查询: 点击“高级查询”, 输入策略名称, 选择状态(停用或启用), 选择风险等级(低、中、高), 进行查询。

搜索

高级查询

添加策略

启用

停用

删除

列显示

策略名称

请输入策略名称

状态

请选择

风险等级

请选择

1.27.2. 通用策略配置

策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制和按用户定制。策略配置支持全局配置、按部门定制、按角色定制、按用户定制。若用户无定制策略, 则用户取该用户的角色定制策略; 若用户角色定制无定制策略, 则取用户部门定制策略; 若用户部门定制无定制策略, 则取全局配置策略。

策略管理

策略更新列表策略推送

内容识别策略

通用策略配置

扫描任务

基础库

文件指纹

全局配置

按部门定制

按角色定制

按用户/终端定制

通用检测配置

外发检测配置

黑名单

上报配置

策略启用

全部时段

终端在线

终端离线

策略检测

单条匹配

全量匹配

文件变动监控

关闭

开启

文件变动监控时长

5

分钟

通用扫描

关闭

开启

外发申请限制时间

30

分钟

嵌入图片识别

关闭

开启

事后审计

关闭

开启

告警窗口显示时长

5

秒

外发检测时间

关闭

开启

超过

5

秒还未检测到则先放行后台进行审计

检测文件类型

word excel powerpoint pdf txt csv rtf odt xls xlsx xlm xltm dotx xlt dot xps

注：为空时，默认下发所有类型。

阻断提示语

您的操作可能造成企业敏感信息泄露，将被阻止！

确认

检测文件类型

word excel powerpoint pdf txt csv rtf odt xls xlsx xlm xltm dotx xlt dot xps

注：为空时，默认下发所有类型。

阻断提示语

您的操作可能造成企业敏感信息泄露，将被阻止！

确认

黑名单

邮件目的地

回车添加，支持输入邮箱地址、邮箱域名，多个地址使用分割，例如：abc@qq.com@test.com

邮件源地址

回车添加，支持输入邮箱地址、邮箱域名，多个地址使用分割，例如：abc@qq.com@test.com

上报配置

事件上下文长度

200

字符

附件上报

关闭

开启

截屏上报

关闭

开启

确认

1. 通用检测配置

通用检测配置

策略启用

全部时段

终端在线

终端离线

策略检测

单条匹配

全量匹配

文件变动监控

关闭

开启

文件变动监控时长

5

分钟

通用扫描

关闭

开启

外发申请限制时间

30

分钟

- 策略启用：全部时段、终端在线、终端离线（1）全部时段：策略在全部时段均生效（2）终端在线：策略只有在终端在线登录时才生效（3）终端离线：策略只有在终端离线时才生效
- 策略检测：单条匹配、全量匹配（1）单条匹配：命中一条策略即执行响应，不再做其他匹配（2）全量匹配：根据优先级最高策略进行响应，其他策略匹配后仅进行审计
- 文件变动监控：默认关闭，开启后能检测变动文件，可以选择添加想要检测的变动文件类型。
- 通用扫描：默认关闭，开启后客户端安装获取策略后，默认开始全盘扫描。

- 外发申请限制时间：外发申请通过后，此设置的时间内允许外发，超过时间后需重新提交申请。

2. 外发检测配置

- 嵌入图片识别：默认关闭，开启后支持识别图片中的敏感信息。
- 事后审计：针对于响应动作作为放行的策略/通道，为不影响用户文件外发速度，可以先放行置后审计文件内容。默认为关闭审计；开启事后审计，当下发策略中响应规则是放行时，为不影响用户文件外发速度，可以先放行置后审计文件内容。
- 告警窗口显示时长：用来设置告警窗口显示的时长，默认值为 5 秒，表示在弹出数据已阻断或数据敏感等告警窗口，在 5 秒后默认关闭窗口。
- 外发检测时间：功能为如果超过设置时间先放行后台审计。默认值为开启，超过 5 秒还未检测完则先放行后台进行审计；选择关闭后，此项功能不生效，外发检测时将等到检测完成，再根据检测结果执行外发操作。
- 检测文件类型：点击“选择”，勾选检测文件类型
- 注：检测类型为空时，默认下发所有类型。
- 设置提示语：外发通道设置阻断或确认时，文件外发触发策略，客户端弹窗提示语支持设置。点击“点击此处,使用初始化数据”，恢复初始默认提示语。

外发检测配置

嵌入图片识别

关闭

开启

检测范围

1

KB

10

MB

事后审计

关闭

开启

告警窗口显示时长

5

(秒)

外发检测时间

关闭

开启

超过 5 秒还未检测完则先放行后台进行审计

检测文件类型

选择

注：为空时，默认下发所有类型。

阻断提示语

您的操作可能造成企业敏感信息泄露，将被阻止！

点击此处,使用初始化数据

确认提示语

您的操作可能造成企业敏感信息泄露，请确认是否需要阻断发送！

点击此处,使用初始化数据

3. 白名单：支持设置白名单，添加邮件目的地址和邮件源地址，对设置的地址不进行阻断。

白名单

邮件目的地址

回车添加，支持输入邮箱地址、邮箱域名，多个地址使用/分割，例如：abc@qq.com@test.com

清空

邮件源地址

回车添加，支持输入邮箱地址、邮箱域名，多个地址使用/分割，例如：abc@qq.com@test.com

清空

4. 上报配置

- 事件上下文长度：外发行为中匹配的敏感信息前后上报的内容长度，默认 200 字符。
- 附件上报：附件上报默认关闭；开启后，上传事件时将触发事件的敏感文档一起上传，在对应事件时支持点击附件进行下载，开启上传的文件大小会限制，默认 10MB，指的是仅上传 10MB 以内的文档（输入范围：1-50MB）。
- 截屏上报：默认关闭，开启截屏上报，对外发操作行为进行截屏上传到服务器。

上报配置

* 事件上下文长度

-

200

+

(字符)

* 附件上报

☒ 关闭

☐ 开启

* 截屏上报

☒ 关闭

☐ 开启

1.27.3. 扫描任务

1. 新增扫描任务：支持新增扫描任务：输入任务名称，任务描述，选择扫描路径、（选择全盘扫描支持添加例外路径，选择自定义扫描支持添加自定义路径）、选择识别策略、文件类型、例外类型、关闭或开启嵌入图片识别、执行动作、扫描模式、关闭或开启附件上报、上报频率、执行时间等信息。

- 扫描路径：支持全盘扫描也支持自定义扫描路径。选择全盘扫描时支持输入例外路径，内置一批例外路径，例外路径支持扩展、删除、修改；选择自定义扫描路径时，需要手动输入自定义扫描路径回车添加，支持多个扫描路径同时使用。
 - 识别策略：引用内容识别策略中的检测规则与例外规则及执行动作，支持选择多条策略（每条策略之间或的关系）
 - 文件类型：支持选择要扫描的文件类型，包含内置的文件类型及扩展文件类型，支持全选，默认不选择即为全选。
 - 例外类型：表示设置的类型不进行检测，默认不选择。
 - 嵌入图片识别：默认关闭，开启后，在扫描及外发时将识别文档中嵌入的图片里的内容。
 - 执行动作：默认审计，即对扫描任务结果进行日志记录。
 - 扫描模式：可选择免打扰模式、正常扫描、快速扫描（1）免打扰模式：在客户端工作期间，免打扰模式扫描时，需无感知，对用户正常使用无任何影响。（2）正常扫描：在客户端工作期间，正常扫描模式时，对终端影响偏小，不影响用户的正常办公，仍能继续扫描。（3）快速扫描：在客户端工作期间，快速扫描模式时，对终端使用存在影响，但不能导致终端卡死及无响应状态。
 - 附件上报：选择扫描到的敏感附件是否上传，上传后在扫描结果中可以下载。默认关闭，开启后可对上传文档大小进行限制（输入范围 1-50MB），默认仅上传 10MB 以内的文档。
 - 上报频率：设置扫描进度上报的频率单位分钟，默认 3 分钟，表示 3 分钟上报一次进度。
 - 执行时间：默认为立即执行，即扫描任务启动后就立即执行；定时执行，即在规定执行周期和执行时间内执行。
-

新增扫描任务

* 任务名称

请输入任务名称

任务描述

请输入任务描述

* 扫描路径

全盘扫描

自定义

例外路径

回车添加，多个例外路径使用分隔

84/40960 清空

\$RECYCLE.BIN

\WINDOWS\

\ProgramData\

\Program Files\

\Program Files (x86)\

\AppData\

注：全盘扫描时默认例外这些目录，也支持新增或删除例外目录内容

* 识别策略

选择

文件类型

选择

* 嵌入图片识别

关闭

开启

* 执行动作

审计

* 扫描模式

免打扰模式

正常扫描

快速扫描

* 扫描类型

增量扫描

全量扫描

* 附件上报

关闭

开启

* 上报频率

-

3

+

分钟上报一次

* 任务类型

立即执行

定时执行

确认

取消

2. 扫描任务列表：包含任务名称、扫描模式、创建人、扫描进度、开始时间、结束时间、状态、操作、终端敏感文件等。

搜索

高级查询

新建任务

启动任务

暂停任务

停止任务

列显示

任务名称	扫描模式	创建人	扫描进度	开始时间	结束时间	状态	操作	终端敏感文件
☐ 关键字加图片ocr	免打扰模式	sysadmin	100%	2025-03-05 11:01:29	2025-03-05 11:12:53	已结束	重启 删除 查看	文件详情
☐ 图片类型ocr	免打扰模式	sysadmin	100%	2025-03-05 10:57:35	2025-03-05 10:59:00	已结束	重启 删除 查看	文件详情
☐ > cs文件变动检测类型	免打扰模式	sysadmin	100%	2025-03-04 19:37:03	2025-03-04 19:37:15	已结束	重启 删除 查看	文件详情
☐ LfScan1	免打扰模式	sysadmin	100%	2025-03-04 14:32:18	2025-03-04 16:29:35	已结束	重启 删除 查看	文件详情
☐ l2和3	免打扰模式	sysadmin	64%	2025-02-28 20:39:52		运行中	停用 暂停 查看	文件详情

- 扫描模式：包含免打扰模式、正常扫描、快速扫描。
- 扫描进度：显示扫描进度，扫描结束，扫描进度显示 100%；点击扫描进度百分比，即可跳转到扫描详细页面。
- 状态：扫描状态包括待分配，待启动、运行中、暂停中、已结束、已停止。
- 操作：状态为待分配的任务操作包含：编辑、分配、删除
- 状态为待启用的任务操作包含：编辑、分配、启用、删除
- 状态为运行中的任务操作包含：停用、暂停、查看
- 状态为暂停中的任务操作包含：启用、查看

- 状态为已结束的任务操作包含：重启、删除、查看
- 终端敏感文件：点击“文件详情”，即可查看对应扫描任务命中敏感文件信息。

← 返回

扫描进度详情

扫描终端总数: 1

已开始: 1

未开始: 0

文件总数: 92

已扫描文件总数: 92

涉敏终端数: 1

涉敏文件数: 13

↻

列显示

任务名称	用户名	姓名	IP地址	已扫描文件数	扫描文件总数	扫描进度	状态
关键字加图片ocr	yang1	yang1	192.168.2.153	92	92	100%	扫描完成

1.27.4. 基础库

1. 词库管理

- 词库管理由词库类别和词库列表两部分组成：词库列表信息包含词库名称、关键字、类型和操作。
- 词库类别包含：金融行业、地产行业、电力行业、医药行业、涉恐涉爆、涉黄、涉毒、涉毒、银行行业、运营商、儿童信息、个人信息、自定义。

全部管理

内容识别策略
通用策略配置
扫描任务
基础库
知识库管理
文件类型管理
规则库
语源
风险等级
敏感管理
文档标注

词库类别

金融行业
地产行业
电力行业
医药行业
涉恐涉暴
涉美
涉韩
涉毒
银行业
运营商
儿童信息
个人信息
自定义

词库名称

关键词

删除

导出

导入

知识库名称	关键字	类型	操作
☐ 业务其他	风凉,暴暴,禁片	内置	
☐ 业务行业敏感	运营商,银行名称,政企负责人,客户负责人,捐赠账户,单位或民,政企客户	内置	
☐ 个人财务信息	银行卡号,身份证,股票,征信,身份认证,身份	内置	
☐ 个人身份信息	身份证,个人介绍,挂失,前科,买卖	内置	
☐ 个人信息安全	电话,邮件,照片,身份证,隐私,家庭住址	内置	
☐ 儿童营销	歌曲,基金,故事,手绘,桌椅,睡前故事,简笔画,弟子规,六一,谜语,视频	内置	
☐ 考试相关	联盟,助考,机构,代写,答案,准考证,包过,考试绝	内置	
☐ 简历	毕业院校,项目经历	内置	
☐ 营销宣传敏感	钱庄,六合彩,投注,娱乐节目,全网器发,独此一家,全国最大,中奖	内置	
☐ 儿童个人信息	学生身份证号,年龄,爱好,身高体重,学校,学号,存储,转账,使用,发布	内置	

共 111 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 1 页

- 点击词库类别下任一词库类别，显示该类别下词库信息，并支持新增词库。

新增

* 词库名称

请输入词库名称

描述

请输入描述

* 关键字

输入关键字回车添加，多个关键字以英文逗号(,)分割

0/32 清空

- 新增词库类型为自定义，自定义词库支持编辑和删除。

2. 文件类型管理


- 文件类型管理由文件类型分类和文件类型列表两部分组成：文件类型列表信息包含名称、Mime 类型、文件类型标识、分类、分组 Code、状态、加密识别。

5. 勾选指纹文件，点击“开始学习”，开始学习指纹文件。学习完成且学习成功后指纹文件状态由“初始化”变成“学习完成”，若学习失败，状态变成“学习失败”。

1.28. DLP-事件管理

1.28.1. 终端敏感文件

1. 终端敏感文件模块记录 DLP 管理中建立的扫描任务结果。

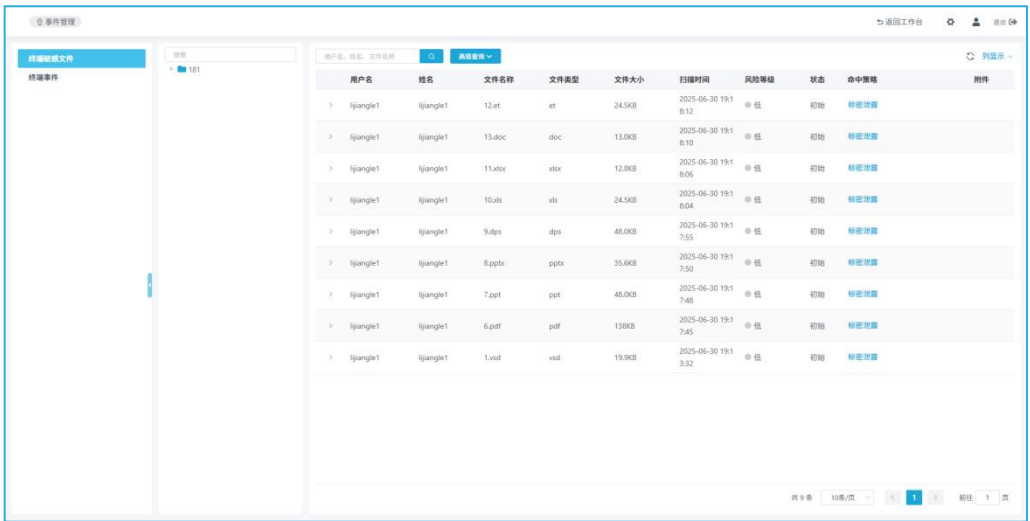


The screenshot shows the 'Terminal Sensitive Files' (终端敏感文件) module interface. It features a table with columns for User Name (用户名), Name (姓名), File Name (文件名称), File Type (文件类型), File Size (文件大小), Scan Time (扫描时间), Risk Level (风险等级), Status (状态), Hit Strategy (命中策略), and Attachment (附件). The table lists several files scanned by user 'lijangle1', including files like 12.et, 13.doc, 11.xlsx, 10.xls, 9.dps, 8.pptx, 7.ppt, 6.pdf, and 1.vsd. Each row shows the file's details and its status as 'Initial' (初始) with a 'Mark Sensitive' (标记敏感) button.

用户名	姓名	文件名称	文件类型	文件大小	扫描时间	风险等级	状态	命中策略	附件
lijangle1	lijangle1	12.et	et	24.5KB	2025-06-30 19:18:12	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	13.doc	doc	13.0KB	2025-06-30 19:18:10	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	11.xlsx	xlsx	12.8KB	2025-06-30 19:18:06	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	10.xls	xls	24.5KB	2025-06-30 19:18:04	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	9.dps	dps	48.0KB	2025-06-30 19:17:55	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	8.pptx	pptx	35.6KB	2025-06-30 19:17:50	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	7.ppt	ppt	48.0KB	2025-06-30 19:17:48	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	6.pdf	pdf	138KB	2025-06-30 19:17:45	低	初始	标记敏感	
lijangle1	lijangle1	1.vsd	vsd	19.9KB	2025-06-30 19:13:32	低	初始	标记敏感	

2. 记录终端敏感文件信息包含用户名、姓名、部门、计算机名称、MAC 地址、IP 地址、文件名称、文件路径、文件类型、文件大小、扫描时间、严重性、状态、命中策略、附件。

3. 扫描任务过程中如有文件命中内容识别策略则会记录敏感文件，可以通过展开查看具体的文件信息。

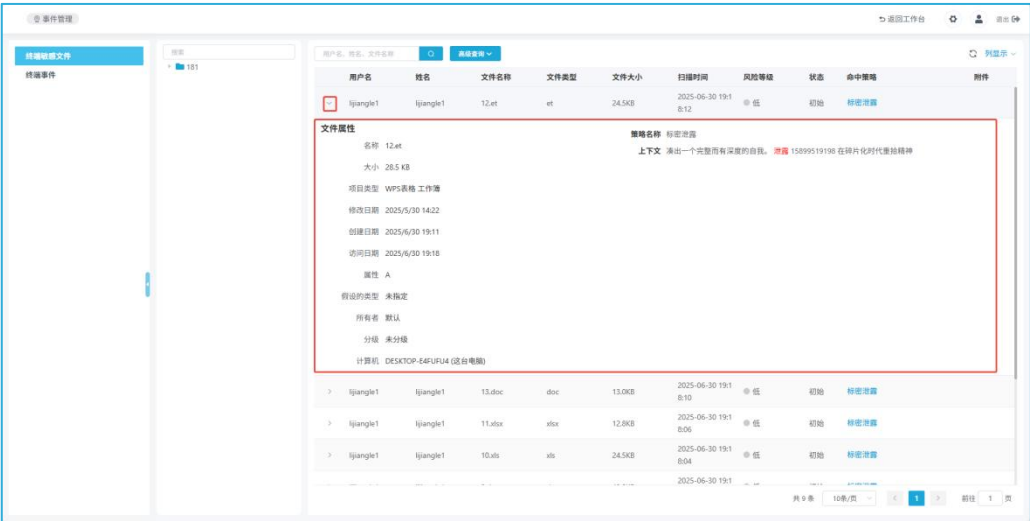

The screenshot shows the 'Terminal Sensitive Files' module with a file selected. A red box highlights the 'File Attributes' (文件属性) section, which provides detailed information about the file 12.et. The attributes include file name, size, project type, modification date, creation date, access date, attributes, and the computer name (DESKTOP-646UFU4).

用户名	姓名	文件名称	文件类型	文件大小	扫描时间	风险等级	状态	命中策略	附件
lijangle1	lijangle1	12.et	et	24.5KB	2025-06-30 19:18:12	低	初始	标记敏感	

文件属性
名称: 12.et
大小: 28.5 KB
项目类型: WPS表格 工作簿
修改日期: 2025/5/30 14:22
创建日期: 2025/6/30 19:11
访问日期: 2025/6/30 19:18
属性: A
假说的类型: 未指定
所有者: 默认
分级: 未分级
计算机: DESKTOP-646UFU4 (这台电脑)

4. 文件属性信息包含文件名称、大小、项目类型、修改日期、创建日期、访问日期、属性。

1.28.2. 终端事件

1. 终端时间模块记录了 DLP 管理中内容识别策略的响应事件。

事件管理

终端敏感文件

终端事件

用户名、姓名、文件名称

系统设置

列显示

姓名	计算机名称	外发通道	通道类型	触发策略	文件名称	上下文	响应动作	状态	风险等级	发生时间	附件
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	浏览器	chrome.exe	敏感泄露	12.txt	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:18:12	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	浏览器	chrome.exe	敏感泄露	13.doc	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:18:10	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	浏览器	chrome.exe	敏感泄露	11.xlsx	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:18:06	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	浏览器	chrome.exe	敏感泄露	10.xls	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:18:04	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	9.dps	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:17:55	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	8.pptx	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:17:50	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	7.ppt	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:17:48	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	6.pdf	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:17:45	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	7.ppt	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:16:52	
>	lijangle1	DESKTOP-E4FUFU4	文件共享	explorer.exe	敏感泄露	6.pdf	请出一个完整而有深度的自我。 阻断	初始	低	2025-06-30 19:16:47	

共 24 条

10条/页

123>

前往1页

2. 终端事件信息包含用户名、姓名、部门、计算机名称、MAC 地址、IP 地址、外发通道、通道类型、触发策略、文件名称、文件类型、上下文、响应动作、状态、风险等级、触发次数、发生时间、附件

3. 外发通道：IM 软件、文件共享、邮件、网盘、浏览器、远程桌面、打印、刻录、USB、FTP

4. 响应动作：放行、阻断、确认。

1.28.3. 全流量数据

1. “全流量数据”页面用于集中查询和分析网络通信记录，帮助技术人员追踪数据流转过程、识别敏感信息命中情况，并查看相关策略、通信双方及终端信息。

终端敏感文件

终端事件

全流量数据

网络事件

高级查询

添加标签

添加备注

全部导出

选择导出

列显示

应用类型

全部

应用

请选择

IP地址

多个IP以逗号分隔

IP类型

源

目的

源MAC地址

源MAC地址

服务名称

全部

关键词

请输入关键词

自动分词

附件名称

请输入附件名称

数据ID

多个以英文逗号分隔

附件大小(MB)

-

最小

+

-

最大

+

MB

日期范围

2026-07-22 00:00:00

-

2026-07-29 23:59:59

查询

重置

查询模板

请选择查询模板

保存模板

应用类型

电子邮件

应用

全部

刷新

☐	协议	捕获时间	策略	策略数	发件人	收件人	源IP地址	源MAC	操作
☐	POP3	2026-07-25 14:36:01	固定电话、邮箱地址	2	hucheng@iandsec...	zhuhejun@iandsec...	192.168.2.116	FC-AI	详情
☐	POP3	2026-07-25 14:34:13	人员信息、银行卡号、邮箱地...	4	no-reply@mailsup...	guoyingjie@iands...	192.168.2.116	FC-AI	详情
☐	POP3	2026-07-25 14:17:05	人员信息、银行卡号、邮箱地...	4	no-reply@mailsup...	guoyingjie@iands...	192.168.2.116	FC-AI	详情
☐	POP3	2026-07-25 14:06:00	固定电话、邮箱地址	2	luokaiji@iandsec.c...	yequan@iandsec.c...	192.168.2.116	FC-AI	详情
☐	POP3	2026-07-25 12:05:56	手机号码、固定电话、邮箱地...	4	liucunwei@iandsec...	xiayaxin@iandsec...	192.168.2.116	FC-AI	详情
☐	POP3	2026-07-25 11:50:55	手机号码、固定电话、邮箱地...	4	chenjianyi@iandse...	liangjingyu@iands...	192.168.2.116	FC-AI	详情

- **高级查询**：可根据应用类型、具体应用、IP 地址、IP 类型、源 MAC 地址、服务名称、关键字、附件名称、数据 ID、附件大小和日期范围等条件组合查询。
- **自动分词**：启用后，系统可对输入的关键词进行拆分，以扩大内容检索范围。
- **查询模板**：可调用已有查询模板，也可将当前查询条件保存为模板，便于后续重复使用。

- **结果筛选**：可在查询结果区域按应用类型和具体应用进行快速筛选。应用类型包括 HTTP、云盘、DNS、电子邮件、文件传输等。
- **事件详情**：单击列表中的“详情”，查看单条流量记录的完整信息。
- **添加标签/备注**：为选中的记录添加标签或备注，便于分类、跟踪和协同处理。
- **数据导出**：“全部导出”用于导出当前查询范围内的数据；“选择导出”仅导出勾选的记录。

2. 操作步骤如下。

- 单击“高级查询”，展开查询条件。
- 根据排查需要设置应用类型、IP 地址、关键词、附件信息及日期范围等条件。
- 单击“查询”，查看符合条件的流量记录；单击“重置”可清空查询条件。
- 必要时通过结果区域的应用类型和应用条件进一步筛选。
- 找到目标记录后，单击“详情”查看完整通信内容及策略命中信息。
- 根据处理需要添加标签、备注或导出记录。
- 注意：查询条件越多，检索范围越精确。进行事件追踪时，建议先设置日期范围和应用类型，再通过 IP 地址、关键词或数据 ID 缩小范围。

1.28.4. 网络事件

1. “网络事件”页面用于查询和处置由网络流量触发的 DLP 安全事件。系统根据检测策略识别通信内容中的敏感信息，并记录命中策略、风险等级、事件状态、通信协议、访问地址及上下文等信息，便于技术人员开展事件研判和追踪。

The screenshot displays the 'Network Events' (网络事件) page. On the left, there's a sidebar with '终端敏感文件' (Terminal Sensitive Files), '终端事件' (Terminal Events), '全流量数据' (Full Traffic Data), and '网络事件' (Network Events) selected. The main area has a top bar with buttons: '高级查询' (Advanced Search), '添加标签' (Add Tag), '添加备注' (Add Remark), '更改风险等级' (Change Risk Level), '更改事件状态' (Change Event Status), '标为已读' (Mark as Read), '标为未读' (Mark as Unread), '全部导出' (Export All), and '选择导出' (Export Selected). Below this is a search form with fields for '应用类型' (Application Type), '应用' (Application), '动作类型' (Action Type), '日期范围' (Date Range), '关键词' (Keywords), '策略' (Strategy), 'IP地址' (IP Address), 'IP类型' (IP Type), '风险等级' (Risk Level), '相似度' (Similarity), '服务名称' (Service Name), '附件名称' (Attachment Name), '数据ID' (Data ID), '附件大小(MB)' (Attachment Size), '事件状态' (Event Status), and '已读/未读' (Read/Unread). There are also buttons for '确认' (Confirm), '重置' (Reset), '查询模板' (Search Template), and '保存模板' (Save Template). Below the search form is a table with columns: '应用类型' (Application Type), '应用' (Application), '已读/未读' (Read/Unread), '协议' (Protocol), '捕获时间' (Capture Time), 'URL', '主机名' (Host Name), '上下文' (Context), and '操作' (Action). The table shows several entries for HTTPPost requests to amdc.alipay.com and 156.238.229.122.

应用类型	应用	已读/未读	协议	捕获时间	URL	主机名	上下文	操作
HTTP	全部	未读	HTTPPost	2026-07-25 14:42:59	amdc.alipay.com:80/query	amdc.alipay.com	正文: clientip:"103.85.173.242";co	详情
HTTP	全部	未读	HTTPPost	2026-07-25 14:41:36	amdc.alipay.com:80/query	amdc.alipay.com	正文: clientip:"103.85.173.242";co	详情
HTTP	全部	未读	HTTPPost	2026-07-25 14:40:51	156.238.229.122:80/v1/responses	156.238.229.122	正文: 访问 http://103.85.173.242:20	详情
HTTP	全部	未读	HTTPPost	2026-07-25 14:40:51	156.238.229.122:80/v1/responses	156.238.229.122	正文: "text":"xuzhenkang@iandse	详情

- **高级查询**：支持按应用类型、具体应用、动作类型、日期范围、关键词、策略名称、IP 地址、风险等级、指纹相似度、服务名称、附件名称、数据 ID、附件大小、事件状态及已读状态等条件组合查询。
- **自动分词**：对输入的关键词进行拆分，以扩大内容检索范围。
- **查询模板**：调用已有查询模板，或保存当前查询条件以便重复使用。


- **结果筛选**：可按应用类型和具体应用对当前查询结果进行快速筛选。
- **添加标签/备注**：为选中的事件添加分类标签或处置备注。
- **更改风险等级**：根据研判结果调整事件的风险等级。
- **更改事件状态**：将事件更新为未处理、处理中、已处理等状态，以反映当前处置进度。
- **标为已读/未读**：批量更改事件的阅读状态，便于区分已查看和待查看事件。
- **数据导出**：支持导出全部查询结果或仅导出勾选的事件。
- **列显示**：自定义事件列表中显示的字段。
- 点击事件详细，可查看事件详细信息，如邮件的正文内容附件内容，命中策略上下文等，如图所示：



1.29. DLP-统计分析


1.29.1. 事件统计

2. 事件统计可以查看触发的事件，支持按响应动作、事件外发通道、外发类型、事件发生时间、风险等级进行统计显示。

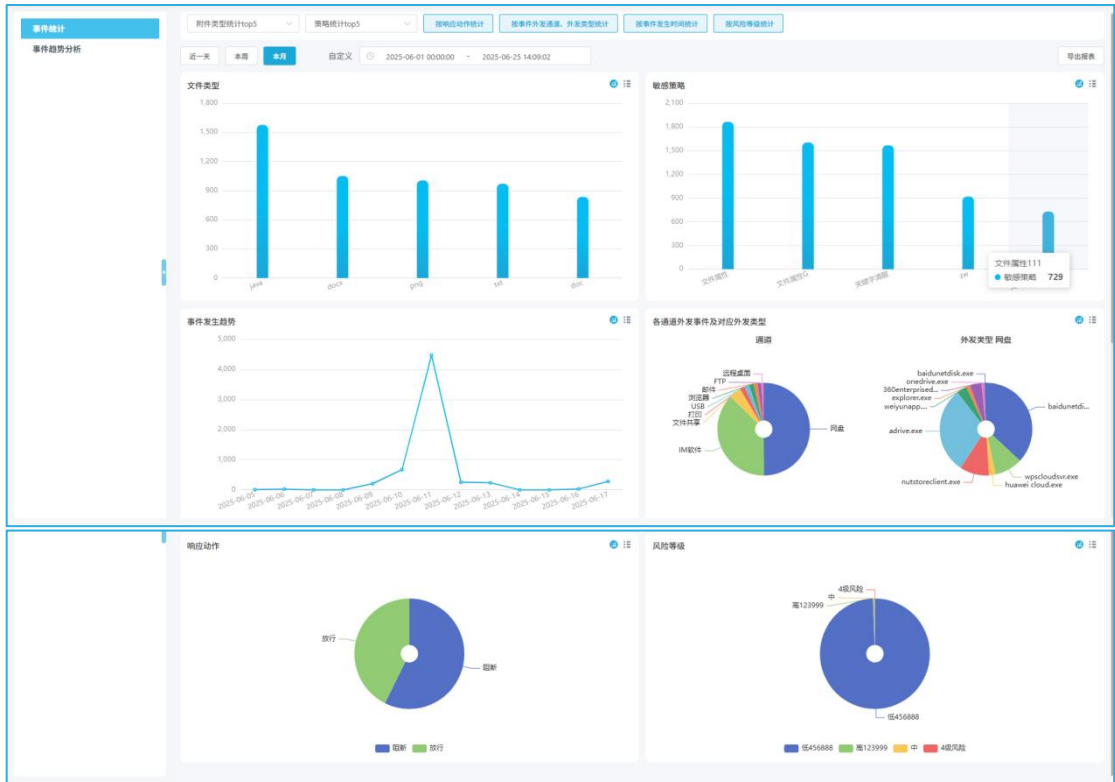

1.29.2. 事件趋势分析

1. 事件趋势分析主要是对时间随时间的发生趋势统计。

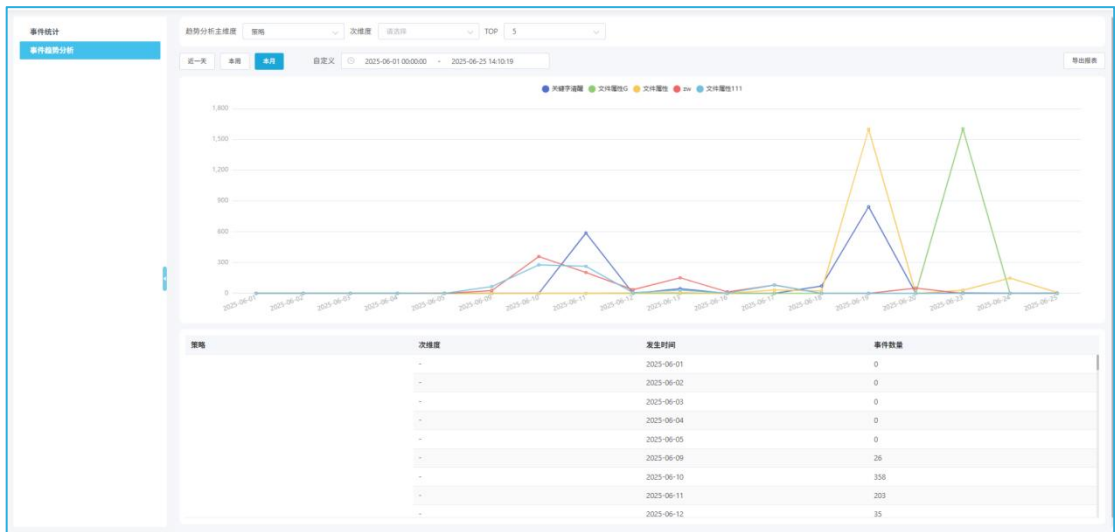

2. 趋势分析主维度：策略、外发通道、动作、风险级别


3. 次维度：用户、部门

4. 时间：近一天、本周、本月、自定义

5. 支持以表格形式导出报表。

1.29.3. 网络事件统计

1. “网络事件统计”页面用于汇总分析指定时间范围内的网络安全事件，从敏感数据类型、响应管控结果、通信协议、发生时间和附件类型等维度展示事件分布，帮助技术人员掌握风险集中区域及事件变化情况。

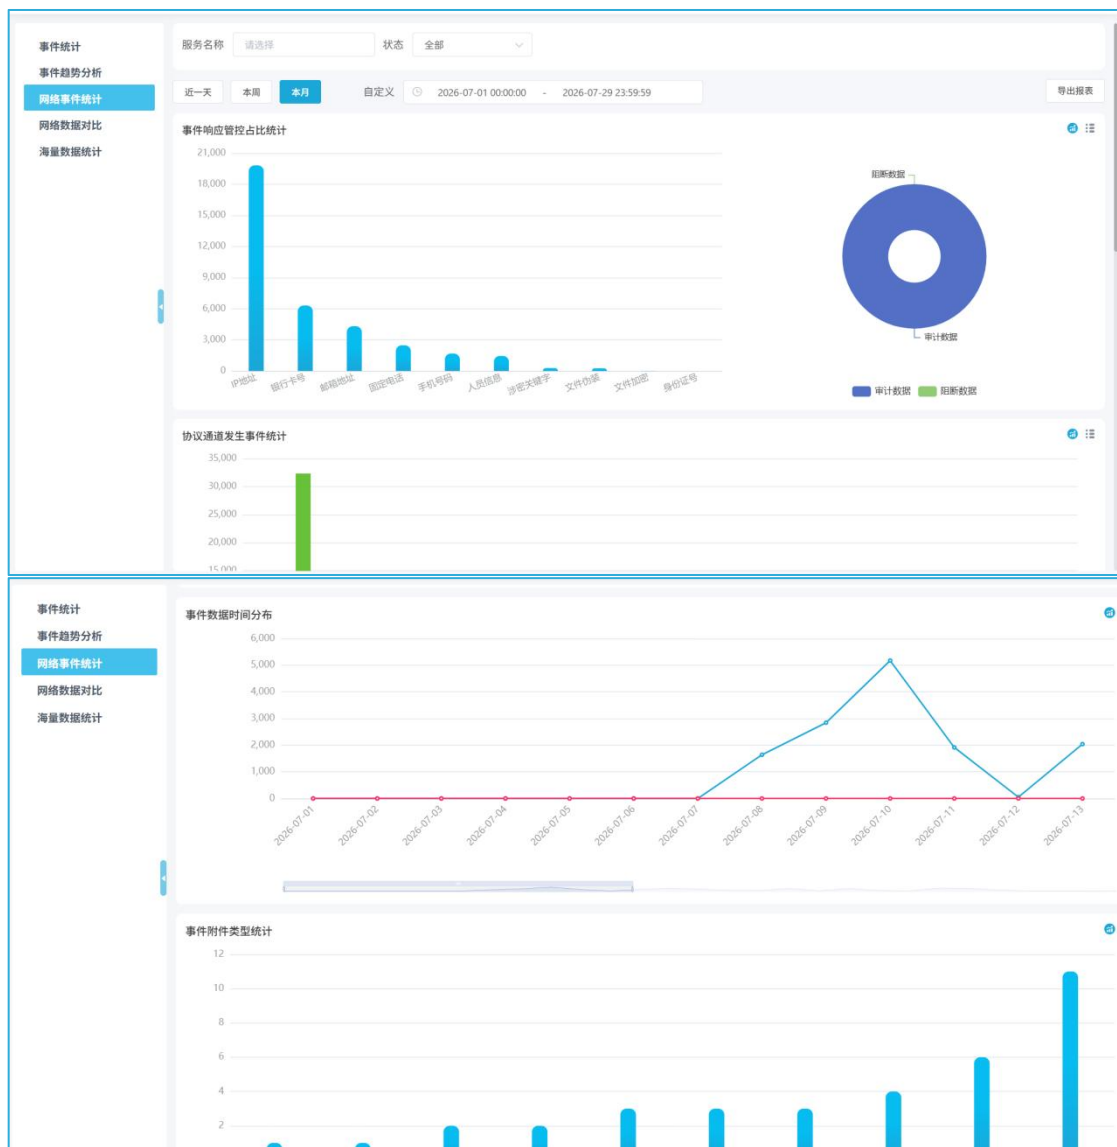

2. 查询条件

- **服务名称:** 选择需要统计的网络数据采集或检测服务。
- **状态:** 按事件或服务状态筛选统计数据。
- **时间范围:** 支持近一天、本周、本月或自定义时间范围。
- **导出报表:** 将当前条件下的统计结果导出为报表。

3. 统计内容


- **事件响应管控占比统计:** 柱状图按 IP 地址、银行卡号、邮箱地址、固定电话、手机号码、人员信息、涉密关键字、文件伪装、文件加密和身份证号等敏感数据类型展示事件数量；环形图展示审计数据与阻断数据的数量占比。
- **协议通道发生事件统计:** 统计不同网络协议或应用通道产生的事件数量，用于识别事件集中的通信渠道。
- **事件数据时间分布:** 以折线图展示统计周期内每天的事件数量变化，可用于识别事

件高峰、异常增长或事件中中断。

- **事件附件类型统计**：按附件文件类型统计相关事件数量，帮助分析敏感文件主要涉及的格式。

1.29.4. 网络数据对比


1. “网络数据对比”页面用于比较两条检测策略在指定时间范围内的命中情况，分析各策略覆盖的数据规模及重复命中的数据范围，帮助管理员评估策略有效性、识别规则重叠并优化策略配置。

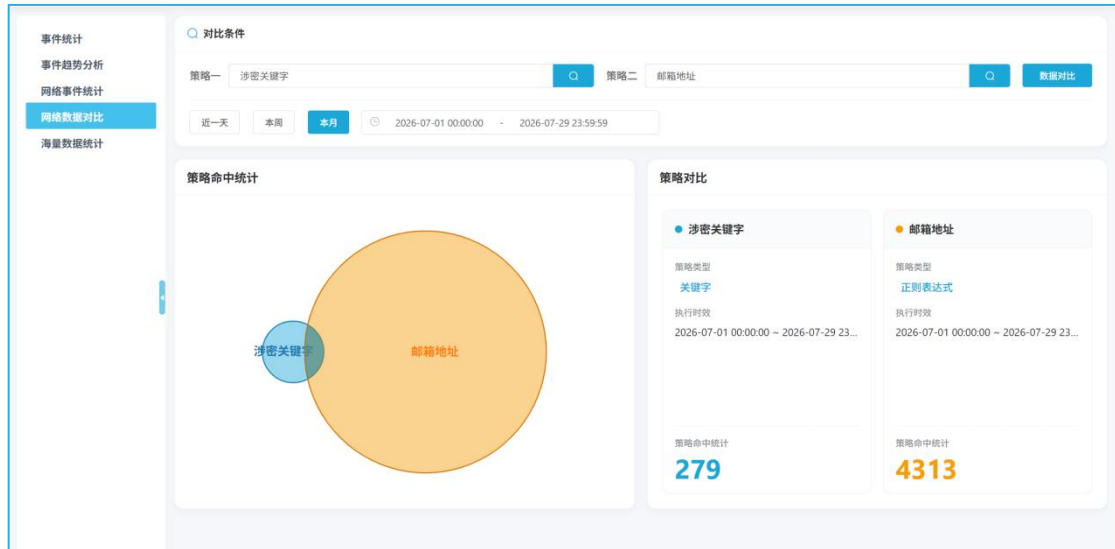

- **策略选择**：分别选择策略一和策略二，作为对比对象。
- **时间范围**：支持接近一天、本周、本月或自定义时间范围进行统计。
- **数据对比**：根据所选策略和时间范围生成对比结果。
- **策略命中统计**：使用集合图展示两条策略各自命中的数据量及重复命中的数据范围。
- **策略信息对比**：分别展示两条策略的策略类型、执行时效和命中数量。

1.29.5. 海量数据统计

1. “海量数据统计”页面用于对系统采集的审计数据进行汇总分析，从应用类型、通信协议、时间变化和附件类型等维度展示数据规模与分布情况，帮助技术人员掌握数据采集状态并识别异常流量变化。

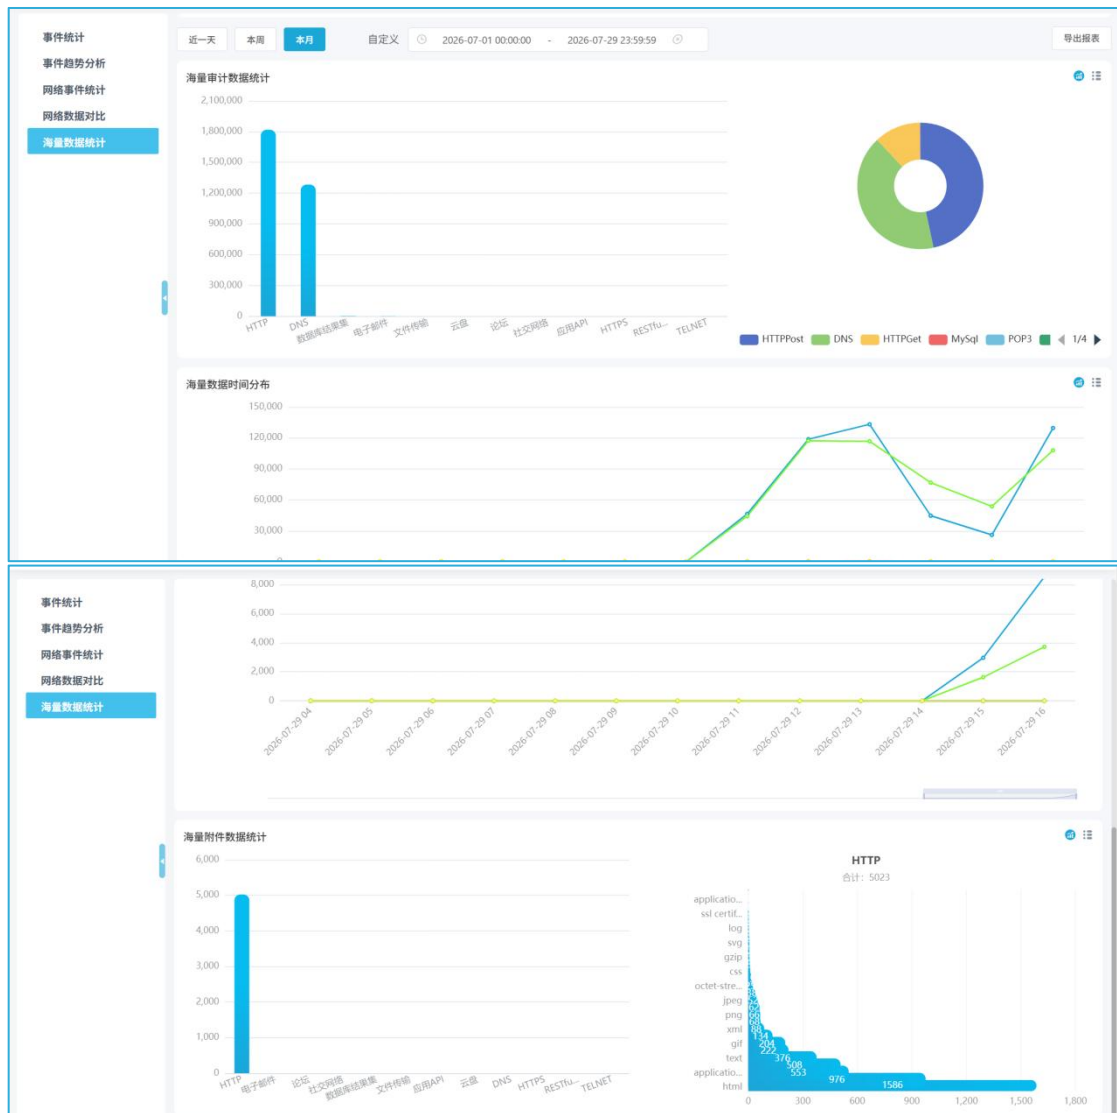

2. 查询条件

- **服务名称：**选择需要统计的数据采集服务。
- **时间范围：**支持近一天、本周、本月或自定义时间范围。
- **导出报表：**将当前查询条件下的统计结果导出为报表。

3. 统计内容

- **海量审计数据统计：**通过柱状图展示 HTTP、DNS、电子邮件、文件传输、云盘、论坛、社交网络等应用类型的数据量；通过环形图展示 HTTPPost、HTTPGet、DNS、MySQL、POP3 等协议的数据占比。
- **海量数据时间分布：**通过折线图展示各类数据在统计周期内的数量变化，可用于识别数据量突增、下降或采集中断等情况。
- **海量附件数据统计：**统计各类应用或协议传输的附件数量，并展示附件文件类型的分布情况，如压缩文件、图片、字体或其他文件格式。

4. 图表操作

- 将鼠标指向柱形、折线节点或环形区域，可查看对应类别的详细数值。
- 可通过图例显示或隐藏指定的数据类别。
- 时间趋势图下方的滑动条可用于缩小或调整观察范围。
- 图表右上角可切换图表与数据视图，便于查看统计结果。

1.30. 用户管理

1. 用户管理是对部门、用户、角色进行管理的功能模块。
2. 支持用户的添加、删除、导入、导出、调整部门等操作。

1.30.1. 组织架构

1. 添加部门操作

- 点击用户管理-组织架构，在此界面可以对部门进行管理。
- 点击组织结构中 + 图标，可以在此级别下新增部门。



2. 编辑及删除部门

- 选择待编辑或删除的部门，点击图标。
- 可修改组织名称及描述，如需删除此部门，则点击删除按钮。
- 说明：包含子节点或用户数据的部门不允许删除。

[财务部]-修改子部门

组织名称

财务部

组织描述

/组织架构/618版本-210测试授权/财务部

3. 组织架构查询

- 支持对组织架构进行模糊查询，点击左侧组织列表中相应部门，用户列表就能查询到此部门的所有用户。

财务部

组织列表

财务部

用户名	姓名	所属部门	手机号	状态	操作
☐ testzzp	测试zzp	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ test001	测试员1	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ test003	测试员3	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ test002	测试员2	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ test004	测试员4	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ test005	测试员5	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ GDGF	F	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除
☐ DD	FF	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 删除

1.30.2. 角色管理

1. 系统默认有内置主管理员（sysadmin、secadmin、logadmin）、内置子管理员、一般用户三种权限。

- 内置管理员 sysadmin：主要用于服务端配置、授权导入、申请流程管理、终端升级、终端用户策略下发、权限管控等相关管理操作。
- 内置管理员 secadmin：主要用于终端用户特权管理、密钥管理、业务日志的查看。
- 内置管理员 logadmin：主要用于查看终端用户操作日志。
- 内置子管理员：普通用户可设置为内置子管理员，内置子管理员继承管理员 sysadmin 的所有权限。
- 一般用户：终端登录用户，也可登录后台查看和审批申请流程。

2. 添加角色操作

- 点击用户管理-角色，在此界面可以对角色进行管理。
- 点击角色中 + 图标，可以在此级别下新增角色。



3. 编辑及删除角色

- 选择待编辑或删除的角色，点击图标。
 - 可修改角色名称及描述，如需删除此角色，则点击删除按钮。
 - 说明：内置角色不允许删除。
-

编辑角色[内置主管理员]

*

角色名称

内置主管理员

角色分组

用户角色

角色描述

请输入角色描述

确认

删除


取消

4. 角色查询：支持对角色名称进行模糊查询，点击左侧角色列表中相应角色，查询结果就能看到此角色的所有用户。

组织架构	角色	搜索	刷新	删除主管理员	列表
内置	角色列表				
内置主管理员					
内置子管理员					

姓名	所在部门
☐ 系统管理员	610版本-210测试授权
☐ 日志管理员	610版本-210测试授权
☐ 安全管理员	610版本-210测试授权

5. 角色管理：支持对[系统管理员]、[安全管理员]、[日志管理员]角色和新添加的角色进行添加成员和批量删除操作，删除后的用户自动被放回到[一般用户]角色中，[一般用户]不支持删除和添加。

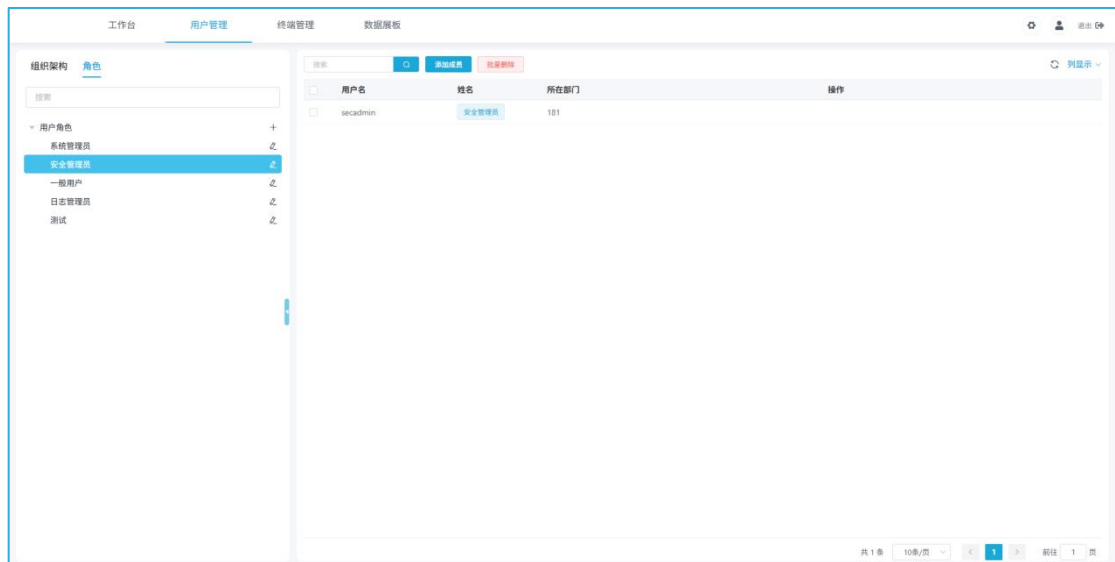

1.30.3. 用户列表

1. 用户添加

- 管理员可在用户管理中进行手动添加用户。
- 选择待添加用户部门，然后在右侧列表中添加用户。
- 用户名、用户姓名为必填项。
- 用户名、手机号、电子邮箱不可重复。

添加用户

* 用户名

请填写用户名

手机号

请填写手机号

* 用户姓名

请填写用户姓名

电子邮箱

请填写电子邮箱

性别


☒ 男 ☐ 女

账号是否可用

☒ 可用 ☐ 禁用

2. 用户部门调整

- 管理员可把用户从一个部门调整到另外的部门。
- 选择一个待调整用户，点击“调整部门”按钮。
- 点击“确认”按钮，用户部门调整完成。

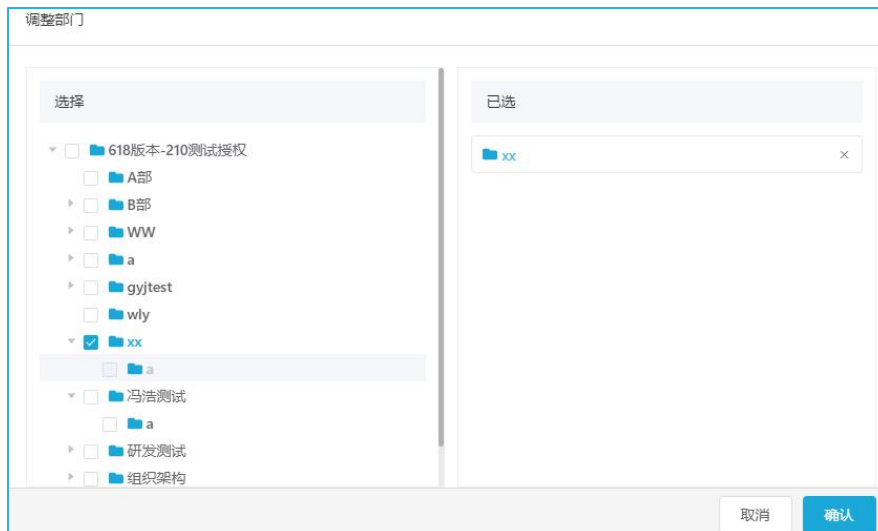


3. 用户删除

- 在用户列表勾选待删除的用户，点击删除，即可删除一个或多个用户。
- 处于登录状态的用户不可删除；设置为审批员的用户不允许删除，需先进行离线或变更后，再进行删除；设置位预警联系人的用户也不允许删除。
- 用户物理删除后，不影响原来产生的历史数据：日志数据（终端日志、文件日志、云盒日志、打印日志、邮件日志、审批日志）

4. 组织结构及用户导入

- 导入用户需在批量导入界面下载模板。
- 按模板要求输入相应用户信息，如图数据填写规范可参考如下“示例”填写：
- 数据填写后，可拖拽或选择要导入的文件到如下图的方框处，然后点击“导入”按钮。

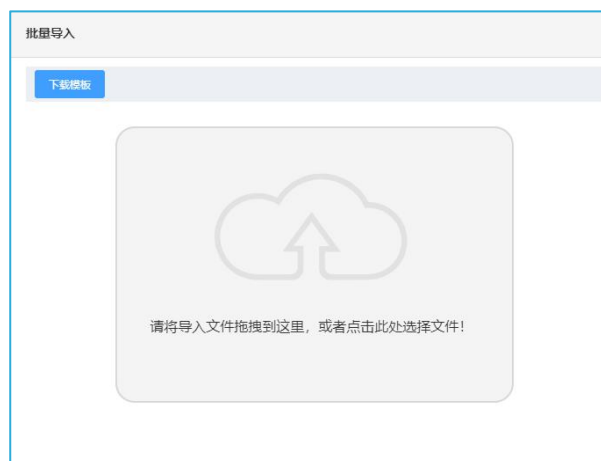

5. 组织结构及用户导出

- 支持全部导出和选择部门用户导出，包含用户姓名、用户名、手机号、电子邮箱、性别、所属部门等信息。
- 点击全部导出，即可将所有的用户导出到 excel。

- 勾选部分用户，点击选择导出，即可将所选择的用户导出到 excel。

6. 用户解锁

- 当用户因为输入错误密码次数过多或其他情况导致用户被禁用或锁定时，需选择此用户进入编辑界面进行解锁。
- 将账号是否可用状态修改为：可用，即可立即解锁或解禁。
- 用户列表界面，选择被禁用或锁定用户，点击“解锁”按钮，即可解锁被锁定的用户。

用户列表 已删除用户列表						
搜索 高级查询 添加用户 调整部门 删除 导入 全部导出 选择导出 解锁 重置密码 邀请成员 列显示						
☐	用户名	姓名	所属部门	手机号	状态	操作
☐	logadmin	日志管理员	618版本-210测试授权		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	sysadmin	系统管理员	618版本-210测试授权	13222222222	可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	secadmin	安全管理员	618版本-210测试授权		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	qwe	日行千里	618版本-210测试授权	15000000000	可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	testzzp	测试zzp	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	Y	YMH	618版本-210测试授权/A部		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	gyj001	gyj001姓名1	618版本-210测试授权		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	fenghao	fenghao	618版本-210测试授权/冯...		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略
☐	fenghao1	fenghao1	618版本-210测试授权/冯...		禁用	查看 编辑 解锁 重置密码 查看策略
☐	test005	测试员5	618版本-210测试授权/财...		可用	查看 编辑 重置密码 查看策略

7. 重置密码：用户列表界面，选择需要重置密码的用户，点击“重置密码”按钮，即可将用户的密码重置为初始化密码。

8. 用户编辑

- 在用户列表中选择待编辑的用户行，点击用户数据行中“编辑”按钮，即可进入到用户编辑界面。
- 支持对用户所有信息进行编辑，用户名、手机号、邮箱账户不可重复。

编辑用户

* 用户名

gyj001

手机号

请填写手机号

* 用户姓名

gyj001姓名1

电子邮箱

请填写电子邮箱

性别

☒ 男 ☐ 女

账号是否可用

☒ 可用 ☐ 禁用


9. 用户策略查看：在用户列表中选择待编辑的用户行，点击用户数据行中“查看策略”

按钮，即可查询用户关联的策略。




1.31. 终端管理

- 支持查看所有的终端记录，包括计算机名称、用户姓名、用户名、IP 地址、操作系统、产品信息、最近活动时间等信息；
- 支持实时查看在线的终端记录；
- 支持对终端远程卸载、远程调试、离线补时和终端解除绑定。

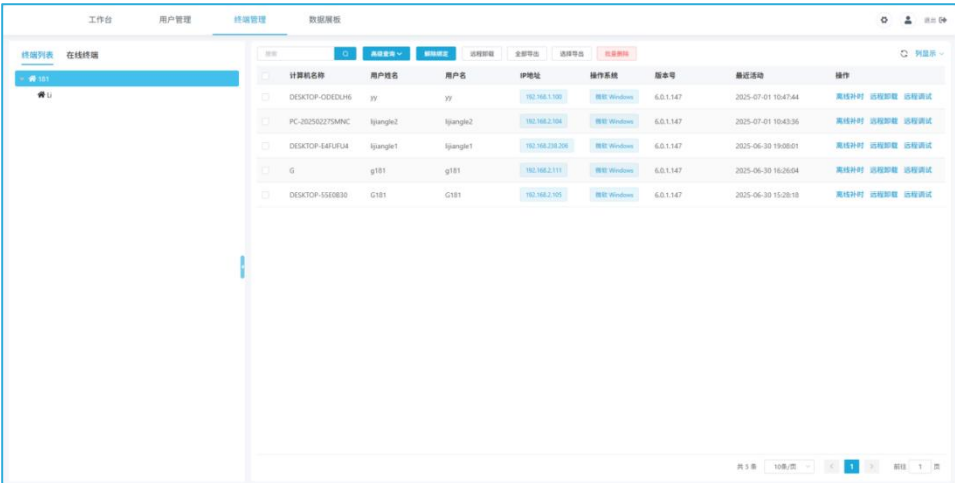

1.31.1. 远程卸载

卸载指定客户端程序。点击【远程卸载】，停用客户端所有功能，客户端直接自动卸载，卸载完成后弹出提示弹框。

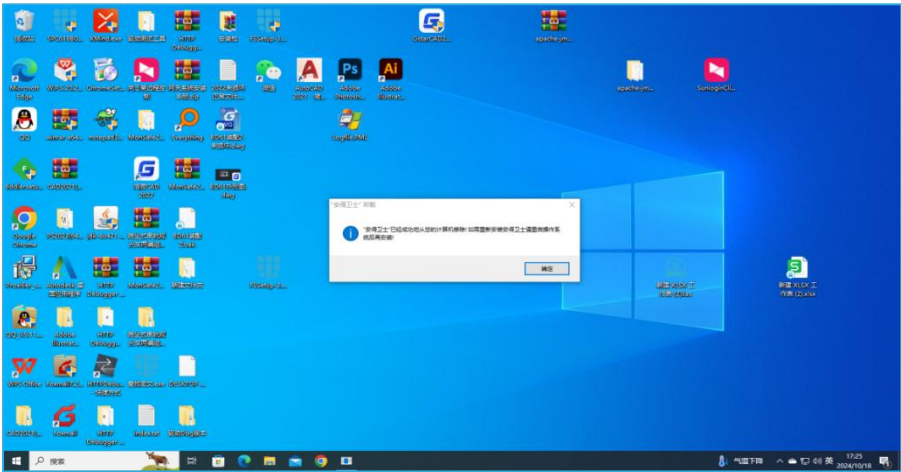

1.31.2. 远程调试

点击【远程调试】，可以针对客户端进行调试控制，如：停止 HOOK、停止驱动、停止客户端程序和发送调试命令，实现客户端运维调试管理。




- 停止 hook: 停止客户端 hook，其他功能正常使用；
- 停止驱动: 驱动停止，终端的通知区域中客户端图标存在，客户端功能失效，无法正常使用；
- 仅客户端控制台关闭: 终端的通知区域中客户端图标消失，客户端功能可正常使用；
- 输入调试命令开启调试。

1.31.3. 离线补时


1. 系统支持离线办公，客户端离线办公期间必须有离线时长才能操作加密文件，无法提交流程；无离线时长则不能操作加密文件。

2. 当用户计划外出无法连接服务器时，管理员可通过终端补时功能增加离线时长。

3. 点击“离线补时”链接，设置离线时长。

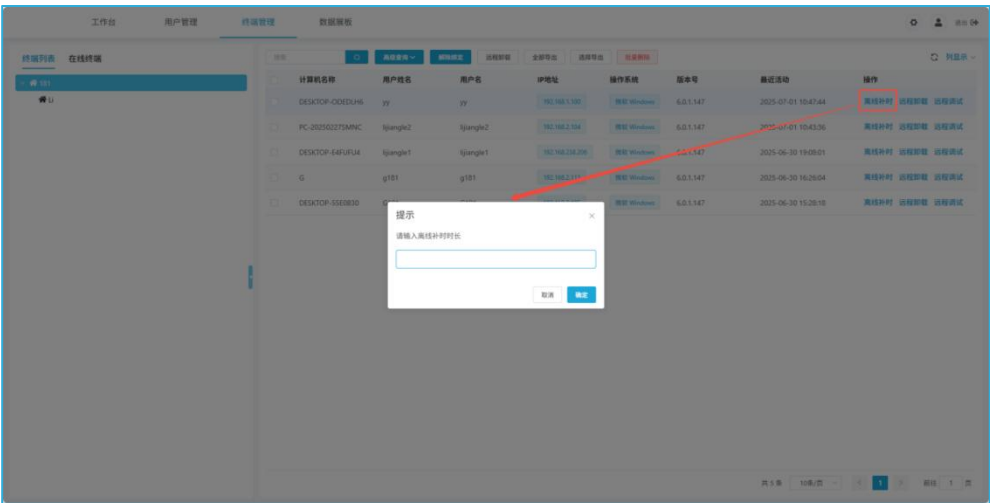


4. 点击确定会生成一个文件。



5. 客户端点击离线补时菜单，导入文件，即可增加离线时长。详情参考第四章 4.2.10 离线补时。

1.31.4. 终端导出

1. 选择终端点击终端导出，导出终端所有信息，支持选择导出和全部导出。

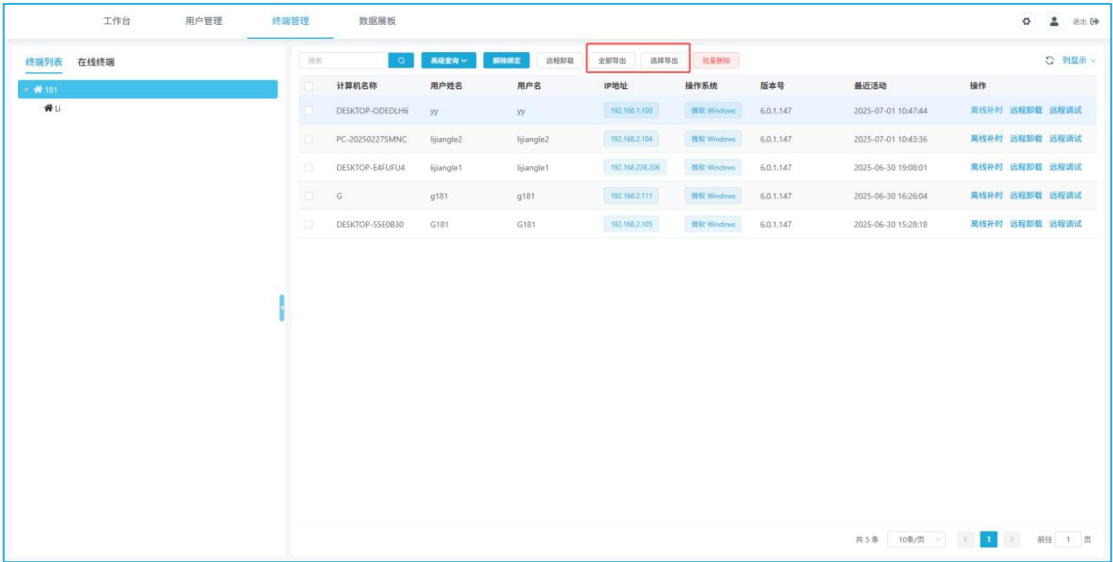

2. 导出数据。

设备ID	计算机名称	用户名	绑定用户	有线网卡 IP	无线网卡 IP	IPv6	有线网卡 MAC	无线网卡 MAC	操作系统名称	产品版本
17972e5ef2207c932a25c71730e6813e83194	DESKTOP-UJ8NND x3	x3	未绑定	10.168.1.208	10.168.1.208	fe80-0-0-0-ae39-e067-8054-509d	00-0C-29-95-F1-E0	无	Win10-Enterprise-X64	3.1.1.78
809e0ebf690f14b164a2d9e81b5ebb08b1a4d5a	DESKTOP-GEI7LDL p	p	未绑定	10.168.1.100	10.168.1.100	fe80-0-0-0-df8a-3411-bb95-c7a9	00-0C-29-93-0C-7F	无	Win11-Enterprise-X64	3.1.5.93
ea996d1204329f0c58b09617a8c191fe33259ac	DESKTOP-SGRUPAN x21	x21	未绑定	192.168.5.130	10.168.1.232	fe80-0-0-0-d4d5-7c35-5bd7-3a35	00-0C-29-AA-D8-F5	无	Win10-Enterprise-X64	3.1

1.31.5. 终端解除绑定


勾选需要解除绑定的终端，点击解除绑定，即可在被绑定的终端登录其他账号。

搜索	Q	应用查询	解除绑定	远程卸载	全部导出	选择导出	批量删除	列显示
☐	计算机名称	用户姓名	用户名	IP地址	操作系统	版本号	最近活动	操作
☐	DESKTOP-GEL7LOL	p	p	10.168.1.100	微软 Windows	3.1.3.90	2024-10-18 19:42:12	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-SGRLP4N	x21	x21	192.168.5.130	微软 Windows	3.1	2024-10-18 19:24:58	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	XX-CFE6E5524E04	x20	x20	10.168.1.164	微软 Windows	3.1	2024-10-18 19:24:23	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-Q8F007D	meifan	mf	10.168.1.240	微软 Windows	3.1	2024-10-18 19:20:37	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-LUJ8NND	x3	x3	10.168.1.208	微软 Windows	3.1.1.78	2024-10-18 17:24:34	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-43K6CKG	x88	x88	10.168.1.160	微软 Windows	3.1.1.78	2024-10-18 14:05:55	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-8N8DTCI	1	1	10.168.1.102	微软 Windows		2024-10-18 11:41:35	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	ADMIN-PC	p8	p8	10.168.1.249	微软 Windows	3.1.3.90	2024-10-18 10:29:00	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	p-virtual-machine	p3	p3	10.168.1.244	Linux	3.2.7	2024-10-17 10:40:23	离线补时 远程卸载 远程调试
☐	DESKTOP-0477J07	x18	x18	10.168.1.236	微软 Windows	3.1.5.93	2024-10-17 09:40:37	离线补时 远程卸载 远程调试

1.32. 数据展板

1.32.1. 数据展板

支持以图表形式查看在线终端数、流程申请数量、已保护文档数量、使用最多的文档类型、加密硬盘数量、文件操作对比、被保护资产占比、系统类型统计、磁盘状态统计等信息。

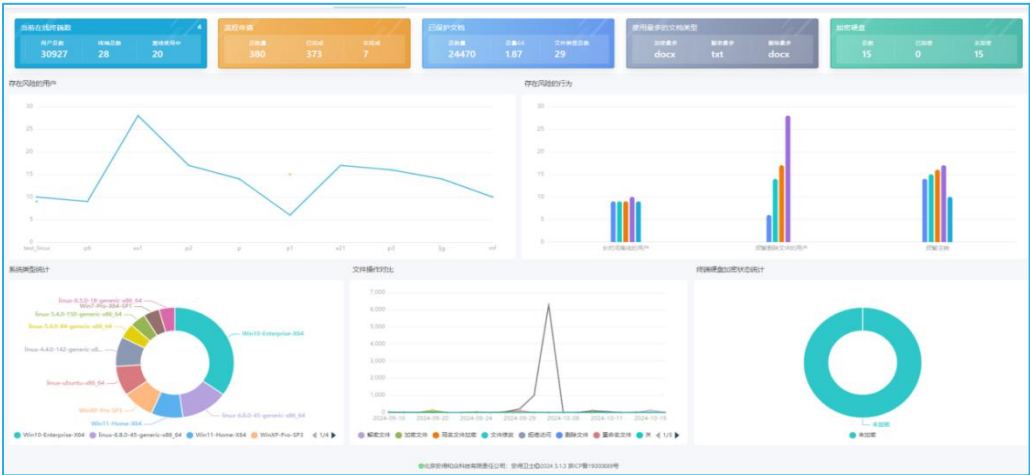

1.32.2. 数据安全态势分析

对 DLP 事件和任务进行了动态展示，主要包含最新事件、高频事件策略、高频事件部门、事件总数、各个风险等级事件数、风险事件趋势、事件分布风险等级、事件分布的外发通道、全部敏感文件、外发文件总数、拷贝介质文件数、文件类型分布、文件对应密级分布，支持根据当天、周、月三个不同的维度查看不同时期的态势分析。



1.33. 系统帮助

点击服务端右上角退出按钮前面的按钮，展开系统帮助界面。



1.33.1. 用户信息

1. 点击用户信息可查看当前登录的系统账号。
2. 点击用户信息页面的修改密码，可对当前登录的用户修改密码。



1.33.2. 关于

可查看当前系统的版本。

第二章 安全管理员

安全管理员登录服务端后可进行业务日志查看、特权功能配置、基础配置等操作。默认账号/密码：secadmin / admin。




2.1. 业务日志

1. 用户登录系统，进入业务日志模块，可查看到服务器的各种操作。
2. 支持服务器日志的查询操作，支持按姓名、手机号码、邮箱、操作、IP 地址、终端类型、日期范围等查询。

用户名	终端类型	终端地址	模块名称	操作/访问	操作时间
安全管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:57
系统管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:54
日志管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:53
日志管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:28
系统管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:25
系统管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:58:14
系统管理员	BROWSER	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:56:48
yy	WINDOWS	192.168.2.164	数据交互	更新策略	2025-07-01 10:47:43
yy	WINDOWS	192.168.2.164	用户管理	用户登录	2025-07-01 10:47:43
系统管理员	BROWSER	192.168.2.164	终端管理	远程卸载/调试	2025-07-01 10:47:28

2.2. 特权功能

1. 支持全局配置、按部门定制、按角色定制以及按用户定制特权解密、特权去水印、特权打印功能。
2. 开启特权解密后，客户端获取到最新策略后，即可执行特权解密操作，不填写密码时客户端特权解密和全盘扫描解密无需输入密码直接解密，填写密码时客户端特权解密和全盘扫描解密需要输入密码才能解密。

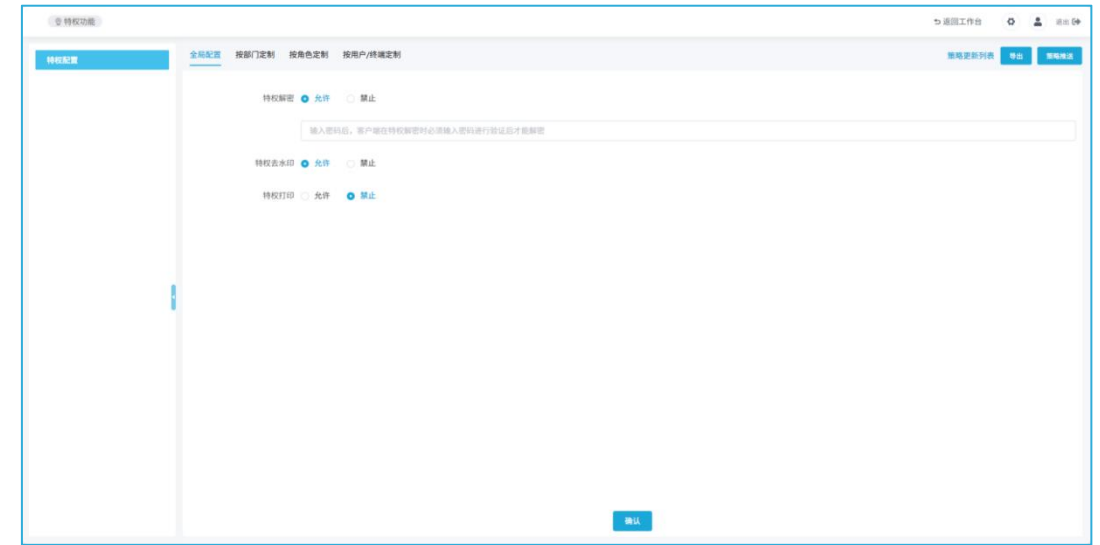

3. 开启特权去水印后，客户端密文右键会显示特权去水印菜单。

4. 开启特权打印后，客户端可随意打印密文，即使打印控制策略设置禁止打印。

2.3. 基础配置

2.3.1. 平台基础配置

1. 允许访问 IP 配置：包含允许访问 WEB 服务器的 IP 和允许上传 IP 的设置。允许访问 WEB 服务器的 IP：导入授权后，内网地址操作的默认允许访问 WEB 服务的 IP 为对应局域网网段地址（如：192.168.2.1-192.168.2.254）；若外网地址操作的默认允许访问 WEB 服务的 IP 为当前终端。

2. 允许上传文件 IP：导入授权后，默认内置仅允许导入授权文件的终端进行补丁上传、第三方软件上传，如需新增其他终端允许上传文件，则支持新增 IP 地址或 IP 段（内外网均如此）。



允许访问IP配置

允许访问WEB服务的IP

允许上传文件的IP

×

3. WEB 会话失效时长：支持配置 WEB 会话失效的时长。



WEB会话失效时长

* 失效时长 分

2.3.2. 密钥管理

4. 添加密钥：点击“添加密钥”按钮，输入必填项：密钥名称、密钥值，点击“确认”按钮，即可添加密钥成功。密钥值可随机生成，也可手动输入，密钥长度必须为 32 个字符。

添加密钥

* 密钥名称

请输入密钥名称0/16

* 密钥值

8WWk6XTDcjabjs5pD4JSK6taSQCPrRZi32/32

随机生成

备注

请输入密钥描述0/128

确认

取消

5. 点击“导入密钥”按钮，将密钥文件拖拽或者点击上传，点击“确认”按钮，即可把备份的密钥导入到系统。

6. 查看密钥：点击“查看”即可查看密钥。

密钥列表

密钥名称

密钥级别

密钥类型

密钥类别

创建日期

操作

企业密钥	企业级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:16:35	查看 删除 备份密钥
企业密钥_import	企业级	主密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:23:22	查看 备份密钥
测试密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-27 10:06:30	查看 设置为主密钥 删除 备份密钥
111111	应用级	应用密钥	应用加密密钥	2024-07-01 17:09:49	查看 设置为主密钥 删除 备份密钥

* 密钥名称

企业密钥

* 密钥值

2m5i3rwnnrDpSpwe2Kcr5NrB7NZxiB

随机生成

备注

请输入密钥描述

7. 删除密钥：点击“删除”即可删除密钥，主密钥不可被删除。

☐	密钥名称	密钥级别	密钥类型	密钥类别	创建日期	备注	操作
☐	企业密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:16:35		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥
☐	企业密钥_import	企业级	主密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:23:22		查看 备份密钥
☒	测试密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-27 10:06:30		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥

8. 备份密钥：点击“备份密钥”即可对该密钥进行下载，下载完成后会有“企业密钥.key”的文件生成，备份的密钥名称和系统中的密钥名称一致。

密钥名称

Q

添加密钥

导入密钥

☐	密钥名称	密钥级别	密钥类型	密钥类别	创建日期	备注	操作
☐	企业密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:16:35		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥
☐	企业密钥_import	企业级	主密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:23:22		查看 备份密钥
☐	测试密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-27 10:06:30		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥

9. 设置主密钥：点击“设置主密钥”即可把该密钥设置为主密钥。

密钥名称

Q

添加密钥

导入密钥


☐	密钥名称	密钥级别	密钥类型	密钥类别	创建日期	备注	操作
☐	企业密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:16:35		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥
☐	企业密钥_import	企业级	主密钥	密钥加密密钥	2024-06-26 18:23:22		查看 备份密钥
☐	测试密钥	应用级	应用密钥	密钥加密密钥	2024-06-27 10:06:30		查看 设置为主密钥 删除 备份密钥

第三章 日志管理员


日志管理员登录服务端后可进行终端日志、文件日志、云盒日志、打印日志、邮件日志、审批日志的日志查看、查询等操作。默认账号/密码：logadmin / admin。

3.1. 终端日志


- 1. 终端日志主要是记录了客户端的一些操作记录，包括文件日志、外发文件日志、还原文件日志、全盘扫描日志等，支持导出和同步客户端离线日志。
- 2. 支持终端日志的查询操作，支持按姓名、手机号码、邮箱、操作、IP 地址、计算机名称、日期范围等查询。

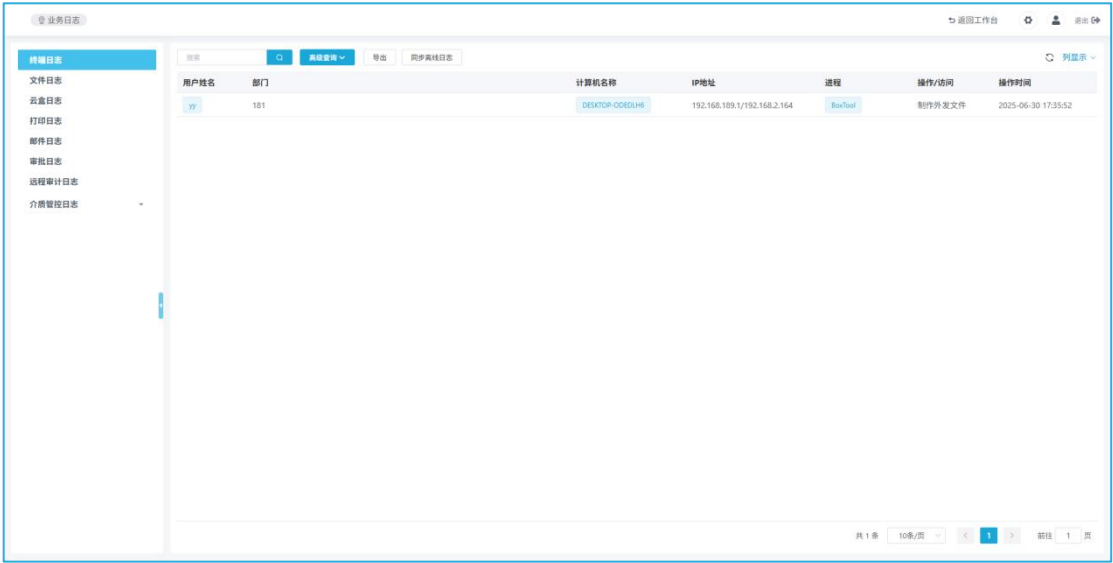

- 3. 终端日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的终端日志记录。文件名为“终端日志列表.xlsx”。

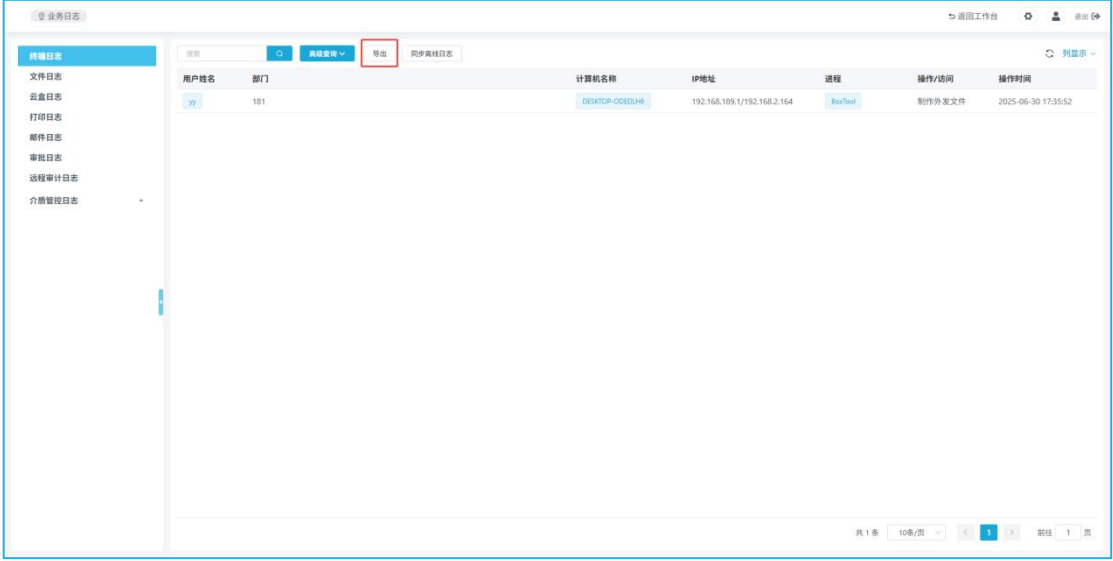


- 4. 支持导入客户端离线日志并进行同步，点击同步离线日志，选择离线日志文件上传，上传后自动同步。

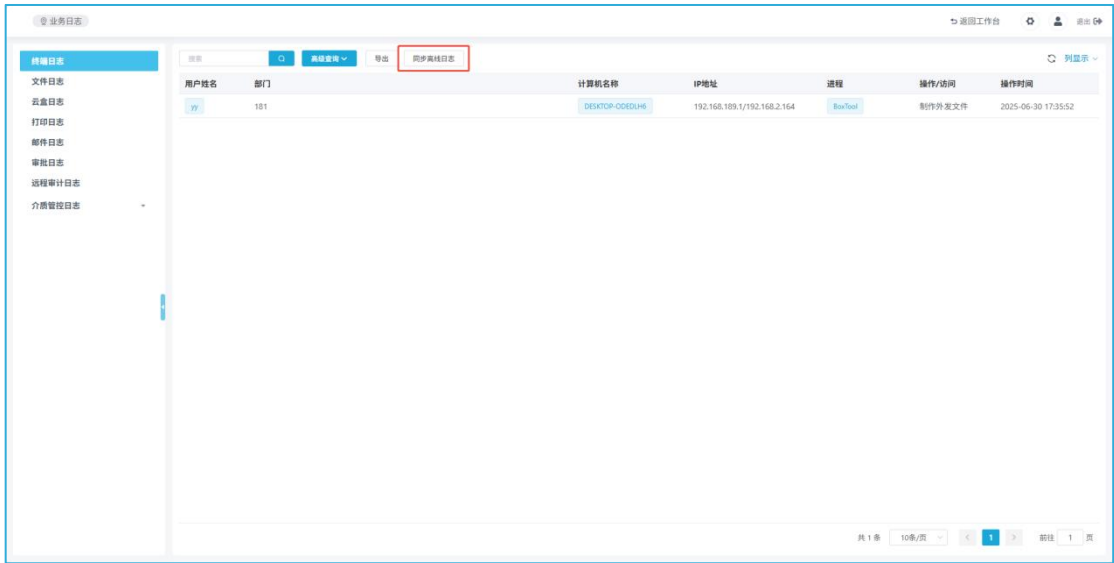

3.2. 文件日志

1. 文件日志主要是记录了客户端的一些文件操作记录，包括拒绝访问、创建文件、删除文件、关闭文件、加密文件、解密文件、手动加密、移动文件、未知操作、加载程序、文件修改、读文件、打开文件、重命名文件、同名文件加密、特权解密、警告、写文件等操作，日志支持导出。

2. 支持文件日志的查询操作，支持按姓名、用户名、文件名、手机号、邮箱、操作、IP 地址、计算机名称、日期范围等查询。

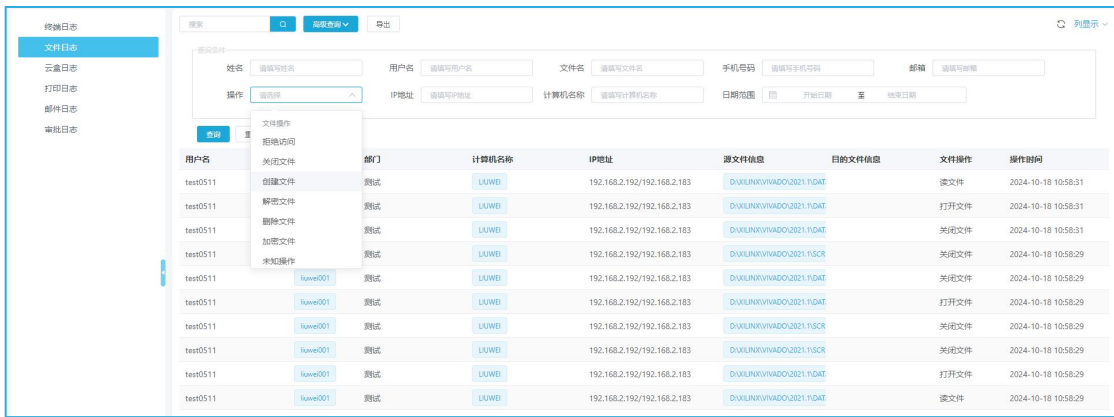

3. 文件日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的文件日志记录。文件名为“文件日志列表.xlsx”。



3.3. 云盒日志

- 1. 云盒日志主要是记录了客户端外发文件的相关操作，包括制作外发文件、修改外发文件、还原外发文件操作，日志支持导出。
- 2. 支持云盒日志的查询操作，支持按姓名、用户名、文件名、手机号、邮箱、操作、IP 地址、计算机名称、日期范围等查询。

终端日志

文件日志

云盒日志

打印日志

邮件日志

审批日志

姓名

用户名

文件名

手机号码

邮箱

操作

IP地址

计算机名称

日期范围

开始日期

结束日期

云盒操作

制作外发文件

还原外发文件

用户名	用户姓名	部门	外发文件	包含的文件	文件权限	云盒操作	操作时间
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\安博和云文档	C:\User\gg201\Desktop\安博和云文档	截止时限: 2044-10-18 11:48:03 已取消	制作外发文件	2024-10-18 11:48:24
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\01-部署1- 密	C:\User\SED\Desktop\20240930-01-密	截止时限: 2044-10-18 11:26:48 已取消	制作外发文件	2024-10-18 11:27:20
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\123456.zip	C:\User\SED\Desktop\1019-DiskCryptor	截止时限: 2044-10-15 18:24:09 已取消	制作外发文件	2024-10-15 18:24:42
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\Test1013.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-15 11:58:09 已取消	制作外发文件	2024-10-15 11:59:55
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\test1015.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-15 11:55:22 已取消	制作外发文件	2024-10-15 11:57:31
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\Test1014.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-14 16:09:04 已取消	制作外发文件	2024-10-14 16:09:52
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.zp	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-14 16:08:23 已取消	制作外发文件	2024-10-14 16:08:50
Y	YMH	测试部	C:\User\Administrator\Desktop\1.doc	C:\User\Administrator\Desktop\1.doc.C	截止时限: 2044-10-12 15:45:05 已取消	制作外发文件	2024-10-12 15:45:40
Y	YMH	测试部	C:\User\Administrator\Desktop\244-密	C:\User\Administrator\Desktop\244-密	截止时限: 2044-10-12 15:14:00 已取消	制作外发文件	2024-10-12 15:14:19
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\新建 DOCX 文	C:\User\SED\Desktop\新建 DOCX 文	截止时限: 2044-10-12 14:57:55 已取消	制作外发文件	2024-10-12 14:59:13

- 3. 云盒日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的云盒日志记录。文件名为 “云盒日志列表.xlsx ”。

终端日志

文件日志

云盒日志

打印日志

邮件日志

审批日志

姓名

用户名

文件名

手机号码

邮箱

操作

IP地址

计算机名称

日期范围

开始日期

结束日期

云盒操作

制作外发文件

还原外发文件

用户名	用户姓名	部门	外发文件	包含的文件	文件权限	云盒操作	操作时间
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\安博和云文档	C:\User\gg201\Desktop\安博和云文档	截止时限: 2044-10-18 11:48:03 已取消	制作外发文件	2024-10-18 11:48:24
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\01-部署1- 密	C:\User\SED\Desktop\20240930-01-密	截止时限: 2044-10-18 11:26:48 已取消	制作外发文件	2024-10-18 11:27:20
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\123456.zip	C:\User\SED\Desktop\1019-DiskCryptor	截止时限: 2044-10-15 18:24:09 已取消	制作外发文件	2024-10-15 18:24:42
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\Test1013.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-15 11:58:09 已取消	制作外发文件	2024-10-15 11:59:55
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\test1015.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-15 11:55:22 已取消	制作外发文件	2024-10-15 11:57:31
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\Test1014.ia	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-14 16:09:04 已取消	制作外发文件	2024-10-14 16:09:52
gyj001	gyj001姓名	测试部	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.zp	C:\User\gg201\Desktop\F5 VUE Test.m	截止时限: 2044-10-14 16:08:23 已取消	制作外发文件	2024-10-14 16:08:50
Y	YMH	测试部	C:\User\Administrator\Desktop\1.doc	C:\User\Administrator\Desktop\1.doc.C	截止时限: 2044-10-12 15:45:05 已取消	制作外发文件	2024-10-12 15:45:40
Y	YMH	测试部	C:\User\Administrator\Desktop\244-密	C:\User\Administrator\Desktop\244-密	截止时限: 2044-10-12 15:14:00 已取消	制作外发文件	2024-10-12 15:14:19
test0511	luwe001	测试部	D:\User\SED\Documents\新建 DOCX 文	C:\User\SED\Desktop\新建 DOCX 文	截止时限: 2044-10-12 14:57:55 已取消	制作外发文件	2024-10-12 14:59:13

3.4. 打印日志

- 1. 打印日志主要是记录了客户端打印文件操作的日志，日志支持导出。
- 2. 支持打印日志的查询操作，支持按姓名、手机号、邮箱、操作、IP 地址、计算机名称、日期范围等查询。

终端日志

文件日志

云盒日志

打印日志

邮件日志

审批日志

姓名

用户名

文件名

手机号码

邮箱

操作

IP地址

计算机名称

日期范围

开始日期

结束日期

用户姓名	部门	打印文件	打印次数	打印机名称	操作时间
P	测试部	新建 XLSX 工作表.xlsx	2	Microsoft Print to PDF	2024-10-18 16:07:59
P	测试部	新建 DOCX 文档.docx	1	Microsoft Print to PDF	2024-10-18 16:05:18

- 3. 打印日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的打印日志记录。文件名为 “打印日志列表.xlsx ”。

终端日志

文件日志

云盒日志

打印日志

邮件日志

审批日志

姓名

用户名

文件名

手机号码

邮箱

操作

IP地址

计算机名称

日期范围

开始日期

结束日期

用户姓名	部门	打印文件	打印次数	打印机名称	操作时间
P	测试部	新建 XLSX 工作表.xlsx	2	Microsoft Print to PDF	2024-10-18 16:07:59
P	测试部	新建 DOCX 文档.docx	1	Microsoft Print to PDF	2024-10-18 16:05:18

3.5. 邮件日志

- 1. 邮件日志主要是记录了客户端通过 foxmail 和 outlook 发送邮件操作的日志，日志

支持导出。

2. 支持邮件日志的查询操作，支持按姓名、用户名、发件人、收件人、主题、IP 地址、计算机名称、日期范围等查询，点击主题列的主题名可下载对应的邮件查看。

系统日志

文件日志

云盘日志

打印日志

邮件日志

聊天记录

搜索		添加规则	导出	显示		
用户名	用户姓名	部门	发件人	收件人	主题	操作时间
p	p	测试部	pengjinpen1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	qqewee	2024-10-08 16:11:16
p1	p1	测试部	pengjinpen1994@163.com	1159915139@qq.com;pengjinpen1994@163.com	99999	2024-10-08 13:56:16
p1	p1	测试部	pengjinpen1994@163.com	1159915139@qq.com	vvw	2024-10-08 13:56:16
p1	p1	测试部	pengjinpen1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	88888	2024-10-08 13:46:15
p1	p1	测试部	pengjinpen1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	ee	2024-10-08 11:56:15
p1	p1	测试部	pengjinpen@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinpen1994@163.com	77777	2024-10-08 11:46:15
p1	p1	测试部	pengjinpen@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinpen1994@163.com	66666	2024-10-08 11:36:15
p1	p1	测试部	pengjinpen@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinpen1994@163.com	33333	2024-10-08 11:31:15

3. 邮件日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的邮件日志记录。文件名为 “邮件日志列表.xlsx”。

特殊日志

文件日志

云盘日志

打印日志

邮件日志

浏览器日志

搜索

高级筛选 v

导出

刷新

列显示

用户名	用户姓名	部门	发件人	收件人	主题	操作时间
p	p	测试部	pengjinp1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	qqwwee	2024-10-08 16:11:16
p1	p1	测试部	pengjinp1994@163.com	1159915139@qq.com;pengjinp1994@163.com	99999	2024-10-08 13:56:16
p1	p1	测试部	pengjinp1994@163.com	1159915139@qq.com	ww	2024-10-08 13:56:16
p1	p1	测试部	pengjinp1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	88888	2024-10-08 13:46:15
p1	p1	测试部	pengjinp1994@163.com	1159915139@qq.com;15071317506@139.com	ee	2024-10-08 11:56:15
p1	p1	测试部	pengjinp1@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinp1994@163.com	77777	2024-10-08 11:46:15
p1	p1	测试部	pengjinp1@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinp1994@163.com	66666	2024-10-08 11:36:15
p1	p1	测试部	pengjinp1@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinp1994@163.com	33333	2024-10-08 11:31:15
p1	p1	测试部	pengjinp1@iandsec.com	1159915139@qq.com	555	2024-10-08 11:21:15
p1	p1	测试部	pengjinp1@iandsec.com	1159915139@qq.com;pengjinp1994@163.com	22222222	2024-10-08 11:21:15

3.6. 审批日志

1. 审批日志主要是记录了流程审批操作的日志，日志支持导出。

2. 支持审批日志的查询操作，支持按姓名、手机号、邮箱、IP 地址、终端类型、流程类型、日期范围等查询，点击操作列的流程详情可查看流程具体信息。

概览日志

文件日志

运营日志

打印日志

邮件日志

审批日志

搜索

高级查询

导出

高级操作

姓名

请输入姓名

手机号码

请输入手机号码

邮箱

请输入邮箱

IP地址

请输入IP地址

终端类型

请选择终端类型

日期范围

自

开始日期

至

结束日期

流程类型

全部

全部

文件解密

文件分发

邮件审批

离网申请

流程类型	审批员	审批员姓名	审批操作	申请人	申请人姓名	操作终端	审批时间	操作	
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.2	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 21:23:01	流程详情	
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.2	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:20:39	流程详情	
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:20	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:17	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:15	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 18:23:34	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:09	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:06	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:04	流程详情
文件解密	p3	p3	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:28:53	流程详情

文件解密--流程详情

⌚ 基本信息

申请人名称

x21

部门

xx

流程模版

文件解密

📁 文件解密

流程解密方式

● 本地解密成明文

● 解密后带密码压缩

接受密码邮箱

申请原因

啊实打实

📁 文件列表

灰色文件因超过设定大小，目前仅提交文件列表进行审批，未上传文件内容

↓ jiem1.zip

👤 审批信息

● 2024-10-17 16:28:49

操作人: 系统管理员

部门: 武汉测试

处理结果: 审批通过

审批意见:

关闭

3. 审批日志支持按查询条件导出，输入查询条件点击查询，点击导出，以 excel 形式导出查询的审批日志记录。文件名为“审批流程日志列表.xlsx ”。

编辑日志

文件日志

采集日志

打印日志

邮件日志

审批日志

搜索

🔍

高级查询

导出

列显示

流程类型	审批员	审批员姓名	审批操作IP	审批动作	申请人	申请人姓名	操作终端	审批时间	操作
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 21:23:01	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:20:39	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:20	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:17	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 20:19:15	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 18:23:34	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:09	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:06	流程详情
文件解密	sysadmin	系统管理员	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:39:04	流程详情
文件解密	p3	p3	10.168.1.232	通过	x21	x21	BROWSER	2024-10-17 16:28:53	流程详情